

NOUVEAUTÉS

2026

ÉDITION
ANNIVERSAIRE

80 ANS



aric



NOUVEAUTÉS 2026

POLYVALENCE & CONFORMITÉ

2026 MARQUE LES 80 ANS D'ARIC,

une étape symbolique qui témoigne
de la solidité de nos engagements avec nos clients et partenaires,
et de notre capacité à évoluer avec le marché.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE & INTELLIGENCE D'USAGE

Face aux enjeux actuels de maîtrise énergétique et d'évolution des usages, ARIC continue à apporter des réponses concrètes, fiables et simples à déployer.

Cette année, nous faisons la part belle à la détection, au pilotage DALI et TUYA et à l'adaptabilité des solutions, avec un objectif clair :
OPTIMISER LES CONSOMMATIONS TOUT EN GARANTISSANT
CONFORT, EFFICACITÉ D'ÉCLAIRAGE ET FACILITÉ D'INSTALLATION.

CONFORMITÉ, FIABILITÉ & DURABILITÉ

La conformité réglementaire, la robustesse et la simplification de nos produits et de notre offre guident également nos développements.

Les gammes actuelles continuent d'évoluer pour permettre
de répondre aux exigences de la NF C15-100.
Nos solutions s'enrichissent de nouvelles fonctionnalités pour plus
de polyvalence, tout en limitant la multiplication des références
pour faciliter la gestion des projets et des stocks.

**Fidèles à notre ADN, nous continuons à développer des solutions
d'éclairage professionnelles pensées pour durer,
au service de vos projets d'aujourd'hui et de demain.**

SOMMAIRE

Les LUMENS des produits intégrant plusieurs températures de couleur (CCT / RGBW / Tunnable White) sont indiqués (sauf exception) pour  4000K.

p.4

LAMPES
LED

p.6

DALLES - DOWNLIGHTS
ENCASTRÉS

p.28

PROJECTEURS
SUR RAIL

p.32

APPLIQUES
SALLE DE BAINS

p.36

RUBANS
LED

p.38

PLAFONNIERS
SUSPENSIONS

p.42

PROJECTEURS
EXTÉRIEURS

p.50

EXTÉRIEUR :
APPLIQUES

p.54


EXTÉRIEUR :
ENCASTRÉS - BORNES

p.66

ACCESSOIRES
ALIMENTATIONS



STANDARD SMD - SENSOR IR



E27 - STANDARD A60



	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
F	8	720	3000 K	E27	20161	9,95
F	8	720	4000 K	E27	20162	9,95

15 000 HRS 230V


FONCTIONNEMENT DU SENSOR

Détecteur PIR (infra-rouge)

- angle de détection : 120°
- détection crépusculaire
- durée d'éclairage : 45 s

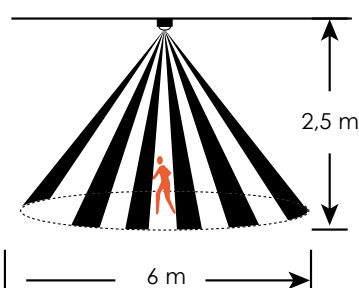

GU10 - SENSOR HF



GU10



	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Ø 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
F	6	36°	600 / 550	3000 K	GU10	20148	9,50
F	6	36°	600 / 550	4000 K	GU10	20149	9,50

RG0 15 000 HRS 230V

FONCTIONNEMENT DU SENSOR

Détecteur haute-fréquence (Microwave)

- détection crépusculaire
- durée d'éclairage : 30 s

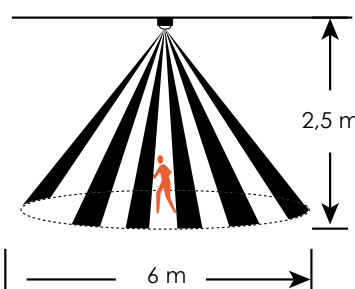

20148	3000 K	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	2107	0,65
2	527	1,30
2,5	337	1,62

20149	4000 K	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	2107	0,65
2	527	1,30
2,5	337	1,62

DALLES SENSOR DIP

FONCTIONNEMENT DU SENSOR ET DE L'INTER CCT

Réglages de la détection :






- sensibilité du SENSOR
- réglage de la détection crépusculaire
- durée d'éclairage

Préréglé en 4000 K


Durée d'éclairage : 3 min

Sensibilité : 100%

Crépusculaire : OFF

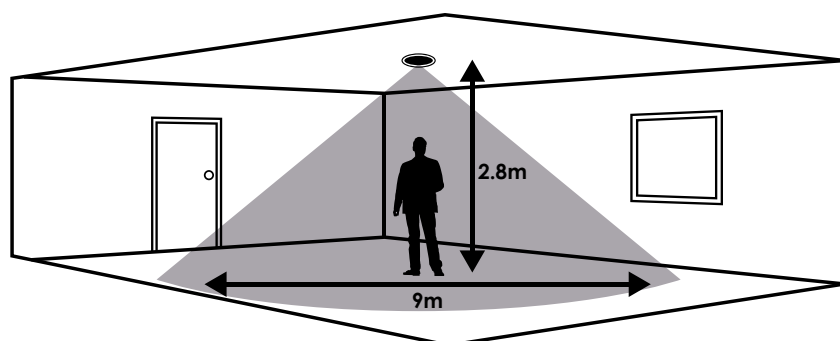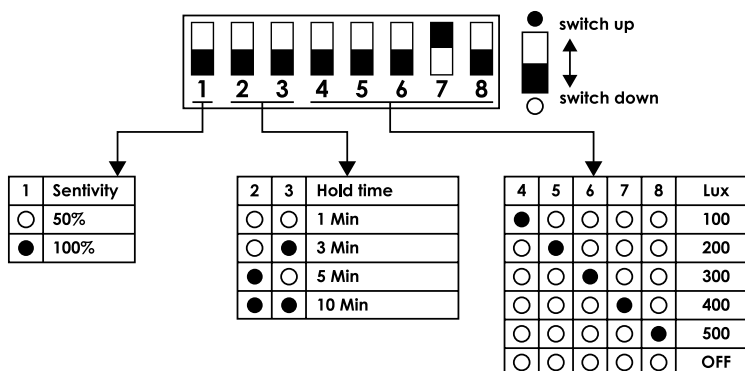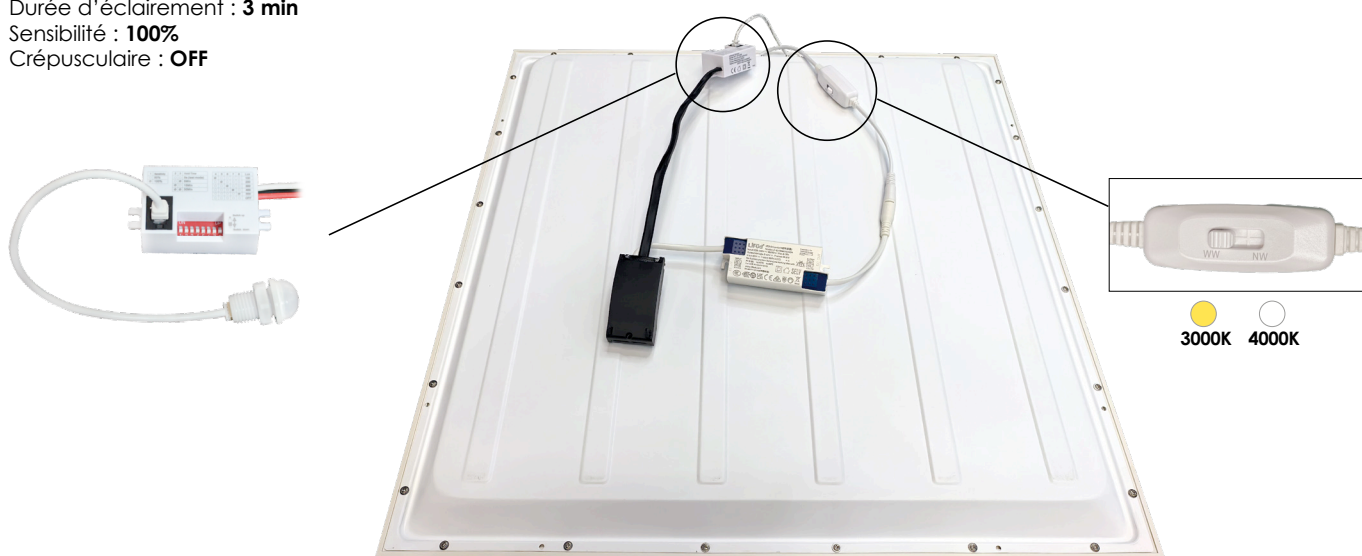

Height	Range Diameter
2.8m	8m



Height	Range Diameter
2.8m	4m


DALLES SENSOR DIP

Jusqu'à
120 lm/W

PIR



UGR
<19



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIM (mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
36	90°	4320	CCT 3000K 4000K	595 x 595	X	51649	127,00

Boîtier de raccordement
repiquable, sans outil,
précâblé



Diffuseur prismatique




Driver avec connecteur
rapide / sécurisé



Cadre compatible pour
installation saillie p. 64

PILOTAGE MAÎTRE-ESCLAVE JUSQU'À 200W

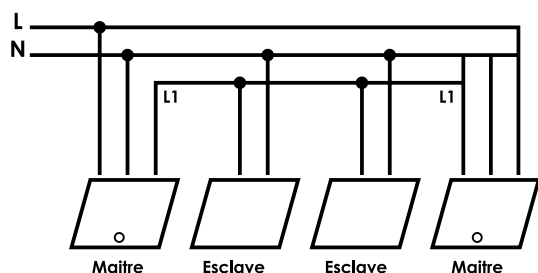


51649	4000 K	90 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	2200	2,00
2	550	4,00
2,5	352	5,00



ÉLÉMENTS MODULO - À personnaliser

MODULES CCT



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIMMABLE	CODE	€ HT
blanc	12,5	60°	1750	CCT	X	51986	27,50
silver	12,5	60°	1750	3000K 4000K	X	51987	33,00
noir	12,5	60°	1500		X	51988	29,00

PLAQUES MODULAIRES

COULEUR	DIM (mm)	CODE	€ HT
blanc	595 x 595	51982	47,00
blanc	620 x 620	51983	54,00
blanc	295 x 1195	51984	55,00
noir	595 x 595	51985	49,00



AUTRES ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Connecteur Y	51989	10,00
Driver + Boîte de connexion	51990	15,00



DALLES MODULO - Prêtes à l'emploi


Jusqu'à
144 lm/W
sauf pour la noire




UGR
<19

UGR
<16


UGR
<16

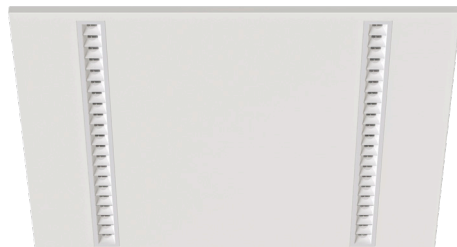

51975

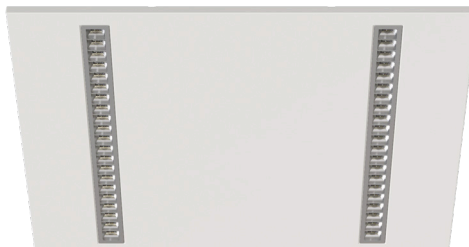


51976

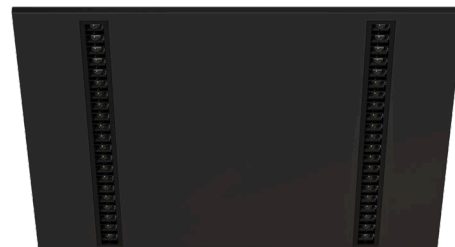


51977




51978

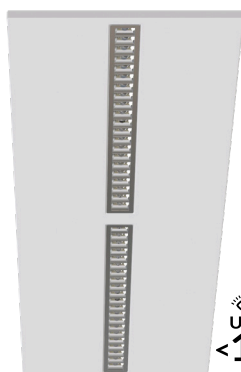

51979

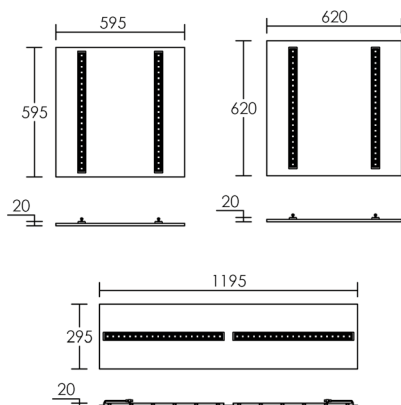

COULEUR PLAQUE	COULEUR MODULE CCT	DIM (mm)	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	blanc	595 x 595	25	3500	CCT 3000K 4000K	51975	127,00
blanc	silver	595 x 595	25	3500		51976	138,00
noir	noir	595 x 595	25	3000		51977	127,00
blanc	blanc	295 x 1195	25	3500		51978	135,00
blanc	silver	295 x 1195	25	3500		51979	146,00
blanc	blanc	620 x 620	25	3500		51980	132,00
blanc	silver	620 x 620	25	3500		51981	140,00

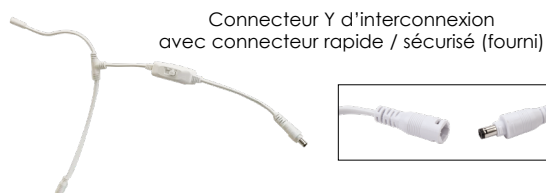


Interrupteur CCT déporté




LEDIUM 2


Jusqu'à
130 lm/W



Version 10W



Version 15W




Versions 20W - 25W - 30W



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
10	110°	1070		90	51943	25,00
15	110°	2150		160	51944	37,00
20	110°	2980		210	51945	42,00
25	110°	3590		210	51946	48,00
30	110°	3900		210	51947	54,00

Interrupteur CCT
à l'arrière du spot



Version 10W



Version 15W



Versions 20W - 25W - 30W

51943	4000 K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	405	2,86
2	101	5,71
2,5	65	7,14

51944	4000 K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	767	2,86
2	192	5,71
2,5	123	7,14

51945	4000 K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1072	2,86
2	268	5,71
2,5	172	7,14

51946	4000 K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1299	2,86
2	325	5,71
2,5	208	7,14

51947	4000 K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1404	2,86
2	351	5,71
2,5	225	7,14

DOWNLIGHTS

RIVA 2 CCT



UGR
<19




Version 8,87 W




Version 25,15W




Version 17,5W



Version 8,87W



Version 17,5W




Version 25,15W



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
8,87	60°	950	CCT 3000K 4000K	90-98	51970	44,00
17,5	60°	1900		145-155	51971	54,00
25,15	60°	2800		195-210	51972	79,00

Interrupteur CCT
à l'arrière du spot

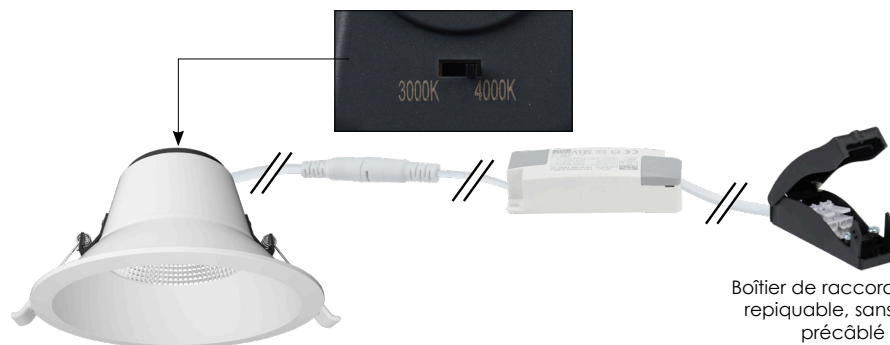

Boîtier de raccordement
repiquable, sans outil,
précâblé

Compatible DALI,
voir code 52044 ou 52030,
selon puissance, p. 582-583

51970	4000 K	60 °	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
			1	874	1,15
			2	219	2,31
			2,5	140	2,89

51971	4000 K	60 °	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
			1	1802	1,15
			2	451	2,31
			2,5	288	2,89

51972	4000 K	60 °	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
			1	3084	1,15
			2	771	2,31
			2,5	493	2,89





FLAT-ISO SENSOR

COMPLÉMENT DE GAMME




CONFORME
NFC 15-100
VERSION 2024

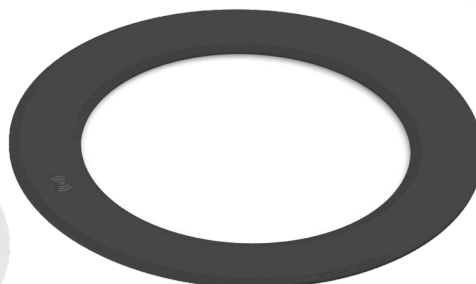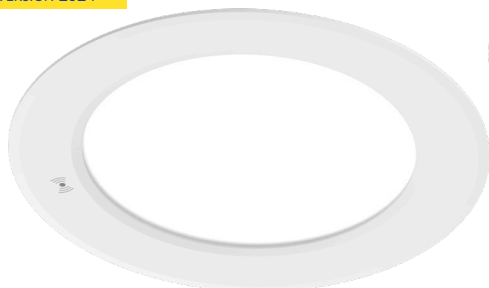


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	β (mm)	CODE	€ HT
blanc	8	110°	800	CCT	110	51490	73,30
noir	8	110°	720	2700K 3000K 4000K	110	51491	73,30

Boîtier avec
bornier
repiquable,
sans outil



Boîtier avec bornier
repiquable **protégé**,
sans outil






IP5X
IP65

CONFORME
NFC 15-100
VERSION 2024

51490	4000 K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	289	2,86
2	72	5,71
2,5	46	7,14

51491	4000 K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	260	2,86
2	65	5,71
2,5	42	7,14

RÉGLAGES DU SENSOR ET DU CCT

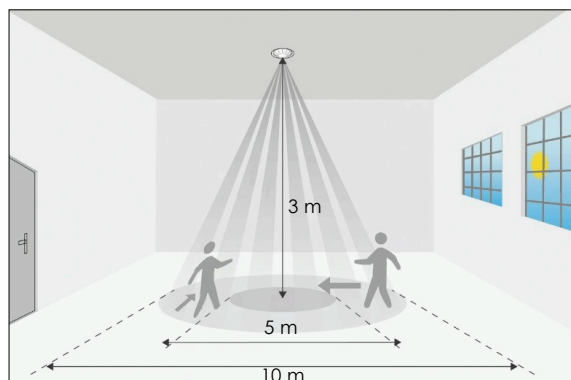


Changement de la température
de couleur à distance,
grâce à la télécommande

GRADY 2

**MULTI
WATT**

**BBC
RE2020**



CONFORME
NF C 15-100
VERSION 2024




Version 6W/8W



Version 10W/14W



Version 6W/8W



Version 10W/14W



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
6 ou 8 MULTI WATT	110°	6W - 750 8W - 1000	CCT 2700K 3000K 4000K	90	51868	34,00
10 ou 14 MULTI WATT	100°	10W - 1300 14W - 1750		120	51869	45,00


Interrupteur CCT
3 couleurs



Interrupteur pour choix
de la puissance
à l'arrière du spot

**MULTI
WATT**

Boîtier avec bornier
repiquable **protégé**,
sans outil



IP5X
IP65

CONFORME
NF C 15-100
VERSION 2024

COLLERETTES EN OPTION



VERSION	COULEUR	Ø (mm)	CODE	€ HT
pour 6-8W	nickel	106	51870	9,00
pour 6-8W	noir	106	51874	6,00
pour 10-14W	nickel	136	51973	11,00
pour 10-14W	noir	136	51974	8,00



51870



51874



51973



51974


51868	4000 K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	365	2,86
2	91	5,71
2,5	58	7,14

51869	4000 K	100°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	625	2,38
2	156	4,77
2,5	100	5,96


ASPEN MAX



CONFORME
NF C 15-100
VERSION 2024



Interrupteur CCT protégé
à l'arrière du spot



Joint d'étanchéité
à l'eau et à l'air



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	10	45°	1100	CCT	85	56001	39,00
noir	10	45°	950	3000K 4000K	85	56002	41,00



Boîtier de connexion précâblé
avec bornier gainé IP5X,
3 pôles, repiquable et
connecteurs sans outil




IP5X
IP65

CONFORME
NF C 15-100
VERSION 2024

56001	4000K	45°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1290	0,83
2	323	1,66
2,5	206	2,07


56002	4000K	45°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1114	0,83
2	279	1,66
2,5	178	2,07

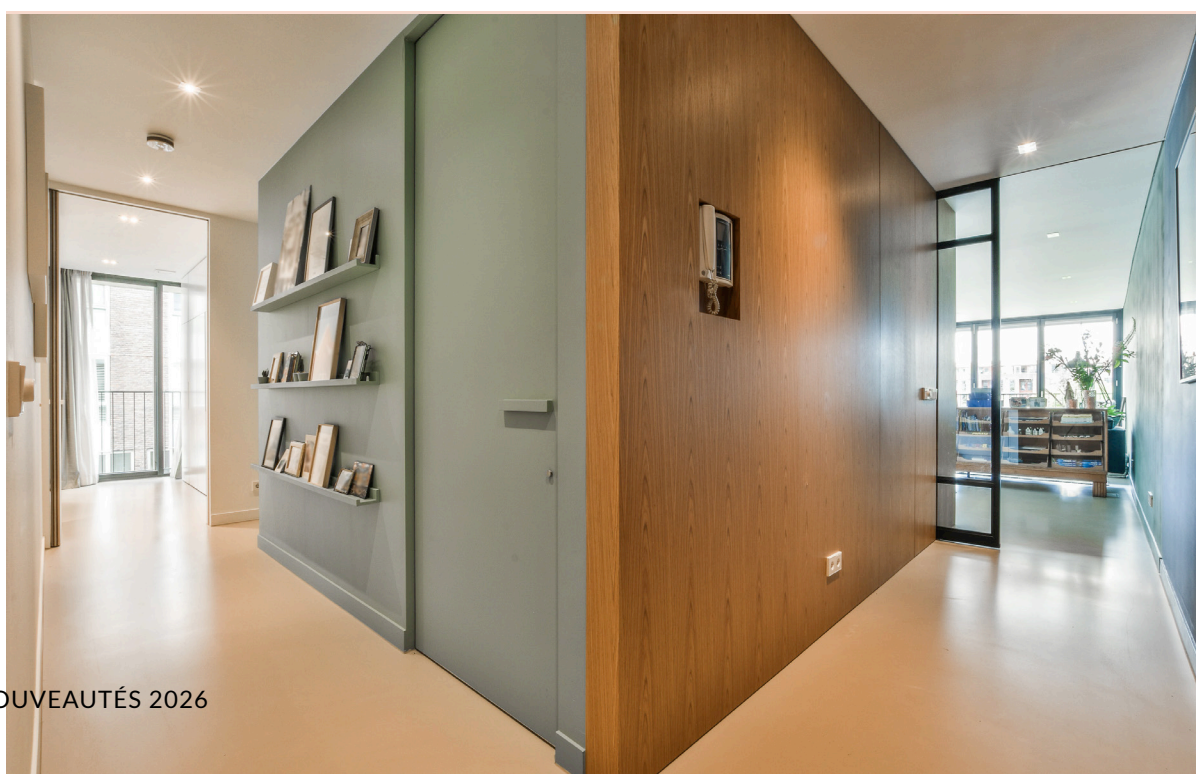

ARIES TILT



CONFORME
NF C 15-100
VERSION 2024



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
blanc	8	50°	800	CCT	65-70	51744	32,00
noir	8	50°	800	2700K 3000K 4000K	65-70	51745	32,00



Joint d'étanchéité à l'air garantissant la compatibilité avec la norme BBC / RE2020

ARIES TILT	4000 K	50 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	884	0,93
2	221	1,87
2,5	141	2,33





HIROS

**MULTI
WATT**



**BBC
RE2020**




VOL.1



CONFORME
NF C 15-100
VERSION 2024



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	6 ou 8 MULTI WATT	50°	6W - 650 8W - 800	CCT 2200K 2700K 3000K 4000K	70	51822	27,00
noir		50°	6W - 650 8W - 800		70	51823	27,00

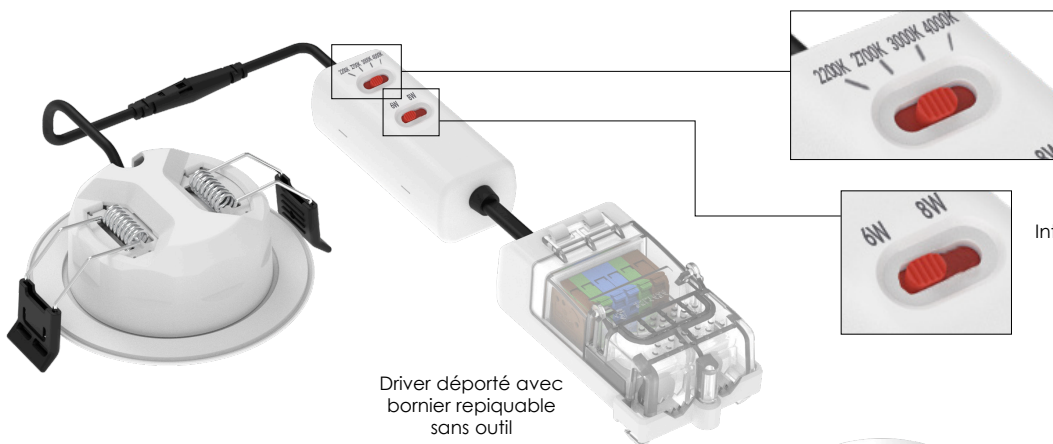

Driver déporté avec
bornier repiquable
sans outil

Interrupteur CCT
sur le driver

Interrupteur pour choix
de la puissance
sur le driver




IP5X
IP65

CONFORME
NF C 15-100
VERSION 2024


HIROS	4000 K	50 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	823	0,93
2	206	1,87
2,5	132	2,33

ENCASTRÉS

MI7



Interrupteur CCT
à l'arrière du spot



Hauteur d'encastrement :
25 mm



Bornier repiquable
avec connecteurs
sans outil




COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
blanc	6	36°	580	CCT 2700K 3300K 4000K	80	51967	12,00
noir	6	36°	580		80	51968	12,00
nickel	6	36°	580		80	51969	14,00

MI7	4000 K	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1064	0,65
2	266	1,30
2,5	170	1,62




POINTEUR

UGR
<13



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
7	28°	320	3000 K	35	51617	54,00

FAISCEAU INTENSIF
DE 28°




51617	3000 K	28°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1281	0,50
2	320	1,00
2,5	205	1,25




MEUBLED 230 CCT

230V
DIRECT



KIT 4 SPOTS



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	β (mm)	CODE	€ HT
10,4	100°	4x 180	CCT 3000K 4000K 5000K	60	51851	109,00

Interrupteur CCT
à l'arrière du spot



Le KIT comprend 4 spots IP20
230V direct précâblés 2 m



SPOT SEUL



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	β (mm)	CODE	€ HT
2,6	100°	180	CCT 3000K 4000K 5000K	60	51850	28,00




51850	5000 K	100 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	68	2,38
2	17	4,77
2,5	11	5,96



MEUBLED 2-24 CCT



KIT 4 SPOTS



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
9	100°	4x 200	CCT 3000K 4000K 5000K	60	51849	86,00

SPOTS



Interrupteur CCT
à l'arrière du spot



Le KIT comprend 4 spots IP44, Classe 3
et une alimentation 24V DC IP20, Classe 2

ALIM. et connecteurs



SPOT SEUL

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
2	100°	200	CCT 3000K 4000K 5000K	60	51848	16,00

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Driver du kit 15W 24V seul	52033	20,00
Driver du kit 15W 24V avec connecteur 6 directions	0881	24,00
Connecteur* 6 dir. 24V	0989	4,00




51848	4000 K	100 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	80	2,38
2	20	4,77
2,5	13	5,96

SHARK



KIT 3 SPOTS



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
6,5	66°	3x 130	3000 K	19	51841	94,00



Le KIT comprend 3 spots Classe 3 et une alimentation 500mA

SPOT SEUL




P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
1,5	66°	130	3000 K	19	51859	21,00

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Driver 3/4 spots	52035	46,00
Connecteur 4 dir.	52034	9,00



51841	3000 K	66°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	111	1,30
2	28	2,60
2,5	18	3,25

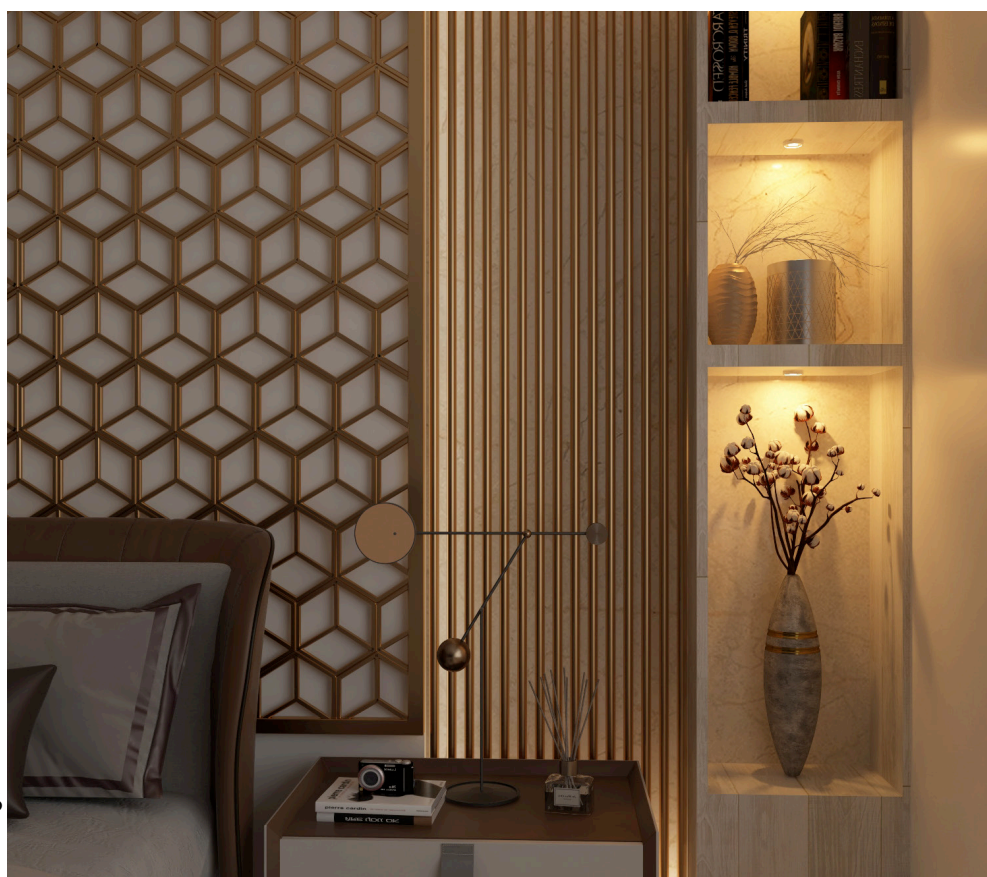

ENCASTRÉS

S40



KIT 3 SPOTS



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
6,5	85°	3x 90	3000 K	35	51842	120,00



Le KIT comprend 3 spots Classe 3 et une alimentation 500mA

SPOT SEUL



P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
1,5	85°	90	3000 K	35	51858	33,00

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Driver 3/4 spots	52035	46,00
Connecteur 4 dir.	52034	9,00



51842	3000 K	85°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	57	1,83
2	14	3,67
2,5	9	4,58




ENCASTRÉS DE MUR

WALL

NOUVELLE COULEUR



BBC
RE2020





COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	Ø (mm)	CODE	€ HT
blanc	2	ASY 30°	80	CCT	67	51597	55,00
noir	2	ASY 30°	20	2700K 3200K 4000K	67	51840	55,00



Détecteur de mouvement
infra-rouge et crépusculaire
intégré en face avant
dans la collerette


Bornier repiquable
avec connecteurs
sans outil



2700K 3200K 4000K

Réglage par défaut (non réglable)

- Fonction crépusculaire : 30 lux
- Distance détection : 3m max
- Durée d'éclairement : 1 min

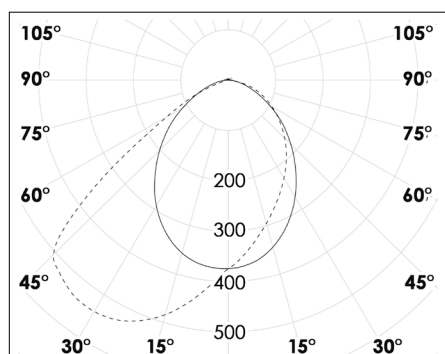

CD/klm
C0 - C180 --- C90 - C270
 $\eta = 100\%$



ENCASTRÉS DE MUR

BALIZ



BALIZ 1








BALIZ 2



BALIZ 3

NOUVELLE COULEUR

BALIZ 1, BALIZ 2 et BALIZ 3,
déjà disponibles en BLANC, GRIS et NOIR.
Se reporter au catalogue général.

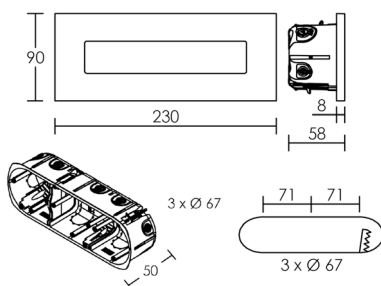

BALIZ 1

BALIZ 1

30 000
HRS

230V



IP
20



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	 (mm)	CODE	€ HT
anthracite	1,2	115°	7	 3000 K	67	51831	47,10
anthracite	1,2	115°	8	 4000 K	67	51832	47,10
anthracite	1,2	115°	-	 bleu 465 nm	67	51833	47,10

BALIZ 2

BALIZ 2

30 000
HRS

230V



IP
20



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	 (mm)	CODE	€ HT
anthracite	1,8	115°	30	 2400 K	85	51834	70,60
anthracite	1,8	115°	40	 4000 K	85	51835	70,60
anthracite	1,8	115°	-	 bleu 465 nm	85	51836	70,60

BALIZ 3

BALIZ 3

30000
HRS

230V



IP
20







COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	 (mm)	CODE	€ HT
anthracite	3,8	115°	100	 2400 K	3x 67	51837	87,40
anthracite	3,8	115°	120	 4000 K	3x 67	51838	87,40
anthracite	3,8	115°	-	 bleu 465nm	3x 67	51839	87,40



ENCASTRÉS DE MUR

ISO 60

BBC
RE2020




Interrupteur CCT
à l'arrière du spot

VERSION CCT

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	β (mm)	CODE	€ HT
blanc	1,2	115°	40	CCT 	67	51875	35,30
gris	1,2	115°	40		67	51877	35,30
noir	1,2	115°	40		67	51876	35,30
anthracite	1,2	115°	40		67	51878	35,30


VERSION LUMIÈRE BLEUE

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	β (mm)	CODE	€ HT
blanc	1,2	115°	2		67	51879	35,30
gris	1,2	115°	2		67	51881	35,30
noir	1,2	115°	2		67	51880	35,30
anthracite	1,2	115°	2		67	51882	35,30

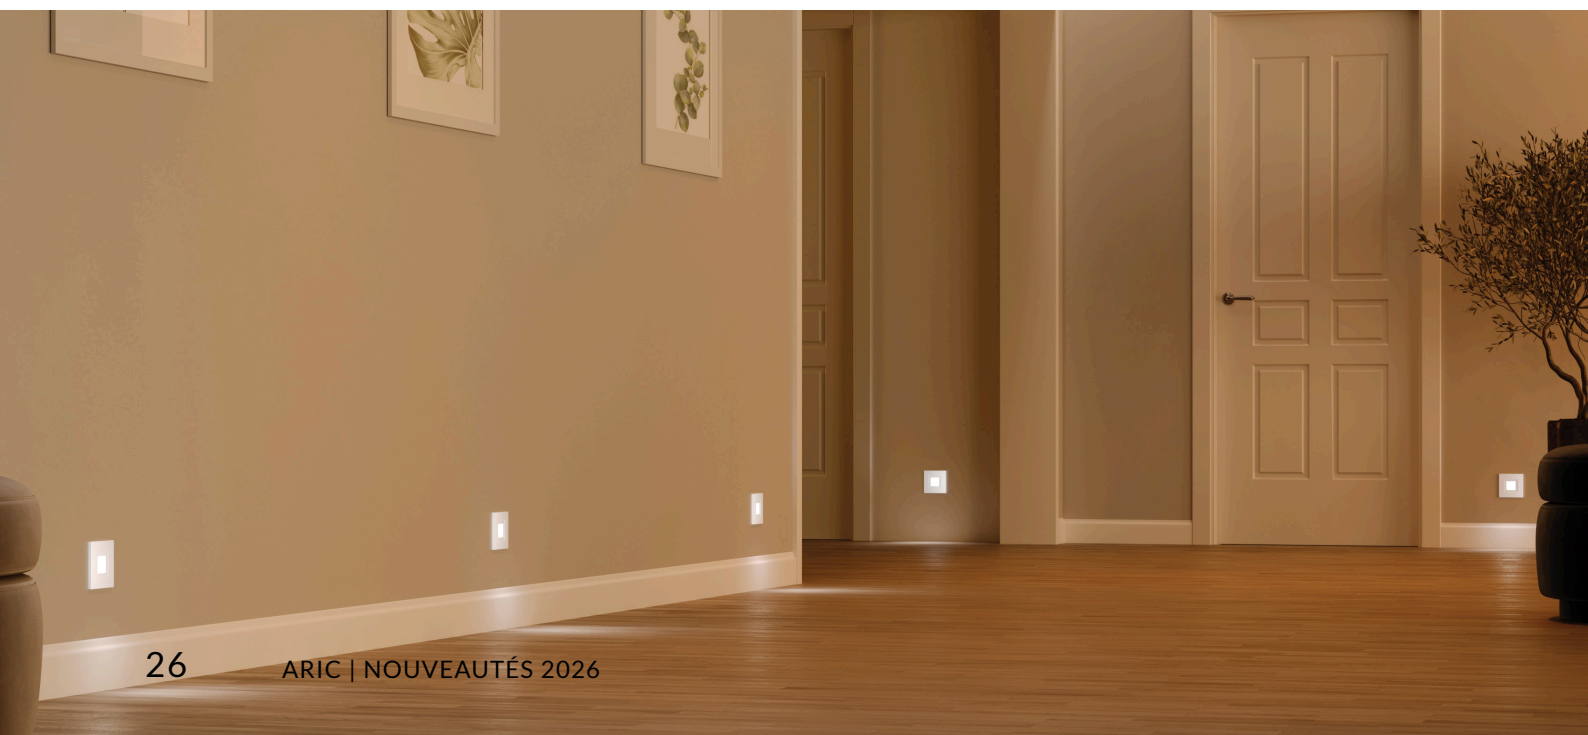

ENCASTRÉS DE MUR

ISO 80



VERSION CCT

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	1,2	115°	80	 CCT 2700K 3200K 4000K	85	51883	44,70
gris	1,2	115°	80		85	51885	44,70
noir	1,2	115°	80		85	51884	44,70
anthracite	1,2	115°	80		85	51886	44,70

VERSION LUMIÈRE BLEUE

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	1,8	115°	6	 bleu 456 nm	85	51887	44,70
gris	1,8	115°	6		85	51889	44,70
noir	1,8	115°	6		85	51888	44,70
anthracite	1,8	115°	6		85	51890	44,70



Interrupteur CCT
à l'arrière du spot





POLARIS

NOUVEAU MONTAGE

MULTI
WATT

IRC
>90



VERSION 01 PATÈRE

RG1 FLICKER FREE 30 000 HRS 230V IP 20 IK03

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9,7 / 15,3	45°	880 / 1250	CCT	51658	69,00
noir	9,7 / 15,3	45°	880 / 1250	2700K 3300K 4000K	51659	69,00



TIMEO

IRC
>90




DIMMABLE




Version 20W
56004



Version 30W
56007



56004 - 56005



56006 - 56007

VERSION 023 POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum.	RG1	FLICKER FREE	50 000 HRS	230V		IP 20	IK02
-------------	-----	-----------------	---------------	------	--	----------	------

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	20	36°	2100		56004	124,00
noir	20	36°	2100		56005	124,00
blanc	30	36°	3000		56006	143,00
noir	30	36°	3000		56007	143,00

CCT
2700K 3300K 4000K



Interrupteur 3 CCT
à l'arrière du projecteur

2700K 3300K 4000K

TIMEO 20W	4000 K	36 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	4257	0,65
2	1064	1,30
2,5	681	1,62


TIMEO 30W	4000 K	36 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	6562	0,65
2	1641	1,30
2,5	1050	1,62



EVOLI CCT




IRC
>90



VERSION 029 POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. RG0 FLICKER FREE 50 000 HRS 230V IP 20 IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10	36°	930	CCT	51860	88,40
noir	10	36°	930	3000K 4000K	51861	88,40




VERSION 023 POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. RG0 FLICKER FREE 50 000 HRS 230V IP 20 IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10	36°	930	CCT	51862	88,40
noir	10	36°	930	3000K 4000K	51863	88,40

EVOLI	4000 K	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1529	0,65
2	382	1,30
2,5	245	1,62




Interrupteur 2 CCT
derrière le réflecteur

3000K 4000K

ELMA CCT




IRC
>90



VERSION 01 SUR PATÈRE

RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10,5	30°	840	CCT	51852	90,50
noir	10,5	30°	840	3000K 4000K	51853	90,50



VERSION 029 POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10,5	30°	840	CCT	51854	90,50
noir	10,5	30°	840	3000K 4000K	51855	90,50



VERSION 023 POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10,5	30°	840	CCT	51856	90,50
noir	10,5	30°	840	3000K 4000K	51857	90,50



Interrupteur 2 CCT
à l'arrière du projecteur

3000K

4000K

3000K


4000K



GOYA



IRC
>90




P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
10,26	600	360°	1280	CCT 2700K 3200K 4000K	53109	75,00

ARPÈGE





Lampes E14
compatibles

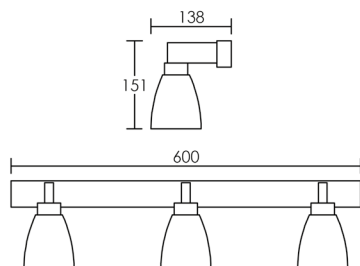

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
chromé	3x 18 max LED	E14	53123	123,00

TESSA CCT - 80 cm


NOUVELLE LONGUEUR



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
chromé	7,6	100°	720	CCT	53149	100,00
noir	7,6	100°	720	3000K 4000K 5000K	53150	97,00

TESSA 500 mm, déjà disponible en chromé et noir.

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



Fixation sur miroir





Fixation patère murale



Fixation sur champs de meuble




TITAN

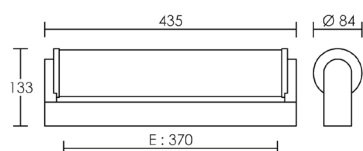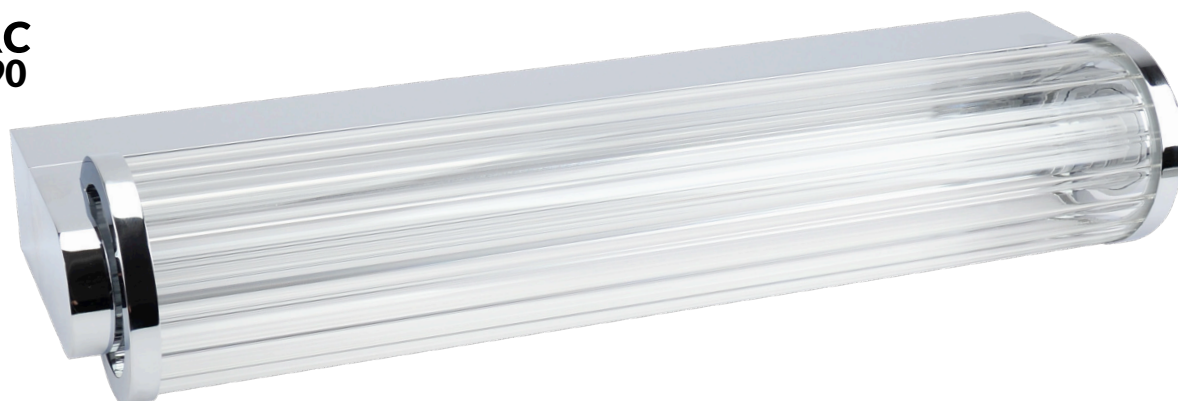

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
19	435	250°	940	CCT 2700K 3000K	53102	395,00

Interrupteur CCT

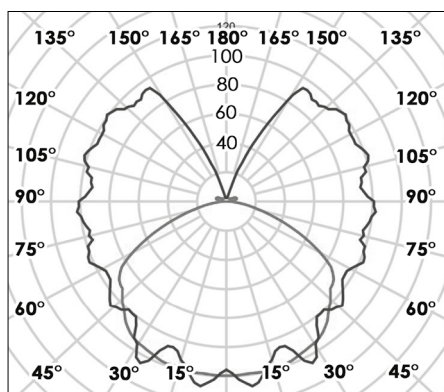

CD/klm
C0 - C180 --- C90 - C270

$\eta = 98\%$



SÉQUENCEUR RGB-W



Alimentation 12 ou 24V
à commander séparément

Séquenceur maître

Permet de contrôler les différentes couleurs, blanc possible, la vitesse, la durée du changement de couleur, et la mémorisation des réglages (8 couleurs pré-enregistrées dont 1 blanc).

Permet de faire fonctionner les FLEXICOB RGB-W (12A max).

Télécommande et piles fournies

Distance maxi. : 30 m.

- 1 bouton marche/arrêt
- 1 bouton pour le changement des programmes lumineux
- 1 bouton pour le changement de vitesse des couleurs

L x l x H (mm)	P (W)	CODE	€ HT
108 x 63 x 14 (contrôleur) 125 x 33 x 20 (remote)	288 max	55085	80,00

SÉQUENCEUR ESCLAVE RGB-W



Séquenceur - Esclave

Relais de puissance fonctionnant avec les mêmes réglages que le contrôleur Maître. Permet de faire fonctionner les FLEXICOB RGB-W, dans la limite de 15A. **Alimentation 24V à commander séparément.**

L x l x H (mm)	P (W)	CODE	€ HT
119 x 47 x 23	360 max	55086	34,00

Câble spécifique au pilotage RGB-W pour réaliser les commandes d'un esclave à un autre esclave.
Section 5x 0,5 mm² vendu au centimètre.
Longueur minimale: 2 m.

CODE AU CENTIMÈTRE	€ HT
2348	0,14



FREECUT - AU MILLIMÈTRE PRÈS




NOUVELLE LONGUEUR

20 m de ruban pour faciliter les chantiers.

5 m max sur le même driver
pour garantir les lumens au m
et la sécurité de l'installation.




	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN / m	LED / m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
	20	180	9	750	680	3000 K	51897	254,00
	20	180	9	800	680	4000 K	51898	254,00




ACCESSOIRES


DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Connecteur en ligne	51646	2,50
Connecteur alimentation	51647	2,90
Connecteur en angle	51648	4,90
Connecteur équerre	51899	6,00



51646



51647



51648





51899






ELIOS

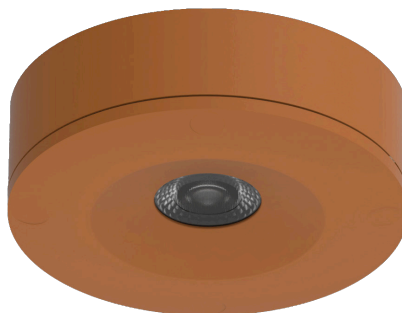


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	5,5	40°	550	CCT	51949	77,00
noir	5,5	40°	550	3000K 4000K	51950	77,00
corten	5,5	40°	550		51951	84,00

Possibilité d'utilisation en intérieur ou en extérieur.

Interrupteur CCT
à l'intérieur du hublot





Capot de protection avec
3 entrées / sorties possibles



51949	4000 K	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1040	0,73
2	260	1,46
2,5	166	1,82



ÉCLISSE POUR LINEAR 2 - SUSPENSION

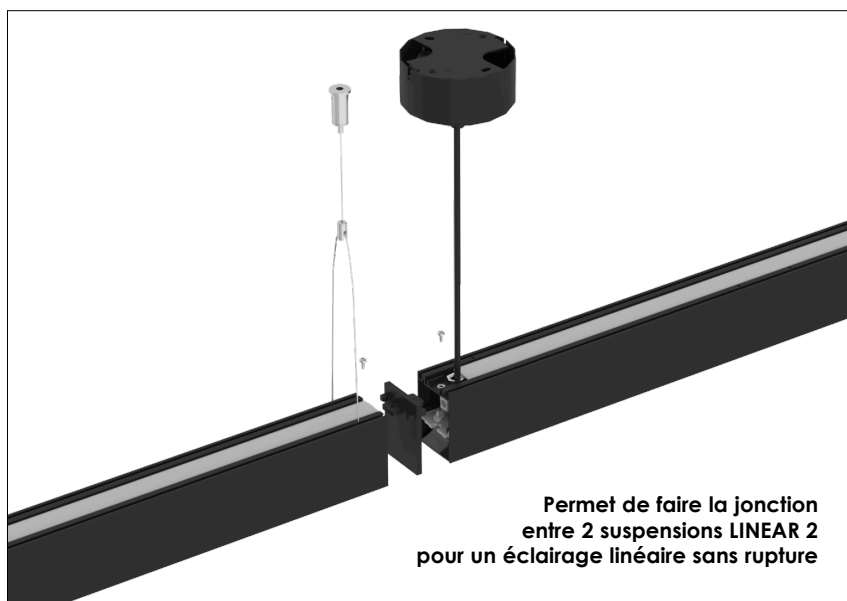


Vidéo de présentation

COULEUR	CODE	€ HT
blanc	51448	14,90
noir	51449	14,90

KITS DE SUSPENSION LIMA



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	51618	29,50
noir	51619	29,50




SUSPENSIONS

LEXA 

Made in
FRANCE

IRC
>90



VERSION RÉFLECTEUR TRANSLUCIDE

FLICKER FREE 35 000 HRS 230V  IP 20 

COULEUR CORPS	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	37	60°	3600	 3000 K	2,7	56014	468,00
blanc	37	60°	3600	 4000 K	2,7	56015	468,00
noir	37	60°	3600	 3000 K	2,7	56016	468,00
noir	37	60°	3600	 4000 K	2,7	56017	468,00

VERSION RÉFLECTEUR BLANC

FLICKER FREE 35 000 HRS 230V  IP 20 

COULEUR CORPS	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	37	60°	3600	 3000 K	2,7	56010	468,00
blanc	37	60°	3600	 4000 K	2,7	56011	468,00
noir	37	60°	3600	 3000 K	2,7	56012	468,00
noir	37	60°	3600	 4000 K	2,7	56013	468,00

VERSION RÉFLECTEUR NOIR

FLICKER FREE 35 000 HRS 230V  IP 20 

COULEUR CORPS	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	37	60°	2900	 3000 K	2,7	56018	468,00
noir	37	60°	2900	 4000 K	2,7	56019	468,00

TWISTER 4

Jusqu'à
130 lm/W



51733



51788






51787



51734

LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES PAR UN PROFESSIONNEL** sur les références indiquées

COMPLÉMENT DE GAMME



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	23	90°	3000	RGB W	0,75	51787	149,00
noir	38	90°	5000	RGB W	1,15	51788	218,00
noir	60	90°	7000	RGB W	1,53	51733	267,00


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	63	90°	7650	2200K ↔ 4000K	1,62	51734	224,00

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1520	2,00
2	380	4,0
2,5	243	5,0
4	95	8,0
5	61	10,0

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	2230	2,00
2	558	4,0
2,5	357	5,0
4	139	8,0
5	89	10,0

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	3705	2,00
2	926	4,0
3	412	6,0
9	46	18,0
12	26	24,0

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	3919	2,00
2	980	4,0
3	435	6,0
9	48	18,0
12	27	24,0

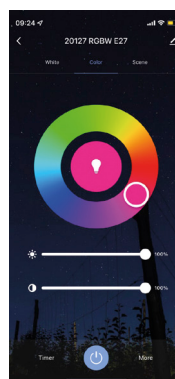


Pilotage, paramétrage et contrôle depuis le mobile (via l'application TUYA)

TWISTER 4 RGB-W REMOTE

Jusqu'à
130 lm/W



LED **REPLAÇABLES**
PAR UN PROFESSIONNEL
sur les références
indiquées



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	63	90°	7500	RGB W	1,53	51732	295,00

Intensité réglable avec
la télécommande.


8 couleurs pré-réglées :
l'anneau de couleur
permet de faire un
réglage personnalisé de
la couleur souhaitée.



51732	4000 K	90 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	4054	2,00
2	1014	4,0
3	450	6,0
9	50	18,0
12	28	24,0



ACCESSOIRES TWISTER 4

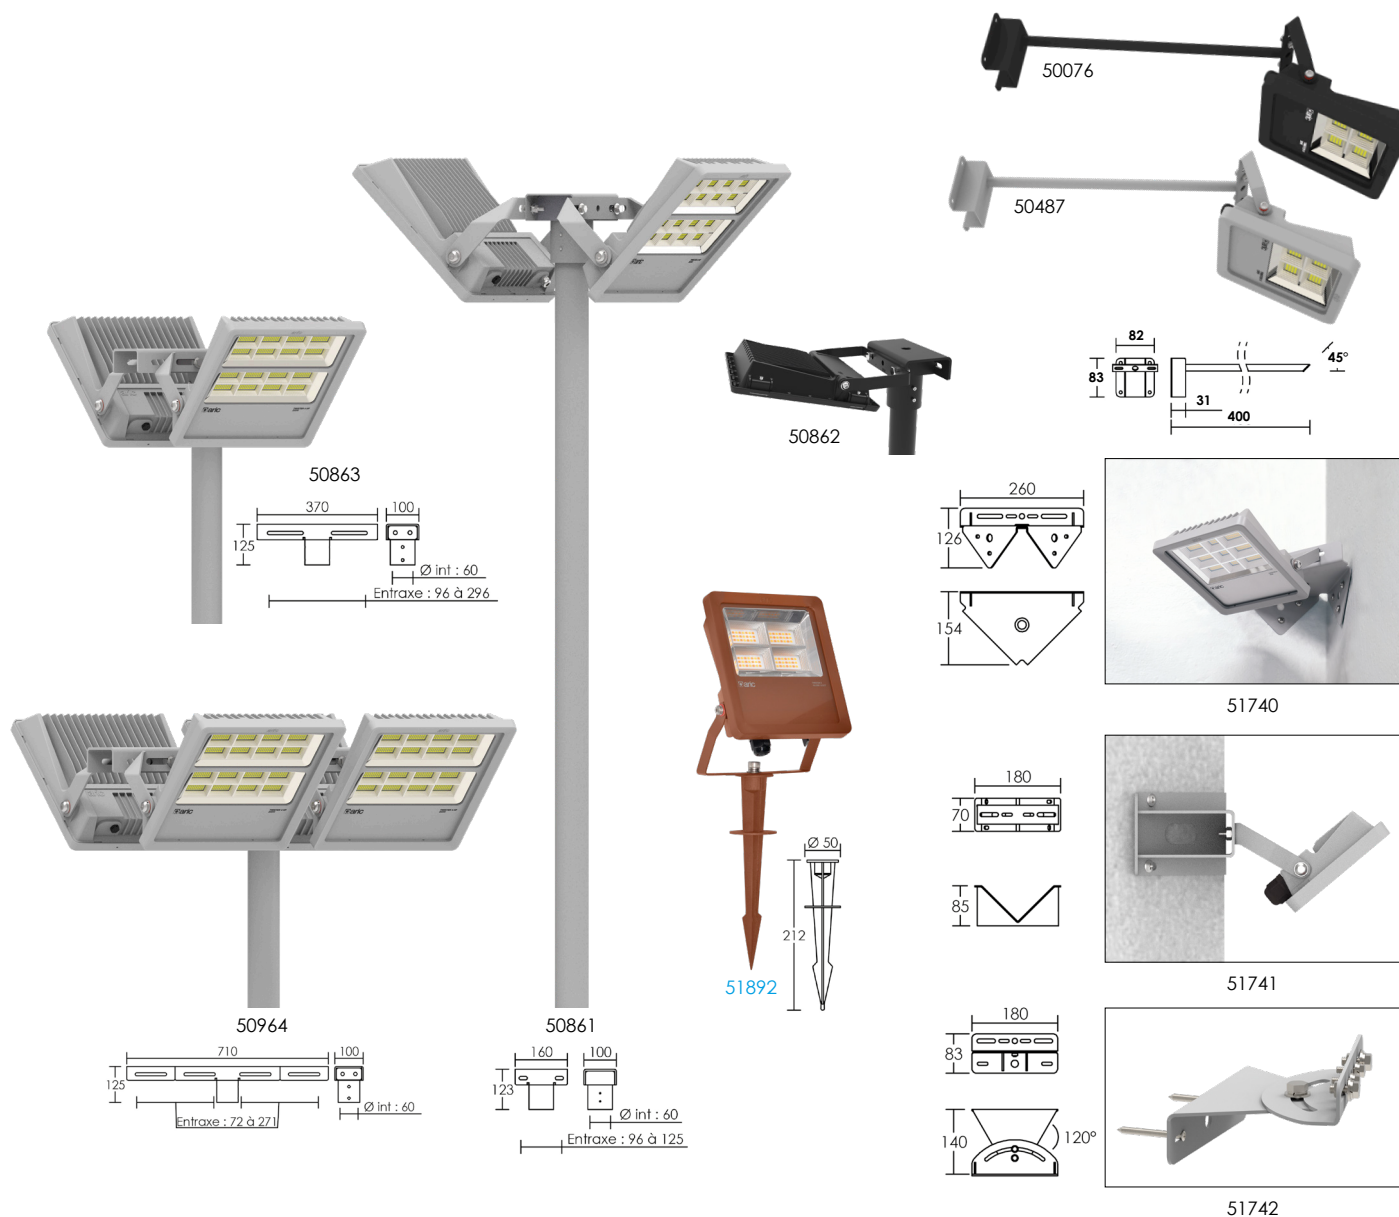

CONVIENT POUR	DÉSIGNATION	CODE GRIS	€ HT	CODE NOIR	€ HT	CODE BLANC	€ HT	CODE CORTEN	€ HT
UNIQUEMENT 12W - 23W - 38W	Piquet de jardin	50489	11,10	50865	11,10	-		51892	13,10
	Tige standard long - 400 mm	50487	25,30	50076	25,30	50149	25,30	51893	33,80
TOUS LES CODES DE LA GAMME TWISTER 4	Fixation mât simple / double Ø 60 mm - L 160 mm	50861	69,10	50862	69,10				
	Fixation mât simple / double Ø 60 mm - L 370 mm (avec possibilité de rallonge en option)	50863	108,00						
	Rallonge pour fixation côte à côte (jusqu'à 4 proj.) Uniquement compatible avec la fixation 50863	50864	190,40						
	Fixation murale pour angle INTERIEUR	51740	89,20						
	Fixation murale pour angle EXTERIEUR	51741	83,40						
	Fixation orientable 120°	51742	78,00						

NB : Tous les accessoires TWISTER 3 sont compatibles avec les projecteurs TWISTER 4.

TWISTER 4 - 3 CCT

NOUVELLE COULEUR

Jusqu'à
155 lm/W

GARANTIE
7 ANS**
ANTI-CORROSION

1500h
BS



83 W



60 W




38 W




23 W


LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES**
PAR UN PROFESSIONNEL
sur les références indiquées




83W



60W



38W



23W

FLICKER FREE **ARRÊTÉ 2018** **50 000 HRS** **230V** **IP 66** **IK08**

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	23	90°	3570	 CCT 2200K 3000K 4000K	0,65	51920	71,10
blanc	38	90°	5890		1,20	51921 ✗	122,70
blanc	60	90°	9000		1,50	51922 ✗	183,40
blanc	83	90°	12870		2,55	51923 ✗	235,00

3-CCT - 3 températures de couleur dans le même projecteur



Valve
ANTI-CONDENSATION
garantit la longévité de
l'installation



Température de couleur
réglable. Interrupteur
sur la tranche (bouchon à vis)



Repère de l'inclinaison
maximale pour respecter
un ULR <4% (Art 3)



Connecteur IP68
pour les 60W et 83W

2200 K
Lumière légèrement
orangée apportant
de la chaleur pour
mise en valeur des
murs en bois, en pierre,
ou des terrasses

51686-51920	4000 K	90 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1907	2,00
2	477	4,0
2,5	305	5,0
4	119	8,0
5	76	10,0

51687-51921	4000 K	90 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	2879	2,00
2	720	4,0
2,5	461	5,0
4	180	8,0
5	115	10,0

51688-51922	4000 K	90 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	4703	2,00
2	1176	4,0
3	523	6,0
9	58	18,0
12	33	24,0

51689	4000 K	90 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	6044	2,00
2	1511	4,0
3	672	6,0
9	75	18,0
12	42	24,0

MICHELLE - 5W

COMPLÉMENT DE GAMME



● 3000 K

FLICKER
FREE

ARRETE
2018

500 h
BS

IRC
>80


35 000
HRS

230V

⏏

IP
65


IK07



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Ø 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	5	110°	725/638	0,190	51871	14,50
noir	5	110°	725/638	0,190	51872	14,50
corten	5	110°	725/638	0,190	51873	15,50

Michelle 5W 3000 K 110°

h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	280	2,86
2	70	5,71
2,5	45	7,14





Étrier incliné
pour faciliter l'installation
Valve anti-condensation



ZODIAK 2


**MULTI
WATT**

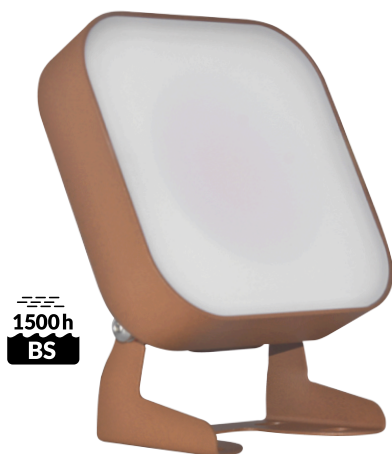

500h
BS




500h
BS




RG 1 ARRETE 2018 IRC >80 35 000 HRS 230V IP 66 IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc		100°			51798	50,00
noir	7 ou 14 ou 20 MULTI WATT	100°	7W - 1000 14W - 1700 20W - 2200	CCT 2200K 3000K 4000K	51797	50,00
corten		100°			51799	54,00



MULTI WATT
Puissance
réglable



Température de couleur
réglable. Interrupteur
sur la tranche (bouchon à vis)

ZODIAK 2	4000 K	100 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	837	2,38
2	209	4,77
2,5	134	5,96



LP 10



LP 10


**MULTI
WATT**
+ Mode FLASH

USB - C



○ **4000 K**

RG 1 FLICKER FREE 30 000 HRS 5V DC III IP 54 IK06



COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir / bleu	10 100% - 50% - 25% + Mode FLASH	100°	100% / 1000 lm 50% / 500 lm 25% / 250 lm + Mode FLASH	0,25	51809	30,00



Port / Prise
USB type C

POSSIBILITÉ DE CHARGER LA BATTERIE
VIA PORT USB-C SUR LE PROJECTEUR

Câble de recharge fourni



Temps de charge
≈ 2h → 0-100%

- AUTONOMIE = 1,5-2 h
à 100% de la puissance
(batterie pleine*)
- AUTONOMIE = 3-4 h
à 50% de la puissance
(batterie pleine*)
- AUTONOMIE = 6-8 h
à 25% de la puissance
(batterie pleine*)
- Mode FLASH (fonction SOS)

51809	4000 K	100 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	418	2,38
2	105	4,77
2,5	67	5,96




LILI

500 h
BS



Lampes E27
compatibles




COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	230V		IP 44	
				€ HT			
noir	40 max	E27	3167	53,00			
corten	40 max	E27	3168	55,00			

MAGALI

500 h
BS



Lampes E27
compatibles



230V  IP 44 

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	60 max	E27	3169	65,00
corten	60 max	E27	3170	67,00




FANNY

500 h
BS



Lampes E27
compatibles



230V  IP 44 



COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	60 max	E27	3166	67,00



ENCASTRÉS DE SOL • EXTÉRIEUR

TERRY XPR

500 h
BS

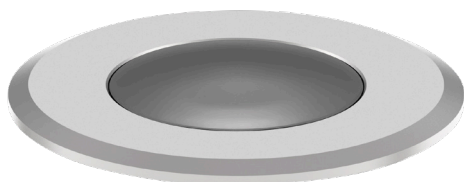

IRC >90 60 000 HRS 24V DC III IP 67 IK08 VOL.1

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	β (mm)	CODE	€ HT
inox 316	3	50°	130	3000 K	37	51960	118,00

51960	3000 K	50°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	122	0,93
2	31	1,87
2,5	20	2,33

ACCESSOIRES TERRY XPR

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Driver 24V DC IP67	51964	43,00
Câble d'alimentation - 0,5 m	51962	10,00
Câble de prolongement - 2 m	51963	22,00
Câble de prolongement - 4 m	51954	32,00
Câble de prolongement - 8 m	51955	50,00
Pot d'encastrement	51965	10,00
Bouchons	51956	4,00
Câble de raccordement Y	51958	33,00
Raccord 8P	51961	52,00



51964



51962



51963



51954



51955



51965



51956



51958



51961


KIT D'ENTRETIEN INOX

CODE	€ HT
2166	68,10



KIT CABOURG

500 h
BS



51953	3000 K	40 °
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	29	0,73
2	7	1,46
2,5	5	1,82

KIT 6 SPOTS

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	β (mm)	CODE	€ HT
inox 316	6,5	40°	6x 22	3000 K	21	51952	451,00

SPOT SEUL

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	β (mm)	CODE	€ HT
inox 316	0,9	40°	22	3000 K	21	51953	62,00

ACCESSOIRES CABOURG

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Driver 24V DC IP67	51964	43,00
Câble d'alimentation - 0,5 m	51962	10,00
Câble de prolongement - 2 m	51963	22,00
Câble de prolongement - 4 m	51954	32,00
Câble de prolongement - 8 m	51955	50,00
Pot d'encastrement	51957	9,00
Bouchons	51956	4,00
Câble de raccordement Y	51958	33,00
Raccord 8P	51961	52,00



KIT D'ENTRETIEN INOX

CODE	€ HT
2166	68,10



LUMISOL 175

OPTIQUE ORIENTABLE ET BASCULANTE



51901 - 51907 - 51913

LUMISOL	3000 K	15 °	
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
2,5	914	0,66	
2	1429	0,53	
1	5714	0,26	

51902 - 51908 - 51914

LUMISOL	3000 K	36 °	
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
2,5	400	1,62	
2	626	1,30	
1	2502	0,65	

51903 - 51909 - 51915

LUMISOL	3000 K	70 °	
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
2,5	116	3,50	
2	182	2,80	
1	728	1,40	

51904 - 51910 - 51916

LUMISOL	4000 K	15 °	
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
2,5	951	0,66	
2	1486	0,53	
1	5942	0,26	


51905 - 51911 - 51917

LUMISOL	4000 K	36 °	
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
2,5	416	1,62	
2	650	1,30	
1	2598	0,65	

51906 - 51912 - 51918

LUMISOL	4000 K	70 °	
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
2,5	121	3,50	
2	190	2,80	
1	759	1,40	

LUMISOL 175



VERSION INOX 316L



COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	9,6	15°	1250	3000 K	51901	380,00
ronde	9,6	36°	1300	3000 K	51902	380,00
ronde	9,6	70°	1200	3000 K	51903	380,00
ronde	9,6	15°	1300	4000 K	51904	380,00
ronde	9,6	36°	1350	4000 K	51905	380,00
ronde	9,6	70°	1250	4000 K	51906	380,00
carrée	9,6	15°	1250	3000 K	51913	380,00
carrée	9,6	36°	1300	3000 K	51914	380,00
carrée	9,6	70°	1200	3000 K	51915	380,00
carrée	9,6	15°	1300	4000 K	51916	380,00
carrée	9,6	36°	1350	4000 K	51917	380,00
carrée	9,6	70°	1250	4000 K	51918	380,00

VERSION NOIRE



COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	9,6	15°	1250	3000 K	51907	392,00
ronde	9,6	36°	1300	3000 K	51908	392,00
ronde	9,6	70°	1200	3000 K	51909	392,00

KIT D'ENTRETIEN INOX

CODE	€ HT
2166	68,10



LUMISOL 230

OPTIQUE ORIENTABLE ET BASCULANTE



51925 - 51931 - 51937

LUMISOL	3000 K	15 °	
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
▽	2,5	2471	0,66
	2	3861	0,53
	1	15444	0,26

51926 - 51932 - 51938

LUMISOL	3000 K	36 °	
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
▽	2,5	936	1,62
	2	1462	1,30
	1	5847	0,65

51927 - 51933 - 51939

LUMISOL	3000 K	70 °	
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
▽	2,5	208	3,50
	2	324	2,80
	1	1297	1,40

51928 - 51934 - 51940

LUMISOL	4000 K	15 °	
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
▽	2,5	2574	0,66
	2	4022	0,53
	1	16087	0,26

51929 - 51935 - 51941

LUMISOL	4000 K	36 °	
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
▽	2,5	973	1,62
	2	1520	1,30
	1	6081	0,65

51930 - 51936 - 51942

LUMISOL	4000 K	70 °	
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
▽	2,5	226	3,50
	2	353	2,80
	1	1413	1,40


LUMISOL 230



VERSION INOX 316L



COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	19	15°	2400	3000 K	51925	514,00
ronde	19	36°	2500	3000 K	51926	514,00
ronde	19	70°	2250	3000 K	51927	514,00
ronde	19	15°	2500	4000 K	51928	514,00
ronde	19	36°	2600	4000 K	51929	514,00
ronde	19	70°	2450	4000 K	51930	514,00
carrée	19	15°	2400	3000 K	51937	532,00
carrée	19	36°	2500	3000 K	51938	532,00
carrée	19	70°	2250	3000 K	51939	532,00
carrée	19	15°	2500	4000 K	51940	532,00
carrée	19	36°	2600	4000 K	51941	532,00
carrée	19	70°	2450	4000 K	51942	532,00



VERSION NOIRE



COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	19	15°	2400	3000 K	51931	532,00
ronde	19	36°	2500	3000 K	51932	532,00
ronde	19	70°	2250	3000 K	51933	532,00

KIT D'ENTRETIEN INOX


CODE	€ HT
2166	68,10



LANA




ARRÊTÉ
2018



NOUVELLE COULEUR



MODÈLE	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
LANA - borne	aspect bois	12	360°	800	3000 K	51789	259,00

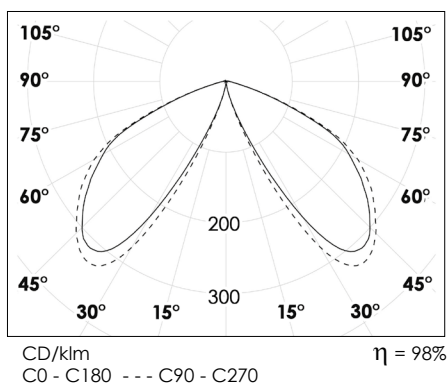

ACCESSOIRES






DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Tige de fixation pour LANA	0198	35,00

PHAROS



ARRETÉ
2018

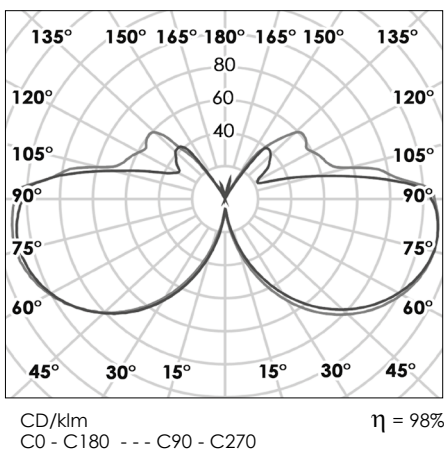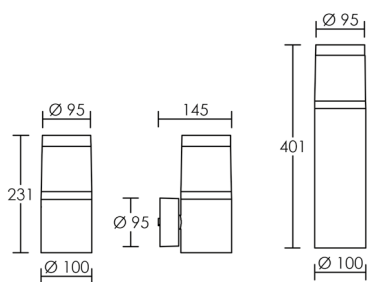

MODÈLE	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
PHAROS - applique	noir	8	360°	620	CCT	51864	130,00
PHAROS - borne	noir	8	360°	620	3000K 4000K	51865	130,00

ACCESSOIRES



DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Tige de fixation pour PHAROS	51866	33,70

SAXO CORTEN



51894




51895



51896



Lampes E27 compatibles

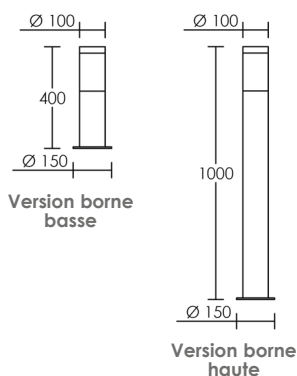


VERSION	COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
Basse	corten	15 max	E27	51894	169,00
Haute	corten	15 max	E27	51895	244,00
SENSOR	corten	15 max	E27	51896	291,00

ACCESSOIRE

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Fixation béton	0127	40,00



SENSOL



- SENSOL intègre :**
- un panneau solaire monocristallin 5W intégré
 - une batterie 19,24Wh 5,2Ah (ta 25°)
 - détecteur infra-rouge et crépusculaire intégré



FONCTIONNEMENT DU SENSOR

ALLUMAGE
CRÉPUSCULAIRE
< 50 lux


DURÉE D'ALLUMAGE
60 sec
(à 100 %)



Temps de charge
4,5h → 0-100%




AUTONOMIE
5 heures
(à 100 %)




RG 1	IRC >80	720h BS	169 000 HRS	3,7V DC	III	IP 66	IK 10
------	---------	---------	-------------	---------	-----	-------	-------

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	4	asymétrique	600	CCT 2200K 3100K 4000K	51900	448,00

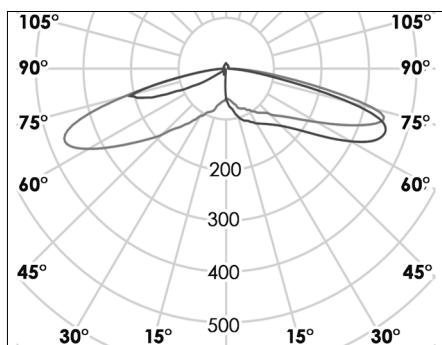

CD/klm
C0 - C180 --- C90 - C270

$\eta = 98\%$

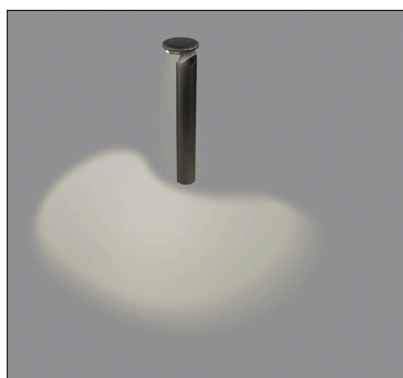


Tige de fixation
fournie





DINO

COMPLÉMENT DE GAMME

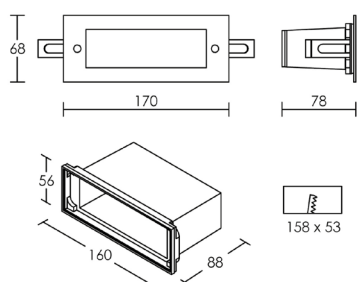

					20 000 HRS	230V		IP 65	
COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	 (mm)	CODE	€ HT		
inox AISI 304	1,5	110°	70	 4000 K	158 x 53	51781	57,70		

CARO

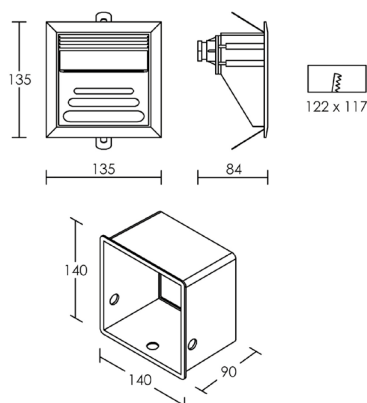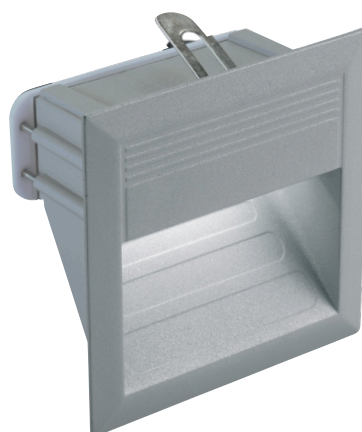

					20 000 HRS	230V		IP 65	
COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	 (mm)	CODE	€ HT			
aluminium	2	60	 4000 K	122 x 117	51782	63.50			

BORNE ÉCLAIRANTE 2 PRISES




Tête éclairante avec douille G9
(lampe non fournie)



Connecteur IP68



2 tiges de fixation fournies






				230V		IP 44	
PARTIES	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT			
Éclairante	35 MAX	G9	51599	90,00			
Prises	4000 MAX	-	-	-			

SENSOR IR UNIVERSAL 360°






230V		IP 20
CODE	€ HT	
52082	28,70	

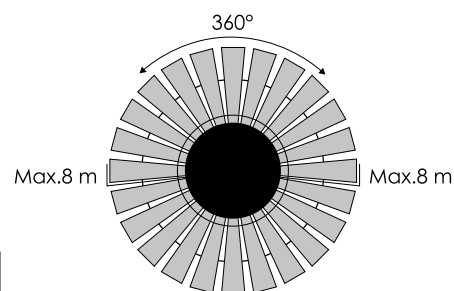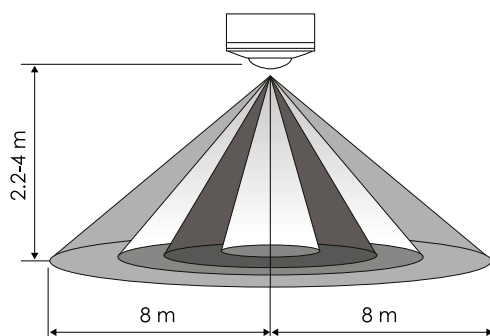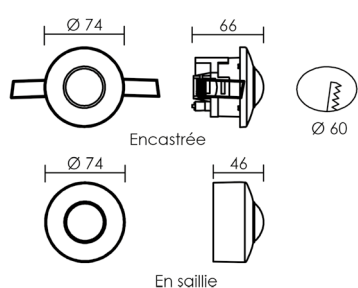

SENSOR IR UNIVERSAL CORRIDOR 360°



230V		IP 20
CODE	€ HT	
52081	38,30	

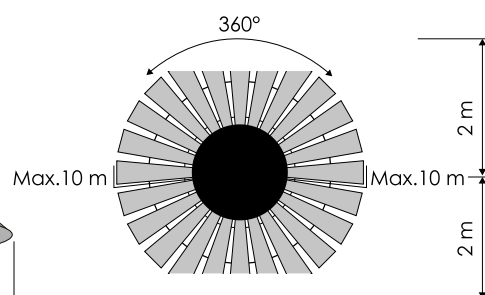
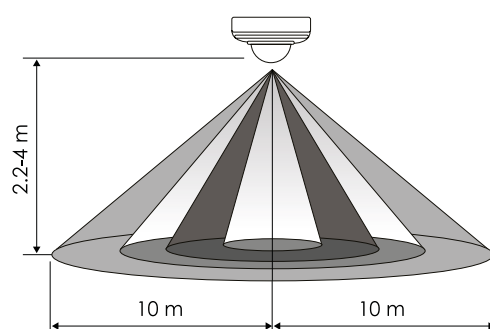



SENSOR IR X2 ORIENTABLE PLAFOND



230V  IP 20

CODE € HT
52084 25,50


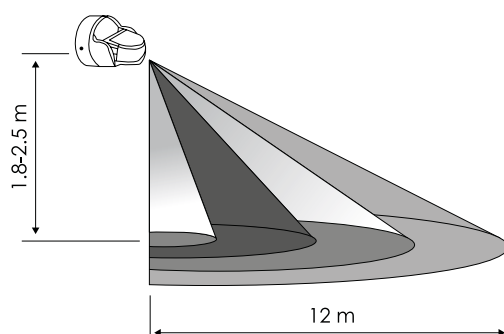



SENSOR IR X2 ORIENTABLE MUR



230V  IP 20

CODE € HT
52083 22,30


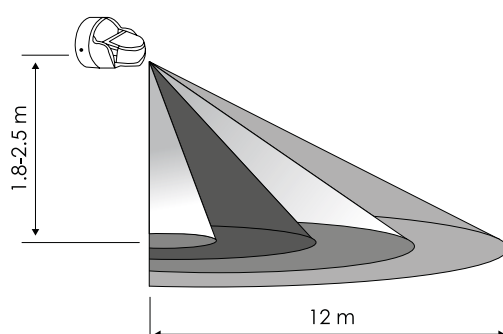



SENSOR IR INTER MUR 160°



Basculement gauche-droite




230V		IP 20
CODE	€ HT	
52080	24,50	

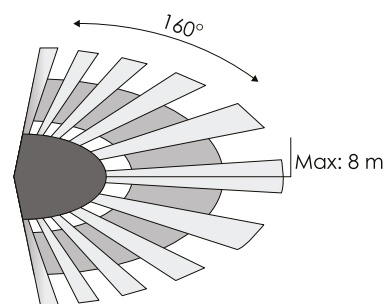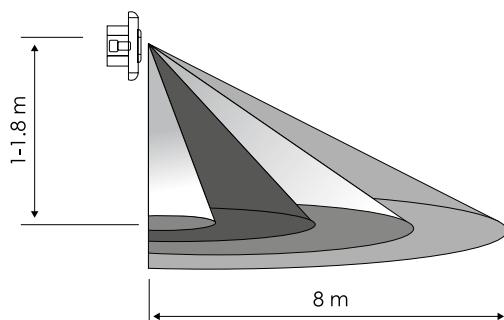

SENSOR IR x2 UNIVERSAL 12 m IP54



230V		IP 54	
CODE	€ HT		
52086	36,70		

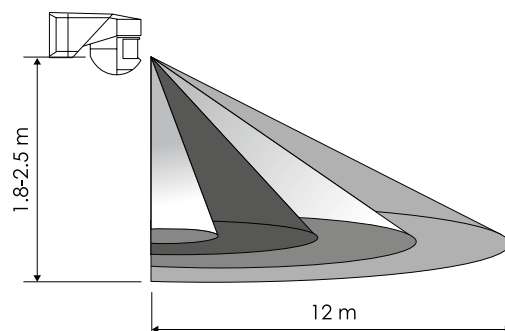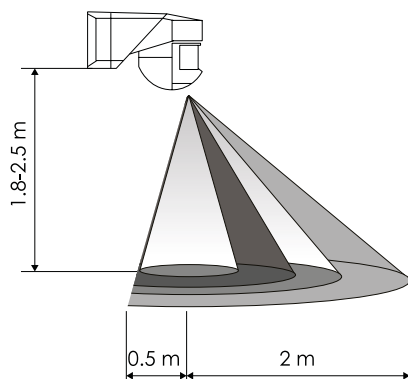



SENSOR IR FLAT 6 m 360° IP65



230V  IP20
IP65

CODE € HT

52085 19,10

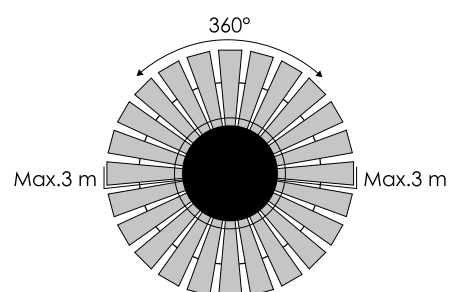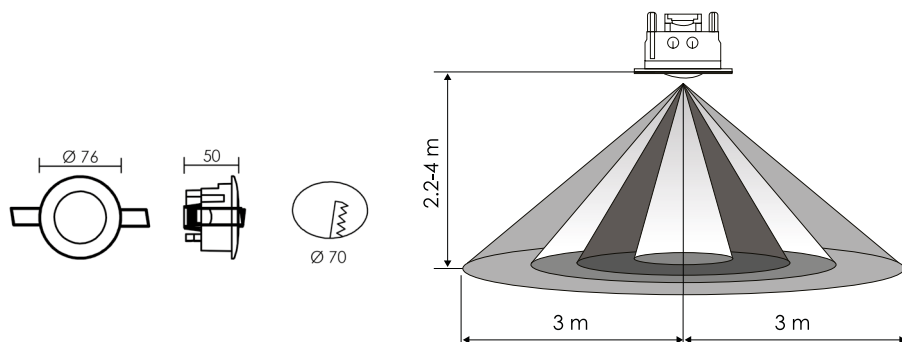


SENSOR CREPUSCULAIRE IP44




230V  IP44  IK07

CODE € HT

52087 15,90




3 ALLUMAGES - 023




MODÈLE 023 DALI

230V IP 20


L (m)	CODE BLANC	CODE NOIR	€ HT
1	16140	16141	40,70
2	16142	16143	81,50
3	16144	16145	122,20




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16146	21,60
noir	16147	21,60




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16148	21,60
noir	16149	21,60




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16164	44,90
noir	16165	44,90



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16138	15,60
noir	16139	15,60




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16150	44,90
noir	16151	44,90



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16152	44,90
noir	16153	44,90



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16166	14,00
noir	16167	14,00



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16168	82,80
noir	16169	82,80



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16154	71,50
noir	16155	71,50



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16156	71,50
noir	16157	71,50



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16158	71,50
noir	16159	71,50



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16160	71,50
noir	16161	71,50




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16174	8,40
noir	16175	8,40



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16162	98,00
noir	16163	98,00



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16170	1,80
noir	16171	1,80



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16172	10,40
noir	16173	10,40
Filin alu (rechange)	16336	8,00

NOTES



www.aric-sa.com

Services commerciaux

6, rue du stade Sauvanet
77990 Le Mesnil Amelot
Tél. : +33 1 60 54 50 50
Fax : +33 1 60 54 62 82
E-mail : commercial@aric-sa.fr

Siège social

91 rue du Faubourg
Saint-Honoré
75008 Paris



aric