

---

# LOGICA

---

INDICE VISIVO









LINEAR SYSTEM

	Linear 11		Streamlight System 18		Streamlight Incasso 20
	Streamlight accessori 19				

MAGNETIC SYSTEM

	Klik Klak 33		Binario Klik Klak e accessori 40		Klik Klak Mini 43
	Binario Klik Klak Mini e accessori 50		Klik Klak Micro 54		Binario Klik Klak Micro e accessori 58



























TRACK

	Fulgor 68		Sun_111 77		Unico Dicro 81
	Unico AR111 81		Sospensioni Track 83		Streamlight Track 88
	Emergenza 95		Tracks Tracks incasso + accessori 91-92		

DOWNLIGHTS

	Deep_EVO EXTR. 100-102-104		Deep_EVO LESS EXTR. 101-103-105		Deep_EVO 110
	Deep_EVO LESS 111		Deep_EVO GU10 112		Deep_EVO LESS GU10 113












DOWNLIGHTS

	Deep_EVO GRANDE 114		Deep_EVO LESS GRANDE 115		Deep_EVO_Q 116
	Deep_EVO LESS_Q 116		Deep_EVO_Q GU10 117		Deep_EVO_Q GRANDE 118
	Deep_EVO STD 118		MODULI 120-121		Light_35 126
	Module_35 126		Light_50 130		Module_50 130
	Light_111 134		Fulgor_IN 137		Bellatrix 139
	Punto Punto L 144-145		Occhio 147		Mini 148
	Zeus 151		Aqua_EVO COB 154		Aqua_EVO SMD 155
	Frame 158		Frame 111 159		Frameless 161
	Frameless 111 162		Wizard 165		










SUSPENSION LIGHTS

	A+B 171		Shanghai 176		Cyl Sosp 179
---	------------	---	-----------------	---	-----------------

**CEILING LIGHTS**

	A+B 185		Fulgor 187		Sun_111 189
	Unico Dicro 191		Klik Klak puntiforme 193		Cyl 197
	Altair 202		Box Dicro 206		Box 111 207
	Container 209		Container 111 210		

**WALL LIGHTS**

	Minima 215		Essential 222		Su&Giù 225
	Bloc_Evo 227		Dumbo 229		Sun_111 189
	Fulgor 187		Unico Dicro 191		Altair 202

**PROFILES**

	Wall 236		Onda 237		Line_EVO 238
	Line DEEP 240		Line 241		Double 242

**PROFILES**

	PR1 243		PR1_DEEP 243		PR2 244
	PR2_DEEP 244		PR3_EVO 245		


**RECHARGEABLE**

	Twiggy_LESS 256		Diogene 260		Iota 267
	Zen 271		Caricatore multiplo 256-271		

**OUTDOOR**

	Slice 277		Titano EVO 280		Moonlight 286
	Fos 290		Combi_Evo 293		Dardo 296
	Skorpio 300				

**DRIVER E ACCESSORI**

	Driver 304
---	---------------

**DIMMER COMPATIBILITY**

	Dimmer compatibility list 305
---	----------------------------------

---

# Logica

---

## Lighting Design

---

LOGICA è un brand di illuminazione che ricerca la semplicità e il minimalismo delle forme, eliminando tutto ciò che è superfluo. L'illuminazione diventa un mix equilibrato tra design senza tempo e funzionalità versatile, dove i prodotti sono pensati per adattarsi perfettamente a uffici, case e spazi espositivi. LOGICA si impegna nella ricerca della perfezione nei dettagli e nella selezione attenta dei materiali, offrendo un'estetica raffinata e materiali di alta qualità e garantendo un prodotto che va oltre le mode passeggere. Che si tratti di accentuare gli spazi o di illuminare in modo sottile, LOGICA offre soluzioni versatili per soddisfare le diverse esigenze.

*LOGICA is a lighting brand that seeks simplicity and minimalism in its forms, eliminating anything superfluous. Lighting becomes a balanced blend of timeless design and versatile functionality, where products are designed to fit seamlessly into offices, homes, and display spaces. LOGICA is dedicated to pursuing perfection in details and carefully selecting materials, offering a refined aesthetic and high-quality materials. This ensures a product that goes beyond fleeting trends. Whether it's accentuating spaces or providing subtle illumination, LOGICA offers versatile solutions to meet diverse needs.*



LOGICA





# Linear




## LINEAR DALI\_PUSH



LED SAMSUNG  
CRI >90  
PF 0,95


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41893	Bianco/white	32W	2270	28W	3320	70°	3000K	3,50
41894	Bianco/white	32W	2280	28W	3370	70°	4000K	3,50
41895	Nero/Black	32W	2270	28W	3320	70°	3000K	3,50
41896	Nero/Black	32W	2280	28W	3370	70°	4000K	3,50
41897	Bianco/white	47W	3320	42W	5000	70°	3000K	4,90
41898	Bianco/white	47W	3390	42W	5500	70°	4000K	4,90
41899	Nero/Black	47W	3320	42W	5000	70°	3000K	4,90
41900	Nero/Black	47W	3390	42W	5500	70°	4000K	4,90
41901	Bianco/white	64W	4470	57W	6772	70°	3000K	6,20
41902	Bianco/white	64W	4530	57W	6800	70°	4000K	6,20
41903	Nero/Black	64W	4470	57W	6772	70°	3000K	6,20
41904	Nero/Black	64W	4530	57W	6800	70°	4000K	6,20

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Sospensione/  
Suspension

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

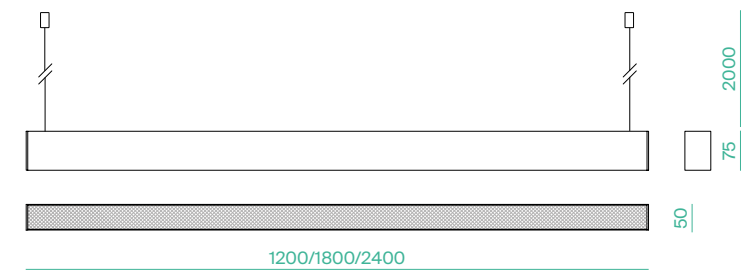

Profilo LED integrato mono emissione in alluminio estruso verniciato  
Ottiche integrate (prismatica e diffondente) antiabbagliamento  
Driver DALI push integrato

*Integrated mono-emission LED profile in painted extruded aluminum  
Integrated optics (prismatic and diffusing) to prevent glare  
Integrated DALI push driver*



## illuminazione funzionale


### Functional lighting

Ideato per gli ambienti lavorativi, questo sistema di illuminazione in alluminio estruso offre una soluzione sofisticata e minimale per gli uffici moderni.

La combinazione dello schermo prismatico e del diffusore satinato assicura un comfort visivo ottimale, garantendo una distribuzione uniforme della luce. La sua elevata resa cromatica CRI>90 restituisce fedelmente i colori, creando un ambiente luminoso e accogliente.

*Designed for professional environments, this extruded aluminum lighting system offers a sophisticated and minimal solution for modern offices.*

*The combination of the prismatic screen and satin diffuser ensures optimal visual comfort, guaranteeing even light distribution. Its high color rendering index (CRI>90) faithfully reproduces colors, creating a bright and welcoming environment.*

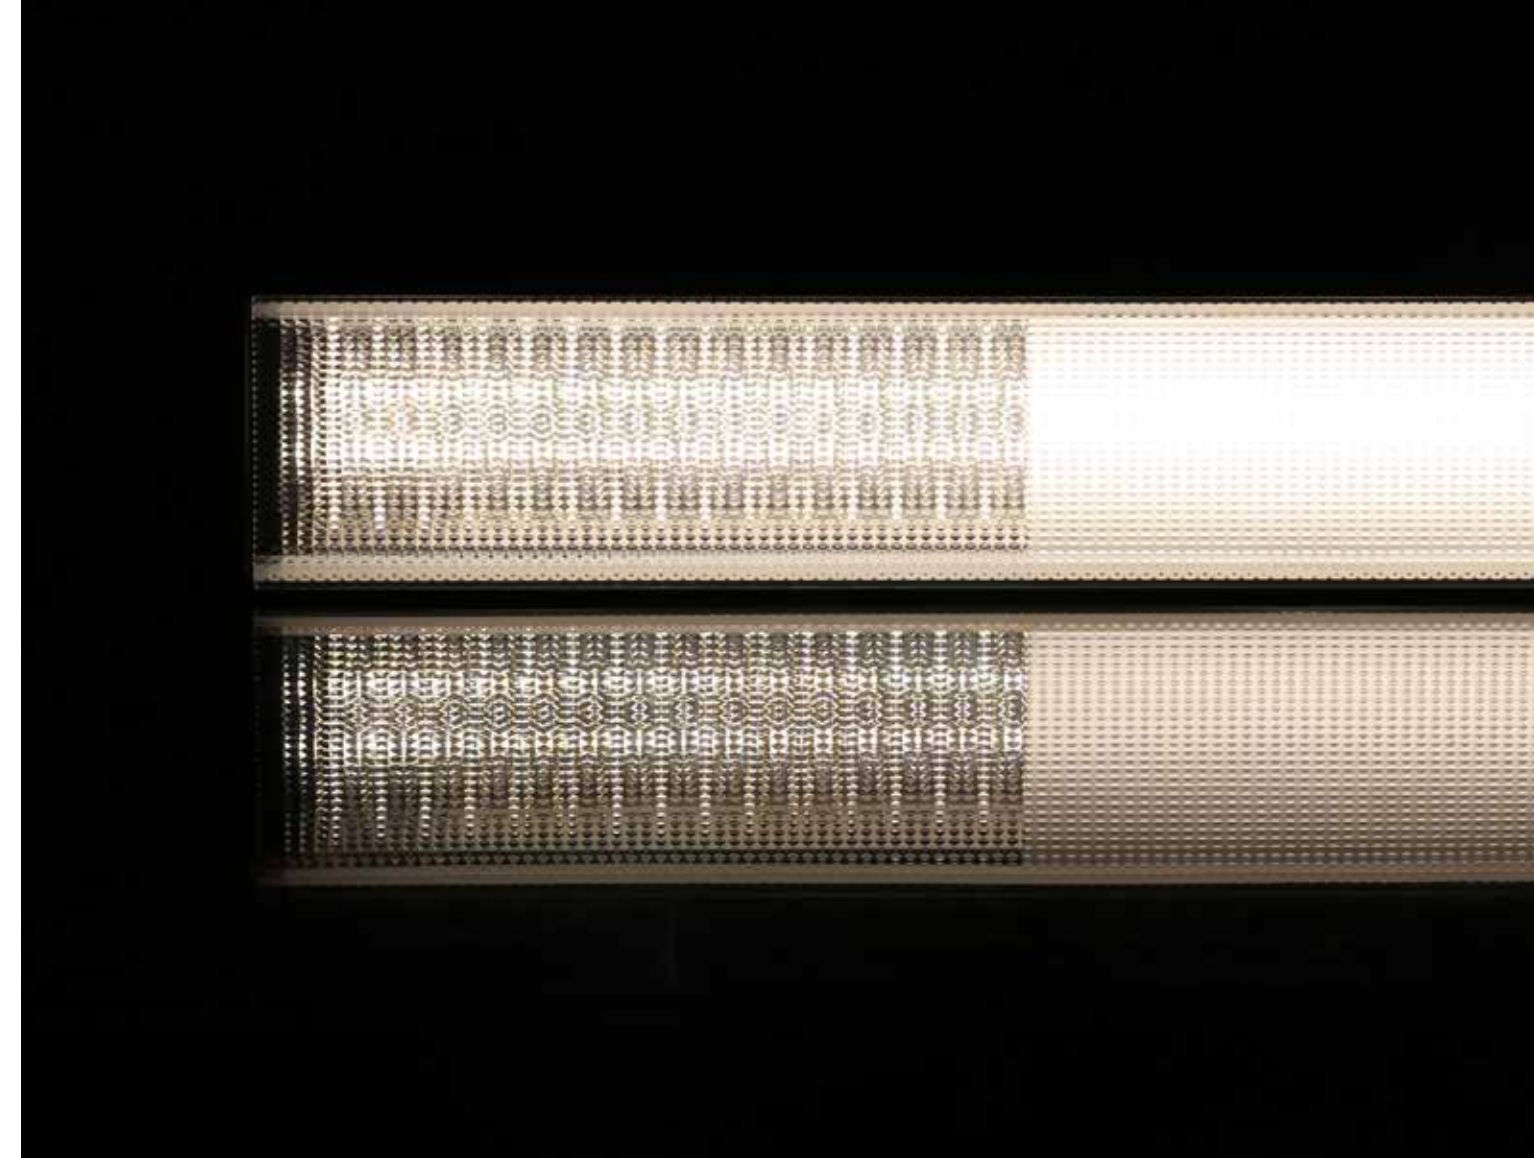


Grazie al sistema DALI Push, è possibile gestire il flusso luminoso con precisione, offrendo un controllo personalizzato dell'illuminazione.

Il pratico montaggio a sospensione aggiunge elemento di versatilità che lo rende estremamente versatile.


*Thanks to the DALI Push system, precise management of the light flow is achievable, providing personalized lighting control.*

*The convenient suspension mounting adds a versatile element, making it extremely adaptable.*

Possibilità di applicazione:  
Variety of applications:




# Streamlight System

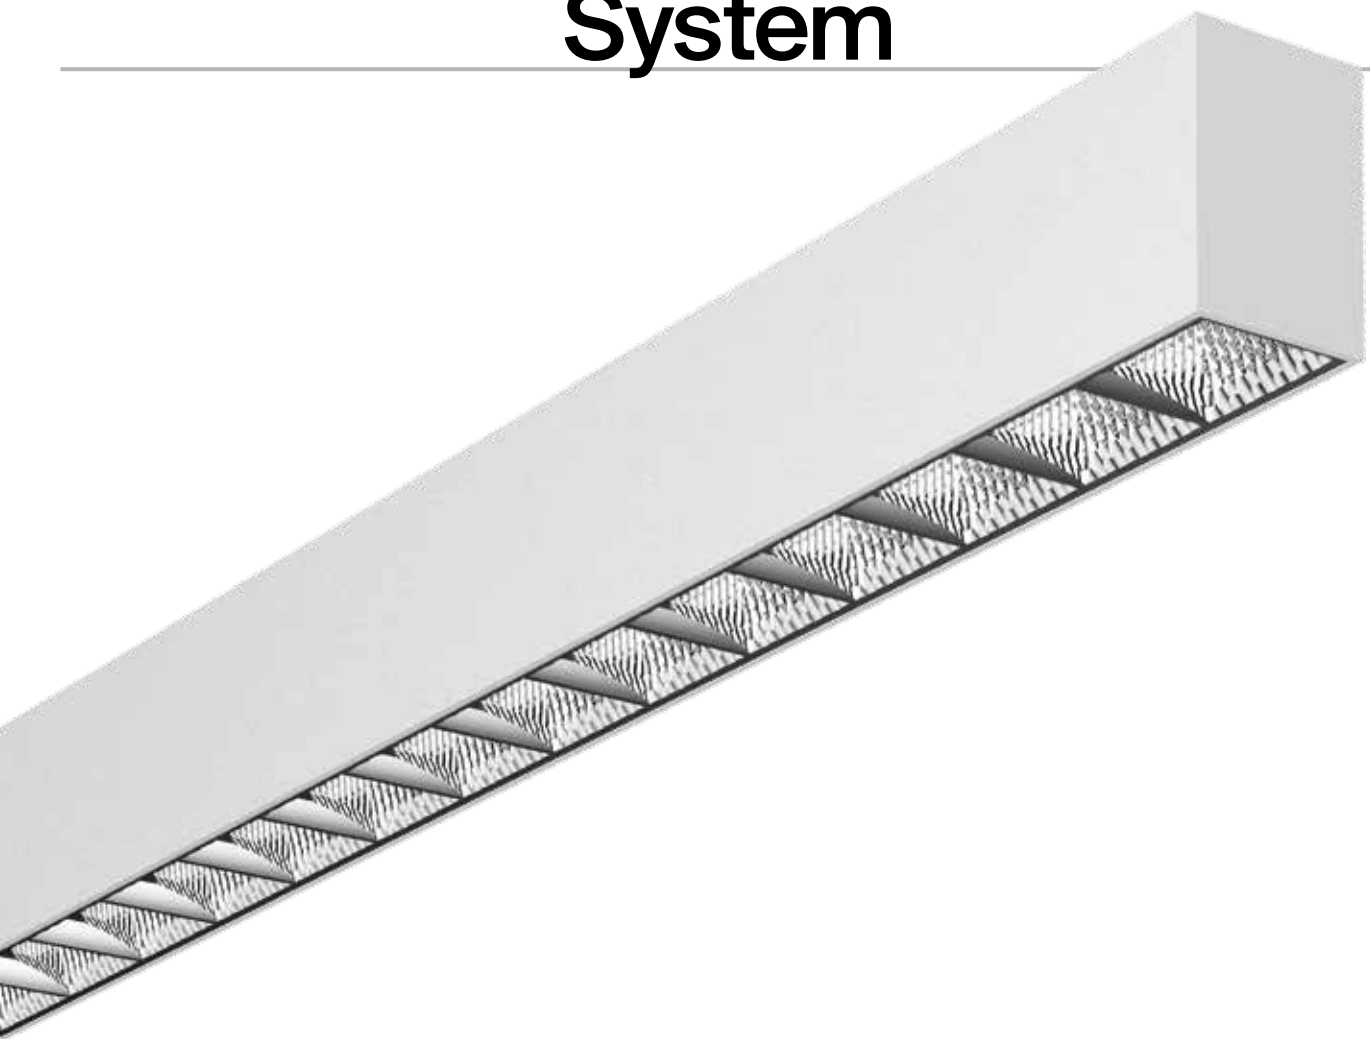

Profilo LED integrato bi-emissione in alluminio estruso  
Ottiche anti-glare UGR<19 per luce diretta e schermo in PC per luce indiretta  
Driver integrato. Versioni ON/OFF, 1-10V o Dalì

*Extruded aluminium profile equipped with integrated LED for direct and indirect lighting  
Anti-glare UGR<19 optical reflectors for direct lighting and PC diffuser for indirect lighting  
Integrated Driver. ON/OFF, 1-10V or DALI version*

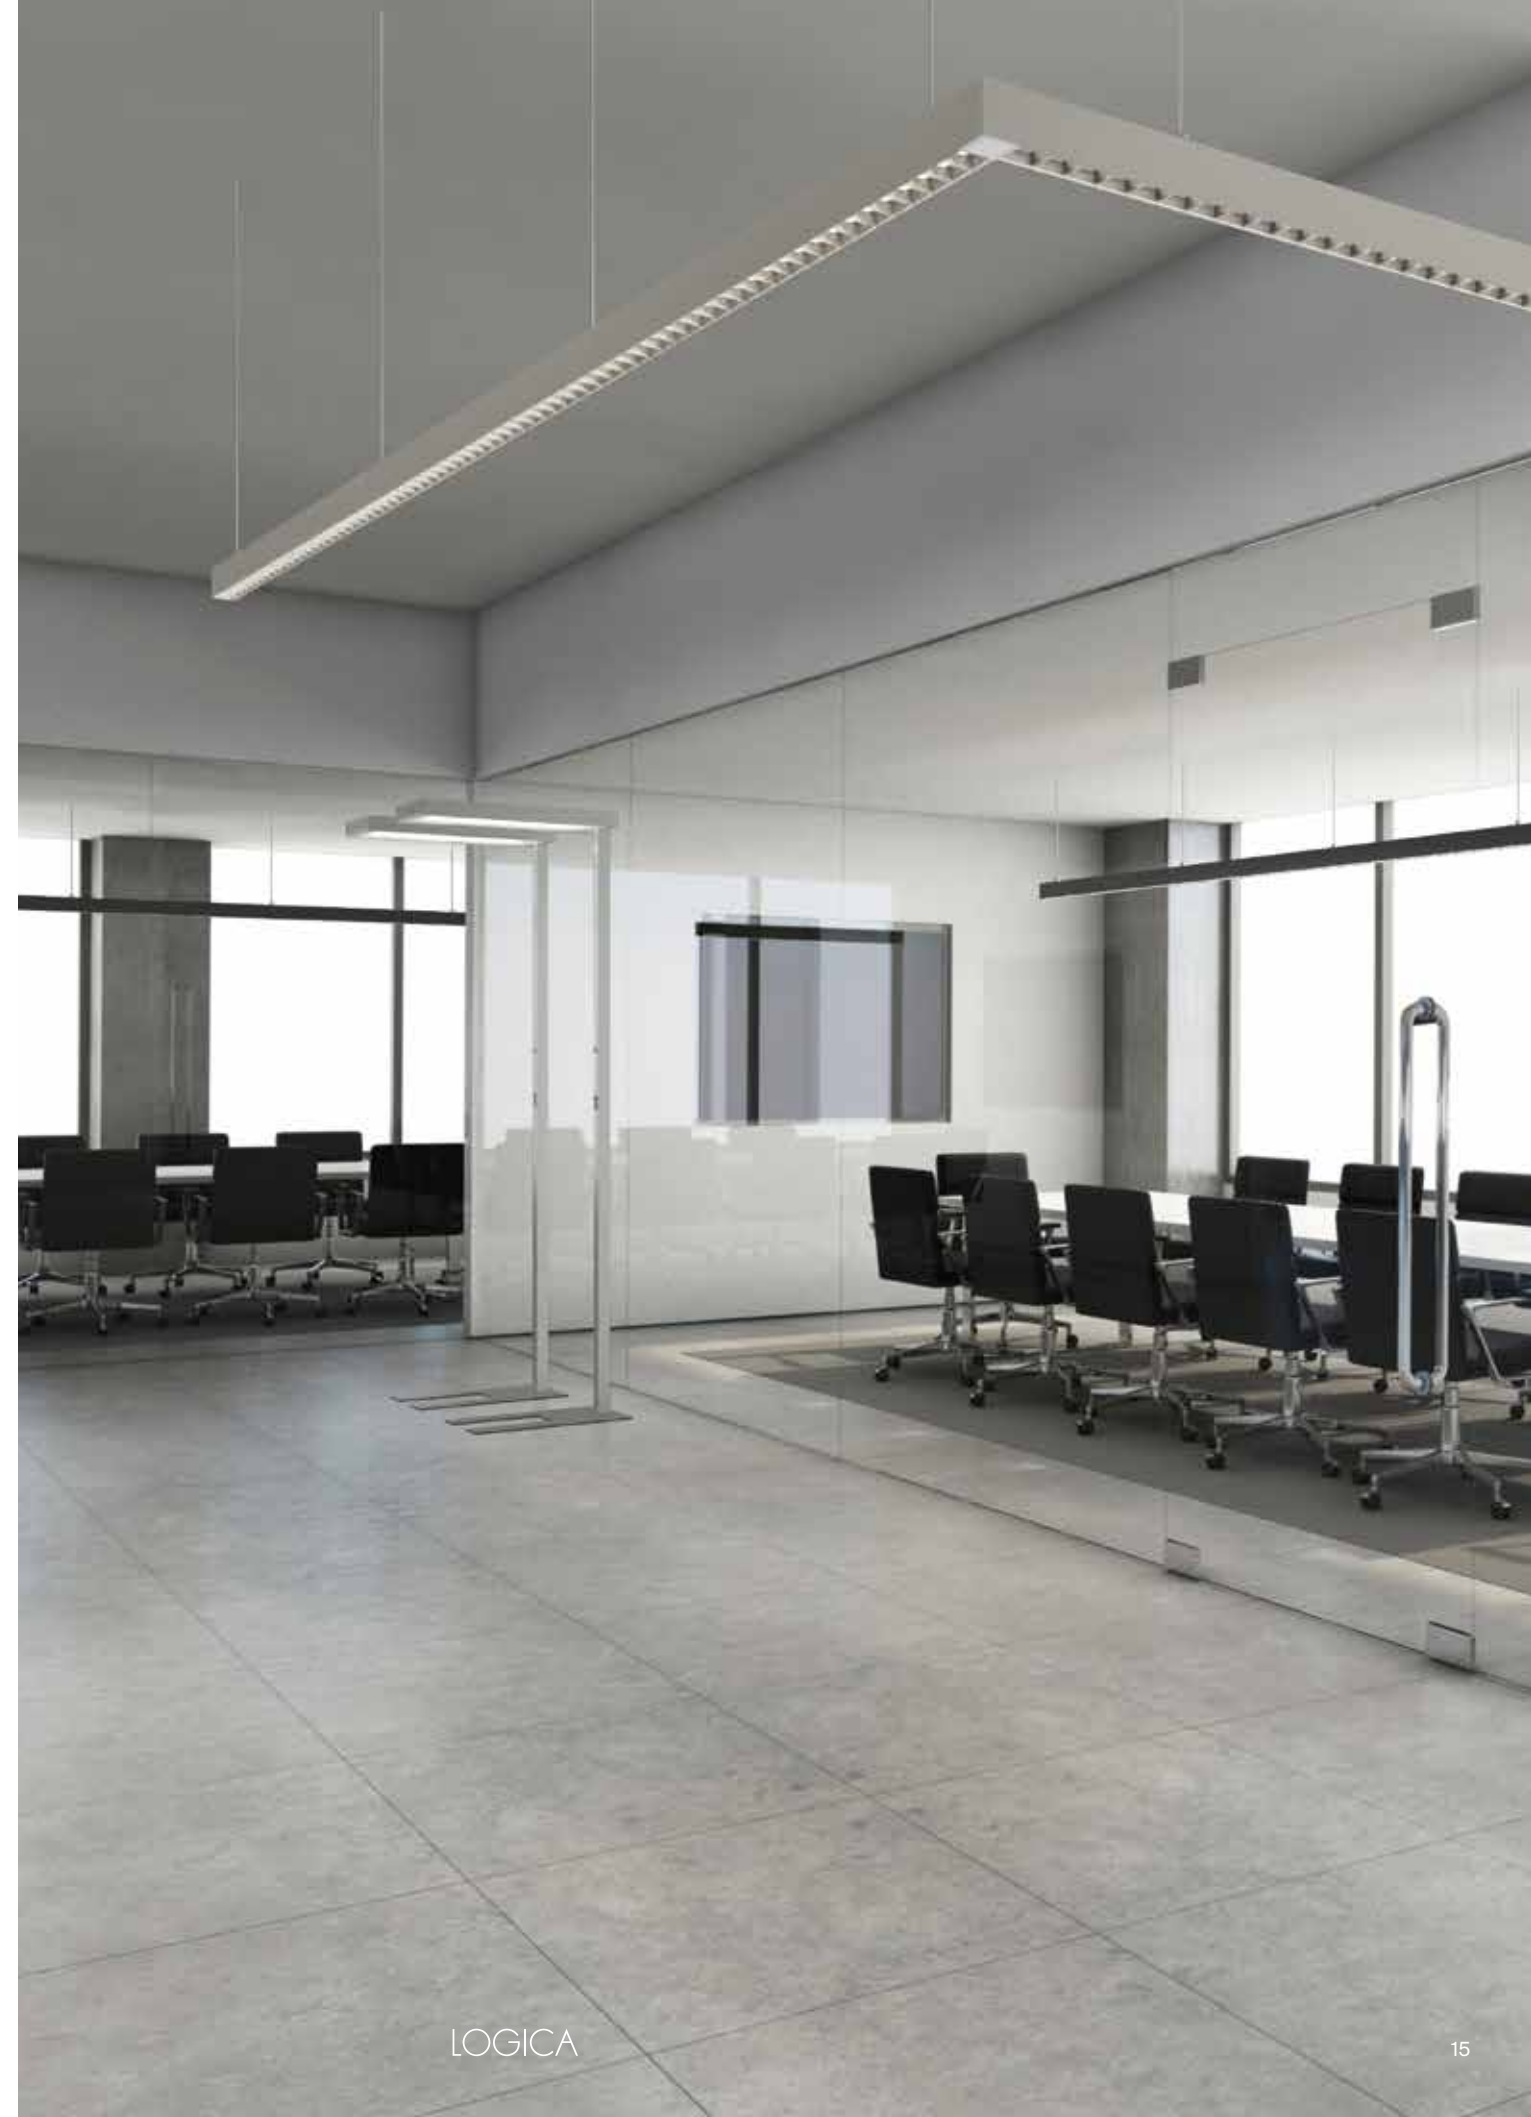



## Comfort visivo *Visual comfort*

Il componente riflettente del sistema Streamlight\_System è progettato appositamente per evitare fastidiosi riflessi. Quando combinato con l'opzione di illuminazione indiretta, contribuisce a ridurre l'affaticamento visivo, promuovendo un indispensabile benessere negli ambienti lavorativi.



*The reflective component of the Streamlight\_System is designed to avoid bothersome glares. When paired with the indirect lighting option, it helps reduce visual strain, fostering essential well-being in the workplace.*




**STREAMLIGHT\_SYSTEM** offre flessibilità di installazione, consentendo sia il montaggio a sospensione che a soffitto. Grazie ai giunti integrati, può essere facilmente adattato e collegato in modo versatile, garantendo la sua adattabilità in diversi ambienti.

**STREAMLIGHT\_SYSTEM** offers versatility in installation, allowing both suspension and surface mounting. Moreover, with integrated joints, it can be easily adapted and interconnected flexibly in various settings, ensuring its versatility across different environments.

**Possibilità di applicazione:**  
*Variety of applications:*




# STREAMLIGHT SYSTEM



LED SAMSUNG  
CRI >82  
PF 0,9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
42654	Bianco/ White	27W+3W	2700 +300	22.5W+2.5W	3375+375	85**85°	3000K	ON-OFF 36V-750mA	1,80
42655	Nero/Black	27W+3W	2700 +300	22.5W+2.5W	3375+375	85**85°	3000K	ON-OFF 36V-750mA	1,80
42656	Bianco/ White	27W+3W	2800 +400	22.5W+2.5W	3600+400	85**85°	4000K	ON-OFF 36V-750mA	1,80
42657	Nero/Black	27W+3W	2800 +400	22.5W+2.5W	3600+400	85**85°	4000K	ON-OFF 36V-750mA	1,80
42662	Bianco/ White	41W+4W	4300 +400	34.2W+3.8W	5310+590	85**85°	3000K	ON-OFF 36V-1250mA	3,50
42663	Nero/Black	41W+4W	4300 +400	34.2W+3.8W	5310+590	85**85°	3000K	ON-OFF 36V-1250mA	3,50
42664	Bianco/ White	41W+4W	4500 +500	34.2W+3.8W	5625+625	85**85°	4000K	ON-OFF 36V-1250mA	3,50
42665	Nero/Black	41W+4W	4500 +500	34.2W+3.8W	5625+625	85**85°	4000K	ON-OFF 36V-1250mA	3,50
42776	Bianco/ White	27W+3W	2700 +300	22.5W+2.5W	3375+375	85**85°	3000K	1-10V 36V-750mA	1,80
42777	Nero/Black	27W+3W	2700 +300	22.5W+2.5W	3375+375	85**85°	3000K	1-10V 36V-750mA	1,80
42778	Bianco/ White	27W+3W	2800 +400	22.5W+2.5W	3600+400	85**85°	4000K	1-10V 36V-750mA	1,80
42779	Nero/Black	27W+3W	2800 +400	22.5W+2.5W	3600+400	85**85°	4000K	1-10V 36V-750mA	1,80
42780	Bianco/ White	41W+4W	4300 +400	34.2W+3.8W	5310+590	85**85°	3000K	1-10V 36V-1250mA	3,50
42781	Nero/Black	41W+4W	4300 +400	34.2W+3.8W	5310+590	85**85°	3000K	1-10V 36V-1250mA	3,50
42782	Bianco/ White	41W+4W	4500 +500	34.2W+3.8W	5625+625	85**85°	4000K	1-10V 36V-1250mA	3,50
42783	Nero/Black	41W+4W	4500 +500	34.2W+3.8W	5625+625	85**85°	4000K	1-10V 36V-1250mA	3,50
42658	Bianco/ White	27W+3W	2700 +300	22.5W+2.5W	3375+375	85**85°	3000K	DALI 36V-750mA	1,80
42659	Nero/Black	27W+3W	2700 +300	22.5W+2.5W	3375+375	85**85°	3000K	DALI 36V-750mA	1,80
42660	Bianco/ White	27W+3W	2800 +400	22.5W+2.5W	3600+400	85**85°	4000K	DALI 36V-750mA	1,80
42661	Nero/Black	27W+3W	2800 +400	22.5W+2.5W	3600+400	85**85°	4000K	DALI 36V-750mA	1,80
42666	Bianco/ White	41W+4W	4300 +400	34.2W+3.8W	5310+590	85**85°	3000K	DALI 36V-1250mA	3,50
42667	Nero/Black	41W+4W	4300 +400	34.2W+3.8W	5310+590	85**85°	3000K	DALI 36V-1250mA	3,50
42668	Bianco/ White	41W+4W	4500 +500	34.2W+3.8W	5625+625	85**85°	4000K	DALI 36V-1250mA	3,50
42669	Nero/Black	41W+4W	4500 +500	34.2W+3.8W	5625+625	85**85°	4000K	DALI 36V-1250mA	3,50

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Sospensione/ Suspension  
Soffitto/Ceiling


## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




# ACCESSORI ACCESSORIES



42672




42673 - 42674



42677 - 42678




42675 - 42676



42679 - 42680



42681 - 42682 - 42685



42728

CODE	DESCRIPTION	FINISHING
42672	Congiunzione Lineare / Linear Connector	Alluminio/Aluminium
42673	Giunto "L"/"L"-Connector	Nero / Black
42674	Giunto "L"/"L"-Connector	Bianco / White
42675	Giunto "X"/"X"-Connector	Nero / Black
42676	Giunto "X"/"X"-Connector	Bianco / White
42677	Giunto "T"/"T"-Connector	Nero / Black
42678	Giunto "T"/"T"-Connector	Bianco / White
42679	Testate (2 Pcs.)/End-Caps	Nero / Black
42680	Testate (2 Pcs.)/End-Caps	Bianco / White
42681	Sospensione acciaio 2 mt (1 pz) / Steel cable 2 mt (1 pc)	n/a
42682	Sospensione e rosone ø115mm 2 mt (1 pz) / Suspension and canopy ø115mm 2 mt (1 pc)	Nero/Black
42685	Sospensione e rosone ø115mm 2 mt (1 pz) / Suspension and canopy ø115mm 2 mt (1 pc)	Bianco / White
42728	Attacco a soffitto/Ceiling bracket	n/a

# STREAMLIGHT INCASSO



LED SAMSUNG  
CRI >82  
PF 0,9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	KG
42730	Bianco/White	24W	2200	85°*85°	3000K	0,40
42731	Bianco/White	24W	2400	85°*85°	4000K	0,40

## INSTALLAZIONE APPLICATION





Incasso/Recessed

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

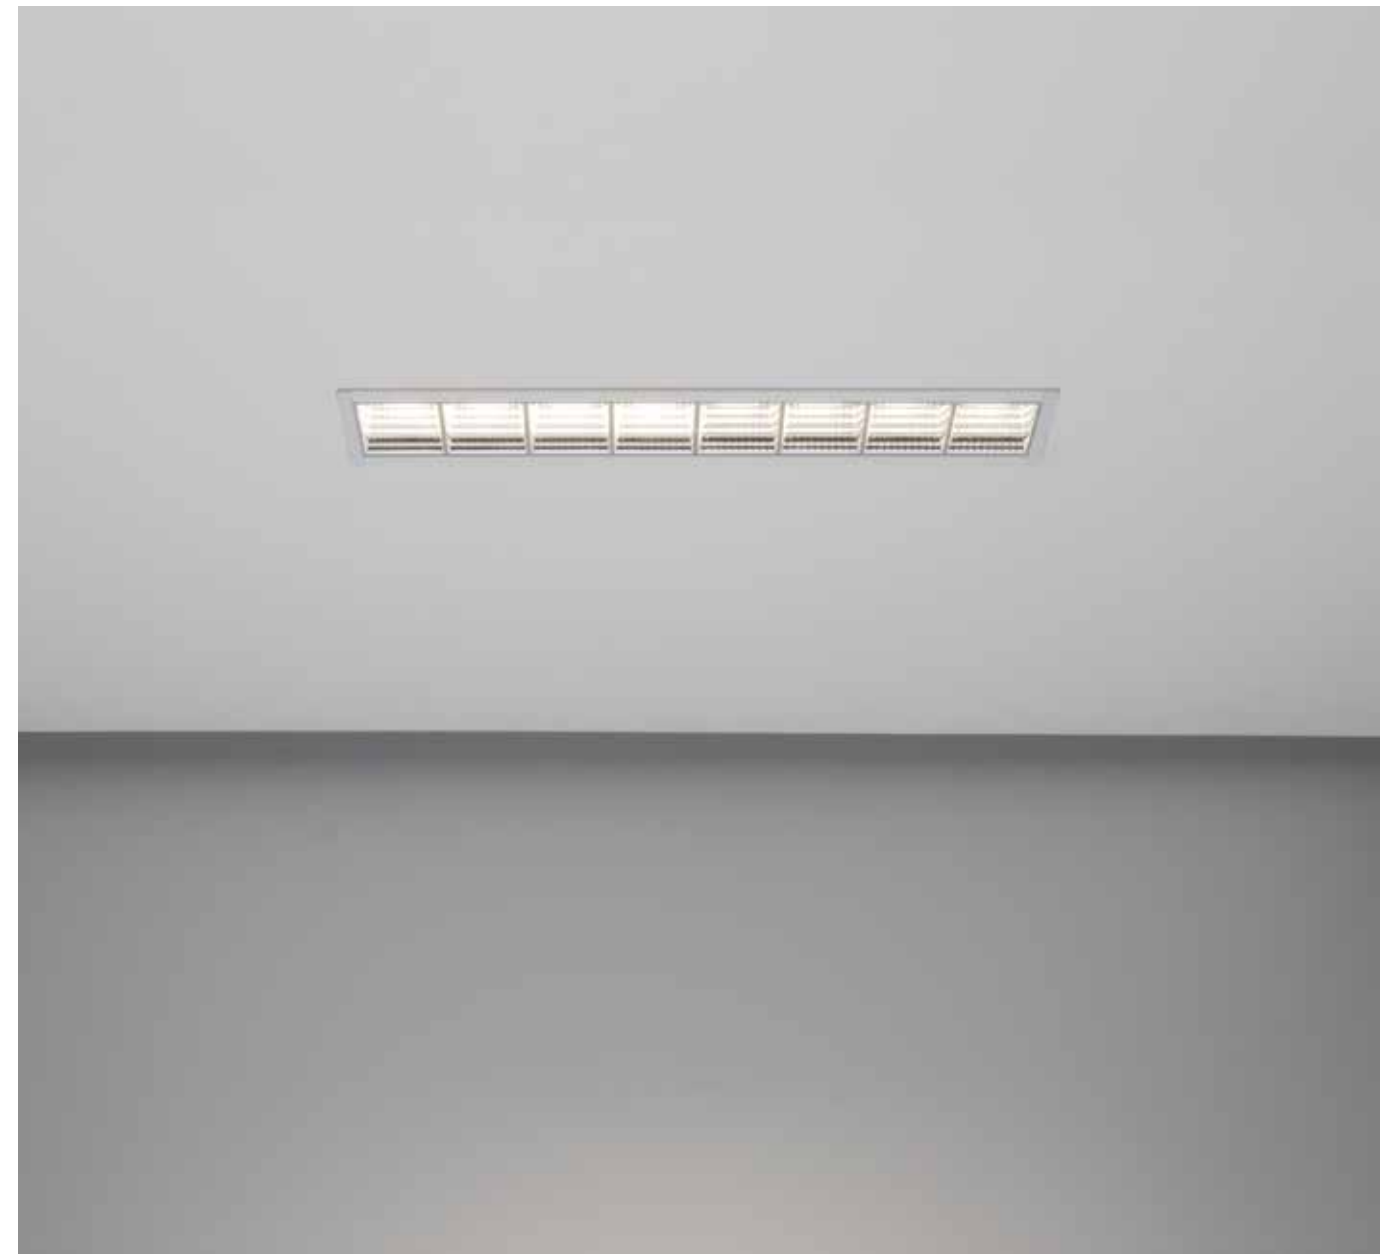

## DRIVER

CODE	VOLT	CURRENT	PF	SIZE	MODE
42732	24-42V	650mA	0,9	120x45x30	ON-OFF

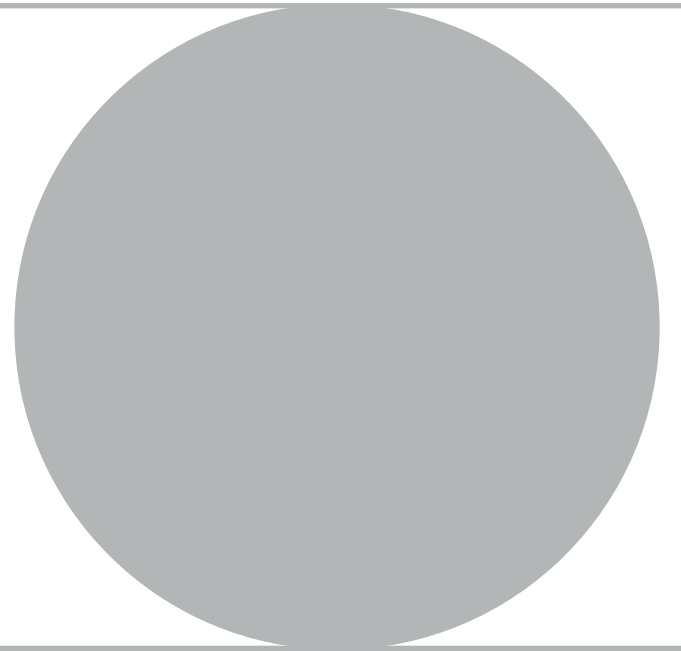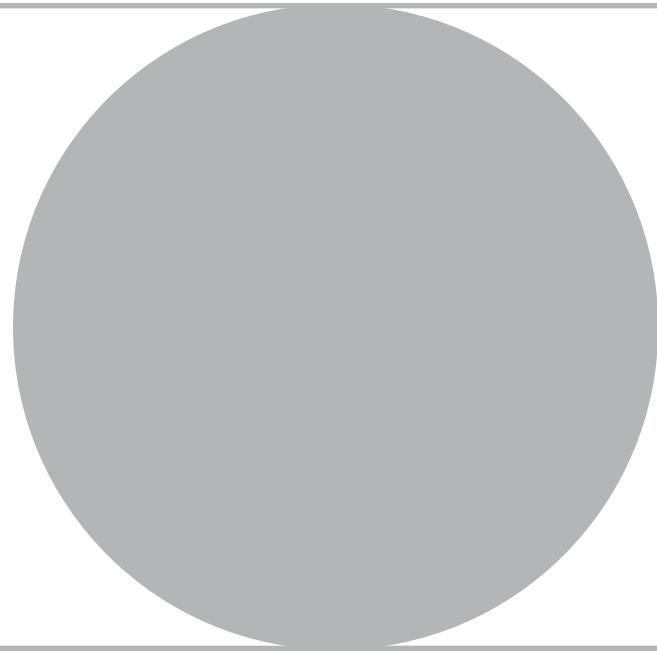




# Klik Klak

KLIK\_KLAK è un sistema completo declinabile in diverse tipologie di installazione: incasso a raso, a soffitto e a sospensione. I raccordi disponibili permettono di adattarlo a qualsiasi superficie e di introdurre dei cambi di piano: in questo modo si può inserire in maniera minimale negli spazi abitativi e commerciali rendendo la luce parte integrante del progetto di design.

*KLIK\_KLAK is a complete system suitable for recessed, ceiling-mounted or suspended installation. The many accessories available allow different solutions including multilevel combinations; it's the ideal choice for a discreet and minimal lighting solution both in residential and commercial areas making light an integral part of the whole project.*

Possibilità di applicazione:  
*Variety of applications:*

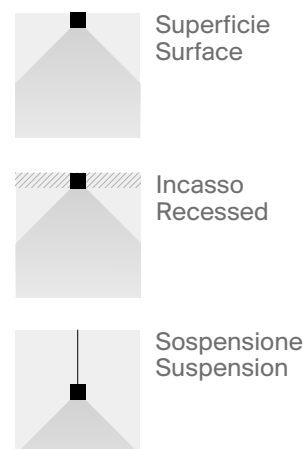


## Dimensioni a confronto *Comparing dimensions*

**KLIK\_KLAK offre la possibilità di scegliere tra tre dimensioni differenti, trovando nelle varianti più ridotte una collocazione ancora più minimale nell'ambito della progettazione.**

**L'espansione della famiglia, STD, MINI e MICRO, riesce definitivamente ad incontrare le molteplici soluzioni illuminotecniche e d'arredamento.**

***KLIK\_KLAK offers the possibility to choose from three different sizes, with the smaller variants allowing for an even more minimal placement within the scope of design.***

***The whole range, STD, MINI and MICRO, is definitely able to meet all lighting and interior design requirements.***

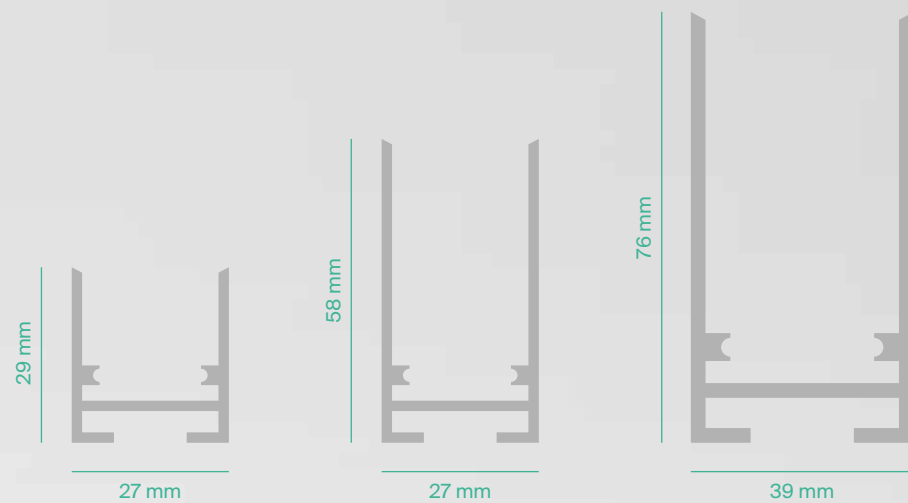



---

## Attrazione magnetica

### *Magnetic attraction*

---

Il sistema KLIK\_KLAK sfrutta la potenza del magnete permanente NdFeB, il più potente del mondo. L'inserimento e lo spostamento dei corpi illuminanti con fissaggio magnetico risulta estremamente semplice e sicuro da maneggiare grazie all'alimentazione a 24V. L'ampliamento degli accessori completa un'offerta in grado di "giocare" con la luce.


Tutti gli apparecchi KLIK\_KLAK sono dimmerabili 0/1-10V solamente utilizzando i drivers da noi forniti. Massimo wattaggio in serie 150W per una lunghezza massima di 10m.

*KLIK\_KLAK magnetic system counts on the power of NdFeb permanent magnet, the most powerful in the world. The installation and the eventual shifting of the fittings from one place to another on the low voltage 24V profile is extremely simple and safe. The wider range of accessories completes an offer which allows to "play" with light.*

*All KLIK\_KLAK fittings are 0/1-10V dimmable only using the drivers provided by us. Max series wattage 150W for a maximum length of 10m.*



# Klik\_Klak

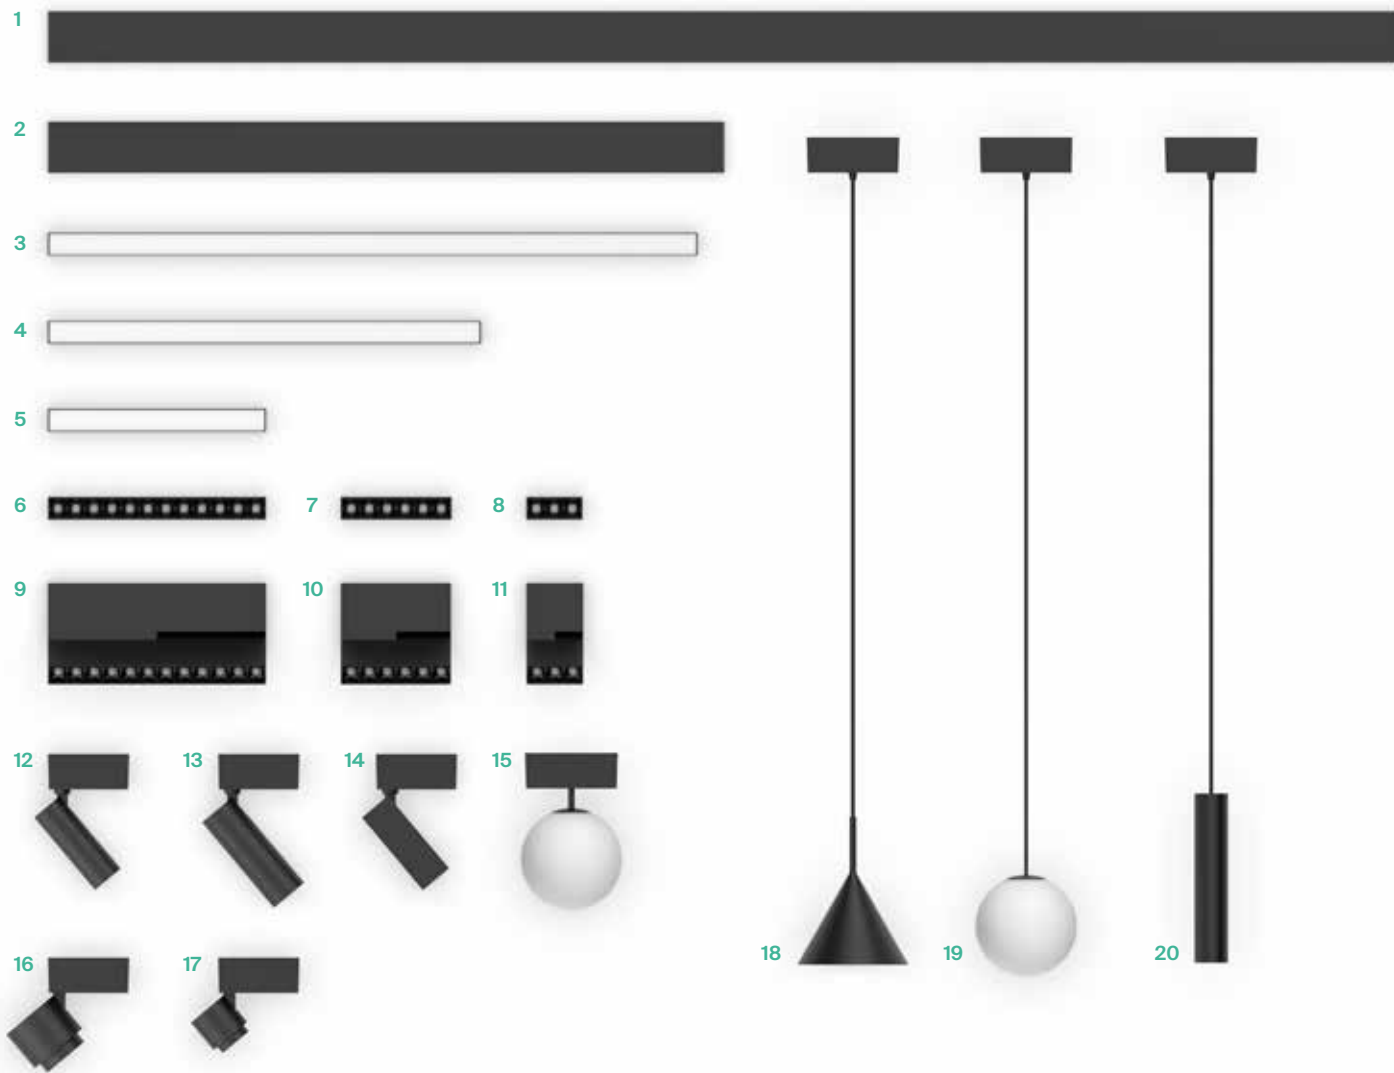


- 1 Binario 2mt  
2m profile
- 2 Binario 1mt  
1m profile
- 3 Luce diffusa 39W  
Wide beam general lighting 39W
- 4 Luce diffusa 26W  
Wide beam general lighting 26W
- 5 Luce diffusa 13W  
Wide beam general lighting 13W
- 6 Luce puntiforme x12  
Dots light x12
- 7 Luce puntiforme x6  
Dots light x6

- 8 Luce puntiforme x3  
Dots light x3
- 9 Luce puntiforme orientabile x12  
Adjustable dots light x12
- 10 Luce puntiforme orientabile x6  
Adjustable dots light x6
- 11 Luce puntiforme orientabile x3  
Adjustable dots light x3
- 12 Proiettore 10W  
Spotlight 10W
- 13 Proiettore 20W  
Spotlight 20W
- 14 Proiettore Q 10W  
Spotlight Q 10W

- 15 Globo  
Globe
- 16 Proiettore 15W  
Spotlight 15W
- 17 Proiettore 8W  
Spotlight 8W
- 18 Sospensione bell  
Suspension bell
- 19 Sospensione globo  
Suspension globe
- 20 Sospensione cilindro  
Suspension cylinder

## KLIK\_KLAK PROIETTORE



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,7  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41111	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,35
41112	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,35
41179	Nero/Black	10W	870	8W	1100	36°	4000K	0,35
41192	Bianco/White	10W	870	8W	1100	36°	4000K	0,35
41772	Nero/Black	20W	1450	16W	1870	36°	3000K	0,78
41773	Bianco/White	20W	1450	16W	1870	36°	3000K	0,78

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



41111 41179 41772  
41112 41192 41773


REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY



355°  
90°




## KLIK\_KLAK PROIETTORE



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,7  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41176	Nero/Black	8W	404	6W	755	36°	3000K	0,42
41175	Bianco/White	8W	404	6W	755	36°	3000K	0,42
41178	Nero/Black	15W	904	12W	1395	36°	3000K	0,57
41177	Bianco/White	15W	904	12W	1395	36°	3000K	0,57
41214	Nero/Black	8W	483	6W	816	36°	4000K	0,42
41213	Bianco/White	8W	483	6W	816	36°	4000K	0,42
41216	Nero/Black	15W	957	12W	1477	36°	4000K	0,57
41215	Bianco/White	15W	957	12W	1477	36°	4000K	0,57

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



41111 41179 41772  
41112 41192 41773

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY




355°  
90°






## KLIK\_KLAK PROIETTORE Q



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41770	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,52
41771	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,52

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## KLIK\_KLAK GLOBO



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41778	Nero/Black	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K	0,46
41779	Bianco/White	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K	0,46

### INSTALLAZIONE APPLICATION






Binario magnetico/  
Magnetic track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




## KLIK\_KLAK PUNTIFORME

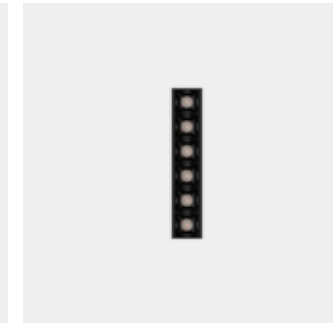

LED CREE  
CRI >90  
PF >0,7  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41119	Nero/Black	4W	375	3W	429	34°	3000K	0,16
41122	Bianco/White	4W	375	3W	429	34°	3000K	0,16
41120	Nero/Black	8W	788	6W	819	34°	3000K	0,28
41123	Bianco/White	8W	788	6W	819	34°	3000K	0,28
41121	Nero/Black	16W	1519	12W	1647	34°	3000K	0,40
41124	Bianco/White	16W	1519	12W	1647	34°	3000K	0,40
41199	Nero/Black	4W	381	3W	438	34°	4000K	0,16
41202	Bianco/White	4W	381	3W	438	34°	4000K	0,16
41200	Nero/Black	8W	741	6W	832	34°	4000K	0,28
41203	Bianco/White	8W	741	6W	832	34°	4000K	0,28
41201	Nero/Black	16W	1530	12W	1729	34°	4000K	0,40
41204	Bianco/White	16W	1530	12W	1729	34°	4000K	0,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



41199 41200 41201  
41202 41203 41204  
41119 41120 41121  
41122 41123 41124




# KLIK\_KLAK PUNIFORME ORIENTABILE



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,7  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41125	Nero/Black	4W	375	3W	429	34°	3000K	0,49
41128	Bianco/White	4W	375	3W	429	34°	3000K	0,49
41126	Nero/Black	8W	788	6W	819	34°	3000K	0,88
41129	Bianco/White	8W	788	6W	819	34°	3000K	0,88
41127	Nero/Black	16W	1519	12W	1647	34°	3000K	1,30
41130	Bianco/White	16W	1519	12W	1647	34°	3000K	1,30
41205	Nero/Black	4W	381	3W	438	34°	4000K	0,49
41208	Bianco/White	4W	381	3W	438	34°	4000K	0,49
41206	Nero/Black	8W	741	6W	832	34°	4000K	0,88
41209	Bianco/White	8W	741	6W	832	34°	4000K	0,88
41207	Nero/Black	16W	1530	12W	1729	34°	4000K	1,30
41210	Bianco/White	16W	1530	12W	1729	34°	4000K	1,30

## INSTALLAZIONE APPLICATION




Binario magnetico/  
Magnetic track

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



41205 41206  
41208 41209  
41125 41126  
41128 41129




41207  
41210  
41127  
41130

## REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




# KLIK\_KLAK LUCÈ DIFFUSA

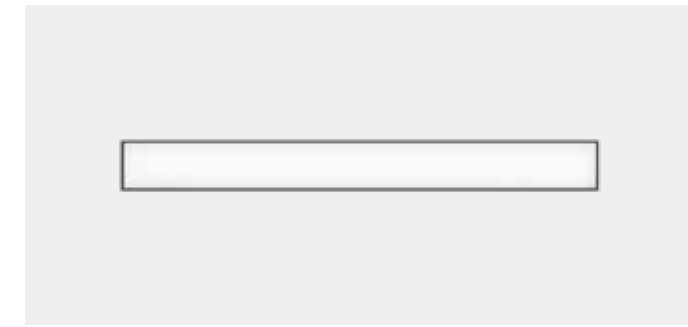

LED CREE  
CRI >90  
PF >0,7  
SDCM <3

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41113	Nero/Black	13W	962	10W	1560	105°	3000K	0,48
41116	Bianco/White	13W	962	10W	1560	105°	3000K	0,48
41114	Nero/Black	26W	1858	20W	3052	105°	3000K	0,96
41117	Bianco/White	26W	1858	20W	3052	105°	3000K	0,96
41115	Nero/Black	39W	2729	30W	4368	105°	3000K	1,44
41118	Bianco/White	39W	2729	30W	4368	105°	3000K	1,44
41193	Nero/Black	13W	965	10W	1638	105°	4000K	0,48
41196	Bianco/White	13W	965	10W	1638	105°	4000K	0,48
41194	Nero/Black	26W	2030	20W	3113	105°	4000K	0,96
41197	Bianco/White	26W	2030	20W	3113	105°	4000K	0,96
41195	Nero/Black	39W	2945	30W	4543	105°	4000K	1,44
41198	Bianco/White	39W	2945	30W	4543	105°	4000K	1,44

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



41113 41193 41114 41194  
41116 41196 41117 41197



41115 41195  
41118 41198




## KLIK\_KLAK SOSPENSIONE



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41174	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,56
41173	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,56
41212	Nero/Black	10W	870	8W	1100	36°	4000K	0,56
41211	Bianco/White	10W	870	8W	1100	36°	4000K	0,56

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS




## KLIK\_KLAK SOSPENSIONE BELL



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41776	Nero/Black	10W	415,8	8W	900	65°	3000K	0,44
41777	Bianco/White	10W	571,9	8W	900	65°	3000K	0,44

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS




## KLIK\_KLAK SOSPENSIONE GLOBO



LED CREE  
CRI >90  
PF 0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41774	Nero/Black	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K	0,50
41775	Bianco/White	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K	0,50

INSTALLAZIONE  
APPLICATION





Binario magnetico/  
Magnetic track

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS








41136 - 41137




41138 - 41139



41140 - 41141




41257 - 41258



41259 - 41260



41142 - 41143



41131



41222 - 41223



41132/A - 41133/A



41134 - 41135



41240 - 41241



42787 - 42784 - 42788 - 42785




42789 - 42786



42811 - 42808 - 42812 - 42809



42813 - 42810



41782 - 41783


CODE	FINISHING	DESCRIPTION	KG
41109	Nero / Black	Struttura 1mt in alluminio estruso con testate / 1mt extruded aluminium profile with end-caps	1,50
41110	Bianco / White	Struttura 1mt in alluminio estruso con testate / 1mt extruded aluminium profile with end-caps	1,50
41144	Nero / Black	Struttura 2mt in alluminio estruso con testate / 2mt extruded aluminium profile with end-caps	3,00
41145	Bianco / White	Struttura 2mt in alluminio estruso con testate / 2mt extruded aluminium profile with end-caps	3,00
41146	Nero / Black	Copertura per rasatura 1 mt / 1 mt mask for plasterboard thinning	
41136	Nero / Black	Angolo 90° e accessori / 90° corner with accessories	
41137	Bianco / White	Angolo 90° e accessori / 90° corner with accessories	
41138	Nero / Black	Angolo 90° esterno e accessori/ Outer 90° corner with accessories	
41139	Bianco / White	Angolo 90° esterno e accessori/ Outer 90° corner with accessories	
41140	Nero / Black	Angolo 90° interno e accessori/ Inner 90° corner with accessories	
41141	Bianco / White	Angolo 90° interno e accessori/ Inner 90° corner with accessories	

CODE	FINISHING	DESCRIPTION	KG
41142	Nero / Black	Congiunzione elettrica con spinotti/ Linear 65mm electric connection with relative 3-pins connector	
41143	Bianco / White	Congiunzione elettrica con spinotti/ Linear 65mm electric connection with relative 3-pins connector	
41131	Nero / Black	Kit staffe incasso (2 pz) / Brackets for recessed installation (2 pcs)	
41222	Nero / Black	Staffe attacco soffitto kit 2pz / Brackets for ceiling installation 2 pcs	
41223	Bianco / White	Staffe attacco soffitto kit 2pz / Brackets for ceiling installation 2 pcs	
41132	Acciaio/Steel	Sospensione 2mt (1 pz) / Suspension 2mt (1 pc)	
41132/A	Nero / Black	Sospensione con cavo alimentazione 2mt (1 pz) / Suspension 2mt with electrical wire (1 pc)	
41133/A	Bianco / White	Sospensione con cavo alimentazione 2mt (1 pz) / Suspension 2mt with electrical wire (1 pc)	
41134	Nero / Black	Staffa connessione (1 pz) / Linear connection plate (1 pc)	
41135	Bianco / White	Staffa connessione (1 pz) / Linear connection plate (1 pc)	
41258	Nero / Black	Giunto a "X"/"X" connector	
41257	Bianco / White	Giunto a "X"/"X" connector	
41260	Nero / Black	Giunto a "T"/"T" connector	
41259	Bianco / White	Giunto a "T"/"T" connector	
41241	Nero / Black	Testata per alimentazione 24V/Front feed 24V	
41240	Bianco / White	Testata per alimentazione 24V/Front feed 24V	
41782	Nero / Black	Ponte di giunzione elettrica 168mm H.37mm/Electric bridge connector 168mm H.37mm	
41783	Bianco / White	Ponte di giunzione elettrica 168mm H.37mm/Electric bridge connector 168mm H.37mm	
42787	Nero / Black	Testata c/ driver 75W 230V dimm./Front feed w/ driver 75W 230V dimm.	0,70
42784	Bianco / White	Testata c/ driver 75W 230V dimm./Front feed w/ driver 75W 230V dimm.	0,70
42788	Nero / Black	Testata c/ driver 100W 230V dimm./Front feed w/ driver 100W 230V dimm.	0,70
42785	Bianco / White	Testata c/ driver 100W 230V dimm./Front feed w/ driver 100W 230V dimm.	0,70
42789	Nero / Black	Testata c/ driver 150W 230V dimm./Front feed w/ driver 150W 230V dimm.	0,80
42786	Bianco / White	Testata c/ driver 150W 230V dimm./Front feed w/ driver 150W 230V dimm.	0,80
42811	Nero / Black	Centrale c/ driver 75W 230V dimm./Central feed w/ driver 75W 230V dimm.	0,72
42808	Bianco / White	Centrale c/ driver 75W 230V dimm./Central feed w/ driver 75W 230V dimm.	0,72
42812	Nero / Black	Centrale c/ driver 100W 230V dimm./Central feed w/ driver 100W 230V dimm.	0,72
42809	Bianco / White	Centrale c/ driver 100W 230V dimm./Central feed w/ driver 100W 230V dimm.	0,72
42813	Nero / Black	Centrale c/ driver 150W 230V dimm./Central feed w/ driver 150W 230V dimm.	0,82
42810	Bianco / White	Centrale c/ driver 150W 230V dimm./Central feed w/ driver 150W 230V dimm.	0,82

## DRIVER

CODE	WATT	VOLT	DESCRIPTION	MODE	SIZE
22015	50W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	99x82x30mm
22031	60W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	187x45x31mm
22032	75W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	187x45x31mm
22016	100W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	129x97x30mm
22033	120W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	268x45x31mm
22034	150W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	268x45x31mm
22025	150W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	160x95x30mm
22017	200W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	215x115x30mm
41217	75W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	0-10V	144x78x38.5mm
41218	100W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	0-10V	240x70x36mm
41219	150W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	0-10V	270x79x39mm
11044	75W	24V DC	Driver LTECH	DALI	290x45x30mm
11045	150W	24V DC	Driver LTECH	DALI	290x45x30mm

# Klik\_Klak Mini

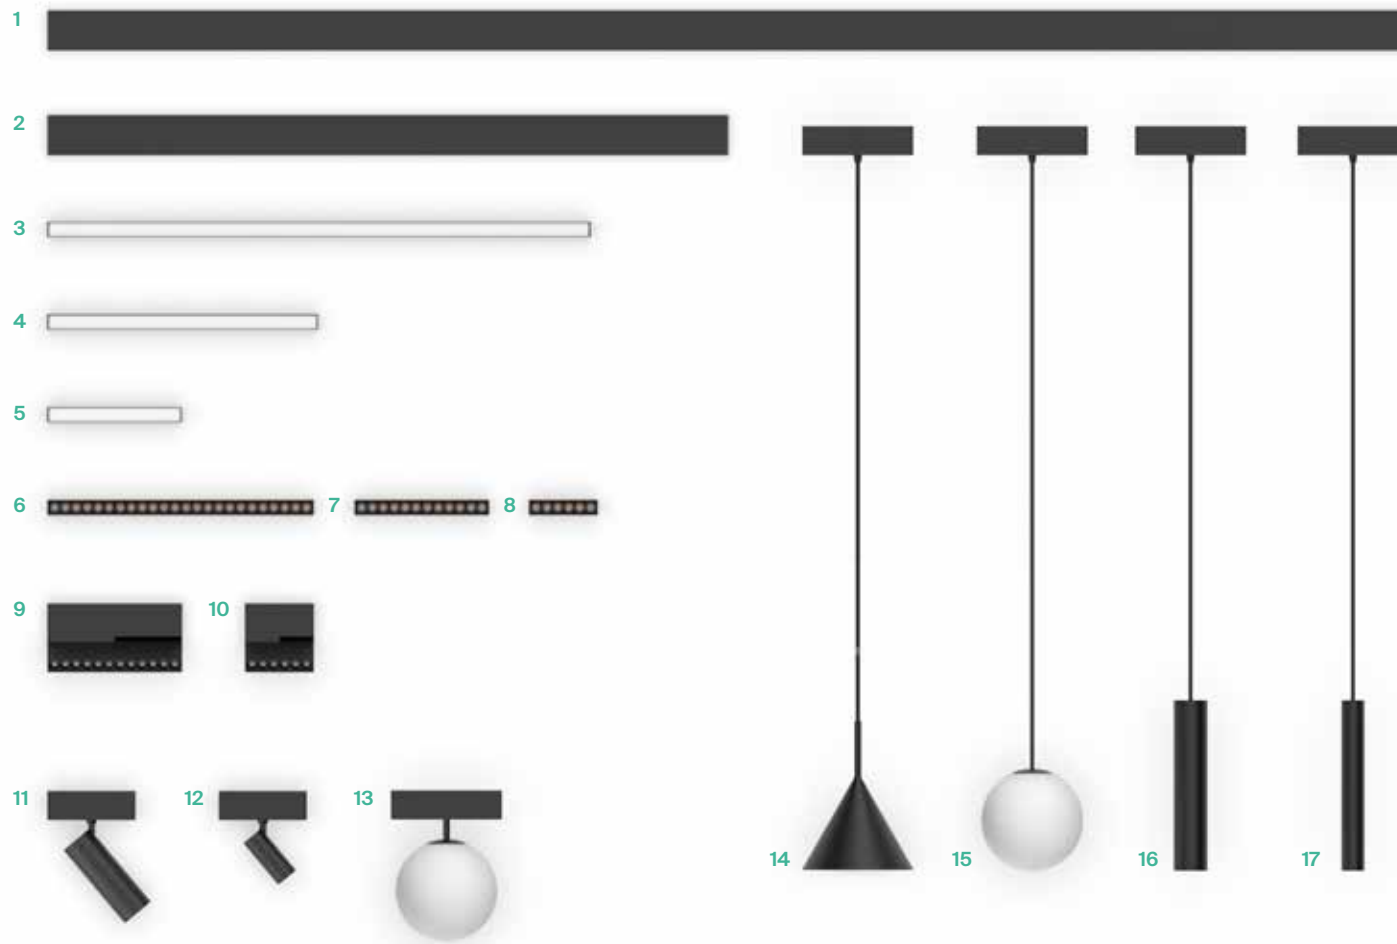


- 1 Binario 2mt  
2m profile
- 2 Binario 1mt  
1m profile
- 3 Luce diffusa 30W  
Wide beam general lighting 30W
- 4 Luce diffusa 15W  
Wide beam general lighting 15W
- 5 Luce diffusa 8W  
Wide beam general lighting 8W
- 6 Luce puntiforme x24  
Dots light x24

- 7 Luce puntiforme x12  
Dots light x12
- 8 Luce puntiforme x6  
Dots light x6
- 9 Luce puntiforme orientabile x12  
Adjustable dots light x12
- 10 Luce puntiforme orientabile x6  
Adjustable dots light x6
- 11 Proiettore 10W  
Spotlight 10W
- 12 Proiettore 6W  
Spotlight 6W

- 13 Globo  
Globe
- 14 Sospensione bell  
Suspension bell
- 15 Sospensione globo  
Suspension globe
- 16 Sospensione cilindro 10W  
Suspension cylinder 10W
- 17 Sospensione cilindro 6W  
Suspension cylinder 6W


## KLIK\_KLAK MINI PROIETTORE



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41733	Nero/Black	6W	423	5W	630	30°	3000K	0,26
41734	Bianco/White	6W	423	5W	630	30°	3000K	0,26

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY




## KLIK\_KLAK MINI PROIETTORE



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41735	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,35
41736	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,35

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track


DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY




## KLIK\_KLAK MINI GLOBO



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41745	Nero/Black	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K	0,46
41746	Bianco/White	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K	0,46

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Binario magnetico/  
Magnetic track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




## KLIK\_KLAK MINI PUNTI FORME ORIENTABILE



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,7  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41729	Nero/Black	8W	681	6W	819	30°	3000K	0,24
41730	Bianco/White	8W	681	6W	819	30°	3000K	0,24
41731	Nero/Black	16W	1198	12W	1647	30°	3000K	0,48
41732	Bianco/White	16W	1198	12W	1647	30°	3000K	0,48

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Binario magnetico/  
Magnetic track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



41729  
41730



41731  
41732

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## KLIK\_KLAK MINI PUNTI FORME



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,7  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41717	Nero/Black	6W	509	5W	693	30°	3000K	0,12
41718	Bianco/White	6W	509	5W	693	30°	3000K	0,12
41719	Nero/Black	12W	1011	10W	1410	30°	3000K	0,18
41720	Bianco/White	12W	1011	10W	1410	30°	3000K	0,18
41721	Nero/Black	24W	2041	20W	2750	30°	3000K	0,36
41722	Bianco/White	24W	2041	20W	2750	30°	3000K	0,36

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

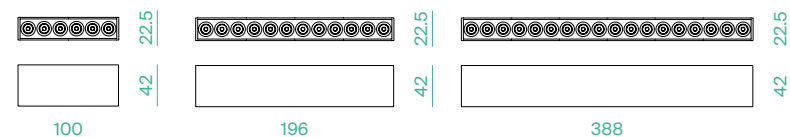


41717  
41718

41719  
41720

41721  
41722




# KLIK\_KLAK MINI LUCÉ DIFFUSA



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,7  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41723	Nero/Black	8W	605	6W	950	105°	3000K	0,19
41724	Bianco/White	8W	605	6W	950	105°	3000K	0,19
41725	Nero/Black	15W	1013	12W	1900	105°	3000K	0,32
41726	Bianco/White	15W	1013	12W	1900	105°	3000K	0,32
41727	Nero/Black	30W	1970	23W	3420	105°	3000K	0,66
41728	Bianco/White	30W	1970	23W	3420	105°	3000K	0,66

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track


## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



41723  
41724




41725  
41726



41727  
41728


# KLIK\_KLAK MINI SOSPENSIONE



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41739	Nero/Black	6W	423	5W	630	30°	3000K	0,48
41740	Bianco/White	6W	423	5W	630	30°	3000K	0,48
41737	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,56
41738	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,56

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

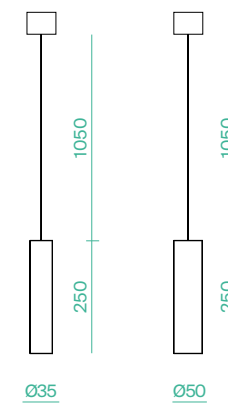

41739  
41740

41737  
41738


**KLIK\_KLAK MINI**  
SOSPENSIONE  
GLOBO



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41741	Nero/Black	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K	0,50
41742	Bianco/White	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K	0,50

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



**KLIK\_KLAK MINI**  
SOSPENSIONE  
BELL



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41743	Nero/Black	10W	415	8W	900	65°	3000K	0,44
41744	Bianco/White	10W	571	8W	900	65°	3000K	0,44

INSTALLAZIONE  
APPLICATION




Binario magnetico/  
Magnetic track


DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS




# KLIK\_KLAK MINI ACCESSORI ACCESSORIES




41747 - 41748




41751 - 41752



41749 - 41750




41753 - 41754



41755 - 41756



41759 - 41760



41763



41761 - 41762



41132/A - 41133/A



41757 - 41758



41765 - 41766



41784 - 41788




41785 - 41789 - 41786 - 41790



42817 - 42814



42818 - 42815 - 42819 - 42816



41780 - 41781

CODE	FINISHING	DESCRIPTION	KG
41713	Nero / Black	Struttura 1mt in alluminio estruso con testate / 1mt extruded aluminium profile with end-caps	1,14
41714	Bianco / White	Struttura 1mt in alluminio estruso con testate / 1mt extruded aluminium profile with end-caps	1,14
41715	Nero / Black	Struttura 2mt in alluminio estruso con testate / 2mt extruded aluminium profile with end-caps	2,28
41716	Bianco / White	Struttura 2mt in alluminio estruso con testate / 2mt extruded aluminium profile with end-caps	2,28

# KLIK\_KLAK MINI ACCESSORI ACCESSORIES


CODE	FINISHING	DESCRIPTION	KG
41764	Nero / Black	Copertura per rasatura 1 mt / 1 mt mask for plasterboard thinning	
41747	Nero / Black	Angolo 90° con spinotti e accessori / 90° corner with accessories	
41748	Bianco / White	Angolo 90° con spinotti e accessori / 90° corner with accessories	
41751	Nero / Black	Angolo 90° esterno e accessori / Outer 90° corner with accessories	
41752	Bianco / White	Angolo 90° esterno e accessori / Outer 90° corner with accessories	
41749	Nero / Black	Angolo 90° interno e accessori / Inner 90° corner with accessories	
41750	Bianco / White	Angolo 90° interno e accessori / Inner 90° corner with accessories	
41759	Nero / Black	Congiunzione elettrica con spinotti / Linear electric connection with relative 3-pins connector	
41760	Bianco / White	Congiunzione elettrica con spinotti / Linear electric connection with relative 3-pins connector	
41763	Nero / Black	Kit staffe incasso (2 pz) / Brackets for recessed installation (2 pcs)	
41761	Nero / Black	Staffe attacco soffitto kit 2pz / Brackets for ceiling installation 2 pcs	
41762	Bianco / White	Staffe attacco soffitto kit 2pz / Brackets for ceiling installation 2 pcs	
41132	Acciaio/Steel	Sospensione 2mt (1 pz) / Suspension 2mt (1 pc)	
41132/A	Nero / Black	Sospensione con cavo alimentazione 2mt (1 pz) / Suspension 2mt with electrical wire (1 pc)	
41133/A	Bianco / White	Sospensione con cavo alimentazione 2mt (1 pz) / Suspension 2mt with electrical wire (1 pc)	
41757	Nero / Black	Staffa connessione (1 pz) / Linear connection plate (1 pc)	
41758	Bianco / White	Staffa connessione (1 pz) / Linear connection plate (1 pc)	
41753	Nero / Black	Giunto a "X"/"X" connector	
41754	Bianco / White	Giunto a "X"/"X" connector	
41755	Nero / Black	Giunto a "T"/"T" connector	
41756	Bianco / White	Giunto a "T"/"T" connector	
41765	Nero / Black	Testata per alimentazione 24V / Front feed 24V	
41766	Bianco / White	Testata per alimentazione 24V / Front feed 24V	
41780	Nero / Black	Ponte di giunzione elettrica 107mm H.43mm / Electric bridge connector 107mm H.43mm	
41781	Bianco / White	Ponte di giunzione elettrica 107mm H.43mm / Electric bridge connector 107mm H.43mm	
41784	Nero / Black	Testata c/ driver 60W 230V dimm. / Front feed w/ driver 60W 230V dimm.	0,70
41788	Bianco / White	Testata c/ driver 60W 230V dimm. / Front feed w/ driver 60W 230V dimm.	0,70
41785	Nero / Black	Testata c/ driver 100W 230V dimm. / Front feed w/ driver 100W 230V dimm.	0,80
41789	Bianco / White	Testata c/ driver 100W 230V dimm. / Front feed w/ driver 100W 230V dimm.	0,80
41786	Nero / Black	Testata c/ driver 150W 230V dimm. / Front feed w/ driver 150W 230V dimm.	0,80
41790	Bianco / White	Testata c/ driver 150W 230V dimm. / Front feed w/ driver 150W 230V dimm.	0,80
42817	Nero / Black	Centrale c/ driver 60W 230V dimm. / Central feed w/ driver 60W 230V dimm.	0,72
42814	Bianco / White	Centrale c/ driver 60W 230V dimm. / Central feed w/ driver 60W 230V dimm.	0,72
42818	Nero / Black	Centrale c/ driver 100W 230V dimm. / Central feed w/ driver 100W 230V dimm.	0,82
42815	Bianco / White	Centrale c/ driver 100W 230V dimm. / Central feed w/ driver 100W 230V dimm.	0,82
42819	Nero / Black	Centrale c/ driver 150W 230V dimm. / Central feed w/ driver 150W 230V dimm.	0,82
42816	Bianco / White	Centrale c/ driver 150W 230V dimm. / Central feed w/ driver 150W 230V dimm.	0,82

## DRIVER

CODE	WATT	VOLT	DESCRIPTION	MODE	SIZE
22015	50W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	99x82x30mm
22031	60W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	187x45x31mm
22032	75W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	187x45x31mm
22016	100W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	129x97x30mm
22033	120W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	268x45x31mm
22034	150W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	268x45x31mm
22025	150W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	160x95x30mm
22017	200W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	215x115x30mm
41217	75W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	0-10V	144x78x38.5mm
41218	100W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	0-10V	240x70x36mm
41219	150W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	0-10V	270x79x39mm
11044	75W	24V DC	Driver LTECH	DALI	290x45x30mm
11045	150W	24V DC	Driver LTECH	DALI	290x45x30mm



## Klik\_Klak Micro

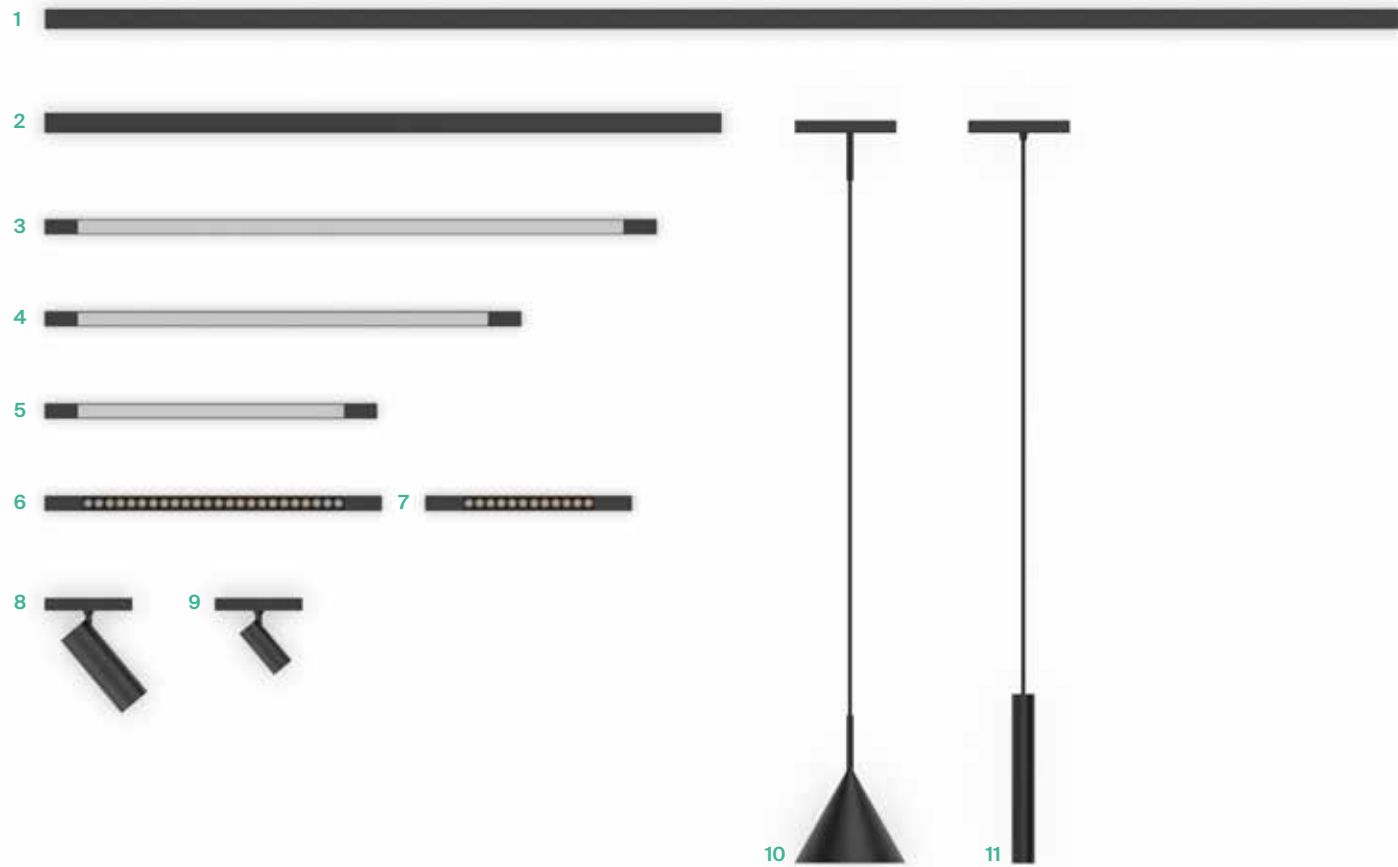

- 1 Binario 2mt  
2m profile
- 2 Binario 1mt  
1m profile
- 3 Luce diffusa 24W  
Wide beam general lighting 24W
- 4 Luce diffusa 18W  
Wide beam general lighting 18W

- 5 Luce diffusa 12W  
Wide beam general lighting 12W
- 6 Luce puntiforme x24  
Dots light x24
- 7 Luce puntiforme x12  
Dots light x12
- 8 Proiettore 10W  
Spotlight 10W

- 9 Proiettore 6W  
Spotlight 6W
- 10 Sospensione bell  
Suspension bell
- 11 Sospensione cilindro  
Suspension cylinder




# KLIK\_KLAK MICRO PROIETTORE



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42835	Nero/Black	6W	423	5W	630	30°	3000K	0,20
42836	Bianco/White	6W	423	5W	630	30°	3000K	0,20
42837	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,20
42838	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,20

## INSTALLAZIONE APPLICATION




Binario magnetico/  
Magnetic track

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



42835  
42836



42837  
42838

## REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




# KLIK\_KLAK MICRO LUCÉ DIFFUSA



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,7  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42829	Nero/Black	12W	862	9W	1393	105°	3000K	0,25
42830	Bianco/White	12W	862	9W	1393	105°	3000K	0,25
42831	Nero/Black	18W	1270	14W	2067	105°	3000K	0,25
42832	Bianco/White	18W	1270	14W	2067	105°	3000K	0,25
42833	Nero/Black	24W	1705	18W	2752	105°	3000K	0,25
42834	Bianco/White	24W	1705	18W	2752	105°	3000K	0,25

## INSTALLAZIONE APPLICATION




Binario magnetico/  
Magnetic track


## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



42829  
42830



42831  
42832

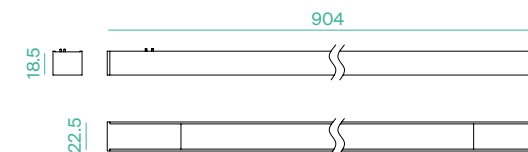

42833  
42834




## KLIK\_KLAK MICRO PUNTIFORME



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,7  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42825	Nero/Black	12W	1011	10W	1410	30°	3000K	0,15
42826	Bianco/White	12W	1011	10W	1410	30°	3000K	0,15
42827	Nero/Black	24W	2041	20W	2750	30°	3000K	0,15
42828	Bianco/White	24W	2041	20W	2750	30°	3000K	0,15

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Binario magnetico/  
Magnetic track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




42825  
42826



42827  
42828




## KLIK\_KLAK MICRO SOSPENSIONE



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42839	Nero/Black	6W	423	5W	630	30°	3000K	0,45
42840	Bianco/White	6W	423	5W	630	30°	3000K	0,45

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario magnetico/  
Magnetic track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




## KLIK\_KLAK MICRO SOSPENSIONE BELL



LED CREE  
CRI >90  
PF >0,5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42841	Nero/Black	10W	415	8W	900	65°	3000K	0,40
42842	Bianco/White	10W	571	8W	900	65°	3000K	0,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Binario magnetico/  
Magnetic track


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




## KLIK\_KLAK MICRO ACCESSORI ACCESSORIES




42843 - 42844




42845 - 42846




42847 - 42848




42849 - 42850




42851 - 42852




42853



42854 - 42855



42856 - 42857




42858-42859



41759 - 41760



42862-42863



42864-42865

## KLIK\_KLAK MICRO ACCESSORI ACCESSORIES





CODE	FINISHING	DESCRIPTION
42843	Nero / Black	Angolo 90° con spinotti e accessori/ 90° corner with accessories
42844	Bianco / White	Angolo 90° con spinotti e accessori/ 90° corner with accessories
42845	Nero / Black	Angolo 90° interno e accessori/ Inner 90° corner with accessories
42846	Bianco / White	Angolo 90° interno e accessori/ Inner 90° corner with accessories
42847	Nero / Black	Angolo 90° esterno e accessori/ Outer 90° corner with accessories
42848	Bianco / White	Angolo 90° esterno e accessori/ Outer 90° corner with accessories
42849	Nero / Black	Giunto a "X"/"X" connector
42850	Bianco / White	Giunto a "X"/"X" connector
42851	Nero / Black	Giunto a "T"/"T" connector
42852	Bianco / White	Giunto a "T"/"T" connector
42853	Nero / Black	Kit staffe incasso (2 pz) / Brackets for recessed installation (2 pcs)
42854	Nero / Black	Sospensione con cavo alimentazione 2mt (1 pz) / Suspension 2mt with electrical wire (1 pc)
42855	Bianco / White	Sospensione con cavo alimentazione 2mt (1 pz) / Suspension 2mt with electrical wire (1 pc)
42856	Nero / Black	Sospensione 2mt (1 pz) / Suspension 2mt (1 pc)
42857	Bianco / White	Sospensione 2mt (1 pz) / Suspension 2mt (1 pc)
42858	Nero / Black	Staffa connessione (1 pz) / Linear connection plate (1 pc)
42859	Bianco / White	Staffa connessione (1 pz) / Linear connection plate (1 pc)
41759	Nero / Black	Congiunzione elettrica con spinotti/ Linear electric connection with relative 3-pins connector
41760	Bianco / White	Congiunzione elettrica con spinotti/ Linear electric connection with relative 3-pins connector
42862	Nero / Black	Staffe attacco soffitto kit 2pz / Brackets for ceiling installation 2 pcs
42863	Bianco / White	Staffe attacco soffitto kit 2pz / Brackets for ceiling installation 2 pcs
42864	Nero / Black	Ponte di giunzione elettrica 114mm H.18mm/Electric bridge connector 114mm H.18mm
42865	Bianco / White	Ponte di giunzione elettrica 114mm H.18mm/Electric bridge connector 114mm H.18mm
41764	Nero / Black	Copertura per rasatura 1 mt / 1 mt mask for plasterboard thinning

CODE	FINISHING	DESCRIPTION	KG
42821	Nero / Black	Struttura 1mt in alluminio estruso con testate/ 1mt extruded aluminium profile with end-caps	0,80
42822	Bianco / White	Struttura 1mt in alluminio estruso con testate/ 1mt extruded aluminium profile with end-caps	0,80
42823	Nero / Black	Struttura 2mt in alluminio estruso con testate/ 2mt extruded aluminium profile with end-caps	1,55
42824	Bianco / White	Struttura 2mt in alluminio estruso con testate/ 2mt extruded aluminium profile with end-caps	1,55

## DRIVER

CODE	WATT	VOLT	DESCRIPTION	MODE	SIZE
22015	50W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	99x82x30mm
22031	60W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	187x45x31mm
22032	75W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	187x45x31mm
22016	100W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	129x97x30mm
22033	120W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	268x45x31mm
22034	150W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	ON-OFF	268x45x31mm
22025	150W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	160x95x30mm
22017	200W	24V DC	Driver MW	ON-OFF	215x115x30mm
41217	75W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	0-10V	144x78x38.5mm
41218	100W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	0-10V	240x70x36mm
41219	150W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	0-10V	270x79x39mm
11044	75W	24V DC	Driver LTECH	DALI	290x45x30mm
11045	150W	24V DC	Driver LTECH	DALI	290x45x30mm

TRACK

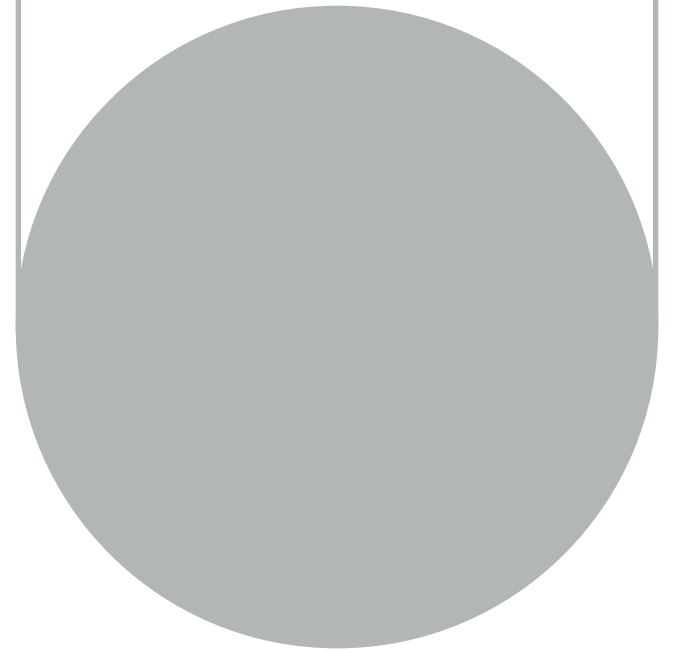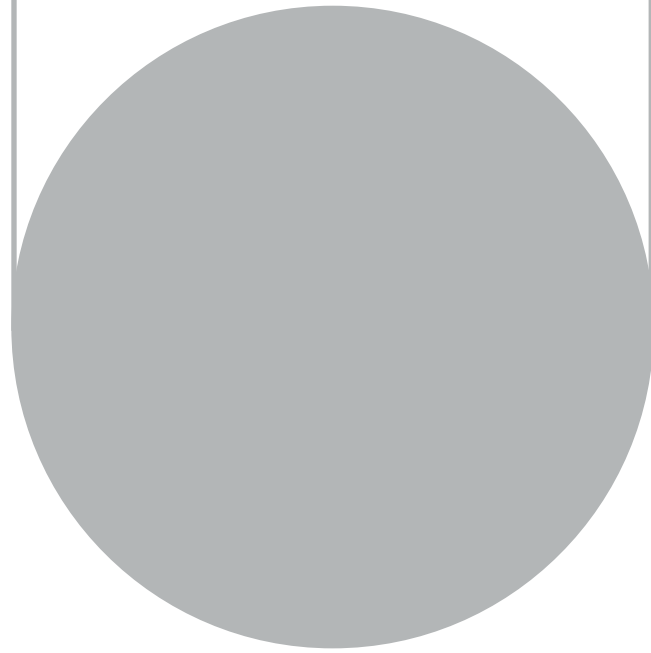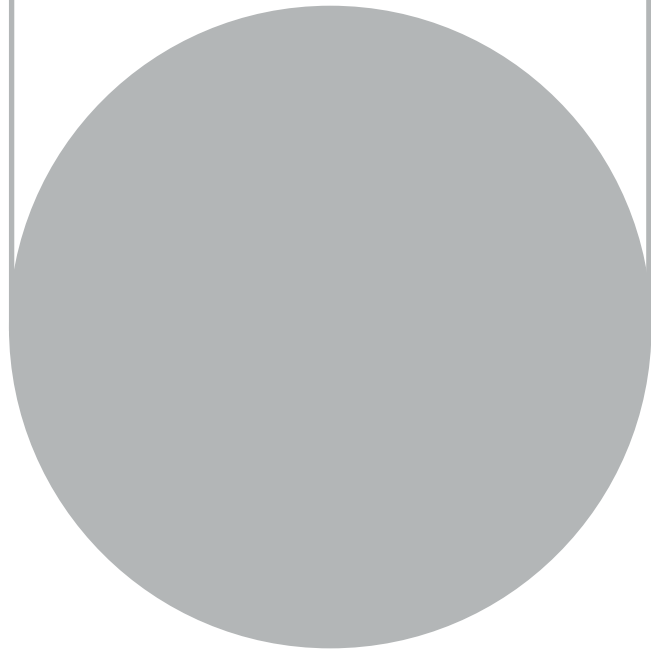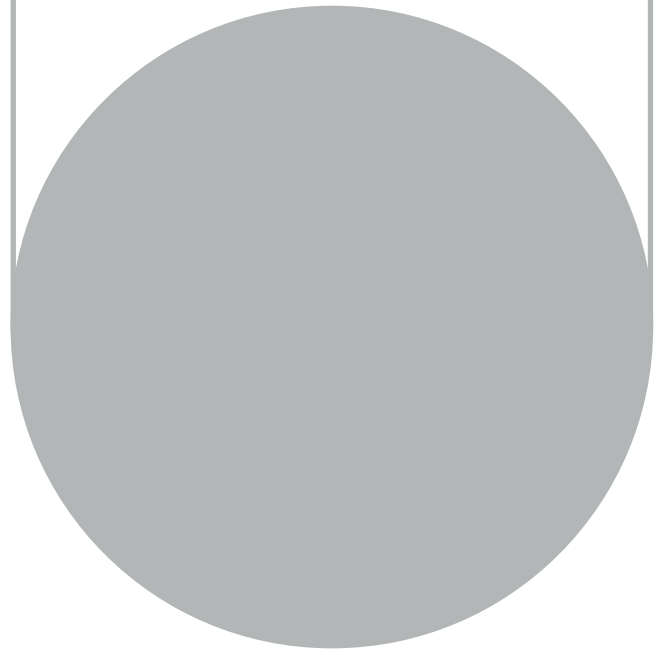


# Fulgor



Proiettore LED integrato orientabile  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato  
Driver integrato

*LED adjustable tracklight  
Painted die-cast aluminium body  
Driver box on track*

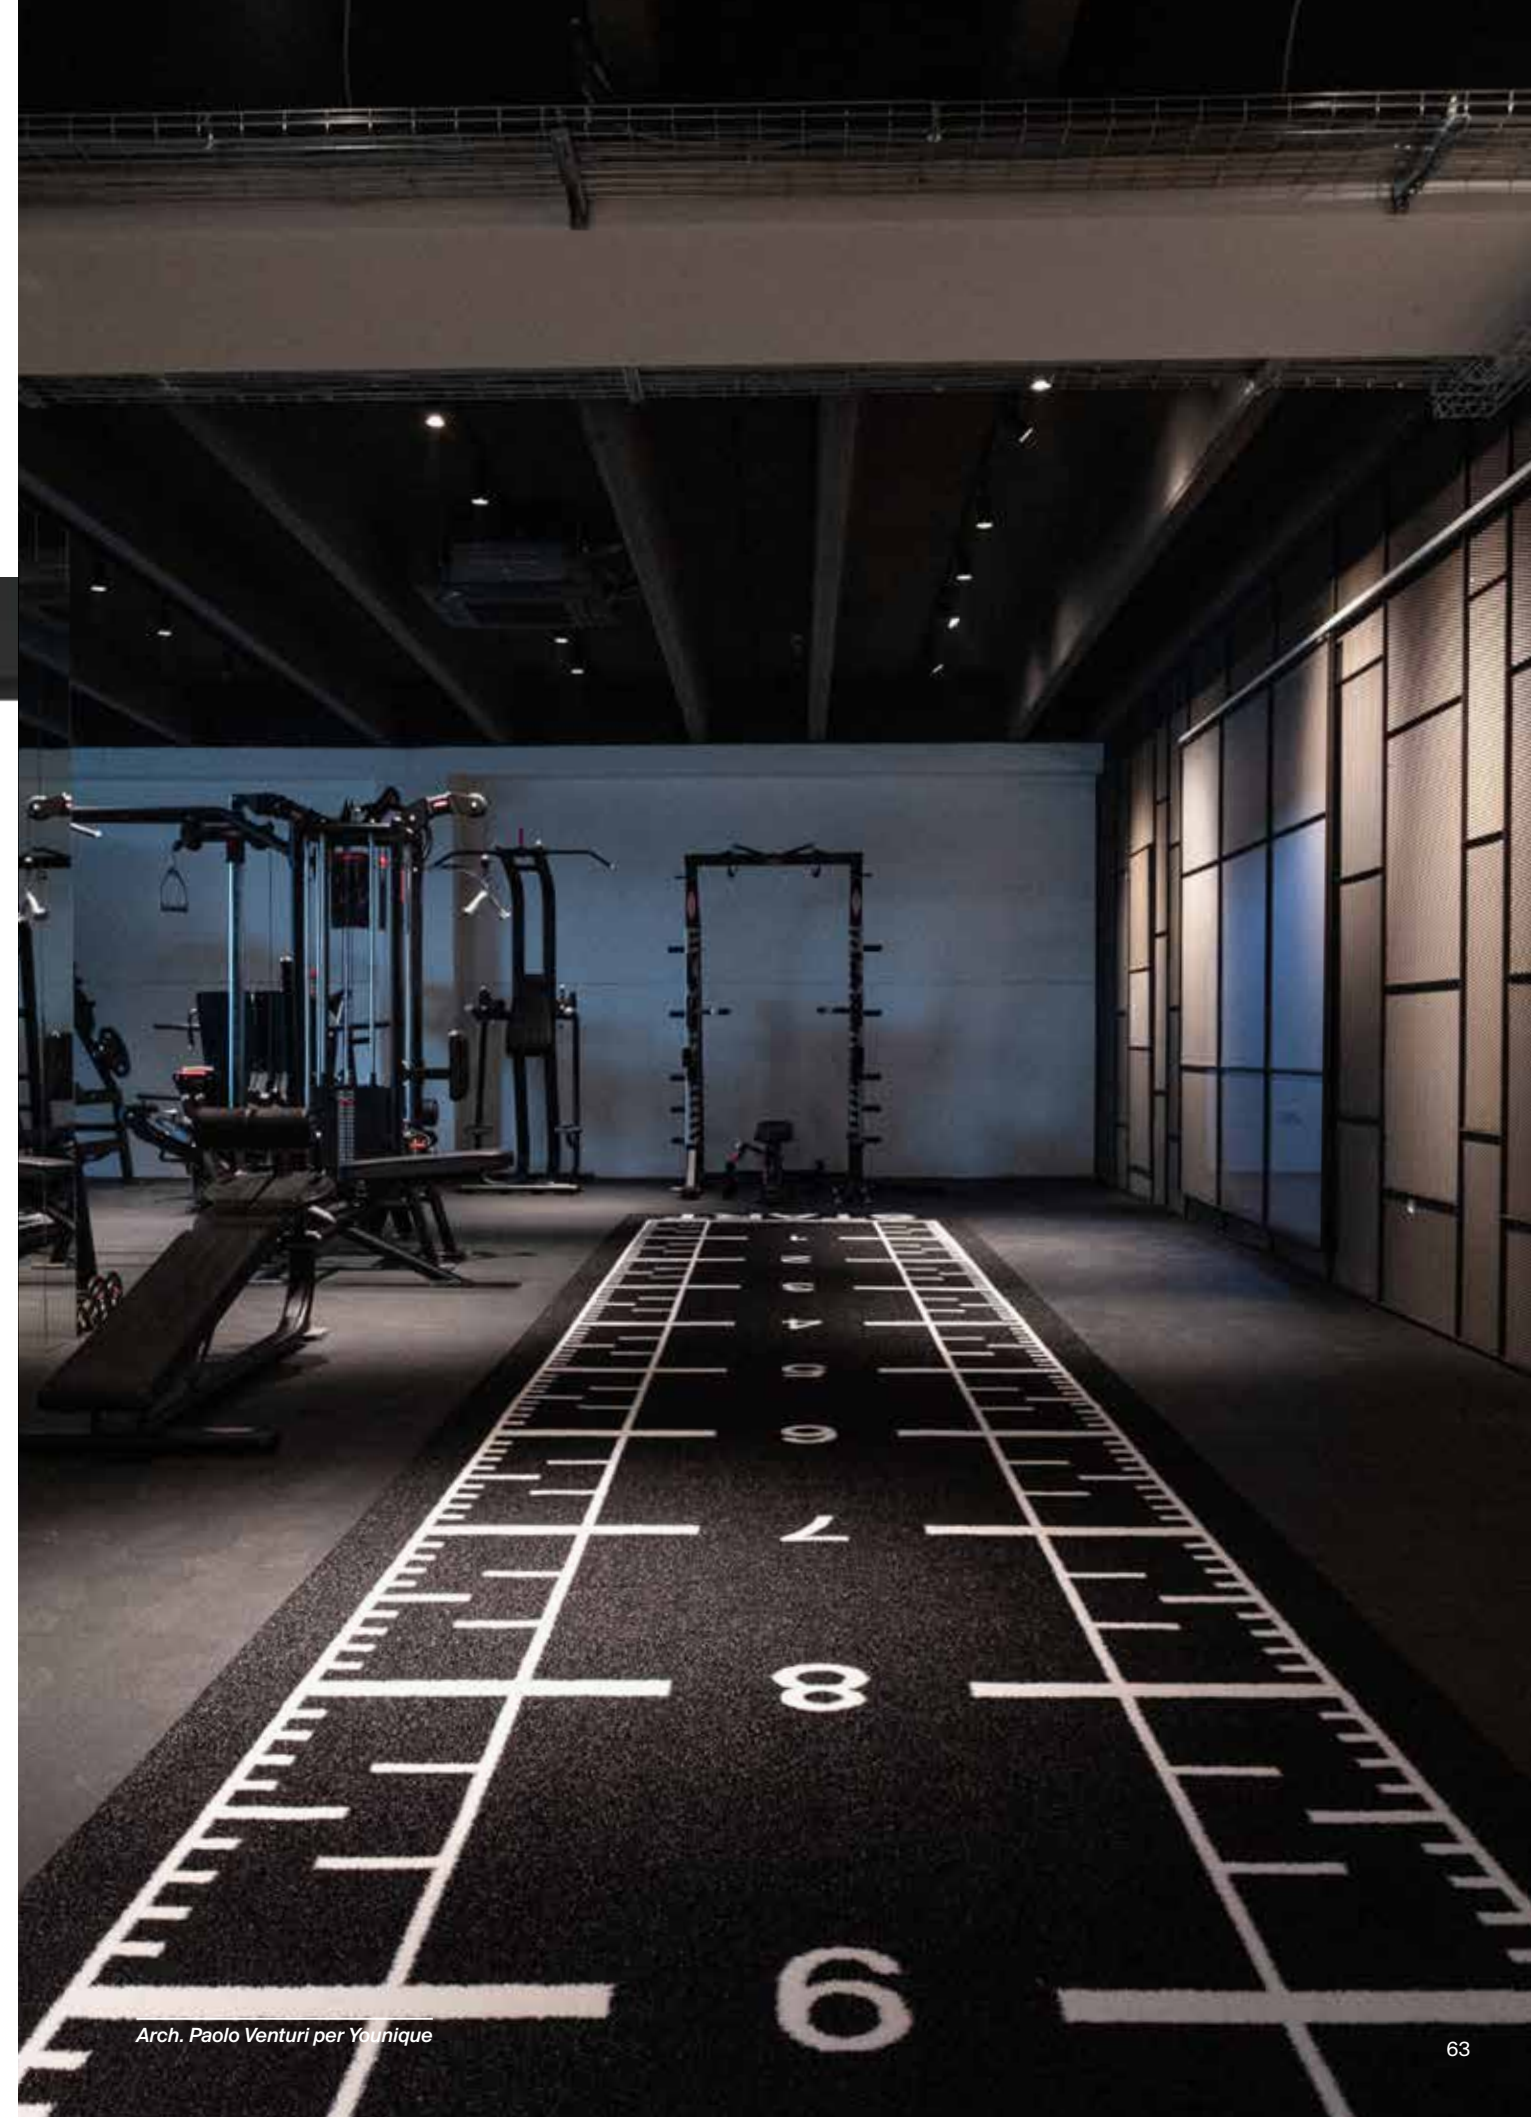

---

## Applicazione versatile

---

### *Versatile application*

---



La gamma FULGOR consente di costruire il sistema a binario sulle singole esigenze progettuali. Le potenze disponibili di 15W, 24W e 35W - unitamente alla varietà di ottiche (15°, 24°, 38° e 55°) - permettono un controllo preciso del fascio luminoso, garantendo la perfetta messa in risalto di ogni dettaglio.

La gestione dell'alimentazione, disponibile in modalità ON-OFF, taglio di fase o DALI-PUSH, consente una regolazione ottimale delle intensità luminose e la creazione di ambienti di luce funzionali.


*The FULGOR range allows building the track system tailored to the design needs of spaces. The available powers of 15W, 24W, and 35W - along with the variety of optics (15°, 24°, 38°, and 55°) - enable precise control of the light beam, ensuring perfect highlighting of every detail.*

*The advanced power management, available ON-OFF, phase cut or DALI-PUSH, offers unparalleled control, allowing optimal adjustment of light intensities and the creation of functional lighting environments.*



Realizzati con precisione in alluminio per pressofusione, la famiglia di prodotti FULGOR combina eleganza e funzionalità, offrendo soluzioni adatte a ogni necessità architettonica.

*Crafted precisely in die-cast aluminum, the FULGOR product family blends elegance and functionality, providing solutions suitable for every architectural need.*

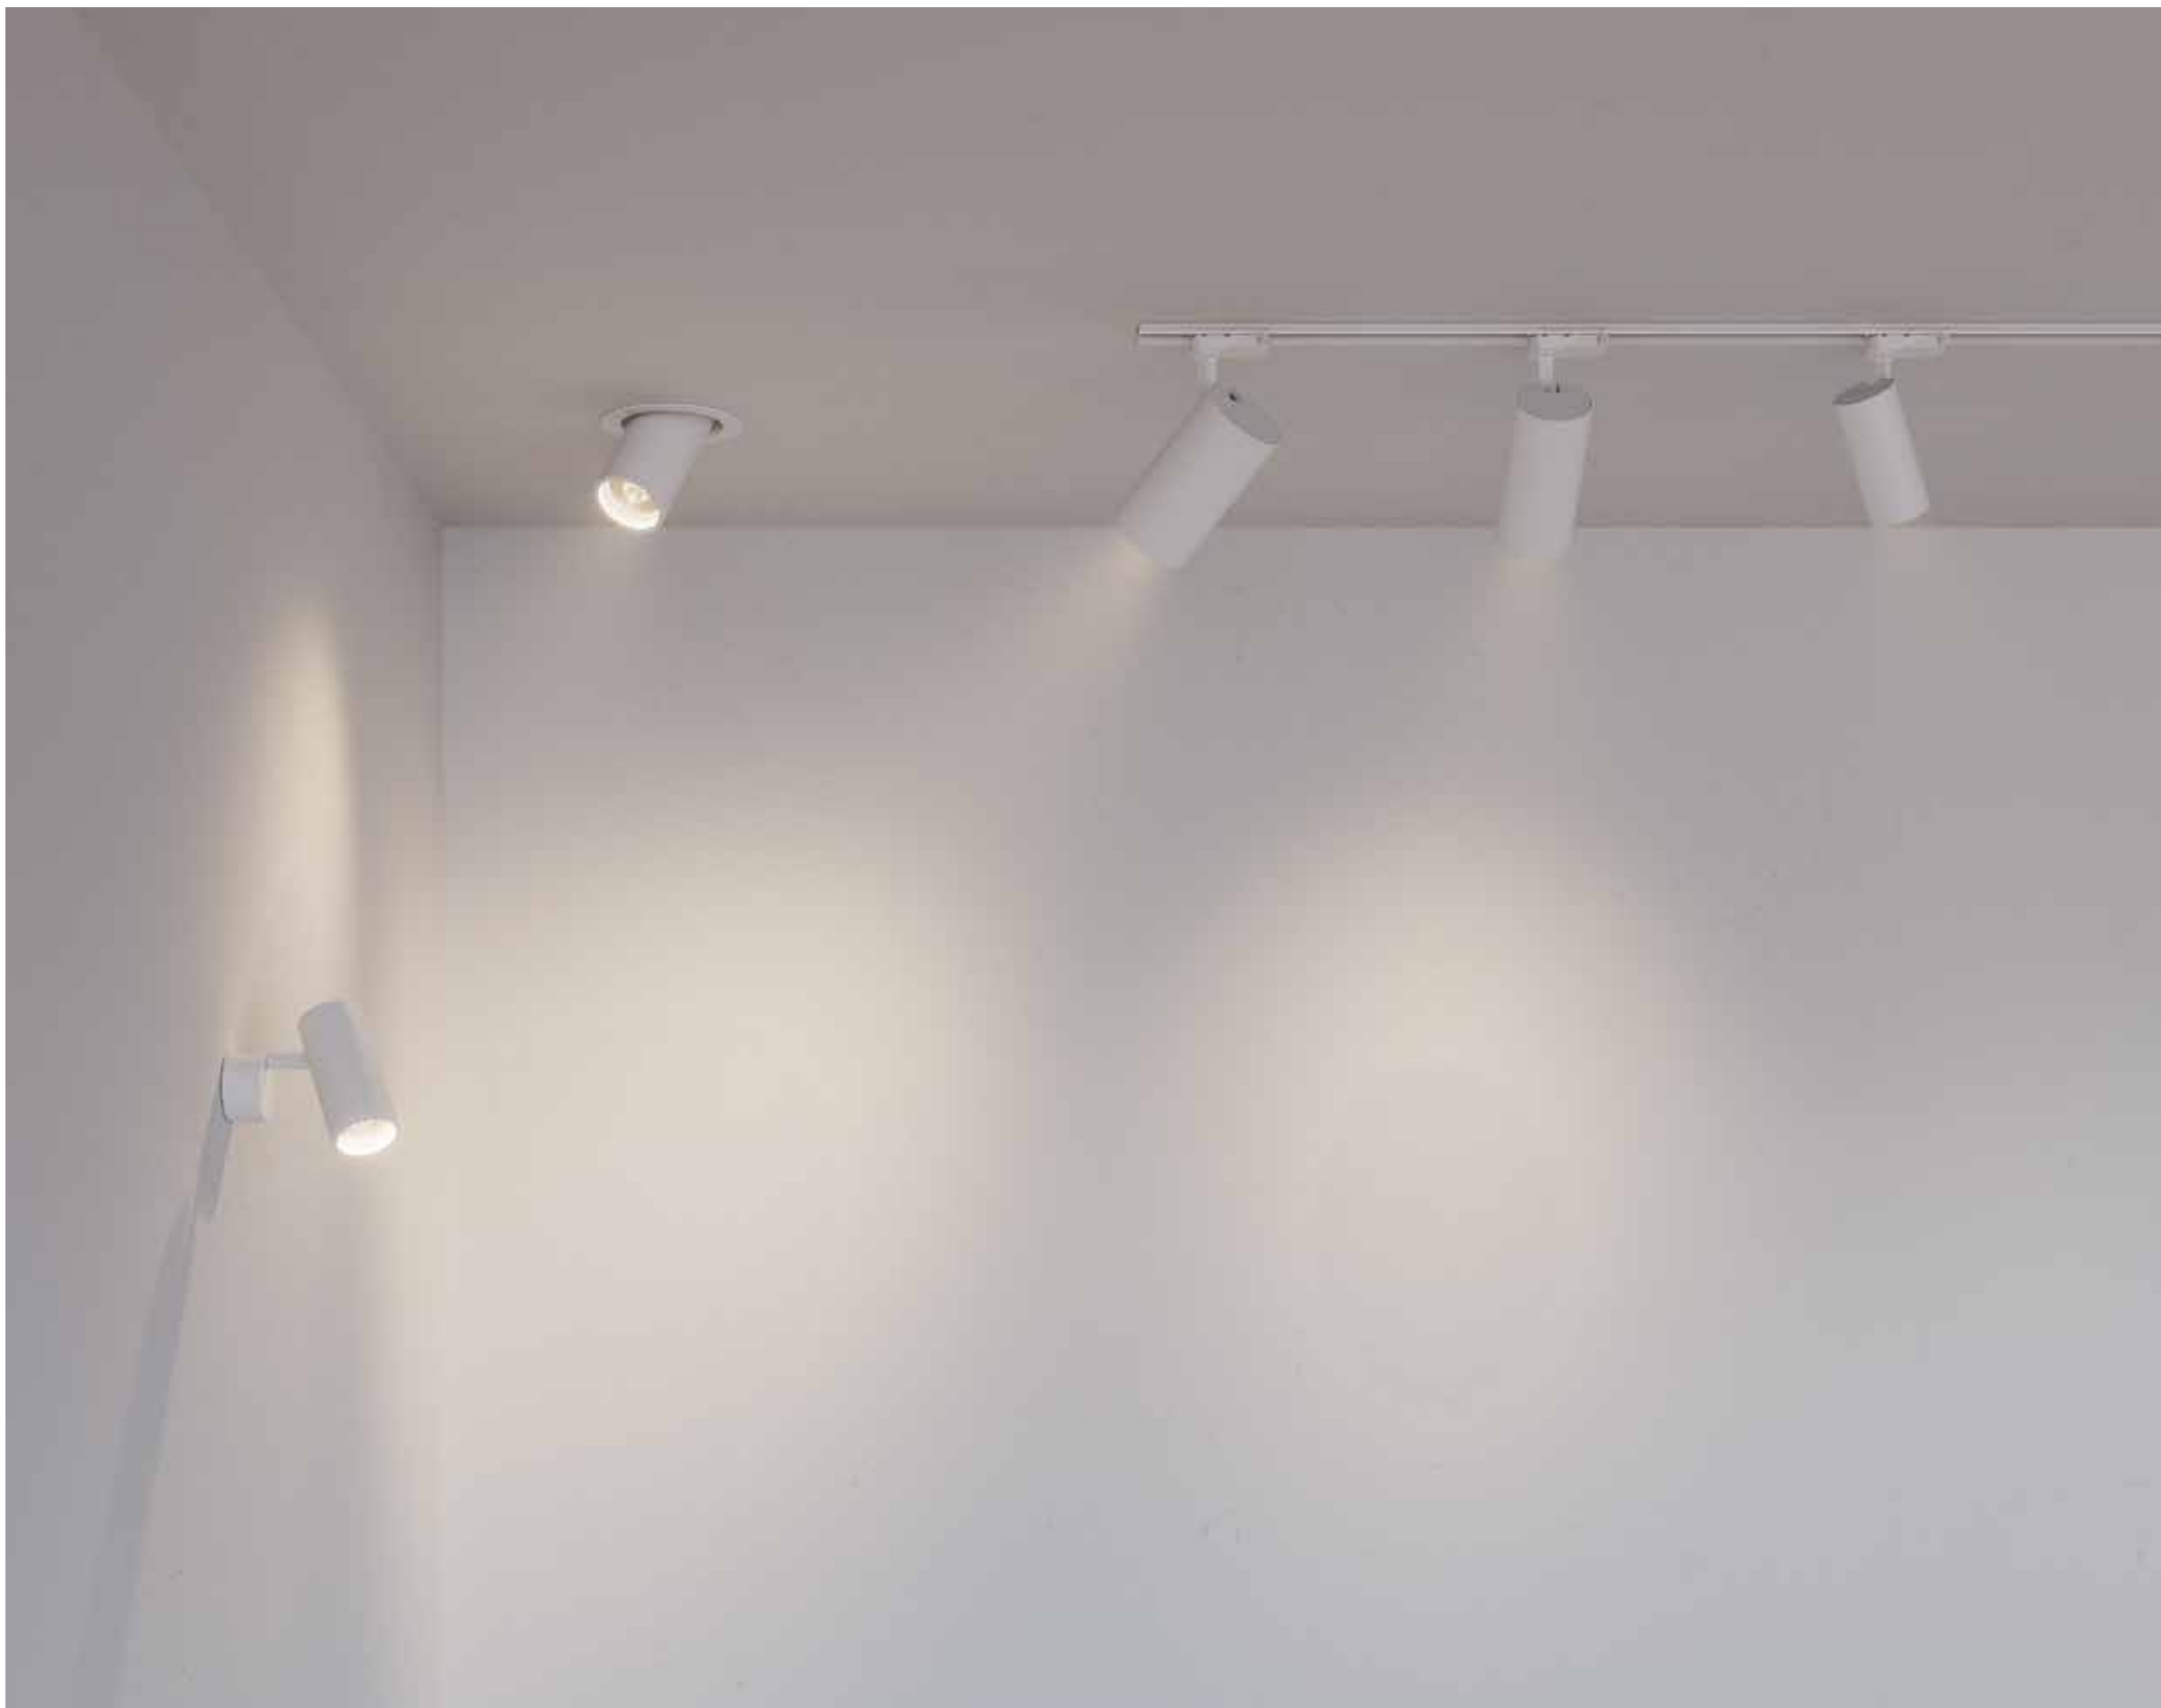

Da sinistra a destra:  
FULGOR con basetta  
FULGOR\_IN  
FULGOR a binario

*From left to right:  
FULGOR with base  
FULGOR\_IN  
FULGOR track*


## FULGOR 15W



LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0,9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	VOLT	KG
41797	Bianco/ White	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41811	Nero/Black	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41804	Bianco/ White	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41818	Nero/Black	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41798	Bianco/ White	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41812	Nero/Black	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41805	Bianco/ White	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41819	Nero/Black	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41799	Bianco/ White	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41813	Nero/Black	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41806	Bianco/ White	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41820	Nero/Black	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41800	Bianco/ White	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41814	Nero/Black	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41807	Bianco/ White	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41821	Nero/Black	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA	0,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71575	Filtro honeycomb 15W/Honeycomb filter 15W


## FULGOR 15W DALI-PUSH



LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0,9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	VOLT	KG
41825	Bianco/ White	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41847	Nero/Black	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41836	Bianco/ White	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41858	Nero/Black	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41826	Bianco/ White	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41848	Nero/Black	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41837	Bianco/ White	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41859	Nero/Black	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41827	Bianco/ White	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41849	Nero/Black	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41838	Bianco/ White	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41860	Nero/Black	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41828	Bianco/ White	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41850	Nero/Black	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA	0,40
41839	Bianco/ White	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA	0,40
41861	Nero/Black	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA	0,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71575	Filtro honeycomb 15W/Honeycomb filter 15W


## FULGOR 24W



LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0,9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	VOLT	KG
41678	Bianco/ White	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41679	Nero/Black	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41680	Bianco/ White	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41681	Nero/Black	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41674	Bianco/ White	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41675	Nero/Black	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41676	Bianco/ White	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41677	Nero/Black	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41670	Bianco/ White	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41671	Nero/Black	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41672	Bianco/ White	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41673	Nero/Black	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41666	Bianco/ White	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41668	Nero/Black	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41667	Bianco/ White	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41669	Nero/Black	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	36-38V 600mA	0,60

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71663	Filtro honeycomb 24W/Honeycomb filter 24W


## FULGOR 24W DALI-PUSH



LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0,9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	VOLT	KG
41829	Bianco/ White	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41851	Nero/Black	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41840	Bianco/ White	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41862	Nero/Black	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41830	Bianco/ White	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41852	Nero/Black	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41841	Bianco/ White	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41863	Nero/Black	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41831	Bianco/ White	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41853	Nero/Black	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41842	Bianco/ White	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41864	Nero/Black	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41832	Bianco/ White	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41854	Nero/Black	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	36-38V 600mA	0,60
41843	Bianco/ White	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	36-38V 600mA	0,60
41865	Nero/Black	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	36-38V 600mA	0,60

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71663	Filtro honeycomb 24W/Honeycomb filter 24W




## FULGOR 35W



LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0,9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	VOLT	KG
41801	Bianco/ White	35W	3267	33,5W	3705	15°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41815	Nero/Black	35W	3267	33,5W	3705	15°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41808	Bianco/ White	35W	3405	33,5W	3973	15°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41822	Nero/Black	35W	3405	33,5W	3973	15°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41802	Bianco/ White	35W	3408	33,5W	3705	24°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41816	Nero/Black	35W	3408	33,5W	3705	24°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41809	Bianco/ White	35W	3462	33,5W	3973	24°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41823	Nero/Black	35W	3462	33,5W	3973	24°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41803	Bianco/ White	35W	3370	33,5W	3705	38°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41817	Nero/Black	35W	3370	33,5W	3705	38°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41810	Bianco/ White	35W	3483	33,5W	3973	38°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41824	Nero/Black	35W	3483	33,5W	3973	38°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41905	Bianco/ White	35W	3410	33,5W	3705	55°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41906	Nero/Black	35W	3410	33,5W	3705	55°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41907	Bianco/ White	35W	3451	33,5W	3973	55°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41908	Nero/Black	35W	3451	33,5W	3973	55°	4000K	36-38V 850mA	0,86

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71664	Filtro honeycomb 35W/Honeycomb filter 35W


## FULGOR 35W DALI-PUSH



LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0,9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	VOLT	KG
41833	Bianco/ White	35W	3267	33,5W	3705	15°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41855	Nero/Black	35W	3267	33,5W	3705	15°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41844	Bianco/ White	35W	3405	33,5W	3973	15°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41866	Nero/Black	35W	3405	33,5W	3973	15°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41834	Bianco/ White	35W	3408	33,5W	3705	24°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41856	Nero/Black	35W	3408	33,5W	3705	24°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41845	Bianco/ White	35W	3462	33,5W	3973	24°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41867	Nero/Black	35W	3462	33,5W	3973	24°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41835	Bianco/ White	35W	3370	33,5W	3705	38°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41857	Nero/Black	35W	3370	33,5W	3705	38°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41846	Bianco/ White	35W	3483	33,5W	3973	38°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41868	Nero/Black	35W	3483	33,5W	3973	38°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41909	Bianco/ White	35W	3410	33,5W	3705	55°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41910	Nero/Black	35W	3410	33,5W	3705	55°	3000K	36-38V 850mA	0,86
41911	Bianco/ White	35W	3451	33,5W	3973	55°	4000K	36-38V 850mA	0,86
41912	Nero/Black	35W	3451	33,5W	3973	55°	4000K	36-38V 850mA	0,86

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71664	Filtro honeycomb 35W/Honeycomb filter 35W

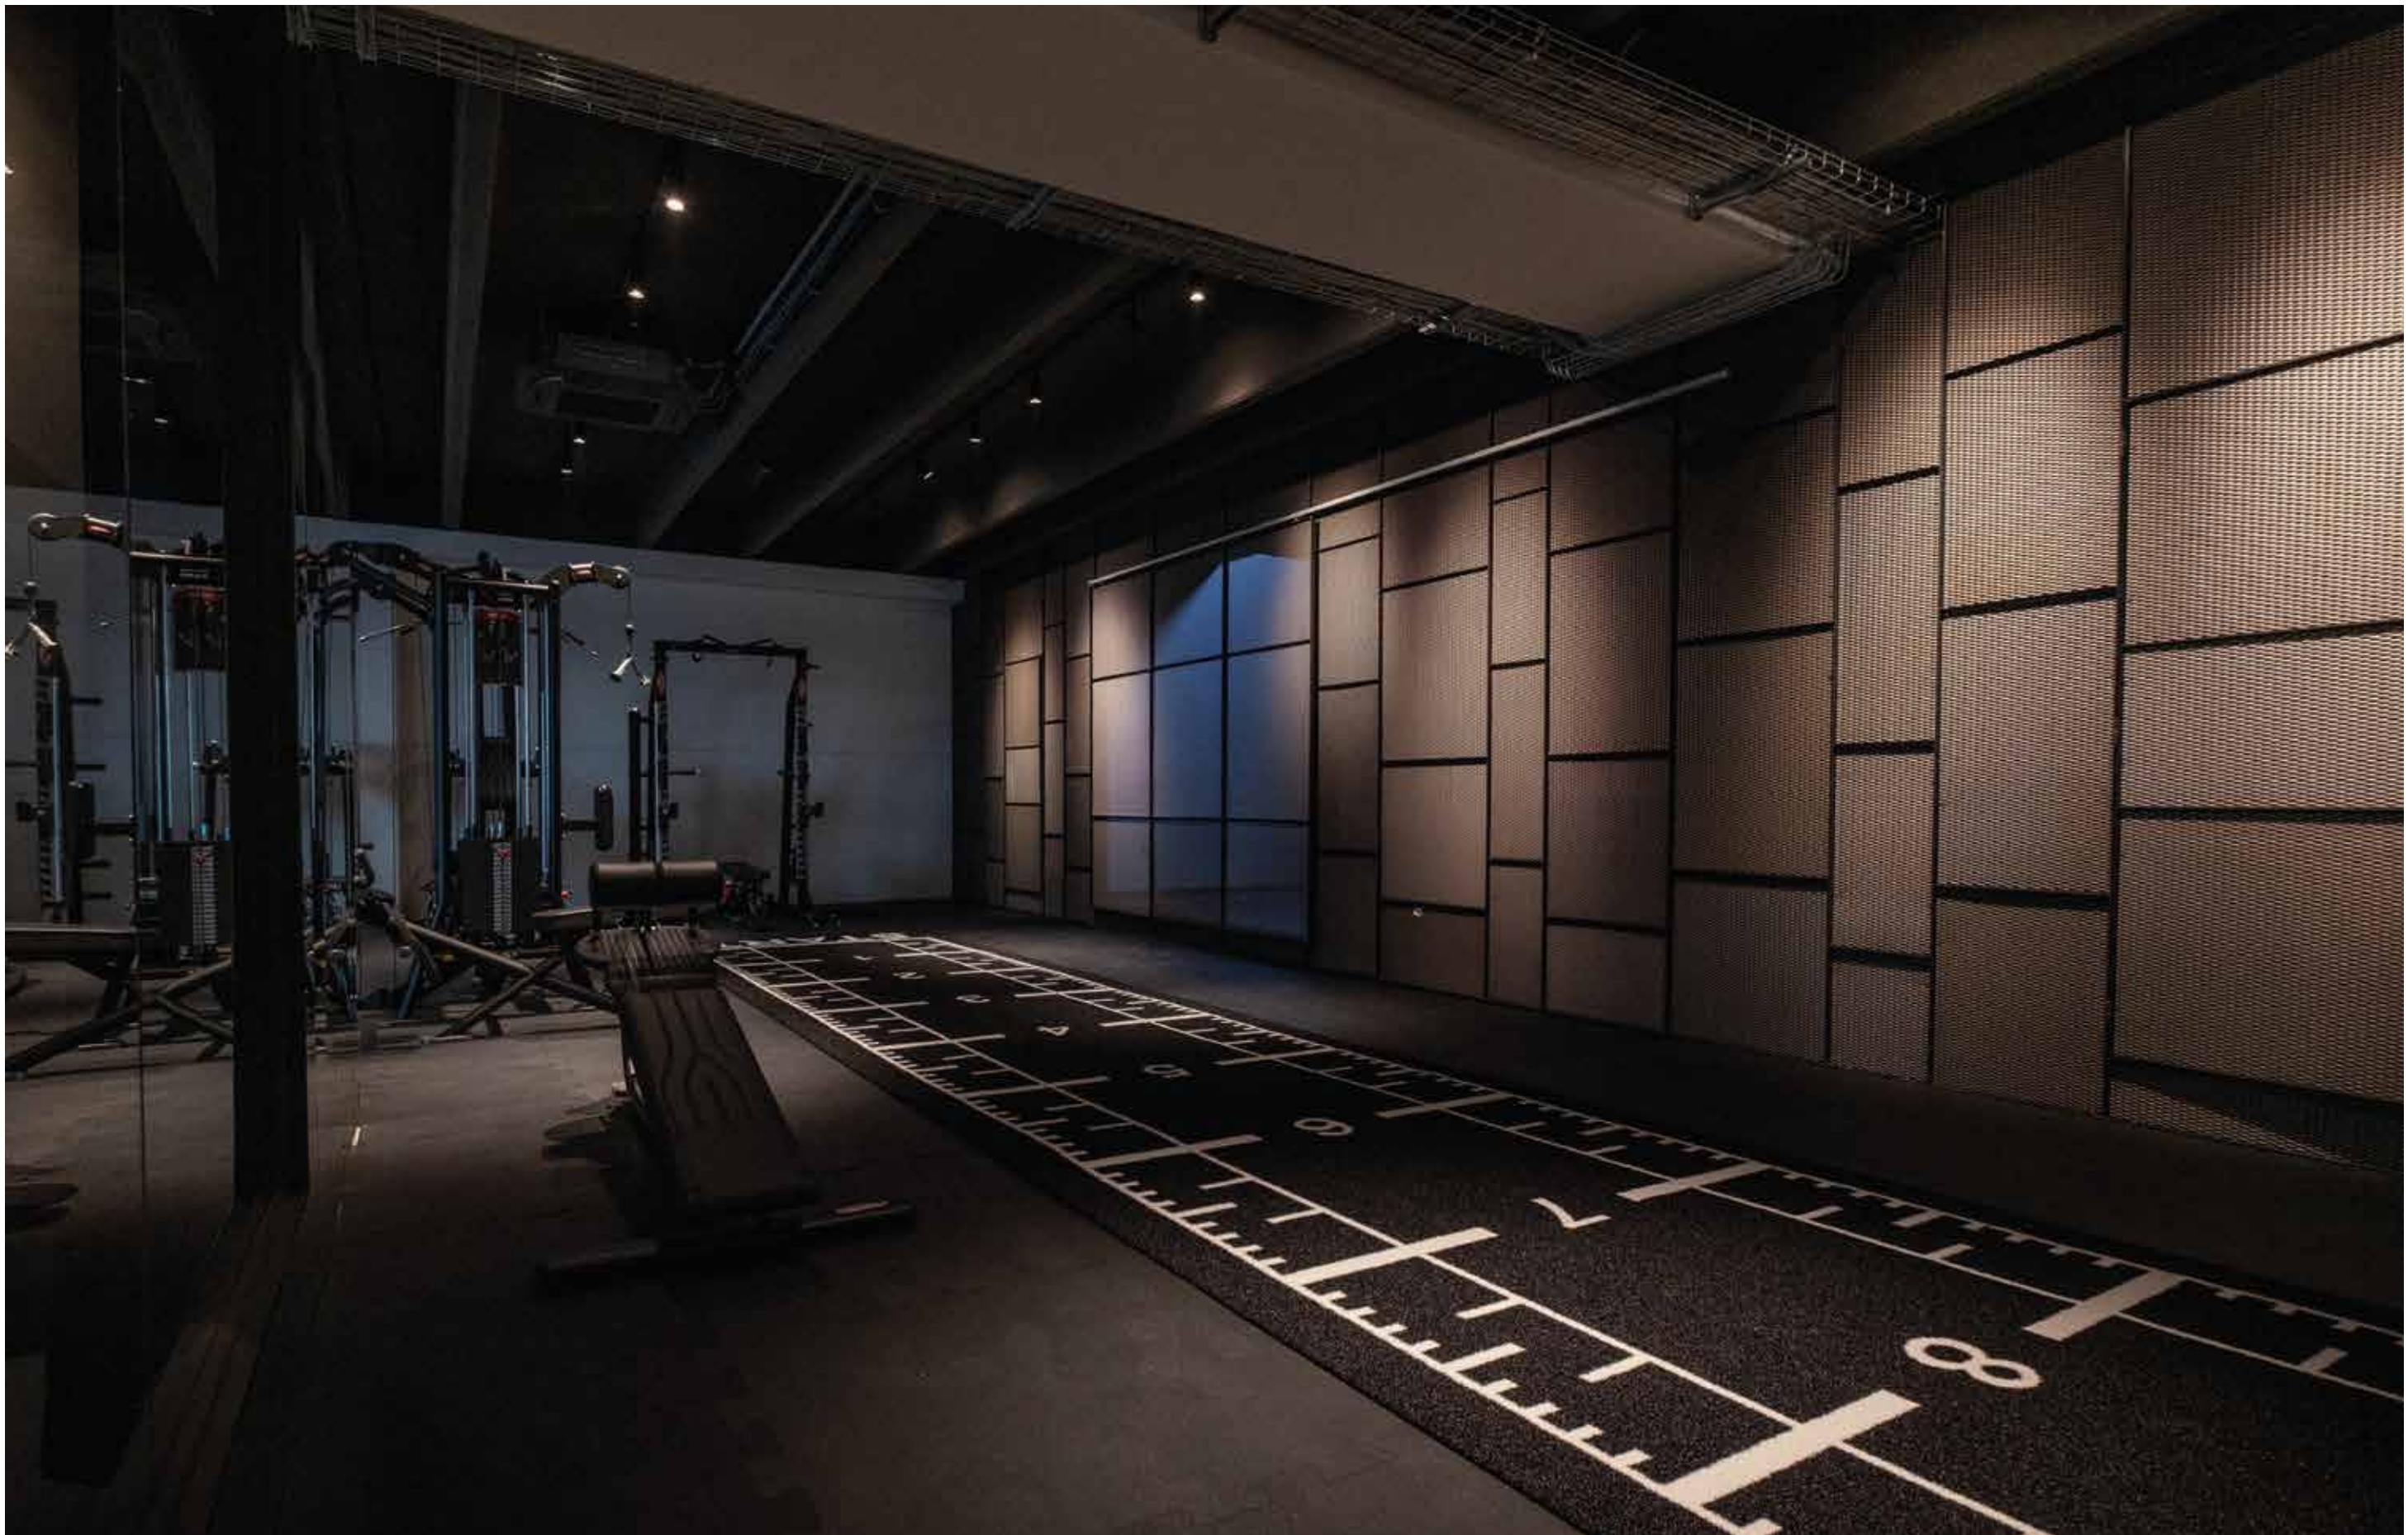

Arch. Paolo Venturi per Younique




# Sun\_111



Proiettore GU10 per lampade QR111  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato

GU10 projector for QR111 lamps  
Die-cast painted aluminum body


## SUN\_111 TRACK

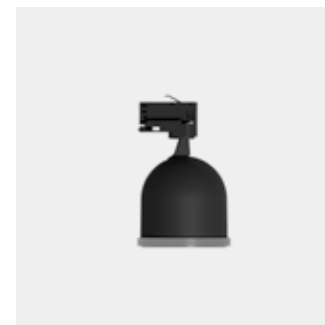

Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLTAGE	KG
41913	Bianco/White	AR111 GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,44
41914	Nero/Black	AR111 GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,44

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## QR18LED


LED EPISTAR  
CRI 97  
PF 0,90  
SDCM 3

Dimmer compatibili pag. 314  
Compatible dimmers pag. 314



CODE	WATT	LUMEN 360°/CD	LUMEN 90°/CD	BEAM	KELVIN	BASE	VOLT	MODE	KG
21698	18	1500/10298	1320	12°	2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21700	18	1550/10813	1350	12°	3000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21702	18	1600/11353	1400	12°	4000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21699	18	1550/3947	1350	30°	2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21701	18	1600/4145	1400	30°	3000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21703	18	1650/4352	1450	30°	4000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



LOGICA

## Illuminazione precisa

### *Precise lighting*

SUN\_111 permette una illuminazione precisa e puntuale, fungendo da proiettore a binario o a base adattabile per installazioni a soffitto o parete. Realizzato con precisione in alluminio per pressofusione, il suo design minimale garantisce durabilità e fusione nell'ambiente.

SUN\_111 è stato appositamente progettato per lampade PRO\_QR111LED, grazie alle quali è possibile illuminare adeguatamente spazi espositivi e commerciali.

SUN\_111 enables precise and focused lighting, functioning either as a track spotlight or with a base for ceiling and wall installations. Crafted precisely from die-cast aluminum, its minimal design ensures durability and merging with the surrounding space.

SUN\_111 has been specifically designed for PRO\_QR111LED lamps, allowing adequate illumination for display and commercial spaces.




# Unico



Proiettore orientabile per lampade LED DICRO e AR111  
 Corpo in alluminio verniciato  
 Montaggio a binario  
 Lampadina non inclusa

*Adjustable tracklight for LED DICRO & AR111 bulbs  
 Painted aluminium body  
 Track mounting  
 Bulb not included*


## UNICO DICRO TRACK

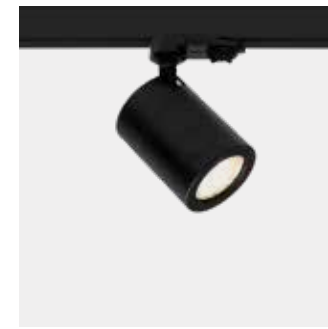

Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	VOLT	KG
40758	Bianco/White	GU10	230V 50/60HZ	0,30
40759	Nero/Black	GU10	230V 50/60HZ	0,30

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## UNICO AR111 TRACK



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	VOLT	KG
40754	Bianco/White	GU10	230V 50/60HZ	0,50
40755	Nero/Black	GU10	230V 50/60HZ	0,50

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



# Sospensioni Track



Sospensioni LED integrato per binario  
Materiali alluminio e vetro  
Driver integrato

*Integrated LED suspensions for track  
Materials: aluminum and glass  
Integrated driver*


## CILINDRO TRACK



LED CREE  
CRI >90  
PF >0.5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41927	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,40
41928	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K	0,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




## GLOBO TRACK



LED CREE  
CRI >90  
PF >0.5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41923	Nero/Black	10W	680	8W	1105	Diff.	3000K	0,45
41924	Bianco/White	10W	680	8W	1105	Diff.	3000K	0,45

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



LOGICA


# BELL TRACK



LED CREE  
CRI >90  
PF >0.5  
SDCM <3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41925	Nero/Black	10W	415	8W	900	65°	3000K	0,40
41926	Bianco/White	10W	571	8W	900	65°	3000K	0,40

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS






# Streamlight



Apparecchio Led integrato per binario  
Corpo in alluminio estruso verniciato  
Ottica asimmetrica per "wall washer"  
Ottica simmetrica per illuminazione generale Driver incorporato

*Built-in LED track fitting*  
*Painted die-cast aluminium body*  
*Asymmetric reflector for "wall washer" effect*  
*Symmetric reflector for general lighting Built-in driver*

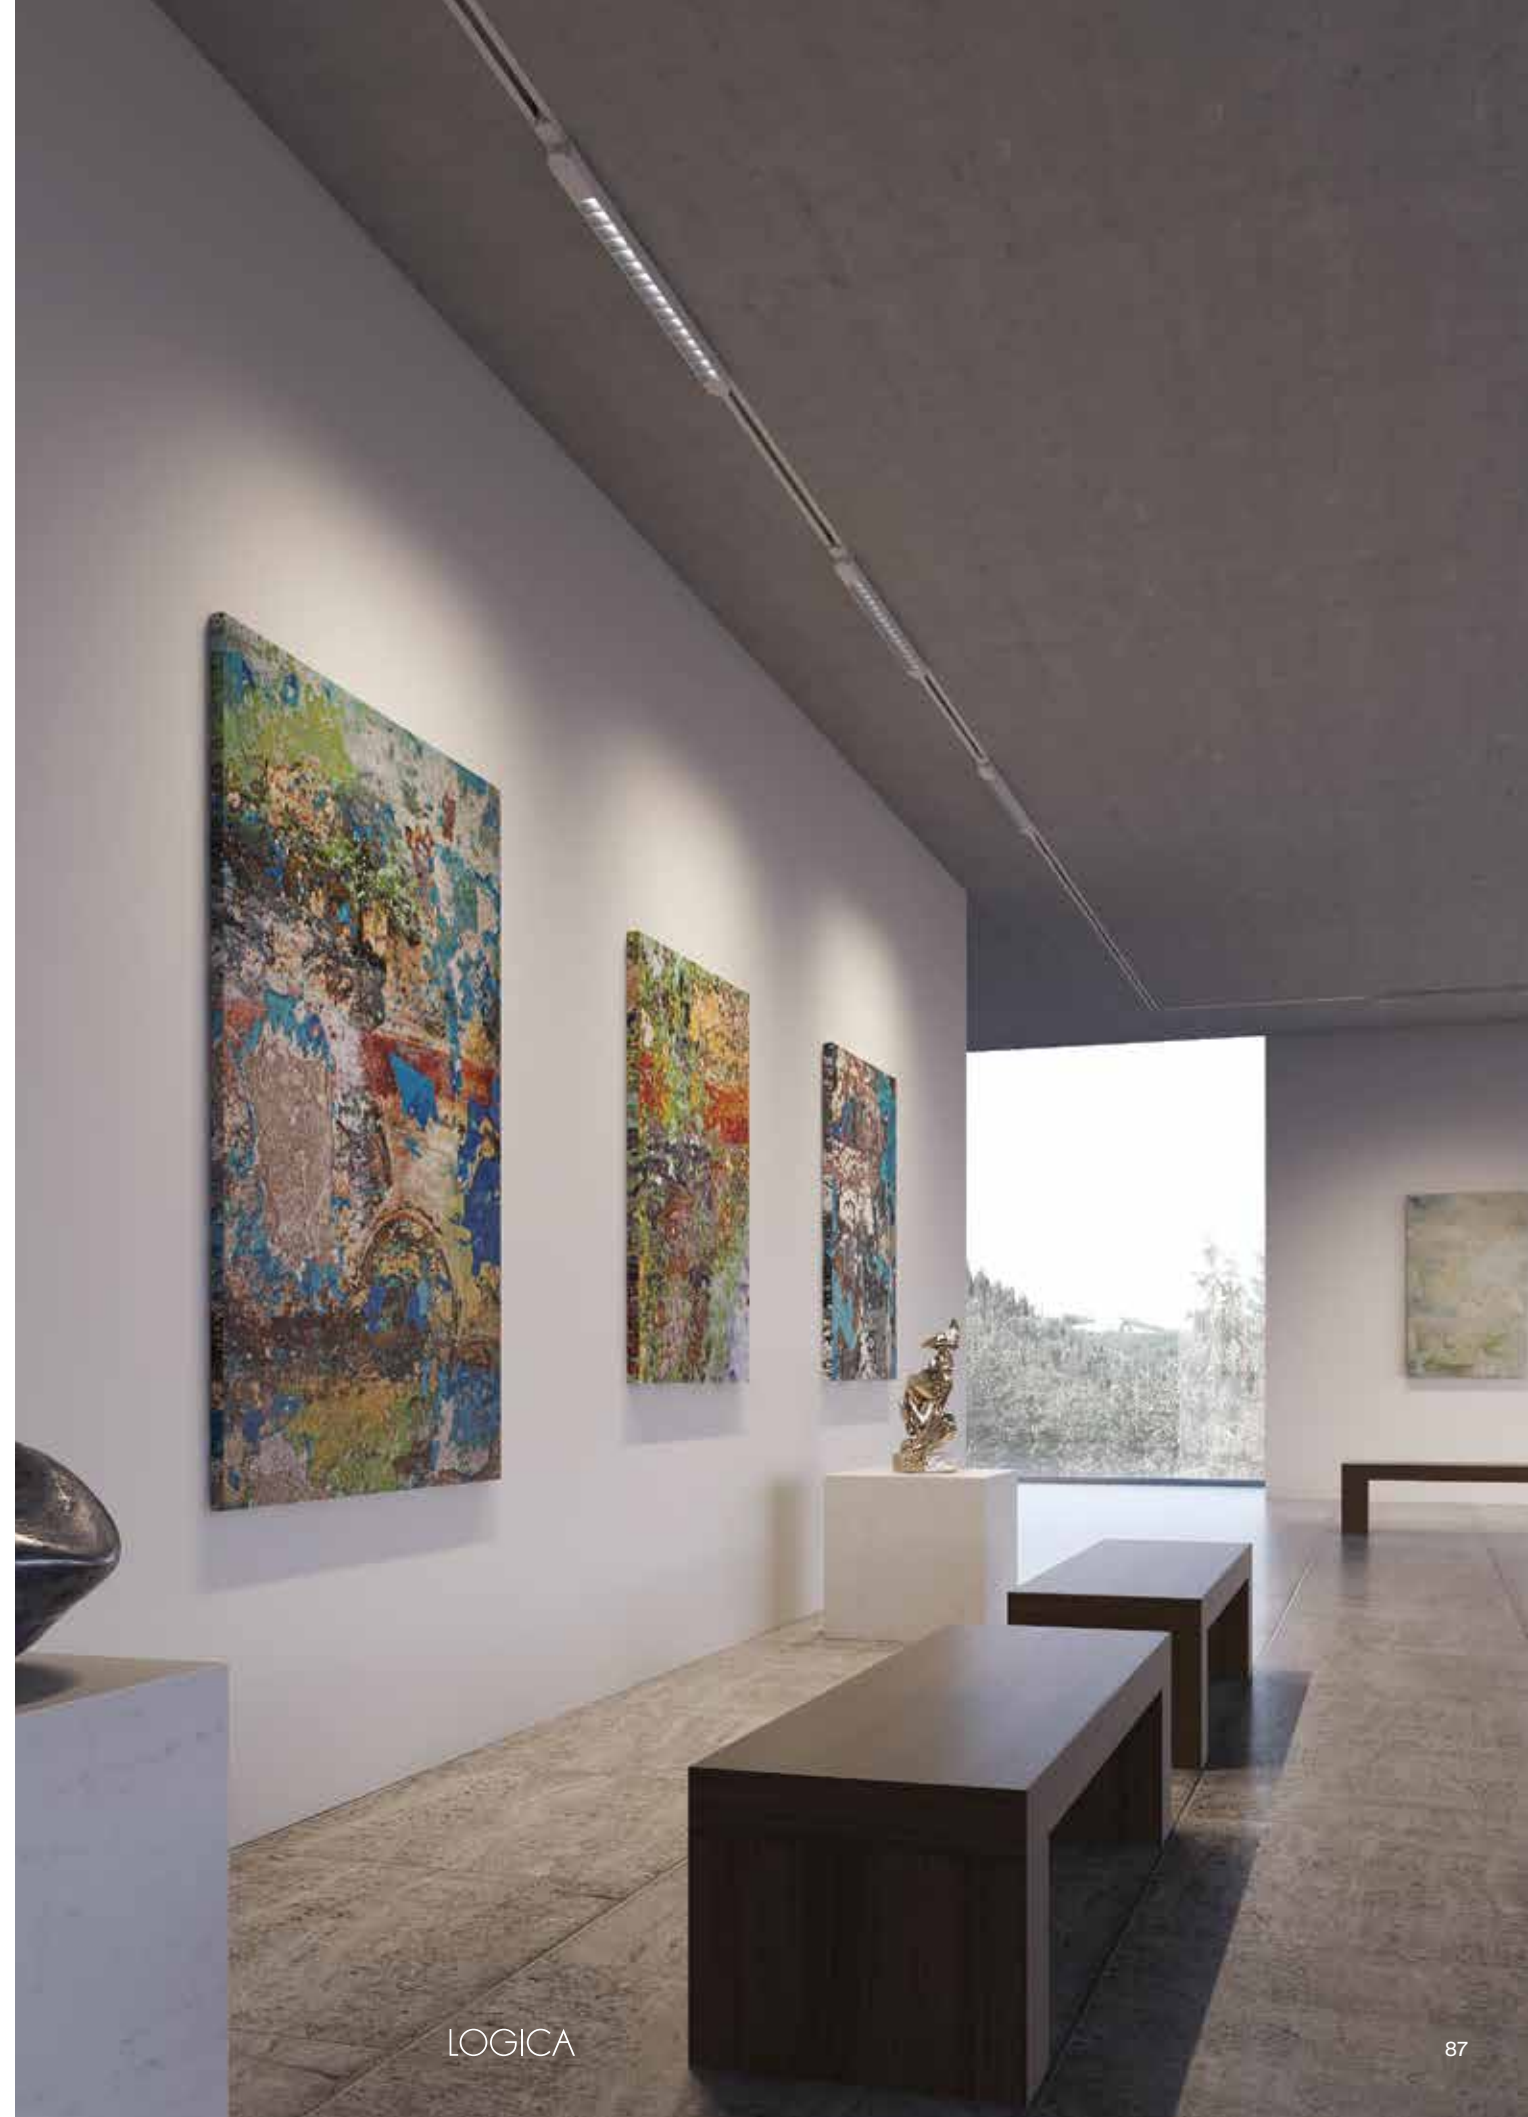


# STREAMLIGHT




LED SAMSUNG  
CRI >82  
PF 0,9

CODE	MODEL	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41094	Asymmetric A	Bianco/White	55W	5300	47W	6625	25°	3000K	1,00
41095	Asymmetric A	Bianco/White	55W	5700	47W	7125	25°	4000K	1,00
41098	Asymmetric A	Nero/Black	55W	5300	47W	6625	25°	3000K	1,00
41099	Asymmetric A	Nero/Black	55W	5700	47W	7125	25°	4000K	1,00
41096	Asymmetric B	Bianco/White	55W	5300	47W	6625	25°	3000K	1,00
41097	Asymmetric B	Bianco/White	55W	5700	47W	7125	25°	4000K	1,00
41100	Asymmetric B	Nero/Black	55W	5300	47W	6625	25°	3000K	1,00
41101	Asymmetric B	Nero/Black	55W	5700	47W	7125	25°	4000K	1,00
41102	Symmetric	Bianco/White	55W	5300	47W	6625	85°*85°	3000K	1,00
41103	Symmetric	Bianco/White	55W	5700	47W	7125	85°*85°	4000K	1,00
41104	Symmetric	Nero/Black	55W	5300	47W	6625	85°*85°	3000K	1,00
41105	Symmetric	Nero/Black	55W	5700	47W	7125	85°*85°	4000K	1,00


## INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario/Track



## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

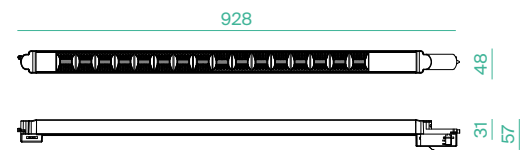

# Tracks



## TRACKS


CODE	FINISHING	DESCRIPTION	KG
60037	Nero/Black	Euro-track binario/track 1 mt.	0,90
60040	Nero/Black	Euro-track binario/track 2 mt.	1,80
60043	Nero/Black	Euro-track binario/track 3 mt.	2,70
60038	Bianco/White	Euro-track binario/track 1 mt.	0,90
60041	Bianco/White	Euro-track binario/track 2 mt.	1,80
60044	Bianco/White	Euro-track binario/track 3 mt.	2,70

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## TRACKS INCASSO


CODE	FINISHING	DESCRIPTION	KG
60100	Nero/Black	Euro-track binario incasso/ Recessed track 2 mt.	2,00
60102	Nero/Black	Euro-track binario incasso/ Recessed track 3 mt.	3,00
60101	Bianco/White	Euro-track binario incasso/ Recessed track 2 mt.	2,00
60103	Bianco/White	Euro-track binario incasso/ Recessed track 3 mt.	3,00

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Incasso/Recessed


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




ACCESSORI  
ACCESSORIES




60046 - 60047




60049 - 60050



60052 - 60053




60084 - 60085

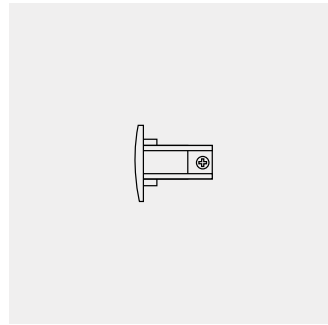


60055 - 60056




60088 - 60089




60086 - 60087




60079 - 60080




60067 - 60068




60070 - 60071




60073 - 60074




60076 - 60077




60061 - 60062



60064 - 60065



60058 - 60059



52582/N - 52582/B




11620 - 11621


ACCESSORI  
ACCESSORIES

CODE	FINISHING	DESCRIPTION
60046	Nero/Black	Curva regolabile/Adjustable junction
60047	Bianco/White	Curva regolabile/Adjustable junction
60049	Nero/Black	Alimentazione sinistra/Left feed
60050	Bianco/White	Alimentazione sinistra/Left feed
60052	Nero/Black	Alimentazione destra/Right feed
60053	Bianco/White	Alimentazione destra/Right feed
60084	Nero/Black	Alimentazione centrale/Middle feed
60085	Bianco/White	Alimentazione centrale/Middle feed
60055	Nero/Black	Testata di chiusura/End-cap
60056	Bianco/White	Testata di chiusura/End-cap
60088	Nero/Black	Kit sospensione con cavo 2 mt./Suspension kit with cable 2 mt.
60089	Bianco/White	Kit sospensione con cavo 2 mt./Suspension kit with cable 2 mt.
60086	Nero/Black	Staffa soffitto/Ceiling bracket
60087	Bianco/White	Staffa soffitto/Ceiling bracket
60079	Nero/Black	Giunto "+"/"+" connector
60080	Bianco/White	Giunto "+"/"+" connector
60067	Nero/Black	Giunto-1 "T"/"T"connector-1
60068	Bianco/White	Giunto-1 "T"/"T"connector-1
60070	Nero/Black	Giunto-2 "T"/"T"connector-2
60071	Bianco/White	Giunto-2 "T"/"T"connector-2
60073	Nero/Black	Giunto-3 "T"/"T"connector-3
60074	Bianco/White	Giunto-3 "T"/"T"connector-3
60076	Nero/Black	Giunto-4 "T"/"T"connector-4
60077	Bianco/White	Giunto-4 "T"/"T"connector-4
60061	Nero/Black	Giunto-1 "L"/"L"connector-1
60062	Bianco/White	Giunto-1 "L"/"L"connector-1
60064	Nero/Black	Giunto-2 "L"/"L"connector-2
60065	Bianco/White	Giunto-2 "L"/"L"connector-2
60058	Nero/Black	Congiunzione/ straight connector
60059	Bianco/White	Congiunzione/ straight connector
52582/N	Nero/Black	Adattatore binario/track adaptor
52582/B	Bianco/White	Adattatore binario/track adaptor
11621	Nero/Black	Accessorio soffitto per Euro-track / Euro-track ceiling accessory
11620	Bianco/White	Accessorio soffitto per Euro-track / Euro-track ceiling accessory


## ACCESSORI ACCESSORIES




60104 - 60105




60106 - 60107



60108 - 60109



60110 - 60111



60112 - 60113

CODE	FINISHING	DESCRIPTION
60104	Nero/Black	Copertura alim. sx/dx binario incasso/ Right/left feed cover
60105	Bianco/White	Copertura alim. sx/dx binario incasso/ Right/left feed cover
60106	Nero/Black	Copertura alim. centrale binario incasso/ Middle feed cover
60107	Bianco/White	Copertura alim. centrale binario incasso/ Middle feed cover
60108	Nero/Black	Copertura giunto "L" binario incasso/ "L" connector cover
60109	Bianco/White	Copertura giunto "L" binario incasso/ "L" connector cover
60110	Nero/Black	Copertura giunto "T" binario incasso/ "T" connector cover
60111	Bianco/White	Copertura giunto "T" binario incasso/ "T" connector cover
60112	Nero/Black	Copertura giunto "+" binario incasso/ "+" connector cover
60113	Bianco/White	Copertura giunto "+" binario incasso/ "+" connector cover


## EMERGENZA

Lampada emergenza 3W per binari Autonomia 3 H  
Emergency track lamp 3W  
3 Hours autonomy




CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	KELVIN
60091	Nero/Black	3	110	3000K
60092	Bianco/White	3	110	3000K


INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Binario/Track

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



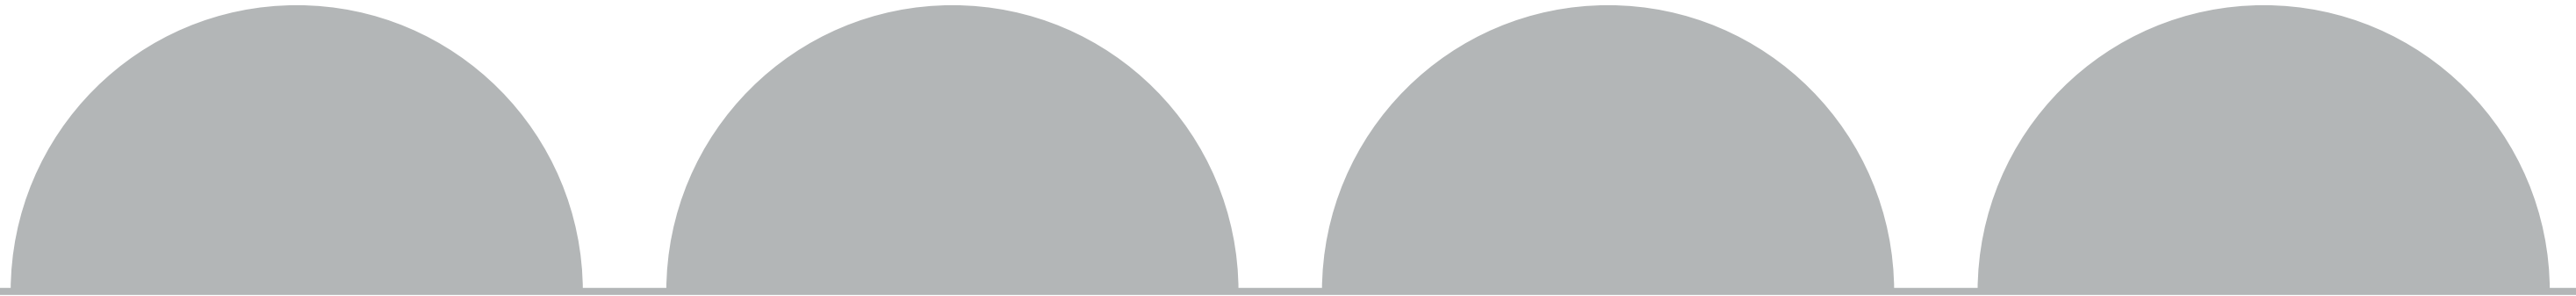




---

# Deep\_Evo

---

## Extr.

---

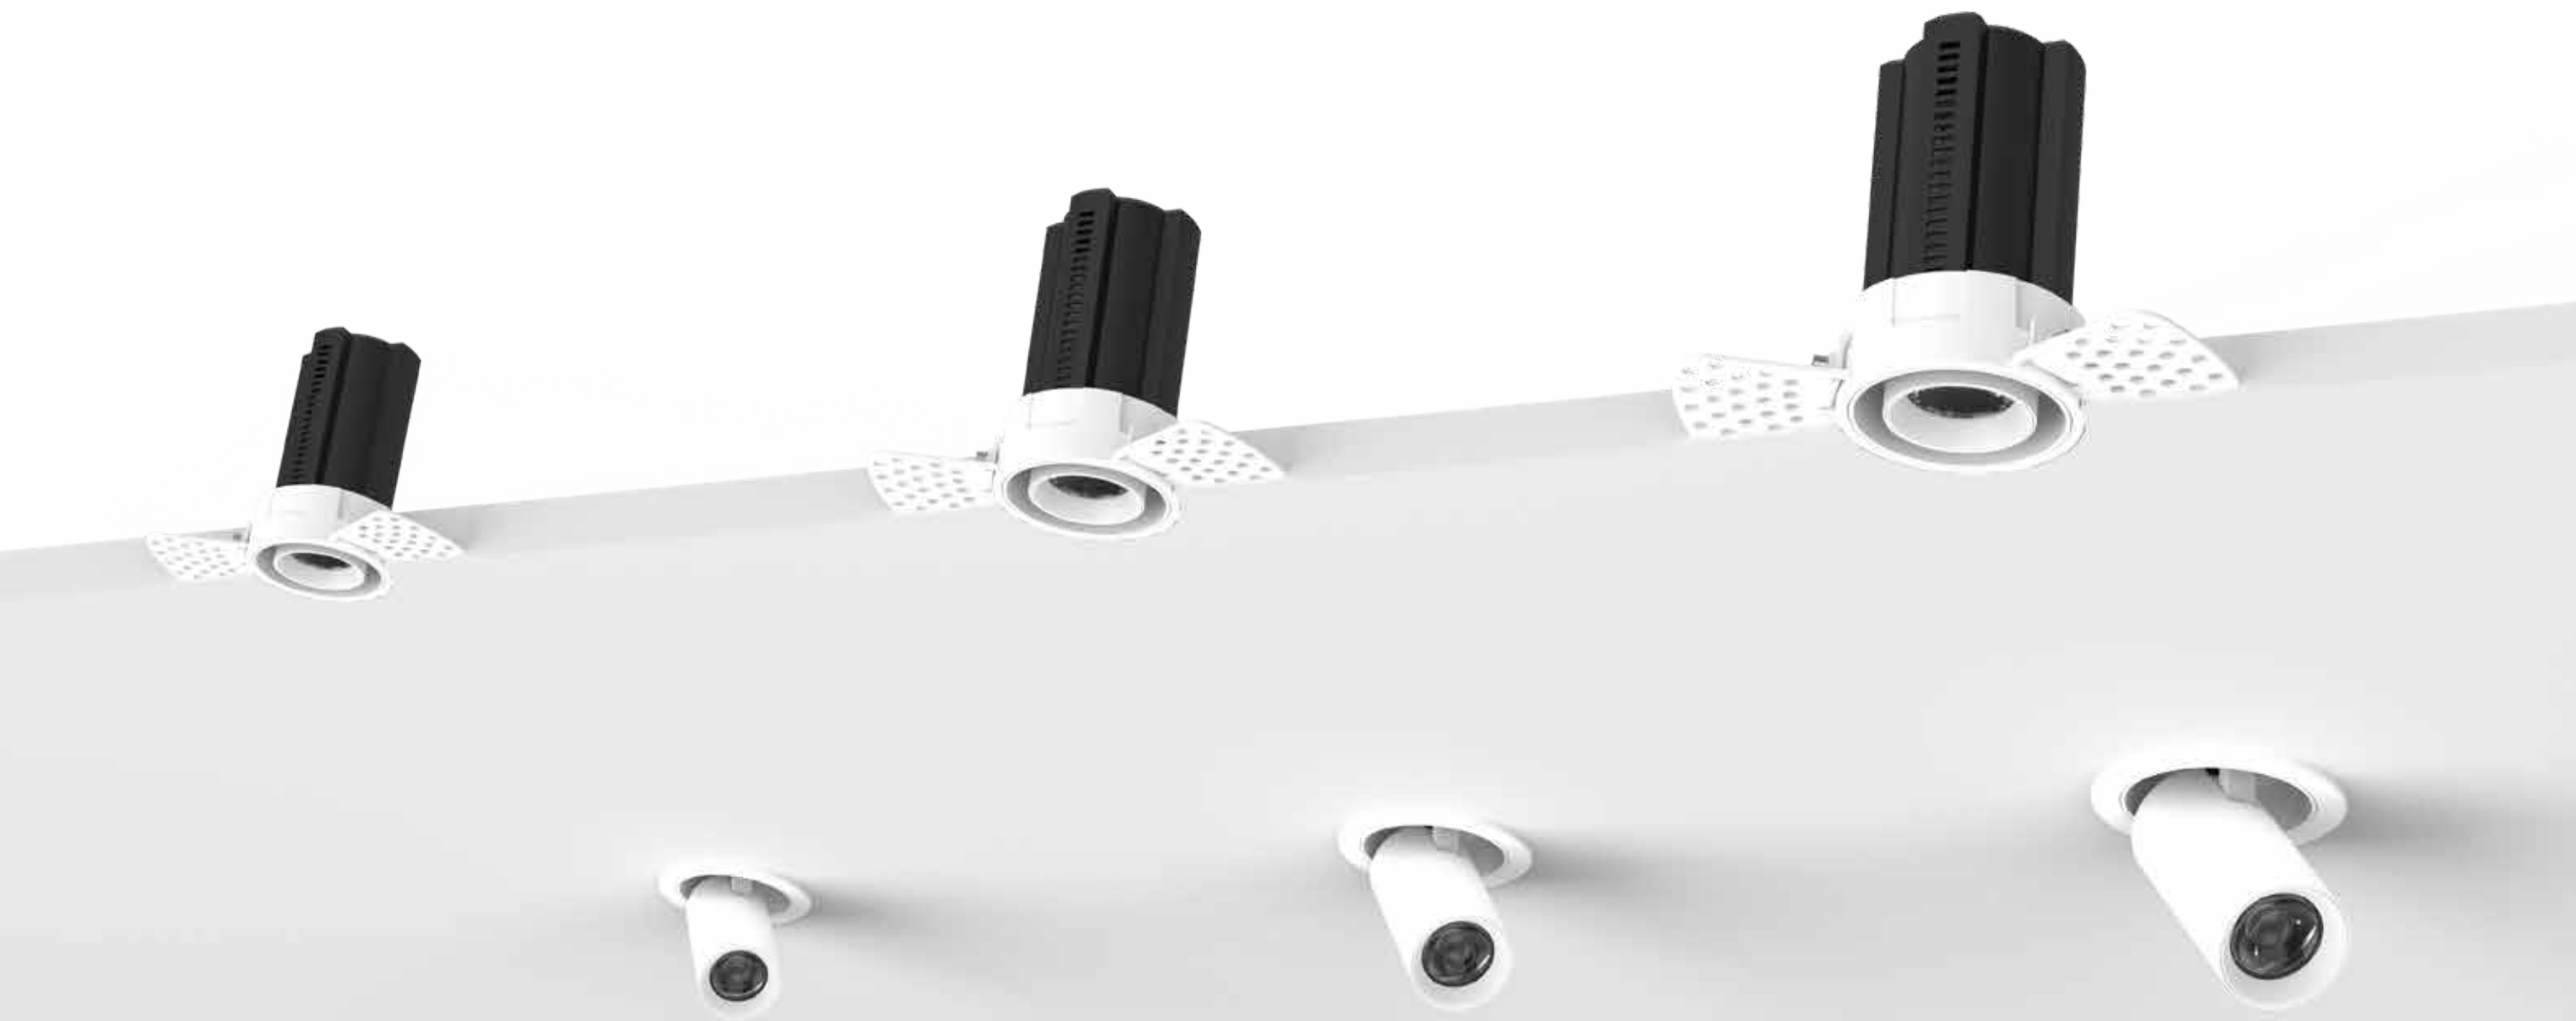

Famiglia di incassi estraibili e girevoli realizzati in alluminio pressofuso.  
Estremamente versatili grazie alle differenti potenze, angoli di luce e opzioni di installazione  
permettono di ottenere una illuminazione efficace e puntuale.

Family of extractable and swiveling recessed lights made of die-cast aluminum.  
Extremely versatile due to different powers, beams and installation options,  
the range allows effective and precise lighting


# DEEP\_EVO EXTR. 9W



LED V6HD  
CRI 90  
PF 0,56  
SDCM <3  
UGR <20


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE	KG
71794	Bianco/White	9	645	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71795	Bianco/White	9	680	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71796	Bianco/White	9	685	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71797	Bianco/White	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71798	Nero/Black	9	645	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71799	Nero/Black	9	680	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71800	Nero/Black	9	685	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71801	Nero/Black	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71842	Bianco/White	9	645	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71843	Bianco/White	9	680	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71844	Bianco/White	9	685	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71845	Bianco/White	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71846	Nero/Black	9	645	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71847	Nero/Black	9	680	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71848	Nero/Black	9	685	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71849	Nero/Black	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71890	Bianco/White	9	675	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71891	Bianco/White	9	675	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71892	Bianco/White	9	675	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71893	Bianco/White	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71894	Nero/Black	9	675	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71895	Nero/Black	9	675	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71896	Nero/Black	9	675	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71897	Nero/Black	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




# DEEP\_EVO\_LESS EXTR. 9W



LED V6HD  
CRI 90  
PF 0,56  
SDCM <3  
UGR <23


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE	KG
71818	Bianco/White	9	645	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71819	Bianco/White	9	680	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71820	Bianco/White	9	685	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71821	Bianco/White	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71822	Nero/Black	9	645	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71823	Nero/Black	9	680	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71824	Nero/Black	9	685	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71825	Nero/Black	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,20
71866	Bianco/White	9	645	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71867	Bianco/White	9	680	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71868	Bianco/White	9	685	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71869	Bianco/White	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71870	Nero/Black	9	645	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71871	Nero/Black	9	680	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71872	Nero/Black	9	685	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71873	Nero/Black	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,20
71914	Bianco/White	9	675	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71915	Bianco/White	9	675	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71916	Bianco/White	9	675	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71917	Bianco/White	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71918	Nero/Black	9	675	7	835	15°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71919	Nero/Black	9	675	7	835	24°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71920	Nero/Black	9	675	7	835	38°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20
71921	Nero/Black	9	675	7	835	55°	3000K	30-42V 200mA	DALI-PUSH	0,20

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## DEEP\_EVO EXTR. 12W



LED V6HD  
CRI 90  
PF 0,94  
SDCM <3  
UGR <20


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE	KG
71802	Bianco/White	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71803	Bianco/White	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71804	Bianco/White	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71805	Bianco/White	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71806	Nero/Black	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71807	Nero/Black	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71808	Nero/Black	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71809	Nero/Black	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71850	Bianco/White	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71851	Bianco/White	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71852	Bianco/White	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71853	Bianco/White	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71854	Nero/Black	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71855	Nero/Black	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71856	Nero/Black	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71857	Nero/Black	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71898	Bianco/White	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71899	Bianco/White	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71900	Bianco/White	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71901	Bianco/White	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71902	Nero/Black	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71903	Nero/Black	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71904	Nero/Black	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71905	Nero/Black	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## DEEP\_EVO\_LESS EXTR. 12W



LED V6HD  
CRI 90  
PF 0,94  
SDCM <3  
UGR <20


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE	KG
71826	Bianco/White	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71827	Bianco/White	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71828	Bianco/White	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71829	Bianco/White	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71830	Nero/Black	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71831	Nero/Black	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71832	Nero/Black	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71833	Nero/Black	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,32
71874	Bianco/White	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71875	Bianco/White	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71876	Bianco/White	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71877	Bianco/White	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71878	Nero/Black	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71879	Nero/Black	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71880	Nero/Black	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71881	Nero/Black	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,32
71922	Bianco/White	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71923	Bianco/White	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71924	Bianco/White	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71925	Bianco/White	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71926	Nero/Black	12	940	10,8	1151	15°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71927	Nero/Black	12	1040	10,8	1151	24°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71928	Nero/Black	12	1000	10,8	1151	38°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32
71929	Nero/Black	12	990	10,8	1151	55°	3000K	30-42V 300mA	DALI-PUSH	0,32

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



# DEEP\_EVO EXTR. 15W



LED V6HD  
CRI 90  
PF 0,95  
SDCM <3  
UGR <20


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE	KG
71810	Bianco/White	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71811	Bianco/White	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71812	Bianco/White	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71813	Bianco/White	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71814	Nero/Black	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71815	Nero/Black	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71816	Nero/Black	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71817	Nero/Black	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71858	Bianco/White	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71859	Bianco/White	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71860	Bianco/White	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71861	Bianco/White	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71862	Nero/Black	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71863	Nero/Black	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71864	Nero/Black	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71865	Nero/Black	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71906	Bianco/White	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71907	Bianco/White	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71908	Bianco/White	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71909	Bianco/White	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71910	Nero/Black	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71911	Nero/Black	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71912	Nero/Black	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71913	Nero/Black	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




# DEEP\_EVO\_LESS EXTR. 15W



LED V6HD  
CRI 90  
PF 0,96  
SDCM <3  
UGR <20


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE	KG
71834	Bianco/White	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71835	Bianco/White	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71836	Bianco/White	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71837	Bianco/White	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71838	Nero/Black	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71839	Nero/Black	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71840	Nero/Black	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71841	Nero/Black	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,62
71882	Bianco/White	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71883	Bianco/White	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71884	Bianco/White	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71885	Bianco/White	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71886	Nero/Black	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71887	Nero/Black	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71888	Nero/Black	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71889	Nero/Black	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,62
71930	Bianco/White	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71931	Bianco/White	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71932	Bianco/White	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71933	Bianco/White	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71934	Nero/Black	15	1040	12,8	1286	15°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71935	Nero/Black	15	1145	12,8	1286	24°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71936	Nero/Black	15	1099	12,8	1286	38°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62
71937	Nero/Black	15	1005	12,8	1286	55°	3000K	30-42V 350mA	DALI-PUSH	0,62

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



# Deep\_Evo

Realizzati in alluminio pressofuso, la gamma DEEP\_EVO è estremamente versatile grazie alle varietà di forme, colori e opzioni di installazione. La loro struttura robusta si integra con qualsiasi ambiente, permettendo una illuminazione efficace e affidabile.

*Made of die-cast aluminum, the DEEP\_EVO range boasts extreme versatility with a variety of shapes, colors, and installation options. Their sturdy structure seamlessly blends into any environment, enabling effective and reliable lighting.*



## Funzionalità combinata Combined functionality

Grazie alla sua versatilità, puoi personalizzarlo scegliendo tra diverse opzioni di driver, montaggio, potenza, colore del riflettore e della cornice e orientabilità.

*Thanks to its versatility, you can personalize your downlight picking up among the various options: driver, installation mode, power, adjustable/ fixed and various reflectors.*



MODULO  
MODULE



ON-OFF  
DALI/PUSH  
1-10V

9W  
12W  
15W  
20W  
24W

BEAM



15°  
24°  
38°  
55°

CORPO  
BODY

TRIM  
Bianco/White  
Nero/Black



TRIMLESS  
Bianco/White



RIFLETTORE  
REFLECTOR



Fisso/Fixed  
Regolabile/Adjustable

Bianco/White  
Nero/Black



## DEEP\_EVO FIX



CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71582	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,12
71583	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,12
71585	Nero/Black	Bianco/White	Pag. 120-121	0,12
71586	Nero/Black	Nero/Black	Pag. 120-121	0,12

## DEEP\_EVO ADJUSTABLE




CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71588	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,12
71589	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,12
71591	Nero/Black	Bianco/White	Pag. 120-121	0,12
71592	Nero/Black	Nero/Black	Pag. 120-121	0,12

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY



355°  
25°


INSTALLAZIONE  
APPLICATION




Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED  
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 9W



LED Module 12W-15W



## DEEP\_EVO LESS FIX



CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71594	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,13
71595	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,13

## DEEP\_EVO LESS ADJUSTABLE




CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71597	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,13
71598	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,13

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY



355°  
25°


INSTALLAZIONE  
APPLICATION




Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED  
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 9W



LED Module 12W-15W



DEEP\_EVO\_GU10  
FIX



CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	BASE	KG
71645	Bianco/White	Bianco/White	GU10	0,12
71646	Bianco/White	Nero/Black	GU10	0,12
71651	Nero/Black	Bianco/White	GU10	0,12
71652	Nero/Black	Nero/Black	GU10	0,12

DEEP\_EVO\_GU10  
ADJUSTABLE




CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	BASE	KG
71648	Bianco/White	Bianco/White	GU10	0,12
71649	Bianco/White	Nero/Black	GU10	0,12
71654	Nero/Black	Bianco/White	GU10	0,12
71655	Nero/Black	Nero/Black	GU10	0,12

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY




355°  
25°

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWING



DEEP\_EVO  
LESS\_GU10  
FIX



CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	BASE	KG
71657	Bianco/White	Bianco/White	GU10	0,13
71658	Bianco/White	Nero/White	GU10	0,13

DEEP\_EVO  
LESS\_GU10  
ADJUSTABLE




CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	BASE	KG
71660	Bianco/White	Bianco/White	GU10	0,13
71661	Bianco/White	Nero/White	GU10	0,13

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY




355°  
25°

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWING



DEEP\_EVO  
GRANDE  
FIX



CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71729	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,22
71730	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,22
71732	Nero/Black	Bianco/White	Pag. 120-121	0,22
71733	Nero/Black	Nero/Black	Pag. 120-121	0,22

DEEP\_EVO  
LESS\_GRANDE  
FIX



CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71741	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,24
71742	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,24

DEEP\_EVO  
GRANDE  
ADJUSTABLE



CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71735	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,22
71736	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,22
71738	Nero/Black	Bianco/White	Pag. 120-121	0,22
71739	Nero/Black	Nero/Black	Pag. 120-121	0,22

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY



DEEP\_EVO  
LESS\_GRANDE  
ADJUSTABLE




CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71744	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,24
71745	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,24

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY




INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED  
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 20W-24W




INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED  
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 20W-24W

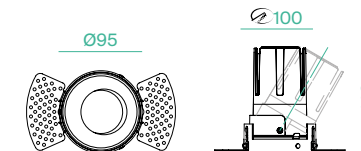

## DEEP\_EVO\_Q FIX/ADJ




CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71705	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,13
71706	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,13
71708	Nero/Black	Bianco/White	Pag. 120-121	0,13
71709	Nero/Black	Nero/Black	Pag. 120-121	0,13

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY




INSTALLAZIONE  
APPLICATION




Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED  
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 9W



LED Module 12W-15W



## DEEP\_EVO\_Q\_GU10 FIX/ADJ



CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	BASE	KG
71714	Bianco/White	Bianco/White	GU10	0,22
71715	Bianco/White	Nero/Black	GU10	0,22
71717	Nero/Black	Bianco/White	GU10	0,22
71718	Nero/Black	Nero/Black	GU10	0,22

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY




INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWING



## DEEP\_EVO LESS\_Q FIX/ADJ




CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71711	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,14
71712	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,14

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY




INSTALLAZIONE  
APPLICATION




Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED  
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 9W



LED Module 12W-15W



DEEP\_EVO\_Q  
GRANDE  
FIX/ADJ




CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71723	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,24
71724	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,24
71726	Nero/Black	Bianco/White	Pag. 120-121	0,24
71727	Nero/Black	Nero/Black	Pag. 120-121	0,24

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY



355°  
25°


INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED  
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 20W-24W

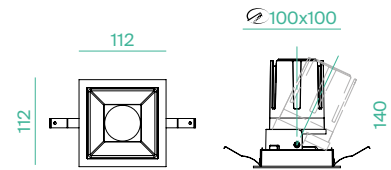


DEEP\_EVO STD



CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	MODULI	KG
71600	Bianco/White	Bianco/White	Pag. 120-121	0,08
71601	Bianco/White	Nero/Black	Pag. 120-121	0,08
71603	Nero/Black	Bianco/White	Pag. 120-121	0,08
71604	Nero/Black	Nero/Black	Pag. 120-121	0,08


INSTALLAZIONE  
APPLICATION





Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED  
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 9W



LED Module 12W-15W

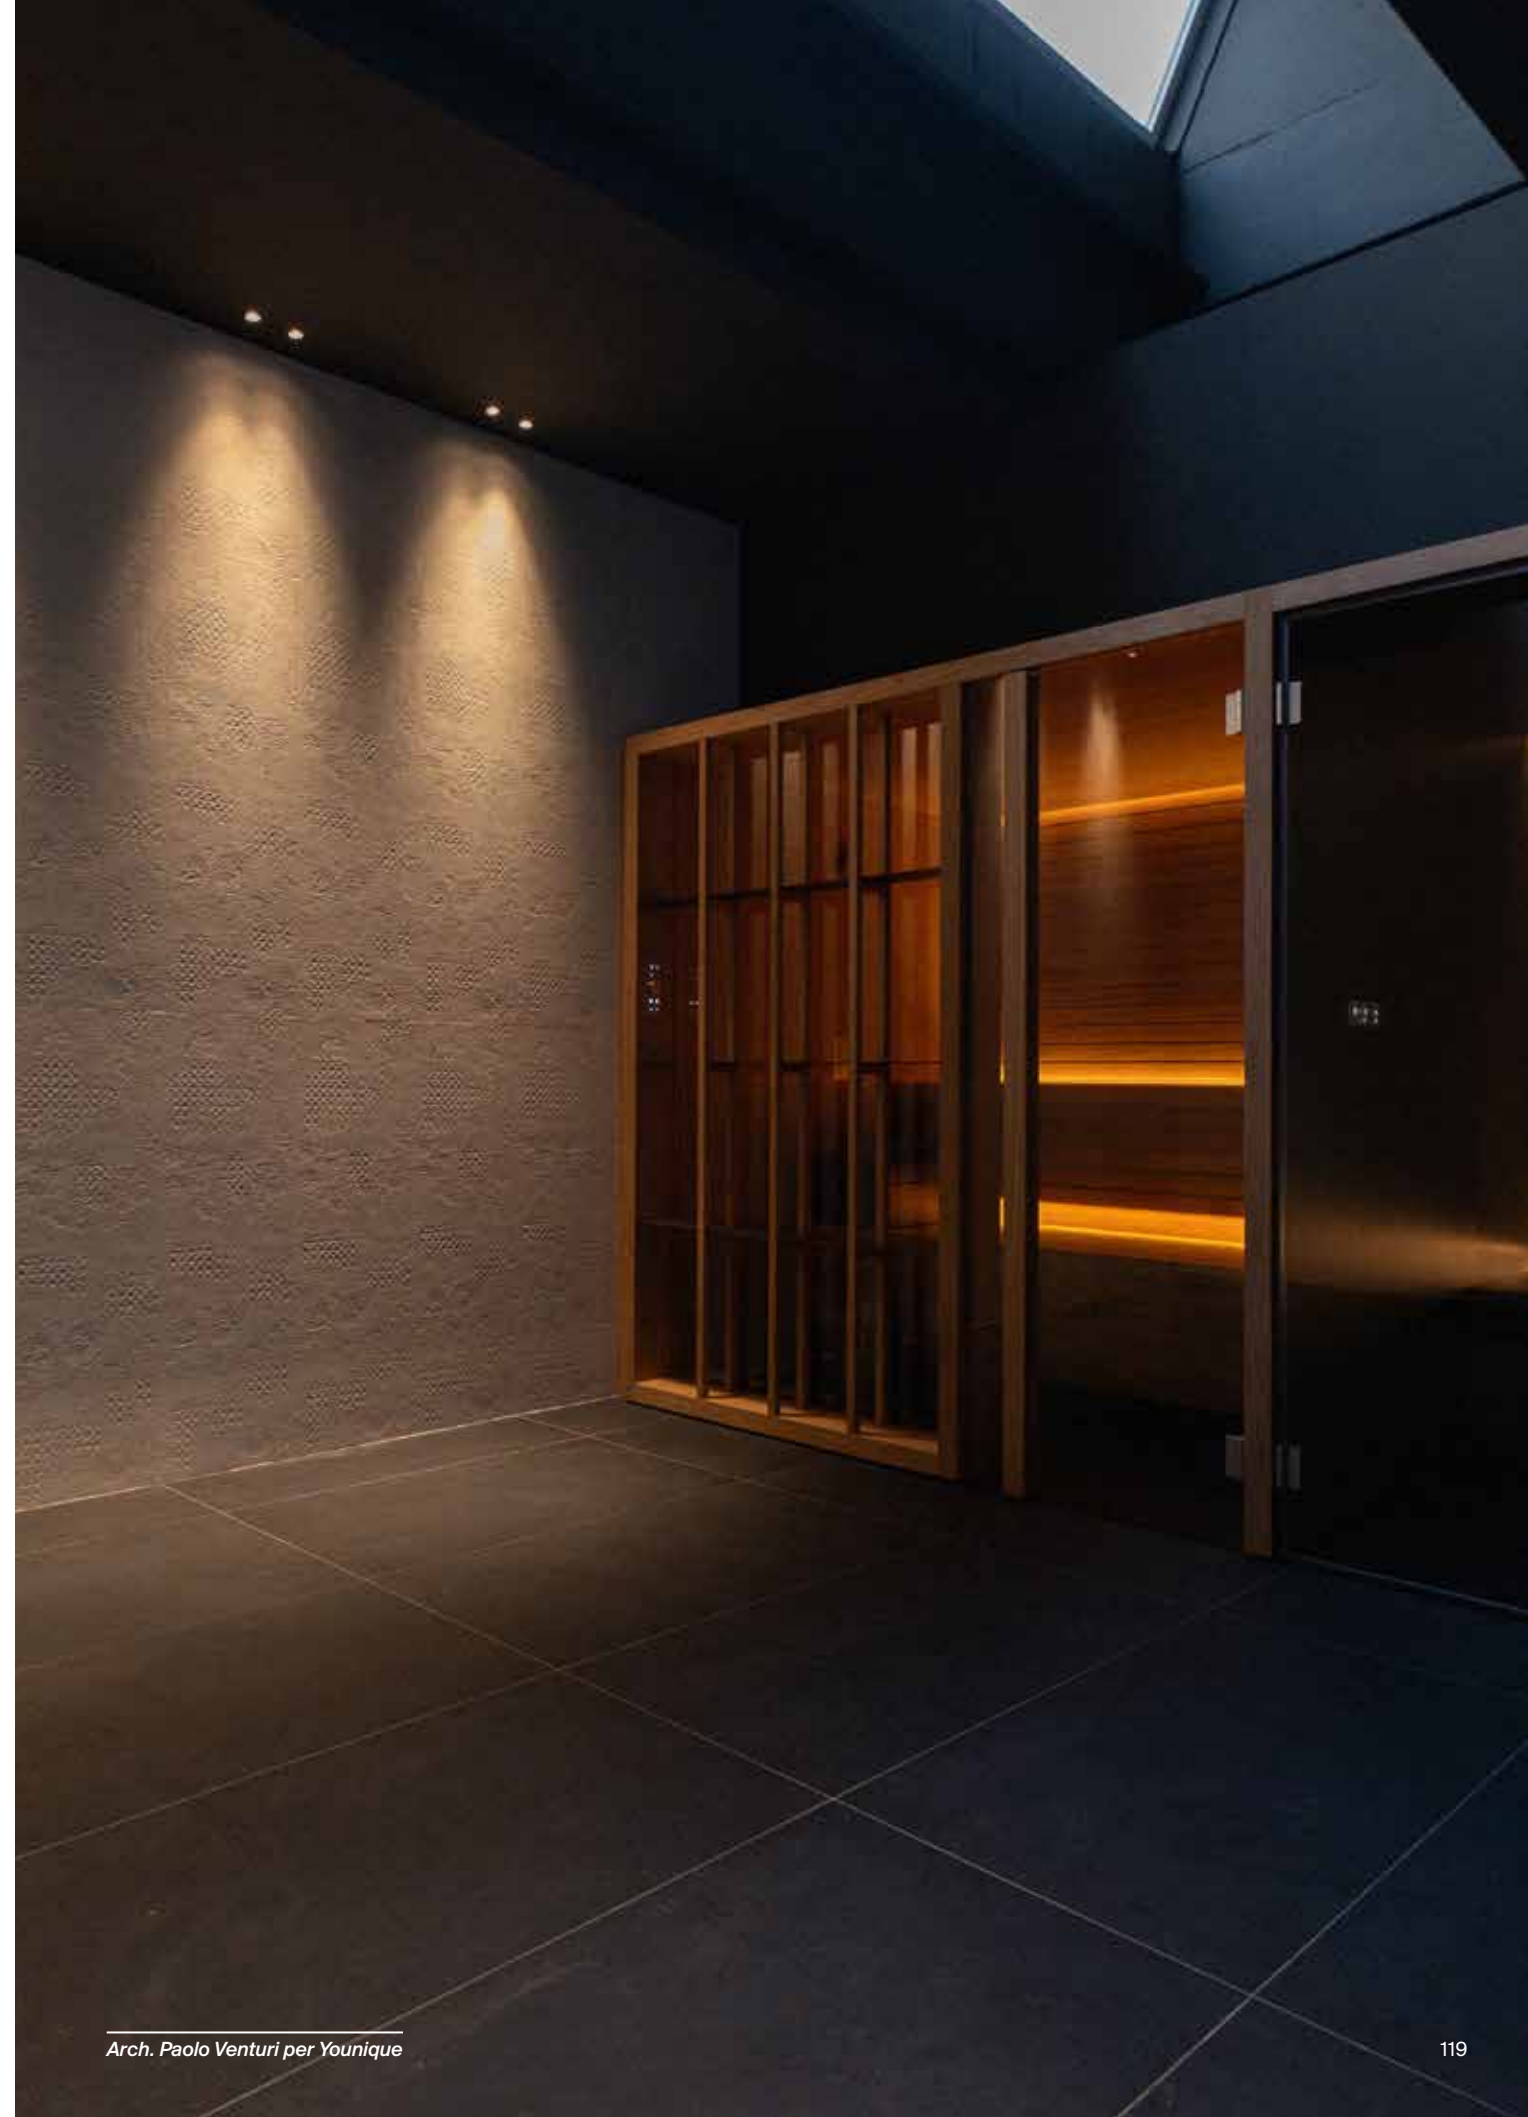

## MODULO LED DEEP\_EVO




LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0,9

CODE	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE	KG
DEEP_EVO							
71606	9W	715	15°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,16
71607	9W	725	24°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,16
71608	9W	710	38°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,16
71609	9W	695	55°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF	0,16
71610	12W	1015	15°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,23
71611	12W	1055	24°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,23
71612	12W	1050	38°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,23
71613	12W	1000	55°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF	0,23
71614	15W	1150	15°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,23
71615	15W	1170	24°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,23
71616	15W	1155	38°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,23
71617	15W	1110	55°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF	0,23
DEEP_EVO GRANDE							
71747	20W	1863	15°	3000K	40V 500mA	ON-OFF	0,34
71748	20W	1948	24°	3000K	40V 500mA	ON-OFF	0,34
71749	20W	1909	38°	3000K	40V 500mA	ON-OFF	0,34
71750	20W	1873	55°	3000K	40V 500mA	ON-OFF	0,34
71751	24W	2321	15°	3000K	40V 600mA	ON-OFF	0,34
71752	24W	2314	24°	3000K	40V 600mA	ON-OFF	0,34
71753	24W	2307	38°	3000K	40V 600mA	ON-OFF	0,34
71754	24W	2301	55°	3000K	40V 600mA	ON-OFF	0,34
DEEP_EVO							
71618	9W	715	15°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,16
71619	9W	725	24°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,16
71620	9W	710	38°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,16
71621	9W	695	55°	3000K	30-42V 200mA	1-10V	0,16
71622	12W	1015	15°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,23
71623	12W	1055	24°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,23
71624	12W	1050	38°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,23
71625	12W	1000	55°	3000K	30-42V 300mA	1-10V	0,23
71626	15W	1150	15°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,23
71627	15W	1170	24°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,23

CODE	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE	KG
71628	15W	1155	38°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,23
71629	15W	1110	55°	3000K	30-42V 350mA	1-10V	0,23
71763	9W	715	15°	3000K	30-42V 200mA	DALI/PUSH	0,16
71764	9W	725	24°	3000K	30-42V 200mA	DALI/PUSH	0,16
71765	9W	710	38°	3000K	30-42V 200mA	DALI/PUSH	0,16
71766	9W	695	55°	3000K	30-42V 200mA	DALI/PUSH	0,16
71767	12W	1015	15°	3000K	30-42V 300mA	DALI/PUSH	0,23
71768	12W	1055	24°	3000K	30-42V 300mA	DALI/PUSH	0,23
71769	12W	1050	38°	3000K	30-42V 300mA	DALI/PUSH	0,23
71770	12W	1000	55°	3000K	30-42V 300mA	DALI/PUSH	0,23
71771	15W	1150	15°	3000K	30-42V 350mA	DALI/PUSH	0,23
71772	15W	1170	24°	3000K	30-42V 350mA	DALI/PUSH	0,23
71773	15W	1155	38°	3000K	30-42V 350mA	DALI/PUSH	0,23
71774	15W	1110	55°	3000K	30-42V 350mA	DALI/PUSH	0,23
DEEP_EVO GRANDE							
71755	20W	1863	15°	3000K	40V 500mA	DALI/PUSH	0,34
71756	20W	1948	24°	3000K	40V 500mA	DALI/PUSH	0,34
71757	20W	1909	38°	3000K	40V 500mA	DALI/PUSH	0,34
71758	20W	1873	55°	3000K	40V 500mA	DALI/PUSH	0,34
71759	24W	2321	15°	3000K	40V 600mA	DALI/PUSH	0,34
71760	24W	2314	24°	3000K	40V 600mA	DALI/PUSH	0,34
71761	24W	2307	38°	3000K	40V 600mA	DALI/PUSH	0,34
71762	24W	2301	55°	3000K	40V 600mA	DALI/PUSH	0,34



## ACCESSORI ACCESSORIES



CODE	DESCRIPTION
71575	Filtro honeycomb 9W-12W-15W/Honeycomb filter 9W-12W-15W
71663	Filtro honeycomb 20W-24W/Honeycomb filter 20W-24W



## Light + Module

LIGHT+MODULE è la combinazione massima della versatilità per la illuminazione a incasso GU10. Realizzato in pressofusione di alluminio, garantisce durabilità dei materiali ed estetica minimale.

Il corpo LIGHT è disponibile in tre versioni: DICROICA 35, DICROICA 50 e QR111. Le versioni da 35 e da 50, grazie alla possibilità di integrare dei moduli LED, garantiscono anche una alta efficienza energetica.

Adattabile e innovativo, LIGHT+MODULE permettono di ottenere un connubio di funzionalità e design.

LIGHT+MODULE represents the pinnacle of versatility in GU10 recessed lighting. Crafted in die-cast aluminum, it ensures material durability and minimalist aesthetics.

The LIGHT body is available in three versions: DICROICA 35, DICROICA 50, and QR111. The 35 and 50 versions, thanks to the option to integrate LED modules, also guarantee high energy efficiency.

Adaptable and innovative, LIGHT+MODULE enables achieving a seamless blend of functionality and design.



# Light\_35

Incasso minimale per moduli o dicroiche 35mm.  
Corpo in pressofusione d'alluminio  
Cablato GU10

Minimal recessed downlight for 35mm modules or MR-11 bulbs  
Die-cast aluminum body  
GU10 base

## LIGHT SOURCE



MODULE\_PRECISE  
35  
5.5W



DICROICA\_PRECISE  
35  
3.5W

## FINITURA CORPO BODY FINISHING



Nero/Black



Bianco/White




Oro/Gold

## LIGHT\_35



CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	KG
41281	Bianco/White	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,090
41282	Nero/Black	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,090
41287	Oro/Gold	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,090

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



## MODULE\_PRECISE 35




LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0,8  
SDCM 3

Dimmer compatibili pag. 305  
Compatible dimmers pag. 305

CODE	WATT	LUMEN 360°/CD	LUMEN 90°	BEAM	KELVIN	VOLT	MODE	KG
21721	5,5W	470 / 1000	450	38°	2700K	220-240V	DIMM.	0,085
21722	5,5W	470 / 1000	450	38°	3000K	220-240V	DIMM.	0,085

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



## DICRO\_PRECISE 35




LED BRIDGELUX  
CRI 97  
PF 0,90  
SDCM 3

Dimmer compatibili pag. 305  
Compatible dimmers pag. 305

CODE	WATT	LUMEN 360°/CD	LUMEN 90°	BEAM	KELVIN	BASE	VOLT	MODE	KG
21719	3,5	270/1100	250	24°	2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,036
21720	3,5	270/1100	250	24°	3000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,036

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



# Light\_50

Incasso minimale per moduli o dicroiche 50mm.  
Corpo in pressofusione d'alluminio  
Cablato GU10

Minimal recessed downlight for 50mm modules or MR-16 bulbs  
Die-cast aluminum body  
GU10 base

## LIGHT SOURCE



MODULE\_PRECISE  
50  
8.5W



DICRO\_PRECISE  
50  
6.8W

## FINITURA CORPO BODY FINISHING



Nero/Black



Bianco/White




Oro/Gold

## LIGHT\_50




CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	KG
41283	Bianco/White	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,120
41284	Nero/Black	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,120
41288	Oro/Gold	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,120

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



## MODULE\_PRECISE 50




LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0,8  
SDCM 3

Dimmer compatibili pag. 307  
Compatible dimmers pag. 307

CODE	WATT	LUMEN 360°/CD	LUMEN 90°	BEAM	KELVIN	VOLT	MODE	KG
21723	8,5W	740 / 4600	710	15°	2700K	220-240V	DIMM.	0,172
21724	8,5W	740 / 3690	710	24°	2700K	220-240V	DIMM.	0,172
21725	8,5W	740 / 1850	710	38°	2700K	220-240V	DIMM.	0,172
21726	8,5W	760 / 4750	730	15°	3000K	220-240V	DIMM.	0,172
21727	8,5W	760 / 3800	730	24°	3000K	220-240V	DIMM.	0,172
21728	8,5W	760 / 1900	730	38°	3000K	220-240V	DIMM.	0,172

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



## DICRO\_PRECISE 50



LED BRIDGELUX  
CRI 97  
PF 0,80  
SDCM 3

Dimmer compatibili pag. 308  
Compatible dimmers pag. 308

CODE	WATT	LUMEN 360°/CD	LUMEN 90°	BEAM	KELVIN	BASE	VOLT	MODE	KG
21688	6,8	480/2800	430	15°	2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,048
21689	6,8	480/1000	430	38°	2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,048
21690	6,8	480/530	430	60°	2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,048
21691	6,8	500/2900	450	15°	3000°K	GU10	220-241	DIMM.	0,048
21692	6,8	500/1100	450	38°	3000°K	GU10	220-242	DIMM.	0,048
21693	6,8	500/550	450	60°	3000°K	GU10	220-243	DIMM.	0,048

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



## DICRO\_50\_DTW (DIM TO WARM)



LED BRIDGELUX  
CRI 97  
PF 0,80  
SDCM 3

Dimmer compatibili pag. 311  
Compatible dimmers pag. 311

CODE	WATT	LUMEN 360°/CD	LUMEN 90°	BEAM	KELVIN	BASE	VOLT	MODE	KG
21731	6,8	520/1000	480	38°	2200-2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,056

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



# Light\_111

Incasso minimale per QR111  
Corpo in pressofusione d'alluminio  
Cablato GU10

Minimal recessed downlight for QR111 LED bulb  
Die-cast aluminum body  
GU10 base

LIGHT SOURCE



QR18 LED  
18W

FINITURA CORPO  
BODY FINISHING



Nero/Black



Bianco/White



Oro/Gold




# LIGHT\_111




CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	KG
41285	Bianco/White	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,200
41286	Nero/Black	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,200
41289	Oro/Gold	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,200

## INSTALLAZIONE APPLICATION




Incasso/Recessed

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



# QR18LED




LED EPISTAR  
CRI 97  
PF 0,90  
SDCM 3

Dimmer compatibili pag. 314  
Compatible dimmers pag. 314

CODE	WATT	LUMEN 360°/CD	LUMEN 90°	BEAM	KELVIN	BASE	VOLT	MODE	KG
21698	18	1500/10298	1320	12°	2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21700	18	1550/10813	1350	12°	3000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21702	18	1600/11353	1400	12°	4000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21699	18	1550/3947	1350	30°	2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21701	18	1600/4145	1400	30°	3000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21703	18	1650/4352	1450	30°	4000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



# Fulgor\_IN



Incasso LED integrato  
Corpo estraibile ed orientabile  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato  
Driver incluso

*Integrated LED downlight  
Extractable and adjustable body  
Painted die-cast aluminium body  
Driver included*

## FULGOR\_IN INCASSO



LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0,95


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
41686	Bianco/White	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	30-42V 600mA	0,78
41688	Nero/Black	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	30-42V 600mA	0,78
41687	Bianco/White	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	30-42V 600mA	0,78
41689	Nero/Black	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	30-42V 600mA	0,78
41690	Bianco/White	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	30-42V 600mA	0,78
41692	Nero/Black	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	30-42V 600mA	0,78
41691	Bianco/White	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	30-42V 600mA	0,78
41693	Nero/Black	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	30-42V 600mA	0,78
41682	Bianco/White	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	30-42V 600mA	0,78
41684	Nero/Black	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	30-42V 600mA	0,78
41683	Bianco/White	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	30-42V 600mA	0,78
41685	Nero/Black	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	30-42V 600mA	0,78
41694	Bianco/White	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	30-42V 600mA	0,78
41696	Nero/Black	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	30-42V 600mA	0,78
41695	Bianco/White	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	30-42V 600mA	0,78
41697	Nero/Black	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	30-42V 600mA	0,78

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71663	Filtro Honeycomb 24W  Honeycomb Filter 24W

LOGICA


# Bellatrix



Incasso led integrato  
Corpo in alluminio  
CCT selezionabile  
Driver non incluso

*Integrated LED recessed fitting  
Aluminum body  
Selectable CCT  
Driver not included*


## BELLATRIX



LED OSRAM  
CRI >90  
PF >0,9  
UGR <19


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	KG
51011	Bianco/White	10,8W	1234/1278	55°	3000K/4000K	0,15
51012	Bianco/White	16,2W	1712/1779	55°	3000K/4000K	0,19
51013	Bianco/White	21,6W	2430/2500	55°	3000K/4000K	0,26
51014	Bianco/White	27W	2961/3140	55°	3000K/4000K	0,35
51015	Bianco/White	32,4W	3357/3569	55°	3000K/4000K	0,35

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

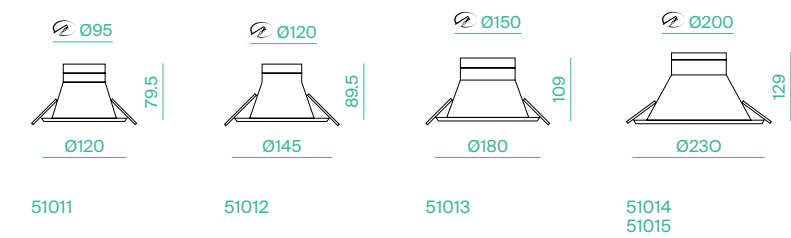

## DRIVER

CODE	DESCRIPTION	VOLT	CURRENT	MODE
51016	Driver 12W (10,8W)	36V DC	300mA	ON-OFF
51017	Driver 18W (16,2W)	36V DC	450mA	ON-OFF
51018	Driver 23W (21,6W)	36V DC	600mA	ON-OFF
51019	Driver 28W (27W)	36V DC	750mA	ON-OFF
51020	Driver 35W (32,4W)	36V DC	900mA	ON-OFF
51021	Driver Dimming 12W (10,8W)	36V DC	300mA	TRIAC
51022	Driver Dimming 18W (16,2W)	36V DC	450mA	TRIAC
51023	Driver Dimming 23W (21,6W)	36V DC	600mA	TRIAC
51024	Driver Dimming 28W (27W)	36V DC	750mA	TRIAC
51025	Driver Dimming 35W (32,4W)	36V DC	900mA	TRIAC
51026	Driver 12W (10,8W)	36V DC	300mA	DALI
51027	Driver 18W/23W (16,2W / 21,6W)	36V DC	450-600mA	DALI
51028	Driver 28W/35W (27W / 32,4W)	36V DC	750-900mA	DALI

## Efficienza da incasso *Recessed efficiency*

Il riflettore incassato BELLATRIX in polimeri ottici fornisce un'illuminazione omogenea, con un grado di abbagliamento luminoso certificato UGR<19 che assicura la qualità della luce ed il benessere delle persone nel contesto lavorativo.

La resa cromatica CRI>90 garantisce che il tipo di luce emessa rispecchi i colori naturali di ambienti, oggetti o persone.

*The deep-set aluminium BELLATRIX reflector made of optical polymer ensures an efficient and homogeneous light with high glare control certified UGR < 19 which provides quality of light and consequently the well-being of people in their working spaces.*

*The high Colour Rendering Index CRI>90 means that the light emitted guarantees the natural rendering of colours of rooms, objects and people.*



L80B20\_50000 ore

**T° COLORE 3000/4000K**  
Selezione della temperatura di colore mediante interruttore sul corpo, mantenendo l'efficienza luminosa di ca. 110lm/W.

**IP54**  
L'apparecchio è protetto nella parte frontale contro la polvere e gli spruzzi d'acqua rispettando eventuali normative richieste.

**CABLAGGIO SEMPLICE**  
Le dimensioni dell'apparecchio lo rendono ideale per il relamping e gli spinotti Amp rendono facile e veloce il cablaggio.

**DIMMER-ON/OFF/DALI**  
Possibilità di connessione ad un driver esterno con gestione ON/OFF o TRIAC o DALI.

L80B20\_50000 hours

**COLOR TEMPERATURE 3000/4000K**  
Selection of the T° Color Temperature through a switch mounted on the body, maintaining the luminous efficacy at approx 110lm/W unaltered.

**IP54**  
The fitting is protected at the front from dust and water spray complying with eventual IP standards required.

**EASY WIRING**  
The downlight dimensions make it an ideal choice as a retrofit fitting and the Plug-in connection makes wiring easy and fast.

**DIMMER-ON/OFF/DALI**  
Several separate control gears available: ON/OFF or TRIAC or DALI.



# Punto

PUNTO è un incasso minimale dedito all'estetica della luce. L'apparecchio è funzionale, senza stilismi decorativi: la sua forma minimale si comporta come una cornice, che avvolge e delimita il fascio di luce emesso. La possibilità di scegliere il riflettore interno, unitamente alle due dimensioni disponibili (PUNTO e PUNTO\_L), lo rende adattabile alle diverse esigenze di ciascun ambiente.

*PUNTO is a minimal recessed fitting serving the aesthetics of light. The fitting is functional without any particular decorative artifice: its minimal shape works as a frame which surrounds and encircles the light beam emitted. The possibility of choosing the internal reflector, together with the two available sizes (PUNTO and PUNTO\_L), makes it adaptable to the different needs of each environment.*



CORPO  
BODY



1.6W  
6W

Nero/Black  
Bianco/White

FINITURA RIFLETTORE  
REFLECTOR FINISHING

Bianco/White



Nero/Black



Silver



Oro/Gold




## PUNTO



LED BRIDGELUX  
CRI >90


CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42686	Bianco/White	Bianco/White	1,6W	100	1,6W	130	30°	3000K	0,07
42687	Bianco/White	Argento/Silver	1,6W	100	1,6W	130	30°	3000K	0,07
42688	Bianco/White	Oro/Gold	1,6W	100	1,6W	130	30°	3000K	0,07
42689	Bianco/White	Nero/Black	1,6W	100	1,6W	130	30°	3000K	0,07
42693	Nero/Black	Bianco/White	1,6W	100	1,6W	130	30°	3000K	0,07
42691	Nero/Black	Argento/Silver	1,6W	100	1,6W	130	30°	3000K	0,07
42692	Nero/Black	Oro/Gold	1,6W	100	1,6W	130	30°	3000K	0,07
42690	Nero/Black	Nero/Black	1,6W	100	1,6W	130	30°	3000K	0,07

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## DRIVER

CODE	VOLT	CURRENT	PF	SIZE	MODE
42703	2,52-8V	500mA	>0.5	72x22x22	ON-OFF


## PUNTO L



LED CITIZEN  
CRI >90


CODE	BODY FINISHING	FINISHING REFLECTOR	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42694	Bianco/White	Bianco/White	6W	400	6W	500	30°	3000K	0,12
42695	Bianco/White	Argento/Silver	6W	400	6W	500	30°	3000K	0,12
42696	Bianco/White	Oro/Gold	6W	400	6W	500	30°	3000K	0,12
42697	Bianco/White	Nero/Black	6W	400	6W	500	30°	3000K	0,12
42701	Nero/Black	Bianco/White	6W	400	6W	500	30°	3000K	0,12
42699	Nero/Black	Argento/Silver	6W	400	6W	500	30°	3000K	0,12
42700	Nero/Black	Oro/Gold	6W	400	6W	500	30°	3000K	0,12
42698	Nero/Black	Nero/Black	6W	400	6W	500	30°	3000K	0,12

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## DRIVER


CODE	VOLT	CURRENT	PF	SIZE	MODE
42704	12-26V	350mA	0.95	110x40x23	TRIAC Dimming
42705	9-18V	350mA	0.95	85x40x23	ON-OFF



# Occhio

## Mini\_20 / \_105 / \_60

### Zeus

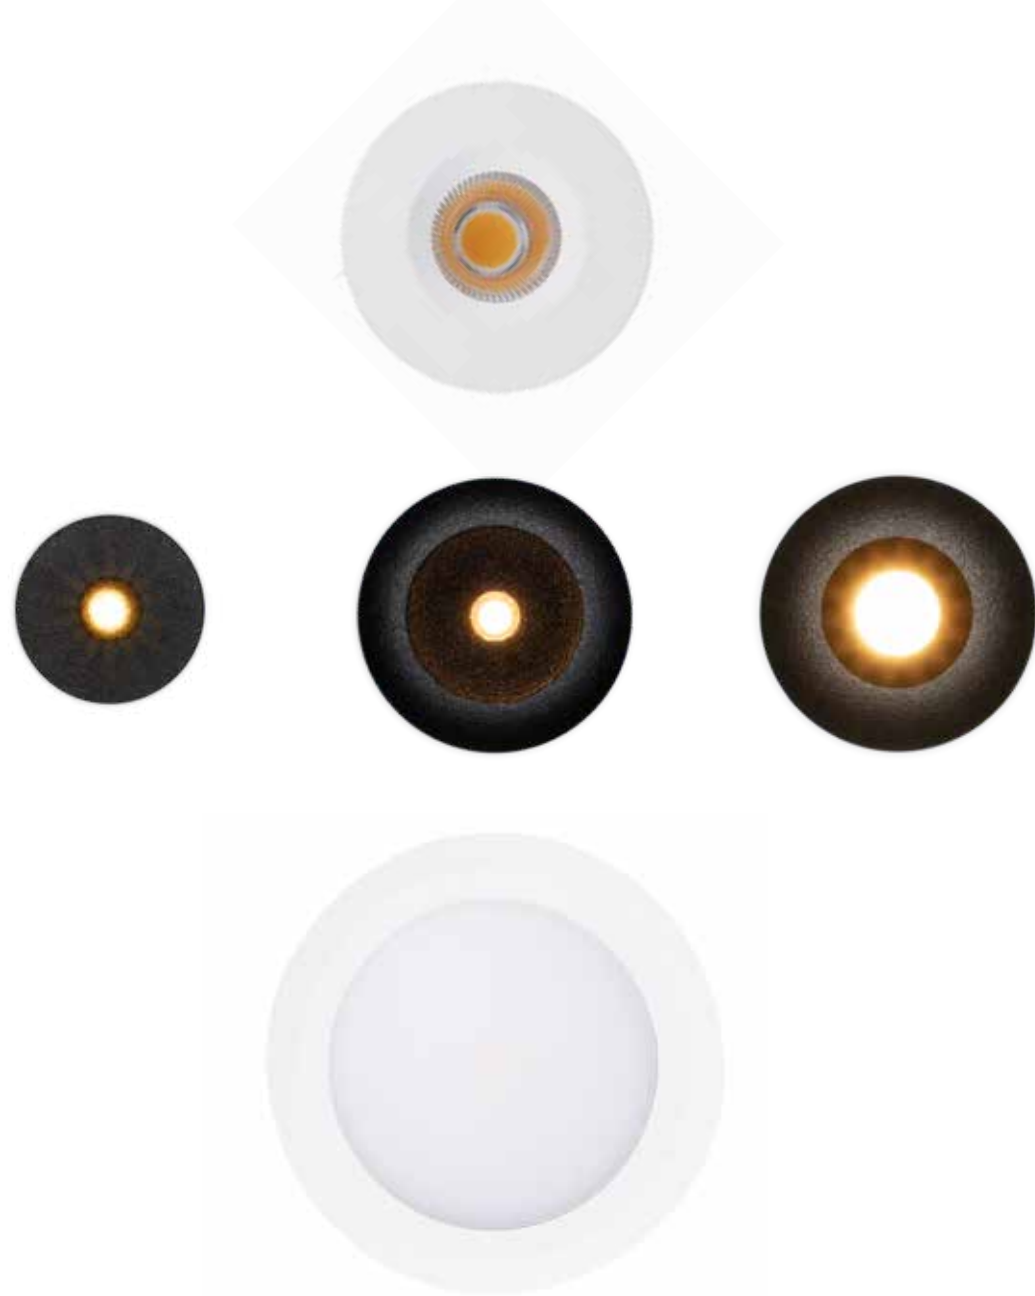

La gamma di punti luce di LOGICA vanta dimensioni ridottissime e diversi angoli di emissione, per una presenza della luce minimale e discreta.

*LOGICA's range of light fixtures boasts extremely small dimensions and different beam angles for a minimal and discreet light presence.*

## OCCHIO



LED EPISTAR  
CRI >90

41063 - 41064

41065 - 41066

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41063	Bianco/White	3,5W	250	3,5W	380	60°	3000K	0,06
41064	Nero/Black	3,5W	250	3,5W	380	60°	3000K	0,06
41065	Bianco/White	3,5W	250	3,5W	380	60°	3000K	0,06
41066	Nero/Black	3,5W	250	3,5W	380	60°	3000K	0,06

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Incasso/Recessed

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS

Ø 36




Ø 42

31,5

41063  
41064

Ø 46



Ø 52

30,5

41065  
41066

REGOLAZIONI  
ADJUSTABILITY



3 LED III CE Fix: IP44/20 Adj: IP20

## DRIVER

CODE	VOLT	CURRENT	PF	SIZE	MODE
12557	7-14V	300mA	>0.5	53x27x21	ON-OFF
12556	6-12V	300mA	>0.5	40x32x20	PHASE-CUT DIMMING


## MINI 20



LED  
CRI >80


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42737	Bianco/White	1,2W	92	1,2W	120	20°	3000K	0,04
42738	Nero/Black	1,2W	92	1,2W	120	20°	3000K	0,04

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Incasso/Recessed


DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



## DRIVER

CODE	VOLT	CURRENT	PF	SIZE	MODE
42743	2-5V	350mA	0.5	53x31x21	ON-OFF


## MINI 105



LED  
CRI >80


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42739	Bianco/White	1,2W	71	1,2W	120	105°	3000K	0,03
42740	Nero/Black	1,2W	71	1,2W	120	105°	3000K	0,03

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Incasso/Recessed


DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



## DRIVER

CODE	VOLT	CURRENT	PF	SIZE	MODE
42743	2-5V	350mA	0.5	53x31x21	ON-OFF


## MINI 60



LED  
CRI OSRAM  
>80


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42741	Bianco/White	1,2W	94	1,2W	120	60°	3000K	0,03
42742	Nero/Black	1,2W	94	1,2W	120	60°	3000K	0,03

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## DRIVER

CODE	VOLT	CURRENT	PF	SIZE	MODE
42743	2-5V	350mA	0.5	53x31x21	ON-OFF


## ZEUS



LED  
CRI EPISTAR  
>80

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42745	Bianco/White	3W	285	3W	360	90°	3000K	0,07
42744	Nero/Black	3W	285	3W	360	90°	3000K	0,07

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## DRIVER

CODE	VOLT	CURRENT	PF	SIZE	MODE
12557	7-14V	300mA	>0.5	53x27x21	ON-OFF
12556	6-12V	300mA	>0.5	40x32x20	PHASE-CUT DIMMING

# Aqua\_Evo

Incasso LED integrato stagno  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato  
CCT selezionabile  
Driver integrato

*Integrated waterproof LED recessed downlight  
Die-cast painted aluminum body  
Selectable CCT  
Integrated driver*



LOGICA


## AQUA\_EVO COB



LED HONGLI  
CRI >80  
PF >0,7  
SDCM <6


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
40624	Bianco/White	8W	800	750 (90°)	60°	2700/3000/4000K	1,98

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## AQUA\_EVO SMD

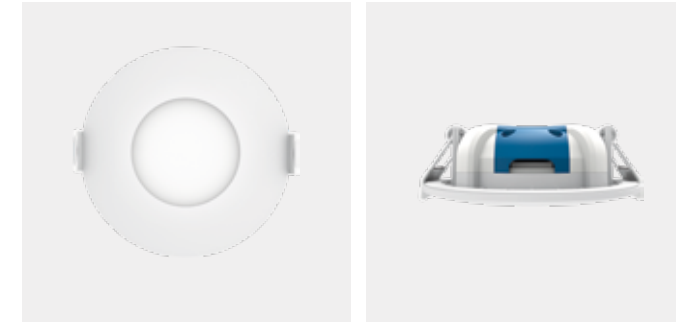

LED HONGLI  
CRI >80  
PF >0,7  
SDCM <6


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
40619	Bianco/White	6W	540	420 (120°)	110°	2700/3000/4000K	1,22

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



# Frame

## Frame\_111



**Incasso regolabile per dicriche e AR111; corpo in acciaio verniciato; cornice in estrusione di alluminio verniciato; lampada non inclusa.**

***Adjustable downlight for dichroics and AR111; painted steel body; painted aluminum extrusion frame; lamp not included.***

# Frameless

## Frameless\_111






## FRAME



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53421/GU10	Bianco/White	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	118x118x110	0,60
53426/GU10	Nero/Black	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	118x118x110	0,60


### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

106x106



118x118

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



±45°




## FRAME



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53425/GU10	Bianco/White	GU10	Max 3x50W	230V 50/60Hz	315x118x110	1,00
53428/GU10	Nero/Black	GU10	Max 3x50W	230V 50/60Hz	315x118x110	1,00


### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

303x106



315x118

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



±45°




## FRAME



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53423/GU10	Bianco/White	GU10	Max 2x50W	230V 50/60Hz	223x118x110	0,80
53427/GU10	Nero/Black	GU10	Max 2x50W	230V 50/60Hz	223x118x110	0,80


### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

211x106



223x118

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



±45°




## FRAME 111



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53433/GU10	Bianco/White	AR111 GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	191x191x150	1,00
53429/GU10	Nero/Black	AR111 GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	191x191x150	1,00


### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

172x172



191x191

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



±45°



## FRAME 111



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53435/GU10	Bianco/White	AR111 GU10	Max 2x50W	230V 50/60Hz	357x191x150	1,80
53430/GU10	Nero/Black	AR111 GU10	Max 2x50W	230V 50/60Hz	357x191x150	1,80

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## FRAMELESS



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53448B/GU10	Bianco/White	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	97x97x120	0,80
53448/GU10	Nero/Black	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	97x97x120	0,80

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## FRAME 111



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53437/GU10	Bianco/White	AR111 GU10	Max 3x50W	230V 50/60Hz	509x191x150	2,40
53431/GU10	Nero/Black	AR111 GU10	Max 3x50W	230V 50/60Hz	509x191x150	2,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## FRAMELESS



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53449B/GU10	Bianco/White	GU10	Max 2x50W	230V 50/60Hz	202x97x120	1,00
53449/GU10	Nero/Black	GU10	Max 2x50W	230V 50/60Hz	223x118x110	1,00

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## FRAMELESS



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53450B/GU10	Bianco/White	GU10	Max 3x50W	230V 50/60Hz	294x97x120	1,40
53450/GU10	Nero/Black	GU10	Max 3x50W	230V 50/60Hz	294x97x120	1,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## FRAMELESS 111



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53455B/GU10	Bianco/White	AR111 GU10	Max 2x50W	230V 50/60Hz	325x157x150	1,80
53455/GU10	Nero/Black	AR111 GU10	Max 2x50W	230V 50/60Hz	325x157x150	1,80

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## FRAMELESS 111



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53454B/GU10	Bianco/White	AR111 GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	157x157x150	1,00
53454/GU10	Nero/Black	AR111 GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	157x157x150	1,00

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## FRAMELESS 111



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53456B/GU10	Bianco/White	AR111 GU10	Max 3x50W	230V 50/60Hz	477x157x150	2,40
53456/GU10	Nero/Black	AR111 GU10	Max 3x50W	230V 50/60Hz	477x157x150	2,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



# Wizard

## WIZARD




Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	KG
42749	Bianco/White	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,20
42750	Nero/Black	GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,20
42747	Bianco/White	AR111 GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,43
42748	Nero/Black	AR111 GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,43




### INSTALLAZIONE APPLICATION




Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

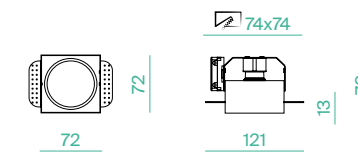

42749  
42750

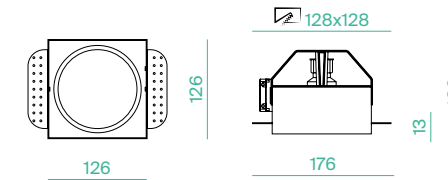


42747  
42748

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



Incasso con montaggio a raso per dicroiche e AR111  
Corpo in acciaio verniciato  
Lampada orientabile  
Lampada non inclusa

*Recessed fitting for MR-16 and AR111  
Painted steel body  
Adjustable lamp  
Bulb not included*




## Installazione minimale

### *Minimal fitting*

**WIZARD** si distingue per la sua presenza discreta grazie al montaggio a raso che permette di fondere l'apparecchio con l'architettura della stanza. Può inoltre essere orientato nella versione grande su due assi, rendendolo flessibile per le proprie necessità.

*WIZARD distinguishes itself for its discreet presence thanks to its trimless recessed mounting system which softly melts into the architecture of the room. It can also be oriented in the large version on two separate axes, making it flexible for one's needs.*

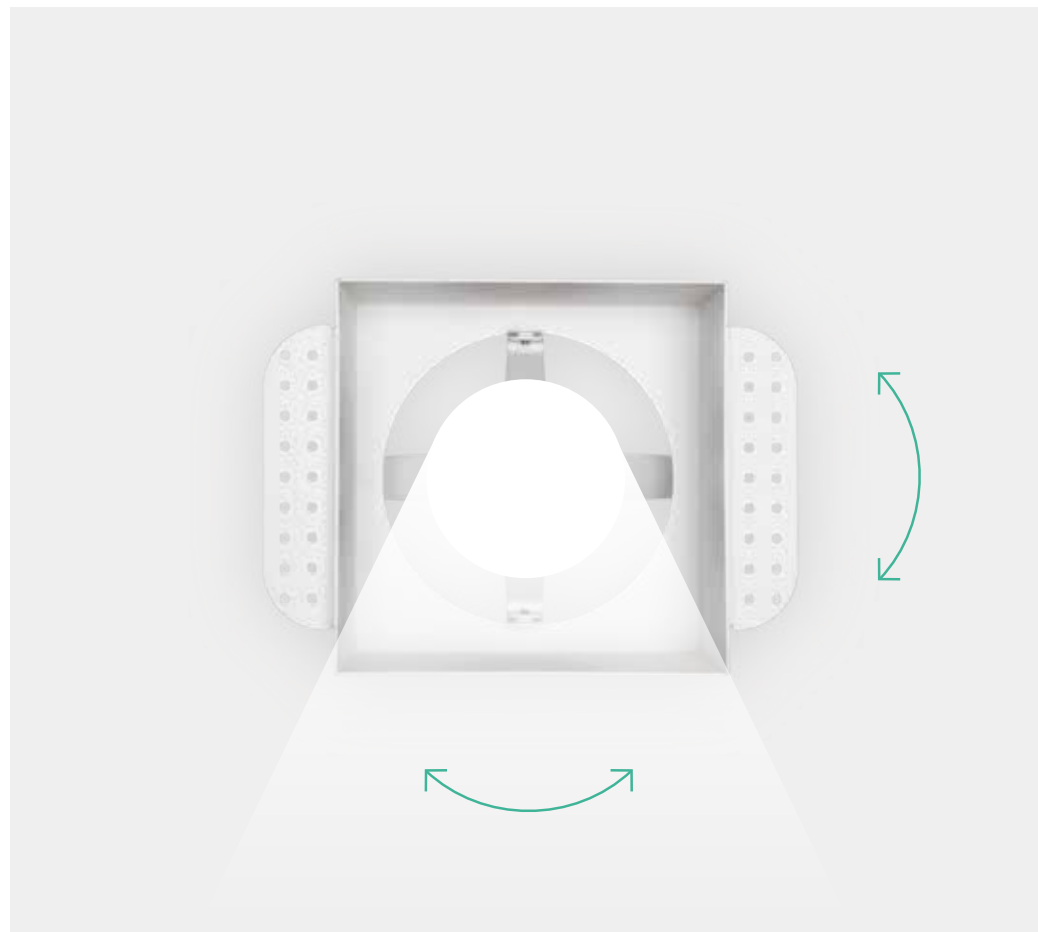

SUSPENSION  
LIGHTS





# A+B



Apparecchio a sospensione LED integrato  
Corpo in alluminio estruso verniciato  
Driver incluso

*Suspension fitting with built-in LED  
Painted extruded aluminium body  
Driver included*


## A+B SOSPENSIONE DALI-PUSH



LED EPISTAR  
CRI >90  
PF >0.9  
SDCM <6  
UGR <16


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE	KG
41885	Bianco/White	↓26W+ ↑12W	2412+1471	26W+11,6W	3236+1501	90°+120°	3000K	38W 30-40V 1050mA	ON-OFF, DALI, PUSH	4,00
41887	Bianco/White	↓26W+ ↑12W	2629+1603	26W+11,6W	3603+1636	90°+120°	4000K	38W 30-40V 1050mA	ON-OFF, DALI, PUSH	4,00
41886	Bianco/White	↓38W+ ↑20W	3570+2317	36W+20W	4109+2685	90°+120°	3000K	38W 30-40V 1050mA + 20W 30-40V 500mA	ON-OFF, DALI, PUSH	5,20
41888	Bianco/White	↓38W+ ↑20W	3892+2525	36W+20W	4782+2926	90°+120°	4000K	38W 30-40V 1050mA + 20W 30-40V 500mA	ON-OFF, DALI, PUSH	5,20

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Sospensione/  
Suspension

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

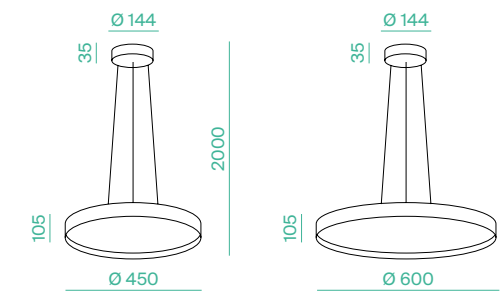

41885  
41887

41886  
41888



LOGICA

## Illuminazione per il benessere visivo


### *Lighting for sight wellness*

L'uso di prodotti illuminotecnici progettati con attenzione al benessere visivo può fare la differenza tra uno spazio confortevole e uno che causa disturbo e affaticamento.

A+B integra uno schermo prismatico il quale, unitamente all'emissione secondaria di luce indiretta, garantisce un'esperienza visiva piacevole e sana, grazie a un grado di UGR<16. Una corretta illuminazione può migliorare la qualità della vita, la produttività e la sicurezza, garantendo un fruizione degli spazi senza disagio o difficoltà, garantendo una esperienza visiva piacevole e sana.

*The choice of proper lighting fittings purposely designed to provide visual comfort can make a big difference between a comfortable environment and one which causes eyestrain and tiredness.*

*A+B combines a direct lighting microprismatic diffuser (UGR<16) with a secondary indirect light source which guarantee a healthy and comfortable visual experience. Proper lighting solutions improve life quality, increase productivity and safety ensuring a pleasant visual experience.*

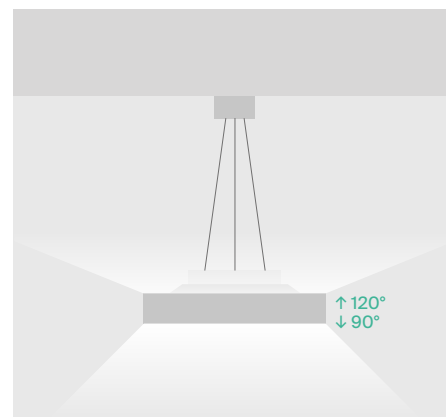

Sospensione  
Suspension




# Shanghai



Apparecchio a sospensione LED integrato  
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato  
Driver integrato

*Suspension fitting with built-in LED  
Painted die-cast aluminium body  
Built-in driver*

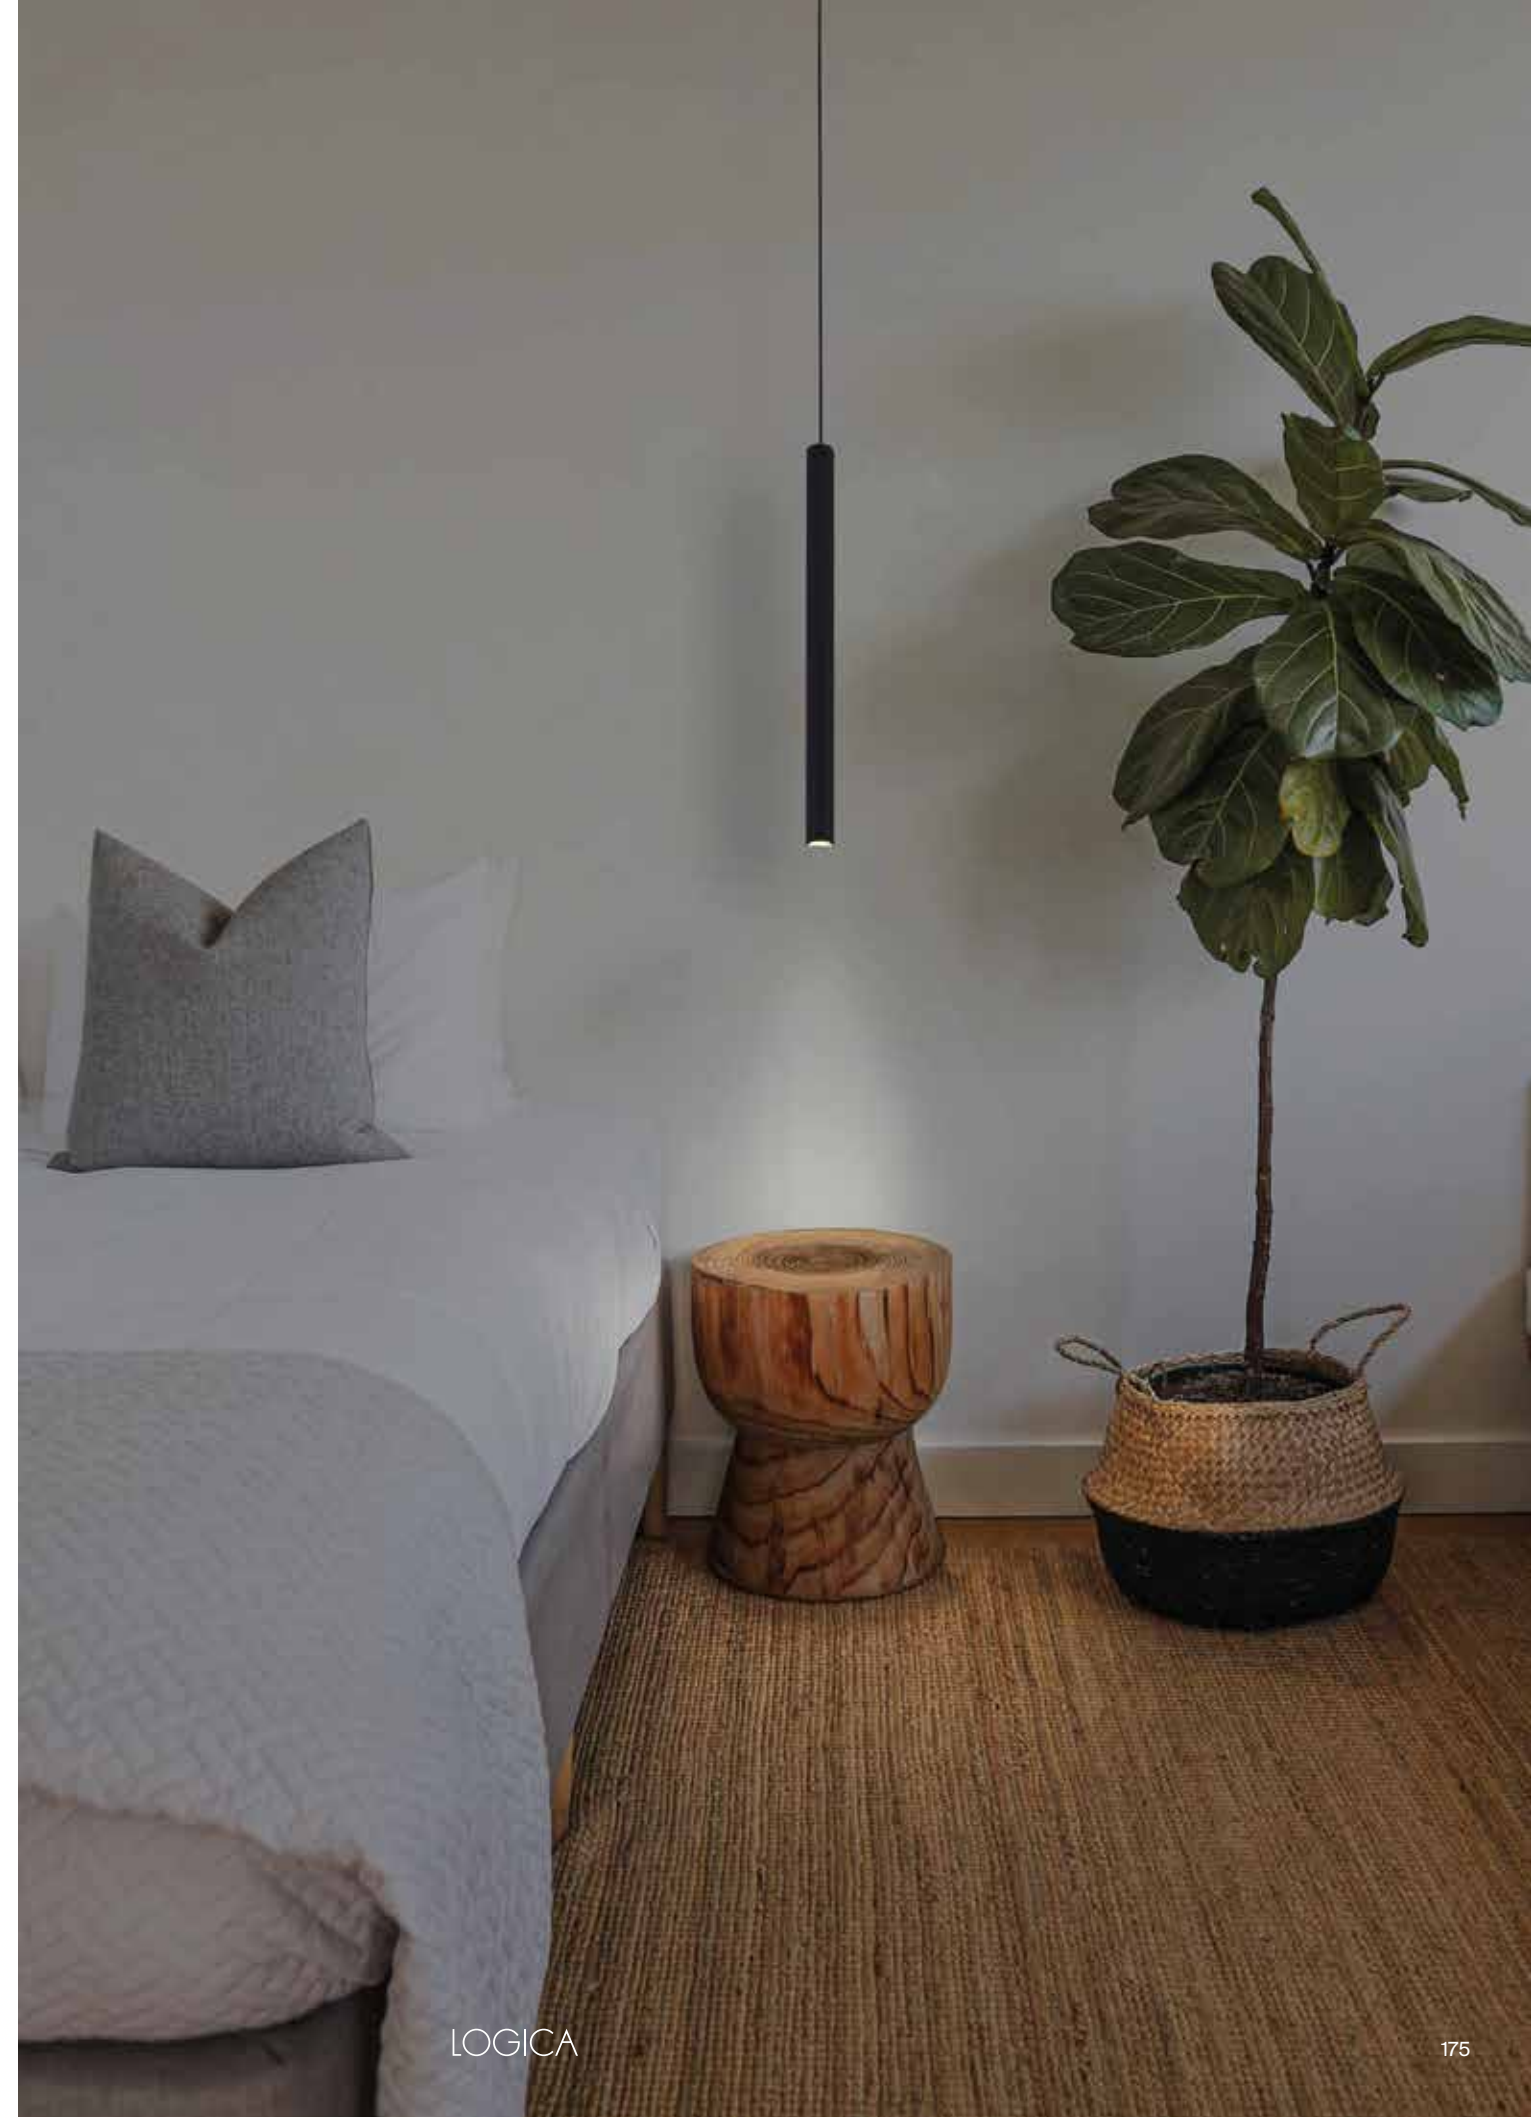


# SHANGHAI\_30



LED CREE  
CRI >90  
PF >0.5


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
43160	Nero/Black	6W	256	4,8W	450	15°	3000K	0,55
43161	Bianco/White	6W	256	4,8W	450	15°	3000K	0,55

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Sospensione/  
Suspension

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




# SHANGHAI\_50



LED EPISTAR  
CRI >90  
PF >0.9  
SDCM <6  
UGR <16


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
43162	Nero/Black	6W	256	4,8W	450	15°	3000K	0,55
43163	Bianco/White	6W	256	4,8W	450	15°	3000K	0,55

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Sospensione/  
Suspension

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



# Cyl\_Sosp




CYL  
SOSP



LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0.5


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41707	Nero/Black	12W	890	12W	1680	55°	3000K	0,86
41708	Bianco/White	12W	890	12W	1680	55°	3000K	0,86

INSTALLAZIONE  
APPLICATION



Sospensione/  
Suspension

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS




Apparecchio a sospensione LED integrato  
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato  
Driver incluso

*Suspension fitting with built-in LED  
Painted die-cast aluminium body  
Driver included*



LOGICA

CEILING  
LIGHTS

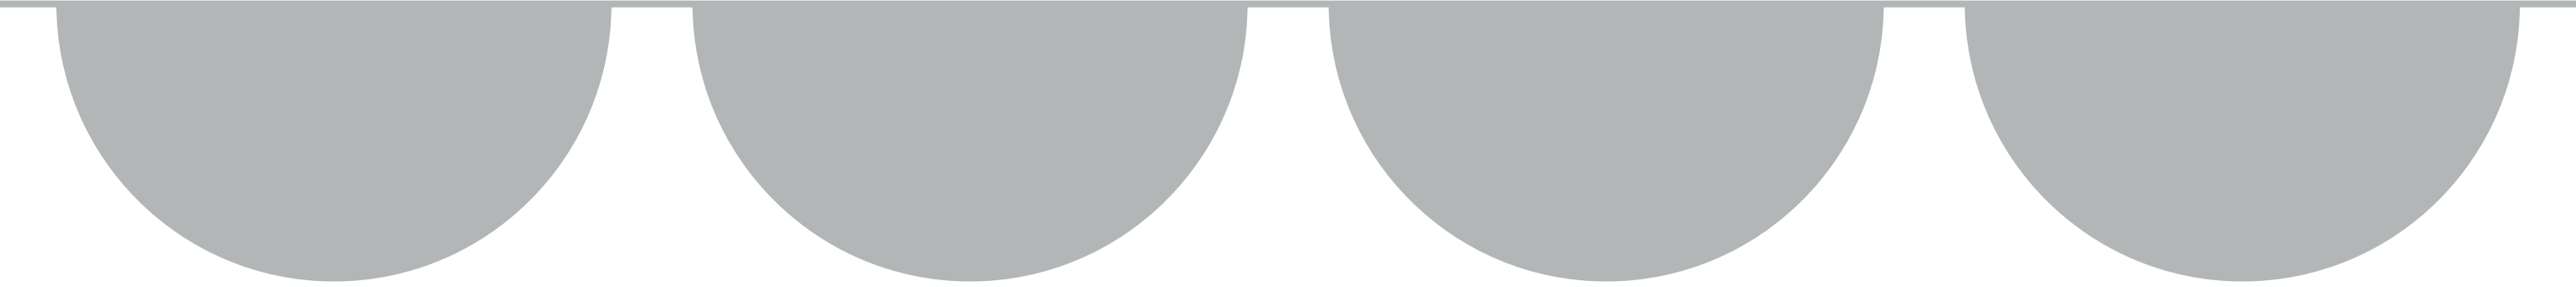




# A+B

Apparecchio a soffitto LED integrato  
Corpo in alluminio estruso verniciato  
Driver incluso

*Ceiling fitting with built-in LED  
Painted extruded aluminium body  
Driver included*

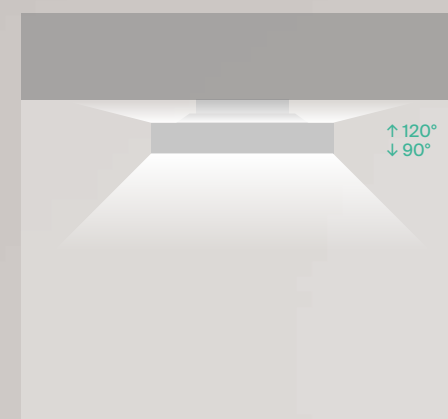


Soffitto  
Ceiling

LOGICA



## A+B SOFFITTO DALI-PUSH



LED EPISTAR  
CRI >90  
PF >0.9  
SDCM <6  
UGR <16

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
41889	Bianco/White	↓ 26W+ ↑ 12W	2412+1471	26W+11,6W	3236+1501	90°+120°	3000K	38W 30-40V 1050mA	3,60
41891	Bianco/White	↓ 26W+ ↑ 12W	2412+1471	26W+11,6W	3236+1501	90°+120°	4000K	38W 30-40V 1050mA	3,60
41890	Bianco/White	↓ 38W+ ↑ 20W	3570+2317	36W+20W	4109+2685	90°+120°	3000K	38W 30-40V 1050mA + 20W 30-40V 500mA	4,80
41892	Bianco/White	↓ 38W+ ↑ 20W	3570+2317	36W+20W	4109+2685	90°+120°	4000K	38W 30-40V 1050mA + 20W 30-40V 500mA	4,80

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



41889  
41891

41890  
41892

A+B è la soluzione di illuminazione di design perfetta per creare un'atmosfera sofisticata e accogliente nei tuoi ambienti. Con il suo corpo minimale e la sua illuminazione diffusa sia diretta che indiretta, questo prodotto è ideale per arredare con stile ambienti casalinghi e showroom. Disponibile sia in versione a sospensione che a soffitto, A+B si adatta a ogni esigenza di illuminazione e arredamento, creando un'atmosfera unica ed elegante.

*A+B is the perfect design lighting solution to create a sophisticated and comfortable atmosphere in your living spaces. Thanks to its minimalistic body in cylindrical shape and its direct and indirect lighting option, this product is an ideal lighting solution both in residential and showroom application. It's available in both suspension and ceiling version and no matter what you choose, it always ensures an elegant and unique atmosphere.*



# Fulgor



Proiettore LED integrato orientabile  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato  
Driver integrato

*LED adjustable ceiling light  
Painted die-cast aluminium body  
Driver box on trac*

## FULGOR SOFFITTO/ PARETE



LED EPISTAR  
CRI >90  
PF >0.9

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	VOLT	KG
41869	Bianco/ White	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA	0,60
41877	Nero/Black	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA	0,60
41873	Bianco/ White	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA	0,60
41881	Nero/Black	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA	0,60
41870	Bianco/ White	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA	0,60
41878	Nero/Black	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA	0,60
41874	Bianco/ White	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA	0,60
41882	Nero/Black	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA	0,60
41871	Bianco/ White	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA	0,60
41879	Nero/Black	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA	0,60
41875	Bianco/ White	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA	0,60
41883	Nero/Black	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA	0,60
41872	Bianco/ White	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA	0,60
41880	Nero/Black	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA	0,60
41876	Bianco/ White	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA	0,60
41884	Nero/Black	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA	0,60

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Soffitto/Ceiling



Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71575	Filtro Honeycomb 15W  Honeycomb Filter 15W

LOGICA

# Sun\_111



Proiettore GU10 per lampade QR111  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato

GU10 projector for QR111 lamps  
Die-cast painted aluminum body


## SUN\_111 SOFFITTO/PARETE



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	KG
41915	Bianco/White	AR111 GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,44
41916	Nero/Black	AR111 GU10	Max 50W	230V 50/60Hz	0,44


### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

Parete/Wall


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## QR18LED




LED EPISTAR  
CRI 97  
PF 0,90  
SDCM 3

Dimmer compatibili pag. 314  
Compatible dimmers pag. 314

CODE	WATT	LUMEN 360°/CD	LUMEN 90°/CD	BEAM	KELVIN	BASE	VOLT	MODE	KG
21698	18	1500/10298	1320	12°	2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21700	18	1550/10813	1350	12°	3000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21702	18	1600/11353	1400	12°	4000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21699	18	1550/3947	1350	30°	2700°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21701	18	1600/4145	1400	30°	3000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170
21703	18	1650/4352	1450	30°	4000°K	GU10	220-240	DIMM.	0,170

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING



LOGICA

# Unico\_Dicro



Proiettore orientabile per lampade LED DICRO  
 Corpo in alluminio verniciato  
 Montaggio a soffitto  
 Lampadina non inclusa

*Adjustable tracklight for LED DICRO bulbs  
 Painted aluminium body  
 Ceiling mounting  
 Bulb not included*

## UNICO DICRO SOFFITTO/PARETE



Lampadina esclusa /  
 Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	KG
40760	Bianco/White	GU10	Max 50W	230V 50/60HZ	0,26
40761	Nero/Black	GU10	Max 50W	230V 50/60HZ	0,26

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Soffitto/Ceiling



Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



Ø 68

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



355°  
 90°



# Klik\_Klak Puntiforme



Apparecchio a soffitto  
Corpo in alluminio estruso  
Funzionamento a tensione di rete  
Driver integrato

*Ceiling fixture  
Extruded aluminum body  
Mains voltage connection  
Built-in driver*

## KLIK KLAK PUNTIFORME



LED LIGHTNING  
CRI 90  
PF 0.6  
SDCM 3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41917	Nero/Black	12W	1000	10W	1298	30°	3000K	0,40
41918	Bianco/White	12W	1000	10W	1298	30°	3000K	0,40
41919	Nero/Black	22W	2065	20W	2622	30°	3000K	0,60
41920	Bianco/White	22W	2065	20W	2622	30°	3000K	0,60
41921	Nero/Black	33W	3170	30W	3911	30°	3000K	0,80
41922	Bianco/White	33W	3170	30W	3911	30°	3000K	0,80

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

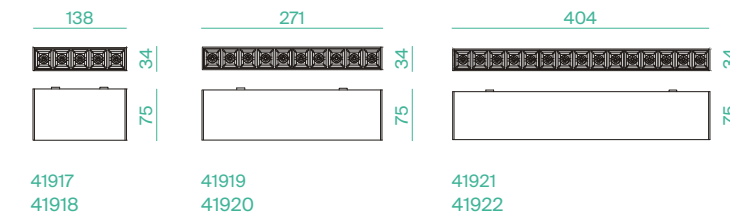







**KLIK\_KLAK** soffitto è l'estensione indipendente del sistema magnetico omonimo, ideato per completare l'illuminazione anche in spazi di passaggio o dove sono richiesti singoli accenti di luce. Realizzato in alluminio estruso, questo prodotto con funzionamento a tensione di rete consente di illuminare con precisione e raffinatezza diversi contesti abitativi o lavorativi.


***KLIK\_KLAK ceiling is the independent extension of the homonymous magnetic system, designed to complement lighting even in passage areas or where individual light accents are needed. Crafted from extruded aluminum, this product operates on mains voltage, allowing for precise and refined illumination in various residential or work settings.***



404mm



271mm



138mm

# Cyl

Apparecchio a soffitto LED integrato  
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato  
Driver incluso

*Ceiling fitting with built-in LED  
Painted die-cast aluminium body  
Driver included*

## CYL SOFFITTO



LED BRIDGELUX  
CRI >90  
PF >0.5


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41706	Bianco/White	12W	890	12W	1680	55°	3000K	0,66
41705	Nero/Black	12W	890	12W	1680	55°	3000K	0,66

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## CYL\_ DICRO GU10 SOFFITTO



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	VOLT	KG
40762	Bianco/White	GU10	230V 50/60HZ	0,25
40763	Nero/Black	GU10	230V 50/60HZ	0,25

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



# Altair

Proiettore LED orientabile a 360°  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato  
Riflettore brillantato  
Driver integrato

*LED adjustable spotlight  
Painted die-cast aluminium body  
Multi-faceted reflector  
Built-in driver*


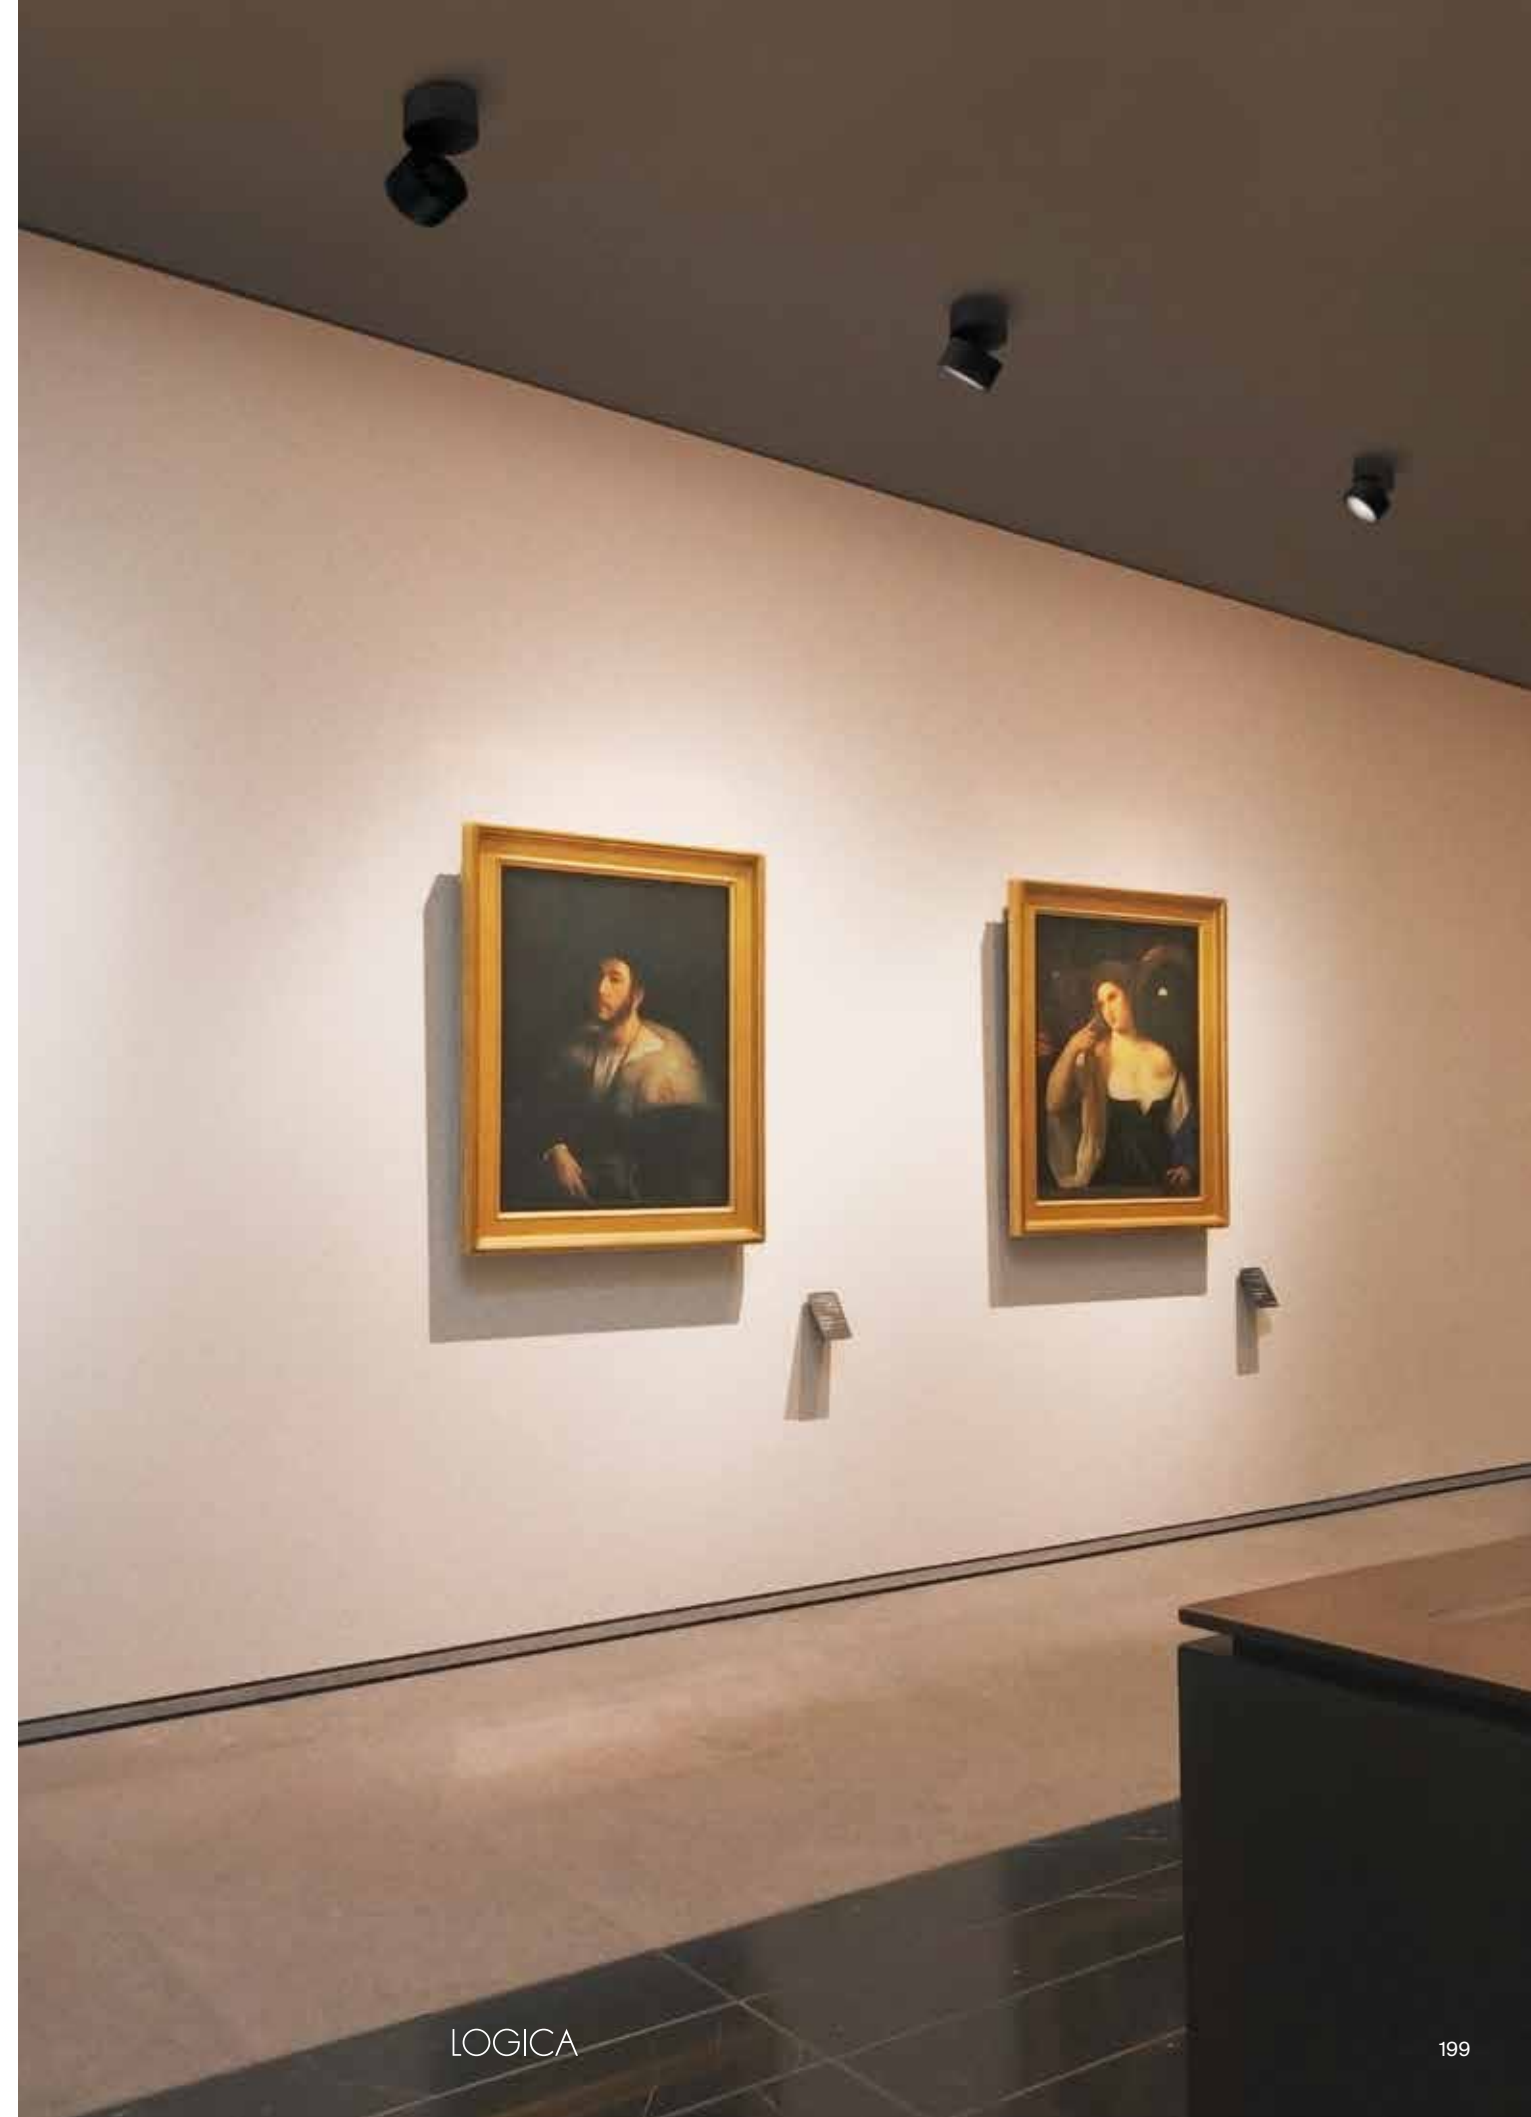


## Proiettore minimalista

### *Minimalist projector*

ALTAIR, realizzato in alluminio pressofuso, si caratterizza per un design minimalista che si fonde con qualsiasi ambiente. La sua struttura orientabile offre la possibilità di regolare l'angolo di illuminazione secondo le necessità specifiche. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente installato sia a soffitto che a parete.

*ALTAIR, crafted from die-cast aluminum, stands out with its minimalist design that seamlessly integrates into any environment. Its adjustable structure allows for customizing the lighting angle based on specific needs. Thanks to its versatility, it can be effortlessly installed on both ceilings and walls.*

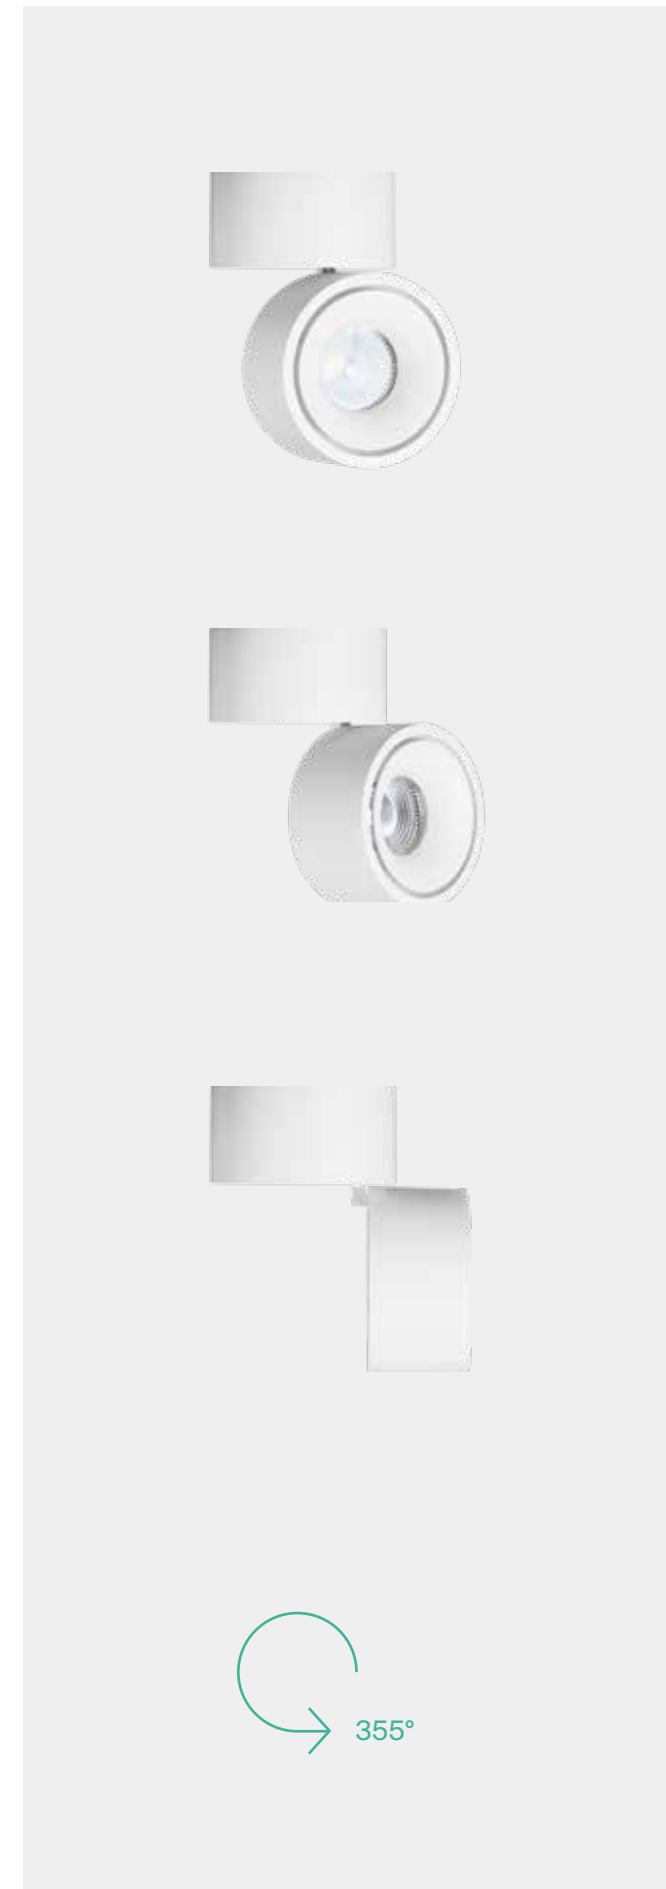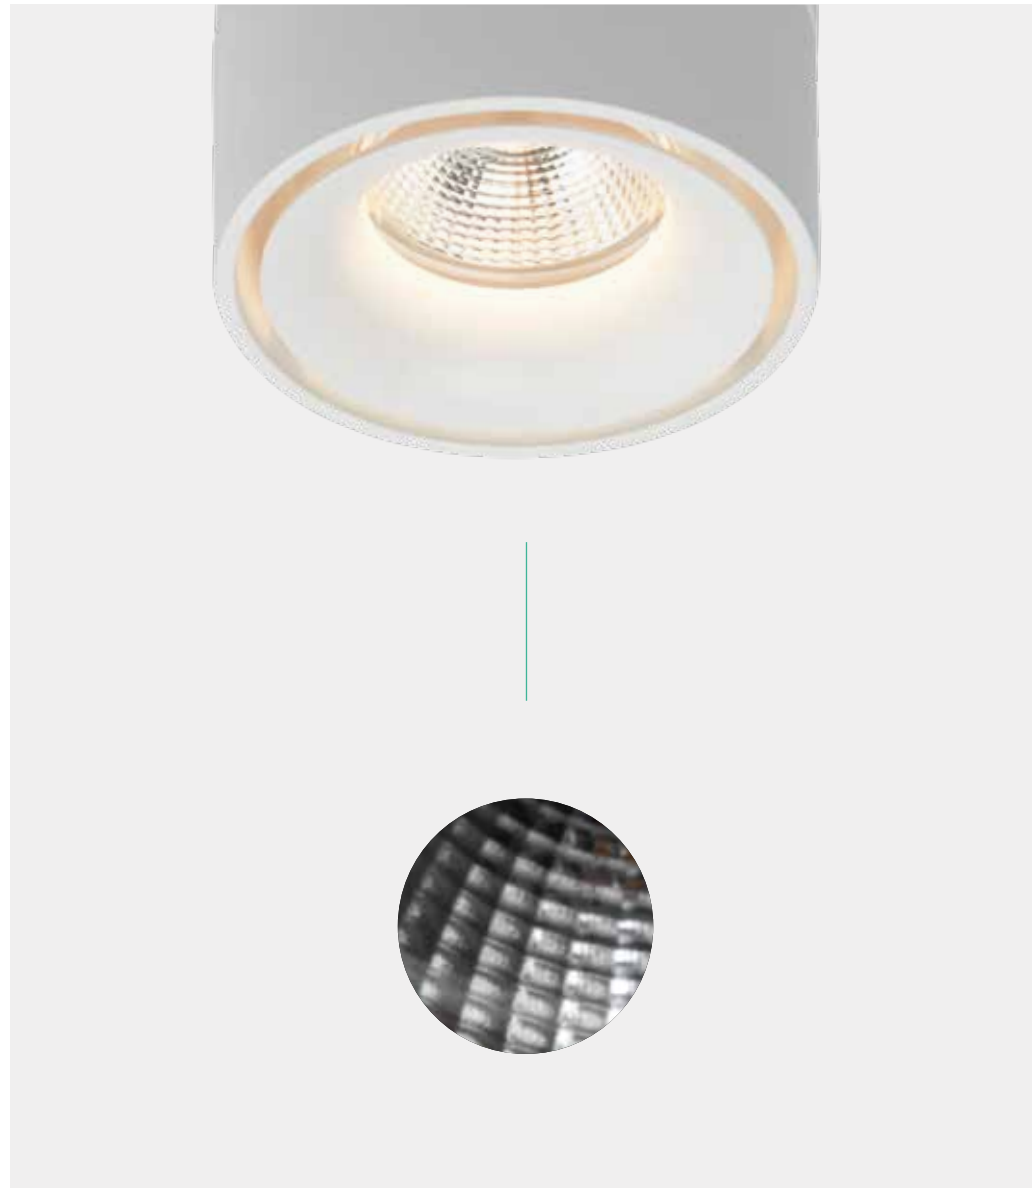

## ALTAIR 9.8W SOFFITTO/PARETE



LED EPISTAR  
CRI >90  
PF >0.9

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42735	Bianco/White	9,8W	733	9,8W	940	36°	3000K	0,36
42736	Nero/Black	9,8W	733	9,8W	940	36°	3000K	0,36

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Soffitto/Ceiling



Parete/Wall


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## ALTAIR 14W SOFFITTO/PARETE




LED EPISTAR  
CRI >90  
PF >0.9

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42751	Bianco/White	14W	1050	14W	1400	36°	3000K	0,67
42752	Nero/Black	14W	1050	14W	1400	36°	3000K	0,67

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Soffitto/Ceiling



Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



# Box



Apparecchio a soffitto per dicroiche e AR111  
Corpo in alluminio verniciato  
Lampadina non inclusa

*Ceiling fitting for MR-16 and AR111  
Aluminium steel body  
Bulbs not included*





## BOX DICRO



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	KG
43166	Nero/Black	GU10	MAX 50W	100-240V	0,57
43167	Bianco/White	GU10	MAX 50W	100-240V	0,57

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



93x93

105

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



±30°

## BOX 111



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	KG
43164	Nero/Black	AR111 GU10	MAX 20W	100-240V	1,10
43165	Bianco/White	AR111 GU10	MAX 20W	100-240V	1,10

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



164x164

124

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



±30°

# Container



Apparecchio a soffitto per dicroiche e AR111  
Corpo in acciaio verniciato  
Lampadina non inclusa

*Ceiling fitting for MR-16 and AR111  
Painted steel body  
Bulbs not included*

## CONTAINER



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
56900/230	Interno nero / Inside black	GU10	MAX 50W	100-240V	120x120x120	1,40
57900/230	Interno bianco / Inside white	GU10	MAX 50W	100-240V	120x120x120	1,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



120x120

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



±45°




## CONTAINER



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
56901/230	Interno nero / Inside black	GU10	MAX 2x50W	100-240V	225x120x120	2,20
57901/230	Interno bianco / Inside white	GU10	MAX 2x50W	100-240V	225x120x120	2,20

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



225x120

### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



±45°




## CONTAINER



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
56902/230	Interno nero / Inside black	GU10	MAX 3x50W	100-240V	317x120x120	3,60
57902/230	Interno bianco / Inside white	GU10	MAX 3x50W	100-240V	317x120x120	3,60

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## CONTAINER 111



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
56904/230	Interno nero / Inside black	AR111 GU10	MAX 2x50W	100-240V	225x120x120	3,20
57904/230	Interno bianco / Inside white	AR111 GU10	MAX 2x50W	100-240V	225x120x120	3,20

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## CONTAINER 111



Lampadina esclusa / Bulb not included


CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
53903/230	Interno nero / Inside black	AR111 GU10	MAX 50W	100-240V	120x120x120	2,00
57903/230	Interno bianco / Inside white	AR111 GU10	MAX 50W	100-240V	120x120x120	2,00

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY




## CONTAINER 111



Lampadina esclusa / Bulb not included

CODE	FINISHING	BASE	WATT	VOLT	SIZE	KG
56905/230	Interno nero / Inside black	AR111 GU10	MAX 3x50W	100-240V	317x120x120	5,20
57905/230	Interno bianco / Inside white	AR111 GU10	MAX 3x50W	100-240V	317x120x120	5,20

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling



### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



WALL  
LIGHTS

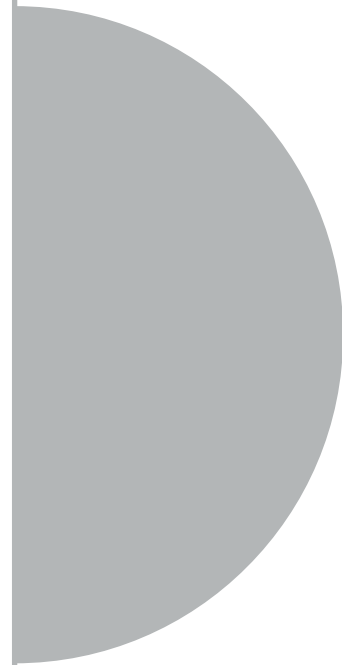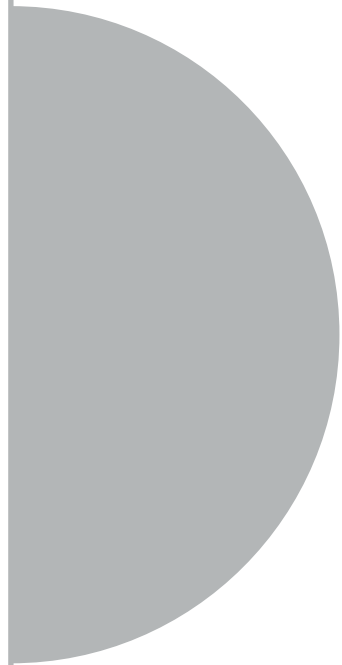

# Minima

## MINIMA



LED SMD-RUNLITE  
CRI >90  
PF >0.9  
SDCM 5


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	MODE	KG
42531	Bianco/White	14W	1420	11,88W	2100	107°	3000K	Dimm. Taglio di fase/Phase cut dimming	0,70
42532	Nero/Black	14W	1420	11,88W	2100	107°	3000K	Dimm. Taglio di fase/Phase cut dimming	0,70
42706	Bianco/White	18W	1522	15,12W	2700	107°	3000K	Dimm. Taglio di fase/Phase cut dimming	0,91
42707	Nero/Black	18W	1522	15,12W	2700	107°	3000K	Dimm. Taglio di fase/Phase cut dimming	0,91
42708	Bianco/White	24W	2004	20,52W	3600	107°	3000K	Dimm. Taglio di fase/Phase cut dimming	1,13
42709	Nero/Black	24W	2004	20,52W	3600	107°	3000K	Dimm. Taglio di fase/Phase cut dimming	1,13

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

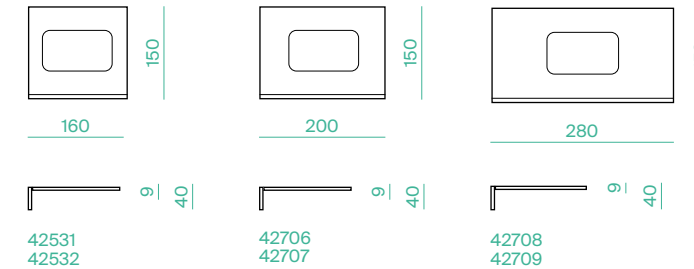

Apparecchio con montaggio a parete  
Corpo in alluminio lavorato dal pieno  
Led integrato con dimmerazione a taglio di fase  
Driver integrato

Wall fitting  
Aluminium body obtained from an aluminium block  
Phase-cut dimming integrated LED  
Built-in driver



LOGICA

## Lo spazio come protagonista

### *The space as the main actor*

MINIMA è un apparecchio da parete che vuole allontanarsi da tutti gli abbellimenti e infrastrutture che non sono utili al suo scopo primario: emettere luce. È rimasto solo l'indispensabile, la sua ragion d'essere. La sua presenza impercettibile la rende un oggetto adatto a qualsiasi ambiente, dal più complesso al più semplice. MINIMA non vuole essere la protagonista dello spazio: vuole rendere protagonista lo spazio. La luce emessa è morbida, leggera e contribuisce a creare una delicata esperienza degli ambienti. La possibilità di modificare l'intensità luminosa unita alla sua silhouette la rendono un elemento altamente efficiente. Essenziale e versatile: le massime qualità di MINIMA.

*MINIMA is a wall lighting fitting stripped of all those embellishments and structures which do not concern its core scope of emitting light. Only the indispensable parts remain, in other words just the ones that are related to the product purpose. Its imperceptible presence makes it an object suitable for any ambience, be it sophisticated or very simple. MINIMA doesn't aim to be the main actor in the space: it lets the space play the leading role. The light emitted is smooth, weightless and it contributes to create a delicate experience of the areas. The opportunity to modify the light output plus its simple silhouette make it an efficient element. Essential and versatile: MINIMA main features.*





## Essenzialità al massimo

### *Essentiality at its best*

Il corpo di MINIMA prende forma da un'accurata lavorazione dell'alluminio dal pieno con tecnologia CNC; questo specifico processo produttivo permette di fornire un supporto dissipante ottimale. Il corpo ingloba all'interno una piastra LED dimmerabile a taglio di fase che, con l'aggiunta dell'interfaccia, può essere gestito con il sistema DALI.

*MINIMA body stems from an accurate CNC process of the aluminium block. This specific working process guarantees an excellent heat sink. The body incorporates a phase dimming LED board which can be eventually connected to an interface which would also allow DALI control.*



Grazie al suo spessore minimale, MINIMA è un oggetto adatto ad essere inserito in qualsiasi ambiente, dal più complesso al più semplice.

*Thanks to its thin thickness, MINIMA is an object suitable to be installed in any environment, be it articulate or simple and essential interior designing.*

---

# Essential

---

Apparecchio per montaggio a parete  
Corpo in alluminio lavorato dal pieno  
Led integrato con dimmerazione a taglio di fase  
Driver integrato

*Wall-bracket  
Solid machined aluminum body  
Integrated LED with phase-cut dimming  
Built-in driver*



# ESSENTIAL



LED LTWG  
 CRI >90  
 PF 0.9  
 SDCM 3  
 UGR <25


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	MODE	KG
43170	Bianco/White	20W	1209	18,9W	1620	110°	3000K	Dimm. Taglio di fase/ Phase cut dimming	0,50
43171	Nero/Black	20W	1209	18,9W	1620	110°	3000K	Dimm. Taglio di fase/ Phase cut dimming	0,50
43172	Bianco/White	30W	1850	28,29W	2432	110°	3000K	Dimm. Taglio di fase/ Phase cut dimming	0,60
43173	Nero/Black	30W	1850	28,29W	2432	110°	3000K	Dimm. Taglio di fase/ Phase cut dimming	0,60

## INSTALLAZIONE APPLICATION




Parete/Wall

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



43170  
43171

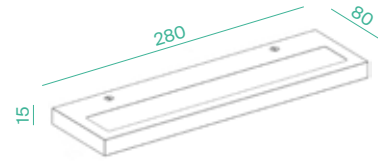

43172  
43173





LED LUMINUS CXM-6  
 CRI >90  
 PF 0.9  
 SDCM 3  
 UGR <25


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
43174	Bianco/White	5W+5W	463+463	4,5W+4,5W	620+620	38°	3000K	0,70
43175	Nero/Black	5W+5W	463+463	4,5W+4,5W	620+620	38°	3000K	0,70

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



Apparecchio per montaggio a parete  
 Led integrato  
 Illuminazione diretta ed indiretta  
 Corpo in alluminio lavorato dal pieno  
 Driver integrato

*Wall-bracket for direct and indirect lighting  
 Built-in LED  
 Solid machined aluminum body  
 Built-in driver*



# Bloc\_Evo

## BLOC\_EVO



LED SANAN  
CRI >80  
PF 0.5

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	KELVIN	DRIVER	KG
40617	Nero/Black	11W	804	9W	1200	3000K	300mA 22-40V	0,66
40615	Bianco/White	11W	804	9W	1200	3000K	300mA 22-40V	0,66




### INSTALLAZIONE APPLICATION



Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



Apparecchio a parete LED integrato  
Illuminazione diretta ed indiretta  
Corpo in alluminio verniciato  
Driver integrato

*Wall fitting with built-in LED  
Direct and indirect lighting  
Painted aluminium body  
Built-in driver*



# Dumbo



Luce testata letto led integrato con braccio flessibile  
 Interruttore indipendente  
 Corpo in acciaio cromato o verniciato nero  
 Driver integrato

*Flexible built-in LED wall-light  
 Independent switch  
 Chrome or black painted steel body  
 Built-in driver*

## DUMBO FLEX



LED SEOUL SC  
 CRI >80  
 PF >0.5


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	KELVIN	DRIVER	VOLT	KG
42619	Nero/Black	3W	150	2,76W	154	3000K	700mA	6V	0,30
42620	Cromo/Chrome	3W	150	2,76W	154	3000K	700mA	6V	0,30

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Parete/Wall


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## DUMBO

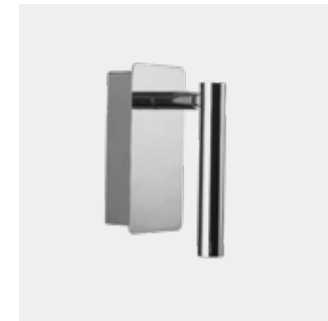

LED SEOUL SC  
 CRI >80  
 PF >0.5


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	KELVIN	DRIVER	VOLT	KG
42621	Nero/Black	3W	150	2,76W	154	3000K	700mA	6V	0,26
42622	Cromo/Chrome	3W	150	2,76W	154	3000K	700mA	6V	0,26

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY












## WALL INCASSO




CODE	FINISHING	DESCRIPRION	SIZE	KG
21388	Bianco/White	Profilo /Profile	2mt	1,65

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## ACCESSORI ACCESSORIES



21301

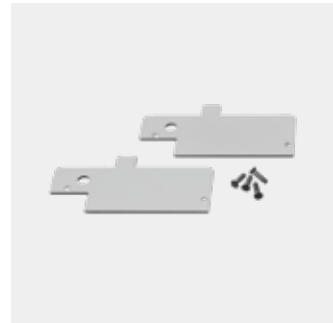

21389


CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE
21301	Opale/Opal	Schermo / Diffuser	2mt
21389	Bianco/White	Kit 4 viti + 2 testate di chiusura/ 4 screws + 2 end caps kit	

## ONDA INCASSO




CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG
21385	Bianco/White	Profilo / Profile	2mt	1,80

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Incasso/Recessed


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## ACCESSORI ACCESSORIES



21387



21386


CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE
21387	Opale/Opal	Schermo / Diffuser	2mt
21386	Bianco/White	Kit 4 viti + 2 testate di chiusura/ 4 screws + 2 end caps kit	

# LINE\_EVO SOFFITTO




CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG
11911	Alluminio/ Aluminium	Profilo / Profile	2mt	1,20
11912	Bianco/White	Profilo / Profile	2mt	1,20
11913	Nero/Black	Profilo / Profile	2mt	1,20
11923	Oro/Gold	Profilo / Profile	2mt	1,20

## INSTALLAZIONE APPLICATION




Soffitto/Ceiling

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




# ACCESSORI ACCESSORIES




11914




11915




11916, 11917, 11918, 11924

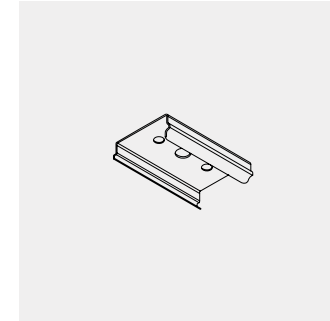


11919



11920



11921




11922

CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE
11914	Opale/Opal	Schermo / Diffuser	2mt
11915	Nero/Black	Schermo / Diffuser	2mt
11916	Alluminio/ Aluminium	Kit 4 viti + 2 testate di chiusura/4 screws + 2 end caps kit	
11917	Bianco/White	Kit 4 viti + 2 testate di chiusura/4 screws + 2 end caps kit	
11918	Nero/Black	Kit 4 viti + 2 testate di chiusura/4 screws + 2 end caps kit	
11924	Oro/Gold	Kit 4 viti + 2 testate di chiusura/4 screws + 2 end caps kit	
11919	n/a	Kit 2 staffe per soffitto/2 ceiling fixing brackets kit	
11920	n/a	Congiunzione lineare/Linear junction	
11921	n/a	Congiunzione 90°/90° junction	
11922	n/a	Kit 2 sospensioni con cavo / 2 suspension kit with steel cable	3mt




## LINE DEEP INCASSO




CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG
11910	Bianco/White	Profilo / Profile	2mt	1,30

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




## ACCESSORI ACCESSORIES



21303



21304



21305

CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE
21303	Trasparente/ Transparent	Schermo / Diffuser	2mt
21304	Satinato/Frosted	Schermo / Diffuser	2mt
21305	Opale/Opal	Schermo / Diffuser	2mt

## LINE INCASSO




CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG
11906	Alluminio/Aluminum	Profilo / Profile	2mt	1,30

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Incasso/Recessed


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




## ACCESSORI ACCESSORIES




11675



13570



13571



13572

CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE
11675	Satinato-opale/ Opal-frosted	Schermo / Diffuser	2mt
13570	Alluminio/ Aluminium	Giunto "L"/L-Joint	
13571	Alluminio/ Aluminium	Giunto "T"/T-Joint	
13572	Alluminio/ Aluminium	Giunto "X"/X-Joint	



## DOUBLE SOFFITTO




CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG
21472	Alluminio/Aluminium	Profilo / Profile	2mt	0,30
21473	Bianco/White	Profilo / Profile	2mt	0,30

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## ACCESSORI ACCESSORIES

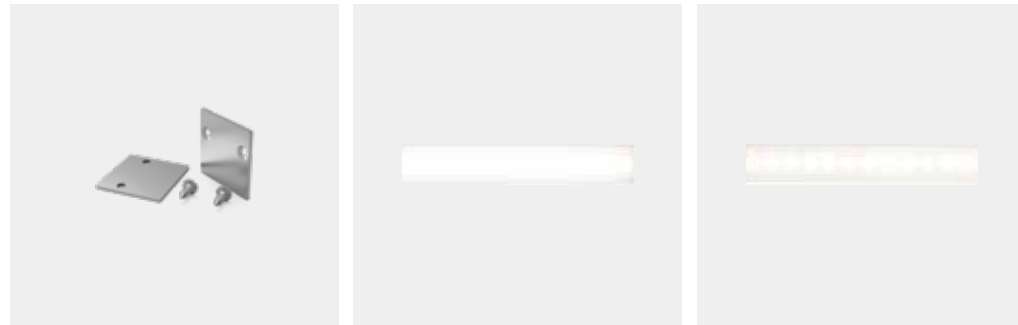

21476 - 21477

21474

21475

CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE
21474	Opale/Opal	Schermo / Diffuser	2mt
21475	Satinato/Frosted	Schermo / Diffuser	2mt
21476	Alluminio/Aluminium	Kit 4 viti + 2 testate / 4 screws + 2 end caps kit	
21477	Bianco/White	Kit 4 viti + 2 testate / 4 screws + 2 end caps kit	

## PR1 SOFFITTO



CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG
21048	Alluminio/Aluminium	Profilo / Profile	2mt	0,20
21376	Bianco/White	Profilo / Profile	2mt	0,20

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## PR1\_DEEP SOFFITTO



CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG
21494	Alluminio/Aluminium	Profilo / Profile	2mt	0,40
21495	Bianco/White	Profilo / Profile	2mt	0,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## ACCESSORI ACCESSORIES

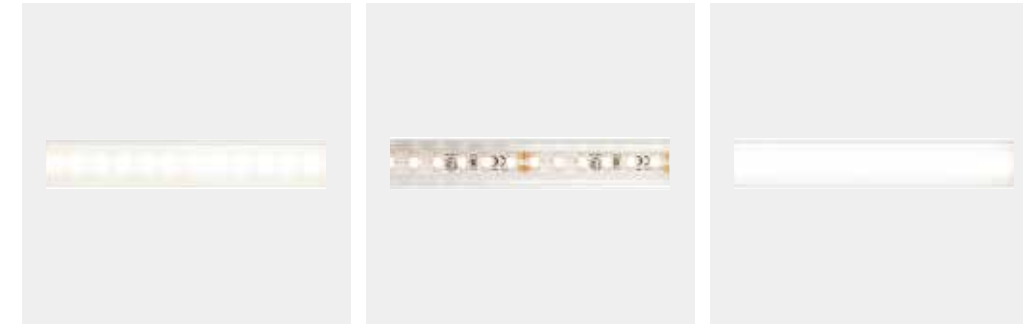

21052

21051

21301



21053 - 21378



21496 - 21497



21054 - 21379

CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE
21052	Satinato/Frosted	Schermo per PR1, PR1_DEEP/ Diffuser for PR1, PR1_DEEP	2mt
21051	Trasparente/Transparent	Schermo per PR1, PR1_DEEP/ Diffuser for PR1, PR1_DEEP	2mt
21301	Opale/Opal	Schermo per PR1, PR1_DEEP/ Diffuser for PR1, PR1_DEEP	2mt
21053	Alluminio/Aluminium	Kit 4 viti + 2 testate per PR1 / 4 screws + 2 end caps kit for PR1	
21378	Bianco/White	Kit 4 viti + 2 testate per PR1 / 4 screws + 2 end caps kit for PR1	
21496	Alluminio/Aluminium	Kit 4 viti + 2 testate per PR1_DEEP / 4 screws + 2 end caps kit for PR1_DEEP	
21497	Bianco/White	Kit 4 viti + 2 testate per PR1_DEEP / 4 screws + 2 end caps kit for PR1_DEEP	
21054	Alluminio/Aluminium	Kit 2 staffe fissaggio per PR1, PR1_DEEP/ 2 fixing brackets kit for PR1, PR1_DEEP	
21379	Bianco/White	Kit 2 staffe fissaggio per PR1, PR1_DEEP/ 2 fixing brackets kit for PR1, PR1_DEEP	

## PR2 INCASSO




## PR2\_DEEP INCASSO




CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG	CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG
21049	Alluminio/Aluminium	Profilo / Profile	2mt	0,22	21498	Alluminio/Aluminium	Profilo / Profile	2mt	0,44
21377	Bianco/White	Profilo / Profile	2mt	0,22	21499	Bianco/White	Profilo / Profile	2mt	0,44

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Incasso/Recessed

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




### INSTALLAZIONE APPLICATION



Incasso/Recessed


### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## ACCESSORI ACCESSORIES



21052



21051



21301



21053 - 21378



21496 - 21497




21054 - 21379



21500

CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE
21052	Satinato/Frosted	Schermo per PR2, PR2_DEEP/ Diffuser for PR2, PR2_DEEP	2mt
21051	Trasparente/Transparent	Schermo per PR2, PR2_DEEP/ Diffuser for PR2, PR2_DEEP	2mt
21301	Opale/Opal	Schermo per PR2, PR2_DEEP/ Diffuser for PR2, PR2_DEEP	2mt
21053	Alluminio/Aluminium	Kit 4 viti + 2 testate per PR2/ 4 screws + 2 end caps kit for PR2	
21378	Bianco/White	Kit 4 viti + 2 testate per PR2/ 4 screws + 2 end caps kit for PR2	
21496	Alluminio/Aluminium	Kit 4 viti + 2 testate per PR2_DEEP/ 4 screws + 2 end caps kit for PR2_DEEP	
21497	Bianco/White	Kit 4 viti + 2 testate per PR2_DEEP/ 4 screws + 2 end caps kit for PR2_DEEP	
21054	Alluminio/Aluminium	Kit 2 staffe fissaggio per PR2, PR2_DEEP/ 2 fixing brackets kit for PR2, PR2_DEEP	
21379	Bianco/White	Kit 2 staffe fissaggio per PR2, PR2_DEEP/ 2 fixing brackets kit for PR2, PR2_DEEP	
21500	n/a	Molla per PR2_DEEP 2pz/Spring for PR2_DEEP 2pcs	

## PR3\_EVO ANGOLO

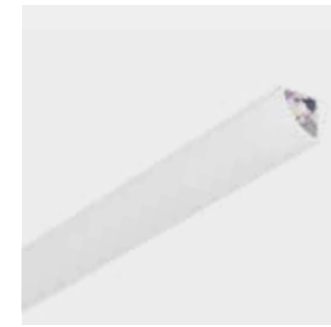


CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG
21440	Alluminio/Aluminium	Profilo / Profile	2mt	0,30
21441	Bianco/White	Profilo / Profile	2mt	0,30

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Angolo/Corner

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## ACCESSORI ACCESSORIES



21442



21443



21444 - 21445



21446 - 21447

CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE
21442	Satinato/Frosted	Schermo / Diffuser	2mt
21443	Opale/Opal	Schermo / Diffuser	2mt
21444	Alluminio/Aluminium	Kit 4 viti + 2 testate per PR3 EVO/4 screws + 2 end caps kit for PR3 EVO	
21445	Bianco/White	Kit 4 viti + 2 testate per PR3 EVO/4 screws + 2 end caps kit for PR3 EVO	
21446	Alluminio/Aluminium	Kit 2 staffe fissaggio per PR3 EVO/2 fixing brackets kit for PR3 EVO	
21447	Bianco/White	Kit 2 staffe fissaggio per PR3 EVO/2 fixing brackets kit for PR3 EVO	

RECHARGEABLE



## Regolazione temperatura colore

### Colour temperature setting

Il CCT definisce l'apparenza del colore prodotto da una sorgente a LED bianca e viene misurato in gradi Kelvin. In altre parole, se una luce appare più gialla - warm - oppure blu - cool. Più alti sono i gradi Kelvin, più la luce sarà tendente al blu. Le nostre lampade implementano una tecnologia LED di regolazione che permette di scegliere tra 2700K e 3000K, per una personalizzazione massima a seconda dello spazio e dei gusti personali.

*CCT stands for Correlated Colour Temperature and it defines the colour appearance of a white LED. CCT is defined in degrees Kelvin. To make it simpler, a yellow light is "warm" while a more bluish one is "cool". A warm light is around 2700K and the more we go up (4000K - 5000K..) we move towards a cooler light. Our lamps have all got a selectable CCT (either 2700K or 3000K) in order to adapt to the environment or to satisfy the personal taste.*



Warm white  
2700K

Soft white  
3000K





#### DIMMERABILITÀ FLESSIBILE

Le lampade ricaricabili offrono flessibilità e praticità. Con la funzione di dimmerabilità stepless, consentono un controllo preciso dell'intensità luminosa, adattandosi alle diverse esigenze.

#### STEPLESS DIMMING

*Rechargeable lamps offer flexibility and convenience. With the stepless dimming function, they allow precise control of the light intensity, adapting to various needs.*



#### RESISTENTE ALL'ESTERNO

La nostra gamma di lampade ricaricabili è progettata con certificazione IP67 per resistere all'esterno. Con la massima protezione contro acqua e polvere, queste lampade sono l'ideale per ogni momento conviviale.

#### OUTDOOR RESISTANT

*Our range of rechargeable lamps is designed with IP67 certification to withstand outdoor use. With maximum protection against water and dust, these lamps are perfect for any social gathering.*

# Twiggy\_Less



Lampada ricaricabile con sistema di ricarica wireless  
Regolazione T° colore (2700°K - 3000°K)  
Illuminazione a LED dimmerabile  
Autonomia 9h

*Rechargeable lamp through wireless base.  
Selectable colour temperature (2700°K or 3000°K)  
Dimmable LED light  
9h autonomy*



LOGICA





- Nero  
Matt black
- Bianco  
Matt white
- Sabbia  
Sand
- Rosso Rubino  
Ruby Red
- Arancione  
Orange
- Antracite  
Dark gray
- Corten
- Verde Salvia  
Sage Green
- Blu Oceano  
Ocean Blue

## TWIGGY\_LESS




LED  
CRI >80

Ricarica con base di appoggio wireless con alimentatore (compreso)  
Charging through wireless base with charger (included)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42753	Antracite/ Anthracite	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42754	Bianco/White	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42755	Nero/Black	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42756	Corten	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42757	Giallo/Yellow	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42758	Arancione/ Orange	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42759	Verde Salvia/ Sage Green	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42760	Blu Avio	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42761	Sabbia/Sand	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85
42820	Rosso Rubino/ Ruby Red	2.2W	150	1.8W	217	100°	2700/3000K	0,85

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Appoggio/Standing

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi  
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

## ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE/AC-DC ADAPTOR
11654	Base ricarica multipla x6 lampade Multiple charger x6 lamps	100-240V 50/60Hz 9VDC 5A 45W

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### Base per ricarica multipla

Questo sistema permette la ricarica multipla di 6 lampade (TWIGGY\_LESS and ZEN) nello stesso momento. Grazie ai quattro supporti è possibile sovrapporre fino a tre basi per un massimo di 18 lampade in carica contemporaneamente.

### Multiple induction charging base


*This system allows the multiple charging of 6 lamps (TWIGGY\_LESS - ZEN) at the same time. Thanks to the four supports, it's also possible to have up to three shelves being recharged so that a total of 18 lamps can be recharged at the same time.*

# Diogene



Lampada ricaricabile con cavo micro USB  
Illuminazione a LED dimmerabile  
Regolazione T° colore (2700°K - 3000°K)  
Autonomia 9h

*Rechargeable lamp by micro USB cable.  
Dimmable LED light  
Selectable colour temperature (2700°K or 3000°K)  
9h autonomy*

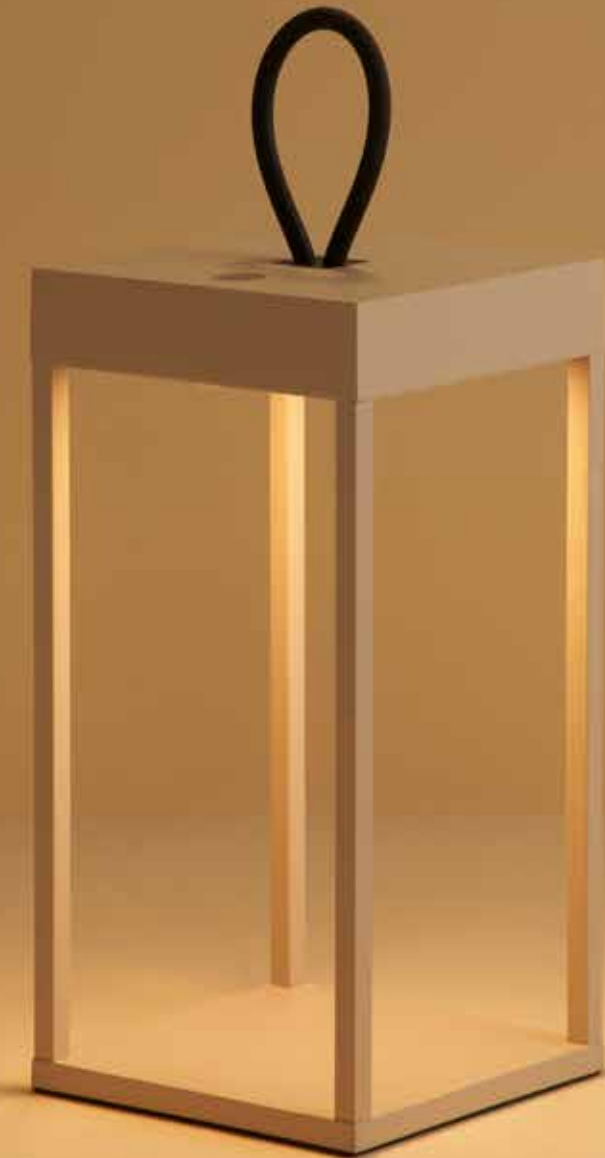

## DIOGENE



LED OSRAM  
CRI >80


Ricarica con cavo USB-C con alimentatore (compreso)  
Charging through USB-C cable with charger (included)

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42720	Antracite/Anthracite	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,60
42721	Bianco/White	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,60
42722	Nero/Black	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,60
42723	Corten	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,60
42762	Sabbia/Sand	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,60

### INSTALLAZIONE APPLICATION





Appoggio/Standing



Sospesa/Hanging

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi  
/Manufacturer's warranty on battery is 12 months

## DIOGENE L




LED OSRAM  
CRI >80


Ricarica con cavo USB-C con alimentatore (compreso)  
Charging through USB-C cable with charger (included)

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42724	Antracite/Anthracite	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,80
42725	Bianco/White	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,80
42726	Nero/Black	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,80
42727	Corten	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,80
42763	Sabbia/Sand	2.2W	200	1.8W	205	120°	2700/3000K	1,80

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Appoggio/Standing




Sospesa/Hanging

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi /  
Manufacturer's warranty on battery is 12 months

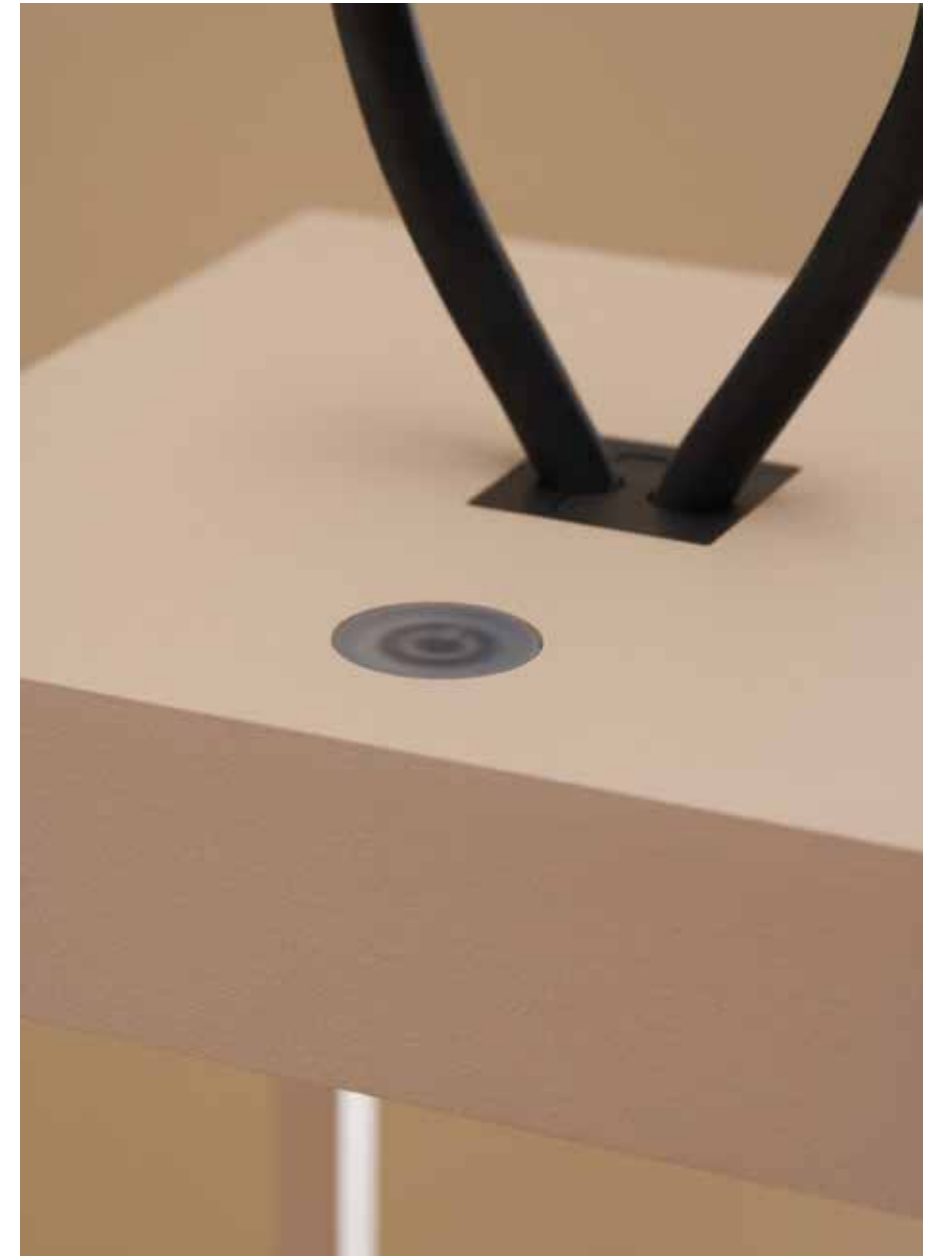

-  Nero  
Matt black
-  Bianco  
Matt white
-  Sabbia  
Sand
-  Antracite  
Dark gray
-  Corten



# Iota



Lampada ricaricabile con cavo micro USB  
Illuminazione a LED dimmerabile  
Regolazione T° colore (2700°K - 3000°K)  
Autonomia 9h

*Rechargeable lamp by micro USB cable.  
Dimmable LED light  
Selectable colour temperature (2700°K or 3000°K)  
9h autonomy*







- Nero  
Matt black
- Bianco  
Matt white
- Sabbia  
Sand
- Rosso Rubino  
Ruby Red
- Antracite  
Dark gray
- Corten
- Verde Salvia  
Sage Green
- Blu Oceano  
Ocean Blue

## IOTA




LED OSRAM  
CRI >80


Ricarica con cavo USB-C  
con alimentatore (compreso)  
Charging through USB-C cable  
with charger (included)

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42800	Antracite/ Dark Grey	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/3000K	0,75
42801	Bianco/ Matt White	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/3000K	0,75
42802	Nero/Matt Black	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/3000K	0,75
42803	Sabbia/Sand	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/3000K	0,75
42804	Rosso Rubino/ Ruby Red	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/3000K	0,75
42805	Verde Salvia/ Sage Green	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/3000K	0,75
42806	Blu Oceano/ Ocean Blue	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/3000K	0,75
42807	Corten	2.5W	120	1.8W	200	120°	2700/3000K	0,75

### INSTALLAZIONE APPLICATION





Appoggio/Standing



Sospesa/Hanging

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi /  
Manufacturer's warranty on battery is 12 months

LOGICA

# Zen



Lampada ricaricabile con sistema di ricarica wireless  
Regolazione T° colore (2700°K - 3000°K)  
Illuminazione a LED dimmerabile  
Autonomia 9h

*Rechargeable lamp through wireless base.  
Selectable colour temperature (2700°K or 3000°K)  
Dimmable LED light  
9h autonomy*





# ZEN


LED OSRAM  
CRI >80

Ricarica con base di appoggio wireless con alimentatore (compreso) / Charging through wireless base with charger (included)




CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42794	Bianco/ Matt White	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/3000K	0,55
42795	Sabbia/Sand	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/3000K	0,55
42796	Cromo/Chrome	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/3000K	0,55
42799	Grigio Siderale/ Space Grey	2.5W	120	1.7W	206	120°	2700/3000K	0,55

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Appoggio/Standing

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



- Grigio Siderale  
Space Gray
- Cromo  
Chrome
- Bianco  
Matt white
- Sabbia  
Sand




La garanzia fornita dalla casa sulla batteria è di 12 mesi /  
Manufacturer's warranty on battery is 12 months

## ACCESSORI ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	ALIMENTAZIONE/AC-DC ADAPTOR
11654	Base ricarica multipla x6 lampade Multiple charger x6 lamps	100-240V 50/60Hz 9VDC 5A 45W

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS









CODE	DESCRIPTION
11371	Espositore lampade wireless / Display cabinet for wireless lamps



LOGICA

OUTDOOR

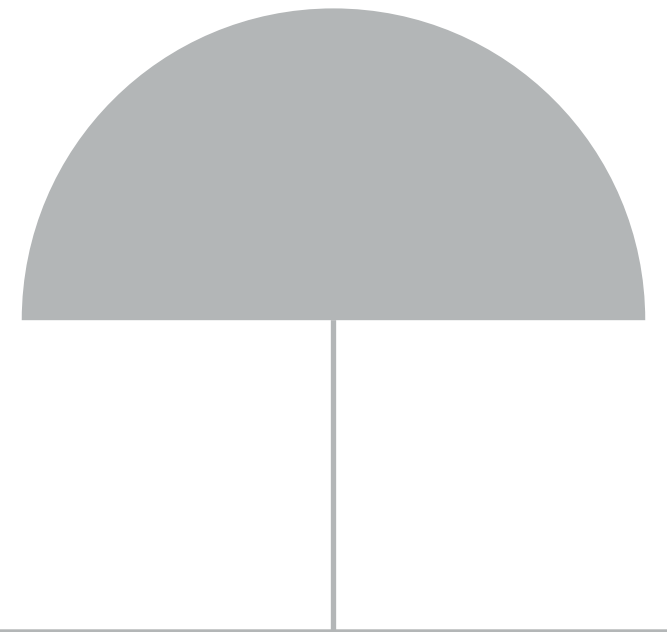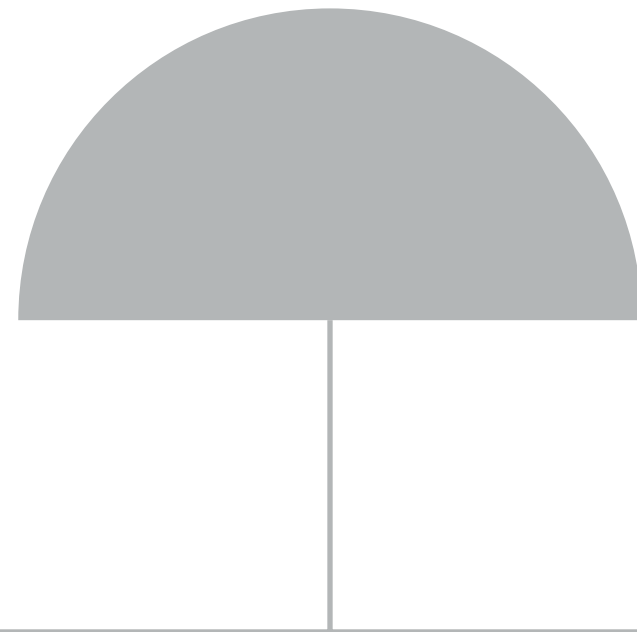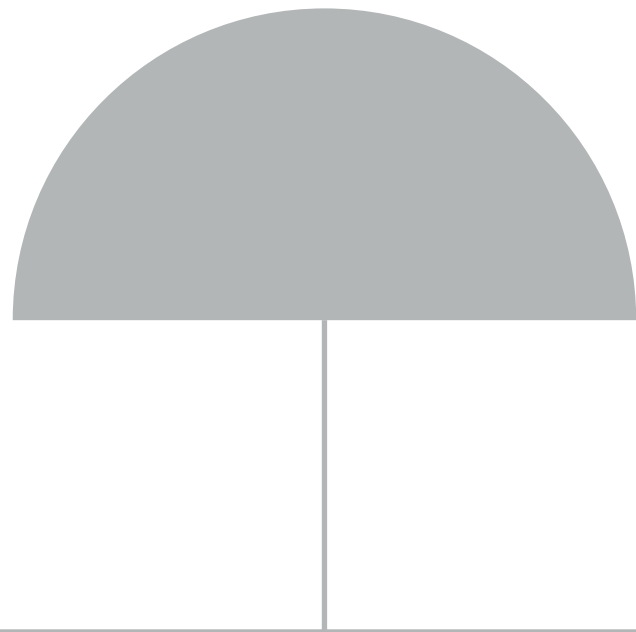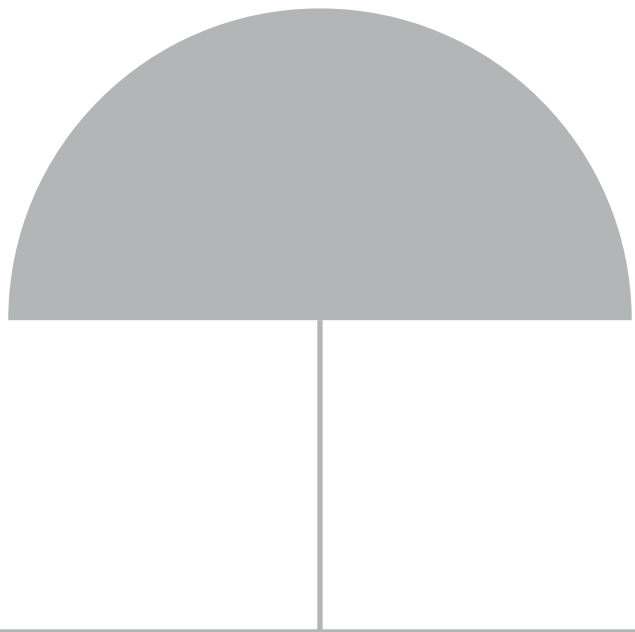

# Slice



Apparecchio LED integrato bi-emissione  
Corpo in alluminio estruso verniciato  
Driver integrato

*Integrated bi-emission LED fitting  
Painted extruded aluminum body  
Integrated driver*

## SLICE PARETE



LED BRIDGELUX  
CRI >80  
PF >0.5


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
41292	Bianco/White	3,5W+3,5W	263+263	2,9W+ 2,9W	360+360	90°	3000K	0,36
41293	Bianco/White	5W+5W	263+263	4,6W+ 4,6W	360+360	90°	3000K	0,51
41290	Nero/Black	3,5W+3,5W	343+343	2,9W+ 2,9W	360+360	90°	3000K	0,36
41291	Nero/Black	5W+5W	343+343	4,6W+ 4,6W	360+360	90°	3000K	0,51

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



41292  
41290



41293  
41291






# Titano\_Evo



Apparecchio LED integrato monoemissione e bi-emissione  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato e ottica brillantata  
Driver integrato

*Built-in LED single and double-sided emission  
Painted die-cast aluminium body with multifaceted reflector  
Built-in driver*

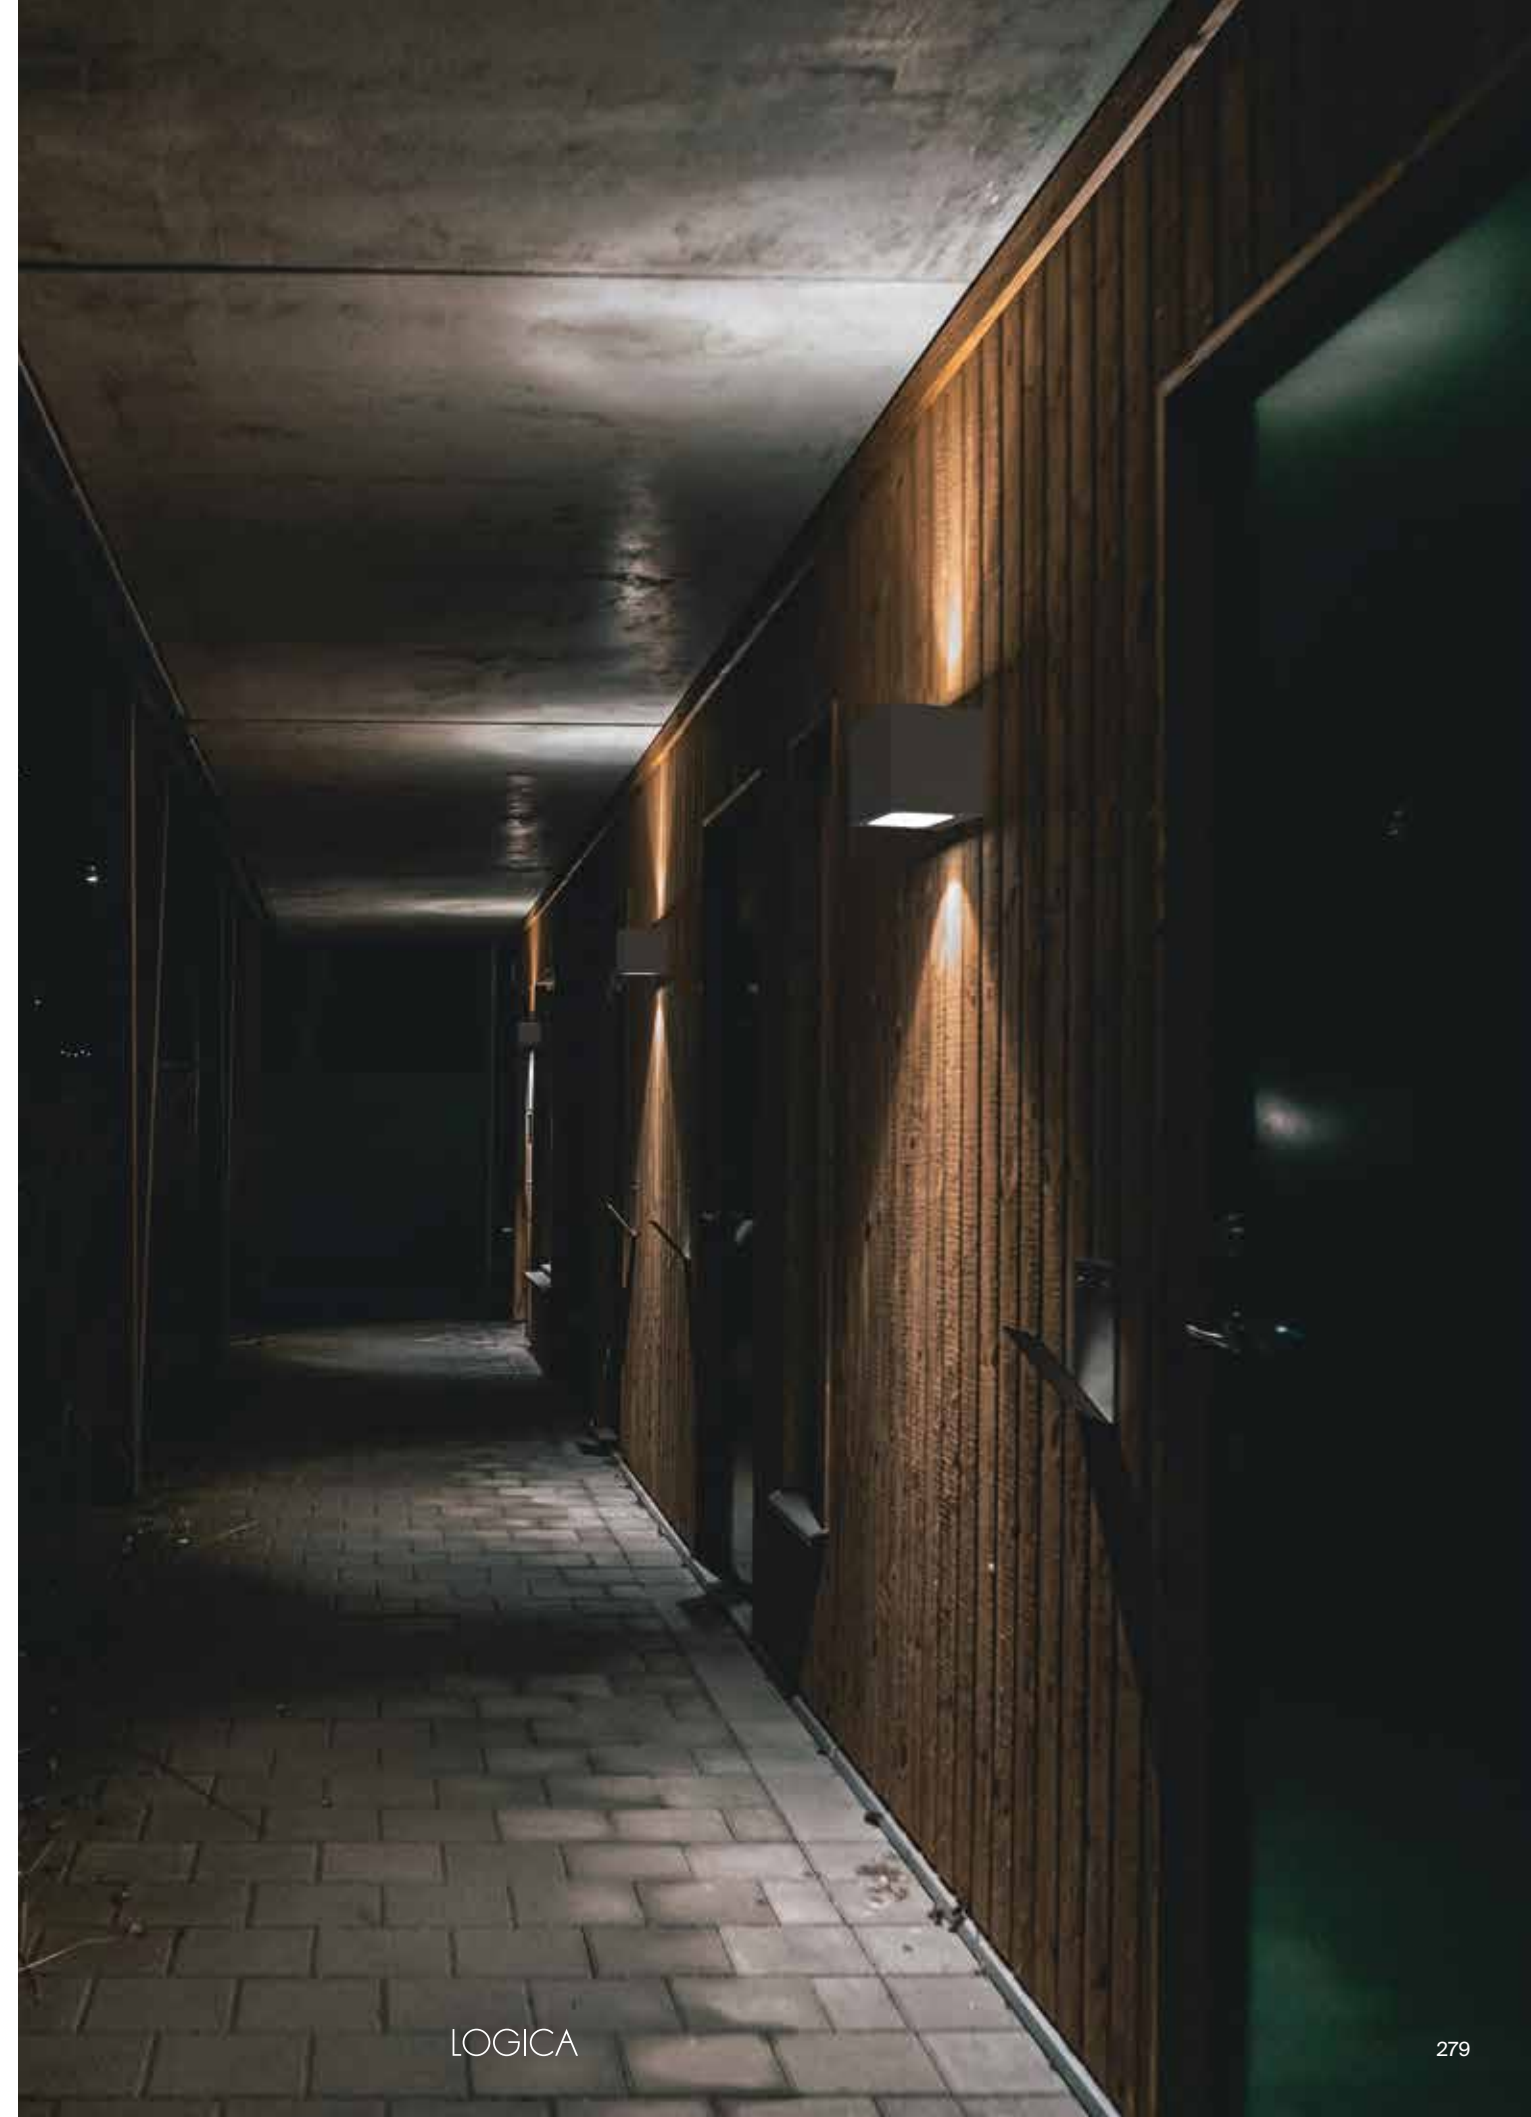

# TITANO EVO PARETE MONO-EMISSIONE



LED EDISON  
CRI >80  
PF 0.54 (6W)  
0.91 (10W)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
43126	Bianco/White	6W	300	4,6W	437	45°	3000K	500mA, 23V	0,85
43130	Antracite/ Anthracite	6W	300	4,6W	437	45°	3000K	500mA, 23V	0,85
43127	Bianco/White	6W	310	4,7W	448	45°	5000K	500mA, 23V	0,85
43131	Antracite/ Anthracite	6W	310	4,7W	448	45°	5000K	500mA, 23V	0,85
43128	Bianco/White	10W	700	9W	811	60°	3000K	250mA, 58V	1,4
43132	Antracite/ Anthracite	10W	700	9W	811	60°	3000K	250mA, 58V	1,4
43129	Bianco/White	10W	720	9,1W	834	60°	5000K	250mA, 58V	1,4
43133	Antracite/ Anthracite	10W	720	9,1W	834	60°	5000K	250mA, 58V	1,4

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Parete/Wall

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

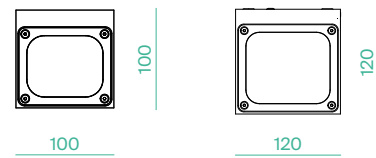

43126  
43127  
43130  
43131

43128  
43129  
43132  
43133

# TITANO EVO PARETE BI-EMISSIONE



LED EDISON  
CRI >80  
PF 0.57 (2X6W)  
0.92 (2X10W)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
43134	Bianco / White	6W+6W	300+ 300	4,6W+ 4,6W	437+437	45°	3000K	500mA, 24V 30V	0,93
43138	Antracite / Anthracite	6W+6W	300+ 300	4,6W+ 4,6W	437+437	45°	3000K	500mA, 24V 30V	0,93
43135	Bianco / White	6W+6W	310+ 310	4,7W+ 4,7W	448+448	45°	5000K	500mA, 24V 30V	0,93
43139	Antracite / Anthracite	6W+6W	310+ 310	4,7W+ 4,7W	448+448	45°	5000K	500mA, 24V 30V	0,93
43136	Bianco / White	10W+10W	700+ 700	9W+9W	811+811	60°	3000K	250mA, 98V	1,6
43140	Antracite / Anthracite	10W+10W	700+ 700	9W+9W	811+811	60°	3000K	250mA, 98V	1,6
43137	Bianco/ White	10W+10W	720+ 720	9,1W+9,1W	834+834	60°	5000K	250mA, 98V	1,6
43143	Antracite/ Anthracite	10W+10W	720+ 720	9,1W+9,1W	834+834	60°	5000K	250mA, 98V	1,6

## INSTALLAZIONE APPLICATION



Parete/Wall

## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

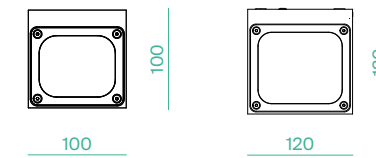

43134  
43135  
43138  
43139

43136  
43137  
43140  
43143

## TITANO EVO PALO



Corpo luminoso non incluso  
Lighting source not included


CODE	FINISHING	DESCRIPTION	SIZE	KG
40580	Antracite/ Anthracite	Accessorio c/griglie antiabbagliamento/ Accessory with anti-glaring grid	120x120x580	2,20
40579	Antracite/ Anthracite	Accessorio c/griglie antiabbagliamento/ Accessory with anti-glaring grid	100x100x500	1,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Terra/Floor

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

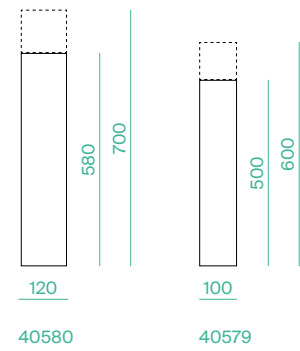

## TITANO EVO SOFFITTO



LED EDISON  
CRI >80  
PF 0.54 (6W)  
0.91 (10W)


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
43144	Bianco/ White	6W	300	4,6W	437	45°	3000K	500mA, 23V	0,85
43148	Antracite/ Anthracite	6W	300	4,6W	437	45°	3000K	500mA, 23V	0,85
43145	Bianco/ White	6W	310	4,7W	448	45°	5000K	500mA, 23V	0,85
43149	Antracite/ Anthracite	6W	310	4,7W	448	45°	5000K	500mA, 23V	0,85
43146	Bianco/ White	10W	700	9W	811	60°	3000K	250mA, 58V	1,40
43150	Antracite/ Anthracite	10W	700	9W	811	60°	3000K	250mA, 58V	1,40
43147	Bianco/ White	10W	720	9,1W	834	60°	5000K	250mA, 58V	1,40
43151	Antracite/ Anthracite	10W	720	9,1W	834	60°	5000K	250mA, 58V	1,40

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Soffitto/Ceiling

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

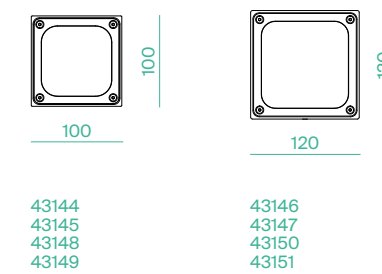

# Moonlight



Apparecchio a parete e terra LED integrato in alluminio estruso  
Driver integrato

*Built-in LED wall-bracket and floor in extruded aluminium  
Built-in driver*



LOGICA

## MOONLIGHT PALO



LED RF2835  
CRI 80  
PF 0.9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
41167	Antracite/ Anthracite	10W	700	9,5W	1200	90°	3000K	250VDC/ 32mA	1,30
41168	Antracite/ Anthracite	15W	1050	14,5W	1650	90°	3000K	250VDC/ 48mA	1,60
41169	Antracite/ Anthracite	20W	1400	19,5W	2120	100°	3000K	250VDC/ 64mA	2,00

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Terra/Floor

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

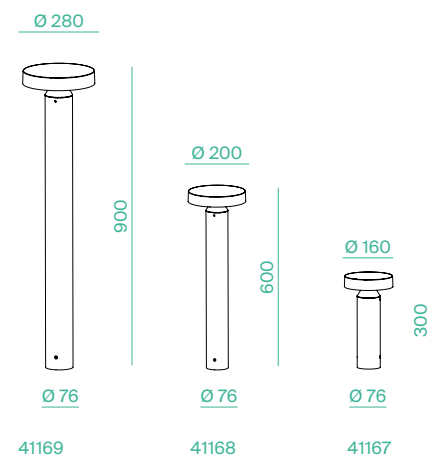

## MOONLIGHT PARETE



LED RF2835  
CRI 80  
PF 0.9



CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
41166	Antracite/ Anthracite	15W	1050	14,5W	1650	90°	3000K	250VDC/48mA	0,90

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## ACCESSORI ACCESSORIES



CODE	FINISHING	DESCRIPTION
11554	Antracite/ Anthracite	Distanziale per parete / Wall mounting spacer





# Fos



Apparecchio a parete e terra LED integrato orientabile in alluminio estruso  
Driver integrato

*Built-in LED wall-bracket and floor adjustable in extruded aluminium  
Built-in driver*





## FOS PALO



LED RF2835  
CRI 80  
PF 0.9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
41165	Antracite/ Anthracite	8W	650	6,4W	860	120°	3000K	250VDC/48mA	1,70

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Terra/Floor

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## FOS PARETE



LED RF2835  
CRI 80  
PF 0.9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
41164	Antracite/ Anthracite	8W	650	6,4W	860	120°	3000K	250VDC/48mA	1,10

### INSTALLAZIONE APPLICATION




Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



# Combi\_Evo

## COMBI\_EVO



LED BRIDGELUX  
CRI >80  
PF >0.5


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER	KG
43168	Bianco/White	5W+5W	445+445	4,5W+4,5W	563+563	0-90°	3000K	300mA 100-240V	0,64
43169	Nero/Black	5W+5W	445+445	4,5W+4,5W	563+563	0-90°	3000K	300mA 100-240V	0,64

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Parete/Wall

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



### REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



Apparecchio a parete bi-emissione  
Corpo in alluminio pressofuso  
Ottica regolabile  
Driver integrato

*Built-in LED wall-bracket Double-sided emission  
Die-cast aluminium body A  
adjustable beam  
Built-in driver*



LOGICA

---


# Dardo

---



Proiettore LED integrato orientabile  
Corpo in alluminio pressofuso verniciato  
Driver integrato  
Dispositivo anticondensa

*Adjustable built-in LED projector  
Painted die-cast aluminium body  
Built-in driver  
Equipped with anti-condensation device*

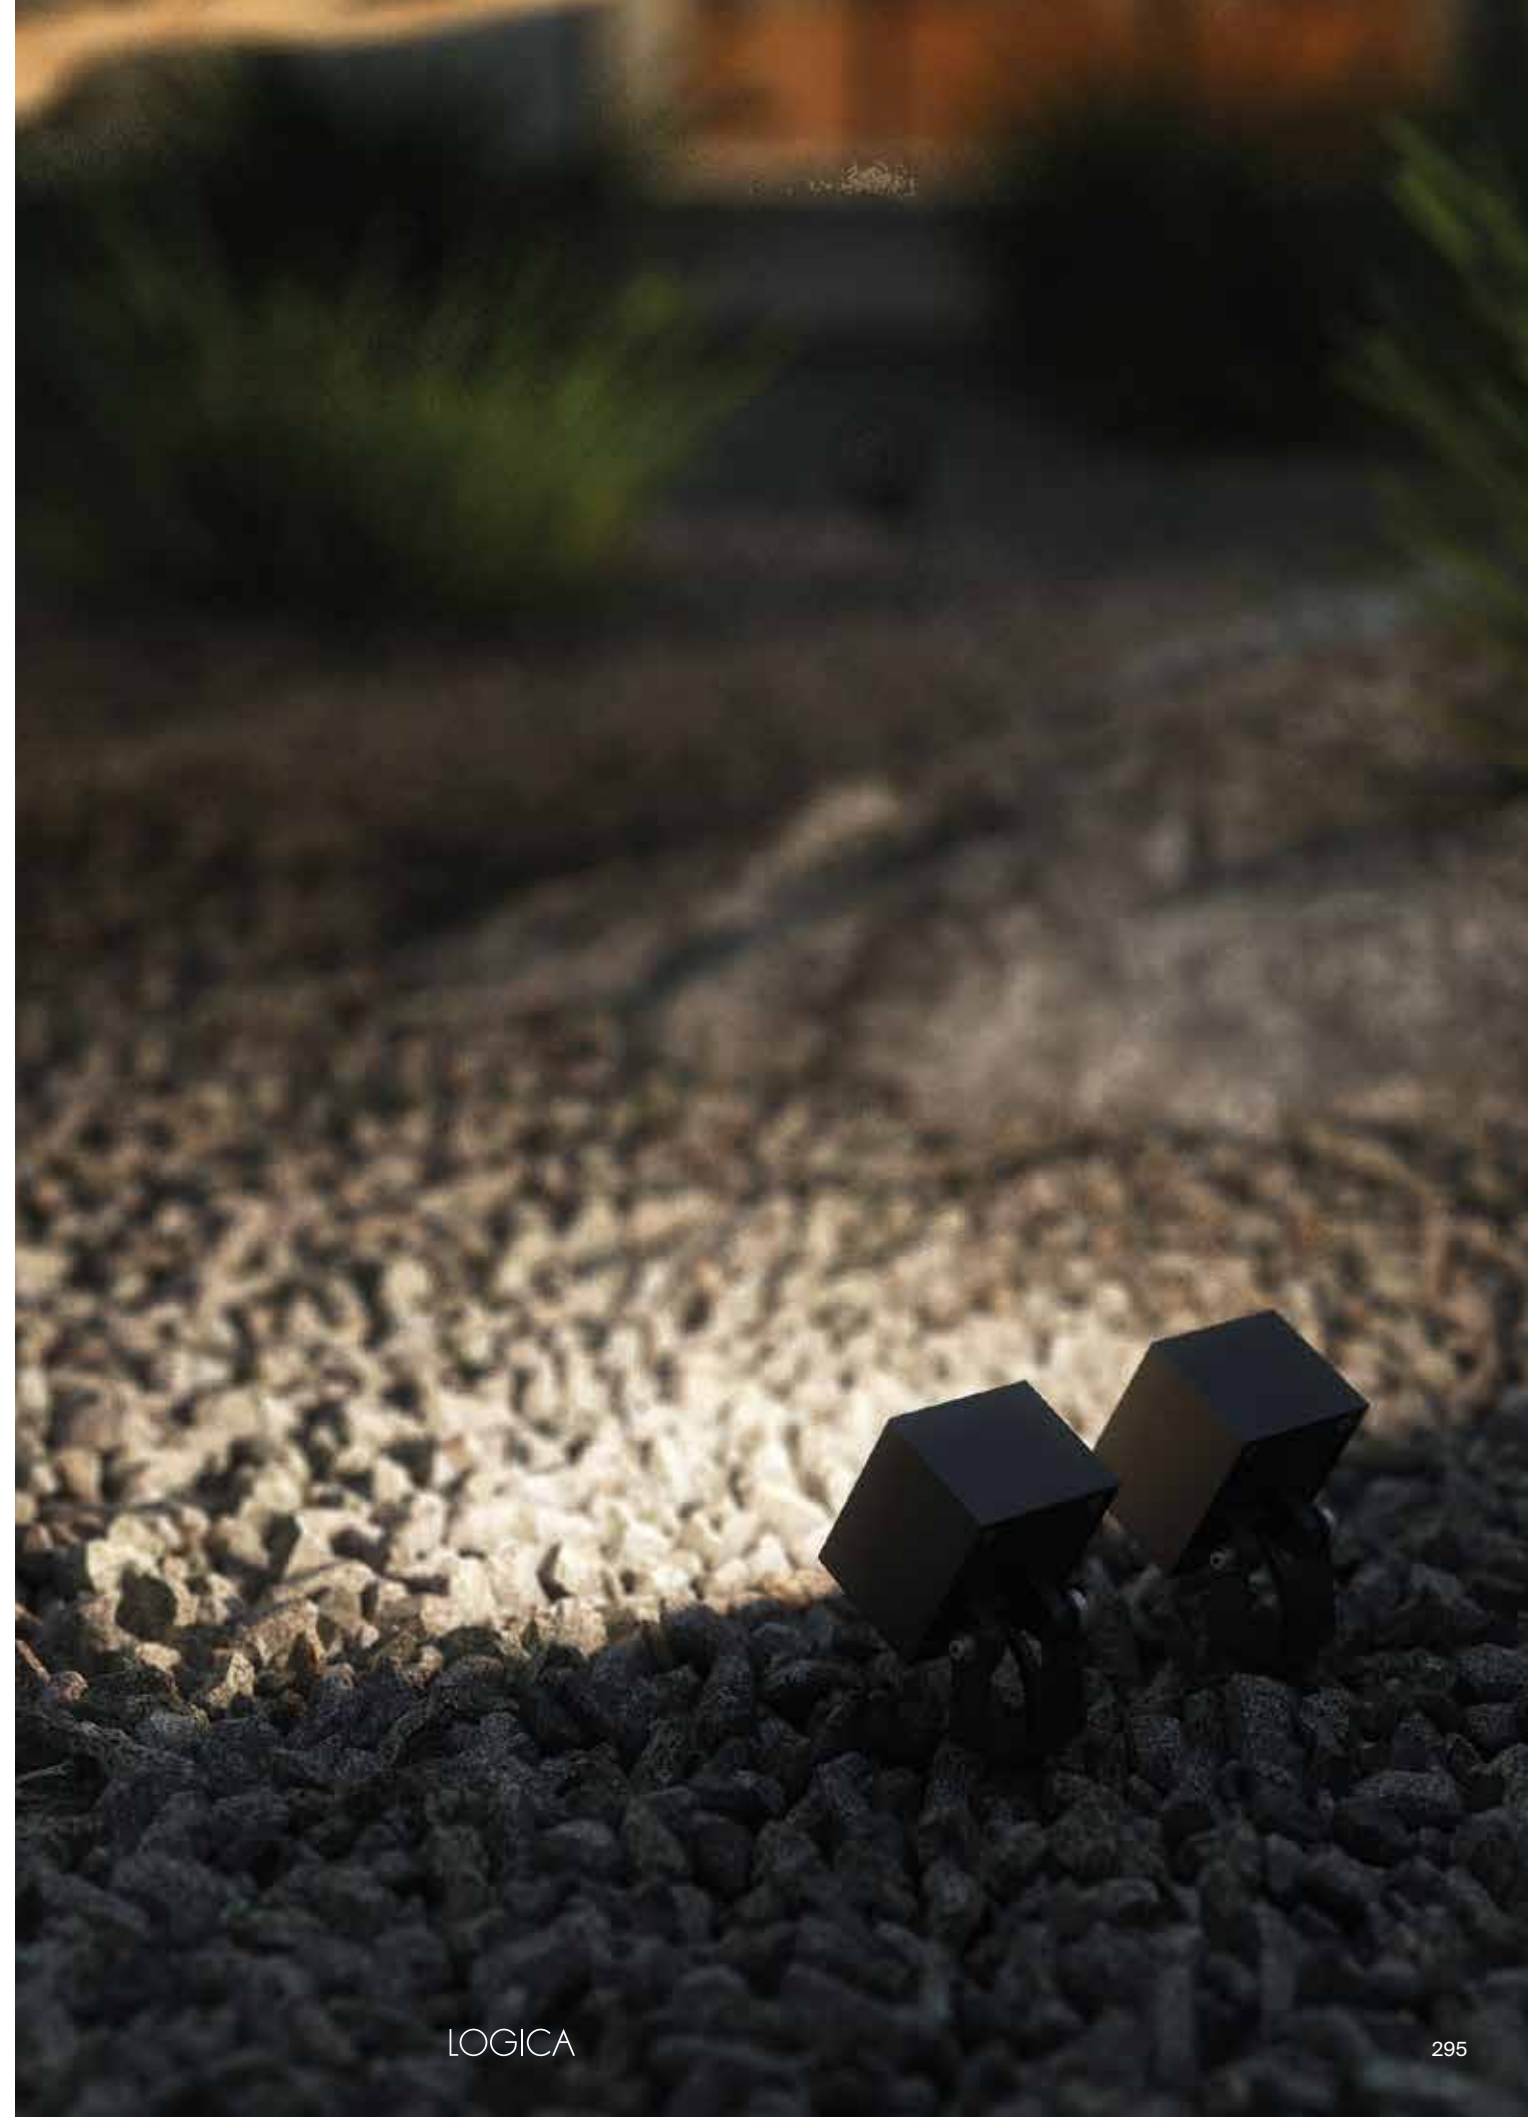

# DARDO



CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
42790	Antracite/ Anthracite	6W	320	4,2W	397	30°	3000K	1,20

## INSTALLAZIONE APPLICATION




Terra/Floor



Parete/Wall


## DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



## REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



## ACCESSORI ACCESSORIES



42791



42792

CODE	DESCRIPTION
42791	Accessorio anti-glare/Anti-glare accessory
42792	Accessorio picchetto in plastica/Plastic spike accessory





# Skorpio



Incasso calpestabile LED integrato Corpo in alluminio anodizzato  
Anello inox AISI 316  
Vetro temperato trasparente Cassaforma in PVC  
Driver integrato

*Walk-over recessed fitting with built-in LED Anodized aluminium body  
AISI 316 stainless steel ring  
Transparent tempered glass  
PVC frame-work Built-in driver*



## SKORPIO S



LED COB EDISON  
CRI >80  
PF 0.5


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
40248	Inox	4,5W	265	3,2W	332	35°	3000K	0,70
40249	Inox	4,5W	275	3,1W	359	35°	5000K	0,70

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Calpestabile/  
Walk-Over

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

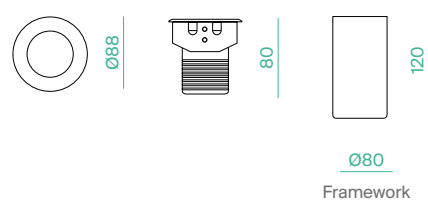

Ø80  
Framework

## SKORPIO L



LED COB EDISON  
CRI >80  
PF 0.5


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	KG
40250	Inox	10W	600	9W	806	35°	3000K	1,42
40251	Inox	10W	615	9,1W	824	35°	5000K	1,42

### INSTALLAZIONE APPLICATION



Calpestabile/  
Walk-Over

### DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

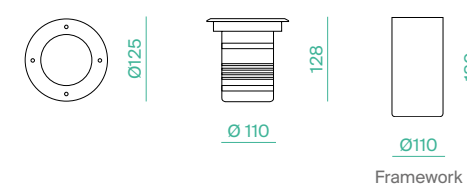

Ø110  
Framework



## SKORPIO ACCESSORI ACCESSORIES



40015



40016

CODE	DESCRIPTION
40015	Connettore IP67 1 via / IP67 connector_one exit
40016	Connettore IP67 2 vie / IP67 connector_two exits








CODE	EFFICIENCY	WATT	KG
12551	30% - 90MIN.	MAX 40W	0,10

DISEGNI TECNICI  
TECHNICAL DRAWINGS



DRIVER



CODE	VOLTAGE	CURRENT	MODEL	SIZE	MODE
42683	220-240 12-42V	650-1100mA	ONE4ALL	125x76x30mm	DALI, PUSH, 1-10V
42684	220-240 12-42V	250-600mA	ONE4ALL	125x76x30mm	DALI, PUSH, 1-10V
40314	110-277V 14-42V	400-1100mA	n/a	115x52x30mm	1-10V



Lista di dimmer compatibili  
Dimmer compatibility list

DICRO\_PRECISE  
35  
MODULE\_PRECISE  
35  
DIMMER  
COMPATIBILITY



- Dimmer ottimo /Good dimming
- Dimmer accettabile /Acceptable dimming
- Dimmer malfunzionante/ Undesirable dimming
- T Taglio di fase discendente /Trailing Edge
- L Taglio di fase ascendente /Leading Edge
- U Universale/Universal

NO.	MANUFACTURER	MODELS	TYPE	MR11 3,5W		MODULE_PRECISE 5,5W	
				1 Lamp	5 Lamps	1 Lamp	5 Lamps
1	ALED	EasyDimmer 200	T	●	●	●	●
2	ALED	EasyDimmer 500	U	●	●	●	●
3	ABB	STD 50-3	L	●	●	●	●
4	Bticino	AM5706	L	●	Min 2pcs	●	Min 2pcs
5	Busch-Jaeger	6513 U-102	T	●	●	●	●
6	Busch-Jaeger	6523 U-102	T	●	●	●	●
7	Busch-Jaeger	6517U-101	L	●	●	●	●
8	BG	DM400AP	L	●	●	●	●
9	Click	MD9022	L	●	●	●	●
10	Danlers	DQDGD MK400W	T	●	●	●	●
11	DIMINTELL	DIMMAX 520 S	U	●	●	●	●
12	DINUY	RE EL1 LE1	U	●	●	●	●
13	Ecopac	EcoDim Triac	L	●	Min 2pcs	●	Min 2pcs
14	Eitako	EUD61NPN230V	U	●	●	●	●
15	ELKO	315GLE	T	●	●	●	●
16	ELKO	316GLED	T	●	●	●	●
17	ELKO	420GLE/I	T	●	●	●	●
18	ETMAN	ETM31PV2	U	●	●	●	●
19	ETMAN	ETM329P	U	●	●	●	●
20	Eitako	EUD61NPN230V	U	●	●	●	●
21	EverFlourish	DFM700DB	L	●	●	●	●
22	EHMANN	T55.20	T	●	●	●	●
23	Feller	40600 RLC	L	●	●	●	●
24	Hamilton	LITESTAT 40-400W	L	●	●	●	●
25	Hamilton	LEDITB 5-100W	T	●	●	●	●
26	GEWISS	GW 20 815	L	●	●	●	●
27	Jung	244 HEX	L	●	●	●	●
28	Jung	225 NVDE	L	●	●	●	●
29	Kopp	8085	L	●	Min 2pcs	●	Min 2pcs
30	Kopp	8033	L	●	●	●	●
31	Kightbridge	CU2161	L	●	●	●	●
32	Kightbridge	VFR200M	T	●	●	●	●
33	LK	FUGA 506DA219	T	●	●	●	●
34	LK	FUGA 506DA127	T	●	●	●	●
35	LK	IHC LED DIMMER 820B1250	T	●	●	●	●
36	Merten	MEG 5133	L	●	●	●	●
37	PEHA	435 HAN	L	●	●	●	●
38	NIKO	310-01900/01901	U	●	●	●	●

39	REV	ETI 66021B	T	●	●	●	●
40	Robus	RLA200DT01	T	●	●	●	●
41	Robus	RLA250DTG-01 Loadpro 250W	T	●	●	●	●
42	RELCO	NISKO NS1-40611	L	●	●	●	●
43	SAL	SDA450	T	●	●	●	●
44	SAL	SDD400U	U	●	●	●	●
45	SAL	SDD350T	T	●	●	●	●
46	SAL	SDD350UM	U	●	●	●	●
47	SAL	SDD350TCM	T	●	●	●	●
48	SG	LEDDIM 200	T	●	●	●	●
49	SG	LEDDIM SMART PUSH	T	●	●	●	●
50	Schneider	WDE002299		●	●	●	●
51	Shuttle	SDIMTLED125W	T	●	●	●	●
52	Spazio	SPL TRIDIM 842	T	●	●	●	●
53	Spazio	SPL UNIDIM 201	T	●	●	●	●
54	Unitec	30815	U	●	●	●	●
55	VADSBO	LD 220	T	●	●	●	●
56	Vimar	20135	U	●	●	●	●
57	Varilight	HQ1W	L	●	Min 2pcs	●	Min 2pcs
58	Varilight	HQ3W	L	●	Min 2pcs	●	Min 2pcs
59	VADSBO	VD200	T	●	●	●	●
60	Yokis	MTV500E	U	●	●	●	●
61	ZANO	ZMO150	T	●	●	●	●
62	Finder	15.10.8		●	●	●	●
63	ZANO	ZMO250	T	●	●	●	●

## MODULE\_PRECISE 50 DIMMER COMPATIBILITY



- Dimmer ottimo /Good dimming
- Dimmer accettabile /Acceptable dimming
- Dimmer malfunzionante/ Undesirable dimming
- T Taglio di fase discendente /Trailing Edge
- L Taglio di fase ascendente /Leading Edge
- U Universale/Universal

NO.	MANUFACTURER	MODELS	TYPE	MODULE_PRECISE 50MM	
				1 Lamp	5 Lamps
1	ALED	EasyDimmer 200	T	●	●
2	ALED	EasyDimmer 500	U	●	●
3	ABB	STD 50-3	L	●	●
4	Bticino	AM5706	L	●	Min 2pcs
5	Busch-Jaeger	6513 U-102	T	●	●
6	Busch-Jaeger	6523 U-102	T	●	●
7	Busch-Jaeger	6517U-101	L	●	●
8	BG	DM400AP	L	●	●
9	Click	MD9022	L	●	●
10	Danlers	DQDGD MK400W	T	●	●
11	DIMINTELL	DIMMAX 520 S	U	●	●
12	DINUY	RE EL1 LE1	U	●	●
13	Ecopac	EcoDim Triac	L	●	Min 2pcs
14	Eitako	EUD61NPN230V	U	●	●
15	ELKO	315GLE	T	●	●
16	ELKO	316GLED	T	●	●
17	ELKO	420GLE/I	T	●	●
18	ETMAN	ETM31PV2	U	●	●
19	ETMAN	ETM329P	U	●	●
20	Eitako	EUD61NPN230V	U	●	●
21	EverFlourish	DFM700DB	L	●	●
22	EHMANN	T55.20	T	●	●
23	Feller	40600 RLC	L	●	●
24	Hamilton	LITESTAT 40-400W	L	●	●
25	Hamilton	LEDITB 5-100W	T	●	●
26	GEWISS	GW 20 815	L	●	Min 2pcs
27	Jung	244 HEX	L	●	●
28	Jung	225 NVDE	L	●	●
29	Kopp	8085	L	●	●
30	Kopp	8033	L	●	●
31	Kightbridge	CU2161	L	●	●
32	Kightbridge	VFR200M	T	●	●
33	LK	FUGA 506DA219	T	●	●
34	LK	FUGA 506DA127	T	●	●
35	LK	IHC LED DIMMER 820B1250	T	●	●
36	Merten	MEG 5133	L	●	●
37	PEHA	435 HAN	L	●	●
38	NIKO	310-01900/01901	U	●	●
39	REV	ETI 66021B	T	●	●
40	Robus	RLA200DT01	T	●	●
41	Robus	RLA250DTG-01 Loadpro 250W	T	●	●
42	RELCO	NISKO NS1-40611	L	●	●
43	SAL	SDA450	T	●	●
44	SAL	SDD400U	U	●	●
45	SAL	SDD350T	T	●	●
46	SAL	SDD350UM	U	●	●
47	SAL	SDD350TCM	T	●	●
48	SG	LEDDIM 200	T	●	●

49	SG	LEDDIM SMART PUSH	T	●	●
50	Schneider	WDE002299		●	●
51	Shuttle	SDIMTLED125W	T	●	●
52	Spazio	SPL TRIDIM 842	T	●	●
53	Spazio	SPL UNIDIM 201	T	●	●
54	Unitec	30815	U	●	●
55	VADSBO	LD 220	T	●	●
56	Vimar	20135	U	●	●
57	Varilight	HQ1W	L	●	● Min 2pcs
58	Varilight	HQ3W	L	●	●
59	VADSBO	VD200	T	●	●
60	Yokis	MTV500E	U	●	●
61	ZANO	ZMO150	T	●	●
62	Finder	15.10.8		●	●
63	ZANO	ZMO250	T	●	●

DICRO\_PRECISE  
50  
DIMMER  
COMPATIBILITY



- Dimmer ottimo /Good dimming
- Dimmer accettabile /Accetable dimming
- Dimmer malfunzionante/ Undesirable dimming
- T Taglio di fase discendente /Trailing Edge
- L Taglio di fase ascendente /Leading Edge
- U Universale/Universal

No.	Manufacturer	Models	TYPE	DICRO_PRECISE	
				1 Lamp	5 Lamps
1	ALED	Ea.syDimmer 200	T	●	●
2	ALED	EasyDimmer 500	U	●	●
3	ABB	6523U	U	●	●
4	ABB	2250U	T	●	●
5	ABB	AE412	T	●	●
6	Aurora	AU - DSP 400	L	●	●
7	Aurora	AU - D5P 400X	L	●	●
8	Atom	AT9300A	T	●	●
9	Berker	2873	L	●	●
10	Berker	2867 I O	L	●	●
11	Berker	2830 I O	L	●	●
12	Bticino	MATIXAM5702	L	●	●
13	British General	VKDM400E	L	●	●
14	B.-it,sh General	DM400AP	L	●	●
15	Busch Jaegar	2200U - 503	L	●	●
16	Busch Jaegar	2247U	L	●	●
17	BuschJaegar	6517U- 101	L	●	●
18	Bosch jaegar	6523 U - 102	T	●	●
19	Busch Jaegar	2250U	L	●	●

20	Casambi	CBU-TED	T	●	●
21	Click	CMAI45 MD9022	L	●	●
22	Ciipsal	I2E450UD	U	●	●
23	Ciipsal	32E450LM	L	●	●
24	Chpsal	I2E450TM	T	●	●
25	Ciipsal	CLDM350T5	T	●	●
26	Chpsal	31E2RUDM	U	●	●
27	Ciipsal	I2ELEDM	T	●	●
28	Oanlers	MOD400	L	●	●
29	Oanlers	DQD6DMK-400W	L	●	●
30	Dynalite	DLLLEBO I	L	●	●
31	Dynal,te	DDTMI 02 Module	T	●	●
32	EHMANN	T55.20	U	●	●
33	Ecopac	EcoDim-Triac	T	●	●
34	ELKO	RS16/400	L	●	●
35	ELKO	CCTELI2011	T	●	●
36	ELKO	630GLE	T	●	●
37	ELKO	EK007090	T	●	●
38	Eltako	EUD6I NPN - 230V	U	●	●
39	Gira	30500	T	●	●
40	Gira	30700	T	●	●
41	Gira	System 2000	L	●	●
42	Hamilton	KPQX40	L	●	●
43	Hamilton	H - GDM250WVA	T	●	●
44	Hamilton	EcoDim-Triac	T	●	●
45	Hamilton	DQD6DMK-400W	L	●	●
46	Hamilton	741 XLEDITBI 00	T	●	●
47	HiLux	To-Dim-LED 500	U	●	●
48	ILUMINIZE	511.201	T	●	●
49	Jung	225TDE	T	●	●
50	Jung	17I0DD	T	●	●
51	Jung	266 GDE	L	●	●
52	Jung	254 UDIEI	U	●	●
53	JUNG	243EX	T	●	●
54	Jung	244 HEX	L	●	●
55	Kopp	8002	T	●	●
56	Kopp	8085	L	●	●
57	Kopp	8033	L	●	●
58	KoIghtbridge	C52181AB	L	●	●
59	Ko,ghtbndge	VFR200M	T	●	●
60	Legrand	78405	L	●	●
61	Legrand	Niloe 665117	T	●	●
62	Legrand	281080	T	●	●
63	Legrand	Cat 400T	T	●	●
64	Legrand	67082	L	●	●
65	Legrand	67085	T	●	●
66	LK	506DA219	T	●	●
67	LK	FUGA LED250TOUCH	T	●	●
68	LK	820B1250	T	●	●
69	LUMEX	LTI D450LSGeN2	T	●	●
70	Lutron	QSNE-4AS-230-D	T	●	●
71	Lutron	V,ve RMKS-250NE	T	●	●
72	Luttron	'LOSE. A-D (Cèn.2)105NE-4A-O(GI-n.2)'	T	●	●
73	Lutron	RRK-R25NE-24	T	●	●
74	Lutron	LQ5E-4AS-230-D	T	●	●
75	Lutron	HQRx-P20-240y	T	●	●
76	Lutron	RRx-P20-240y	T	●	●
77	MK	K4501	T	●	●
78	MK	KISOI LV	L	●	●
79	MK	KI523WHILV	T	●	●
80	MK	GX8501 WHI	L	●	●
81	MAXCOMFORT	ADAM2	T	●	●

82	Meister	EF700DC	L	●	●
83	NIKO	310-01900	U	●	●
84	NIKO	310-0280X	T	●	●
85	Panasonic	WE/57515	L	●	●
86	RAKO	RMT500	U	●	●
87	RAKO	RAK4T	U	●	●
88	Relco	RLI724	L	●	●
89	Relco	RI65ROA	L	●	●
90	Rev	Pr,maluxe 0511442992	L	●	●
91	Rev	DWS700DB	L	●	●
92	Robus	RLA200DT - OI	T	●	●
93	Rebus	RLA250DTG-OI Loadpro 250W	T	●	●
94	Shuttle	SDIM - I - LED - 125W	T	●	●
95	Spazio	SPLTRIDIM 842	T	●	●
96	Spazio	SPL UNIDIM 20I	T	●	●
97	Schnelder	ALB45192	L	●	●
98	Schneider	SBD200LED	T	●	●
99	Schneider	MTN577199	T	●	●
100	Schneider	MTNS135 - 0000	L	●	●
101	Schneider	CCTOI 1533	T	●	●
102	Schneider	WDE002I11	T	●	●
103	Schneider	WDE002319	T	●	●
104	Schneider	E303I HD	T	●	●
105	Schneider	Rocc.a	L	●	●
106	Schneider	EB33I RD250_WE- CI	L	●	●
107	SAL	SDA450	T	●	●
108	SAL	SDD400U	U	●	●
109	SAL	SDD350T	T	●	●
110	SAL	SDD3S0UM	U	●	●
111	SAL	SDD350TCM	T	●	●
112	SG	LEDDIM 200	T	●	●
113	SG	LEDDIM SMART PUSH	T	●	●
114	StarTrading	399 - OI	L	●	●
115	Tradim	2485H	T	●	●
116	Tradium	2490HP-exop	T	●	●
117	Tradium	2494-K-exop	T	●	●
118	Unitec	42074L	L	●	●
119	Unitec	SIDSIU 1104	L	●	●
120	VADSBO	LD220	T	●	●
121	VADSBO	VD220	T	●	●
122	VARILIGHT	HQ3W	L	●	●
123	VARILIGHT	JQP401W	T	●	●
124	VARILIGHT	V - Pro LI j400M	T	●	●
125	VERMER	VE773400	U	●	●
126	Vimar	20148	T	●	●
127	WUYUNELEK	WI3-CI92	T	●	●
128	DIMEZE	DZ2G450DIAL	L	●	●
129	MEGAMAN	SS - LD - 150	T	●	●
130	Yokl<;	MTVSOOE	U	●	●
131	Zano	ZGRID500	T	●	●
132	Zano	ZM0150	T	●	●
133	Zane	ZM0250	T	●	●

## DICRO\_50\_DTW (DIM TO WARM)




- Dimmer ottimo /Good dimming
- Dimmer accettabile /Accettable dimming
- Dimmer malfunzionante/ Undesirable dimming
- T Taglio di fase discendente /Trailing Edge
- L Taglio di fase ascendente /Leading Edge
- U Universale/Universal

NO.	MANUFACTURER	MODELS	TYPE	DTW GU10	
				1 Lamp	5 Lamps
1	ALED	EasyDimmer 200	T	●	●
2	ALED	EasyDimmer 500	U	●	●
3	ABB	STD 50-3	L	●	●
4	ABB	AE412	T	●	●
5	Aurora	AUDSP 400	L	●	●
6	Aurora	AUDSP 400X	L	●	●
7	Atom	AT9300A	T	●	●
8	Berker	2873	L	●	●
9	Berker	286710	L	●	●
10	Berker	283010	L	●	●
11	Bticino	MATIX AM5702	L	●	●
12	Bticino	MATIX AM5706	L	●	●
13	British General	VKDM400E	L	●	●
14	British General	DM400AP	L	●	●
15	Busch-Jaeger	6513 U-102	T	●	●
16	Busch-Jaeger	6517U-101	L	●	●
17	Busch Jaegar	6523 U102	T	●	●
18	Busch Jaegar	2250U	L	●	●
19	Casambi	CBU-TED	T	●	●
20	Click	CMA145 MD9022	L	●	●
21	Clipsal	32E450UD	U	●	●
22	Clipsal	32E450LM	L	●	●
23	Clipsal	32E450TM	T	●	●
24	Clipsal	CLDM350TS	T	●	●
25	Clipsal	31E2RUDM	U	●	●
26	Clipsal	32ELEDM	T	●	●
27	Finder	15.10.8		●	●
28	Danlers	MOD400	L	●	●
29	Danlers	DQD6DMK-400W	L	●	●
30	DIMINTELL	DIMMAX 520 S	U	●	●
31	Dynalite	DDTM102 Module	T	●	●
32	DINUY	RE EL1 LE1	U	●	●
33	DIMINTELL	DIMMAX 520 S	U	●	●
34	Ecopac	EcoDim-Triac	T	●	●
35	ELKO	RS16/400	L	●	●
36	ELKO	CCTEL12013	T	●	●
37	ELKO	630GLE	T	●	●
38	ELKO	EKO07090	T	●	●
39	Eitako	EUD61NPN230V	U	●	●
40	Eitako	EUD61NPN-UC	U	●	●
41	ETMAN	ETM31PV2	U	●	●
42	ETMAN	ETM329P	U	●	●
43	EHMANN	T55.20	T	●	●
44	EverFlourish	DFM700DB	L	●	●
45	GEWISS	GW 20 803	L	●	●
46	GEWISS	GW 20 815	L	●	●
47	Gira	30700	T	●	●
48	Gira	System 2000	L	●	●
49	Hamilton	KPQX40	L	●	●

50	Hamilton	HGDM250W VA	T	●	●
52	Hamilton	DQD6DMK-400W	L	●	●
53	Hamilton	741 XLEDITB100	T	●	●
54	Hilux	To-Dim-LED 500	U	●	●
55	ILUMINIZE	511,201	T	●	●
56	Jung	225 TDE	T	●	●
57	Jung	1730DD	T	●	●
58	Jung	266 GDE	L	●	●
59	Jung	254 UDIE I	U	●	●
60	JUNG	243EX	T	●	●
61	Jung	244 HEX	L	●	●
62	Kopp	8002	T	●	●
63	Kopp	8085	L	●	●
64	Kopp	8033	L	●	●
65	Knightbridge	CS2181AB	L	●	●
66	Knightbridge	VFR200M	T	●	●
67	Knightbridge	CU2161	L	●	●
68	Legrand	78405	L	●	●
69	Legrand	Niloe 665117	T	●	●
70	Legrand	281080	T	●	●
71	Legrand	Cat 400T	T	●	●
72	Legrand	67082	L	●	●
73	Legrand	67085	T	●	●
74	LK	506DA219	T	●	●
75	LK	FUGA 506DA127	T	●	●
76	LK	820B1250	T	●	●
77	LUMEX	LT1D450LS Gen2	T	●	●
78	Lutron	QSNE-4A5-230-D	T	●	●
79	Lutron	Vive RMKS-250NE	T	●	●
80	Lutron	"LQSE-4A-D (Gen.2)/QSNE-4A-D (Gen. 2)"	T	●	●
81	Lutron	RRK-R25NE-24	T	●	●
82	Lutron	LQSE-4A5-230-D	T	●	●
83	Lutron	HQRx-P20-240y	T	●	●
84	Lutron	RRx-P20-240y	T	●	●
85	MK	K4501	T	●	●
86	MK	K1501LV	L	●	●
87	MK	K1523 WHILV	T	●	●
88	MK	GX8501 WHI	L	●	Min 2pcs
89	MAXCOMFORT	ADAM2	T	●	●
90	Meister	EF700DC	L	●	Min 2pcs
91	NIKO	31001900	U	●	●
92	NIKO	310-0280X	T	●	●
93	Panasonic	WEJ57515	L	●	●
94	RAKO	RMT500	U	●	●
95	RAKO	RAK4T	U	●	●
96	Relco	RL1724	L	●	●
97	Relco	RT65ROA	L	●	●
98	RELCO	NISKO NS1-40611	L	●	●
99	Rev	PrimaLuxe 0511442992	L	●	●
100	Rev	DWS700DB	L	●	●
101	Rev	ET1 66012B	T	●	●
102	Robus	RLA200DT01	T	●	●
103	Robus	RLA250DTG-01 Loadpro 250W	T	●	●
104	Shuttle	SDIMTLED125W	T	●	●
105	Spazio	SPL TRIDIM 842	T	●	●
106	Spazio	SPL UNIDIM 201	T	●	●
107	Schneider	ALB45192	L	●	●
108	Schneider	SBD200LED	T	●	●
109	Schneider	MTN577199	T	●	●
110	Schneider	MTN51350000	L	●	●
111	Schneider	CCT011533	T	●	●
112	Schneider	WDE002311	T	●	●

113	Schneider	WDE002299	T	●	●
114	Schneider	WDE002319	T	●	●
115	Schneider	E3031HD	T	●	●
116	Schneider	Rocca	L	●	●
117	Schneider	E8331RD250_WE_C1	L	●	●
118	SAL	SDA450	T	●	●
119	SAL	SDD400U	U	●	●
120	SAL	SDD350T	T	●	●
121	SAL	SDD350UM	U	●	●
122	SAL	SDD350TCM	T	●	●
123	SG	LEDDIM 200	T	●	●
124	SG	LEDDIM SMART PUSH	T	●	●
125	Star Trading	39901	L	●	●
126	theben	DIMAX 542 plus S	U	●	●
127	Tradim	2485H	T	●	●
128	Tradium	2490HP-exop	T	●	●
129	Tradium	2494-K-exop	T	●	●
130	Unitec	42074L	L	●	●
131	Unitec	STDSIU1104	L	●	●
132	Unitec	30815	U	●	●
133	VADSBO	LD 220	T	●	●
134	VADSBO	VD220	T	●	●
135	VARILIGHT	HQ3W	L	●	●
136	VARILIGHT	JQP401W	T	●	●
137	VARILIGHT	VPro Z11400M	T	●	●
138	VERMER	VE773400	U	●	●
139	Vimar	20148	T	●	●
140	WUYUNELEK	W13C192	T	●	●
141	DIMEZE	DZ2G450DIAL	L	●	●
142	MEGAMAN	SSLD150	T	●	●
143	Yokis	MTV500E	U	●	●
144	Zano	ZGRID500	T	●	●
145	Zano	ZMO150	T	●	●
146	Zano	ZMO250	T	●	●





NO.	MANUFACTURER	MODELS	MAX LAMPADINE /MAX BULBS
1	AROITIS.PA	E488137	2
2	AURORA	EN-DSP400X	5
3	AURORA	AU-DSP400X	5
4	ALED	EasyDimmer 200	4
s	ALED	EasyDimmer S00	4
6	Bt1cIno	MATIX AMS702	5
7	Br1t1sh Generai	OM400AP	4
8	Chck	CMA 14S MD9022	4
9	Danlers	DQD6DMK•400W	4
10	ELKO	3 I 5GLE	4
11	finder	15.51	2
12	finder	15.91	2
13	hage.-	GCI017	3
14	hage,.	GC3517	3
15	Hamdton	74 I XLEDITBIOO	4
16	Hamilton	LITESTAT L400I2 VERO2	s
17	Kn1ghtbr™ldge	VFR200M	4
18	Legrand	67083	3
19	LIVOLO	2H24462A2	3
20	LONON	NBS8T6	5
21	LK	506DA219	4
22	LK	FUGA LED2SOTOUCH	4
23	MK	5007409 1-001	4
H	01™Ino	S70720 I	3
25	prime	NO.BRAS	s
26	RELCO	SNELLO LEDT3S	3
27	RELCO	RH SNELLOT3S	3
28	RELCO	RM0S40	3
29	RELCO	RTS34DLT	3
30	Rev	ETI 660I2B	5
31	SAL	SDD400U	4
32	TECNEL	FLO7636M	3
33	rECNEL	TE4489SB	2
34	rRANCIL	D,m.L/3B	3
35	theben	DIMAX 544PLUS	5
36	Uni tee	308 I 5	5
37	V-COM	1601260-2	3
38	VFR200M	TrallongEdge 2WAY-PUSH	3
39	VIKO	804040	5
40	VARILIGHT	JQP40IW	4
41	Yokis	MTVS00E	4
42	Zano	ZM0250	2

## Indice alfabetico Alphabetical index

<b>A</b>	182 A+B SOFFITTO	<b>I</b>	264 IOTA	<b>T</b>	278 TITANO_EVO
	170 A+B SOSPENSIONE			90 TRACKS	
	198 ALTAIR	<b>K</b>	24 KLIK_KLAK	252 TWIGGY_LESS	
	152 AQUA_EVO		192 KLIK_KLAK PUNIFORME SOFFITTO	<b>U</b>	80 UNICO TRACK
<b>B</b>	138 BELLATRIX		42 KLIK KLAK MINI	190 UNICO DICRO	
	226 BLOC_EVO		52 KLIK KLAK MICRO		SOFFITTO/PARETE
	204 BOX	<b>L</b>	124 LIGHT_35	<b>W</b>	236 WALL
<b>C</b>	292 COMBI_EVO		128 LIGHT_50	164 WIZARD	
	208 CONTAINER		132 LIGHT_111		
	196 CYL SOFFITTO		10 LINEAR	<b>Z</b>	268 ZEN
	178 CYL SOSP		240 LINE DEEP	151 ZEUS	
			241 LINE		
<b>D</b>	294 DARDO		238 LINE_EVO		
	110 DEEP_EVO	<b>M</b>	148 MINI		
	100 DEEP_EVO EXTR.		214 MINIMA		
	114 DEEP_EVO GRANDE		126 MODULE_PRECISE_35		
	116 DEEP_EVO_Q		130 MODULE_PRECISE_50		
	118 DEEP_EVO_Q GRANDE		120 MODULI LED DEEP_EVO		
	118 DEEP_EVO STD		284 MOONLIGHT		
	258 DIOGENE	<b>O</b>	147 OCCHIO		
	242 DOUBLE		237 ONDA		
	304 DRIVER E ACCESSORI	<b>P</b>	243 PR1		
	228 DUMBO		243 PR1_DEEP		
<b>E</b>	95 EMERGENZA TRACK		244 PR2		
	220 ESSENTIAL		244 PR2_DEEP		
<b>F</b>	288 FOS		245 PR3_EVO		
	158 FRAME		142 PUNTO		
	159 FRAME 111	<b>S</b>	298 SKORPIO		
	161 FRAMELESS		174 SHANGHAI		
	162 FRAMELESS 111		276 SLICE		
	62 FULGOR TRACK		82 SOSPENSIONI TRACK		
	136 FULGOR_IN		86 STREAMLIGHT TRACK		
	186 FULGOR		20 STREAMLIGHT INCASSO		
	SOFFITTO/PARETE		14 STREAMLIGHT SYSTEM		
			224 SU&GIÙ		
			76 SUN_111 TRACK		
			188 SUN_111 SOFFITTO/PARETE		

---

# Logica è un marchio di Marino Cristal S.p.A.

---

**Marino Cristal S.p.A.**

Via Guardia del Consiglio, 31  
47899 Serravalle  
Rep. di San Marino

Tel. (+378) 0549 901188  
Fax (+378) 0549 900612

[www.logicailuminazione.com](http://www.logicailuminazione.com)  
[info@logicailuminazione.com](mailto:info@logicailuminazione.com)

Progetto grafico  
*Studio JAM*

Stampa  
*Gruppo Leardini*