

**OSMONT®**


Czech premium lighting

C A T A L O G U E

**2024/25**

## I.A

## PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

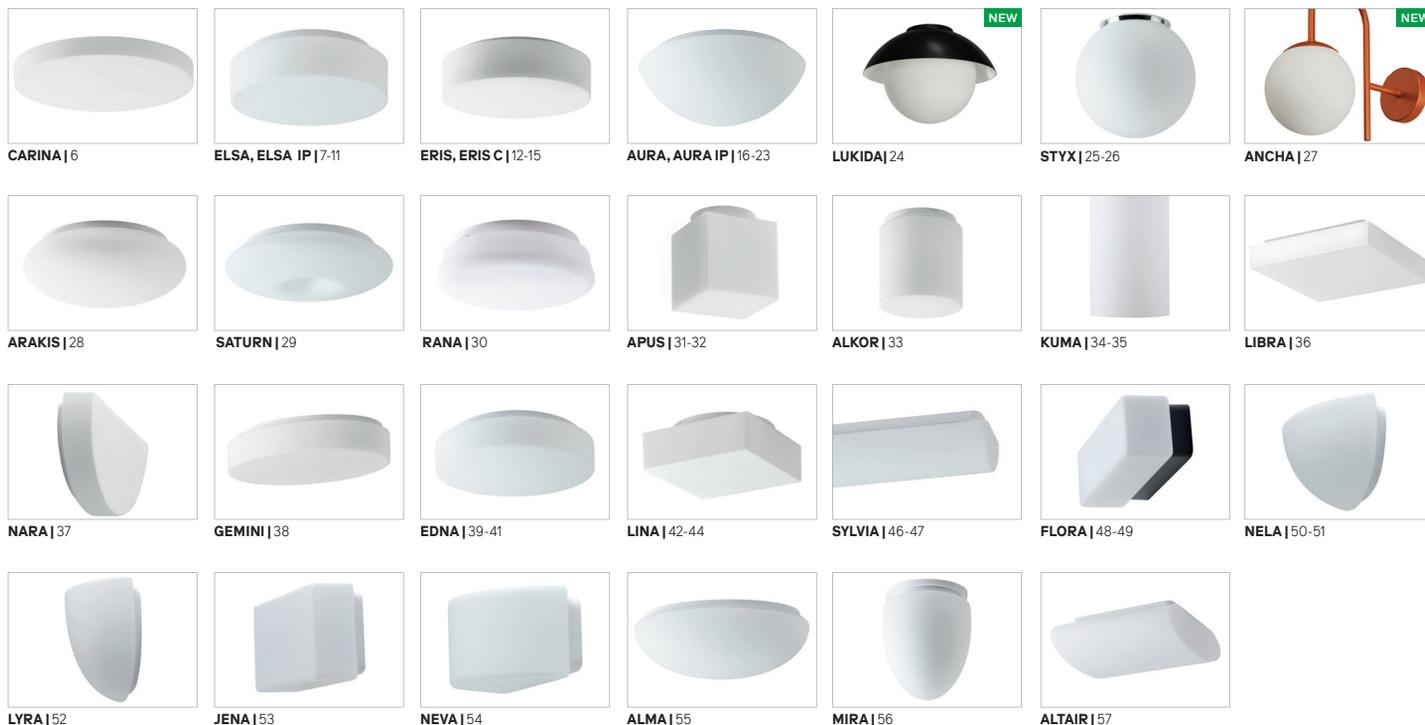


## I.B

## POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS



## I.C

## ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

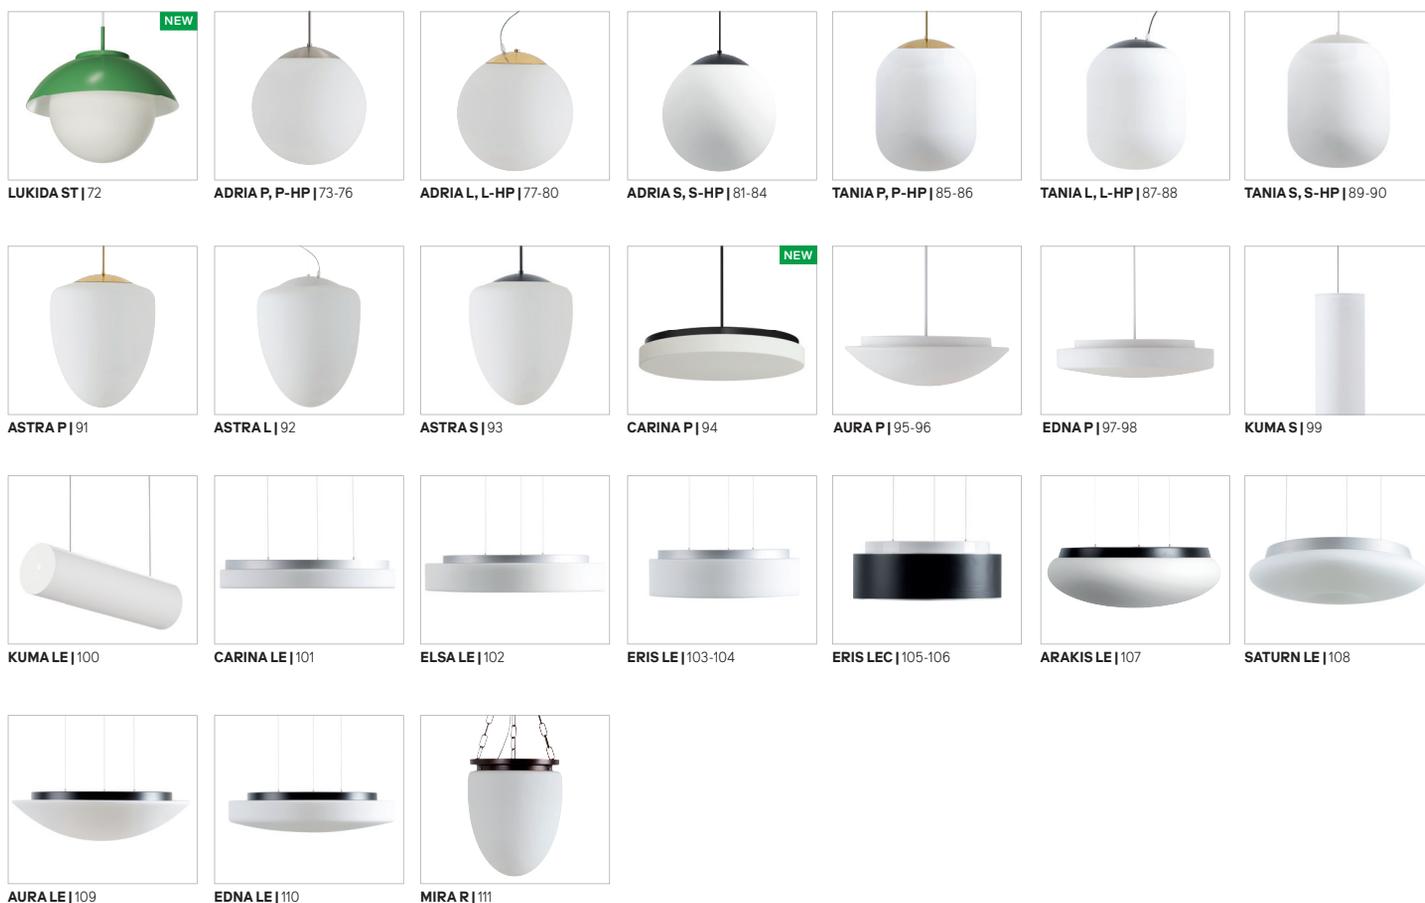

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES

II.A




POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

II.B



ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

II.C

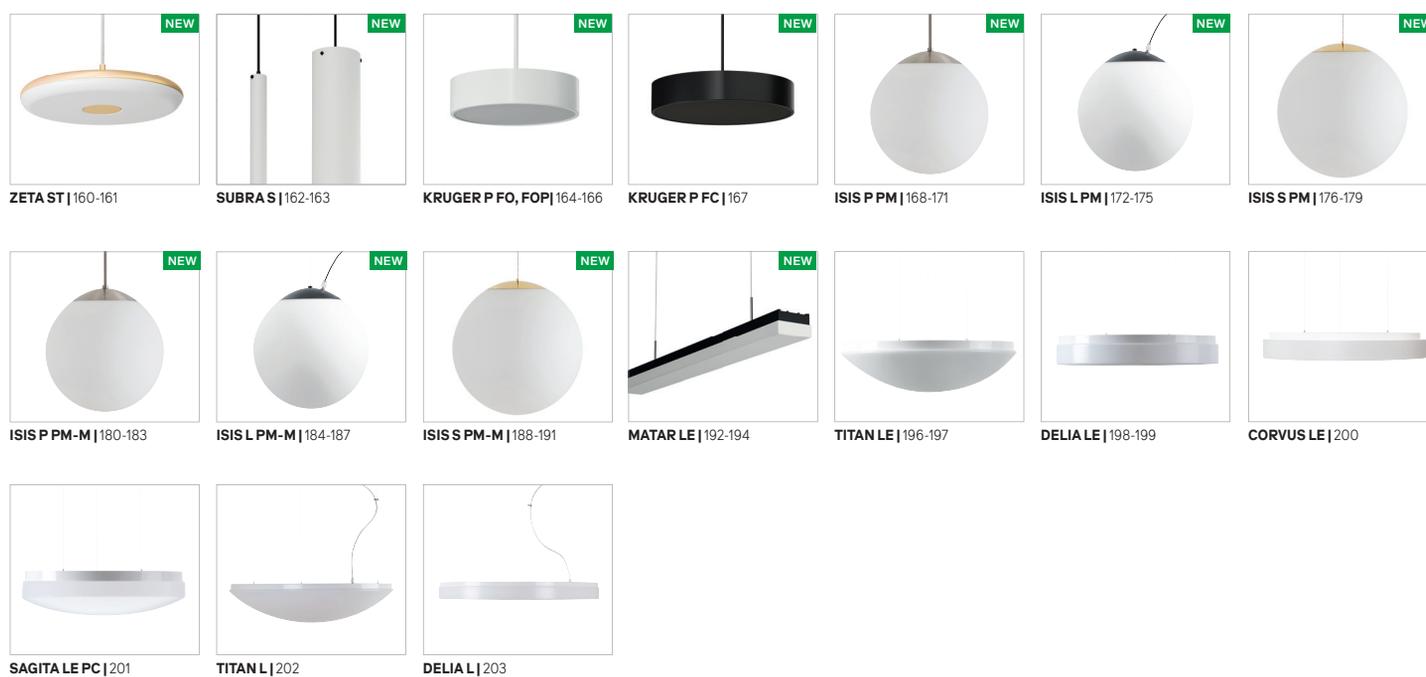

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PP / INDUSTRIAL LIGHTS WITH PC, PP SHADES

II.D



## CZ – O NÁS

Od roku 1991 působíme na poli výrobců interiérového a exteriérového osvětlení. Za 30 let naší praxe jsme se, díky své péči a snaze posouvat se vpřed, dostali mezi špičku v oboru nejen u nás, ale v celé Evropě. Naše svítidla však zašla ještě dál a poskytují světlo v domovech téměř po celém světě.

Výrobní závod společnosti Osmont i se všemi více než 60 zaměstnanci najdete v Hybrálci u Jihlavy, přímo v srdci Vysočiny. Rozlehlý výrobní areál disponuje všemi provozny, které k výrobě našich svítidel špičkové kvality potřebujeme – máme zde vlastní kovovýrobu, práškovou lakovnu, LED osazovací linku a montážní úseky. Nechybí ani dostatek prostoru pro uskladnění veškerého materiálu a polotovarů. Naším zákazníkům nabízíme výrobu svítidel na míru, přesně podle jejich přání a požadavků. Vysokou kvalitu můžeme zaručit použitím materiálů převážně ze země Evropské unie a výrobou hotového produktu v České republice, přičemž veškeré komponenty projdou pod rukama našim pečlivým zaměstnancům dohlížejícím na to, aby hotová svítidla dostala vysokým standardům. Na všechny výrobky poskytujeme 5letou záruku.

Zabýváme se výrobou různých typů osvětlení. V nabídce naleznete svítidla stropní a nástěnná (jiným slovem také „přisazená“), závěsná, polovestavná, svítidla průmyslová i stolní lampy. Všechny standardní produkty si můžete prohlédnout v našem katalogu, ze kterého si jistě vybere i ten nejnáročnější zákazník.

### Svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL

Základem naší nabídky jsou velmi oblíbená svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL. Vyniká zde precizní ruční práce českých i evropských sklářů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Názvem TRIPLEX OPÁL označujeme speciální třívrstvé sklo, složené ze dvou vrstev opálu, mezi nimiž se nachází jedna vrstva křišťálu. Svrchní vrstva skla je navíc zmatněná. Díky tomuto zpracování mají stínidla výborné optické vlastnosti, nadčasový vzhled a velmi dlouhou životnost. S citem navržený design našich svítidel se uplatní v celé řadě různých druhů prostor, ať už se jedná o moderní interiéry hotelů, kaváren a restaurací či nových bytových a rodinných domů, nebo historické, obchodní či dokonce nemocniční prostory.

### Svítidla s plastovými stínidly s PC a PMMA

Dáváte-li přednost odolným materiálům se skutečně dlouhou životností a nenáročnou údržbou, můžete svou pozornost zaměřit na naše svítidla s plastovými stínidly z PC a PMMA. Tyto zkratky označují použité materiály – polykarbonát a polymethylmetakrylát. Pro svou vysokou odolnost a stabilitu před působením UV záření jsou plastová svítidla vhodná nejen k interiérovému, ale i k exteriérovému využití. Oblíbená jsou zejména v budovách nemocnic, škol a školek, garážích, v obchodních centrech, skladech a průmyslových závodech. Stínidla z PC a PMMA vyrábíme ve vlastní lisovně plastů v Královéhradeckém kraji – můžeme tak dohlédnout na správný proces zpracování a kvalitu finálního produktu.

### Vývoj a design LED systémů

Od roku 2009 se věnujeme také výrobě a vývoji stále více oblíbených LED zdrojů. Právě z důvodů vysoké celosvětové poptávky je v této oblasti velmi vysoká konkurence. Naše firma nezahálí, a v souladu s nejnovejšími světovými trendy v LED technologiích, se neustále posouvá vpřed. Každé svítidlo navrhujeme zcela individuálně a s cílem tak, aby bylo vyzařované světlo co nejhomogennější, a zároveň mělo vysokou účinnost a nízkou spotřebu. Standardně lze vybírat z barevných teplot 3000 K a 4000 K, u systému Tunable White si lze dle potřeby nastavovat teplotu chromatičnosti v rozmezí 2700-6500 K. Mezi další nadstandardní vybavení patří ku příkladu pohybové HF senzory, nouzové jednotky, regulovatelné DALI předřadníky, moderní Bluetooth či Smart Home ovládání a mnoho dalšího.

## EN - ABOUT US

We have been a Czech manufacturer of interior and exterior lighting since 1991. During our thirty-year history, we have become one of the leading manufacturers of lighting technology in Europe.

Our products are illuminating homes and businesses in more than 50 countries around the World.

The production plant, including the company's Headquarters, is located in Hybrálec near Jihlava and we currently have more than 60 employees. The production and manufacturing area has its own metal production, powder coating plant, LED assembly line, advanced technology and other assembly sections and also large-capacity warehouses of materials and semi-finished products.

All offered production is made to order according to the wishes and requirements of the customer. We can guarantee high quality by using materials mainly from European Union countries and we are manufacturing the product only in the Czech Republic, with all components going through hand to our careful staff to ensure that the finished luminaires get high standards. We provide a 5-year warranty.

The production range consists of surface-mounted lights, i.e. ceiling and wall, semi-recessed, suspended, industrial and also table lamps.

### Lights with glass shades TRIPLEX OPAL

Products Triplex Opal are our traditional product group. This type of shade is the result of the unique handwork of Czech and European glassmakers, with whom the company has been cooperating for a long time.

The term TRIPLEX OPAL refers to a special three-layer opal glass; specifically, there are layers of opal, crystal, and opal. TRIPLEX OPAL glass for our luminaires also has a matt finish. The resulting product is characterized by high-quality workmanship, velvety appearance, and excellent optical properties.

The simple and elegant design of these luminaires is suitable for both modern and historical spaces, especially for housing or family houses, restaurants, cafes, hotels, cultural centers, shopping centers, but also for rehabilitation facilities and hospitals.

### Lights with plastic shades made of PC and PMMA

These form the second group of products. These shades are manufactured in our own plastics press in the Hradec Králové region.

We produce shades primarily from opal polycarbonate (PC) and polymethyl methacrylate, abbreviated PMMA.

Significant advantages of these shades include a clean appearance with a fine structure, high resistance to damage, and UV stabilization of the material, which prevents degradation of the plastic (yellowing). Excellent technical parameters and high durability allow use not only indoors but also outdoors. They are suitable for residential construction, schools and kindergartens, industrial premises, garages, and all exterior areas in general.

### Designing and developing LED systems

The innovation and development of our LED systems are being continuously updated since 2009 and follow world trends in the field of LED lighting technology. We design every system individually for each luminaire so that the light emitted from the luminaire is as homogeneous as possible, has high power efficiency, and is energy efficient. We offer LED luminaires as standard in chromaticity temperatures of 3000 K and 4000 K. LED systems can be supplemented with a wide range of above-standard equipment, namely motion HF sensors, emergency units, adjustable DALI drivers, TunableWhite system (2700 - 6500K), Bluetooth or Smart Home control and more. Combinations of the above-mentioned equipment are also a matter of course.





CARINA  
ELSA, ELSA IP  
ERIS, ERIS C  
AURA, AURA IP  
LUKIDA  
STYX  
ANCHA  
ARAKIS  
SATURN  
RANA  
APUS  
ALKOR  
KUMA  
LIBRA  
NARA  
GEMINI  
EDNA  
LINA  
SYLVIA  
FLORA  
NELA  
LYRA  
JENA  
NEVA  
ALMA  
MIRA  
ALTAIR



# CARINA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA 1 - code 20130**  
**CARINA 2 - code 20116**

## CARINA 1

Ø 380mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR67686</b> <sup>^</sup>	LED-1L17EXMP700KN76/425 3K	LED	26	3000	IP44	4190	2640		<b>CAR67687</b>			
<b>CAR67688</b> <sup>^</sup>	LED-1L17EXMP700KN76/425 4K	LED	26	4000	IP44	4380	2760		<b>CAR67689</b>			

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## CARINA 2

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR67690</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP700KN96/426 3K	LED	32	3000	IP44	5370	3490		<b>CAR67692</b>			
<b>CAR67691</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP1050KN96/426 3K	LED	49	3000	IP44	7870	5120		<b>CAR67693</b>			
<b>CAR67694</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP700KN96/426 4K	LED	32	4000	IP44	5610	3650		<b>CAR67696</b>			
<b>CAR67695</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP1050KN96/426 4K	LED	49	4000	IP44	8210	5340		<b>CAR67697</b>			

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA 1, 1 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20080**



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
code **33500**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

## ELSA 1

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS44705</b>	IN-12BT12/023	E27	25		IP44			<b>ELS58859</b>				
<b>ELS59066</b>	LED-1L12E500BT12/023 3K	LED	7	3000	IP44	1000	700	<b>ELS59067</b>	<b>ELS59068</b>			
<b>ELS51296</b>	LED-1L12E700BT12/023 3K	LED	10	3000	IP44	1350	950	<b>ELS51298</b>	<b>ELS59069</b>			
<b>ELS59566</b>	LED-1L12E500BT12/023 4K	LED	7	4000	IP44	1040	730	<b>ELS59567</b>	<b>ELS59568</b>			
<b>ELS51796</b>	LED-1L12E700BT12/023 4K	LED	10	4000	IP44	1410	990	<b>ELS51798</b>	<b>ELS59569</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>ELS71183</b>	LED-1L12E500BT12/023 3/4K	LED	7	3000/4000	IP44	1000/1040	700/730	<b>ELS71184</b>	<b>ELS71185</b>			
<b>ELS71186</b>	LED-1L12E700BT12/023 3/4K	LED	10	3000/4000	IP44	1350/1410	950/990	<b>ELS71187</b>	<b>ELS71188</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
<b>ELS49774</b>	LED-NZ1WB12/023 4K	LED	1	4000	IP44	150	110					

## ELSA 1 IP65

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS71189</b>	IN-12BD12/023	E27	7		IP65			<b>ELS71190</b>				
<b>ELS70385</b>	LED-1L12E500BD12/023 3K	LED	7	3000	IP65	1000	700	<b>ELS70386</b>	<b>ELS70387</b>			
<b>ELS70388</b>	LED-1L12E700BD12/023 3K	LED	10	3000	IP65	1350	950	<b>ELS70389</b>	<b>ELS70390</b>			
<b>ELS70885</b>	LED-1L12E500BD12/023 4K	LED	7	4000	IP65	1040	730	<b>ELS70886</b>	<b>ELS70887</b>			
<b>ELS70888</b>	LED-1L12E700BD12/023 4K	LED	10	4000	IP65	1410	990	<b>ELS70889</b>	<b>ELS70890</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>ELS71191</b>	LED-1L12E500BD12/023 3/4K	LED	7	3000/4000	IP65	1000/1040	700/730	<b>ELS71192</b>	<b>ELS71193</b>			
<b>ELS71194</b>	LED-1L12E700BD12/023 3/4K	LED	10	3000/4000	IP65	1350/1410	950/990	<b>ELS71195</b>	<b>ELS71196</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
<b>ELS70891</b>	LED-NZ1WB12/023 4K	LED	1	4000	IP65	150	110					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA 2, 2 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20081**



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
code **33504**  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

## ELSA 2

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44740	IN-12BT13/025	E27	25		IP44			ELS44749				
ELS44741	IN-22BT13/025	E27	2x25		IP44							
ELS59070	LED-1L14E350BT13/025 3K	LED	9	3000	IP44	1420	1040	ELS59071	ELS59072	ELS59073	ELS59075	
ELS59445	LED-1L14E500BT13/025 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1460	ELS59446	ELS59447	ELS59448	ELS59449	
ELS59570	LED-1L14E350BT13/025 4K	LED	9	4000	IP44	1480	1080	ELS59571	ELS59572	ELS59573	ELS59575	
ELS59945	LED-1L14E500BT13/025 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1520	ELS59946	ELS59947	ELS59948	ELS59949	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ELS71197	LED-1L14E350BT13/025 3/4K	LED	9	3000/4000	IP44	1420/1480	1040/1080	ELS71198	ELS71199			
ELS71200	LED-1L14E500BT13/025 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2000/2080	1460/1520	ELS71201	ELS71202			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ELS71203	LED-1L14ET500BT13/025 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					
ELS71237	LED-1L14ET500BT13/025 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					

## ELSA 2 IP65

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71204	IN-12BD13/025	E27	10		IP65			ELS71205				
ELS71206	IN-22BD13/025	E27	2x7		IP65							
ELS70392	LED-1L14E350BD13/025 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1040	ELS70393	ELS70394	ELS70395	ELS70396	
ELS70397	LED-1L14E500BD13/025 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1460	ELS70398	ELS70399	ELS70400	ELS70401	
ELS70892	LED-1L14E350BD13/025 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1080	ELS70893	ELS70894	ELS70895	ELS70896	
ELS70897	LED-1L14E500BD13/025 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1520	ELS70898	ELS70899	ELS70900	ELS70901	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ELS71207	LED-1L14E350BD13/025 3/4K	LED	9	3000/4000	IP65	1420/1480	1040/1080	ELS71208	ELS71209			
ELS71210	LED-1L14E500BD13/025 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2000/2080	1460/1520	ELS71211	ELS71212			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ELS71213	LED-1L14ET500BD13/025 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					
ELS71238	LED-1L14ET500BD13/025 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA 3, 3 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20082



Dekoratívní límeč / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
code 33505  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

## ELSA 3

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44814	IN-12BT14/027	E27	25		IP44			ELS44823				
ELS44815	IN-22BT14/027	E27	2x25		IP44							
ELS68060	LED-1L15E350BT14/027 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1490	ELS68061	ELS68062	ELS68063	ELS68064	ELS68065
ELS68066	LED-1L15E500BT14/027 3K	LED	19	3000	IP44	3000	2100	ELS68067	ELS68068	ELS68069	ELS68070	ELS68071
ELS68560	LED-1L15E350BT14/027 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1550	ELS68561	ELS68562	ELS68563	ELS68564	ELS68565
ELS68566	LED-1L15E500BT14/027 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2190	ELS68567	ELS68568	ELS68569	ELS68570	ELS68571
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ELS71214	LED-1L15E350BT14/027 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2130/2220	1490/1550	ELS71215	ELS71216			
ELS71217	LED-1L15E500BT14/027 3/4K	LED	19	3000/4000	IP44	3000/3130	2100/2190	ELS71218	ELS71219			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ELS71220	LED-1L15ET500BT14/027 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					
ELS71239	LED-1L15ET500BT14/027 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					

## ELSA 3 IP65

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71221	IN-12BD14/027	E27	10		IP65			ELS71222				
ELS71223	IN-22BD14/027	E27	2x7		IP65							
ELS70402	LED-1L15E350BD14/027 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1490	ELS70403	ELS70404	ELS70405	ELS70406	ELS70407
ELS70408	LED-1L15E500BD14/027 3K	LED	19	3000	IP65	3000	2100	ELS70409	ELS70410	ELS70411	ELS70412	ELS70413
ELS70902	LED-1L15E350BD14/027 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1550	ELS70903	ELS70904	ELS70905	ELS70906	ELS70907
ELS70908	LED-1L15E500BD14/027 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2190	ELS70909	ELS70910	ELS70911	ELS70912	ELS70913
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ELS71224	LED-1L15E350BD14/027 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2130/2220	1490/1550	ELS71225	ELS71226			
ELS71227	LED-1L15E500BD14/027 3/4K	LED	19	3000/4000	IP65	3000/3130	2100/2190	ELS71228	ELS71229			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ELS71230	LED-1L15ET500BD14/027 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					
ELS71240	LED-1L15ET500BD14/027 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

SELF TEST



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA 4, 5

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt finish  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ELSA 4 - code 20083  
ELSA 5 - code 20103



Dekorační límeček / Decorative rim - více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
ELSA 4 - code 33506  
ELSA 5 - code 33509

## ELSA 4

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELSA4900	IN-22BT15/029	E27	2x25		IP44			ELSA4909				
ELS68072	LED-1L16E350BT15/029 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1780	ELS68073	ELS68074	ELS68075	ELS68076	ELS68077
ELS68078	LED-1L16E500BT15/029 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2510	ELS68079	ELS68080	ELS68081	ELS68082	ELS68083
ELS68572	LED-1L16E350BT15/029 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1860	ELS68573	ELS68574	ELS68575	ELS68576	ELS68577
ELS68578	LED-1L16E500BT15/029 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2620	ELS68579	ELS68580	ELS68581	ELS68582	ELS68583
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ELS71231	LED-1L16E350BT15/029 3/4K	LED	17	3000/4000	IP44	2660/2770	1780/1860	ELS71232	ELS71233			
ELS71234	LED-1L16E500BT15/029 3/4K	LED	24	3000/4000	IP44	3750/3910	2510/2620	ELS71235	ELS71236			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ELS63083	LED-1L16ET500BT15/029 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
ELS63133	LED-1L16ET500BT15/029 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

## ELSA 5

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS54963	IN-32BT16/626	E27	3x25		IP44							
ELS68084	LED-1L19E500BT16/626 3K	LED	26	3000	IP44	4020	2610	ELS68085	ELS68086	ELS68087	ELS68088	
ELS68089 <sup>A</sup>	LED-1L19EMP700BT16/626 3K	LED	36	3000	IP44	5440	3540	ELS68090 <sup>A</sup>	ELS68091	ELS68092	ELS68093 <sup>A</sup>	
ELS68584	LED-1L19E500BT16/626 4K	LED	26	4000	IP44	4200	2730	ELS68585	ELS68586	ELS68587	ELS68588	
ELS68589 <sup>A</sup>	LED-1L19EMP700BT16/626 4K	LED	36	4000	IP44	5680	3690	ELS68590 <sup>A</sup>	ELS68591	ELS68592	ELS68593 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ELSA 16

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt finish  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20141



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code 33503

# ELSA 16

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71680	IN-32K910/637	E27	3x25		IP43							
ELS72480 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700K910/637 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3650		ELS72481		ELS72482 <sup>A</sup>	
ELS72483 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050K910/637 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5250		ELS72484		ELS72485 <sup>A</sup>	
ELS72980 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700K910/637 4K	LED	35	4000	IP43	5850	3800		ELS72981		ELS72982 <sup>A</sup>	
ELS72983 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050K910/637 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5480		ELS72984		ELS72985 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ELS71241	LED-1L23ET1050K910/637 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5290					
ELS71242	LED-1L23ET1050K910/637 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5290					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ERIS 2, 3

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt finish  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS 2 - code 20123  
ERIS 3 - code 20124



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
ERIS 2 - code 33501  
ERIS 3 - code 33502

## ERIS 2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53535	IN-12K64/412	E27	25		IP43			ERI53536				
ERI53537	IN-22K64/412	E27	2x25		IP43							
ERI67000	LED-1L14E500K64/412 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	ERI67001	ERI67002	ERI67003	ERI67004	ERI67005
ERI67006 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/412 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	ERI67007 <sup>A</sup>	ERI67008	ERI67009	ERI67010 <sup>A</sup>	ERI67011 <sup>A</sup>
ERI67500	LED-1L14E500K64/412 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	ERI67501	ERI67502	ERI67503	ERI67504	ERI67505
ERI67506 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/412 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	ERI67507 <sup>A</sup>	ERI67508	ERI67509	ERI67510 <sup>A</sup>	ERI67511 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ERI71240	LED-1L14E500K64/412 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1360/1410	ERI71241	ERI71242			
ERI71243 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/412 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1830/1910	ERI71244 <sup>A</sup>	ERI71245			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ERI63084	LED-1L14ET700K64/412 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
ERI63135	LED-1L14ET700K64/412 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ERIS 3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53538	IN-32K88/413	E27	3x25		IP43							
ERI67027	LED-1L16E500K88/413 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2480	ERI67028	ERI67029	ERI67030	ERI67031	
ERI67032 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/413 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3330	ERI67033 <sup>A</sup>	ERI67034	ERI67035	ERI67036 <sup>A</sup>	
ERI67527	LED-1L16E500K88/413 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2580	ERI67528	ERI67529	ERI67530	ERI67531	
ERI67532 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/413 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3480	ERI67533 <sup>A</sup>	ERI67534	ERI67535	ERI67536 <sup>A</sup>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ERI71246	LED-1L16E500K88/413 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2480/2580	ERI71247	ERI71248			
ERI71249 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/413 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3330/3480	ERI71250 <sup>A</sup>	ERI71251			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ERI63085	LED-1L16ET700K88/413 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3360					
ERI63136	LED-1L16ET700K88/413 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3360					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ERIS 4

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt finish  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20125



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code 33503

# ERIS 4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53540	IN-32K910/414	E27	3x25		IP43							
ERI67047 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700K910/414 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3700		ERI67048		ERI67049 <sup>^</sup>	
ERI67050 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050K910/414 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5330		ERI67051		ERI67052 <sup>^</sup>	
ERI67547 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700K910/414 4K	LED	35	4000	IP43	5850	3860		ERI67548		ERI67549 <sup>^</sup>	
ERI67550 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050K910/414 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5560		ERI67551		ERI67552 <sup>^</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ERI63153	LED-1L23ET1050K910/414 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5370					
ERI63154	LED-1L23ET1050K910/414 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5370					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS C2, C3



Montura Stínidlo	bilá kovová třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Umístění	sklápovací držáky stropní / nástěnné
Fixture Shade	white metal three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing Installation	folding two-step clamp holders ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS C2 - code 20131  
ERIS C3 - code 20132



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
ERIS C2 - code 33501  
ERIS C3 - code 33502



## ERIS C2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS2135	IN-12K64/412C	E27	25		IP43			ERIS2136				
ERIS2137	IN-22K64/412C	E27	2x25		IP43							
ERIS67015	LED-1L14E500K64/412C 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1000	ERIS67016	ERIS67017	ERIS67018	ERIS67019	ERIS67020
ERIS67021 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/412C 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1350	ERIS67022 <sup>^</sup>	ERIS67023	ERIS67024	ERIS67025 <sup>^</sup>	ERIS67026 <sup>^</sup>
ERIS67515	LED-1L14E500K64/412C 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1040	ERIS67516	ERIS67517	ERIS67518	ERIS67519	ERIS67520
ERIS67521 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/412C 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1410	ERIS67522 <sup>^</sup>	ERIS67523	ERIS67524	ERIS67525 <sup>^</sup>	ERIS67526 <sup>^</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ERIS71252	LED-1L14E500K64/412C 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1000/1040	ERIS71253	ERIS71254			
ERIS71255 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/412C 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1350/1410	ERIS71256 <sup>^</sup>	ERIS71257			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ERIS63122	LED-1L14ET700K64/412C DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1360					
ERIS63137	LED-1L14ET700K64/412C BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1360					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ERIS C3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS52140	IN-32K88/413C	E27	3x25		IP43							
ERIS67037	LED-1L16E500K88/413C 3K	LED	24	3000	IP43	3750	1880	ERIS67038	ERIS67039	ERIS67040	ERIS67041	
ERIS67042 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K88/413C 3K	LED	34	3000	IP43	5050	2530	ERIS67043 <sup>^</sup>	ERIS67044	ERIS67045	ERIS67046 <sup>^</sup>	
ERIS67537	LED-1L16E500K88/413C 4K	LED	24	4000	IP43	3910	1960	ERIS67538	ERIS67539	ERIS67540	ERIS67541	
ERIS67542 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K88/413C 4K	LED	34	4000	IP43	5270	2640	ERIS67543 <sup>^</sup>	ERIS67544	ERIS67545	ERIS67546 <sup>^</sup>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ERIS70490	LED-1L16E500K88/413C 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	1880/1960	ERIS70491	ERIS70492			
ERIS70493 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K88/413C 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	2530/2640	ERIS70494 <sup>^</sup>	ERIS70495			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ERIS63123	LED-1L16ET700K88/413C DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	2550					
ERIS63138	LED-1L16ET700K88/413C BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	2550					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS C4

Montura Stínidlo	bilá kovová třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Umístění	sklapovací držáky stropní / nástěnné
Fixture Shade	white metal three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing Installation	folding two-step clamp holders ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20133



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code 33503

# ERIS C4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ERI52143</b>	IN-32K910/414C	E27	3x25		IP43							
<b>ERI67058</b> <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700K910/414C 3K	LED	35	3000	IP43	5610	2810		<b>ERI67059</b>		<b>ERI67060</b> <sup>^</sup>	
<b>ERI67061</b> <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050K910/414C 3K	LED	54	3000	IP43	8080	4040		<b>ERI67062</b>		<b>ERI67063</b> <sup>^</sup>	
<b>ERI67558</b> <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700K910/414C 4K	LED	35	4000	IP43	5850	2930		<b>ERI67559</b>		<b>ERI67560</b> <sup>^</sup>	
<b>ERI67561</b> <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050K910/414C 4K	LED	54	4000	IP43	8430	4220		<b>ERI67562</b>		<b>ERI67563</b> <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromatici- ty temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home con- trol module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 1, 2


Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

AURA 1



AURA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
AURA 1 - code 20001  
AURA 2 - code 20002



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA 1

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40000	IN-12K2/040	E27	25		IP43							
AUR40010	IN-12DU2/040	E27	7		IP43							
AUR51221	LED-1L11E700K2/040 3K	LED	7	3000	IP43	1010	690					
AUR51721	LED-1L11E700K2/040 4K	LED	7	4000	IP43	1050	710					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H</b>												
AUR47075	LED-NZ1WK2/040 4K	LED	1	4000	IP43	170	115					

## AURA 2

Ø 280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40017	IN-12K52/042	E27	25		IP43			<b>AUR46100</b>				
AUR40018	IN-22K52/042	E27	2x25		IP43							
AUR40042	IN-12DU52/042	E27	7		IP43							
AUR71000	LED-1L18E250K53/042 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1090	AUR71001	AUR71002		AUR71003	
AUR59004	LED-1L18E350K53/042 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1520	AUR59005	AUR59006		AUR59008	
AUR71500	LED-1L18E250K53/042 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1140	AUR71501	AUR71502		AUR71503	
AUR59504	LED-1L18E350K53/042 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1580	AUR59505	AUR59506		AUR59508	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
AUR71100	LED-1L18E250K53/042 3/4K	LED	11	3000/4000	IP43	1610/1680	1090/1140	AUR71101	AUR71102			
AUR71103	LED-1L18E350K53/042 3/4K	LED	15	3000/4000	IP43	2230/2320	1520/1580	AUR71104	AUR71105			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
AUR71106	LED-1L18ET350K53/042 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					
AUR71183	LED-1L18ET350K53/042 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 3, 4

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
AURA 3 - code 20003  
AURA 4 - code 20004



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
AURA 3 - code 33501

## AURA 3

Ø 350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42630	IN-12K63/062	E27	25		IP43			AUR46102				
AUR40055	IN-22K63/062	E27	2x25		IP43							
AUR40066	IN-22DU63/062	E27	2x7		IP43							
AUR59009	LED-1L14E500K63/062 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	AUR59010	AUR59011	AUR59012	AUR59017	AUR59018
AUR59013 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K63/062 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	AUR59014 <sup>^</sup>	AUR59015	AUR59016	AUR59019 <sup>^</sup>	AUR59020 <sup>^</sup>
AUR59509	LED-1L14E500K63/062 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	AUR59510	AUR59511	AUR59512	AUR59517	AUR59518
AUR59513 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K63/062 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	AUR59514 <sup>^</sup>	AUR59515	AUR59516	AUR59519 <sup>^</sup>	AUR59520 <sup>^</sup>
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71107	LED-1L14E500K63/062 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1360/1410	AUR71108	AUR71109			
AUR71110 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K63/062 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1830/1910	AUR71111 <sup>^</sup>	AUR71112			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63080	LED-1L14ET700K63/062 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
AUR63130	LED-1L14ET700K63/062 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA 4

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40086	IN-22K74/072	E27	2x25		IP43			AUR46104				
AUR59021	LED-1L15E500K74/072 3K	LED	19	3000	IP43	3000	2220	AUR59022	AUR59023	AUR59024	AUR59030	AUR59031
AUR59025 <sup>^</sup>	LED-1L15EMP700K74/072 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2990	AUR59026 <sup>^</sup>	AUR59027	AUR59028	AUR59032 <sup>^</sup>	AUR59033 <sup>^</sup>
AUR59521	LED-1L15E500K74/072 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2320	AUR59522	AUR59523	AUR59524	AUR59530	AUR59531
AUR59525 <sup>^</sup>	LED-1L15EMP700K74/072 4K	LED	27	4000	IP43	4220	3120	AUR59526 <sup>^</sup>	AUR59527	AUR59528	AUR59532 <sup>^</sup>	AUR59533 <sup>^</sup>
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
AUR71113	LED-1L15E500K74/072 3/4K	LED	19	3000/4000	IP43	3000/3130	2220/2320	AUR71114	AUR71115			
AUR71116 <sup>^</sup>	LED-1L15EMP700K74/072 3/4K	LED	27	3000/4000	IP43	4040/4220	2990/3120	AUR71117 <sup>^</sup>	AUR71118			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71119	LED-1L15ET700K74/072 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					
AUR71184	LED-1L15ET700K74/072 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 5, 9

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
AURA 5 - code 20005  
AURA 9 - code 20050



AURA 5 - Dekorativní límeček  
/ Decorative rim - vice na /  
more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
AURA 5 - code 33502  
AURA 9 - code 33503

## AURA 5

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR40095</b>	IN-32K86/082	E27	3x25		IP43			<b>AUR46105</b>				
<b>AUR59034</b>	LED-1L16E500K86/082 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2590	<b>AUR59035</b>	<b>AUR59036</b>	<b>AUR59037</b>	<b>AUR59039</b>	
<b>AUR51244</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K86/082 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3480	<b>AUR51249</b> <sup>A</sup>	<b>AUR51247</b>	<b>AUR59038</b>	<b>AUR51251</b> <sup>A</sup>	
<b>AUR59534</b>	LED-1L16E500K86/082 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2700	<b>AUR59535</b>	<b>AUR59536</b>	<b>AUR59537</b>	<b>AUR59539</b>	
<b>AUR51744</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K86/082 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3640	<b>AUR51749</b> <sup>A</sup>	<b>AUR51747</b>	<b>AUR59538</b>	<b>AUR51751</b> <sup>A</sup>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>AUR71120</b>	LED-1L16E500K86/082 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2590/2700	<b>AUR71121</b>	<b>AUR71122</b>			
<b>AUR71123</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K86/082 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3480/3640	<b>AUR71124</b> <sup>A</sup>	<b>AUR71125</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR63081</b>	LED-1L16ET700K86/082 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					
<b>AUR63131</b>	LED-1L16ET700K86/082 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA 9

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR42400</b>	IN-32K98/084	E27	3x25		IP43							
<b>AUR59243</b> <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700K98/084 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3870		<b>AUR59244</b>		<b>AUR59247</b> <sup>A</sup>	
<b>AUR59245</b> <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050K98/084 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5580		<b>AUR59246</b>		<b>AUR59248</b> <sup>A</sup>	
<b>AUR59743</b> <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700K98/084 4K	LED	35	4000	IP43	5850	4040		<b>AUR59744</b>		<b>AUR59747</b> <sup>A</sup>	
<b>AUR59745</b> <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050K98/084 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5820		<b>AUR59746</b>		<b>AUR59748</b> <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR71185</b>	LED-1L23ET1050K98/084 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					
<b>AUR71186</b>	LED-1L23ET1050K98/084 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 6

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20006**



Dekorační límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# AURA 6

Ø 200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR42702</b>	IN-12BT11/011	E27	25		IP44							
<b>AUR51262</b>	LED-1L1E700BT11/011 3K	LED	7	3000	IP44	1010	660					
<b>AUR51762</b>	LED-1L1E700BT11/011 4K	LED	7	4000	IP44	1050	680					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H</b>												
<b>AUR47095</b>	LED-NZIWB11/011 4K	LED	1	4000	IP44	170	110					

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	vyšší index podání barev / higher color rendering index CRI >90 CRI >95	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	---	--	--

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 7, 7 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**code 20007**



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
**code 33500**  
 Neplatí pro IP65 / not for IP65

## AURA 7

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR42703</b>	IN-12BT12/O12	E27	25		IP44			<b>AUR58413</b>				
<b>AUR59040</b>	LED-1L12E500BT12/O12 3K	LED	7	3000	IP44	1000	650	<b>AUR59041</b>	<b>AUR59042</b>			
<b>AUR51264</b>	LED-1L12E700BT12/O12 3K	LED	10	3000	IP44	1350	880	<b>AUR51273</b>	<b>AUR59043</b>			
<b>AUR59540</b>	LED-1L12E500BT12/O12 4K	LED	7	4000	IP44	1040	680	<b>AUR59541</b>	<b>AUR59542</b>			
<b>AUR51764</b>	LED-1L12E700BT12/O12 4K	LED	10	4000	IP44	1410	920	<b>AUR51773</b>	<b>AUR59543</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>AUR71126</b>	LED-1L12E500BT12/O12 3/4K	LED	7	3000/4000	IP44	1000/1040	650/680	<b>AUR71127</b>	<b>AUR71128</b>			
<b>AUR71129</b>	LED-1L12E700BT12/O12 3/4K	LED	10	3000/4000	IP44	1350/1410	880/920	<b>AUR71130</b>	<b>AUR71131</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
<b>AUR47967</b>	LED-NZ1WBT12/O12 4K	LED	1	4000	IP44	150	100					

## AURA 7 IP65

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR71135</b>	IN-12BD12/O12	E27	7		IP65			<b>AUR71136</b>				
<b>AUR70355</b>	LED-1L12E500BD12/O12 3K	LED	7	3000	IP65	1000	650	<b>AUR70356</b>	<b>AUR70357</b>			
<b>AUR70358</b>	LED-1L12E700BD12/O12 3K	LED	10	3000	IP65	1350	880	<b>AUR70359</b>	<b>AUR70360</b>			
<b>AUR70855</b>	LED-1L12E500BD12/O12 4K	LED	7	4000	IP65	1040	680	<b>AUR70856</b>	<b>AUR70857</b>			
<b>AUR70858</b>	LED-1L12E700BD12/O12 4K	LED	10	4000	IP65	1410	920	<b>AUR70859</b>	<b>AUR70860</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>AUR71137</b>	LED-1L12E500BD12/O12 3/4K	LED	7	3000/4000	IP65	1000/1040	650/680	<b>AUR71138</b>	<b>AUR71139</b>			
<b>AUR71140</b>	LED-1L12E700BD12/O12 3/4K	LED	10	3000/4000	IP65	1350/1410	880/920	<b>AUR71141</b>	<b>AUR71142</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
<b>AUR70861</b>	LED-NZ1WBD12/O12 4K	LED	1	4000	IP65	150	100					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 8, 8 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20008



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
code 33504  
Neplatí pro IP65 / not for IP65

## AURA 8

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42708	IN-12BT13/013	E27	25		IP44			AUR42720				
AUR42709	IN-22BT13/013	E27	2x25		IP44							
AUR59044	LED-1L14E350BT13/013 3K	LED	9	3000	IP44	1420	920	AUR59045	AUR59046	AUR59047	AUR59049	
AUR59440	LED-1L14E500BT13/013 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1300	AUR59441	AUR59442	AUR59443	AUR59444	
AUR59544	LED-1L14E350BT13/013 4K	LED	9	4000	IP44	1480	960	AUR59545	AUR59546	AUR59547	AUR59549	
AUR59940	LED-1L14E500BT13/013 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1350	AUR59941	AUR59942	AUR59943	AUR59944	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
AUR71143	LED-1L14E350BT13/013 3/4K	LED	9	3000/4000	IP44	1420/1480	920/960	AUR71144	AUR71145			
AUR71146	LED-1L14E500BT13/013 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2000/2080	1300/1350	AUR71147	AUR71148			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
AUR71149	LED-1L14ET500BT13/013 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					
AUR71187	LED-1L14ET500BT13/013 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					

## AURA 8 IP65

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71150	IN-12BD13/013	E27	10		IP65			AUR71151				
AUR71152	IN-22BD13/013	E27	2x7		IP65							
AUR70362	LED-1L14E350BD13/013 3K	LED	9	3000	IP65	1420	920	AUR70363	AUR70364	AUR70365	AUR70366	
AUR70367	LED-1L14E500BD13/013 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1300	AUR70368	AUR70369	AUR70370	AUR70371	
AUR70862	LED-1L14E350BD13/013 4K	LED	9	4000	IP65	1480	960	AUR70863	AUR70864	AUR70865	AUR70866	
AUR70867	LED-1L14E500BD13/013 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1350	AUR70868	AUR70869	AUR70870	AUR70871	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
AUR71153	LED-1L14E350BD13/013 3/4K	LED	9	3000/4000	IP65	1420/1480	920/960	AUR71154	AUR71155			
AUR71156	LED-1L14E500BD13/013 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2000/2080	1300/1350	AUR71157	AUR71158			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
AUR71159	LED-1L14ET500BD13/013 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					
AUR71188	LED-1L14ET500BD13/013 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 10, 10 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20055



Dekoratívní límeč / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
code 33505  
Neplatí pro IP65 / not for IP65



## AURA 10

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42741	IN-12BT14/O14	E27	25		IP44			AUR42751				
AUR42742	IN-22BT14/O14	E27	2x25		IP44							
AUR68035	LED-1L15E350BT14/O14 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1380	AUR68036	AUR68037	AUR68038	AUR68039	AUR68040
AUR68041	LED-1L15E500BT14/O14 3K	LED	19	3000	IP44	3000	1950	AUR68042	AUR68043	AUR68044	AUR68045	AUR68046
AUR68535	LED-1L15E350BT14/O14 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1440	AUR68536	AUR68537	AUR68538	AUR68539	AUR68540
AUR68541	LED-1L15E500BT14/O14 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2030	AUR68542	AUR68543	AUR68544	AUR68545	AUR68546
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
AUR71160	LED-1L15E350BT14/O14 3/4K	LED	13	3000/4000	IP44	2130/2220	1380/1440	AUR71161	AUR71162			
AUR71163	LED-1L15E500BT14/O14 3/4K	LED	19	3000/4000	IP44	3000/3130	1950/2030	AUR71164	AUR71165			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
AUR71166	LED-1L15ET500BT14/O14 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					
AUR71189	LED-1L15ET500BT14/O14 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					

## AURA 10 IP65

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71167	IN-12BD14/O14	E27	10		IP65			AUR71168				
AUR71169	IN-22BD14/O14	E27	2x7		IP65							
AUR70372	LED-1L15E350BD14/O14 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1380	AUR70373	AUR70374	AUR70375	AUR70376	AUR70377
AUR70378	LED-1L15E500BD14/O14 3K	LED	19	3000	IP65	3000	1950	AUR70379	AUR70380	AUR70381	AUR70382	AUR70383
AUR70872	LED-1L15E350BD14/O14 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1440	AUR70873	AUR70874	AUR70875	AUR70876	AUR70877
AUR70878	LED-1L15E500BD14/O14 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2030	AUR70879	AUR70880	AUR70881	AUR70882	AUR70883
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
AUR71170	LED-1L15E350BD14/O14 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2130/2220	1380/1440	AUR71171	AUR71172			
AUR71173	LED-1L15E500BD14/O14 3/4K	LED	19	3000/4000	IP65	3000/3130	1950/2030	AUR71174	AUR71175			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
AUR71176	LED-1L15ET500BD14/O14 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					
AUR71190	LED-1L15ET500BD14/O14 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA 11

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20056



Dekorační límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
code 33506

## AURA 11

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR42775</b>	IN-22BT15/015	E27	2x25		IP44			<b>AUR42785</b>				
<b>AUR68047</b>	LED-1L16E350BT15/015 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1730	<b>AUR68048</b>	<b>AUR68049</b>	<b>AUR68050</b>	<b>AUR68051</b>	<b>AUR68052</b>
<b>AUR68053</b>	LED-1L16E500BT15/015 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	<b>AUR68054</b>	<b>AUR68055</b>	<b>AUR68056</b>	<b>AUR68057</b>	<b>AUR68058</b>
<b>AUR68547</b>	LED-1L16E350BT15/015 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1800	<b>AUR68548</b>	<b>AUR68549</b>	<b>AUR68550</b>	<b>AUR68551</b>	<b>AUR68552</b>
<b>AUR68553</b>	LED-1L16E500BT15/015 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	<b>AUR68554</b>	<b>AUR68555</b>	<b>AUR68556</b>	<b>AUR68557</b>	<b>AUR68558</b>
<b>PŘEPÍNA TELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>AUR71177</b>	LED-1L16E350BT15/015 3/4K	LED	17	3000/4000	IP44	2660/2770	1730/1800	<b>AUR71178</b>	<b>AUR71179</b>			
<b>AUR71180</b>	LED-1L16E500BT15/015 3/4K	LED	24	3000/4000	IP44	3750/3910	2440/2540	<b>AUR71181</b>	<b>AUR71182</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR63082</b>	LED-1L16ET500BT15/015 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
<b>AUR63132</b>	LED-1L16ET500BT15/015 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# LUKIDA 2, 3

Montura / Stínidlo: plastová / třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s kovovým dekorativním límcem  
 Držení stínidla / Umístění: bajonetové / stropní

Fixture / Shade: plastic / three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar  
 Shade fixing / Installation: bayonet / ceiling




B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta




Náhradní stínidlo / spare shade  
 LUKIDA 2 - code 20094  
 LUKIDA 3 - code 20095

LUKIDA 2



LUKIDA 3



## LUKIDA 2

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40000	IN-12BD1/194 KP B	○	E27	25		IP65							
LUK40001	IN-12BD1/194 KP C	●	E27	25		IP65							
LUK40002	IN-12BD1/194 KP SD	●	E27	25		IP65							
LUK40003	IN-12BD1/194 KP GB	●	E27	25		IP65							
LUK40004	IN-12BD1/194 KP O	●	E27	25		IP65							
LUK40005	IN-12BD1/194 KP T	●	E27	25		IP65							
LUK60000	LED-5L06E450BD1/194 KP B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60001	
LUK60002	LED-5L06E450BD1/194 KP C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60003	
LUK60004	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60005	
LUK60006	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60007	
LUK60008	LED-5L06E450BD1/194 KP O 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60009	
LUK60010	LED-5L06E450BD1/194 KP T 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60011	
LUK60500	LED-5L06E450BD1/194 KP B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60501	
LUK60502	LED-5L06E450BD1/194 KP C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60503	
LUK60504	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60505	
LUK60506	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60507	
LUK60508	LED-5L06E450BD1/194 KP O 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60509	
LUK60510	LED-5L06E450BD1/194 KP T 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60511	


## LUKIDA 3

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40006	IN-12BD1/196 KP B	○	E27	40		IP65							
LUK40007	IN-12BD1/196 KP C	●	E27	40		IP65							
LUK40008	IN-12BD1/196 KP SD	●	E27	40		IP65							
LUK40009	IN-12BD1/196 KP GB	●	E27	40		IP65							
LUK40010	IN-12BD1/196 KP O	●	E27	40		IP65							
LUK40011	IN-12BD1/196 KP T	●	E27	40		IP65							
LUK60012	LED-5L06E600BD1/196 KP B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60013	
LUK60014	LED-5L06E600BD1/196 KP C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60015	
LUK60016	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60017	
LUK60018	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60019	
LUK60020	LED-5L06E600BD1/196 KP O 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60021	
LUK60022	LED-5L06E600BD1/196 KP T 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60023	
LUK60512	LED-5L06E600BD1/196 KP B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60513	
LUK60514	LED-5L06E600BD1/196 KP C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60515	
LUK60516	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60517	
LUK60518	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60519	
LUK60520	LED-5L06E600BD1/196 KP O 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60521	
LUK60522	LED-5L06E600BD1/196 KP T 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60523	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# STYX 1, 2

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver, **CR** - chrom / chrome  
**MS** - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade  
**STYX 1 - code 20092**



Alternativa- stolní lampa /  
table lamp BIANCA - více na / more  
at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## STYX 1



Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43971	IN-12BD1/192 B	○	E27	25		IP65							
STY58021	IN-12BD1/192 C	●	E27	25		IP65							
STY44980	IN-12BD1/192 S	●	E27	25		IP65							
STY44981	IN-12BD1/192 CR	●	E27	25		IP65							
STY44982	IN-12BD1/192 MS	●	E27	25		IP65							
STY61220	LED-5L05E500BD1/192 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71015
STY61221	LED-5L05E500BD1/192 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71016
STY61222	LED-5L05E500BD1/192 S 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71017
STY61223	LED-5L05E500BD1/192 CR 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71018
STY61224	LED-5L05E500BD1/192 MS 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71019
STY61720	LED-5L05E500BD1/192 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71515
STY61721	LED-5L05E500BD1/192 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71516
STY61722	LED-5L05E500BD1/192 S 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71517
STY61723	LED-5L05E500BD1/192 CR 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71518
STY61724	LED-5L05E500BD1/192 MS 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71519

## STYX 2



Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43972	IN-12BD1/193 B	○	E27	25		IP65							STY45009
STY58024	IN-12BD1/193 C	●	E27	25		IP65							STY45010
STY44986	IN-12BD1/193 S	●	E27	25		IP65							STY45011
STY44987	IN-12BD1/193 CR	●	E27	25		IP65							STY45012
STY44988	IN-12BD1/193 MS	●	E27	25		IP65							STY45013
STY61225	LED-5L05E500BD1/193 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71020
STY61226	LED-5L05E500BD1/193 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71021
STY61227	LED-5L05E500BD1/193 S 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71022
STY61228	LED-5L05E500BD1/193 CR 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71023
STY61229	LED-5L05E500BD1/193 MS 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080					STY71024
STY61725	LED-5L05E500BD1/193 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71520
STY61726	LED-5L05E500BD1/193 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71521
STY61727	LED-5L05E500BD1/193 S 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71522
STY61728	LED-5L05E500BD1/193 CR 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71523
STY61729	LED-5L05E500BD1/193 MS 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130					STY71524

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# STYX 3, 4

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné (STYX 3), stropní (STYX 4)

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall (STYX 3), ceiling (STYX 4)





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver, **CR** - chrom / chrome  
**MS** - mosaz / brass

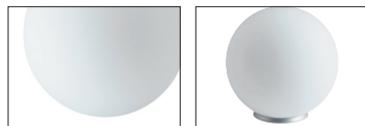

Náhradní stínidlo / spare shade  
**STYX 3 - code 20094**  
**STYX 4 - code 20095**

Alternativa- stolní lampa /  
table lamp BIANCA - více na /  
more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## STYX 3

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43973	IN-12BD1/194 B	○	E27	25		IP65			STY45014				
STY58027	IN-12BD1/194 C	●	E27	25		IP65			STY45015				
STY45000	IN-12BD1/194 S	●	E27	25		IP65			STY45016				
STY45001	IN-12BD1/194 CR	●	E27	25		IP65			STY45017				
STY45002	IN-12BD1/194 MS	●	E27	25		IP65			STY45018				
STY61230	LED-5L06E450BD1/194 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960				STY61231	
STY61232	LED-5L06E450BD1/194 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960				STY61233	
STY61234	LED-5L06E450BD1/194 S 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960				STY61235	
STY61236	LED-5L06E450BD1/194 CR 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960				STY61237	
STY61238	LED-5L06E450BD1/194 MS 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960				STY61239	
STY61730	LED-5L06E450BD1/194 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090				STY61731	
STY61732	LED-5L06E450BD1/194 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090				STY61733	
STY61734	LED-5L06E450BD1/194 S 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090				STY61735	
STY61736	LED-5L06E450BD1/194 CR 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090				STY61737	
STY61738	LED-5L06E450BD1/194 MS 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090				STY61739	

## STYX 4

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43975	IN-12BD1/196 B	○	E27	40		IP65			STY45019				
STY58029	IN-12BD1/196 C	●	E27	40		IP65			STY45020				
STY45006	IN-12BD1/196 S	●	E27	40		IP65			STY45021				
STY45007	IN-12BD1/196 CR	●	E27	40		IP65			STY45022				
STY45008	IN-12BD1/196 MS	●	E27	40		IP65			STY45023				
STY61240	LED-5L06E600BD1/196 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910				STY61241	
STY61242	LED-5L06E600BD1/196 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910				STY61243	
STY61244	LED-5L06E600BD1/196 S 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910				STY61245	
STY61246	LED-5L06E600BD1/196 CR 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910				STY61247	
STY61248	LED-5L06E600BD1/196 MS 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910				STY61249	
STY61740	LED-5L06E600BD1/196 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070				STY61741	
STY61742	LED-5L06E600BD1/196 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070				STY61743	
STY61744	LED-5L06E600BD1/196 S 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070				STY61745	
STY61746	LED-5L06E600BD1/196 CR 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070				STY61747	
STY61748	LED-5L06E600BD1/196 MS 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070				STY61749	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ANCHA 1, 2

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák  
Umístění nástěnné



Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt finish  
Shade fixing steel holder  
Installation wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ANCHA 1 - code 20038**  
**ANCHA 2 - code 20208**



## ANCHA 1



Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ANC40000</b>	IN-12LN/092 B	○	E27	25		IP40							
<b>ANC40001</b>	IN-12LN/092 C	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40002</b>	IN-12LN/092 SD	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40003</b>	IN-12LN/092 GB	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40004</b>	IN-12LN/092 O	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40005</b>	IN-12LN/092 T	●	E27	25		IP40							

## ANCHA 2



Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ANC40006</b>	IN-12LN/093 B	○	E27	25		IP40							
<b>ANC40007</b>	IN-12LN/093 C	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40008</b>	IN-12LN/093 SD	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40009</b>	IN-12LN/093 GB	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40010</b>	IN-12LN/093 O	●	E27	25		IP40							
<b>ANC40011</b>	IN-12LN/093 T	●	E27	25		IP40							

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ARAKIS 2, 3

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ARAKIS 2 - code 20126  
ARAKIS 3 - code 20127



Podstavec pro boční přívod / base for side supply  
ARAKIS 2 - code 33501  
ARAKIS 3 - code 33502

## ARAKIS 2

Ø 350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA52150	IN-12K64/416	E27	25		IP43			ARA52151				
ARA52152	IN-22K64/416	E27	2x25		IP43							
ARA67070	LED-1L14E500K64/416 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1480	ARA67071	ARA67072	ARA67073	ARA67074	ARA67075
ARA67076 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/416 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1990	ARA67077 <sup>^</sup>	ARA67078	ARA67079	ARA67080 <sup>^</sup>	ARA67081 <sup>^</sup>
ARA67570	LED-1L14E500K64/416 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1540	ARA67571	ARA67572	ARA67573	ARA67574	ARA67575
ARA67576 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/416 4K	LED	18	4000	IP43	2810	2080	ARA67577 <sup>^</sup>	ARA67578	ARA67579	ARA67580 <sup>^</sup>	ARA67581 <sup>^</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ARA71265	LED-1L14E500K64/416 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1480/1540	ARA71266	ARA71267			
ARA71268 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700K64/416 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1990/2080	ARA71269 <sup>^</sup>	ARA71270			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ARA63086	LED-1L14ET700K64/416 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	2010					
ARA63139	LED-1L14ET700K64/416 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	2010					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ARAKIS 3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA52153	IN-32K86/417	E27	3x25		IP43							
ARA67082	LED-1L16E500K86/417 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2660	ARA67083	ARA67084	ARA67085	ARA67086	
ARA67087 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K86/417 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3590	ARA67088 <sup>^</sup>	ARA67089	ARA67090	ARA67091 <sup>^</sup>	
ARA67582	LED-1L16E500K86/417 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2780	ARA67583	ARA67584	ARA67585	ARA67586	
ARA67587 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K86/417 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3740	ARA67588 <sup>^</sup>	ARA67589	ARA67590	ARA67591 <sup>^</sup>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ARA71271	LED-1L16E500K86/417 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2660/2780	ARA71272	ARA71273			
ARA71274 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700K86/417 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3590/3740	ARA71275 <sup>^</sup>	ARA71276			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ARA63087	LED-1L16ET700K86/417 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3610					
ARA63140	LED-1L16ET700K86/417 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3610					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# SATURN 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SATURN 1 - code 20051**  
**SATURN 2 - code 20052**



## SATURN 1

Ø 350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SAT59241</b>	LED-1L61E350KX64/462 3K	LED	16	3000	IP20	2570	1750					
<b>SAT59741</b>	LED-1L61E350KX64/462 4K	LED	16	4000	IP20	2680	1820					

## SATURN 2

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SAT59242</b>	LED-1L62E700KX86/482 3K	LED	31	3000	IP20	4800	3260		<b>SAT59249</b>			
<b>SAT59742</b>	LED-1L62E700KX86/482 4K	LED	31	4000	IP20	5000	3400		<b>SAT59749</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# RANA

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20202**

# RANA

Ø 290 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	RAN55220	IN-12BTH1/K01 B	○	E27	25	IP44							
	RAN55221	IN-12BTH1/K01 C	●	E27	25	IP44							
	RAN55222	IN-22BTH1/K01 B	○	E27	2x25	IP44							
	RAN55223	IN-22BTH1/K01 C	●	E27	2x25	IP44							
	RAN61440	LED-1L37E350BTH1/K01 B 3K	○	LED	10	3000	IP44	1540	1220				
	RAN61441	LED-1L37E350BTH1/K01 C 3K	●	LED	10	3000	IP44	1540	1220				
	RAN61442	LED-1L18E350BTH1/K01 B 3K	○	LED	15	3000	IP44	2230	1760				
	RAN61443	LED-1L18E350BTH1/K01 C 3K	●	LED	15	3000	IP44	2230	1760				
	RAN61940	LED-1L37E350BTH1/K01 B 4K	○	LED	10	4000	IP44	1610	1270				
	RAN61941	LED-1L37E350BTH1/K01 C 4K	●	LED	10	4000	IP44	1610	1270				
	RAN61942	LED-1L18E350BTH1/K01 B 4K	○	LED	15	4000	IP44	2320	1830				
	RAN61943	LED-1L18E350BTH1/K01 C 4K	●	LED	15	4000	IP44	2320	1830				

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module
------------------	--------------------	-----	---	--	---	---


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se sříditelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# APUS 1, 2


Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

APUS 1



APUS 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
**APUS 1 - code 20117**  
**APUS 2 - code 20118**



Dekoratívní stříška / decorative  
roof **APUS 2 - code 33523**

## APUS 1

104x104 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>APU67095</b>	LED-1L09E350KN01/401 3K	LED	2	3000	IP44	350	300					
<b>APU67595</b>	LED-1L09E350KN01/401 4K	LED	2	4000	IP44	370	310					


## APUS 2

140x140 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>APU52160</b>	IN-12KN02/402	E27	25		IP44							
<b>APU67096</b>	LED-1L10E350KN02/402 3K	LED	5	3000	IP44	700	560					
<b>APU67596</b>	LED-1L10E350KN02/402 4K	LED	5	4000	IP44	730	580					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index



jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# APUS 3, 4

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**APUS 3 - code 20119**  
**APUS 4 - code 20140**



Piktogram / pictogram  
**code 33511**



Dekoratívni stříška / decorative roof  
**APUS 3 - code 33510**

## APUS 3

184x184 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>APU52161</b>	IN-12KN03/403	E27	25		IP44							
<b>APU67097</b>	LED-1L1E700KN03/403 3K	LED	7	3000	IP44	1010	790					
<b>APU67597</b>	LED-1L1E700KN03/403 4K	LED	7	4000	IP44	1050	820					


## APUS 4

230x230 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>APU71277</b>	IN-12K04/404	E27	25		IP44							
<b>APU70415</b>	LED-5L06E450K04/404 3K	LED	20	3000	IP44	3360	2690		<b>APU70416</b>			
<b>APU70915</b>	LED-5L06E450K04/404 4K	LED	20	4000	IP44	3510	2810		<b>APU70916</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ALKOR 1, 2, 3


Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ALKOR 1 - code 20120  
ALKOR 2 - code 20121  
ALKOR 3 - code 20122


ALKOR 1



ALKOR 2



ALKOR 3



## ALKOR 1

Ø 104mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK67098	LED-1L09E350KN01/405 3K	LED	2	3000	IP44	350	300					
ALK67598	LED-1L09E350KN01/405 4K	LED	2	4000	IP44	370	310					

## ALKOR 2

Ø 140mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52162	IN-12KN02/406	E27	25		IP44							
ALK67099	LED-1L10E350KN02/406 3K	LED	5	3000	IP44	700	560					
ALK67599	LED-1L10E350KN02/406 4K	LED	5	4000	IP44	730	580					


## ALKOR 3

Ø 184mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52163	IN-12KN03/407	E27	25		IP44							
ALK67100	LED-1L11E700KN03/407 3K	LED	7	3000	IP44	1010	810					
ALK67600	LED-1L11E700KN03/407 4K	LED	7	4000	IP44	1050	840					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KUMA 2A, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling



Náhradní stínidlo / spare shade  
**KUMA 2A - code 20137**  
**KUMA 2 - code 20135**

**E27** - detail konce stínidla  
bez clony / without cover

**LED** - detail konce stínidla  
se clonou / with cover

KUMA 2A



KUMA 2A



KUMA 2

KUMA 2



## KUMA 2A

Ø 120x300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM43090</b>	IN-12BK1/433	E27	25		IP20							

## KUMA 2

Ø 120x420mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM40140</b>	IN-12BK1/434	E27	25		IP20							
<b>KUM68445</b>	LED-6L72-1L77E550BK1/434 3K	LED	24	3000	IP20	3800	3040				<b>KUM68446</b>	
<b>KUM68945</b>	LED-6L72-1L77E550BK1/434 4K	LED	24	4000	IP20	3960	3170				<b>KUM68946</b>	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se sřimivatelným DALI ředřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KUMA 3A, 3

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling




Náhradní stínidlo / spare shade  
**KUMA 3A - code 20138**  
**KUMA 3 - code 20136**

**E27** - detail konce stínidla  
bez clony / without cover

**LED** - detail konce stínidla  
se clonou / with cover

KUMA 3A



KUMA 3A



KUMA 3

KUMA 3



## KUMA 3A

Ø 150x300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM43091</b>	IN-12BK1/435	E27	25		IP20							

## KUMA 3

Ø 150x550 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM40141</b>	IN-12BK1/436	E27	25		IP20							
<b>KUM68447</b>	LED-6L74-1L77E800BK1/436 3K	LED	34	3000	IP20	5500	4400		<b>KUM68448</b>			
<b>KUM68947</b>	LED-6L74-1L77E800BK1/436 4K	LED	34	4000	IP20	5740	4590		<b>KUM68948</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# LIBRA 1, 2


Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

LIBRA 1



LIBRA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
LIBRA 1 - code 20112  
LIBRA 2 - code 20113

## LIBRA 1

320x320 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIB55311	IN-22NU2/232	E27	2x25		IP44			LIB55312				
LIB59105	LED-1L32E500NU2/232 3K	LED	16	3000	IP44	2500	1700	LIB59106	LIB59107	LIB59108	LIB59114	LIB59115
LIB59109 <sup>A</sup>	LED-1L32EMP700NU2/232 3K	LED	23	3000	IP44	3370	2290	LIB59110 <sup>A</sup>	LIB59111	LIB59112	LIB59116 <sup>A</sup>	LIB59117 <sup>A</sup>
LIB59605	LED-1L32E500NU2/232 4K	LED	16	4000	IP44	2610	1770	LIB59606	LIB59607	LIB59608	LIB59614	LIB59615
LIB59609 <sup>A</sup>	LED-1L32EMP700NU2/232 4K	LED	23	4000	IP44	3510	2390	LIB59610 <sup>A</sup>	LIB59611	LIB59612	LIB59616 <sup>A</sup>	LIB59617 <sup>A</sup>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## LIBRA 2

420x420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIB55314	IN-32NU3/233	E27	3x25		IP44			LIB55315				
LIB59118	LED-1L33E500NU3/233 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2550	LIB59119	LIB59120	LIB59121	LIB59127	
LIB59122 <sup>A</sup>	LED-1L33EMP700NU3/233 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3430	LIB59123 <sup>A</sup>	LIB59124	LIB59125	LIB59128 <sup>A</sup>	
LIB59618	LED-1L33E500NU3/233 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2660	LIB59619	LIB59620	LIB59621	LIB59627	
LIB59622 <sup>A</sup>	LED-1L33EMP700NU3/233 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3580	LIB59623 <sup>A</sup>	LIB59624	LIB59625	LIB59628 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# NARA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



NARA 1



NARA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
NARA 1 - code 20105  
NARA 2 - code 20106

## NARA 1

360x200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NAR44240	IN-22U41/201	E27	2x25		IP43							
NAR48180	LED-1L41E700U41/201 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1370	NAR48182	NAR48181		NAR48183	
NAR48680	LED-1L41E700U41/201 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1430	NAR48682	NAR48681		NAR48683	

## NARA 2

440x230 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NAR44245	IN-22U42/202	E27	2x25		IP43							
NAR48184	LED-1L42E700U42/202 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1750	NAR48186	NAR48185		NAR48187	
NAR48684	LED-1L42E700U42/202 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1830	NAR48686	NAR48685		NAR48687	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL										
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module							


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# GEMINI 1, 2


Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

GEMINI 1



GEMINI 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
GEMINI 1 - code 20107  
GEMINI 2 - code 20108

## GEMINI 1

385x235mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GEM44251	IN-22U47/207	E27	2x25		IP43							
GEM48188	LED-1L47E700U47/207 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1750	GEM48191	GEM48190		GEM48192	
GEM48688	LED-1L47E700U47/207 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1830	GEM48691	GEM48690		GEM48692	

## GEMINI 2

495x310mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GEM44256	IN-22U48/208	E27	2x25		IP43			GEM44259				
GEM48193	LED-1L48E700U48/208 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2710	GEM48197	GEM48196		GEM48198	
GEM48693	LED-1L48E700U48/208 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2830	GEM48697	GEM48696		GEM48698	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# EDNA 1, 2


Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

EDNA 1



EDNA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
EDNA 1 - code 20009  
EDNA 2 - code 20010

## EDNA 1

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN41166	IN-12K2/020	E27	25		IP43							
EDN41176	IN-12DU2/020	E27	7		IP43							
EDN51350	LED-1L1E700K2/020 3K	LED	7	3000	IP43	1010	740					
EDN51850	LED-1L1E700K2/020 4K	LED	7	4000	IP43	1050	770					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H</b>												
EDN47154	LED-NZIWK2/020 4K	LED	1	4000	IP43	170	120					

## EDNA 2

Ø 280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN41183	IN-12K52/022	E27	25		IP43			EDN46108				
EDN41184	IN-22K52/022	E27	2x25		IP43							
EDN41208	IN-12DU52/022	E27	10		IP43							
EDN71004	LED-1L18E250K53/022 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1130	EDN71005	EDN71006		EDN71007	
EDN59134	LED-1L18E350K53/022 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1560	EDN59135	EDN59136		EDN59138	
EDN71504	LED-1L18E250K53/022 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1180	EDN71505	EDN71506		EDN71507	
EDN59634	LED-1L18E350K53/022 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1620	EDN59635	EDN59636		EDN59638	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
EDN71280	LED-1L18E250K53/022 3/4K	LED	11	3000/4000	IP43	1610/1680	1130/1180	EDN71281	EDN71282			
EDN71283	LED-1L18E350K53/022 3/4K	LED	15	3000/4000	IP43	2230/2320	1560/1620	EDN71284	EDN71285			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
EDN71286	LED-1L18ET350K53/022 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1570					
EDN71306	LED-1L18ET350K53/022 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1570					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# EDNA 3, 4

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné



Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
EDNA 3 - code 20011  
EDNA 4 - code 20054



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
EDNA 3 - code 33501



## EDNA 3

Ø 350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43050	IN-12K63/024	E27	25		IP43			EDN46110				
EDN41221	IN-22K63/024	E27	2x25		IP43							
EDN41232	IN-22DU63/024	E27	2x10		IP43							
EDN59139	LED-1L14E500K63/024 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1400	EDN59140	EDN59141	EDN59142	EDN59147	EDN59148
EDN59143 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K63/024 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1880	EDN59144 <sup>A</sup>	EDN59145	EDN59146	EDN59149 <sup>A</sup>	EDN59150 <sup>A</sup>
EDN59639	LED-1L14E500K63/024 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1460	EDN59640	EDN59641	EDN59642	EDN59647	EDN59648
EDN59643 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K63/024 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1970	EDN59644 <sup>A</sup>	EDN59645	EDN59646	EDN59649 <sup>A</sup>	EDN59650 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
EDN71287	LED-1L14E500K63/024 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1400/1460	EDN71288	EDN71289			
EDN71290 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K63/024 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1880/1970	EDN71291 <sup>A</sup>	EDN71292			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
EDN63088	LED-1L14E700K63/024 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					
EDN63141	LED-1L14E700K63/024 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## EDNA 4

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43030	IN-22K74/026	E27	2x25		IP43			EDN43039				
EDN59151	LED-1L15E500K74/026 3K	LED	19	3000	IP43	3000	1950	EDN59152	EDN59153	EDN59154	EDN59160	EDN59161
EDN59155 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K74/026 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2630	EDN59156 <sup>A</sup>	EDN59157	EDN59158	EDN59162 <sup>A</sup>	EDN59163 <sup>A</sup>
EDN59651	LED-1L15E500K74/026 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2030	EDN59652	EDN59653	EDN59654	EDN59660	EDN59661
EDN59655 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K74/026 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2740	EDN59656 <sup>A</sup>	EDN59657	EDN59658	EDN59662 <sup>A</sup>	EDN59663 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
EDN71293	LED-1L15E500K74/026 3/4K	LED	19	3000/4000	IP43	3000/3130	1950/2030	EDN71294	EDN71295			
EDN71296 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K74/026 3/4K	LED	27	3000/4000	IP43	4040/4220	2630/2740	EDN71297 <sup>A</sup>	EDN71298			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
EDN71299	LED-1L15E700K74/026 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					
EDN71307	LED-1L15E700K74/026 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# EDNA 5

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20070



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code 33502

# EDNA 5

Ø 490mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>EDN43051</b>	IN-32K88/028	E27	3x25		IP43			<b>EDN43058</b>				
<b>EDN59164</b>	LED-1L16E500K88/028 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2440	<b>EDN59165</b>	<b>EDN59166</b>	<b>EDN59167</b>	<b>EDN59169</b>	
<b>EDN51373</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/028 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3280	<b>EDN51378</b> <sup>A</sup>	<b>EDN51376</b>	<b>EDN59168</b>	<b>EDN51380</b> <sup>A</sup>	
<b>EDN59664</b>	LED-1L16E500K88/028 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2540	<b>EDN59665</b>	<b>EDN59666</b>	<b>EDN59667</b>	<b>EDN59669</b>	
<b>EDN51873</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/028 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3430	<b>EDN51878</b> <sup>A</sup>	<b>EDN51876</b>	<b>EDN59668</b>	<b>EDN51880</b> <sup>A</sup>	
<b>PŘEPÍNA TELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>EDN71300</b>	LED-1L16E500K88/028 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2440/2540	<b>EDN71301</b>	<b>EDN71302</b>			
<b>EDN71303</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/028 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3280/3430	<b>EDN71304</b> <sup>A</sup>	<b>EDN71305</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>EDN63089</b>	LED-1L16ET700K88/028 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					
<b>EDN63142</b>	LED-1L16ET700K88/028 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatickosti /  
atypical chromati-  
city temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home con-  
trol module



SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# LINA 1, 2

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**LINA 1 - code 20012**  
**LINA 2 - code 20013**

## LINA 1

200x200mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41252	IN-12K2/033	E27	25		IP43							
LIN41262	IN-12DU2/033	E27	7		IP43							
LIN51381	LED-1L1E700K2/033 3K	LED	7	3000	IP43	1010	740					
LIN51881	LED-1L1E700K2/033 4K	LED	7	4000	IP43	1050	770					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H</b>												
LIN47166	LED-NZIWK2/033 4K	LED	1	4000	IP43	170	120					

## LINA 2

260x260mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41269	IN-12K53/035	E27	25		IP43			LIN46112				
LIN41270	IN-22K53/035	E27	2x25		IP43							
LIN41294	IN-12DU53/035	E27	10		IP43							
LIN71008	LED-1L18E250K53/035 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1160	LIN71009	LIN71010		LIN71011	
LIN59174	LED-1L18E350K53/035 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1610	LIN59175	LIN59176		LIN59178	
LIN71508	LED-1L18E250K53/035 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1210	LIN71509	LIN71510		LIN71511	
LIN59674	LED-1L18E350K53/035 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1670	LIN59675	LIN59676		LIN59678	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
LIN71306	LED-1L18E250K53/035 3/4K	LED	11	3000/4000	IP43	1610/1680	1160/1210	LIN71307	LIN71308			
LIN71309	LED-1L18E350K53/035 3/4K	LED	15	3000/4000	IP43	2230/2320	1610/1670	LIN71310	LIN71311			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
LIN71312	LED-1L18ET350K53/035 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					
LIN71332	LED-1L18ET350K53/035 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# LINA 3, 6

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
LINA 3 - code 20014  
LINA 6 - code 20053



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
LINA 3 - code 33501

## LINA 3

320x320mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43047	IN-12K64/037	E27	25		IP43			LIN46114				
LIN41307	IN-22K64/037	E27	2x25		IP43							
LIN41318	IN-22DU64/037	E27	2x10		IP43							
LIN59179	LED-1L14E500K64/037 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	LIN59180	LIN59181	LIN59182	LIN59187	LIN59188
LIN59183 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/037 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	LIN59184 <sup>A</sup>	LIN59185	LIN59186	LIN59189 <sup>A</sup>	LIN59190 <sup>A</sup>
LIN59679	LED-1L14E500K64/037 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	LIN59680	LIN59681	LIN59682	LIN59687	LIN59688
LIN59683 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/037 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	LIN59684 <sup>A</sup>	LIN59685	LIN59686	LIN59689 <sup>A</sup>	LIN59690 <sup>A</sup>
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
LIN71313	LED-1L14E500K64/037 3/4K	LED	13	3000/4000	IP43	2000/2080	1360/1410	LIN71314	LIN71315			
LIN71316 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700K64/037 3/4K	LED	18	3000/4000	IP43	2690/2810	1830/1910	LIN71317 <sup>A</sup>	LIN71318			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN63090	LED-1L14ET700K64/037 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
LIN63143	LED-1L14ET700K64/037 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## LINA 6

380x380mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN42310	IN-22K76/039	E27	2x25		IP43			LIN46118				
LIN59191	LED-1L15E500K76/039 3K	LED	19	3000	IP43	3000	2040	LIN59192	LIN59193	LIN59194	LIN59200	LIN59201
LIN59195 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K76/039 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2750	LIN59196 <sup>A</sup>	LIN59197	LIN59198	LIN59202 <sup>A</sup>	LIN59203 <sup>A</sup>
LIN59691	LED-1L15E500K76/039 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2130	LIN59692	LIN59693	LIN59694	LIN59700	LIN59701
LIN59695 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K76/039 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2870	LIN59696 <sup>A</sup>	LIN59697	LIN59698	LIN59702 <sup>A</sup>	LIN59703 <sup>A</sup>
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K												
LIN71319	LED-1L15E500K76/039 3/4K	LED	19	3000/4000	IP43	3000/3130	2040/2130	LIN71320	LIN71321			
LIN71322 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700K76/039 3/4K	LED	27	3000/4000	IP43	4040/4220	2750/2870	LIN71323 <sup>A</sup>	LIN71324			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN71325	LED-1L15ET700K76/039 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					
LIN71333	LED-1L15ET700K76/039 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# LINA 7

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20071



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code 33502

# LINA 7

440x440mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>LIN43070</b>	IN-32K88/139	E27	3x25		IP43			<b>LIN43077</b>				
<b>LIN59204</b>	LED-1L16E500K88/139 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2700	<b>LIN59205</b>	<b>LIN59206</b>	<b>LIN59207</b>	<b>LIN59209</b>	
<b>LIN51404</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/139 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3640	<b>LIN51409</b> <sup>A</sup>	<b>LIN51407</b>	<b>LIN59208</b>	<b>LIN51411</b> <sup>A</sup>	
<b>LIN59704</b>	LED-1L16E500K88/139 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2820	<b>LIN59705</b>	<b>LIN59706</b>	<b>LIN59707</b>	<b>LIN59709</b>	
<b>LIN51904</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/139 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3790	<b>LIN51909</b> <sup>A</sup>	<b>LIN51907</b>	<b>LIN59708</b>	<b>LIN51911</b> <sup>A</sup>	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>LIN71326</b>	LED-1L16E500K88/139 3/4K	LED	24	3000/4000	IP43	3750/3910	2700/2820	<b>LIN71327</b>	<b>LIN71328</b>			
<b>LIN71329</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700K88/139 3/4K	LED	34	3000/4000	IP43	5050/5270	3640/3790	<b>LIN71330</b> <sup>A</sup>	<b>LIN71331</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>LIN63091</b>	LED-1L16ET700K88/139 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					
<b>LIN63144</b>	LED-1L16ET700K88/139 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# SYLVIA 1A, 1

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SYLVIA 1A - code 20114**  
**SYLVIA 1 - code 20074**



Dekoratívní límeč / Decorative rim - více na / more at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro / not for SYLVIA 1A

## SYLVIA 1A



380x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SYL55320</b>	IN-22U11/131	E14	2x7		IP44							
<b>SYL59220</b>	LED-1L28E350U11/131 3K	LED	10	3000	IP44	1540	1000					
<b>SYL59720</b>	LED-1L28E350U11/131 4K	LED	10	4000	IP44	1610	1050					

## SYLVIA 1




610x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SYL44070</b>	IN-32U12/129	E14	3x7		IP44							
<b>SYL51420<sup>A</sup></b>	LED-2L25EMP700U12/129 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1750		<b>SYL51428</b>			
<b>SYL51920<sup>A</sup></b>	LED-2L25EMP700U12/129 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1830		<b>SYL51928</b>			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SYLVIA 2A, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SYLVIA 2A - code 20115**  
**SYLVIA 2 - code 20075**



Dekoratívní límeč / Decorative rim - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro / not for SYLVIA 2A

## SYLVIA 2A

380x105 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SYL55321</b>	IN-22U11/132	E14	2x7		IP44							
<b>SYL59221</b>	LED-1L28E350U11/132 3K	LED	10	3000	IP44	1540	1090					
<b>SYL59721</b>	LED-1L28E350U11/132 4K	LED	10	4000	IP44	1610	1140					

## SYLVIA 2


610x105 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>SYL44072</b>	IN-32U12/130	E14	3x7		IP44							
<b>SYL51424<sup>A</sup></b>	LED-2L25EMP700U12/130 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910				<b>SYL51429</b>	
<b>SYL51924<sup>A</sup></b>	LED-2L25EMP700U12/130 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000				<b>SYL51929</b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# FLORA 1, 2

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver




Náhradní stínidlo / spare shade  
**FLORA 1 - code 20028**  
**FLORA 2 - code 20029**

FLORA 1



FLORA 2



## FLORA 1

245x85 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>FLO59224</b>	LED-1L26E700DU11/124 B 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
<b>FLO67275</b>	LED-1L26E700DU11/124 C 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
<b>FLO67276</b>	LED-1L26E700DU11/124 S 3K	◐	LED	7	3000	IP43	1010	720					
<b>FLO59724</b>	LED-1L26E700DU11/124 B 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					
<b>FLO67775</b>	LED-1L26E700DU11/124 C 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					
<b>FLO67776</b>	LED-1L26E700DU11/124 S 4K	◐	LED	7	4000	IP43	1050	750					

## FLORA 2

310x85 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>FLO59225</b>	LED-1L27E350DU12/125 B 3K	○	LED	8	3000	IP43	1200	910					
<b>FLO67279</b>	LED-1L27E350DU12/125 C 3K	●	LED	8	3000	IP43	1200	910					
<b>FLO67280</b>	LED-1L27E350DU12/125 S 3K	◐	LED	8	3000	IP43	1200	910					
<b>FLO59725</b>	LED-1L27E350DU12/125 B 4K	○	LED	8	4000	IP43	1250	950					
<b>FLO67779</b>	LED-1L27E350DU12/125 C 4K	●	LED	8	4000	IP43	1250	950					
<b>FLO67780</b>	LED-1L27E350DU12/125 S 4K	◐	LED	8	4000	IP43	1250	950					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95


atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se sřimvatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# FLORA 4

Montura plastová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20031**

# FLORA 4

280x80mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>FLO59226</b>	LED-1L26E700DU14/127 B 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
<b>FLO67283</b>	LED-1L26E700DU14/127 C 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
<b>FLO67284</b>	LED-1L26E700DU14/127 S 3K	◐	LED	7	3000	IP43	1010	720					
<b>FLO59726</b>	LED-1L26E700DU14/127 B 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					
<b>FLO67783</b>	LED-1L26E700DU14/127 C 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					
<b>FLO67784</b>	LED-1L26E700DU14/127 S 4K	◐	LED	7	4000	IP43	1050	750					

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

**1800 K**  
**6500 K**

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

**CRI >90**  
**CRI >95**




vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NELA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**NELA 1 - code 20020**  
**NELA 2 - code 20021**

Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## NELA 1

250x140 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>NEL41417</b>	IN-12U5/244	E27	25		IP43							
<b>NEL59228</b>	LED-1L26E700U5/244 3K	LED	7	3000	IP43	1010	660					
<b>NEL59728</b>	LED-1L26E700U5/244 4K	LED	7	4000	IP43	1050	680					


## NELA 2

350x190 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>NEL41421</b>	IN-12U7/264	E27	25		IP43			<b>NEL46120</b>				
<b>NEL41422</b>	IN-22U7/264	E27	2x25		IP43							
<b>NEL48200</b>	LED-1L41E700U7/264 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1310	<b>NEL59229</b>				
<b>NEL48700</b>	LED-1L41E700U7/264 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1370	<b>NEL59729</b>				

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NELA 3, 4A

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	šroubkové (NELA 3), sklápovací držáky (NELA 4A)
Umístění	nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws (NELA 3), two-step clamp holders (NELA 4A)
Installation	wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
NELA 3 - code 20022  
NELA 4A - code 20084

Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)  
Neplatí pro / not for NELA 4A

## NELA 3

350x190 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL41431	IN-22U7/268	E27	2x25		IP43							
NEL48201	LED-1L41E700U7/268 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1390	NEL59230				
NEL48701	LED-1L41E700U7/268 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1460	NEL59730				


## NELA 4A

300x270 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL43084	IN-t2U31/322	E27	25		IP43							
NEL59231	LED-1L26E700U31/322 3K	LED	7	3000	IP43	1010	680					
NEL59731	LED-1L26E700U31/322 4K	LED	7	4000	IP43	1050	700					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index




jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# LYRA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation wall

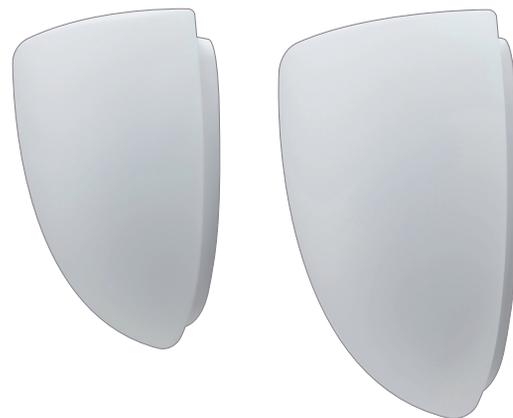

Náhradní stínidlo / spare shade  
LYRA 1 - code 20046  
LYRA 2 - code 20047

## LYRA 1

250x280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LYR42500	IN-12U4/245	E27	25		IP43			LYR46122				
LYR59233	LED-2L26E700U4/245 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1330					
LYR59733	LED-2L26E700U4/245 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1390					


## LYRA 2

350x390 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LYR42510	IN-22U6/265	E27	2x25		IP43			LYR46123				
LYR59234	LED-2L11-1L12E700U6/265 3K	LED	23	3000	IP43	3370	2430					
LYR59734	LED-2L11-1L12E700U6/265 4K	LED	23	4000	IP43	3510	2530					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# JENA 1, 2


Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

JENA 1



JENA 2



Náhradní stínidlo / spare shade  
JENA 1 - code 20017  
JENA 2 - code 20018



Piktogram / pictogram  
code 33511

## JENA 1

120x240 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
JEN41393	IN-12U8/036	E27	25		IP43							
JEN59235	LED-1L26E700U8/036 3K	LED	7	3000	IP43	1010	790					
JEN59735	LED-1L26E700U8/036 4K	LED	7	4000	IP43	1050	820					
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 1H</b>												
JEN58527	LED-NZ1WU8/036 4K	LED	1	4000	IP43	170	110					

## JENA 2

170x340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
JEN41399	IN-12U9/038	E27	25		IP43			JEN46119				
JEN41400	IN-22U9/038	E27	2x25		IP43							
JEN59236	LED-2L27E350U9/038 3K	LED	16	3000	IP43	2400	1580				JEN58753	
JEN59736	LED-2L27E350U9/038 4K	LED	16	4000	IP43	2500	1650				JEN58257	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL




SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEVA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
NEVA 1 - code 20024  
NEVA 2 - code 20025

## NEVA 1

120x240 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEV41609	IN-12U8/226	E27	25		IP43							
NEV59237	LED-1L26E700U8/226 3K	LED	7	3000	IP43	1010	690					
NEV59737	LED-1L26E700U8/226 4K	LED	7	4000	IP43	1050	710					


## NEVA 2

170x340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEV41615	IN-12U9/228	E27	25		IP43			NEV46124				
NEV41616	IN-22U9/228	E27	2x25		IP43							
NEV59238	LED-2L27E350U9/228 3K	LED	16	3000	IP43	2400	1850					
NEV59738	LED-2L27E350U9/228 4K	LED	16	4000	IP43	2500	1930					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ALMA 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ALMA 1 - code 20026**  
**ALMA 2 - code 20027**



Dekoratívny límeček / Decorative rim - více na / more at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ALMA 1

150x250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ALM41631</b>	IN-12U1/121	E27	25		IP41							
<b>ALM59239</b>	LED-1L26E700U1/121 3K	LED	7	3000	IP41	1010	680					
<b>ALM59739</b>	LED-1L26E700U1/121 4K	LED	7	4000	IP41	1050	700					


## ALMA 2

205x350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ALM41635</b>	IN-12U2/123	E27	25		IP41			<b>ALM46125</b>				
<b>ALM41636</b>	IN-22U2/123	E27	2x25		IP41							
<b>ALM59240</b>	LED-2L27E350U2/123 3K	LED	16	3000	IP41	2400	1560					
<b>ALM59740</b>	LED-2L27E350U2/123 4K	LED	16	4000	IP41	2500	1630					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# MIRA

Montura kovová  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla šroubkové  
Umístění stropní

Fixture metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing with screws  
Installation ceiling



**S4** - bílá / white, **S12** - mosaz / brass, **S13** - stříbrná / silver, **S14** - nerez leštěná / stainless steel polished



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20049**


# MIRA

Ø 350x430mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MIR42430	IN-12S6/195/S4	○	E27	40		IP41			MIR46183				
MIR42438	IN-12S6/195/S12	●	E27	40		IP41			MIR46185				
MIR42442	IN-12S6/195/S13	●	E27	40		IP41			MIR46186				
MIR42434	IN-12S6/195/S14	●	E27	40		IP41			MIR46184				
MIR59304	LED-5L06E600S6/195/S4 3K	○	LED	27	3000	IP41	4440	3910		MIR59306			
MIR59473	LED-5L06E600S6/195/S12 3K	●	LED	27	3000	IP41	4440	3910		MIR59475			
MIR59476	LED-5L06E600S6/195/S13 3K	●	LED	27	3000	IP41	4440	3910		MIR59478			
MIR59470	LED-5L06E600S6/195/S14 3K	●	LED	27	3000	IP41	4440	3910		MIR59472			
MIR59804	LED-5L06E600S6/195/S4 4K	○	LED	27	4000	IP41	4630	4070		MIR59806			
MIR59973	LED-5L06E600S6/195/S12 4K	●	LED	27	4000	IP41	4630	4070		MIR59975			
MIR59976	LED-5L06E600S6/195/S13 4K	●	LED	27	4000	IP41	4630	4070		MIR59978			
MIR59970	LED-5L06E600S6/195/S14 4K	●	LED	27	4000	IP41	4630	4070		MIR59972			

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ALTAIR 1, 2

Montura bílá kovová  
Stínidlo třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ALTAIR 1 - code 20072  
ALTAIR 2 - code 20073

## ALTAIR 1

350x350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALT44051	IN-22U20/420	E27	2x25		IP41							
ALT59310	LED-1L35E700U20/420 3K	LED	19	3000	IP41	3080	2340		ALT59311		ALT59312	
ALT59810	LED-1L35E700U20/420 4K	LED	19	4000	IP41	3220	2450		ALT59811		ALT59812	

## ALTAIR 2

360x390 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALT44058	IN-22U21/421	E27	2x25		IP41							
ALT59313	LED-1L35E700U21/421 3K	LED	19	3000	IP41	3080	2340		ALT59314		ALT59315	
ALT59813	LED-1L35E700U21/421 4K	LED	19	4000	IP41	3220	2450		ALT59814		ALT59815	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



**I.B**

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL  
SEMI-RECESSED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

CARINA V  
ELSA V  
ERIS V  
ERIS CV  
AURA V

TRIPLEX OPAL  
POLOVESTAVNÁ / SEMI-RECESSED



# CARINA V1, V2

Montura kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Uchytení svítidla otočnými držáky  
 Umístění stropní / nástěnné



Fixture metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)

Shade three-layer opal glass with matt surface

Shade fixing folding two-step clamp holders

Fixture fixing revolving metal holders

Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA V1 - code 20130**  
**CARINA V2 - code 20116**



Systém uchycení svítidla /  
 attachment system of lights

## CARINA V1

Ø 380 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR67101</b>	LED-1L17E700KNV76/425 3K	LED	25	3000	IP44	3770	2380		<b>CAR67102</b>			
<b>CAR67601</b>	LED-1L17E700KNV76/425 4K	LED	25	4000	IP44	3930	2480		<b>CAR67602</b>			

## CARINA V2

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>CAR67170</b>	LED-1L20E700KNV96/426 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3460		<b>CAR67171</b>			
<b>CAR67172</b>	LED-1L20E1050KNV96/426 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5030		<b>CAR67173</b>			
<b>CAR67670</b>	LED-1L20E700KNV96/426 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3610		<b>CAR67671</b>			
<b>CAR67672</b>	LED-1L20E1050KNV96/426 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5250		<b>CAR67673</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA V2, V3

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Uchycení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné



Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ELSA V2 - code 20081**  
**ELSA V3 - code 20082**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights



## ELSA V2

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS55345</b>	IN-12BTV13/025	E27	25		IP44			<b>ELS55346</b>				
<b>ELS59380</b>	LED-1L14E350BTV13/025 3K	LED	9	3000	IP44	1420	1040	<b>ELS59381</b>	<b>ELS59382</b>	<b>ELS59383</b>	<b>ELS59388</b>	
<b>ELS59384</b>	LED-1L14E500BTV13/025 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1460	<b>ELS59385</b>	<b>ELS59386</b>	<b>ELS59387</b>	<b>ELS59389</b>	
<b>ELS59880</b>	LED-1L14E350BTV13/025 4K	LED	9	4000	IP44	1480	1080	<b>ELS59881</b>	<b>ELS59882</b>	<b>ELS59883</b>	<b>ELS59888</b>	
<b>ELS59884</b>	LED-1L14E500BTV13/025 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1520	<b>ELS59885</b>	<b>ELS59886</b>	<b>ELS59887</b>	<b>ELS59889</b>	

## ELSA V3

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS55347</b>	IN-22BTV14/027	E27	2x25		IP44							
<b>ELS68119</b>	LED-1L15E350BTV14/027 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1490	<b>ELS68120</b>	<b>ELS68121</b>	<b>ELS68122</b>	<b>ELS68123</b>	<b>ELS68124</b>
<b>ELS68125</b>	LED-1L15E500BTV14/027 3K	LED	19	3000	IP44	3000	2100	<b>ELS68126</b>	<b>ELS68127</b>	<b>ELS68128</b>	<b>ELS68129</b>	<b>ELS68130</b>
<b>ELS68619</b>	LED-1L15E350BTV14/027 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1550	<b>ELS68620</b>	<b>ELS68621</b>	<b>ELS68622</b>	<b>ELS68623</b>	<b>ELS68624</b>
<b>ELS68625</b>	LED-1L15E500BTV14/027 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2190	<b>ELS68626</b>	<b>ELS68627</b>	<b>ELS68628</b>	<b>ELS68629</b>	<b>ELS68630</b>

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA V4, V5

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla bajonetové  
Uchycení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné



Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing bayonet  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ELSA V4 - code 20083**  
**ELSA V5 - code 20103**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights



## ELSA V4

Ø 420mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS55349</b>	IN-22BTV15/029	E27	2x25		IP44			<b>ELS55351</b>				
<b>ELS68131</b>	LED-1L16E350BTV15/029 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1780	<b>ELS68132</b>	<b>ELS68133</b>	<b>ELS68134</b>	<b>ELS68135</b>	<b>ELS68136</b>
<b>ELS68137</b>	LED-1L16E500BTV15/029 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2510	<b>ELS68138</b>	<b>ELS68139</b>	<b>ELS68140</b>	<b>ELS68141</b>	<b>ELS68142</b>
<b>ELS68631</b>	LED-1L16E350BTV15/029 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1860	<b>ELS68632</b>	<b>ELS68633</b>	<b>ELS68634</b>	<b>ELS68635</b>	<b>ELS68636</b>
<b>ELS68637</b>	LED-1L16E500BTV15/029 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2620	<b>ELS68638</b>	<b>ELS68639</b>	<b>ELS68640</b>	<b>ELS68641</b>	<b>ELS68642</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>ELS63094</b>	LED-1L16ET500BTV15/029 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
<b>ELS63147</b>	LED-1L16ET500BTV15/029 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

## ELSA V5

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ELS55353</b>	IN-32BTV16/626	E27	3x25		IP44							
<b>ELS68143</b>	LED-1L19E500BTV16/626 3K	LED	26	3000	IP44	4020	2610	<b>ELS68144</b>	<b>ELS68145</b>	<b>ELS68146</b>	<b>ELS68147</b>	
<b>ELS68148<sup>A</sup></b>	LED-1L19EMP700BTV16/626 3K	LED	36	3000	IP44	5440	3540	<b>ELS68149<sup>A</sup></b>	<b>ELS68150</b>	<b>ELS68151</b>	<b>ELS68152<sup>A</sup></b>	
<b>ELS68643</b>	LED-1L19E500BTV16/626 4K	LED	26	4000	IP44	4200	2730	<b>ELS68644</b>	<b>ELS68645</b>	<b>ELS68646</b>	<b>ELS68647</b>	
<b>ELS68648<sup>A</sup></b>	LED-1L19EMP700BTV16/626 4K	LED	36	4000	IP44	5680	3690	<b>ELS68649<sup>A</sup></b>	<b>ELS68650</b>	<b>ELS68651</b>	<b>ELS68652<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA V16

Montura kovová, polovestavná  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Uchycení svítidla otočnými držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Fixture fixing revolving metal holders  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20141



Systém uchycení svítidla /  
 attachment system of lights

# ELSA V16

Ø 590mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71681	IN-32KV910/637	E27	3x25		IP44							
ELS72486 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KV910/637 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3650		ELS72487		ELS72488 <sup>A</sup>	
ELS72489 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KV910/637 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5250		ELS72490		ELS72491 <sup>A</sup>	
ELS72986 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KV910/637 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3800		ELS72987		ELS72988 <sup>A</sup>	
ELS72989 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KV910/637 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5480		ELS72990		ELS72991 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS V2, V3

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchytení svitidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS V2 - code 20123  
ERIS V3 - code 20124



Systém uchycení svitidla / attachment system of lights

## ERIS V2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS2170	IN-12KV64/412	E27	25		IP44			ERIS2171				
ERIS2172	IN-22KV64/412	E27	2x25		IP44							
ER167110	LED-1L14E500KV64/412 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1360	ER167111	ER167112	ER167113	ER167114	ER167115
ER167116 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KV64/412 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1830	ER167117 <sup>A</sup>	ER167118	ER167119	ER167120 <sup>A</sup>	ER167121 <sup>A</sup>
ER167610	LED-1L14E500KV64/412 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1410	ER167611	ER167612	ER167613	ER167614	ER167615
ER167616 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KV64/412 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1910	ER167617 <sup>A</sup>	ER167618	ER167619	ER167620 <sup>A</sup>	ER167621 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ER163095	LED-1L14ET700KV64/412 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
ER163149	LED-1L14ET700KV64/412 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svitidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ERIS V3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS2176	IN-32KV88/413	E27	3x25		IP44							
ER167134	LED-1L16E500KV88/413 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2480	ER167135	ER167136	ER167137	ER167138	
ER167139 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KV88/413 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3330	ER167140 <sup>A</sup>	ER167141	ER167142	ER167143 <sup>A</sup>	
ER167634	LED-1L16E500KV88/413 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2580	ER167635	ER167636	ER167637	ER167638	
ER167639 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KV88/413 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3480	ER167640 <sup>A</sup>	ER167641	ER167642	ER167643 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ER163096	LED-1L16ET700KV88/413 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
ER163150	LED-1L16ET700KV88/413 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svitidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svitidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svitidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svitidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svitidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svitidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS V4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20124



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# ERIS V4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52180	IN-32KV910/414	E27	3x25		IP44							
ERI67155 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700KV910/414 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3700		ERI67156		ERI67157 <sup>^</sup>	
ERI67158 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050KV910/414 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5330		ERI67159		ERI67160 <sup>^</sup>	
ERI67655 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700KV910/414 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3860		ERI67656		ERI67657 <sup>^</sup>	
ERI67658 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050KV910/414 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5560		ERI67659		ERI67660 <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

možnost vybavení  
TUNABLE WHITE  
/ possible with  
TUNABLE WHITE

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module



modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home control  
module

SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS CV2, CV3

Montura Stínidlo	kovová, polovestavná třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Uchycení svítidla Umístění	sklápovací držáky otočnými držáky stropní / nástěnná
Fixture Shade	metal, semi-recessed three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing Fixture fixing Installation	folding two-step clamp holders revolving metal holders ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS CV2 - code 20131  
ERIS CV3 - code 20132



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## ERIS CV2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS2173	IN-12KV64/412C	E27	25		IP44			ERIS2174				
ERIS2175	IN-22KV64/412C	E27	2x25		IP44							
ER167122	LED-1L14E500KV64/412C 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1000	ER167123	ER167124	ER167125	ER167126	ER167127
ER167128 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KV64/412C 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1350	ER167129 <sup>A</sup>	ER167130	ER167131	ER167132 <sup>A</sup>	ER167133 <sup>A</sup>
ER167622	LED-1L14E500KV64/412C 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1040	ER167623	ER167624	ER167625	ER167626	ER167627
ER167628 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KV64/412C 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1410	ER167629 <sup>A</sup>	ER167630	ER167631	ER167632 <sup>A</sup>	ER167633 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ER163124	LED-1L14ET700KV64/412C DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1360					
ER163151	LED-1L14ET700KV64/412C BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1360					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## ERIS CV3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS2178	IN-32KV88/413C	E27	3x25		IP44							
ER167144	LED-1L16E500KV88/413C 3K	LED	24	3000	IP44	3750	1880	ER167145	ER167146	ER167147	ER167148	
ER167149 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KV88/413C 3K	LED	34	3000	IP44	5050	2530	ER167150 <sup>A</sup>	ER167151	ER167152	ER167153 <sup>A</sup>	
ER167644	LED-1L16E500KV88/413C 4K	LED	24	4000	IP44	3910	1960	ER167645	ER167646	ER167647	ER167648	
ER167649 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KV88/413C 4K	LED	34	4000	IP44	5270	2640	ER167650 <sup>A</sup>	ER167651	ER167652	ER167653 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
ER163125	LED-1L16ET700KV88/413C DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	2550					
ER163152	LED-1L16ET700KV88/413C BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	2550					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS CV4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20133



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# ERIS CV4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52181	IN-32KV910/414C	E27	3x25		IP44							
ERI67161 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700KV910/414C 3K	LED	35	3000	IP44	5610	2810		ERI67162		ERI67163 <sup>^</sup>	
ERI67164 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050KV910/414C 3K	LED	54	3000	IP44	8080	4040		ERI67165		ERI67166 <sup>^</sup>	
ERI67661 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700KV910/414C 4K	LED	35	4000	IP44	5850	2930		ERI67662		ERI67663 <sup>^</sup>	
ERI67664 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050KV910/414C 4K	LED	54	4000	IP44	8430	4220		ERI67665		ERI67666 <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA V8, V10

Montura kovová, polovestavná  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla bajonetové  
 Uchycení svítidla otočnými držáky  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing bayonet  
 Fixture fixing revolving metal holders  
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**AURA V8 - code 20008**  
**AURA V10 - code 20055**



Systém uchycení svítidla /  
 attachment system of lights

## AURA V8

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR55330</b>	IN-12BTV13/013	E27	25		IP44			<b>AUR55331</b>				
<b>AUR59325</b>	LED-1L14E350BTV13/013 3K	LED	9	3000	IP44	1420	920	<b>AUR59326</b>	<b>AUR59327</b>	<b>AUR59328</b>	<b>AUR59333</b>	
<b>AUR59329</b>	LED-1L14E500BTV13/013 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1300	<b>AUR59330</b>	<b>AUR59331</b>	<b>AUR59332</b>	<b>AUR59334</b>	
<b>AUR59825</b>	LED-1L14E350BTV13/013 4K	LED	9	4000	IP44	1480	960	<b>AUR59826</b>	<b>AUR59827</b>	<b>AUR59828</b>	<b>AUR59833</b>	
<b>AUR59829</b>	LED-1L14E500BTV13/013 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1350	<b>AUR59830</b>	<b>AUR59831</b>	<b>AUR59832</b>	<b>AUR59834</b>	

## AURA V10

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR55332</b>	IN-22BTV14/014	E27	2x25		IP44							
<b>AUR68095</b>	LED-1L15E350BTV14/014 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1380	<b>AUR68096</b>	<b>AUR68097</b>	<b>AUR68098</b>	<b>AUR68099</b>	<b>AUR68100</b>
<b>AUR68101</b>	LED-1L15E500BTV14/014 3K	LED	19	3000	IP44	3000	1950	<b>AUR68102</b>	<b>AUR68103</b>	<b>AUR68104</b>	<b>AUR68105</b>	<b>AUR68106</b>
<b>AUR68595</b>	LED-1L15E350BTV14/014 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1440	<b>AUR68596</b>	<b>AUR68597</b>	<b>AUR68598</b>	<b>AUR68599</b>	<b>AUR68600</b>
<b>AUR68601</b>	LED-1L15E500BTV14/014 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2030	<b>AUR68602</b>	<b>AUR68603</b>	<b>AUR68604</b>	<b>AUR68605</b>	<b>AUR68606</b>


### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA V11

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20056



Systém uchytení svítidla /  
attachment system of lights

# AURA V11

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>AUR55334</b>	IN-22BTV15/015	E27	2x25		IP44			<b>AUR55335</b>				
<b>AUR68107</b>	LED-1L16E350BTV15/015 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1730	<b>AUR68108</b>	<b>AUR68109</b>	<b>AUR68110</b>	<b>AUR68111</b>	<b>AUR68112</b>
<b>AUR68113</b>	LED-1L16E500BTV15/015 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	<b>AUR68114</b>	<b>AUR68115</b>	<b>AUR68116</b>	<b>AUR68117</b>	<b>AUR68118</b>
<b>AUR68607</b>	LED-1L16E350BTV15/015 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1800	<b>AUR68608</b>	<b>AUR68609</b>	<b>AUR68610</b>	<b>AUR68611</b>	<b>AUR68612</b>
<b>AUR68613</b>	LED-1L16E500BTV15/015 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	<b>AUR68614</b>	<b>AUR68615</b>	<b>AUR68616</b>	<b>AUR68617</b>	<b>AUR68618</b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>AUR63092</b>	LED-1L16ET500BTV15/015 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
<b>AUR63145</b>	LED-1L16ET500BTV15/015 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home con-  
trol module



SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA V5, V9

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchytení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
AURA V5 - code 20005  
AURA V9 - code 20050



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## AURA V5

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55338	IN-32KV86/082	E27	3x25		IP44							
AUR59360	LED-1L16E500KV86/082 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2590	AUR59361	AUR59362	AUR59363	AUR59369	
AUR59364 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700KV86/082 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3480	AUR59365 <sup>^</sup>	AUR59366	AUR59367	AUR59370 <sup>^</sup>	
AUR59860	LED-1L16E500KV86/082 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2700	AUR59861	AUR59862	AUR59863	AUR59869	
AUR59864 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700KV86/082 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3640	AUR59865 <sup>^</sup>	AUR59866	AUR59867	AUR59870 <sup>^</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
AUR63093	LED-1L16ET700KV86/082 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
AUR63146	LED-1L16ET700KV86/082 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA V9

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55339	IN-32KV98/084	E27	3x25		IP44							
AUR59371 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700KV98/084 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3870				AUR59372	AUR59377 <sup>^</sup>
AUR59374 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050KV98/084 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5580				AUR59375	AUR59378 <sup>^</sup>
AUR59871 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP700KV98/084 4K	LED	35	4000	IP44	5850	4040				AUR59872	AUR59877 <sup>^</sup>
AUR59874 <sup>^</sup>	LED-1L23EMP1050KV98/084 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5820				AUR59875	AUR59878 <sup>^</sup>

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

I.C

# ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

LUKIDA ST  
ADRIA P  
ADRIA L  
ADRIA S  
TANIA P  
TANIA L  
TANIA S  
ASTRA P  
ASTRA L  
ASTRA S  
CARINA P  
AURA P  
EDNA P  
KUMA S  
KUMA LE  
CARINA LE  
ELSA LE  
ERIS LE  
ERIS LEC  
ARAKIS LE  
SATURN LE  
AURA LE  
EDNA LE  
MIRAR



TRIPLEX OPAL  
ZÁVĚSNÁ / PENDANT

# LUKIDA ST2, 3

Závěs Stínidlo	textilní kabelový, délka 1m (L100) třivrstvé opálové sklo s matovaným povrchem s kovovým dekorativním límcem ocelový držák stropní
Držení stínidla Umístění	
Pendant Shade	textile cable, length 1m (L100) three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar
Shade fixing Installation	steel holder ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta




Náhradní stínidlo / spare shade  
**LUKIDA ST2 - code 20039**  
**LUKIDA ST3 - code 20040**



Baldachyn LUKIDA ST /  
Baldachin LUKIDA ST



Textilní kabel ST bílý (pro variantu  
C - černý) / Textile cable ST white  
(for variant C - black)

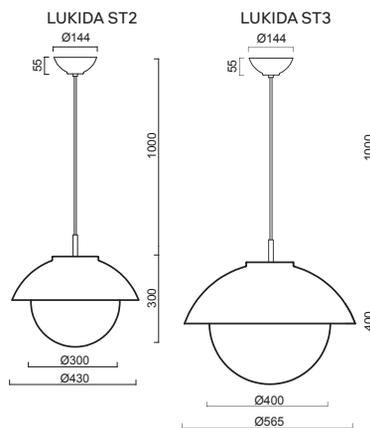

## LUKIDA ST2

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40012	ZST/094/L100 KP B	○	E27	25		IP40						
LUK40013	ZST/094/L100 KP C	●	E27	25		IP40						
LUK40014	ZST/094/L100 KP SD	●	E27	25		IP40						
LUK40015	ZST/094/L100 KP GB	●	E27	25		IP40						
LUK40016	ZST/094/L100 KP O	●	E27	25		IP40						
LUK40017	ZST/094/L100 KP T	●	E27	25		IP40						
LUK60024	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60025		
LUK60026	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60027		
LUK60028	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60029		
LUK60030	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60031		
LUK60032	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60033		
LUK60034	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60035		
LUK60524	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60525		
LUK60526	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60527		
LUK60528	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60529		
LUK60530	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60531		
LUK60532	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60533		
LUK60534	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60535		

## LUKIDA ST3

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40018	ZST/096/L100 KP B	○	E27	40		IP40						
LUK40019	ZST/096/L100 KP C	●	E27	40		IP40						
LUK40020	ZST/096/L100 KP SD	●	E27	40		IP40						
LUK40021	ZST/096/L100 KP GB	●	E27	40		IP40						
LUK40022	ZST/096/L100 KP O	●	E27	40		IP40						
LUK40023	ZST/096/L100 KP T	●	E27	40		IP40						
LUK60036	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60037		
LUK60038	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60039		
LUK60040	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60041		
LUK60042	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60043		
LUK60044	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60045		
LUK60046	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60047		
LUK60536	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60537		
LUK60538	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60539		
LUK60540	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60541		
LUK60542	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60543		
LUK60544	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60545		
LUK60546	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60547		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>TW</b>	<b>TW</b>	<b>BT</b>	<b>Home</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA P1, P2

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ADRIA P1** - code 20038  
**ADRIA P2** - code 20039

Baldachyn P / Baldachin P



## ADRIA P1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
	Z11/092/a5 B	○	E27	25		IP40						
	ADR52920	●	E27	25		IP40						
	ADR42131	●	E27	25		IP40						
	ADR45034	●	E27	25		IP40						
	ADR45039	●	E27	25		IP40						
	ADR60019	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70444
	ADR61274	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70449
	ADR60024	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70454
	ADR60029	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70459
	ADR60034	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70464
	ADR60519	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70944
	ADR61774	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70949
	ADR60524	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70954
	ADR60529	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70959
	ADR60534	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70964

## ADRIA P2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
	ADR42136	○	E27	25		IP40						ADR45289
	ADR52925	●	E27	25		IP40						ADR45294
	ADR42156	●	E27	25		IP40						ADR45299
	ADR45044	●	E27	25		IP40						ADR45304
	ADR45054	●	E27	25		IP40						ADR45309
	ADR60039	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60044
	ADR61279	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR61284
	ADR60049	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60054
	ADR60059	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60064
	ADR60069	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60074
	ADR60539	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60544
	ADR61779	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR61784
	ADR60549	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60554
	ADR60559	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60564
	ADR60569	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60574

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module						

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA P3, P3 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20040



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

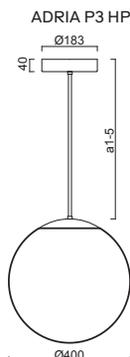

## ADRIA P3

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (fh)	EM+sensor
ADR42166	Z11/096/a5 B	○	E27	40		IP40			ADR45314			
ADR52930	Z11/096/a5 C	●	E27	40		IP40			ADR45319			
ADR42186	Z11/096/a5 MS	●	E27	40		IP40			ADR45362			
ADR45114	Z11/096/a5 NL	●	E27	40		IP40			ADR45329			
ADR45149	Z11/096/a5 NB	●	E27	40		IP40			ADR45334			
ADR60079	LED-5L06E600Z11/096/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60084	ADR68304	
ADR61289	LED-5L06E600Z11/096/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61294	ADR68309	
ADR60094	LED-5L06E600Z11/096/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60099	ADR68314	
ADR60109	LED-5L06E600Z11/096/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60114	ADR68319	
ADR60124	LED-5L06E600Z11/096/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60129	ADR68324	
ADR60579	LED-5L06E600Z11/096/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60584	ADR68804	
ADR61789	LED-5L06E600Z11/096/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61794	ADR68809	
ADR60594	LED-5L06E600Z11/096/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60599	ADR68814	
ADR60609	LED-5L06E600Z11/096/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60614	ADR68819	
ADR60624	LED-5L06E600Z11/096/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60629	ADR68824	

## ADRIA P3 HP HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62004	LED-5L08E850Z11/096/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62009	ADR72014 <sup>B</sup>	
ADR62014	LED-5L08E850Z11/096/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62019	ADR72019 <sup>B</sup>	
ADR62024	LED-5L08E850Z11/096/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62029	ADR72024 <sup>B</sup>	
ADR62034	LED-5L08E850Z11/096/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62039	ADR72029 <sup>B</sup>	
ADR62044	LED-5L08E850Z11/096/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62049	ADR72034 <sup>B</sup>	
ADR62504	LED-5L08E850Z11/096/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62509	ADR72514 <sup>B</sup>	
ADR62514	LED-5L08E850Z11/096/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62519	ADR72519 <sup>B</sup>	
ADR62524	LED-5L08E850Z11/096/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62529	ADR72524 <sup>B</sup>	
ADR62534	LED-5L08E850Z11/096/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62539	ADR72529 <sup>B</sup>	
ADR62544	LED-5L08E850Z11/096/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62549	ADR72534 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA P4, P4 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20041

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
Baldachin P HP

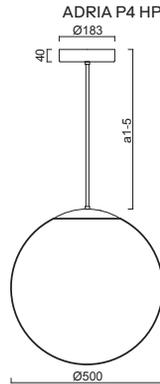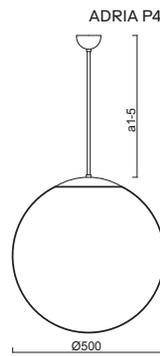

## ADRIA P4

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42196	Z11/098/a5 B	○	E27	40		IP40			ADR45339			
ADR52935	Z11/098/a5 C	●	E27	40		IP40			ADR45344			
ADR42216	Z11/098/a5 MS	●	E27	40		IP40			ADR45349			
ADR45244	Z11/098/a5 NL	●	E27	40		IP40			ADR45354			
ADR45284	Z11/098/a5 NB	●	E27	40		IP40			ADR45359			
ADR60139	LED-5L07E900Z11/098/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60144	ADR60149	
ADR61299	LED-5L07E900Z11/098/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR61304	ADR61309	
ADR60154	LED-5L07E900Z11/098/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60159	ADR60164	
ADR60169	LED-5L07E900Z11/098/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60174	ADR60179	
ADR60184	LED-5L07E900Z11/098/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60189	ADR60194	
ADR60639	LED-5L07E900Z11/098/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60644	ADR60649	
ADR61799	LED-5L07E900Z11/098/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR61804	ADR61809	
ADR60654	LED-5L07E900Z11/098/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60659	ADR60664	
ADR60669	LED-5L07E900Z11/098/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60674	ADR60679	
ADR60684	LED-5L07E900Z11/098/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60689	ADR60694	

## ADRIA P4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62054	LED-5L08E950Z11/098/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62059	ADR72039 <sup>B</sup>	
ADR62064	LED-5L08E950Z11/098/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62069	ADR72044 <sup>B</sup>	
ADR62074	LED-5L08E950Z11/098/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62079	ADR72049 <sup>B</sup>	
ADR62084	LED-5L08E950Z11/098/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62089	ADR72054 <sup>B</sup>	
ADR62094	LED-5L08E950Z11/098/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62099	ADR72059 <sup>B</sup>	
ADR62554	LED-5L08E950Z11/098/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62559	ADR72539 <sup>B</sup>	
ADR62564	LED-5L08E950Z11/098/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62569	ADR72544 <sup>B</sup>	
ADR62574	LED-5L08E950Z11/098/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62579	ADR72549 <sup>B</sup>	
ADR62584	LED-5L08E950Z11/098/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62589	ADR72554 <sup>B</sup>	
ADR62594	LED-5L08E950Z11/098/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62599	ADR72559 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromaticity / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
atypická délka závěsu / custom length of pendant  
jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)  
možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA P5, P5 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20076

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP / Baldachin P HP

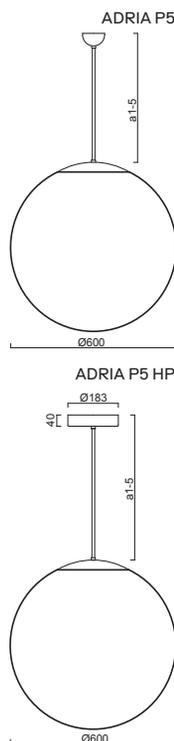

## ADRIA P5

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45709	Z11/3/099/a5 B	○	E27	3x25		IP40						
ADR52940	Z11/3/099/a5 C	●	E27	3x25		IP40						
ADR45739	Z11/3/099/a5 MS	●	E27	3x25		IP40						
ADR45769	Z11/3/099/a5 NL	●	E27	3x25		IP40						
ADR45799	Z11/3/099/a5 NB	●	E27	3x25		IP40						
ADR60199	LED-5L07E1050Z11/099/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810			ADR60204	
ADR61314	LED-5L07E1050Z11/099/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810			ADR61319	
ADR60209	LED-5L07E1050Z11/099/a5 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810			ADR60214	3x25
ADR60219	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810			ADR60224	
ADR60229	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810			ADR60234	
ADR60699	LED-5L07E1050Z11/099/a5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100			ADR60704	
ADR61814	LED-5L07E1050Z11/099/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100			ADR61819	
ADR60709	LED-5L07E1050Z11/099/a5 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100			ADR60714	
ADR60719	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100			ADR60724	
ADR60729	LED-5L07E1050Z11/099/a5 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100			ADR60734	

## ADRIA P5 HP HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62104	LED-5L08E1050Z11/099/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890			ADR62109	
ADR62114	LED-5L08E1050Z11/099/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890			ADR62119	
ADR62124	LED-5L08E1050Z11/099/a5 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890			ADR62129	
ADR62134	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890			ADR62139	
ADR62144	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890			ADR62149	
ADR62604	LED-5L08E1050Z11/099/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280			ADR62609	
ADR62614	LED-5L08E1050Z11/099/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280			ADR62619	
ADR62624	LED-5L08E1050Z11/099/a5 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280			ADR62629	
ADR62634	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280			ADR62639	
ADR62644	LED-5L08E1050Z11/099/a5 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280			ADR62649	

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA L1, L2

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matováním povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø110mm  
Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
ADRIA L1 - code 20038  
ADRIA L2 - code 20039



Baldachýn L / Baldachin L



## ADRIA L1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42446	ZL11/092/L100 B	○	E27	25		IP40						
ADR52941	ZL11/092/L100 C	●	E27	25		IP40						
ADR42450	ZL11/092/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ADR45320	ZL11/092/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ADR45322	ZL11/092/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ADR60240	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70465
ADR61320	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70467
ADR60242	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70469
ADR60244	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70471
ADR60246	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70473
ADR60740	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70965
ADR61820	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70967
ADR60742	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70969
ADR60744	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70971
ADR60746	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70973

## ADRIA L2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42452	ZL11/094/L100 B	○	E27	25		IP40						ADR45365
ADR52943	ZL11/094/L100 C	●	E27	25		IP40						ADR45366
ADR42460	ZL11/094/L100 MS	●	E27	25		IP40						ADR45367
ADR45324	ZL11/094/L100 NL	●	E27	25		IP40						ADR45368
ADR45328	ZL11/094/L100 NB	●	E27	25		IP40						ADR45369
ADR60248	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60250
ADR61322	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR61324
ADR60252	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60254
ADR60256	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60258
ADR60260	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60262
ADR60748	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60750
ADR61822	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR61824
ADR60752	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60754
ADR60756	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60758
ADR60760	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60762

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑↑↑	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module					

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA L3, L3 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20040



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP / Baldachin L HP



## ADRIA L3

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (fh)	EM+sensor
ADR42464	ZL11/096/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45370			
ADR52945	ZL11/096/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45371			
ADR42472	ZL11/096/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45372			
ADR45352	ZL11/096/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45373			
ADR45380	ZL11/096/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45374			
ADR60264	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60266	ADR68330	
ADR61326	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61328	ADR68332	
ADR60270	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60272	ADR68334	
ADR60276	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60278	ADR68336	
ADR60282	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60284	ADR68338	
ADR60764	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60766	ADR68830	
ADR61826	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61828	ADR68832	
ADR60770	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60772	ADR68834	
ADR60776	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60778	ADR68836	
ADR60782	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60784	ADR68838	

## ADRIA L3 HP HIGH POWER

Ø 400mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62150	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62152	ADR72085 <sup>®</sup>	
ADR62154	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62156	ADR72087 <sup>®</sup>	
ADR62158	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62160	ADR72089 <sup>®</sup>	
ADR62162	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62164	ADR72091 <sup>®</sup>	
ADR62166	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62168	ADR72093 <sup>®</sup>	
ADR62650	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62652	ADR72585 <sup>®</sup>	
ADR62654	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62656	ADR72587 <sup>®</sup>	
ADR62658	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62660	ADR72589 <sup>®</sup>	
ADR62662	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62664	ADR72591 <sup>®</sup>	
ADR62666	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62668	ADR72593 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA L4, L4 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20041



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /  
 Baldachin L HP

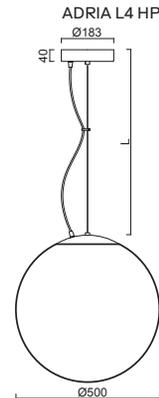

## ADRIA L4

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42476	ZL11/098/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45375			
ADR52947	ZL11/098/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45376			
ADR42492	ZL11/098/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45377			
ADR45404	ZL11/098/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45378			
ADR45420	ZL11/098/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45379			
ADR60288	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60290	ADR60292	
ADR61330	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR61332	ADR61334	
ADR60294	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60296	ADR60298	
ADR60300	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60302	ADR60304	
ADR60306	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60308	ADR60310	
ADR60788	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60790	ADR60792	
ADR61830	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR61832	ADR61834	
ADR60794	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60796	ADR60798	
ADR60800	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60802	ADR60804	
ADR60806	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60808	ADR60810	

## ADRIA L4 HP HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62170	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62172	ADR72095 <sup>®</sup>	
ADR62174	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62176	ADR72097 <sup>®</sup>	
ADR62178	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62180	ADR72099 <sup>®</sup>	
ADR62182	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62184	ADR72101 <sup>®</sup>	
ADR62186	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62188	ADR72103 <sup>®</sup>	
ADR62670	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62672	ADR72595 <sup>®</sup>	
ADR62674	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62676	ADR72597 <sup>®</sup>	
ADR62678	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62680	ADR72599 <sup>®</sup>	
ADR62682	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62684	ADR72601 <sup>®</sup>	
ADR62686	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62688	ADR72603 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓ ↓			TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA L5, L5 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20040

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /  
Baldachin L HP

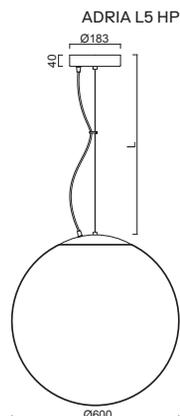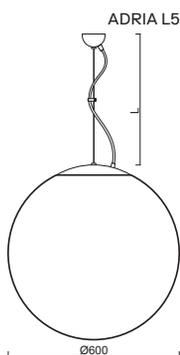

## ADRIA L5

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45832	ZL11/3/099/L100 B	○	E27	3x25		IP40						
ADR52949	ZL11/3/099/L100 C	●	E27	3x25		IP40						
ADR45844	ZL11/3/099/L100 MS	●	E27	3x25		IP40						
ADR45856	ZL11/3/099/L100 NL	●	E27	3x25		IP40						
ADR45868	ZL11/3/099/L100 NB	●	E27	3x25		IP40						
ADR60312	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60314
ADR61336	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR61338
ADR60316	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60318
ADR60320	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60322
ADR60324	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60326
ADR60812	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60814
ADR61836	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR61838
ADR60816	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60818
ADR60820	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60822
ADR60824	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60826

## ADRIA L5 HP HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62190	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62192
ADR62194	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62196
ADR62198	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62200
ADR62202	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62204
ADR62206	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62208
ADR62690	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62692
ADR62694	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62696
ADR62698	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62700
ADR62702	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62704
ADR62706	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62708

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

výšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA S1, S2

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø110mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
ADRIA S1 - code 20038  
ADRIA S2 - code 20039




Baldachýn S / Baldachin S

ADRIA S1



ADRIA S2



## ADRIA S1

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53000	ZS11/092/L100 B	○	E27	25		IP40						
ADR52951	ZS11/092/L100 C	●	E27	25		IP40						
ADR53001	ZS11/092/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ADR53002	ZS11/092/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ADR53003	ZS11/092/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ADR60330	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70476
ADR61340	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70477
ADR60331	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70478
ADR60332	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70479
ADR60333	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70480
ADR60830	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70976
ADR61840	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70977
ADR60831	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70978
ADR60832	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70979
ADR60833	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70980

## ADRIA S2

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53004	ZS11/094/L100 B	○	E27	25		IP40						ADR45381
ADR52952	ZS11/094/L100 C	●	E27	25		IP40						ADR45382
ADR53007	ZS11/094/L100 MS	●	E27	25		IP40						ADR45383
ADR53010	ZS11/094/L100 NL	●	E27	25		IP40						ADR45384
ADR53013	ZS11/094/L100 NB	●	E27	25		IP40						ADR45385
ADR60334	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60335
ADR61341	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR61342
ADR60336	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60337
ADR60338	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60339
ADR60340	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ADR60341
ADR60834	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60835
ADR61841	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR61842
ADR60836	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60837
ADR60838	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60839
ADR60840	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ADR60841

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA S3, S3 HP

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20040

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP / Baldachin S HP



## ADRIA S3

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (fh)	EM+sensor
ADR53016	ZS11/096/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45386			
ADR52953	ZS11/096/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45387			
ADR53022	ZS11/096/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45388			
ADR53028	ZS11/096/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45389			
ADR53034	ZS11/096/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45390			
ADR60342	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60343	ADR68340	
ADR61343	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61344	ADR68341	
ADR60345	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60346	ADR68342	
ADR60348	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60349	ADR68343	
ADR60351	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60352	ADR68344	
ADR60842	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60843	ADR68840	
ADR61843	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61844	ADR68841	
ADR60845	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60846	ADR68842	
ADR60848	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60849	ADR68843	
ADR60851	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60852	ADR68844	

## ADRIA S3 HP HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62210	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62211	ADR72105 <sup>B</sup>	
ADR62212	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62213	ADR72106 <sup>B</sup>	
ADR62214	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62215	ADR72107 <sup>B</sup>	
ADR62216	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62217	ADR72108 <sup>B</sup>	
ADR62218	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62219	ADR72109 <sup>B</sup>	
ADR62710	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62711	ADR72605 <sup>B</sup>	
ADR62712	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62713	ADR72606 <sup>B</sup>	
ADR62714	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62715	ADR72607 <sup>B</sup>	
ADR62716	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62717	ADR72608 <sup>B</sup>	
ADR62718	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62719	ADR72609 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA S4, S4 HP

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø 150 mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20041



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

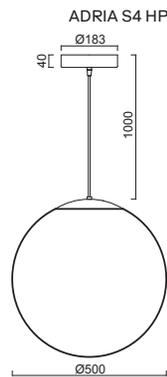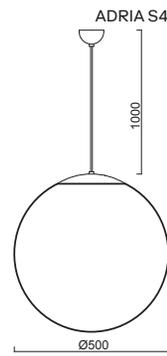

## ADRIA S4

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53040	ZS11/098/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45391			
ADR52954	ZS11/098/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45392			
ADR53046	ZS11/098/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45393			
ADR53052	ZS11/098/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45394			
ADR53058	ZS11/098/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45395			
ADR60354	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60355	ADR60356	
ADR61345	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR61346	ADR61347	
ADR60357	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60358	ADR60359	
ADR60360	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60361	ADR60362	
ADR60363	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60364	ADR60365	
ADR60854	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60855	ADR60856	
ADR61845	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR61846	ADR61847	
ADR60857	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60858	ADR60859	
ADR60860	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60861	ADR60862	
ADR60863	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60864	ADR60865	

## ADRIA S4 HP HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62220	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62221	ADR72110 <sup>®</sup>	
ADR62222	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62223	ADR72111 <sup>®</sup>	
ADR62224	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62225	ADR72112 <sup>®</sup>	
ADR62226	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62227	ADR72113 <sup>®</sup>	
ADR62228	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62229	ADR72114 <sup>®</sup>	
ADR62720	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62721	ADR72610 <sup>®</sup>	
ADR62722	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62723	ADR72611 <sup>®</sup>	
ADR62724	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62725	ADR72612 <sup>®</sup>	
ADR62726	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62727	ADR72613 <sup>®</sup>	
ADR62728	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62729	ADR72614 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓		IP64	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ADRIA S5, S5 HP

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20076

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP

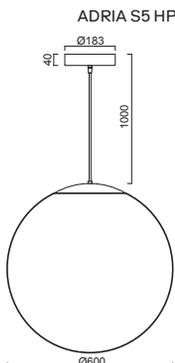

## ADRIA S5

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53065	ZS11/3/099/L100 B	○	E27	3x25		IP40						
ADR52955	ZS11/3/099/L100 C	●	E27	3x25		IP40						
ADR53071	ZS11/3/099/L100 MS	●	E27	3x25		IP40						
ADR53077	ZS11/3/099/L100 NL	●	E27	3x25		IP40						
ADR53083	ZS11/3/099/L100 NB	●	E27	3x25		IP40						
ADR60366	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60367
ADR61348	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR61349
ADR60368	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60369
ADR60370	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60371
ADR60372	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60373
ADR60866	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60867
ADR61848	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR61849
ADR60868	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60869
ADR60870	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60871
ADR60872	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60873

## ADRIA S5 HP HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62230	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62231
ADR62232	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62233
ADR62234	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62235
ADR62236	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62237
ADR62238	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62239
ADR62730	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62731
ADR62732	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62733
ADR62734	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62735
ADR62736	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62737
ADR62738	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62739

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
atypická délka závěsu / custom length of pendant  
jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64  
možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA P1, P1 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20128

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP / Baldachin P HP



## TANIA P1

Ø320x415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58104	Z11/296/a5 B	○	E27	40		IP40						
TAN58109	Z11/296/a5 C	●	E27	40		IP40						
TAN58114	Z11/296/a5 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58119	Z11/296/a5 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58124	Z11/296/a5 NB	●	E27	40		IP40						
TAN66394	LED-5L06E600Z11/296/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN66399
TAN66404	LED-5L06E600Z11/296/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN66409
TAN66414	LED-5L06E600Z11/296/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN66419
TAN66424	LED-5L06E600Z11/296/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN66429
TAN66434	LED-5L06E600Z11/296/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN66439
TAN66894	LED-5L06E600Z11/296/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN66899
TAN66904	LED-5L06E600Z11/296/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN66909
TAN66914	LED-5L06E600Z11/296/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN66919
TAN66924	LED-5L06E600Z11/296/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN66929
TAN66934	LED-5L06E600Z11/296/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN66939

## TANIA P1 HP HIGH POWER

Ø320x415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62244	LED-5L08E850Z11/296/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62249
TAN62254	LED-5L08E850Z11/296/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62259
TAN62264	LED-5L08E850Z11/296/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62269
TAN62274	LED-5L08E850Z11/296/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62279
TAN62284	LED-5L08E850Z11/296/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62289
TAN62744	LED-5L08E850Z11/296/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62749
TAN62754	LED-5L08E850Z11/296/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62759
TAN62764	LED-5L08E850Z11/296/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62769
TAN62774	LED-5L08E850Z11/296/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62779
TAN62784	LED-5L08E850Z11/296/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62789

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA P2, P2 HP

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20129

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP / Baldachin P HP

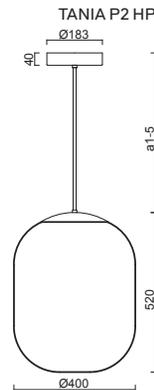

## TANIA P2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58129	Z11/298/a5 B	○	E27	40		IP40						
TAN58134	Z11/298/a5 C	●	E27	40		IP40						
TAN58139	Z11/298/a5 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58144	Z11/298/a5 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58149	Z11/298/a5 NB	●	E27	40		IP40						
TAN66444	LED-5L07E900Z11/298/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66449	TAN66454	
TAN66459	LED-5L07E900Z11/298/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66464	TAN66469	
TAN66474	LED-5L07E900Z11/298/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66479	TAN66484	
TAN66489	LED-5L07E900Z11/298/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66494	TAN66499	
TAN68204	LED-5L07E900Z11/298/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN68209	TAN68214	
TAN66944	LED-5L07E900Z11/298/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66949	TAN66954	
TAN66959	LED-5L07E900Z11/298/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66964	TAN66969	
TAN66974	LED-5L07E900Z11/298/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66979	TAN66984	
TAN66989	LED-5L07E900Z11/298/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66994	TAN66999	
TAN68704	LED-5L07E900Z11/298/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN68709	TAN68714	

## TANIA P2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62294	LED-5L08E950Z11/298/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62299		
TAN62304	LED-5L08E950Z11/298/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62309		
TAN62314	LED-5L08E950Z11/298/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62319		
TAN62324	LED-5L08E950Z11/298/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62329		
TAN62334	LED-5L08E950Z11/298/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62339		
TAN62794	LED-5L08E950Z11/298/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62799		
TAN62804	LED-5L08E950Z11/298/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62809		
TAN62814	LED-5L08E950Z11/298/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62819		
TAN62824	LED-5L08E950Z11/298/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62829		
TAN62834	LED-5L08E950Z11/298/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62839		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA L1, L1 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20128



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /  
Baldachin L HP



## TANIA L1

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58150	ZL11/296/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58152	ZL11/296/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58154	ZL11/296/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58156	ZL11/296/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58158	ZL11/296/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67300	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67302		
TAN67304	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67306		
TAN67308	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67310		
TAN67312	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67314		
TAN67316	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67318		
TAN67800	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67802		
TAN67804	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67806		
TAN67808	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67810		
TAN67812	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67814		
TAN67816	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67818		

## TANIA L1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62340	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62342		
TAN62344	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62346		
TAN62348	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62350		
TAN62352	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62354		
TAN62356	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62358		
TAN62840	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62842		
TAN62844	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62846		
TAN62848	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62850		
TAN62852	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62854		
TAN62856	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62858		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)



adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)



možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA L2, L2 HP

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20129



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /  
 Baldachin L HP

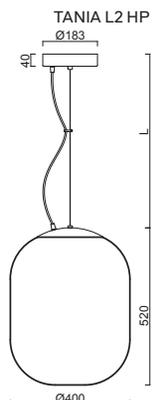

## TANIA L2

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58160	ZL11/298/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58162	ZL11/298/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58164	ZL11/298/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58166	ZL11/298/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58168	ZL11/298/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67320	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67322	TAN67324	
TAN67326	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67328	TAN67330	
TAN67332	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67334	TAN67336	
TAN67338	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67340	TAN67342	
TAN67344	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67346	TAN67348	
TAN67820	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67822	TAN67824	
TAN67826	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67828	TAN67830	
TAN67832	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67834	TAN67836	
TAN67838	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67840	TAN67842	
TAN67844	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67846	TAN67848	

## TANIA L2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62360	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62362		
TAN62364	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62366		
TAN62368	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62370		
TAN62372	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62374		
TAN62376	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62378		
TAN62860	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62862		
TAN62864	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62866		
TAN62868	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62870		
TAN62872	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62874		
TAN62876	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62878		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
 adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA S1, S1 HP

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20128



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP / Baldachin S HP



## TANIA S1

Ø 320 x 415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58171	ZS11/296/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58172	ZS11/296/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58173	ZS11/296/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58174	ZS11/296/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58175	ZS11/296/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67350	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67351		
TAN67352	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67353		
TAN67354	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67355		
TAN67356	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67357		
TAN67358	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67359		
TAN67850	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67851		
TAN67852	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67853		
TAN67854	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67855		
TAN67856	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67857		
TAN67858	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67859		

## TANIA S1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62380	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62381		
TAN62382	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62383		
TAN62384	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62385		
TAN62386	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62387		
TAN62388	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62389		
TAN62880	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62881		
TAN62882	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62883		
TAN62884	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62885		
TAN62886	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62887		
TAN62888	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62889		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
atypická délka závěsu / custom length of pendant  
jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64  
možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TANIA S2, S2 HP

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20129

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP

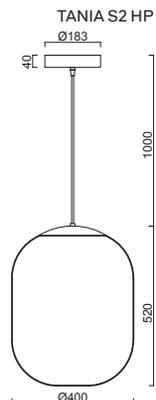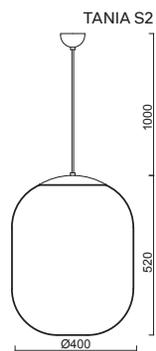

## TANIA S2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58176	ZS11/298/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58177	ZS11/298/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58178	ZS11/298/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58179	ZS11/298/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58180	ZS11/298/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67360	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67361	TAN67362	
TAN67363	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67364	TAN67365	
TAN67366	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67367	TAN67368	
TAN67369	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67370	TAN67371	
TAN67372	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67373	TAN67374	
TAN67860	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67861	TAN67862	
TAN67863	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67864	TAN67865	
TAN67866	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67867	TAN67868	
TAN67869	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67870	TAN67871	
TAN67872	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67873	TAN67874	

## TANIA S2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62390	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62391		
TAN62392	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62393		
TAN62394	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62395		
TAN62396	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62397		
TAN62398	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62399		
TAN62890	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62891		
TAN62892	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62893		
TAN62894	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62895		
TAN62896	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62897		
TAN62898	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62899		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ASTRA P

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20048**



Baldachýn P / Baldachin P



# ASTRA P

350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST42234	Z11/095/a5 B	○	E27	40		IP40						
AST52960	Z11/095/a5 C	●	E27	40		IP40						
AST42264	Z11/095/a5 MS	●	E27	40		IP40						
AST45480	Z11/095/a5 NL	●	E27	40		IP40						
AST45510	Z11/095/a5 NB	●	E27	40		IP40						
AST60384	LED-5L06E600Z11/095/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60389	
AST61364	LED-5L06E600Z11/095/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST61369	
AST60394	LED-5L06E600Z11/095/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60399	
AST60404	LED-5L06E600Z11/095/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60409	
AST60414	LED-5L06E600Z11/095/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60419	
AST60884	LED-5L06E600Z11/095/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60889	
AST61864	LED-5L06E600Z11/095/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST61869	
AST60894	LED-5L06E600Z11/095/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60899	
AST60904	LED-5L06E600Z11/095/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60909	
AST60914	LED-5L06E600Z11/095/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60919	

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ASTRA L

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20048

Baldachyn L / Baldachin L

# ASTRA L



350x430mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST45530	ZL11/095/L100 B	○	E27	40		IP40						
AST52961	ZL11/095/L100 C	●	E27	40		IP40						
AST45542	ZL11/095/L100 MS	●	E27	40		IP40						
AST45576	ZL11/095/L100 NL	●	E27	40		IP40						
AST45588	ZL11/095/L100 NB	●	E27	40		IP40						
AST60420	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60422	
AST61370	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST61372	
AST60424	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60426	
AST60428	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60430	
AST60432	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60434	
AST60920	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60922	
AST61870	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST61872	
AST60924	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60926	
AST60928	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60930	
AST60932	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60934	

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>TW</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ASTRA S

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20048

Baldachyn S / Baldachin S

# ASTRA S

350x430mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST49208	ZS11/095/L100 B	○	E27	40		IP40						
AST52963	ZS11/095/L100 C	●	E27	40		IP40						
AST49209	ZS11/095/L100 MS	●	E27	40		IP40						
AST49210	ZS11/095/L100 NL	●	E27	40		IP40						
AST49211	ZS11/095/L100 NB	●	E27	40		IP40						
AST60436	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60437	
AST61374	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST61375	
AST60438	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60439	
AST60440	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60441	
AST60442	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			AST60443	
AST60936	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60937	
AST61874	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST61875	
AST60938	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60939	
AST60940	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60941	
AST60942	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			AST60943	

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>T</b>	<b>IP64</b>	<b>TW</b>	<b>BT</b>	<b>Wi-Fi</b>	<b>SELF TEST</b>		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# CARINA P1, P2

Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling


\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CARINA P1 - code 20130**  
**CARINA P2 - code 20116**

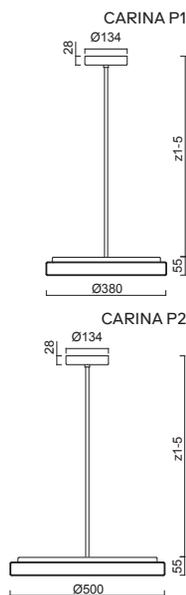

## CARINA P1

Ø 380mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60000 <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4190	2640		CAR60001		
CAR60002 <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4190	2640		CAR60003		
CAR60500 <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4380	2760		CAR60501		
CAR60502 <sup>A</sup>	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/z5 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4380	2760		CAR60503		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## CARINA P2

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60004 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5370	3490		CAR60005		
CAR60006 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 B 3K	○	LED	49	3000	IP40	7870	5120		CAR60007		
CAR60008 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5370	3490		CAR60009		
CAR60010 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 C 3K	●	LED	49	3000	IP40	7870	5120		CAR60011		
CAR60504 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5610	3650		CAR60505		
CAR60506 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 B 4K	○	LED	49	4000	IP40	8210	5340		CAR60507		
CAR60508 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5610	3650		CAR60509		
CAR60510 <sup>A</sup>	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/z5 C 4K	●	LED	49	4000	IP40	8210	5340		CAR60511		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA P3, P4

Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
 AURA P3 - code 20003  
 AURA P4 - code 20004



## AURA P3

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54005	IN-22ZK63/062/z5	○	E27	2x25		IP40						
AUR60464	LED-1L14E500ZK63/062/z5 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
AUR60469 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700ZK63/062/z5 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
AUR60964	LED-1L14E500ZK63/062/z5 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
AUR60969 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700ZK63/062/z5 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## AURA P4

Ø 420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54015	IN-22ZK74/072/z5	○	E27	2x25		IP40						
AUR60474	LED-1L15E500ZK74/072/z5 3K	○	LED	19	3000	IP40	3000	2220		AUR60479		
AUR60484 <sup>^</sup>	LED-1L15EMP700ZK74/072/z5 3K	○	LED	27	3000	IP40	4040	2990		AUR60489		
AUR60974	LED-1L15E500ZK74/072/z5 4K	○	LED	19	4000	IP40	3130	2320		AUR60979		
AUR60984 <sup>^</sup>	LED-1L15EMP700ZK74/072/z5 4K	○	LED	27	4000	IP40	4220	3120		AUR60989		

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA P5

Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20005

# AURA P5

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54025	IN-32ZK86/082/z5	○	E27	3x25		IP40						
AUR60494	LED-1L16E500ZK86/082/z5 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR60499		
AUR53149 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700ZK86/082/z5 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR61005		
AUR60994	LED-1L16E500ZK86/082/z5 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR60999		
AUR53649 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700ZK86/082/z5 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR61505		

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home	Emergency	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# EDNA P3, P4

Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**EDNA P3 - code 20011**  
**EDNA P4 - code 20054**



## EDNA P3

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>EDN54095</b>	IN-22ZK63/024/z5	○	E27	2x25		IP40						
<b>EDN61064</b>	LED-1L14E500ZK63/024/z5 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
<b>EDN61069<sup>^</sup></b>	LED-1L14EMP700ZK63/024/z5 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
<b>EDN61564</b>	LED-1L14E500ZK63/024/z5 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
<b>EDN61569<sup>^</sup></b>	LED-1L14EMP700ZK63/024/z5 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## EDNA P4

Ø 420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>EDN54105</b>	IN-22ZK74/026/z5	○	E27	2x25		IP40						
<b>EDN61074</b>	LED-1L15E500ZK74/026/z5 3K	○	LED	19	3000	IP40	3000	2220		<b>EDN61079</b>		
<b>EDN61084<sup>^</sup></b>	LED-1L15EMP700ZK74/026/z5 3K	○	LED	27	3000	IP40	4040	2990		<b>EDN61089</b>		
<b>EDN61574</b>	LED-1L15E500ZK74/026/z5 4K	○	LED	19	4000	IP40	3130	2320		<b>EDN61579</b>		
<b>EDN61584<sup>^</sup></b>	LED-1L15EMP700ZK74/026/z5 4K	○	LED	27	4000	IP40	4220	3120		<b>EDN61589</b>		

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# EDNA P5

Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (z5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20070**

# EDNA P5

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>EDN54115</b>	IN-32ZK88/028/z5	○	E27	3x25		IP40						
<b>EDN61204</b>	LED-1L16E500ZK88/028/z5 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>EDN61209</b>		
<b>EDN53209</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZK88/028/z5 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>EDN61214</b>		
<b>EDN61704</b>	LED-1L16E500ZK88/028/z5 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>EDN61709</b>		
<b>EDN53709</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZK88/028/z5 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>EDN61714</b>		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# KUMA S2, S3

Závěs  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

kabelový, délka 1m  
třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
ocelový držák  
stropní

Pendant  
Shade  
Shade fixing  
Installation

cable, length 1m  
three-layer opal glass with matt surface  
steel holder  
ceiling

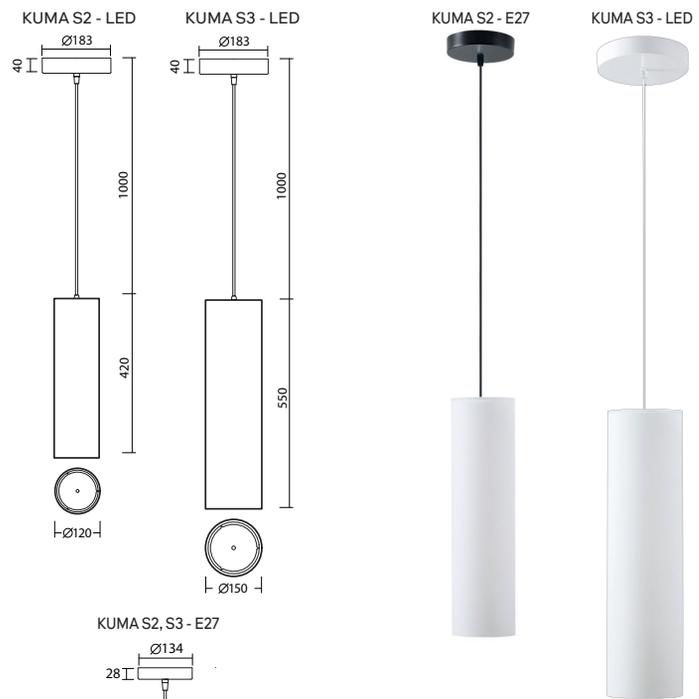

## KUMA S2

Ø 120x420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM58188</b>	ZS11/434/L100 B	○	E27	25		IP20						
<b>KUM58189</b>	ZS11/434/L100 C	●	E27	25		IP20						
<b>KUM68400</b>	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP20	6480	5180		<b>KUM68401</b>		
<b>KUM68402</b>	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP20	6480	5180		<b>KUM68403</b>		
<b>KUM68900</b>	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP20	6760	5410		<b>KUM68901</b>		
<b>KUM68902</b>	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP20	6760	5410		<b>KUM68903</b>		

## KUMA S3

Ø 150x550 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KUM58191</b>	ZS11/436/L100 B	○	E27	25		IP20						
<b>KUM58192</b>	ZS11/436/L100 C	●	E27	25		IP20						
<b>KUM68404</b>	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 3K	○	LED	64	3000	IP20	10170	8140		<b>KUM68405</b>		
<b>KUM68406</b>	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 3K	●	LED	64	3000	IP20	10170	8140		<b>KUM68407</b>		
<b>KUM68904</b>	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 4K	○	LED	64	4000	IP20	10620	8500		<b>KUM68905</b>		
<b>KUM68906</b>	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 4K	●	LED	64	4000	IP20	10620	8500		<b>KUM68907</b>		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KUMA LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20139

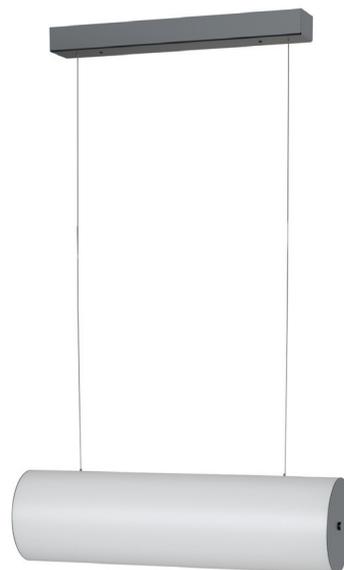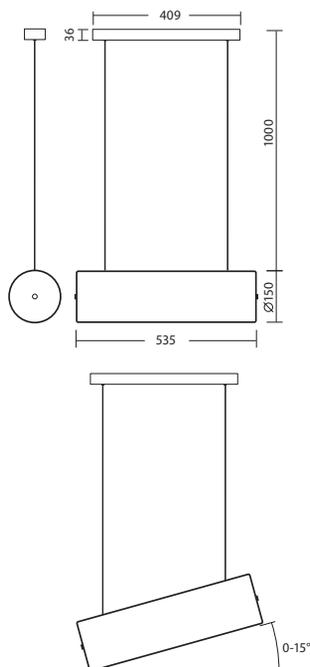

# KUMA LE3

Ø 150x550 mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM70485	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	5220	4540		KUM70486		
KUM70487	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	5220	4540		KUM70488		
KUM70985	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5450	4740		KUM70986		
KUM70987	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5450	4740		KUM70988		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromaticity  
temperature



vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index



jiná barva základny  
dle RAL / other  
base color  
according to RAL



atypická délka  
závěsu / custom  
length of pendant



modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module



modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home  
control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# CARINA LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
CARINA LE1 - code 20130  
CARINA LE2 - code 20116



## CARINA LE1

Ø 380mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66371		
	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66373		
	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66375		
	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66871		
	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66873		
	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66875		

## CARINA LE2

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66377		
	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66379		
	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66381		
	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66383		
	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66385		
	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66387		
	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66877		
	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66879		
	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66881		
	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66883		
	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66885		
	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66887		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELSA LE16

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20141

# ELSA LE16

Ø 590mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS73030	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS73031		
ELS73032	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS73033		
ELS72492	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS72493		
ELS72494	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS72495		
ELS72496	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS72497		
ELS72498	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS72499		
ELS73530	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS73531		
ELS73532	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS73533		
ELS72992	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS72993		
ELS72994	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS72995		
ELS72996	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS72997		
ELS72998	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS72999		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS LE2, LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS LE2 - code 20123  
ERIS LE3 - code 20124



## ERIS LE2

Ø 340mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ER173034	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ER173035		
ER173036	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ER173037		
ER167380	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ER170420		
ER167381	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ER170421		
ER167382	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ER170422		
ER167383	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ER170423		
ER173534	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ER173535		
ER173536	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ER173537		
ER167880	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ER170920		
ER167881	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ER170921		
ER167882	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ER170922		
ER167883	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ER170923		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ER171685	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3/4K	○	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ER171686		
ER171687	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3/4K	○	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1830/1910		ER171688		
ER171335	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ER171336		
ER171337	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1830/1910		ER171338		
ER171339	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ER171340		
ER171341	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1830/1910		ER171342		

## ERIS LE3

Ø 445mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ER173038	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ER173039		
ER173040	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ER173041		
ER167388	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ER167389		
ER167390	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ER167391		
ER167392	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ER167393		
ER167394	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ER167395		
ER173538	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ER173539		
ER173540	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ER173541		
ER167888	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ER167889		
ER167890	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ER167891		
ER167892	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ER167893		
ER167894	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ER167895		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ER171689	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ER171690		
ER171691	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ER171692		
ER171343	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ER171344		
ER171345	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ER171346		
ER171347	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ER171348		
ER171349	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ER171350		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS LE4

Závěs 3 ocelová lanka, která slouží i jako přívod elektrické energie  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant 3 steel wires which also serve as a power supply  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing with folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20125**

# ERIS LE4

Ø 540mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>ERI73042</b>	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		<b>ERI73043</b>		
<b>ERI73044</b>	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		<b>ERI73045</b>		
<b>ERI67404</b>	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		<b>ERI67405</b>		
<b>ERI67406</b>	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		<b>ERI67407</b>		
<b>ERI67408</b>	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		<b>ERI67409</b>		
<b>ERI67410</b>	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		<b>ERI67411</b>		
<b>ERI73542</b>	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		<b>ERI73543</b>		
<b>ERI73544</b>	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		<b>ERI73545</b>		
<b>ERI67904</b>	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		<b>ERI67905</b>		
<b>ERI67906</b>	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		<b>ERI67907</b>		
<b>ERI67908</b>	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		<b>ERI67909</b>		
<b>ERI67910</b>	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		<b>ERI67911</b>		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS LEC2, LEC3

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling




B - bílá / white, C - černá / black




Náhradní stínidlo / spare shade  
ERIS LEC2 - code 20131  
ERIS LEC3 - code 20132

ERIS LEC2



ERIS LEC3



## ERIS LEC2

Ø 340mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67384	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1000		ERI70424		
ERI67385	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1350		ERI70425		
ERI67386	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1000		ERI70426		
ERI67387	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1350		ERI70427		
ERI67884	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1040		ERI70924		
ERI67885	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1410		ERI70925		
ERI67886	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1040		ERI70926		
ERI67887	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1410		ERI70927		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ERI71351	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3/4K	○	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1000/1040		ERI71352		
ERI71353	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3/4K	○	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1350/1410		ERI71354		
ERI71355	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1000/1040		ERI71356		
ERI71357	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1350/1410		ERI71358		

## ERIS LEC3

Ø 445mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67396	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	1880		ERI67397		
ERI67398	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	2530		ERI67399		
ERI67400	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	1880		ERI67401		
ERI67402	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2530		ERI67403		
ERI67896	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	1960		ERI67897		
ERI67898	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	2640		ERI67899		
ERI67900	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	1960		ERI67901		
ERI67902	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2640		ERI67903		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ERI71359	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	1880/1960		ERI71360		
ERI71361	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	2530/2640		ERI71362		
ERI71363	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	1880/1960		ERI71364		
ERI71365	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	2530/2640		ERI71366		


### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ERIS LEC4

Závěs Stínidlo	lankový, bezkabelový (SELV) třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla Umístění	sklápovací držáky stropní
Pendant Shade	wire, cableless (SELV) three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing Installation	folding two-step clamp holders ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20133

# ERIS LEC4

Ø 540mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67412	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	2810		ERI67413		
ERI67414	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	3720		ERI67415		
ERI67416	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	2810		ERI67417		
ERI67418	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	3720		ERI67419		
ERI67912	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	2930		ERI67913		
ERI67914	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	3880		ERI67915		
ERI67916	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	2930		ERI67917		
ERI67918	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	3880		ERI67919		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ARAKIS LE2, LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ARAKIS LE2 - code 20126**  
**ARAKIS LE3 - code 20127**



## ARAKIS LE2

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73046	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA73047		
ARA73048	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA73049		
ARA67421	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA70428		
ARA67422	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA70429		
ARA67423	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA70430		
ARA67424	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA70431		
ARA73546	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA73547		
ARA73548	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA73549		
ARA67921	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA70928		
ARA67922	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA70929		
ARA67923	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA70930		
ARA67924	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA70931		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ARA71693	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3/4K	○	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71694		
ARA71695	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3/4K	○	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71696		
ARA71367	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71368		
ARA71369	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71370		
ARA71371	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3/4K	●	LED	13	3000/4000	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71372		
ARA71373	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3/4K	●	LED	18	3000/4000	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71374		

## ARAKIS LE3

Ø 445mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73050	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA73051		
ARA73052	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA73053		
ARA67490	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA67491		
ARA67492	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA67493		
ARA67494	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA67495		
ARA67496	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA67497		
ARA73550	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA73551		
ARA73552	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA73553		
ARA67990	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA67991		
ARA67992	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA67993		
ARA67994	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA67995		
ARA67996	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA67997		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
ARA71697	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71698		
ARA71699	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71700		
ARA71375	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71376		
ARA71377	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71378		
ARA71379	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71380		
ARA71381	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71382		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SATURN LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
**SATURN LE1 - code 20051**  
**SATURN LE2 - code 20052**



## SATURN LE1

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT73054	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 3K	○	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT67427	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT67428	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT73554	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 4K	○	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
SAT67927	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
SAT67928	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				

## SATURN LE2

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT73055	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	4800	3260				SAT73056
SAT67429	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260				SAT67430
SAT67431	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260				SAT67432
SAT73555	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5000	3400				SAT73556
SAT67929	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400				SAT67930
SAT67931	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400				SAT67932

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# AURA LE5, LE9

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade three-layer opal glass with matt surface  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
AURA LE5 - code 20005  
AURA LE9 - code 20050



## AURA LE5

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR73057	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR73058		
AUR73059	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR73060		
AUR67433	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR67434		
AUR67435	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR67436		
AUR67437	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR67438		
AUR67439	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR67440		
AUR73557	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR73558		
AUR73559	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR73560		
AUR67933	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR67934		
AUR67935	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR67936		
AUR67937	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR67938		
AUR67939	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR67940		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
AUR71701	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71702		
AUR71703	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71704		
AUR71383	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71384		
AUR71385	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71386		
AUR71387	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71388		
AUR71389	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71390		

## AURA LE9

Ø 590mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR73061	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR73062		
AUR73063	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR73064		
AUR67441	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR67442		
AUR67443	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR67444		
AUR67445	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR67446		
AUR67447	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR67448		
AUR73561	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR73562		
AUR73563	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR73564		
AUR67941	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR67942		
AUR67943	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR67944		
AUR67945	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR67946		
AUR67947	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR67948		

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# EDNA LE5

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20070

# EDNA LE5

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN73065	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN73066		
EDN73067	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN73068		
EDN67449	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN67450		
EDN67451	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN67452		
EDN67453	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN67454		
EDN67455	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN67456		
EDN73565	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN73566		
EDN73567	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN73568		
EDN67949	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN67950		
EDN67951	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN67952		
EDN67953	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN67954		
EDN67955	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN67956		
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
EDN71705	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 3/4K	○	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71706		
EDN71707	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 3/4K	○	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71708		
EDN71391	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71392		
EDN71393	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71394		
EDN71395	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 3/4K	●	LED	24	3000/4000	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71396		
EDN71397	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 3/4K	●	LED	34	3000/4000	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71398		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# MIRA R

Závěs řetězový, délka 1m (r5)\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla šroubkové  
 Umístění stropní

Pendant chain, length 1m (r5)\*  
 Shade three-layer opal glass with matt surface  
 Shade fixing screws  
 Installation ceiling


\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**MS** - mosaz / brass, **SB** - starobronz / old bronze



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code **20049**



# MIRA R

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>MIR42283</b>	Z11/195/r5 MS		E27	40		IP40						
<b>MIR42295</b>	Z11/195/r5 SB		E27	40		IP40						
<b>MIR67473</b>	LED-5L06E600Z11/195/r5 MS 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		<b>MIR67477</b>		
<b>MIR67481</b>	LED-5L06E600Z11/195/r5 SB 3K		LED	27	3000	IP40	4440	3910		<b>MIR67485</b>		
<b>MIR67973</b>	LED-5L06E600Z11/195/r5 MS 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		<b>MIR67977</b>		
<b>MIR67981</b>	LED-5L06E600Z11/195/r5 SB 4K		LED	27	4000	IP40	4630	4070		<b>MIR67985</b>		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# II.A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES

ZETA  
KRUGER  
MATAR  
GIEDI  
SADIRA  
IRIDA  
CORVUS  
DELIA  
TITAN  
SAGITA  
TILIA  
SKAT  
ELISA

PC, PMMA, PE  
PŘISAZENÁ / SURFACE MOUNTED




# ZETA 1 - FP, PF

Montura kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta



## ZETA 1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60000	LED-1L64E700K2H/FP91 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60001			
ZET60002	LED-1L64E700K2H/FP91 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60003			
ZET60004	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60005			
ZET60006	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60007			
ZET60008	LED-1L64E700K2H/FP91 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60009			
ZET60010	LED-1L64E700K2H/FP91 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60011			
ZET60500	LED-1L64E700K2H/FP91 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60501			
ZET60502	LED-1L64E700K2H/FP91 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60503			
ZET60504	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60505			
ZET60506	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60507			
ZET60508	LED-1L64E700K2H/FP91 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60509			
ZET60510	LED-1L64E700K2H/FP91 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60511			

## ZETA 1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60024	LED-1L64E700K2H/PF91 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60025			
ZET60026	LED-1L64E700K2H/PF91 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60027			
ZET60028	LED-1L64E700K2H/PF91 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60029			
ZET60030	LED-1L64E700K2H/PF91 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60031			
ZET60032	LED-1L64E700K2H/PF91 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60033			
ZET60034	LED-1L64E700K2H/PF91 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60035			
ZET60524	LED-1L64E700K2H/PF91 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60525			
ZET60526	LED-1L64E700K2H/PF91 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60527			
ZET60528	LED-1L64E700K2H/PF91 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60529			
ZET60530	LED-1L64E700K2H/PF91 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60531			
ZET60532	LED-1L64E700K2H/PF91 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60533			
ZET60534	LED-1L64E700K2H/PF91 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60535			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# NEW ZETA 2 - FP, PF

Montura kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta

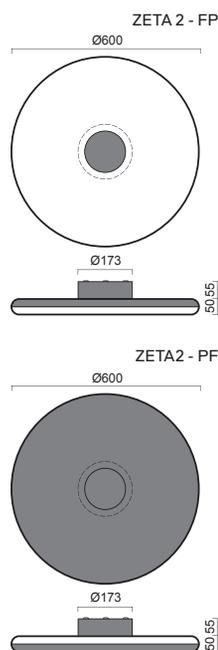

## ZETA 2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60012	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60013			
ZET60014	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60015			
ZET60016	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60017			
ZET60018	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60019			
ZET60020	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60021			
ZET60022	LED-3L65E1050K2H/FP92 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60023			
ZET60512	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60513			
ZET60514	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60515			
ZET60516	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60517			
ZET60518	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60519			
ZET60520	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60521			
ZET60522	LED-3L65E1050K2H/FP92 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60523			

## ZETA 2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60036	LED-3L65E1050K2H/PF92 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60037			
ZET60038	LED-3L65E1050K2H/PF92 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60039			
ZET60040	LED-3L65E1050K2H/PF92 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60041			
ZET60042	LED-3L65E1050K2H/PF92 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60043			
ZET60044	LED-3L65E1050K2H/PF92 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60045			
ZET60046	LED-3L65E1050K2H/PF92 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60047			
ZET60536	LED-3L65E1050K2H/PF92 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60537			
ZET60538	LED-3L65E1050K2H/PF92 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60539			
ZET60540	LED-3L65E1050K2H/PF92 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60541			
ZET60542	LED-3L65E1050K2H/PF92 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60543			
ZET60544	LED-3L65E1050K2H/PF92 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60545			
ZET60546	LED-3L65E1050K2H/PF92 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60547			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW KRUGER 1 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem sklápovací držáky
Držení stínidla	stropní / nástěnné
Umístění	
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
**KRUGER 1 - FO - code 20631**  
**KRUGER 1 - FOP - code 20632**



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
**KRUGER 1 - FO - code 20634**  
**KRUGER 1 - FOP - code 20635**

## KRUGER 1 - FO

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KRU40000</b>	IN-12KN63/FO1B	○	E27	25		IP40			<b>KRU40001</b>				
<b>KRU60000</b>	LED-1L14E500KN63/FO1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1440	<b>KRU60001</b>	<b>KRU60002</b>	<b>KRU60003</b>	<b>KRU60004</b>	<b>KRU60005</b>
<b>KRU60006</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1940	<b>KRU60007</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60008</b>	<b>KRU60009</b>	<b>KRU60010</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60011</b> <sup>A</sup>
<b>KRU60500</b>	LED-1L14E500KN63/FO1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1500	<b>KRU60501</b>	<b>KRU60502</b>	<b>KRU60503</b>	<b>KRU60504</b>	<b>KRU60505</b>
<b>KRU60506</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2020	<b>KRU60507</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60508</b>	<b>KRU60509</b>	<b>KRU60510</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60511</b> <sup>A</sup>
<b>KRU40002</b>	IN-12KN63/FO1C	●	E27	25		IP40			<b>KRU40003</b>				
<b>KRU60026</b>	LED-1L14E500KN63/FO1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280	<b>KRU60027</b>	<b>KRU60028</b>	<b>KRU60029</b>	<b>KRU60030</b>	<b>KRU60031</b>
<b>KRU60032</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720	<b>KRU60033</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60034</b>	<b>KRU60035</b>	<b>KRU60036</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60037</b> <sup>A</sup>
<b>KRU60526</b>	LED-1L14E500KN63/FO1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330	<b>KRU60527</b>	<b>KRU60528</b>	<b>KRU60529</b>	<b>KRU60530</b>	<b>KRU60531</b>
<b>KRU60532</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800	<b>KRU60533</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60534</b>	<b>KRU60535</b>	<b>KRU60536</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60537</b> <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
<b>KRU61000</b>	LED-1L14ET700KN63/FO1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
<b>KRU61001</b>	LED-1L14ET700KN63/FO1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
<b>KRU61004</b>	LED-1L14ET700KN63/FO1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					
<b>KRU61005</b>	LED-1L14ET700KN63/FO1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 1 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KRU60012</b>	LED-1L14E500KN63/FOPIB 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220	<b>KRU60013</b>	<b>KRU60014</b>	<b>KRU60015</b>	<b>KRU60016</b>	<b>KRU60017</b>
<b>KRU60018</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FOPIB 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640	<b>KRU60019</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60020</b>	<b>KRU60021</b>	<b>KRU60022</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60023</b> <sup>A</sup>
<b>KRU60512</b>	LED-1L14E500KN63/FOPIB 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270	<b>KRU60513</b>	<b>KRU60514</b>	<b>KRU60515</b>	<b>KRU60516</b>	<b>KRU60517</b>
<b>KRU60518</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FOPIB 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710	<b>KRU60519</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60520</b>	<b>KRU60521</b>	<b>KRU60522</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60523</b> <sup>A</sup>
<b>KRU60038</b>	LED-1L14E500KN63/FOPIC 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080	<b>KRU60039</b>	<b>KRU60040</b>	<b>KRU60041</b>	<b>KRU60042</b>	<b>KRU60043</b>
<b>KRU60044</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FOPIC 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450	<b>KRU60045</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60046</b>	<b>KRU60047</b>	<b>KRU60048</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60049</b> <sup>A</sup>
<b>KRU60538</b>	LED-1L14E500KN63/FOPIC 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120	<b>KRU60539</b>	<b>KRU60540</b>	<b>KRU60541</b>	<b>KRU60542</b>	<b>KRU60543</b>
<b>KRU60544</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FOPIC 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520	<b>KRU60545</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60546</b>	<b>KRU60547</b>	<b>KRU60548</b> <sup>A</sup>	<b>KRU60549</b> <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
<b>KRU61002</b>	LED-1L14ET700KN63/FOPIB DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
<b>KRU61003</b>	LED-1L14ET700KN63/FOPIB BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
<b>KRU61006</b>	LED-1L14ET700KN63/FOPIC DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					
<b>KRU61007</b>	LED-1L14ET700KN62/FOPIC BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity-temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW KRUGER 2 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklápovací držáky stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP)
Shade fixing	with metal collar
Installation	folding two-step clamp holders ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B

**KRUGER 2 - FO - code 20637**  
**KRUGER 2 - FOP - code 20638**



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C

**KRUGER 2 - FO - code 20640**  
**KRUGER 2 - FOP - code 20641**

## KRUGER 2 - FO

Ø 395 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KRU40004</b>	IN-22KN83/FO2 B	○	E27	2x25		IP40			<b>KRU40005</b>				
<b>KRU60052</b>	LED-1L16E500KN83/FO2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660	<b>KRU60053</b>	<b>KRU60054</b>	<b>KRU60055</b>	<b>KRU60056</b>	<b>KRU60057</b>
<b>KRU60058<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590	<b>KRU60059<sup>A</sup></b>	<b>KRU60060</b>	<b>KRU60061</b>	<b>KRU60062<sup>A</sup></b>	<b>KRU60063<sup>A</sup></b>
<b>KRU60552</b>	LED-1L16E500KN83/FO2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780	<b>KRU60553</b>	<b>KRU60554</b>	<b>KRU60555</b>	<b>KRU60556</b>	<b>KRU60557</b>
<b>KRU60558<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740	<b>KRU60559<sup>A</sup></b>	<b>KRU60560</b>	<b>KRU60561</b>	<b>KRU60562<sup>A</sup></b>	<b>KRU60563<sup>A</sup></b>
<b>KRU40006</b>	IN-22KN83/FO2 C	●	E27	2x25		IP40			<b>KRU40007</b>				
<b>KRU60078</b>	LED-1L16E500KN83/FO2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400	<b>KRU60079</b>	<b>KRU60080</b>	<b>KRU60081</b>	<b>KRU60082</b>	<b>KRU60083</b>
<b>KRU60084<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230	<b>KRU60085<sup>A</sup></b>	<b>KRU60086</b>	<b>KRU60087</b>	<b>KRU60088<sup>A</sup></b>	<b>KRU60089<sup>A</sup></b>
<b>KRU60578</b>	LED-1L16E500KN83/FO2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500	<b>KRU60579</b>	<b>KRU60580</b>	<b>KRU60581</b>	<b>KRU60582</b>	<b>KRU60583</b>
<b>KRU60584<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370	<b>KRU60585<sup>A</sup></b>	<b>KRU60586</b>	<b>KRU60587</b>	<b>KRU60588<sup>A</sup></b>	<b>KRU60589<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
<b>KRU61008</b>	LED-1L16ET700KN83/FO2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
<b>KRU61009</b>	LED-1L16ET700KN83/FO2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
<b>KRU61012</b>	LED-1L16ET700KN83/FO2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					
<b>KRU61013</b>	LED-1L16ET700KN83/FO2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 2 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 395 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>KRU60064</b>	LED-1L16E500KN83/FOP2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290	<b>KRU60065</b>	<b>KRU60066</b>	<b>KRU60067</b>	<b>KRU60068</b>	<b>KRU60069</b>
<b>KRU60070<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080	<b>KRU60071<sup>A</sup></b>	<b>KRU60072</b>	<b>KRU60073</b>	<b>KRU60074<sup>A</sup></b>	<b>KRU60075<sup>A</sup></b>
<b>KRU60564</b>	LED-1L16E500KN83/FOP2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390	<b>KRU60565</b>	<b>KRU60566</b>	<b>KRU60567</b>	<b>KRU60568</b>	<b>KRU60569</b>
<b>KRU60570<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210	<b>KRU60571<sup>A</sup></b>	<b>KRU60572</b>	<b>KRU60573</b>	<b>KRU60574<sup>A</sup></b>	<b>KRU60575<sup>A</sup></b>
<b>KRU60090</b>	LED-1L16E500KN83/FOP2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030	<b>KRU60091</b>	<b>KRU60092</b>	<b>KRU60093</b>	<b>KRU60094</b>	<b>KRU60095</b>
<b>KRU60096<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730	<b>KRU60097<sup>A</sup></b>	<b>KRU60098</b>	<b>KRU60099</b>	<b>KRU60100<sup>A</sup></b>	<b>KRU60101<sup>A</sup></b>
<b>KRU60590</b>	LED-1L16E500KN83/FOP2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110	<b>KRU60591</b>	<b>KRU60592</b>	<b>KRU60593</b>	<b>KRU60594</b>	<b>KRU60595</b>
<b>KRU60596<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850	<b>KRU60597<sup>A</sup></b>	<b>KRU60598</b>	<b>KRU60599</b>	<b>KRU60600<sup>A</sup></b>	<b>KRU60601<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>													
<b>KRU61010</b>	LED-1L16ET700KN83/FOP2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
<b>KRU61011</b>	LED-1L16ET700KN83/FOP2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
<b>KRU61014</b>	LED-1L16ET700KN83/FOP2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					
<b>KRU61015</b>	LED-1L16ET700KN83/FOP2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW KRUGER 3 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem sklápovací držáky
Držení stínidla	stropní / nástěnné
Umístění	
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B

KRUGER 3 - FO - code 20643

KRUGER 3 - FOP - code 20644

Náhradní stínidlo C /  
spare shade C

KRUGER 3 - FO - code 20646

KRUGER 3 - FOP - code 20647

## KRUGER 3 - FO

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40008	IN-32KN94/FO3B	○	E27	3x25		IP40			KRU40009				
KRU60104	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780	KRU60105	KRU60106	KRU60107	KRU60108	
KRU60109 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500	KRU60110 <sup>A</sup>	KRU60111	KRU60112	KRU60113 <sup>A</sup>	
KRU60604	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950	KRU60605	KRU60606	KRU60607	KRU60608	
KRU60609 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730	KRU60610 <sup>A</sup>	KRU60611	KRU60612	KRU60613 <sup>A</sup>	
KRU40010	IN-32KN94/FO3C	●	E27	3x25		IP40			KRU40011				
KRU60126	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410	KRU60127	KRU60128	KRU60129	KRU60130	
KRU60131 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950	KRU60132 <sup>A</sup>	KRU60133	KRU60134	KRU60135 <sup>A</sup>	
KRU60626	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560	KRU60627	KRU60628	KRU60629	KRU60630	
KRU60631 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160	KRU60632 <sup>A</sup>	KRU60633	KRU60634	KRU60635 <sup>A</sup>	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61016	LED-1L20ET1050KN94/FO3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61017	LED-1L20ET1050KN94/FO3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61020	LED-1L20ET1050KN94/FO3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					
KRU61021	LED-1L20ET1050KN94/FO3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 3 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60114	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250	KRU60115	KRU60116	KRU60117	KRU60118	
KRU60119 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720	KRU60120 <sup>A</sup>	KRU60121	KRU60122	KRU60123 <sup>A</sup>	
KRU60614	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390	KRU60615	KRU60616	KRU60617	KRU60618	
KRU60619 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920	KRU60620 <sup>A</sup>	KRU60621	KRU60622	KRU60623 <sup>A</sup>	
KRU60136	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880	KRU60137	KRU60138	KRU60139	KRU60140	
KRU60141 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180	KRU60142 <sup>A</sup>	KRU60143	KRU60144	KRU60145 <sup>A</sup>	
KRU60636	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000	KRU60637	KRU60638	KRU60639	KRU60640	
KRU60641 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360	KRU60642 <sup>A</sup>	KRU60643	KRU60644	KRU60645 <sup>A</sup>	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61018	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61019	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61022	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					
KRU61023	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW KRUGER 1, 2, 3 - FC

Montura kovová  
Stínidlo černé plastové s kovovým límcem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade black plastic with metal collar  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall




B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
KRUGER 1 - FC - code 20633  
KRUGER 2 - FC - code 20639  
KRUGER 3 - FC - code 20645



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
KRUGER 1 - FC - code 20636  
KRUGER 2 - FC - code 20642  
KRUGER 3 - FC - code 20648

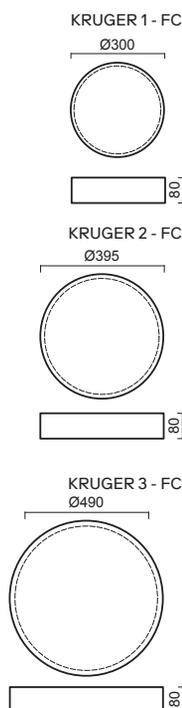

## KRUGER 1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60024 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		KRU60025			
KRU60524 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		KRU60525			
KRU60050 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		KRU60051			
KRU60550 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		KRU60551			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 395mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60076 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		KRU60077			
KRU60576 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		KRU60577			
KRU60102 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		KRU60103			
KRU60602 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		KRU60603			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER 3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE

Ø 490mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60124 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		KRU60125			
KRU60624 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		KRU60625			
KRU60146 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		KRU60147			
KRU60646 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		KRU60647			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatickosti /  
atypical chromatic-  
ity temperature



vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index



jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL



modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module





modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home cont-  
rol module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# MATAR 1, 2 - PC

Montura kovová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla pružinové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing spring  
Installation ceiling / wall

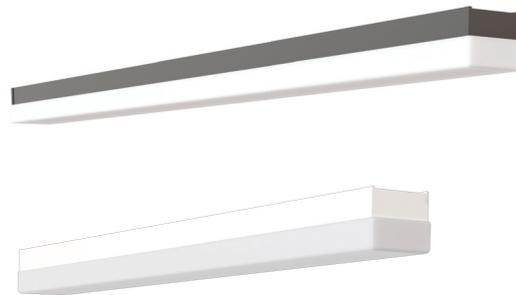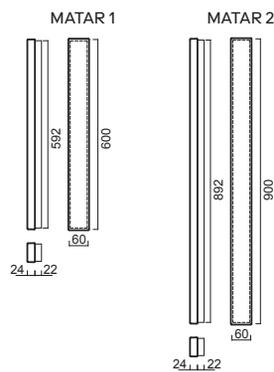

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
MATAR 1 - code 20608  
MATAR 2 - code 20609



Příslušenství pro boční průchod  
Accessories for side entry  
bílá / white - code 33519  
černá / black - code 33520

## MATAR 1 - PC



600x60mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT71030	LED-1L79E250PA06/PC71 B 3K	○	LED	9	3000	IP44	1540	1090		MAT71031			
MAT71032 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 3K	○	LED	13	3000	IP44	2100	1490		MAT71033			
MAT71034	LED-1L79E250PA06/PC71 C 3K	●	LED	9	3000	IP44	1540	1090		MAT71035			
MAT71036 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 3K	●	LED	13	3000	IP44	2100	1490		MAT71037			
MAT71530	LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K	○	LED	9	4000	IP44	1600	1140		MAT71531			
MAT71532 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 4K	○	LED	13	4000	IP44	2190	1550		MAT71533			
MAT71534	LED-1L79E250PA06/PC71 C 4K	●	LED	9	4000	IP44	1600	1140		MAT71535			
MAT71536 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 4K	●	LED	13	4000	IP44	2190	1550		MAT71537			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## MATAR 2 - PC



900x60mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT71038	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 B 3K	○	LED	14	3000	IP44	2310	1640		MAT71039			
MAT71040 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 B 3K	○	LED	20	3000	IP44	3150	2240		MAT71041			
MAT71042	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 C 3K	●	LED	14	3000	IP44	2310	1640		MAT71043			
MAT71044 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 C 3K	●	LED	20	3000	IP44	3150	2240		MAT71045			
MAT71538	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 B 4K	○	LED	14	4000	IP44	2400	1700		MAT71539			
MAT71540 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 B 4K	○	LED	20	4000	IP44	3290	2340		MAT71541			
MAT71542	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 C 4K	●	LED	14	4000	IP44	2400	1700		MAT71543			
MAT71544 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 C 4K	●	LED	20	4000	IP44	3290	2340		MAT71545			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW MATAR 3 - PC

Montura kovová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla pružinové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing spring  
Installation ceiling / wall




**B** - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20655**



Příslušenství pro boční průchod  
Accessories for side entry  
bílá / white - code **33519**  
černá / black - code **33520**



## MATAR 3 - PC

1200x60mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>MAT60000</b>	LED-2L79E500PA12/PC73 B 3K	○	LED	18	3000	IP44	3070	2180		<b>MAT60001</b>		<b>MAT60002</b>	
<b>MAT60003<sup>A</sup></b>	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4210	2990		<b>MAT60004</b>		<b>MAT60005<sup>A</sup></b>	
<b>MAT60006</b>	LED-2L79E500PA12/PC73 C 3K	●	LED	18	3000	IP44	3070	2180		<b>MAT60007</b>		<b>MAT60008</b>	
<b>MAT60009<sup>A</sup></b>	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4210	2990		<b>MAT60010</b>		<b>MAT60011<sup>A</sup></b>	
<b>MAT60500</b>	LED-2L79E500PA12/PC73 B 4K	○	LED	18	4000	IP44	3210	2280		<b>MAT60501</b>		<b>MAT60502</b>	
<b>MAT60503<sup>A</sup></b>	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4390	3120		<b>MAT60504</b>		<b>MAT60505<sup>A</sup></b>	
<b>MAT60506</b>	LED-2L79E500PA12/PC73 C 4K	●	LED	18	4000	IP44	3210	2280		<b>MAT60507</b>		<b>MAT60508</b>	
<b>MAT60509<sup>A</sup></b>	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4390	3120		<b>MAT60510</b>		<b>MAT60511<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# NEW MATAR 5 - PC

Montura kovová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla pružinové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing spring  
Installation ceiling / wall




**B** - bílá / white, **C** - černá / black




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20657



Příslušenství pro boční průchod  
Accessories for side entry  
bílá / white - code 33524  
černá / black - code 33525



Držák pro povrchovou montáž/  
holder for a surface installation  
code 33526



## MATAR 5 - PC

900x90mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60024	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 3K	○	LED	19	3000	IP44	3060	1990		MAT60025		MAT60026	
MAT60027 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4180	2720		MAT60028		MAT60029 <sup>A</sup>	
MAT60030	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 3K	●	LED	19	3000	IP44	3060	1990		MAT60031		MAT60032	
MAT60033 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4180	2720		MAT60034		MAT60035 <sup>A</sup>	
MAT60524	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 4K	○	LED	19	4000	IP44	3190	2070		MAT60525		MAT60526	
MAT60527 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4360	2830		MAT60528		MAT60529 <sup>A</sup>	
MAT60530	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 4K	●	LED	19	4000	IP44	3190	2070		MAT60531		MAT60532	
MAT60533 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4360	2830		MAT60534		MAT60535 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

CRI >90  
CRI >95

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

SELF  
TEST

SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor




1 First floor

2 Second floor

RECEPTION

# GIEDI 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20652**

## GIEDI 2 - PC




610x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>GIE40000</b>	IN-32U12/PC28	E27	3x25		IP44							
<b>GIE60000</b> <sup>^</sup>	LED-2L25EMP700U12/PC28 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1860		<b>GIE60001</b>			
<b>GIE60500</b> <sup>^</sup>	LED-2L25EMP700U12/PC28 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1940		<b>GIE60501</b>			

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index


jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW SADIRA 2 - PC

Montura plastová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20650

## SADIRA 2 - PC IP65

Ø300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAD40000	IN-12BD13/PC67	E27	10		IP65			SAD40002				
SAD40001	IN-22BD13/PC67	E27	2x7		IP65							
SAD60000	LED-1L14E350BD13/PC67 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1050	SAD60001	SAD60002	SAD60003	SAD60004	
SAD60005	LED-1L14E500BD13/PC67 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1480	SAD60006	SAD60007	SAD60008	SAD60009	
SAD60500	LED-1L14E350BD13/PC67 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1100	SAD60501	SAD60502	SAD60503	SAD60504	
SAD60505	LED-1L14E500BD13/PC67 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1540	SAD60506	SAD60507	SAD60508	SAD60509	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
SAD61002	LED-1L14E350BD13/PC67 3/4K	LED	9	3000/4000	IP65	1420/1480	1050/1100	SAD61003	SAD61004			
SAD61005	LED-1L14E500BD13/PC67 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2000/2080	1480/1540	SAD61006	SAD61007			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
SAD61008	LED-1L14ET500BD13/PC67 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1470					
SAD61001	LED-1L14ET500BD13/PC67 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1470					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# IRIDA 1, 2 - PC


Montura plastová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall

IRIDA 1 PC



IRIDA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
IRIDA 1 PC - code 20610  
IRIDA 2 PC - code 20611

## IRIDA 1 - PC IP65



Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71056	IN-12BD12/PC62	E27	7		IP65			IRI71057				
IRI71065	LED-1L12E500BD12/PC62 3K	LED	7	3000	IP65	1000	750	IRI71066	IRI71067			
IRI71068	LED-1L12E700BD12/PC62 3K	LED	10	3000	IP65	1350	1010	IRI71069	IRI71070			
IRI71565	LED-1L12E500BD12/PC62 4K	LED	7	4000	IP65	1040	780	IRI71566	IRI71567			
IRI71568	LED-1L12E700BD12/PC62 4K	LED	10	4000	IP65	1410	1060	IRI71569	IRI71570			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
IRI71071	LED-1L12E500BD12/PC62 3/4K	LED	7	3000/4000	IP65	1000/1040	750/780	IRI71072	IRI71073			
IRI71074	LED-1L12E700BD12/PC62 3/4K	LED	10	3000/4000	IP65	1350/1410	1010/1060	IRI71075	IRI71076			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
IRI71571	LED-NZ1WBD12/PC62 4K	LED	1	4000	IP65	150	110					

## IRIDA 2 - PC IP65



Ø 270 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71058	IN-12BD13/PC63	E27	10		IP65			IRI71059				
IRI71060	IN-22BD13/PC63	E27	2x7		IP65							
IRI71077	LED-1L14E350BD13/PC63 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1010	IRI71078	IRI71079	IRI71080	IRI71081	
IRI71082	LED-1L14E500BD13/PC63 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1420	IRI71083	IRI71084	IRI71085	IRI71086	
IRI71577	LED-1L14E350BD13/PC63 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1050	IRI71578	IRI71579	IRI71580	IRI71581	
IRI71582	LED-1L14E500BD13/PC63 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1480	IRI71583	IRI71584	IRI71585	IRI71586	
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
IRI71087	LED-1L14E350BD13/PC63 3/4K	LED	9	3000/4000	IP65	1420/1480	1010/1050	IRI71088	IRI71089			
IRI71090	LED-1L14E500BD13/PC63 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2000/2080	1420/1480	IRI71091	IRI71092			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
IRI71093	LED-1L14ET500BD13/PC63 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1410					
IRI72793	LED-1L14ET500BD13/PC63 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1410					

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# IRIDA 3 - PC

Montura plastová  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20612

## IRIDA 3 - PC IP65

Ø 320 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71061	IN-12BD14/PC64	E27	10		IP65			IRI71062				
IRI71063	IN-22BD14/PC64	E27	2x7		IP65							
IRI71094	LED-1L15E350BD14/PC64 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1450	IRI71095	IRI71096	IRI71097	IRI71098	IRI71099
IRI72280	LED-1L15E500BD14/PC64 3K	LED	19	3000	IP65	3000	2040	IRI72281	IRI72282	IRI72283	IRI72284	IRI72285
IRI71594	LED-1L15E350BD14/PC64 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1510	IRI71595	IRI71596	IRI71597	IRI71598	IRI71599
IRI72780	LED-1L15E500BD14/PC64 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2130	IRI72781	IRI72782	IRI72783	IRI72784	IRI72785
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
IRI72786	LED-1L15E350BD14/PC64 3/4K	LED	13	3000/4000	IP65	2130/2220	1450/1510	IRI72787	IRI72788			
IRI72789	LED-1L15E500BD14/PC64 3/4K	LED	19	3000/4000	IP65	3000/3130	2040/2130	IRI72790	IRI72791			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
IRI72792	LED-1L15ET500BD14/PC64 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2020					
IRI72794	LED-1L15ET500BD14/PC64 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2020					



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# CORVUS 1, 2 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
CORVUS 1 PC - code 20613  
CORVUS 2 PC - code 20614

## CORVUS 1 - PC

Ø 370 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR71050 <sup>^</sup>	LED-1L17EXMP700KN73/PC42 3K	LED	26	3000	IP54	4190	2930		COR71051			
COR71550 <sup>^</sup>	LED-1L17EXMP700KN73/PC42 4K	LED	26	4000	IP54	4380	3060		COR71551			

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## CORVUS 2 - PC

Ø 495 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR71052 <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP700KN94/PC44 3K	LED	32	3000	IP54	5370	3760		COR71053			
COR71054 <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP1050KN94/PC44 3K	LED	49	3000	IP54	7870	5510		COR71055			
COR71552 <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP700KN94/PC44 4K	LED	32	4000	IP54	5610	3930		COR71553			
COR71554 <sup>^</sup>	LED-1L20EXMP1050KN94/PC44 4K	LED	49	4000	IP54	8210	5750		COR71555			

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# DELIA 1A, 1 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


DELIA 1A PC



DELIA 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
DELIA 1A PC - code 20543  
DELIA 1 PC - code 20520



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
DELIA 1A PC - code 33500  
DELIA 1 PC - code 33501



Dekorativní pás / decorative  
stripe  
více informací / more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 1A - PC

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52112	IN-12KN32/PC21	E27	25		IP54			DEL52113				
DEL56280	LED-1L12E500KN32/PC21 3K	LED	7	3000	IP54	1000	740	DEL56281	DEL56316			
DEL56282	LED-1L12E700KN32/PC21 3K	LED	10	3000	IP54	1350	1000	DEL56283	DEL56317			
DEL56780	LED-1L12E500KN32/PC21 4K	LED	7	4000	IP54	1040	770	DEL56781	DEL56816			
DEL56782	LED-1L12E700KN32/PC21 4K	LED	10	4000	IP54	1410	1040	DEL56783	DEL56817			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
DEL71468	LED-1L12E500KN32/PC21 3/4K	LED	7	3000/4000	IP54	1000/1040	740/770	DEL71469	DEL71470			
DEL71471	LED-1L12E700KN32/PC21 3/4K	LED	10	3000/4000	IP54	1350/1410	1000/1040	DEL71472	DEL71473			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
DEL56784	LED-NZ1WKN32/PC21 4K	LED	1	4000	IP54	150	110					

## DELIA 1 - PC

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56075	IN-12KN62/PC22	E27	25		IP54			DEL56079				
DEL56290	LED-1L14E500KN62/PC22 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1480	DEL56291	DEL56292	DEL56201	DEL56293	DEL56294
DEL53316 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1990	DEL53320 <sup>A</sup>	DEL53318	DEL56202	DEL53322 <sup>A</sup>	DEL53324 <sup>A</sup>
DEL56790	LED-1L14E500KN62/PC22 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1540	DEL56791	DEL56792	DEL56701	DEL56793	DEL56794
DEL53816 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2080	DEL53820 <sup>A</sup>	DEL53818	DEL56702	DEL53822 <sup>A</sup>	DEL53824 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
DEL71474	LED-1L14E500KN62/PC22 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1480/1540	DEL71475	DEL71476			
DEL71477 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC22 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1990/2080	DEL71478 <sup>A</sup>	DEL71479			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63106	LED-1L14ET700KN62/PC22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					
DEL63161	LED-1L14ET700KN62/PC22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# DELIA 2A, 2 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


DELIA 2A PC



DELIA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 2A PC - code 20560**  
**DELIA 2 PC - code 20522**



Podstavec pro boční přívod /  
 base for side supply  
**DELIA 2A PC - code 33506**  
**DELIA 2 PC - code 33502**



Dekoratívní pás / decorative  
 stripe  
 více informací / more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 2A - PC

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52560</b>	IN-22KN73/PC19	E27	2x25		IP54			<b>DEL52561</b>				
<b>DEL73002</b>	LED-1L17E500KN73/PC19 3K	LED	17	3000	IP54	2780	1810	<b>DEL73003</b>	<b>DEL73004</b>	<b>DEL73005</b>	<b>DEL73006</b>	<b>DEL73007</b>
<b>DEL73008<sup>A</sup></b>	LED-1L17EMP700KN73/PC19 3K	LED	25	3000	IP54	3770	2450	<b>DEL73009<sup>A</sup></b>	<b>DEL73010</b>	<b>DEL73011</b>	<b>DEL73012<sup>A</sup></b>	<b>DEL73013<sup>A</sup></b>
<b>DEL73502</b>	LED-1L17E500KN73/PC19 4K	LED	17	4000	IP54	2900	1890	<b>DEL73503</b>	<b>DEL73504</b>	<b>DEL73505</b>	<b>DEL73506</b>	<b>DEL73507</b>
<b>DEL73508<sup>A</sup></b>	LED-1L17EMP700KN73/PC19 4K	LED	25	4000	IP54	3930	2550	<b>DEL73509<sup>A</sup></b>	<b>DEL73510</b>	<b>DEL73511</b>	<b>DEL73512<sup>A</sup></b>	<b>DEL73513<sup>A</sup></b>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL56110</b>	IN-22KN83/PC23	E27	2x25		IP54			<b>DEL56116</b>				
<b>DEL56300</b>	LED-1L16E500KN83/PC23 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2630	<b>DEL56301</b>	<b>DEL56302</b>	<b>DEL56303</b>	<b>DEL56305</b>	<b>DEL56306</b>
<b>DEL53337<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3540	<b>DEL53343<sup>A</sup></b>	<b>DEL53341</b>	<b>DEL56304</b>	<b>DEL53345<sup>A</sup></b>	<b>DEL56307<sup>A</sup></b>
<b>DEL56800</b>	LED-1L16E500KN83/PC23 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2740	<b>DEL56801</b>	<b>DEL56802</b>	<b>DEL56803</b>	<b>DEL56805</b>	<b>DEL56806</b>
<b>DEL53837<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC23 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3690	<b>DEL53843<sup>A</sup></b>	<b>DEL53841</b>	<b>DEL56804</b>	<b>DEL53845<sup>A</sup></b>	<b>DEL56807<sup>A</sup></b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>DEL71480</b>	LED-1L16E500KN83/PC23 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2630/2740	<b>DEL71481</b>	<b>DEL71482</b>			
<b>DEL71483<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3540/3690	<b>DEL71484<sup>A</sup></b>	<b>DEL71485</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63107</b>	LED-1L16ET700KN83/PC23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
<b>DEL63162</b>	LED-1L16ET700KN83/PC23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20524**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
code **33503**



Dekoraturní pás / decorative  
stripe  
více informací / more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# DELIA 3 - PC

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL56130</b>	IN-32KN94/PC24	E27	3x25		IP54			<b>DEL56137</b>				
<b>DEL67212<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP700KN94/PC24 3K	LED	32	3000	IP54	5330	3520	<b>DEL67213<sup>A</sup></b>	<b>DEL67214</b>	<b>DEL67215</b>	<b>DEL67216<sup>A</sup></b>	
<b>DEL67217<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 3K	LED	48	3000	IP54	7740	5110	<b>DEL67218<sup>A</sup></b>	<b>DEL67219</b>	<b>DEL67220</b>	<b>DEL67221<sup>A</sup></b>	
<b>DEL67712<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP700KN94/PC24 4K	LED	32	4000	IP54	5560	3670	<b>DEL67713<sup>A</sup></b>	<b>DEL67714</b>	<b>DEL67715</b>	<b>DEL67716<sup>A</sup></b>	
<b>DEL67717<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 4K	LED	48	4000	IP54	8070	5330	<b>DEL67718<sup>A</sup></b>	<b>DEL67719</b>	<b>DEL67720</b>	<b>DEL67721<sup>A</sup></b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL52562</b>	LED-1L20ET1050KN94/PC24 DALI 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
<b>DEL63163</b>	LED-1L20ET1050KN94/PC24 BT 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA 1, 2 - PMMA


Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


DELIA 1 PMMA



DELIA 2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
DELIA 1 PMMA - code 20519  
DELIA 2 PMMA - code 20521



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
DELIA 1 PMMA - code 33501  
DELIA 2 PMMA - code 33502



Dekorativní pás / decorative  
stripe  
více informací / more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 1 - PMMA

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56083	IN-12KN62/PM22	E27	25		IP54			DEL56087				
DEL56295	LED-1L14E500KN62/PM22 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1440	DEL56296	DEL56297	DEL56203	DEL56298	DEL56299
DEL53326 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1940	DEL53330 <sup>A</sup>	DEL53328	DEL56204	DEL53332 <sup>A</sup>	DEL53334 <sup>A</sup>
DEL56795	LED-1L14E500KN62/PM22 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1500	DEL56796	DEL56797	DEL56703	DEL56798	DEL56799
DEL53826 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM22 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2020	DEL53830 <sup>A</sup>	DEL53828	DEL56704	DEL53832 <sup>A</sup>	DEL53834 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
DEL71486	LED-1L14E500KN62/PM22 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1440/1500	DEL71487	DEL71488			
DEL71489 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1940/2020	DEL71490 <sup>A</sup>	DEL71491			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63108	LED-1L14ET700KN62/PM22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					
DEL63164	LED-1L14ET700KN62/PM22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 2 - PMMA

Ø 400 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56120	IN-22KN83/PM23	E27	2x25		IP54			DEL56126				
DEL56308	LED-1L16E500KN83/PM23 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2630	DEL56309	DEL56310	DEL56311	DEL56313	DEL56314
DEL53348 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3540	DEL53354 <sup>A</sup>	DEL53352	DEL56312	DEL53356 <sup>A</sup>	DEL56315 <sup>A</sup>
DEL56808	LED-1L16E500KN83/PM23 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2740	DEL56809	DEL56810	DEL56811	DEL56813	DEL56814
DEL53848 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM23 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3690	DEL53854 <sup>A</sup>	DEL53852	DEL56812	DEL53856 <sup>A</sup>	DEL56815 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
DEL71492	LED-1L16E500KN83/PM23 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2630/2740	DEL71493	DEL71494			
DEL71495 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3540/3690	DEL71496 <sup>A</sup>	DEL71497			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63109	LED-1L16ET700KN83/PM23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
DEL63165	LED-1L16ET700KN83/PM23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromaticity  
temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according to  
RAL

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home control  
module

možnost vybavení  
PIR senzorem /  
possible with a PIR  
sensor



SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# DELIA 3, 4 - PMMA

Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA 3 PMMA - code 20523**  
**DELIA 4 PMMA - code 20535**



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
**DELIA 3 PMMA - code 33503**



Dekoraturní pás / decorative  
stripe  
více informací / more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 3 - PMMA

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL56143</b>	IN-32KN94/PM24	E27	3x25		IP54			<b>DEL56149</b>				
<b>DEL67222<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP700KN94/PM24 3K	LED	32	3000	IP54	5330	3520	<b>DEL67223<sup>A</sup></b>	<b>DEL67224</b>	<b>DEL67225</b>	<b>DEL67226<sup>A</sup></b>	
<b>DEL67227<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 3K	LED	48	3000	IP54	7740	5110	<b>DEL67228<sup>A</sup></b>	<b>DEL67229</b>	<b>DEL67230</b>	<b>DEL67231<sup>A</sup></b>	
<b>DEL67722<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP700KN94/PM24 4K	LED	32	4000	IP54	5560	3670	<b>DEL67723<sup>A</sup></b>	<b>DEL67724</b>	<b>DEL67725</b>	<b>DEL67726<sup>A</sup></b>	
<b>DEL67727<sup>A</sup></b>	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 4K	LED	48	4000	IP54	8070	5330	<b>DEL67728<sup>A</sup></b>	<b>DEL67729</b>	<b>DEL67730</b>	<b>DEL67731<sup>A</sup></b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL52564</b>	LED-1L20ET1050KN94/PM24 DALI 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
<b>DEL63166</b>	LED-1L20ET1050KN94/PM24 BT 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA 4 - PMMA

Ø 650mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL53505</b>	IN-42KN10/PM25	E27	4x25		IP54							
<b>DEL56340<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/PM25 3K	LED	65	3000	IP54	10520	7150		<b>DEL56341</b>		<b>DEL58774<sup>A</sup></b>	
<b>DEL48228<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10310		<b>DEL48231</b>		<b>DEL58775<sup>A</sup></b>	
<b>DEL56840<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP700KN10/PM25 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7470		<b>DEL56841</b>		<b>DEL58773<sup>A</sup></b>	
<b>DEL48728<sup>A</sup></b>	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10750		<b>DEL48731</b>		<b>DEL58776<sup>A</sup></b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63120</b>	LED-4L54ET1050KN10/PM25 DALI 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					
<b>DEL63167</b>	LED-4L54ET1050KN10/PM25 BT 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatic-  
ity temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according to  
RAL

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home cont-  
rol module

možnost vybavení  
HF senzorem /  
possible with a HF  
sensor

možnost vybavení  
DALI HF CORRIDOR  
/ possible with DALI  
HF CORRIDOR


SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA 5 - PMMA

Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall

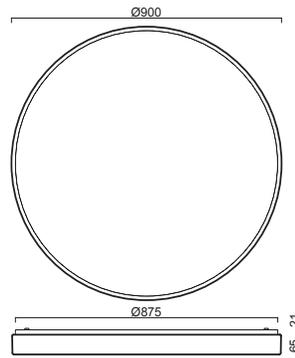

Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20536**



Dekoratивní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# DELIA 5 - PMMA



Ø 900mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL53515</b>	IN-62KN11/PM26	E27	6x25		IP54							
<b>DEL56346</b> <sup>^</sup>	LED-9L52EMP700KN11/PM26 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050		<b>DEL56347</b>		<b>DEL10684</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL48232</b> <sup>^</sup>	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910		<b>DEL48235</b>		<b>DEL10630</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL56846</b> <sup>^</sup>	LED-9L52EMP700KN11/PM26 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520		<b>DEL56847</b>		<b>DEL58861</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL48732</b> <sup>^</sup>	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600		<b>DEL48735</b>		<b>DEL58769</b> <sup>^</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>DEL63121</b>	LED-6L55ET1050KN11/PM26 DALI 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					
<b>DEL63168</b>	LED-6L55ET1050KN11/PM26 BT 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL

modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module

modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home cont-  
rol module

možnost vybavení  
HF senzorem /  
possible with a HF  
sensor

možnost vybavení  
DALI HF CORRIDOR  
/ possible with DALI  
HF CORRIDOR


SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# TITAN 1A, 1 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


TITAN 1A PC



TITAN 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN 1A PC - code 20513**  
**TITAN 1 PC - code 20504**



Podstavec pro boční přívod /  
 base for side supply  
**TITAN 1A PC - code 33500**  
**TITAN 1 PC - code 33501**

## TITAN 1A - PC



Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT56050</b>	IN-12KN32/PC03	E27	25		IP54			<b>TIT52110</b>				
<b>TIT56200</b>	LED-1L12E500KN32/PC03 3K	LED	7	3000	IP54	1000	700	<b>TIT56201</b>	<b>TIT56255</b>			
<b>TIT53231</b>	LED-1L12E700KN32/PC03 3K	LED	10	3000	IP54	1350	950	<b>TIT56202</b>	<b>TIT56256</b>			
<b>TIT56700</b>	LED-1L12E500KN32/PC03 4K	LED	7	4000	IP54	1040	730	<b>TIT56701</b>	<b>TIT56755</b>			
<b>TIT53731</b>	LED-1L12E700KN32/PC03 4K	LED	10	4000	IP54	1410	990	<b>TIT56702</b>	<b>TIT56756</b>			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>TIT71432</b>	LED-1L12E500KN32/PC03 3/4K	LED	7	3000/4000	IP54	1000/1040	700/730	<b>TIT71433</b>	<b>TIT71434</b>			
<b>TIT71435</b>	LED-1L12E700KN32/PC03 3/4K	LED	10	3000/4000	IP54	1350/1410	950/990	<b>TIT71436</b>	<b>TIT71437</b>			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
<b>TIT49002</b>	LED-NZ1WKN32/PC03 4K	LED	1	4000	IP54	150	110					

## TITAN 1 - PC



Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT56000</b>	IN-12KN62/PC06	E27	25		IP54			<b>TIT46127</b>				
<b>TIT56206</b>	LED-1L14E500KN62/PC06 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1360	<b>TIT56207</b>	<b>TIT56208</b>	<b>TIT56003</b>	<b>TIT56209</b>	<b>TIT56210</b>
<b>TIT53235<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KN62/PC06 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1830	<b>TIT53239<sup>A</sup></b>	<b>TIT53237</b>	<b>TIT53238</b>	<b>TIT53241<sup>A</sup></b>	<b>TIT53243<sup>A</sup></b>
<b>TIT56706</b>	LED-1L14E500KN62/PC06 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1410	<b>TIT56707</b>	<b>TIT56708</b>	<b>TIT56503</b>	<b>TIT56709</b>	<b>TIT56710</b>
<b>TIT53735<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KN62/PC06 4K	LED	18	4000	IP54	2810	1910	<b>TIT53739<sup>A</sup></b>	<b>TIT53737</b>	<b>TIT53738</b>	<b>TIT53741<sup>A</sup></b>	<b>TIT53743<sup>A</sup></b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>TIT71438</b>	LED-1L14E500KN62/PC06 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1360/1410	<b>TIT71439</b>	<b>TIT71440</b>			
<b>TIT71441<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KN62/PC06 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1830/1910	<b>TIT71442<sup>A</sup></b>	<b>TIT71443</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>TIT63102</b>	LED-1L14ET700KN62/PC06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1840					
<b>TIT63157</b>	LED-1L14ET700KN62/PC06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1840					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# TITAN 2, 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


TITAN 2 PC



TITAN 3 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN 2 PC - code 20505**  
**TITAN 3 PC - code 20506**



Podstavec pro boční přívod /  
 base for side supply  
**TITAN 2 PC - code 33502**  
**TITAN 3 PC - code 33503**

## TITAN 2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT56012</b>	IN-22KN83/PC08	E27	2x25		IP54			<b>TIT46129</b>				
<b>TIT56216</b>	LED-1L16E500KN83/PC08 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2480	<b>TIT56217</b>	<b>TIT56218</b>	<b>TIT56219</b>	<b>TIT56221</b>	<b>TIT56222</b>
<b>TIT53256<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC08 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3330	<b>TIT53262<sup>A</sup></b>	<b>TIT53260</b>	<b>TIT56220</b>	<b>TIT53264<sup>A</sup></b>	<b>TIT56223<sup>A</sup></b>
<b>TIT56716</b>	LED-1L16E500KN83/PC08 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2580	<b>TIT56717</b>	<b>TIT56718</b>	<b>TIT56719</b>	<b>TIT56721</b>	<b>TIT56722</b>
<b>TIT53756<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC08 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3480	<b>TIT53762<sup>A</sup></b>	<b>TIT53760</b>	<b>TIT56720</b>	<b>TIT53764<sup>A</sup></b>	<b>TIT56723<sup>A</sup></b>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
<b>TIT71444</b>	LED-1L16E500KN83/PC08 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2480/2580	<b>TIT71445</b>	<b>TIT71446</b>			
<b>TIT71447<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KN83/PC08 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3330/3480	<b>TIT71448<sup>A</sup></b>	<b>TIT71449</b>			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>TIT63103</b>	LED-1L16E700KN83/PC08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3360					
<b>TIT63158</b>	LED-1L16E700KN83/PC08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3360					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN 3 - PC

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT56024</b>	IN-32KN94/PC09	E27	3x25		IP54			<b>TIT46131</b>				
<b>TIT56234<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KN94/PC09 3K	LED	35	3000	IP54	5610	3700	<b>TIT56235<sup>A</sup></b>	<b>TIT56236</b>	<b>TIT56237</b>	<b>TIT56242<sup>A</sup></b>	
<b>TIT56238<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KN94/PC09 3K	LED	54	3000	IP54	8080	5330	<b>TIT56239<sup>A</sup></b>	<b>TIT56240</b>	<b>TIT56241</b>	<b>TIT56243<sup>A</sup></b>	
<b>TIT56734<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KN94/PC09 4K	LED	35	4000	IP54	5850	3860	<b>TIT56735<sup>A</sup></b>	<b>TIT56736</b>	<b>TIT56737</b>	<b>TIT56742<sup>A</sup></b>	
<b>TIT56738<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KN94/PC09 4K	LED	54	4000	IP54	8430	5560	<b>TIT56739<sup>A</sup></b>	<b>TIT56740</b>	<b>TIT56741</b>	<b>TIT56743<sup>A</sup></b>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>TIT63174</b>	LED-1L23ET1050KN94/PC09 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5370					
<b>TIT63175</b>	LED-1L23ET1050KN94/PC09 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5370					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN 1A, 1 - PMMA


Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


TITAN 1A PMMA



TITAN 1 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN 1A PMMA - code 20514  
TITAN 1 PMMA - code 20507



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
TITAN 1A PMMA - code 33500  
TITAN 1 PMMA - code 33501

## TITAN 1A - PMMA

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56053	IN-12KN32/PM03	E27	25		IP54			TIT52111				
TIT56203	LED-1L12E500KN32/PM03 3K	LED	7	3000	IP54	1000	730	TIT56204	TIT56257			
TIT53233	LED-1L12E700KN32/PM03 3K	LED	10	3000	IP54	1350	990	TIT56205	TIT56258			
TIT56703	LED-1L12E500KN32/PM03 4K	LED	7	4000	IP54	1040	760	TIT56704	TIT56757			
TIT53733	LED-1L12E700KN32/PM03 4K	LED	10	4000	IP54	1410	1030	TIT56705	TIT56758			
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
TIT71450	LED-1L12E500KN32/PM03 3/4K	LED	7	3000/4000	IP54	1000/1040	730/760	TIT71451	TIT71452			
TIT71453	LED-1L12E700KN32/PM03 3/4K	LED	10	3000/4000	IP54	1350/1410	990/1030	TIT71454	TIT71455			
<b>NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H</b>												
TIT49005	LED-NZ1WKN32/PM03 4K	LED	1	4000	IP54	150	110					

## TITAN 1 - PMMA

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56006	IN-12KN62/PM06	E27	25		IP54			TIT46128				
TIT56211	LED-1L14E500KN62/PM06 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1420	TIT56212	TIT56213	TIT56001	TIT56214	TIT56215
TIT53245 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM06 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1910	TIT53249 <sup>A</sup>	TIT53247	TIT56002	TIT53251 <sup>A</sup>	TIT53253 <sup>A</sup>
TIT56711	LED-1L14E500KN62/PM06 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1480	TIT56712	TIT56713	TIT56501	TIT56714	TIT56715
TIT53745 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM06 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2000	TIT53749 <sup>A</sup>	TIT53747	TIT56502	TIT53751 <sup>A</sup>	TIT53753 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
TIT71456	LED-1L14E500KN62/PM06 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1420/1480	TIT71457	TIT71458			
TIT71459 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PM06 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1910/2000	TIT71460 <sup>A</sup>	TIT71461			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
TIT63104	LED-1L14ET700KN62/PM06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2500	1780					
TIT63159	LED-1L14ET700KN62/PM06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2500	1780					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor  
- kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN 2, 3 - PMMA


Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall


TITAN 2 PMMA



TITAN 3 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN 2 PMMA - code 20508  
TITAN 3 PMMA - code 20509



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
TITAN 2 PMMA - code 33502  
TITAN 3 PMMA - code 33503

## TITAN 2 - PMMA

Ø 400mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56018	IN-22KN83/PM08	E27	2x25		IP54			TIT46130				
TIT56224	LED-1L16E500KN83/PM08 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2590	TIT56225	TIT56226	TIT56227	TIT56229	TIT56230
TIT53267 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM08 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3480	TIT53273 <sup>A</sup>	TIT53271	TIT56228	TIT53275 <sup>A</sup>	TIT56231 <sup>A</sup>
TIT56724	LED-1L16E500KN83/PM08 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2700	TIT56725	TIT56726	TIT56727	TIT56729	TIT56730
TIT53767 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM08 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3640	TIT53773 <sup>A</sup>	TIT53771	TIT56728	TIT53775 <sup>A</sup>	TIT56731 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
TIT71462	LED-1L16E500KN83/PM08 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2590/2700	TIT71463	TIT71464			
TIT71465 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PM08 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3480/3640	TIT71466 <sup>A</sup>	TIT71467			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
TIT63105	LED-1L16E700KN83/PM08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3510					
TIT63160	LED-1L16E700KN83/PM08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3510					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN 3 - PMMA

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56030	IN-32KN94/PM09	E27	3x25		IP54			TIT46132				
TIT56245 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KN94/PM09 3K	LED	35	3000	IP54	5610	3870	TIT56246 <sup>A</sup>	TIT56247	TIT56248	TIT56253 <sup>A</sup>	
TIT56249 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KN94/PM09 3K	LED	54	3000	IP54	8080	5580	TIT56250 <sup>A</sup>	TIT56251	TIT56252	TIT56254 <sup>A</sup>	
TIT56745 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP700KN94/PM09 4K	LED	35	4000	IP54	5850	4040	TIT56746 <sup>A</sup>	TIT56747	TIT56748	TIT56753 <sup>A</sup>	
TIT56749 <sup>A</sup>	LED-1L23EMP1050KN94/PM09 4K	LED	54	4000	IP54	8430	5820	TIT56750 <sup>A</sup>	TIT56751	TIT56752	TIT56754 <sup>A</sup>	
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
TIT63176	LED-1L23ET1050KN94/PM09 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5620					
TIT63177	LED-1L23ET1050KN94/PM09 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5620					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# TITAN 4, 5 - PMMA

Montura bílá kovová  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN 4 PMMA - code 20515  
TITAN 5 PMMA - code 20516

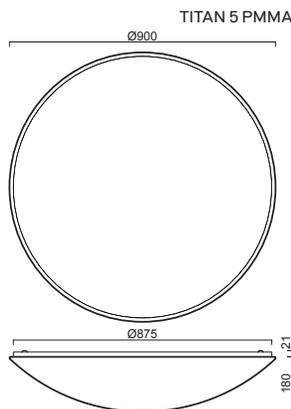

## TITAN 4 - PMMA

Ø 650 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56056	IN-42KN10/PM10	E27	4x25		IP54							
TIT56260 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700KN10/PM10 3K	LED	65	3000	IP54	10520	6940		TIT56261			
TIT73000 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050KN10/PM10 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10010		TIT73001			
TIT56760 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700KN10/PM10 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7250		TIT56761			
TIT73500 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050KN10/PM10 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10430		TIT73501			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN 5 - PMMA

Ø 900 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56061	IN-62KN11/PM11	E27	6x25		IP54							
TIT56266 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700KN11/PM11 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050		TIT56267			
TIT48224 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050KN11/PM11 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910		TIT48227			
TIT56766 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700KN11/PM11 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520		TIT56767			
TIT48724 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050KN11/PM11 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600		TIT48727			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor  
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# SAGITA 1, 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


SAGITA 1 PC



SAGITA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
SAGITA 1 PC - code 20553  
SAGITA 2 PC - code 20554



Podstavec pro boční přívod /  
base for side supply  
SAGITA 1 PC - code 33501  
SAGITA 2 PC - code 33502

## SAGITA 1 - PC

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52570	IN-12KN62/PC52	E27	25		IP54			SAG52571				
SAG67235	LED-1L14E500KN62/PC52 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1420	SAG67236	SAG67237	SAG67001	SAG67238	SAG67239
SAG67240 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC52 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1910	SAG67241 <sup>A</sup>	SAG67242	SAG67002	SAG67243 <sup>A</sup>	SAG67244 <sup>A</sup>
SAG67735	LED-1L14E500KN62/PC52 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1480	SAG67736	SAG67737	SAG67501	SAG67738	SAG67739
SAG67740 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC52 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2000	SAG67741 <sup>A</sup>	SAG67742	SAG67502	SAG67743 <sup>A</sup>	SAG67744 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
SAG71420	LED-1L14E500KN62/PC52 3/4K	LED	13	3000/4000	IP54	2000/2080	1420/1480	SAG71421	SAG71422			
SAG71423 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KN62/PC52 3/4K	LED	18	3000/4000	IP54	2690/2810	1910/2000	SAG71424 <sup>A</sup>	SAG71425			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
SAG63100	LED-1L14ET700KN62/PC52 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1920					
SAG63155	LED-1L14ET700KN62/PC52 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1920					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## SAGITA 2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52572	IN-22KN83/PC53	E27	2x25		IP54			SAG52573				
SAG67245	LED-1L16E500KN83/PC53 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2440	SAG67246	SAG67247	SAG67248	SAG67249	SAG67250
SAG67251 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC53 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3280	SAG67252 <sup>A</sup>	SAG67253	SAG67254	SAG67255 <sup>A</sup>	SAG67256 <sup>A</sup>
SAG67745	LED-1L16E500KN83/PC53 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2540	SAG67746	SAG67747	SAG67748	SAG67749	SAG67750
SAG67751 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC53 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3430	SAG67752 <sup>A</sup>	SAG67753	SAG67754	SAG67755 <sup>A</sup>	SAG67756 <sup>A</sup>
<b>PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/4000K</b>												
SAG71426	LED-1L16E500KN83/PC53 3/4K	LED	24	3000/4000	IP54	3750/3910	2440/2540	SAG71427	SAG71428			
SAG71429 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KN83/PC53 3/4K	LED	34	3000/4000	IP54	5050/5270	3280/3430	SAG71430 <sup>A</sup>	SAG71431			
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
SAG63101	LED-1L16ET700KN83/PC53 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3310					
SAG63156	LED-1L16ET700KN83/PC53 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3310					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# TILIA 1A, 1 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TILIA 1A PC



TILIA 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TILIA 1A PC - code 20545**  
**TILIA 1 PC - code 20526**



Dekoratívní pás / decorative stripe  
 více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TILIA 1A - PC

220x220mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIL52120</b>	IN-12NU1/PC31	E27	25		IP54							
<b>TIL56350</b>	LED-1L31E350NU1/PC31 3K	LED	11	3000	IP54	1560	110	<b>TIL56351</b>	<b>TIL56352</b>			
<b>TIL56850</b>	LED-1L31E350NU1/PC31 4K	LED	11	4000	IP54	1620	1150	<b>TIL56851</b>	<b>TIL56852</b>			

## TILIA 1 - PC

300x300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIL56155</b>	IN-22NU2/PC32	E27	2x25		IP54			<b>TIL56159</b>				
<b>TIL56355</b>	LED-1L32E500NU2/PC32 3K	LED	16	3000	IP54	2500	1780	<b>TIL56356</b>	<b>TIL56357</b>	<b>TIL56358</b>	<b>TIL56360</b>	<b>TIL56361</b>
<b>TIL53406<sup>A</sup></b>	LED-1L32EMP700NU2/PC32 3K <sup>A</sup>	LED	23	3000	IP54	3370	2390	<b>TIL53411<sup>A</sup></b>	<b>TIL53409</b>	<b>TIL56359</b>	<b>TIL53413<sup>A</sup></b>	<b>TIL56362<sup>A</sup></b>
<b>TIL56855</b>	LED-1L32E500NU2/PC32 4K	LED	16	4000	IP54	2610	1850	<b>TIL56856</b>	<b>TIL56857</b>	<b>TIL56858</b>	<b>TIL56860</b>	<b>TIL56861</b>
<b>TIL53906<sup>A</sup></b>	LED-1L32EMP700NU2/PC32 4K <sup>A</sup>	LED	23	4000	IP54	3510	2490	<b>TIL53911<sup>A</sup></b>	<b>TIL53909</b>	<b>TIL56859</b>	<b>TIL53913<sup>A</sup></b>	<b>TIL56862<sup>A</sup></b>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TILIA 2A, 2 - PC

Montura	bilá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
TILIA 2A PC - code 20561  
TILIA 2 PC - code 20528



Dekoratívní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TILIA 2A - PC



360x360mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52575	IN-22NU5/PC35	E27	2x25		IP54			TIL52576				
TIL67260	LED-1L34E500NU5/PC35 3K	LED	17	3000	IP54	2760	1790	TIL67261	TIL67262	TIL67263	TIL67264	TIL67265
TIL67266 <sup>A</sup>	LED-1L34EMP700NU5/PC35 3K	LED	25	3000	IP54	3740	2430	TIL67267 <sup>A</sup>	TIL67268	TIL67269	TIL67270 <sup>A</sup>	TIL67271 <sup>A</sup>
TIL67760	LED-1L34E500NU5/PC35 4K	LED	17	4000	IP54	2890	1880	TIL67761	TIL67762	TIL67763	TIL67764	TIL67765
TIL67766 <sup>A</sup>	LED-1L34EMP700NU5/PC35 4K	LED	25	4000	IP54	3900	2540	TIL67767 <sup>A</sup>	TIL67768	TIL67769	TIL67770 <sup>A</sup>	TIL67771 <sup>A</sup>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TILIA 2 - PC



400x400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL56171	IN-32NU3/PC33	E27	3x25		IP54			TIL56177				
TIL56363	LED-1L33E500NU3/PC33 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2510	TIL56364	TIL56365	TIL56366	TIL56368	TIL56369
TIL53423 <sup>A</sup>	LED-1L33EMP700NU3/PC33 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3380	TIL53429 <sup>A</sup>	TIL53427	TIL56367	TIL53431 <sup>A</sup>	TIL56370 <sup>A</sup>
TIL56863	LED-1L33E500NU3/PC33 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2620	TIL56864	TIL56865	TIL56866	TIL56868	TIL56869
TIL53923 <sup>A</sup>	LED-1L33EMP700NU3/PC33 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3530	TIL53929 <sup>A</sup>	TIL53927	TIL56867	TIL53931 <sup>A</sup>	TIL56870 <sup>A</sup>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TILIA 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20546**



Dekoratívní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

# TILIA 3 - PC



550x550 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIL52121</b>	IN-42NU4/PC34	E27	4x25		IP54							
<b>TIL56371</b>	LED-4L36E400NU4/PC34 3K	LED	40	3000	IP54	6510	4360		<b>TIL56372</b>			
<b>TIL56373</b> <sup>^</sup>	LED-4L36EMP700NU4/PC34 3K	LED	71	3000	IP54	10960	7340		<b>TIL56374</b>			
<b>TIL56871</b>	LED-4L36E400NU4/PC34 4K	LED	40	4000	IP54	6790	4550		<b>TIL56872</b>			
<b>TIL56873</b> <sup>^</sup>	LED-4L36EMP700NU4/PC34 4K	LED	71	4000	IP54	11440	7660		<b>TIL56874</b>			

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>					<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SKAT 1, 2

Montura plastová  
Stínidlo polyetylen  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné



Fixture plastová  
Shade polyethylene  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver, **CR** - chrom / chrome  
**MS** - mosaz / brass



Náhradní stínidlo / spare shade  
SKAT 1 - code 20595  
SKAT 2 - code 20596



## SKAT 1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SKA40130	IN-12BD1/PE01 B	○	E27	25		IP65							
SKA40131	IN-12BD1/PE01 C	●	E27	25		IP65							
SKA40132	IN-12BD1/PE01 S	◐	E27	25		IP65							
SKA40133	IN-12BD1/PE01 CR	◑	E27	25		IP65							
SKA40134	IN-12BD1/PE01 MS	◒	E27	25		IP65							
SKA68410	LED-5L05E500BD1/PE01 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71025			
SKA68411	LED-5L05E500BD1/PE01 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71026			
SKA68412	LED-5L05E500BD1/PE01 S 3K	◐	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71027			
SKA68413	LED-5L05E500BD1/PE01 CR 3K	◑	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71028			
SKA68414	LED-5L05E500BD1/PE01 MS 3K	◒	LED	8	3000	IP65	1230	1080		SKA71029			
SKA68910	LED-5L05E500BD1/PE01 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71525			
SKA68911	LED-5L05E500BD1/PE01 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71526			
SKA68912	LED-5L05E500BD1/PE01 S 4K	◐	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71527			
SKA68913	LED-5L05E500BD1/PE01 CR 4K	◑	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71528			
SKA68914	LED-5L05E500BD1/PE01 MS 4K	◒	LED	8	4000	IP65	1280	1130		SKA71529			

## SKAT 2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SKA40135	IN-12BD1/PE02 B	○	E27	25		IP65				SKA40140			
SKA40136	IN-12BD1/PE02 C	●	E27	25		IP65				SKA40141			
SKA40137	IN-12BD1/PE02 S	◐	E27	25		IP65				SKA40142			
SKA40138	IN-12BD1/PE02 CR	◑	E27	25		IP65				SKA40143			
SKA40139	IN-12BD1/PE02 MS	◒	E27	25		IP65				SKA40144			
SKA68415	LED-5L06E450BD1/PE02 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68416			
SKA68417	LED-5L06E450BD1/PE02 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68418			
SKA68419	LED-5L06E450BD1/PE02 S 3K	◐	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68420			
SKA68421	LED-5L06E450BD1/PE02 CR 3K	◑	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68422			
SKA68423	LED-5L06E450BD1/PE02 MS 3K	◒	LED	20	3000	IP65	3360	2960		SKA68424			
SKA68915	LED-5L06E450BD1/PE02 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68916			
SKA68917	LED-5L06E450BD1/PE02 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68918			
SKA68919	LED-5L06E450BD1/PE02 S 4K	◐	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68920			
SKA68921	LED-5L06E450BD1/PE02 CR 4K	◑	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68922			
SKA68923	LED-5L06E450BD1/PE02 MS 4K	◒	LED	20	4000	IP65	3510	3090		SKA68924			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K


CRI >90  
CRI >95

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELISA - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20537**

# ELISA - PC

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	IN-22NU43/PC43	E27	2x25		IP44			<b>ELI53528</b>				
	LED-1L43E1050NU43/PC43 3K	LED	26	3000	IP44	4110	2790	<b>ELI56397</b>	<b>ELI56398</b>			
	LED-1L43E1050NU43/PC43 4K	LED	26	4000	IP44	4290	2920	<b>ELI56897</b>	<b>ELI56898</b>			

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor





# II.B POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

CORVUS V  
DELIA V  
SAGITA V  
TITAN V



# CORVUS V1, V2 - PC

Montura	kovová, polověstavná (LED driver uložen v pohledu)
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
**CORVUS V1 PC - code 20613**  
**CORVUS V2 PC - code 20614**



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

## CORVUS V1 - PC

Ø 370 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>COR72000</b>	LED-1L17E700KNV73/PC42.3K	LED	25	3000	IP44	3770	2640		<b>COR72001</b>			
<b>COR72500</b>	LED-1L17E700KNV73/PC42.4K	LED	25	4000	IP44	3930	2750		<b>COR72501</b>			

## CORVUS V2 - PC

Ø 495 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>COR72002</b>	LED-1L20E700KNV94/PC44.3K	LED	32	3000	IP44	5330	3730		<b>COR72003</b>			
<b>COR72004</b>	LED-1L20E1050KNV94/PC44.3K	LED	48	3000	IP44	7740	5420		<b>COR72005</b>			
<b>COR72502</b>	LED-1L20E700KNV94/PC44.4K	LED	32	4000	IP44	5560	3890		<b>COR72503</b>			
<b>COR72504</b>	LED-1L20E1050KNV94/PC44.4K	LED	48	4000	IP44	8070	5650		<b>COR72505</b>			



### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
DELIA V1 PC - code 20520  
DELIA V2 PC - code 20522



Dekoraturní pás / decorative stripe  
vice informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

## DELIA V1 - PC



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52530	IN-12KNV62/PC22	E27	25		IP44			DEL52531				
DEL65070	LED-1L14E500KNV62/PC22 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1480	DEL65071	DEL65072		DEL65076	DEL65077
DEL65073 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PC22 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1990	DEL65074 <sup>A</sup>	DEL65075		DEL65078 <sup>A</sup>	DEL65079 <sup>A</sup>
DEL65570	LED-1L14E500KNV62/PC22 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1540	DEL65571	DEL65572		DEL65576	DEL65577
DEL65573 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PC22 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2080	DEL65574 <sup>A</sup>	DEL65575		DEL65578 <sup>A</sup>	DEL65579 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63114	LED-1L14ET700KNV62/PC22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	2010					
DEL63174	LED-1L14ET700KNV62/PC22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	2010					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA V2 - PC



Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52540	IN-22KNV83/PC23	E27	2x25		IP44			DEL52541				
DEL65090	LED-1L16E500KNV83/PC23 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2630	DEL65091	DEL65092	DEL65093	DEL65099	DEL65100
DEL65094 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PC23 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3540	DEL65095 <sup>A</sup>	DEL65096	DEL65097	DEL65101 <sup>A</sup>	DEL65102 <sup>A</sup>
DEL65590	LED-1L16E500KNV83/PC23 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2740	DEL65591	DEL65592	DEL65593	DEL65599	DEL65600
DEL65594 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PC23 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3690	DEL65595 <sup>A</sup>	DEL65596	DEL65597	DEL65601 <sup>A</sup>	DEL65602 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63115	LED-1L16ET700KNV83/PC23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					
DEL63175	LED-1L16ET700KNV83/PC23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20524**



Dekoratивní pás / decorative  
stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# DELIA V3 - PC



Ø 500mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52548</b>	IN-32KNV94/PC24	E27	3x25		IP44			<b>DEL52549</b>				
<b>DEL68160</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700KNV94/PC24 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3520		<b>DEL68161</b>		<b>DEL68162</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68163</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050KNV94/PC24 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5110		<b>DEL68164</b>		<b>DEL68165</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68660</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700KNV94/PC24 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3670		<b>DEL68661</b>		<b>DEL68662</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68663</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050KNV94/PC24 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5330		<b>DEL68664</b>		<b>DEL68665</b> <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromatici- ty temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home cont- rol module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA V1, V2 - PMMA


Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo opalový polymetylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchycení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall

DELIA V1 PMMA



DELIA V2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA V1 PMMA - code 20519**  
**DELIA V2 PMMA - code 20521**



Dekorativní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights

## DELIA V1 - PMMA



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52535	IN-12KNV62/PM22	E27	25		IP44			DEL52536				
DEL65080	LED-1L14E500KNV62/PM22 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1440	DEL65081	DEL65082		DEL65086	DEL65087
DEL65083 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PM22 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1940	DEL65084 <sup>A</sup>	DEL65085		DEL65088 <sup>A</sup>	DEL65089 <sup>A</sup>
DEL65580	LED-1L14E500KNV62/PM22 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1500	DEL65581	DEL65582		DEL65586	DEL65587
DEL65583 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PM22 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2020	DEL65584 <sup>A</sup>	DEL65585		DEL65588 <sup>A</sup>	DEL65589 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63116	LED-1L14ET700KNV62/PM22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1950					
DEL63176	LED-1L14ET700KNV62/PM22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1950					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA V2 - PMMA



Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52544	IN-22KNV83/PM23	E27	2x25		IP44			DEL52545				
DEL65103	LED-1L16E500KNV83/PM23 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2630	DEL65104	DEL65105	DEL65106	DEL65112	DEL65113
DEL65107 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PM23 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3540	DEL65108 <sup>A</sup>	DEL65109	DEL65110	DEL65114 <sup>A</sup>	DEL65115 <sup>A</sup>
DEL65603	LED-1L16E500KNV83/PM23 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2740	DEL65604	DEL65605	DEL65606	DEL65612	DEL65613
DEL65607 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PM23 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3690	DEL65608 <sup>A</sup>	DEL65609	DEL65610	DEL65614 <sup>A</sup>	DEL65615 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
DEL63117	LED-1L16ET700KNV83/PM23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					
DEL63177	LED-1L16ET700KNV83/PM23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA V3 - PMMA

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20523**



Dekoraturní pás / decorative  
stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# DELIA V3 - PMMA

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL52553</b>	IN-32KNV94/PM24	E27	3x25		IP44			<b>DEL52554</b>				
<b>DEL68166</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700KNV94/PM24 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3520		<b>DEL68167</b>		<b>DEL68168</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68169</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050KNV94/PM24 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5110		<b>DEL68170</b>		<b>DEL68171</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68666</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700KNV94/PM24 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3670		<b>DEL68667</b>		<b>DEL68668</b> <sup>^</sup>	
<b>DEL68669</b> <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050KNV94/PM24 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5330		<b>DEL68670</b>		<b>DEL68671</b> <sup>^</sup>	

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SAGITA V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
SAGITA V1 PC - code 20553  
SAGITA V2 PC - code 20554



Systém uchytení svítidla /  
attachment system of lights

## SAGITA V1 - PC



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52580	IN-12KNV62/PC52	E27	25		IP44			SAG52581				
SAG68175	LED-1L14E500KNV62/PC52 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1420	SAG68176	SAG68177		SAG68178	SAG68179
SAG68180 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PC52 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910	SAG68181 <sup>^</sup>	SAG68182		SAG68183 <sup>^</sup>	SAG68184 <sup>^</sup>
SAG68675	LED-1L14E500KNV62/PC52 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1480	SAG68676	SAG68677		SAG68678	SAG68679
SAG68680 <sup>^</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PC52 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000	SAG68681 <sup>^</sup>	SAG68682		SAG68683 <sup>^</sup>	SAG68684 <sup>^</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
SAG63118	LED-1L14ET700KNV62/PC52 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
SAG63178	LED-1L14ET700KNV62/PC52 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## SAGITA V2 - PC



Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52582	IN-22KNV83/PC53	E27	2x25		IP44			SAG52583				
SAG68185	LED-1L16E500KNV83/PC53 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	SAG68186	SAG68187	SAG68188	SAG68189	SAG68190
SAG68191 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PC53 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3280	SAG68192 <sup>^</sup>	SAG68193	SAG68194	SAG68195 <sup>^</sup>	SAG68196 <sup>^</sup>
SAG68685	LED-1L16E500KNV83/PC53 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	SAG68686	SAG68687	SAG68688	SAG68689	SAG68690
SAG68691 <sup>^</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PC53 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3430	SAG68692 <sup>^</sup>	SAG68693	SAG68694	SAG68695 <sup>^</sup>	SAG68696 <sup>^</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
SAG63119	LED-1L16ET700KNV83/PC53 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3310					
SAG63179	LED-1L16ET700KNV83/PC53 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3310					

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS





atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN V1 PC - code 20504  
TITAN V2 PC - code 20505



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## TITAN V1 - PC



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52500	IN-12KNV62/PC06	E27	25		IP44			TIT52501				
TIT65000	LED-1L14E500KNV62/PC06 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1360	TIT65001	TIT65002		TIT65006	TIT65007
TIT65003 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PC06 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1830	TIT65004 <sup>A</sup>	TIT65005		TIT65008 <sup>A</sup>	TIT65009 <sup>A</sup>
TIT65500	LED-1L14E500KNV62/PC06 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1410	TIT65501	TIT65502		TIT65506	TIT65507
TIT65503 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700KNV62/PC06 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1910	TIT65504 <sup>A</sup>	TIT65505		TIT65508 <sup>A</sup>	TIT65509 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
TIT63110	LED-1L14ET700KNV62/PC06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
TIT63170	LED-1L14ET700KNV62/PC06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN V2 - PC



Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52510	IN-22KNV83/PC08	E27	2x25		IP44			TIT52511				
TIT65020	LED-1L16E500KNV83/PC08 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2480	TIT65021	TIT65022	TIT65023	TIT65029	TIT65030
TIT65024 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PC08 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3330	TIT65025 <sup>A</sup>	TIT65026	TIT65027	TIT65031 <sup>A</sup>	TIT65032 <sup>A</sup>
TIT65520	LED-1L16E500KNV83/PC08 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2580	TIT65521	TIT65522	TIT65523	TIT65529	TIT65530
TIT65524 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700KNV83/PC08 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3480	TIT65525 <sup>A</sup>	TIT65526	TIT65527	TIT65531 <sup>A</sup>	TIT65532 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
TIT63111	LED-1L16ET700KNV83/PC08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
TIT63171	LED-1L16ET700KNV83/PC08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20506**



Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

# TITAN V3 - PC

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52518</b>	IN-32KNV94/PC09	E27	3x25		IP44			<b>TIT52519</b>				
<b>TIT65046<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3700	<b>TIT65047<sup>A</sup></b>	<b>TIT65048</b>	<b>TIT65049</b>	<b>TIT65054<sup>A</sup></b>	
<b>TIT65050<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5330	<b>TIT65051<sup>A</sup></b>	<b>TIT65052</b>	<b>TIT65053</b>	<b>TIT65055<sup>A</sup></b>	
<b>TIT65546<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3860	<b>TIT65547<sup>A</sup></b>	<b>TIT65548</b>	<b>TIT65549</b>	<b>TIT65554<sup>A</sup></b>	
<b>TIT65550<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5560	<b>TIT65551<sup>A</sup></b>	<b>TIT65552</b>	<b>TIT65553</b>	<b>TIT65555<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN V1, V2 - PMMA


Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo opálový polymetylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchytení svítidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall

TITAN V1 PMMA



TITAN V2 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN V1 PMMA - code 20507  
TITAN V2 PMMA - code 20508

Systém uchycení svítidla /  
attachment system of lights

## TITAN V1 - PMMA



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52505</b>	IN-12KNV62/PM06	E27	25		IP44			<b>TIT52506</b>				
<b>TIT65010</b>	LED-1L14E500KNV62/PM06 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1420	<b>TIT65011</b>	<b>TIT65012</b>		<b>TIT65016</b>	<b>TIT65017</b>
<b>TIT65013<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KNV62/PM06 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910	<b>TIT65014<sup>A</sup></b>	<b>TIT65015</b>		<b>TIT65018<sup>A</sup></b>	<b>TIT65019<sup>A</sup></b>
<b>TIT65510</b>	LED-1L14E500KNV62/PM06 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1480	<b>TIT65511</b>	<b>TIT65512</b>		<b>TIT65516</b>	<b>TIT65517</b>
<b>TIT65513<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700KNV62/PM06 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000	<b>TIT65514<sup>A</sup></b>	<b>TIT65515</b>		<b>TIT65518<sup>A</sup></b>	<b>TIT65519<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>TIT63112</b>	LED-1L14ET700KNV62/PM06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
<b>TIT63172</b>	LED-1L14ET700KNV62/PM06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN V2 - PMMA



Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52514</b>	IN-22KNV83/PM08	E27	2x25		IP44			<b>TIT52515</b>				
<b>TIT65033</b>	LED-1L16E500KNV83/PM08 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2590	<b>TIT65034</b>	<b>TIT65035</b>	<b>TIT65036</b>	<b>TIT65042</b>	<b>TIT65043</b>
<b>TIT65037<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KNV83/PM08 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3480	<b>TIT65038<sup>A</sup></b>	<b>TIT65039</b>	<b>TIT65040</b>	<b>TIT65044<sup>A</sup></b>	<b>TIT65045<sup>A</sup></b>
<b>TIT65533</b>	LED-1L16E500KNV83/PM08 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2700	<b>TIT65534</b>	<b>TIT65535</b>	<b>TIT65536</b>	<b>TIT65542</b>	<b>TIT65543</b>
<b>TIT65537<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700KNV83/PM08 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3640	<b>TIT65538<sup>A</sup></b>	<b>TIT65539</b>	<b>TIT65540</b>	<b>TIT65544<sup>A</sup></b>	<b>TIT65545<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>TIT63113</b>	LED-1L16ET700KNV83/PM08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
<b>TIT63173</b>	LED-1L16ET700KNV83/PM08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor  
SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN V3 - PMMA

Montura kovová, polovestavná  
Stínidlo opálový polymetylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Uchytení svitidla otočnými držáky  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing with folding two-step clamp holders  
Fixture fixing revolving metal holders  
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20509



Systém uchycení svitidla /  
attachment system of lights

# TITAN V3 - PMMA

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT52523</b>	IN-32KNV94/PM09	E27	3x25					<b>TIT52524</b>				
<b>TIT65056<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3870	<b>TIT65057<sup>A</sup></b>	<b>TIT65058</b>	<b>TIT65059</b>	<b>TIT65064<sup>A</sup></b>	
<b>TIT65060<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5580	<b>TIT65061<sup>A</sup></b>	<b>TIT65062</b>	<b>TIT65063</b>	<b>TIT65065<sup>A</sup></b>	
<b>TIT65556<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 4K	LED	35	4000	IP44	5850	4040	<b>TIT65557<sup>A</sup></b>	<b>TIT65558</b>	<b>TIT65559</b>	<b>TIT65564<sup>A</sup></b>	
<b>TIT65560<sup>A</sup></b>	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5820	<b>TIT65561<sup>A</sup></b>	<b>TIT65562</b>	<b>TIT65563</b>	<b>TIT65565<sup>A</sup></b>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svitidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>TW</b>			<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svitidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svitidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svitidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svitidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svitidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# II.C ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

ZETA ST  
SUBRA S  
KRUGER P  
ISIS P, L, S  
MATAR LE  
TITAN LE  
DELIA LE  
CORVUS LE  
SAGITA LE  
TITAN L  
DELIA L



# ZETA ST1 - FP, PF



Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)



## ZETA ST1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING



Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60048	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60049			
ZET60050	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60051			
ZET60052	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60053			
ZET60054	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60055			
ZET60056	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60057			
ZET60058	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60059			
ZET60548	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60549			
ZET60550	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60551			
ZET60552	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60553			
ZET60554	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60555			
ZET60556	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60557			
ZET60558	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60559			


## ZETA ST1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING



Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60072	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60073			
ZET60074	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60075			
ZET60076	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60077			
ZET60078	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60079			
ZET60080	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60081			
ZET60082	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60083			
ZET60572	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60573			
ZET60574	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60575			
ZET60576	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60577			
ZET60578	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60579			
ZET60580	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60581			
ZET60582	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60583			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ZETA ST2 - FP, PF



Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)



## ZETA ST2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING



Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60060	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60061			
ZET60062	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60063			
ZET60064	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60065			
ZET60066	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60067			
ZET60068	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60069			
ZET60070	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60071			
ZET60560	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60561			
ZET60562	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60563			
ZET60564	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60565			
ZET60566	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60567			
ZET60568	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60569			
ZET60570	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60571			


## ZETA ST2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING



Ø 600mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60084	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60085			
ZET60086	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60087			
ZET60088	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60089			
ZET60090	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60091			
ZET60092	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60093			
ZET60094	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60095			
ZET60584	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60585			
ZET60586	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60587			
ZET60588	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60589			
ZET60590	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60591			
ZET60592	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60593			
ZET60594	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60595			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW SUBRA S1, S2, S3

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla šroubkové  
 Umístění stropní


Pendant cable, length 1m  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing screw  
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
 SUBRA S1 - code 20660  
 SUBRA S2 - code 20661  
 SUBRA S3 - code 20662

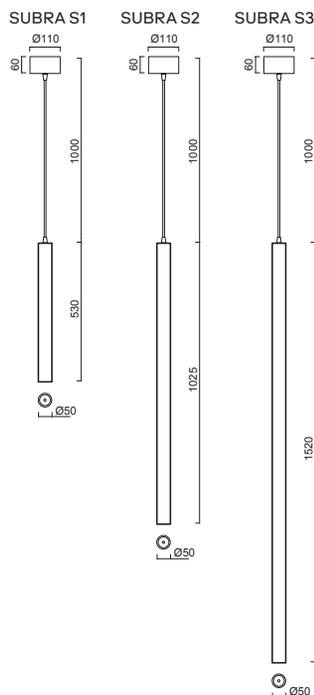

## SUBRA S1

Ø50x530 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60000	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 3K	○	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60001			
SUB60002	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 3K	●	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60003			
SUB60500	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 4K	○	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60501			
SUB60502	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 4K	●	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60503			

## SUBRA S2

Ø50x1025 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60004	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60005			
SUB60006	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60007			
SUB60504	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60505			
SUB60506	LED-12L71E700ZS/PM82/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60507			

## SUBRA S3

Ø50x1520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60008	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 3K	○	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60009			
SUB60010	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 3K	●	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60011			
SUB60508	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 4K	○	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60509			
SUB60510	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 4K	●	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60511			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW SUBRA S4, S5, S6

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla šroubkové  
Umístění stropní


Pendant cable, length 1m  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing screw  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
SUBRA S4 - code 20663  
SUBRA S5 - code 20664  
SUBRA S6 - code 20665

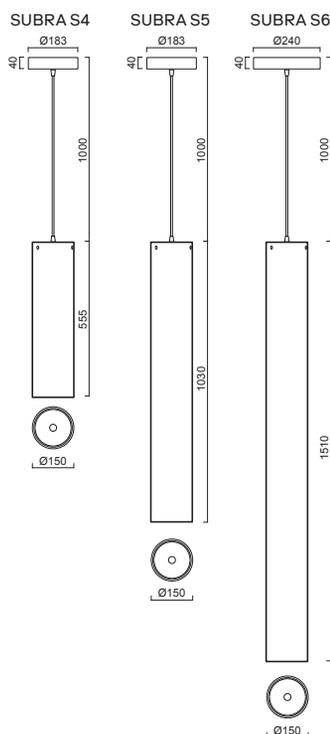

## SUBRA S4

Ø150x555 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60012	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 B 3K	○	LED	45	3000	IP20	7280	5680		SUB60013			
SUB60014	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 C 3K	●	LED	45	3000	IP20	7280	5680		SUB60015			
SUB60512	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 B 4K	○	LED	45	4000	IP20	7590	5920		SUB60513			
SUB60514	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 C 4K	●	LED	45	4000	IP20	7590	5920		SUB60515			

## SUBRA S5

Ø150x1030 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60016	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 B 3K	○	LED	82	3000	IP20	13540	10560		SUB60017			
SUB60018	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 C 3K	●	LED	82	3000	IP20	13540	10560		SUB60019			
SUB60516	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 B 4K	○	LED	82	4000	IP20	14130	11020		SUB60517			
SUB60518	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 C 4K	●	LED	82	4000	IP20	14130	11020		SUB60519			

## SUBRA S6

Ø150x1510 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60020	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 B 3K	○	LED	120	3000	IP20	19810	15450		SUB60021			
SUB60022	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 C 3K	●	LED	120	3000	IP20	19810	15450		SUB60023			
SUB60520	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 B 4K	○	LED	120	4000	IP20	20670	16120		SUB60521			
SUB60522	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 C 4K	●	LED	120	4000	IP20	20670	16120		SUB60523			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓ ↓	Bluetooth
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KRUGER P1 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklápovací držáky stropní
Pendant	steel rod, length 1m (z5)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)




B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
**KRUGER P1 - FO - code 20631**  
**KRUGER P1 - FOP - code 20632**



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
**KRUGER P1 - FO - code 20634**  
**KRUGER P1 - FOP - code 20635**

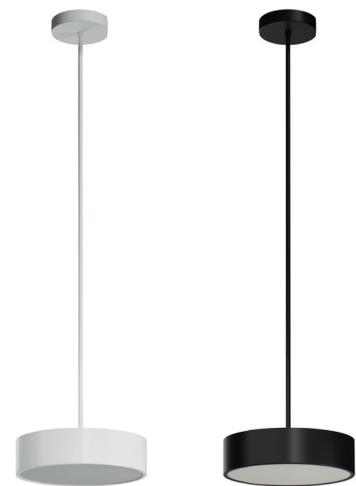

## KRUGER P1 - FO

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU40012</b>	IN-12ZKN63/FO1B/z5 B	○	E27	25		IP40						
<b>KRU40013</b>												
<b>KRU60148</b>	LED-1L14E500ZKN63/FO1B/z5 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1420		<b>KRU60149</b>		<b>KRU60150</b>
<b>KRU60151<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1910		<b>KRU60152</b>		<b>KRU60153<sup>A</sup></b>
<b>KRU60648</b>	LED-1L14E500ZKN63/FO1B/z5 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1480		<b>KRU60649</b>		<b>KRU60650</b>
<b>KRU60651<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2000		<b>KRU60652</b>		<b>KRU60653<sup>A</sup></b>
<b>KRU40015</b>												
<b>KRU40014</b>	IN-12ZKN63/FO1C/z5 C	●	E27	25		IP40						
<b>KRU60162</b>	LED-1L14E500ZKN63/FO1C/z5 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280		<b>KRU60163</b>		<b>KRU60164</b>
<b>KRU60165<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720		<b>KRU60166</b>		<b>KRU60167<sup>A</sup></b>
<b>KRU60662</b>	LED-1L14E500ZKN63/FO1C/z5 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330		<b>KRU60663</b>		<b>KRU60664</b>
<b>KRU60665<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800		<b>KRU60666</b>		<b>KRU60667<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>KRU61024</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FO1B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
<b>KRU61025</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FO1B/z5 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
<b>KRU61028</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FO1C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				
<b>KRU61029</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FO1C/z5 C BT 27-65	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P1 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU60154</b>	LED-1L14E500ZKN63/FOP1B/z5 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220		<b>KRU60155</b>		<b>KRU60156</b>
<b>KRU60157<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640		<b>KRU60158</b>		<b>KRU60159<sup>A</sup></b>
<b>KRU60654</b>	LED-1L14E500ZKN63/FOP1B/z5 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270		<b>KRU60655</b>		<b>KRU60656</b>
<b>KRU60657<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710		<b>KRU60658</b>		<b>KRU60659<sup>A</sup></b>
<b>KRU60168</b>	LED-1L14E500ZKN63/FOP1C/z5 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080		<b>KRU60169</b>		<b>KRU60170</b>
<b>KRU60171<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450		<b>KRU60172</b>		<b>KRU60173<sup>A</sup></b>
<b>KRU60668</b>	LED-1L14E500ZKN63/FOP1C/z5 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120		<b>KRU60669</b>		<b>KRU60670</b>
<b>KRU60671<sup>A</sup></b>	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520		<b>KRU60672</b>		<b>KRU60673<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>KRU61026</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
<b>KRU61027</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1B/z5 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
<b>KRU61030</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				
<b>KRU61031</b>	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1C/z5 C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW KRUGER P2 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklápovací držáky stropní
Pendant	steel rod, length 1m (z5)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B

**KRUGER P2 - FO - code 20637**


**KRUGER P2 - FOP - code 20638**



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C

**KRUGER P2 - FO - code 20640**

**KRUGER P2 - FOP - code 20641**



## KRUGER P2 - FO

Ø 395 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU40016</b>	IN-22ZKN83/FO2B/z5 B	○	E27	2x25		IP40						
<b>KRU40017</b>												
<b>KRU60176</b>	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/z5 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660		<b>KRU60177</b>		<b>KRU60178</b>
<b>KRU60179<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590		<b>KRU60180</b>		<b>KRU60181<sup>A</sup></b>
<b>KRU60676</b>	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/z5 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780		<b>KRU60677</b>		<b>KRU60678</b>
<b>KRU60679<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740		<b>KRU60680</b>		<b>KRU60681<sup>A</sup></b>
<b>KRU40018</b>												
<b>KRU40018</b>	IN-22ZKN83/FO2C/z5 C	●	E27	2x25		IP40						
<b>KRU40019</b>												
<b>KRU60190</b>	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/z5 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400		<b>KRU60191</b>		<b>KRU60192</b>
<b>KRU60193<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230		<b>KRU60194</b>		<b>KRU60195<sup>A</sup></b>
<b>KRU60690</b>	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/z5 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500		<b>KRU60691</b>		<b>KRU60692</b>
<b>KRU60693<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370		<b>KRU60694</b>		<b>KRU60695<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>KRU61032</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FO2B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
<b>KRU61033</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FO2B/z5 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
<b>KRU61036</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FO2C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				
<b>KRU61037</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FO2C/z5 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P2 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 395 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU60182</b>	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/z5 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290		<b>KRU60183</b>		<b>KRU60184</b>
<b>KRU60185<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080		<b>KRU60186</b>		<b>KRU60187<sup>A</sup></b>
<b>KRU60682</b>	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/z5 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390		<b>KRU60683</b>		<b>KRU60684</b>
<b>KRU60685<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210		<b>KRU60686</b>		<b>KRU60687<sup>A</sup></b>
<b>KRU60196</b>	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/z5 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030		<b>KRU60197</b>		<b>KRU60198</b>
<b>KRU60199<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730		<b>KRU60200</b>		<b>KRU60201<sup>A</sup></b>
<b>KRU60696</b>	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/z5 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110		<b>KRU60697</b>		<b>KRU60698</b>
<b>KRU60699<sup>A</sup></b>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850		<b>KRU60700</b>		<b>KRU60701<sup>A</sup></b>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
<b>KRU61034</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
<b>KRU61035</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2B/z5 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
<b>KRU61038</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				
<b>KRU61039</b>	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/z5 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KRUGER P3 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklápovací držáky stropní
Pendant	steel rod, length 1m (z5)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
KRUGER P3 - FO - code 20643  
KRUGER P3 - FOP - code 20644



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
KRUGER P3 - FO - code 20646  
KRUGER P3 - FOP - code 20647

## KRUGER P3 - FO

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40020	IN-32ZKN94/FO3B/z5 B	○	E27	3x25		IP40						
<b>KRU40021</b>												
KRU60204 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780		KRU60205		KRU60206 <sup>A</sup>
KRU60207 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500		KRU60208		KRU60209 <sup>A</sup>
KRU60704 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950		KRU60705		KRU60706 <sup>A</sup>
KRU60707 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730		KRU60708		KRU60709 <sup>A</sup>
<b>KRU40022</b>												
KRU40022	IN-32ZKN94/FO3C/z5 C	●	E27	3x25		IP40						
<b>KRU40023</b>												
KRU60218 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410		KRU60219		KRU60220 <sup>A</sup>
KRU60221 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950		KRU60222		KRU60223 <sup>A</sup>
KRU60718 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560		KRU60719		KRU60720 <sup>A</sup>
KRU60721 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160		KRU60722		KRU60723 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
KRU61040	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61041	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/z5 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61044	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				
KRU61045	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/z5 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P3 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>

Ø 490 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60210 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250		KRU60211		KRU60212 <sup>A</sup>
KRU60213 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720		KRU60214		KRU60215 <sup>A</sup>
KRU60710 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390		KRU60711		KRU60712 <sup>A</sup>
KRU60713 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920		KRU60714		KRU60715 <sup>A</sup>
KRU60224 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880		KRU60225		KRU60226 <sup>A</sup>
KRU60227 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180		KRU60228		KRU60229 <sup>A</sup>
KRU60724 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000		KRU60725		KRU60726 <sup>A</sup>
KRU60727 <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360		KRU60728		KRU60729 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
KRU61042	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61043	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/z5 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61046	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				
KRU61047	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/z5 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>				<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW KRUGER P1, P2, P3 - FC

Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
 Stínidlo černé plastové s kovovým límcem  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (z5)\*  
 Shade black plastic with metal collar  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)






B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
 spare shade B  
**KRUGER P1 - FC - code 20632**  
**KRUGER P2 - FC - code 20639**  
**KRUGER P3 - FC - code 20645**



Náhradní stínidlo C /  
 spare shade C  
**KRUGER P1 - FC - code 20636**  
**KRUGER P2 - FC - code 20642**  
**KRUGER P3 - FC - code 20648**



## KRUGER P1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 300mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU60160</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320				<b>KRU60161</b>
<b>KRU60660</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340				<b>KRU60661</b>
<b>KRU60174</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300				<b>KRU60175</b>
<b>KRU60674</b> <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310				<b>KRU60675</b>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 395mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU60188</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610				<b>KRU60189</b>
<b>KRU60688</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630				<b>KRU60689</b>
<b>KRU60202</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560				<b>KRU60203</b>
<b>KRU60702</b> <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580				<b>KRU60703</b>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE




Ø 490mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>KRU60216</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930				<b>KRU60217</b>
<b>KRU60716</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970				<b>KRU60717</b>
<b>KRU60230</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850				<b>KRU60231</b>
<b>KRU60730</b> <sup>A</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890				<b>KRU60731</b>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 SELF TEST novouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P1, P2 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)\*  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ISIS P1 - code 20622**  
**ISIS P2 - code 20599**



## ISIS P1 - PM

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71604	Z11/PM1/a5 B	○	E27	25		IP40							
ISI71609	Z11/PM1/a5 C	●	E27	25		IP40							
ISI71614	Z11/PM1/a5 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71619	Z11/PM1/a5 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71624	Z11/PM1/a5 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72324	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72329	
ISI72334	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72339	
ISI72344	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72349	
ISI72354	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72359	
ISI72364	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72369	
ISI72824	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72829	
ISI72834	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72839	
ISI72844	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72849	
ISI72854	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72859	
ISI72864	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72869	

## ISIS P2 - PM

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63204	Z11/PM2/a5 B	○	E27	25		IP40							ISI63324
ISI63209	Z11/PM2/a5 C	●	E27	25		IP40							ISI63329
ISI63214	Z11/PM2/a5 MS	●	E27	25		IP40							ISI63334
ISI63219	Z11/PM2/a5 NL	●	E27	25		IP40							ISI63339
ISI63224	Z11/PM2/a5 NB	●	E27	25		IP40							ISI63344
ISI63354	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI63359
ISI63364	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI63369
ISI63374	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI63379
ISI63384	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI63389
ISI63394	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI63399
ISI63854	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI63859
ISI63864	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI63869
ISI63874	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI63879
ISI63884	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI63889
ISI63894	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI63899

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P3 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 150 mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20601

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP /  
 Baldachin P HP



## ISIS P3 - PM

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (th)	EM+sensor
ISI63229	Z11/PM3/a5 B	○	E27	40		IP40			ISI63349				
ISI63234	Z11/PM3/a5 C	●	E27	40		IP40			ISI63479				
ISI63239	Z11/PM3/a5 MS	●	E27	40		IP40			ISI63484				
ISI63244	Z11/PM3/a5 NL	●	E27	40		IP40			ISI63489				
ISI63249	Z11/PM3/a5 NB	●	E27	40		IP40			ISI63494				
ISI63404	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63409		ISI63414	
ISI63419	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63424		ISI63429	
ISI63434	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63439		ISI63444	
ISI63449	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63454		ISI63459	
ISI63464	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63469		ISI63474	
ISI63904	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63909		ISI63914	
ISI63919	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63924		ISI63929	
ISI63934	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63939		ISI63944	
ISI63949	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63954		ISI63959	
ISI63964	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63969		ISI63974	

## ISIS P3 - PM HP HIGH POWER


Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64079	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64084		ISI72119 <sup>B</sup>	
ISI64089	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64094		ISI72124 <sup>B</sup>	
ISI64099	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64104		ISI72129 <sup>B</sup>	
ISI64109	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64114		ISI72134 <sup>B</sup>	
ISI64119	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64124		ISI72139 <sup>B</sup>	
ISI64579	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64584		ISI72619 <sup>B</sup>	
ISI64589	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64594		ISI72624 <sup>B</sup>	
ISI64599	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64604		ISI72629 <sup>B</sup>	
ISI64609	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64614		ISI72634 <sup>B</sup>	
ISI64619	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64624		ISI72639 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota  
 chromatičnosti /  
 atypical chromaticity  
 temperature

vyšší index podání  
 barev / higher color  
 rendering index

jiná barva základny  
 dle RAL / other  
 base color  
 according to RAL

atypická délka  
 závěsu / custom  
 length of pendant

jiný tvar baldachýnu  
 (HP) / different  
 base shape (HP)

možnost vybavení  
 TUNABLE WHITE  
 / possible with  
 TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový  
 modul / SELF TEST  
 emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P4 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20603

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

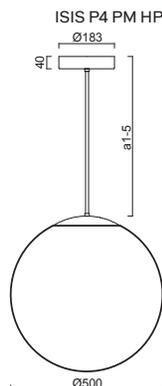

## ISIS P4 - PM

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63254	Z11/PM4/a5 B	○	E27	40		IP40			ISI63499				
ISI63259	Z11/PM4/a5 C	●	E27	40		IP40			ISI63525				
ISI63264	Z11/PM4/a5 MS	●	E27	40		IP40			ISI63509				
ISI63269	Z11/PM4/a5 NL	●	E27	40		IP40			ISI63535				
ISI63274	Z11/PM4/a5 NB	●	E27	40		IP40			ISI63519				
ISI64004	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64009		ISI64014	
ISI64019	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64024		ISI64029	
ISI64034	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64039		ISI64044	
ISI64049	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64054		ISI64059	
ISI64064	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64069		ISI64074	
ISI64504	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64509		ISI64514	
ISI64519	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64524		ISI64529	
ISI64534	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64539		ISI64544	
ISI64549	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64554		ISI64559	
ISI64564	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64569		ISI64574	

## ISIS P4 - PM HP HIGH POWER


Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64129	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64134		ISI72144 <sup>B</sup>	
ISI64139	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64144		ISI72149 <sup>B</sup>	
ISI64149	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64154		ISI72154 <sup>B</sup>	
ISI64159	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64164		ISI72159 <sup>B</sup>	
ISI64169	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64174		ISI72164 <sup>B</sup>	
ISI64629	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64634		ISI72644 <sup>B</sup>	
ISI64639	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64644		ISI72649 <sup>B</sup>	
ISI64649	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64654		ISI72654 <sup>B</sup>	
ISI64659	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64664		ISI72659 <sup>B</sup>	
ISI64669	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64674		ISI72664 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS P5 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 245mm  
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)\*  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 245mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20666



Baldachýn P / Baldachin P



Baldachýn P HP / Baldachin P HP

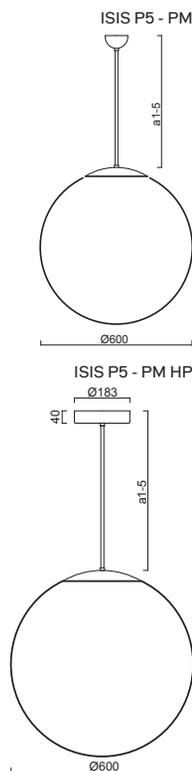

## ISIS P5 - PM

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40004	Z11/3/PM5/a5 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40009	Z11/3/PM5/a5 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40014	Z11/3/PM5/a5 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40019	Z11/3/PM5/a5 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40024	Z11/3/PM5/a5 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60004	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60009			
ISI60014	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60019			
ISI60024	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60029			
ISI60034	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60039			
ISI60044	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60049			
ISI60504	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60509			
ISI60514	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60519			
ISI60524	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60529			
ISI60534	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60539			
ISI60544	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60549			

## ISIS P5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60054	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60059			
ISI60064	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60069			
ISI60074	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60079			
ISI60084	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60089			
ISI60094	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60099			
ISI60554	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60559			
ISI60564	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60569			
ISI60574	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60579			
ISI60584	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60589			
ISI60594	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60599			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
			možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
				SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L1, L2 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
 ISIS L1 - code 20622  
 ISIS L2 - code 20599




Baldachyn L / Baldachin L

ISIS L1 PM



ISIS L2 PM



## ISIS L1 - PM

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71625	ZL11/PM1/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71627	ZL11/PM1/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71629	ZL11/PM1/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71631	ZL11/PM1/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71633	ZL11/PM1/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72370	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72372	
ISI72374	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72376	
ISI72378	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72380	
ISI72382	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72384	
ISI72386	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72388	
ISI72870	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72872	
ISI72874	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72876	
ISI72878	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72880	
ISI72882	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72884	
ISI72886	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72888	

## ISIS L2 - PM

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63275	ZL11/PM2/L100 B	○	E27	25		IP40							ISI63560
ISI63277	ZL11/PM2/L100 C	●	E27	25		IP40							ISI63561
ISI63279	ZL11/PM2/L100 MS	●	E27	25		IP40							ISI63562
ISI63281	ZL11/PM2/L100 NL	●	E27	25		IP40							ISI63563
ISI63283	ZL11/PM2/L100 NB	●	E27	25		IP40							ISI63564
ISI64175	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64177
ISI64179	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64181
ISI64183	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64185
ISI64187	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64189
ISI64191	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64193
ISI64675	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64677
ISI64679	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64681
ISI64683	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64685
ISI64687	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64689
ISI64691	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64693

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)		

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L3 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20601

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /  
Baldachin L HP\*



# ISIS L3 - PM

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (th)	EM+sensor
ISI63285	ZL11/PM3/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63565				
ISI63287	ZL11/PM3/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63566				
ISI63289	ZL11/PM3/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63567				
ISI63291	ZL11/PM3/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63568				
ISI63293	ZL11/PM3/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63569				
ISI64195	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64197		ISI64199	
ISI64201	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64203		ISI64205	
ISI64207	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64209		ISI64211	
ISI64213	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64215		ISI64217	
ISI64219	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64221		ISI64223	
ISI64695	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64697		ISI64699	
ISI64701	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64703		ISI64705	
ISI64707	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64709		ISI64711	
ISI64713	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64715		ISI64717	
ISI64719	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64721		ISI64723	

# ISIS L3 - PM HP HIGH POWER


Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64255	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64257		ISI72215 <sup>B</sup>	
ISI64259	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64261		ISI72217 <sup>B</sup>	
ISI64263	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64265		ISI72219 <sup>B</sup>	
ISI64267	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64269		ISI72221 <sup>B</sup>	
ISI64271	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64273		ISI72223 <sup>B</sup>	
ISI64755	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64757		ISI72715 <sup>B</sup>	
ISI64759	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64761		ISI72717 <sup>B</sup>	
ISI64763	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64765		ISI72719 <sup>B</sup>	
ISI64767	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64769		ISI72721 <sup>B</sup>	
ISI64771	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64773		ISI72723 <sup>B</sup>	

\* Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L4 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20603



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /  
 Baldachin L HP

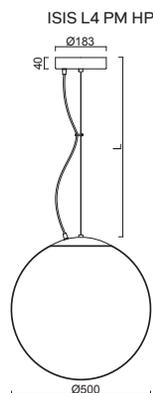

## ISIS L4 - PM

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63295	ZL11/PM4/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63570				
ISI63297	ZL11/PM4/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63571				
ISI63299	ZL11/PM4/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63572				
ISI63301	ZL11/PM4/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63573				
ISI63303	ZL11/PM4/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63574				
ISI64225	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64227		ISI64229	
ISI64231	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64233		ISI64235	
ISI64237	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64239		ISI64241	
ISI64243	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64245		ISI64247	
ISI64249	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64251		ISI64253	
ISI64725	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64727		ISI64729	
ISI64731	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64733		ISI64735	
ISI64737	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64739		ISI64741	
ISI64743	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64745		ISI64747	
ISI64749	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64751		ISI64753	

## ISIS L4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64275	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64277		ISI72225 <sup>®</sup>	
ISI64279	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64281		ISI72227 <sup>®</sup>	
ISI64283	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64285		ISI72229 <sup>®</sup>	
ISI64287	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64289		ISI72231 <sup>®</sup>	
ISI64291	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64293		ISI72233 <sup>®</sup>	
ISI64775	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64777		ISI72725 <sup>®</sup>	
ISI64779	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64781		ISI72727 <sup>®</sup>	
ISI64783	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64785		ISI72729 <sup>®</sup>	
ISI64787	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64789		ISI72731 <sup>®</sup>	
ISI64791	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64793		ISI72733 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
 adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)  
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS L5 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm  
Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø245mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20666

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /  
Baldachin L HP

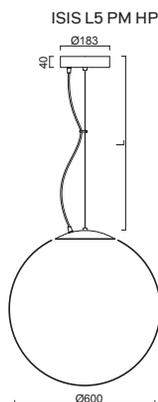

## ISIS L5 - PM

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40025	ZL11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40026	ZL11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40027	ZL11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40028	ZL11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40029	ZL11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60100	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60101			
ISI60102	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60103			
ISI60104	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60105			
ISI60106	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60107			
ISI60108	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60109			
ISI60600	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60601			
ISI60602	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60603			
ISI60604	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60605			
ISI60606	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60607			
ISI60608	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60609			

## ISIS L5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60110	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60111			
ISI60112	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60113			
ISI60114	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60115			
ISI60116	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60117			
ISI60118	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60119			
ISI60610	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60611			
ISI60612	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60613			
ISI60614	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60615			
ISI60616	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60617			
ISI60618	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60619			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓			TW		SELF TEST
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S1, S2 - PM

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø110mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
ISIS S1 - code 20622  
ISIS S2 - code 20599




Baldachyn S / Baldachin S

ISIS S1 PM



ISIS S2 PM



## ISIS S1 - PM

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71635	ZS11/PM1/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71636	ZS11/PM1/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71637	ZS11/PM1/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71638	ZS11/PM1/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71639	ZS11/PM1/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72390	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72391
ISI72392	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72393
ISI72394	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72395
ISI72396	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72397
ISI72398	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72399
ISI72890	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72891
ISI72892	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72893
ISI72894	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72895
ISI72896	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72897
ISI72898	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72899

## ISIS S2 - PM

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63305	ZS11/PM2/L100 B	○	E27	25		IP40							ISI63575
ISI63306	ZS11/PM2/L100 C	●	E27	25		IP40							ISI63576
ISI63307	ZS11/PM2/L100 MS	●	E27	25		IP40							ISI63577
ISI63308	ZS11/PM2/L100 NL	●	E27	25		IP40							ISI63578
ISI63309	ZS11/PM2/L100 NB	●	E27	25		IP40							ISI63579
ISI64295	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64296
ISI64297	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64298
ISI64299	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64300
ISI64301	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64302
ISI64303	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64304
ISI64795	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64796
ISI64797	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64798
ISI64799	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64800
ISI64801	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64802
ISI64803	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64804

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
atypická délka závěsu / custom length of pendant  
jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S3 - PM

Závěs kabelový, délka 1m  
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20601

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP /  
Baldachin S HP



# ISIS S3 - PM

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (th)	EM+sensor
ISI63310	ZS11/PM3/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63580				
ISI63311	ZS11/PM3/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63581				
ISI63312	ZS11/PM3/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63582				
ISI63313	ZS11/PM3/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63583				
ISI63314	ZS11/PM3/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63584				
ISI64305	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64306		ISI64307	
ISI64308	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64309		ISI64310	
ISI64311	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64312		ISI64313	
ISI64314	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64315		ISI64316	
ISI64317	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64318		ISI64319	
ISI64805	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64806		ISI64807	
ISI64808	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64809		ISI64810	
ISI64811	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64812		ISI64813	
ISI64814	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64815		ISI64816	
ISI64817	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64818		ISI64819	

# ISIS S3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64335	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64336		ISI72235 <sup>®</sup>	
ISI64337	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64338		ISI72236 <sup>®</sup>	
ISI64339	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64340		ISI72237 <sup>®</sup>	
ISI64341	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64342		ISI72238 <sup>®</sup>	
ISI64343	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64344		ISI72239 <sup>®</sup>	
ISI64835	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64836		ISI72735 <sup>®</sup>	
ISI64837	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64838		ISI72736 <sup>®</sup>	
ISI64839	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64840		ISI72737 <sup>®</sup>	
ISI64841	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64842		ISI72738 <sup>®</sup>	
ISI64843	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64844		ISI72739 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S4 - PM

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20603

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

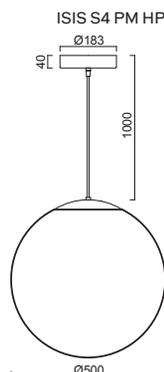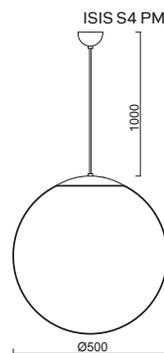

## ISIS S4 - PM

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63315	ZS11/PM4/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63585				
ISI63316	ZS11/PM4/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63586				
ISI63317	ZS11/PM4/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63587				
ISI63318	ZS11/PM4/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63588				
ISI63319	ZS11/PM4/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63589				
ISI64320	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64321		ISI64322	
ISI64323	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64324		ISI64325	
ISI64326	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64327		ISI64328	
ISI64329	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64330		ISI64331	
ISI64332	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64333		ISI64334	
ISI64820	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64821		ISI64822	
ISI64823	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64824		ISI64825	
ISI64826	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64827		ISI64828	
ISI64829	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64830		ISI64831	
ISI64832	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64833		ISI64834	

## ISIS S4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64345	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64346		ISI72240 <sup>B</sup>	
ISI64347	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64348		ISI72241 <sup>B</sup>	
ISI64349	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64350		ISI72242 <sup>B</sup>	
ISI64351	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64352		ISI72243 <sup>B</sup>	
ISI64353	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64354		ISI72244 <sup>B</sup>	
ISI64845	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64846		ISI72740 <sup>B</sup>	
ISI64847	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64848		ISI72741 <sup>B</sup>	
ISI64849	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64850		ISI72742 <sup>B</sup>	
ISI64851	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64852		ISI72743 <sup>B</sup>	
ISI64853	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64854		ISI72744 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachynu / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS S5 - PM

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø245mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20666

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP / Baldachin S HP

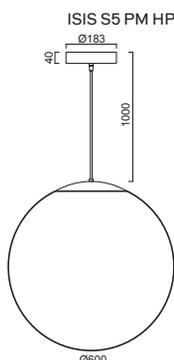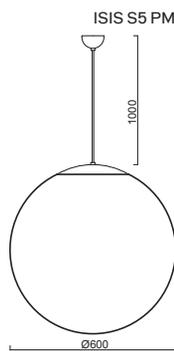

## ISIS S5 - PM

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40030	ZS11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40031	ZS11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40032	ZS11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40033	ZS11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40034	ZS11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60120	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60121			
ISI60122	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60123			
ISI60124	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60125			
ISI60126	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60127			
ISI60128	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60129			
ISI60620	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60621			
ISI60622	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60623			
ISI60624	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60625			
ISI60626	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60627			
ISI60628	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60629			

## ISIS S5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60130	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60131			
ISI60132	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60133			
ISI60134	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60135			
ISI60136	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60137			
ISI60138	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60139			
ISI60630	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60631			
ISI60632	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60633			
ISI60634	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60635			
ISI60636	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60637			
ISI60638	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60639			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
atypická délka závěsu / custom length of pendant  
jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64  
možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE  
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P1, P2 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
**ISIS P1 - code 20623**  
**ISIS P2 - code 20600**

Baldachyn P / Baldachin P



## ISIS P1 - PM-M MATT

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71644	Z11/PM1M/a5 B	○	E27	25		IP40							
ISI71649	Z11/PM1M/a5 C	●	E27	25		IP40							
ISI71654	Z11/PM1M/a5 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71659	Z11/PM1M/a5 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71664	Z11/PM1M/a5 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72404	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72409
ISI72414	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72419
ISI72424	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72429
ISI72434	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72439
ISI72444	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080					ISI72449
ISI72904	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72909
ISI72914	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72919
ISI72924	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72929
ISI72934	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72939
ISI72944	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130					ISI72949

## ISIS P2 - PM-M MATT

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63704	Z11/PM2M/a5 B	○	E27	25		IP40							ISI63594
ISI63709	Z11/PM2M/a5 C	●	E27	25		IP40							ISI63599
ISI63714	Z11/PM2M/a5 MS	●	E27	25		IP40							ISI63604
ISI63719	Z11/PM2M/a5 NL	●	E27	25		IP40							ISI63609
ISI63724	Z11/PM2M/a5 NB	●	E27	25		IP40							ISI63614
ISI64359	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64364
ISI64369	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64374
ISI64379	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64384
ISI64389	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64394
ISI64399	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64404
ISI64859	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64864
ISI64869	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64874
ISI64879	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64884
ISI64889	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64894
ISI64899	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64904

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P3 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20602

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP



ISIS P3 PM-M HP



## ISIS P3 - PM-M MATT

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (th)	EM+sensor
ISI63729	Z11/PM3M/a5 B	○	E27	40		IP40			ISI63619				
ISI63734	Z11/PM3M/a5 C	●	E27	40		IP40			ISI63624				
ISI63739	Z11/PM3M/a5 MS	●	E27	40		IP40			ISI63629				
ISI63744	Z11/PM3M/a5 NL	●	E27	40		IP40			ISI63634				
ISI63749	Z11/PM3M/a5 NB	●	E27	40		IP40			ISI63639				
ISI64409	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64414		ISI64419	
ISI64424	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64429		ISI64434	
ISI64439	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64444		ISI64449	
ISI64454	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64459		ISI64464	
ISI64469	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64474		ISI64479	
ISI64909	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64914		ISI64919	
ISI64924	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64929		ISI64934	
ISI64939	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64944		ISI64949	
ISI64954	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64959		ISI64964	
ISI64969	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64974		ISI64979	

## ISIS P3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70079	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70084		ISI72169 <sup>B</sup>	
ISI70089	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70094		ISI72174 <sup>B</sup>	
ISI70099	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70104		ISI72179 <sup>B</sup>	
ISI70109	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70114		ISI72184 <sup>B</sup>	
ISI70119	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70124		ISI72189 <sup>B</sup>	
ISI70579	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70584		ISI72669 <sup>B</sup>	
ISI70589	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70594		ISI72674 <sup>B</sup>	
ISI70599	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70604		ISI72679 <sup>B</sup>	
ISI70609	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70614		ISI72684 <sup>B</sup>	
ISI70619	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70624		ISI72689 <sup>B</sup>	

<sup>B</sup> Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS P4 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20604

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP /  
 Baldachin P HP

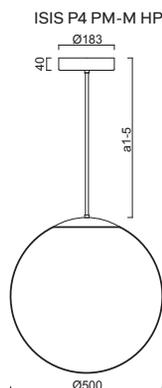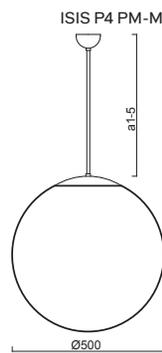

## ISIS P4 - PM-M MATT

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63754	Z11/PM4M/a5 B	○	E27	40		IP40			ISI63644				
ISI63759	Z11/PM4M/a5 C	●	E27	40		IP40			ISI63649				
ISI63764	Z11/PM4M/a5 MS	●	E27	40		IP40			ISI63654				
ISI63769	Z11/PM4M/a5 NL	●	E27	40		IP40			ISI63659				
ISI63774	Z11/PM4M/a5 NB	●	E27	40		IP40			ISI63664				
ISI70004	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70009		ISI70014	
ISI70019	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70024		ISI70029	
ISI70034	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70039		ISI70044	
ISI70049	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70054		ISI70059	
ISI70064	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70069		ISI70074	
ISI70504	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70509		ISI70514	
ISI70519	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70524		ISI70529	
ISI70534	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70539		ISI70544	
ISI70549	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70554		ISI70559	
ISI70564	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70569		ISI70574	

## ISIS P4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70129	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70134		ISI72194 <sup>®</sup>	
ISI70139	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70144		ISI72199 <sup>®</sup>	
ISI70149	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70154		ISI72204 <sup>®</sup>	
ISI70159	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70164		ISI72209 <sup>®</sup>	
ISI70169	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70174		ISI72214 <sup>®</sup>	
ISI70629	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70634		ISI72694 <sup>®</sup>	
ISI70639	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70644		ISI72699 <sup>®</sup>	
ISI70649	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70654		ISI72704 <sup>®</sup>	
ISI70659	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70664		ISI72709 <sup>®</sup>	
ISI70669	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70674		ISI72714 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS P5 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (a5)\*  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 245mm  
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)\*  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø 245mm  
 Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
**www.osmont.cz**





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20667

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /  
 Baldachin P HP

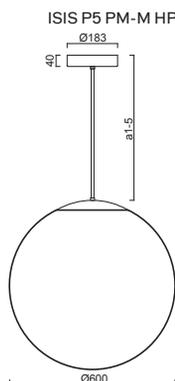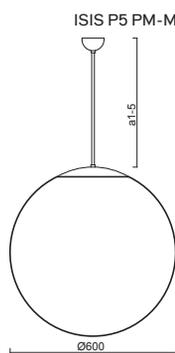

## ISIS P5 - PM-M MATT

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40039	Z11/3/PM5M/a5 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40044	Z11/3/PM5M/a5 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40049	Z11/3/PM5M/a5 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40054	Z11/3/PM5M/a5 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40059	Z11/3/PM5M/a5 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60144	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60149			
ISI60154	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60159			
ISI60164	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60169			
ISI60174	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60179			
ISI60184	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60189			
ISI60644	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60649			
ISI60654	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60659			
ISI60664	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60669			
ISI60674	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60679			
ISI60684	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60689			

## ISIS P5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60194	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60199			
ISI60204	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60209			
ISI60214	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60219			
ISI60224	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60229			
ISI60234	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60239			
ISI60694	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60699			
ISI60704	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60709			
ISI60714	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60719			
ISI60724	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60729			
ISI60734	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60739			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			<b>TW</b>		<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L1, L2 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø110mm  
 Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
**ISIS L1 - code 20623**  
**ISIS L2 - code 20600**

Baldachyn L / Baldachin L

ISIS L1 PM-M



ISIS L2 PM-M



## ISIS L1 - PM-M MATT

Ø 200mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71665	ZL11/PM1M/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71667	ZL11/PM1M/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71669	ZL11/PM1M/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71671	ZL11/PM1M/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71673	ZL11/PM1M/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72450	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72452			
ISI72454	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72456			
ISI72458	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72460			
ISI72462	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72464			
ISI72466	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72468			
ISI72950	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72952			
ISI72954	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72956			
ISI72958	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72960			
ISI72962	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72964			
ISI72966	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72968			

## ISIS L2 - PM-M MATT

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63775	ZL11/PM2M/L100 B	○	E27	25		IP40				ISI63665			
ISI63777	ZL11/PM2M/L100 C	●	E27	25		IP40				ISI63666			
ISI63779	ZL11/PM2M/L100 MS	●	E27	25		IP40				ISI63667			
ISI63781	ZL11/PM2M/L100 NL	●	E27	25		IP40				ISI63668			
ISI63783	ZL11/PM2M/L100 NB	●	E27	25		IP40				ISI63669			
ISI70175	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70177			
ISI70179	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70181			
ISI70183	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70185			
ISI70187	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70189			
ISI70191	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70193			
ISI70675	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70677			
ISI70679	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70681			
ISI70683	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70685			
ISI70687	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70689			
ISI70691	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70693			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L3 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20602


Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP

ISIS L3 PM-M



ISIS L3 PM-M HP



## ISIS L3 - PM-M MATT

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (th)	EM+sensor
ISI63785	ZL11/PM3M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63670				
ISI63787	ZL11/PM3M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63671				
ISI63789	ZL11/PM3M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63672				
ISI63791	ZL11/PM3M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63673				
ISI63793	ZL11/PM3M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63674				
ISI70195	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70197		ISI70199	
ISI70201	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70203		ISI70205	
ISI70207	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70209		ISI70211	
ISI70213	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70215		ISI70217	
ISI70219	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70221		ISI70223	
ISI70695	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70697		ISI70699	
ISI70701	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70703		ISI70705	
ISI70707	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70709		ISI70711	
ISI70713	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70715		ISI70717	
ISI70719	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70721		ISI70723	

## ISIS L3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70255	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70257		ISI72245 <sup>®</sup>	
ISI70259	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70261		ISI72247 <sup>®</sup>	
ISI70263	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70265		ISI72249 <sup>®</sup>	
ISI70267	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70269		ISI72251 <sup>®</sup>	
ISI70271	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70273		ISI72253 <sup>®</sup>	
ISI70755	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70757		ISI72745 <sup>®</sup>	
ISI70759	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70761		ISI72747 <sup>®</sup>	
ISI70763	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70765		ISI72749 <sup>®</sup>	
ISI70767	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70769		ISI72751 <sup>®</sup>	
ISI70771	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70773		ISI72753 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS L4 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20604

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP

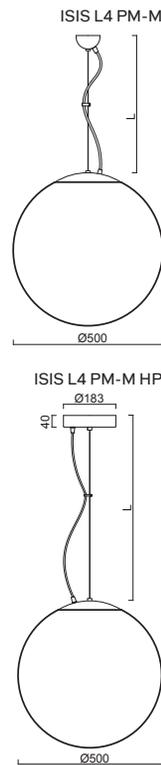

## ISIS L4 - PM-M MATT

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63795	ZL11/PM4M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63675				
ISI63797	ZL11/PM4M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63676				
ISI63799	ZL11/PM4M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63677				
ISI63801	ZL11/PM4M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63678				
ISI63803	ZL11/PM4M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63679				
ISI70225	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70227		ISI70229	
ISI70231	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70233		ISI70235	
ISI70237	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70239		ISI70241	
ISI70243	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70245		ISI70247	
ISI70249	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70251		ISI70253	
ISI70725	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70727		ISI70729	
ISI70731	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70733		ISI70735	
ISI70737	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70739		ISI70741	
ISI70743	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70745		ISI70747	
ISI70749	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70751		ISI70753	

## ISIS L4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70275	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70277		ISI72255 <sup>®</sup>	
ISI70279	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70281		ISI72257 <sup>®</sup>	
ISI70283	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70285		ISI72259 <sup>®</sup>	
ISI70287	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70289		ISI72261 <sup>®</sup>	
ISI70291	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70293		ISI72263 <sup>®</sup>	
ISI70775	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70777		ISI72755 <sup>®</sup>	
ISI70779	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70781		ISI72757 <sup>®</sup>	
ISI70783	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70785		ISI72759 <sup>®</sup>	
ISI70787	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70789		ISI72761 <sup>®</sup>	
ISI70791	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70793		ISI72763 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS L5 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)  
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm  
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)  
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
 Shade fixing steel holder for Ø245mm  
 Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20667

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP

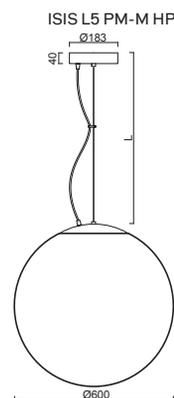

## ISIS L5 - PM-M MATT

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40060	ZL11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40061	ZL11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40062	ZL11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40063	ZL11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40064	ZL11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60240	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60241			
ISI60242	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60243			
ISI60244	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60245			
ISI60246	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60247			
ISI60248	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60249			
ISI60740	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60741			
ISI60742	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60743			
ISI60744	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60745			
ISI60746	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60747			
ISI60748	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60749			

## ISIS L5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60250	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60251			
ISI60252	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60253			
ISI60254	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60255			
ISI60256	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60257			
ISI60258	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60259			
ISI60750	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60751			
ISI60752	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60753			
ISI60754	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60755			
ISI60756	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60757			
ISI60758	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60759			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S1, S2 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø110mm  
Installation ceiling



**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade  
ISIS P1 - code 20623  
ISIS P2 - code 20600  
Baldachyn S / Baldachin S

ISIS S1 PM-M



ISIS S2 PM-M



## ISIS S1 - PM-M MATT

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71675	ZS11/PM1M/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71676	ZS11/PM1M/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71677	ZS11/PM1M/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71678	ZS11/PM1M/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71679	ZS11/PM1M/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72470	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72471			
ISI72472	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72473			
ISI72474	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72475			
ISI72476	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72477			
ISI72478	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72479			
ISI72970	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72971			
ISI72972	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72973			
ISI72974	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72975			
ISI72976	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72977			
ISI72978	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72979			

## ISIS S2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63805	ZS11/PM2M/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63680				
ISI63806	ZS11/PM2M/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63681				
ISI63807	ZS11/PM2M/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63682				
ISI63808	ZS11/PM2M/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63683				
ISI63809	ZS11/PM2M/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63684				
ISI70295	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70296			
ISI70297	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70298			
ISI70299	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70300			
ISI70301	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70302			
ISI70303	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70304			
ISI70795	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70796			
ISI70797	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70798			
ISI70799	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70800			
ISI70801	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70802			
ISI70803	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70804			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
atypická délka závěsu / custom length of pendant  
jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)  
verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S3 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø 150mm  
Installation ceiling




**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20602

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP / Baldachin S HP

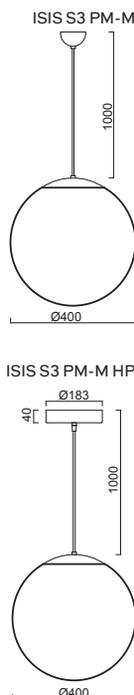

## ISIS S3 - PM-M MATT

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (th)	EM+sensor
ISI63810	ZS11/PM3M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63685				
ISI63811	ZS11/PM3M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63686				
ISI63812	ZS11/PM3M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63687				
ISI63813	ZS11/PM3M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63688				
ISI63814	ZS11/PM3M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63689				
ISI70305	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70306		ISI70307	
ISI70308	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70309		ISI70310	
ISI70311	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70312		ISI70313	
ISI70314	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70315		ISI70316	
ISI70317	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70318		ISI70319	
ISI70805	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70806		ISI70807	
ISI70808	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70809		ISI70810	
ISI70811	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70812		ISI70813	
ISI70814	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70815		ISI70816	
ISI70817	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70818		ISI70819	

## ISIS S3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70335	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70336		ISI72265	
ISI70337	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70338		ISI72266	
ISI70339	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70340		ISI72267	
ISI70341	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70342		ISI72268	
ISI70343	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70344		ISI72269	
ISI70835	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70836		ISI72765	
ISI70837	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70838		ISI72766	
ISI70839	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70840		ISI72767	
ISI70841	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70842		ISI72768	
ISI70843	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70844		ISI72769	

\* Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ISIS S4 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø150mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20604

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP

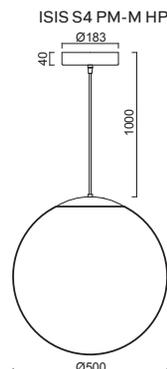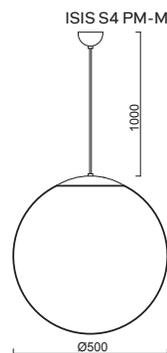

## ISIS S4 - PM-M MATT

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63815	ZS11/PM4M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63690				
ISI63816	ZS11/PM4M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63691				
ISI63817	ZS11/PM4M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63692				
ISI63818	ZS11/PM4M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63693				
ISI63819	ZS11/PM4M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63694				
ISI70320	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70321		ISI70322	
ISI70323	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70324		ISI70325	
ISI70326	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70327		ISI70328	
ISI70329	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70330		ISI70331	
ISI70332	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70333		ISI70334	
ISI70820	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70821		ISI70822	
ISI70823	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70824		ISI70825	
ISI70826	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70827		ISI70828	
ISI70829	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70830		ISI70831	
ISI70832	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70833		ISI70834	

## ISIS S4 - PM-M HP MATT HIGH POWER


Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70345	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70346		ISI72270 <sup>®</sup>	
ISI70347	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70348		ISI72271 <sup>®</sup>	
ISI70349	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70350		ISI72272 <sup>®</sup>	
ISI70351	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70352		ISI72273 <sup>®</sup>	
ISI70353	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70354		ISI72274 <sup>®</sup>	
ISI70845	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70846		ISI72770 <sup>®</sup>	
ISI70847	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70848		ISI72771 <sup>®</sup>	
ISI70849	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70850		ISI72772 <sup>®</sup>	
ISI70851	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70852		ISI72773 <sup>®</sup>	
ISI70853	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70854		ISI72774 <sup>®</sup>	

<sup>®</sup> Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

výšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW ISIS S5 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m  
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm  
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m  
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing steel holder for Ø245mm  
Installation ceiling





**B** - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20667

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /  
Baldachin S HP

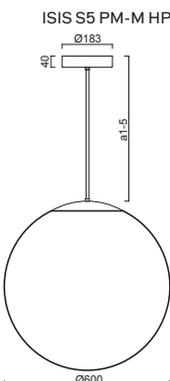

## ISIS S5 - PM-M MATT

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40065	ZS11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40066	ZS11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40067	ZS11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40068	ZS11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40069	ZS11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60260	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60261			
ISI60262	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60263			
ISI60264	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60265			
ISI60266	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60267			
ISI60268	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60269			
ISI60760	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60761			
ISI60762	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60763			
ISI60764	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60765			
ISI60766	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60767			
ISI60768	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60769			

## ISIS S5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60270	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60271			
ISI60272	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60273			
ISI60274	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60275			
ISI60276	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60277			
ISI60278	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60279			
ISI60770	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60771			
ISI60772	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60773			
ISI60774	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60775			
ISI60776	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60777			
ISI60778	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60779			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	IP64	TW	IK 06	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# NEW MATAR LE1, LE2 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla pružinové  
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing spring  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
MATAR LE1 - code 20608  
MATAR LE2 - code 20609



## MATAR LE1 - PC



600x60mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60048	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	9	3000	IP40	1540	1090		MAT60049			
MAT60050 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2100	1490		MAT60051			
MAT60052	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	9	3000	IP40	1540	1090		MAT60053			
MAT60054 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2100	1490		MAT60055			
MAT60548	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	9	4000	IP40	1600	1140		MAT60549			
MAT60550 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2190	1550		MAT60551			
MAT60552	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	9	4000	IP40	1600	1140		MAT60553			
MAT60554 <sup>A</sup>	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2190	1550		MAT60555			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## MATAR LE2 - PC



900x60mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60056	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2310	1640		MAT60057			
MAT60058 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3150	2240		MAT60059			
MAT60060	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2310	1640		MAT60061			
MAT60062 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3150	2240		MAT60063			
MAT60556	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2400	1700		MAT60557			
MAT60558 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3290	2340		MAT60559			
MAT60560	LED-1L78-1L79E250ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2400	1700		MAT60561			
MAT60562 <sup>A</sup>	LED-1L78-1L79EMP350ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3290	2340		MAT60563			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW MATAR LE3 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla pružinové  
Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing spring  
Installation ceiling

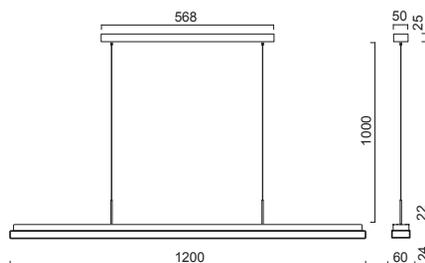

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20655

## MATAR LE3 - PC

1200x60mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60064	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	3070	2180		MAT60065			
MAT60066 <sup>A</sup>	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4210	2990		MAT60067			
MAT60068	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	3070	2180		MAT60069			
MAT60070 <sup>A</sup>	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4210	2990		MAT60071			
MAT60564	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	3210	2280		MAT60565			
MAT60566 <sup>A</sup>	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4390	3120		MAT60567			
MAT60568	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	3210	2280		MAT60569			
MAT60570 <sup>A</sup>	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4390	3120		MAT60571			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# NEW MATAR LE5 - PC

Závěs  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

lankový, bezkabelový (SELV)  
opálový polykarbonát  
pružinové  
stropní

Pendant  
Shade  
Shade fixing  
Installation

wire, cableless (SELV)  
opal polycarbonate  
spring  
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code **20657**

## MATAR LE5 - PC



900x90mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60080	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	19	3000	IP40	3060	1990		MAT60081			
MAT60082 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4180	2720		MAT60083			
MAT60084	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	19	3000	IP40	3060	1990		MAT60085			
MAT60086 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4180	2720		MAT60087			
MAT60580	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	19	4000	IP40	3190	2070		MAT60581			
MAT60582 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4360	2830		MAT60583			
MAT60584	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	19	4000	IP40	3190	2070		MAT60585			
MAT60586 <sup>A</sup>	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4360	2830		MAT60587			

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# TITAN LE2, LE3 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla sklápovací držáky  
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing folding two-step clamp holders  
 Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN LE2 - code 20505**  
**TITAN LE3 - code 20506**



## TITAN LE2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT68000</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PC08/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>TIT68001</b>			
<b>TIT68002</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PC08/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>TIT68003</b>			
<b>TIT68500</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PC08/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>TIT68501</b>			
<b>TIT68502</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PC08/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>TIT68503</b>			

## TITAN LE3 - PC

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT68004</b>	LED-1L23E700ZLEN94/PC09/L100 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		<b>TIT68005</b>			
<b>TIT68006</b>	LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		<b>TIT68007</b>			
<b>TIT68504</b>	LED-1L23E700ZLEN94/PC09/L100 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		<b>TIT68505</b>			
<b>TIT68506</b>	LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		<b>TIT68507</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN LE2, LE3 - PMMA

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo opálový polymetylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**TITAN LE2 - code 20508**  
**TITAN LE3 - code 20509**



## TITAN LE2 - PMMA

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT68008</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>TIT68009</b>			
<b>TIT68010</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>TIT68011</b>			
<b>TIT68508</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>TIT68509</b>			
<b>TIT68510</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>TIT68511</b>			

## TITAN LE3 - PMMA

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>TIT68012</b>	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		<b>TIT68013</b>			
<b>TIT68014</b>	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		<b>TIT68015</b>			
<b>TIT68512</b>	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		<b>TIT68513</b>			
<b>TIT68514</b>	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		<b>TIT68515</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# DELIA LE2, LE3 - PC

Závěs  
Stínidlo  
Držení stínidla  
Umístění

lankový, bezkabelový (SELV)  
opálový polykarbonát  
sklápovací držáky  
stropní

Pendant  
Shade  
Shade fixing  
Installation

wire, cableless (SELV)  
opal polycarbonate  
folding two-step clamp holders  
ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA LE2 - code 20522**  
**DELIA LE3 - code 20524**



Dekorativní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA LE2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL68016</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>DEL68017</b>			
<b>DEL68018</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>DEL68019</b>			
<b>DEL68516</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>DEL68517</b>			
<b>DEL68518</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>DEL68519</b>			

## DELIA LE3 - PC

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL68020</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		<b>DEL68021</b>			
<b>DEL68022</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		<b>DEL68023</b>			
<b>DEL68520</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		<b>DEL68521</b>			
<b>DEL68522</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		<b>DEL68523</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA LE2, LE3 - PMMA

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo opálový polymetylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
**DELIA LE2 - code 20521**  
**DELIA LE3 - code 20523**



Dekoraturní pás / decorative stripe  
více informací/more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



## DELIA LE2 - PMMA



Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL68024</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		<b>DEL68025</b>			
<b>DEL68026</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		<b>DEL68027</b>			
<b>DEL68524</b>	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		<b>DEL68525</b>			
<b>DEL68526</b>	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		<b>DEL68527</b>			

## DELIA LE3 - PMMA



Ø 500mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
<b>DEL68028</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		<b>DEL68029</b>			
<b>DEL68030</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		<b>DEL68031</b>			
<b>DEL68528</b>	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		<b>DEL68529</b>			
<b>DEL68530</b>	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		<b>DEL68531</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p>1800 K 6500 K</p> <p>atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature</p>	<p>CRI &gt;90 CRI &gt;95</p> <p>vyšší index podání barev / higher color rendering index</p>	<p>RAL</p> <p>jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL</p>	<p>atypická délka závěsu / custom length of pendant</p>	<p>modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module</p>	<p>modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module</p>
---	---	---	---	---	--

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# CORVUS LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade  
CORVUS LE1 - code 20613  
CORVUS LE2 - code 20614



## CORVUS LE1

Ø 370mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
COR72300	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72300		
COR72302	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72303		
COR72304	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 3K	◐	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72305		
COR72800	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72801		
COR72802	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72803		
COR72804	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 4K	◐	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72805		

## CORVUS LE2

Ø 495mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
COR72306	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		COR72307		
COR72308	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		COR72309		
COR72310	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		COR72311		
COR72312	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		COR72313		
COR72314	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 3K	◐	LED	32	3000	IP40	5330	3460		COR72315		
COR72316	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 3K	◐	LED	46	3000	IP40	7380	4800		COR72317		
COR72806	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		COR72807		
COR72808	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		COR72809		
COR72810	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		COR72811		
COR72812	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		COR72813		
COR72814	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 4K	◐	LED	32	4000	IP40	5560	3610		COR72815		
COR72816	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 4K	◐	LED	46	4000	IP40	7710	5010		COR72817		


### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# SAGITA LE2 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20554

# SAGITA LE2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
SAG68250	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		SAG68251		
SAG68252	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		SAG68253		
SAG68750	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		SAG68751		
SAG68752	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		SAG68753		

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<p>1800 K 6500 K</p> <p>atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature</p>	<p>CRI &gt;90 CRI &gt;95</p> <p>vyšší index podání barev / higher color rendering index</p>	<p>RAL</p> <p>jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL</p>	<p>atypická délka závěsu / custom length of pendant</p>	<p>modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module</p>	<p>modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module</p>
---	---	---	---	---	--

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TITAN L4, L5 - PMMA

Závěs lankový  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní



Pendant wire  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
TITAN L4 - code 20515  
TITAN L5 - code 20516

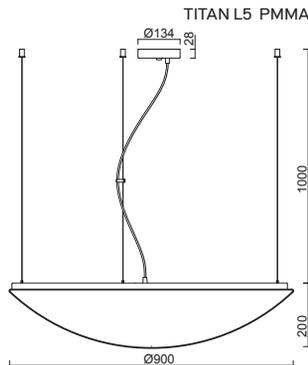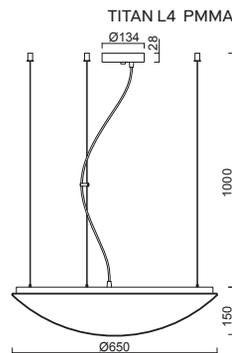

## TITAN L4 - PMMA

Ø 650 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
TIT52035	IN-42ZLN10/PM10/L100	○	E27	4x25		IP40						
TIT66345 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940		TIT66346		
TIT73026 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010		TIT73027		
TIT66845 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250		TIT66846		
TIT73526 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430		TIT73527		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## TITAN L5 - PMMA

Ø 900 mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
TIT52040	IN-62ZLN11/PM11/L100	○	E27	6x25		IP40						
TIT66351 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050		TIT66352		
TIT66354 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910		TIT66355		
TIT66851 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520		TIT66852		
TIT66854 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600		TIT66855		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature



vyšší index podání barev / higher color rendering index



jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL



atypická délka závěsu / custom length of pendant



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module



možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor





možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# DELIA L4, L5 - PMMA

Závěs lankový  
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní

Pendant wire  
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade  
DELIA L4 PMMA - code 20535  
DELIA L5 PMMA - code 20536



Dekoratívni pás / decorative tripe  
více informací / more details:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA L4 - PMMA

Ø 650 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
DEL44277	IN-42ZLN10/PM25/L100	○	E27	4x25		IP40						
DEL66357 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940		DEL66358		
DEL48244 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010		DEL48247		
DEL66857 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250		DEL66858		
DEL48744 <sup>A</sup>	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430		DEL48747		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## DELIA L5 - PMMA

Ø 900 mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
DEL44282	IN-62ZLN11/PM26/L100	○	E27	6x25		IP40						
DEL66360 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050		DEL66361		
DEL48248 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910		DEL48204		
DEL66860 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520		DEL66861		
DEL48748 <sup>A</sup>	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600		DEL48704		

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature



vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index



jiná barva základny  
dle RAL / other base  
color according  
to RAL



atypická délka  
závěsu / custom  
length of pendant



modul pro ovládání  
pomocí bluetooth  
/ bluetooth control  
module



modul pro ovládání  
chytrou domácností  
/ smart home con-  
trol module



možnost vybavení  
HF senzorem /  
possible with a HF  
sensor



možnost vybavení  
nouzovým modulem  
/ possible with  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



# II.D PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC INDUSTRIAL LIGHTS WITH PC SHADES


TRITON  
ELEKTRA



# TRITON 1

Montura polykarbonátová, možnost připojení zesponu nebo z boku  
 Stínidlo opálový polykarbonát  
 Držení stínidla bajonetové  
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture polycarbonate, possibility of a connection from below  
 Shade opal polycarbonate  
 Shade fixing bayonet  
 Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **S** - šedá/grey, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
 code 20549

# TRITON 1

Ø 280 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM + sensor
TRI50080	IN-182 B	○	E27	10		IP65			TRI50081				
TRI50086	IN-182/2 B	○	E27	2x7		IP65							
TRI50083	IN-182 S	●	E27	10		IP65			TRI50084				
TRI50087	IN-182/2 S	●	E27	2x7		IP65							
TRI53530	IN-182 C	●	E27	10		IP65			TRI53531				
TRI53532	IN-182/2 C	●	E27	2x7		IP65							
TRI57200	LED-1L14E500/IN-182 B 3K	○	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57201	TRI57202		TRI57206	
TRI57203 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 B 3K	○	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57204 <sup>A</sup>	TRI57205		TRI57207 <sup>A</sup>	
TRI57700	LED-1L14E500/IN-182 B 4K	○	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57701	TRI57702		TRI57706	
TRI57703 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 B 4K	○	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57704 <sup>A</sup>	TRI57705		TRI57707 <sup>A</sup>	
TRI57208	LED-1L14E500/IN-182 S 3K	●	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57209	TRI57210		TRI57214	
TRI57211 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 S 3K	●	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57212 <sup>A</sup>	TRI57213		TRI57215 <sup>A</sup>	
TRI57708	LED-1L14E500/IN-182 S 4K	●	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57709	TRI57710		TRI57714	
TRI57711 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 S 4K	●	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57712 <sup>A</sup>	TRI57713		TRI57715 <sup>A</sup>	
TRI57270	LED-1L14E500/IN-182 C 3K	●	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57271	TRI57272		TRI57273	
TRI57274 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 C 3K	●	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57275 <sup>A</sup>	TRI57276		TRI57277 <sup>A</sup>	
TRI57770	LED-1L14E500/IN-182 C 4K	●	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57771	TRI57772		TRI57773	
TRI57774 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700/IN-182 C 4K	●	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57775 <sup>A</sup>	TRI57776		TRI57777 <sup>A</sup>	

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90  
CRI >95

vyšší index podání barev / higher color rendering index



modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module



modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST


SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# TRITON 2

Montura polykarbonátová, možnost připojení zesponu nebo z boku  
Stínidlo opálový polykarbonát  
Držení stínidla bajonetové  
Umístění stropní / nástěnné

Fixture polycarbonate, possibility of a connection from below  
Shade opal polycarbonate  
Shade fixing bayonet  
Installation ceiling / wall



**B** - bílá / white, **S** - šedá/grey, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade  
code 20550

## TRITON 2

Ø 360 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM + sensor
TRI50090	IN-184 B	○	E27	2x10		IP65			TRI50095				
TRI50110	IN-184 S	●	E27	2x10		IP65			TRI50115				
TRI53533	IN-184 C	●	E27	2x10		IP65			TRI53534				
TRI57216	LED-1L15E500/IN-184 B 3K	○	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57217	TRI57218	TRI57219	TRI57221	TRI57222
TRI50161 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI50165 <sup>A</sup>	TRI50163	TRI57220	TRI50167 <sup>A</sup>	TRI50169 <sup>A</sup>
TRI57716	LED-1L15E500/IN-184 B 4K	○	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57717	TRI57718	TRI57719	TRI57721	TRI57722
TRI50661 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI50665 <sup>A</sup>	TRI50663	TRI57720	TRI50667 <sup>A</sup>	TRI50669 <sup>A</sup>
TRI57223	LED-1L15E500/IN-184 S 3K	●	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57224	TRI57225	TRI57226	TRI57228	TRI57229
TRI50151 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 S 3K	●	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI50155 <sup>A</sup>	TRI50153	TRI57227	TRI50157 <sup>A</sup>	TRI50159 <sup>A</sup>
TRI57723	LED-1L15E500/IN-184 S 4K	●	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57724	TRI57725	TRI57726	TRI57728	TRI57729
TRI50651 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 S 4K	●	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI50655 <sup>A</sup>	TRI50653	TRI57727	TRI50657 <sup>A</sup>	TRI50659 <sup>A</sup>
TRI57280	LED-1L15E500/IN-184 C 3K	●	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57281	TRI57282	TRI57283	TRI57284	TRI57285
TRI57286 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI57287 <sup>A</sup>	TRI57288	TRI57289	TRI57290 <sup>A</sup>	TRI57291 <sup>A</sup>
TRI57780	LED-1L15E500/IN-184 C 4K	●	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57781	TRI57782	TRI57783	TRI57784	TRI57785
TRI57786 <sup>A</sup>	LED-1L15EMP700/IN-184 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI57787 <sup>A</sup>	TRI57788	TRI57789	TRI57790 <sup>A</sup>	TRI57791 <sup>A</sup>

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předradníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# ELEKTRA 3, 3K, 3L

Montura Stínidlo	polypropylen čirý polykarbonát - E27 (152) / opálový polykarbonát - LED (152P)
Držení stínidla Umístění	bajonetové stropní / nástěnné
Fixture Shade	polypropylene clear polycarbonate - E27 (152) / opal polycarbonate - LED (152P)
Shade fixing Installation	bayonet ceiling / wall




B - bílá / white, H - hnědá / brown




Náhradní stínidlo / spare shade  
ELEKTRA 3 - code 20500  
ELEKTRA 3 LED - code 20551

ELEKTRA 3



ELEKTRA 3K



ELEKTRA 3L



## ELEKTRA 3

Ø 210 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50004	IN-152 B	○	E27	7		IP54						
ELE50008	IN-152 H	●	E27	7		IP54						
ELE50120	LED-1L1E700/IN-152P B 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE50121	LED-1L1E700/IN-152P H 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE50620	LED-1L1E700/IN-152P B 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE50621	LED-1L1E700/IN-152P H 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

## ELEKTRA 3K

Ø 210 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50020	IN-152 KB	○	E27	7		IP54						
ELE50024	IN-152 KH	●	E27	7		IP54						
ELE57240	LED-1L1E700/IN-152P KB 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57242	LED-1L1E700/IN-152P KH 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57740	LED-1L1E700/IN-152P KB 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE57742	LED-1L1E700/IN-152P KH 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

## ELEKTRA 3L

Ø 220 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50012	IN-152 LB	○	E27	7		IP54						
ELE50016	IN-152 LH	●	E27	7		IP54						
ELE57241	LED-1L1E700/IN-152P LB 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57243	LED-1L1E700/IN-152P LH 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57741	LED-1L1E700/IN-152P LB 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE57743	LED-1L1E700/IN-152P LH 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K  
6500 K

CRI >90  
CRI >95

atypická teplota  
chromatičnosti /  
atypical chromatici-  
ty temperature

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


# ELEKTRA 4, 5

Montura Stínidlo	polykarbonátová / kovový ochranný koš čirý polykarbonát - E27 (172,174) opálový polykarbonát - LED (172P)
Držení stínidla Umístění	šroubkové stropní / nástěnné
Fixture Shade	polycarbonate / metal safety grid clear polycarbonate - E27 (172,174) opal polycarbonate - LED (172P)
Shade fixing Installation	screws ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade  
**ELEKTRA 4 - code 20502**  
**ELEKTRA 4 LED - code 20552**  
**ELEKTRA 5 - code 20503**

ELEKTRA 4



ELEKTRA 5



## ELEKTRA 4

Ø 260 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>ELE50028</b>	IN-172	E27	10		IP65			<b>ELE46133</b>			
<b>ELE57245</b>	LED-1L12E500/IN-172P 3K	LED	7	3000	IP65	1000	800	<b>ELE57246</b>			<b>ELE57247</b>
<b>ELE57254</b>	LED-1L18E350/IN-172P 3K	LED	15	3000	IP65	2230	1780	<b>ELE57255</b>			<b>ELE57256</b>
<b>ELE57745</b>	LED-1L12E500/IN-172P 4K	LED	7	4000	IP65	1040	830	<b>ELE57746</b>			<b>ELE57747</b>
<b>ELE57754</b>	LED-1L18E350/IN-172P 4K	LED	15	4000	IP65	2320	1860	<b>ELE57755</b>			<b>ELE57756</b>

## ELEKTRA 5

Ø 310 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
<b>ELE50039</b>	IN-174	E27	2x7		IP65			<b>ELE46134</b>			

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

**1800 K**  
**6500 K**

atypická teplota  
chromatickosti /  
atypical chromatic-  
ity temperature

**CRI >90**  
**CRI >95**

vyšší index podání  
barev / higher color  
rendering index

**SELF  
TEST**

SELF TEST nouzový  
modul / SELF TEST  
emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strnivatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

## POUŽITÉ SYMBOLY

	CE - shoda s ustanoveními EU
	UKCA - shoda s ustanovením UKCA
	Třída ochrany II - svítidlo ve dvojitě izolaci - bez zemnicí svorky
	DALI - svítidlo lze řídit protokolem DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENZOR - vysokofrekvenční mikrovlnný pohybový senzor (integrovaný ve svítidle)
	CORRIDOR FUNKCE - programovatelná funkce DALI LED driveru v kombinaci s pohybovým senzorem
	NOUZOVÝ MODUL - nouzové svítidlo nebo nouzové kombinované svítidlo
	IK 10 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 20J
	IK 06 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 1J
	Bluetooth - svítidlo lze řídit bezdrátově chytrým telefonem, tabletem nebo bluetooth ovladačem
	CRI>80 - Index podání barev světla
	TW - Tunable White - regulace teploty chromatičnosti (2700-6500 K)

Stupně krytí svítidel:

	IP20 - chráněno proti vniknutí pevných těles o průměru 12,5mm a větších
	IP4X - chráněno proti vniknutí těles o průměru 1mm a větších
	IP5X - chráněno před prachem
	IP6X - prachotěsné
	IPX1 - chráněno proti svisle kapající vodě
	IPX3 - chráněno proti kropení a dešti
	IPX4 - chráněno proti stříkající vodě
	IPX5 - chráněno proti tryskající vodě

## USED SYMBOLS

	CE - accordance with the provisions of the EU
	UKCA - accordance with the provisions of the UKCA
	Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal
	DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)
	CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor
	EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit
	IK10 - luminaire with impact protection min. 20J
	IK06 - luminaire with impact protection min. 1J
	Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller
	CRI>80 - colour rendering index
	TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)

IP Rating of luminaires:

	IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.
	IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.
	IP5X - protected against dust
	IP6X - dustproof
	IPX1 - protected against vertically dripping water
	IPX3 - protected against sprinkling water and rain
	IPX4 - protected against splashing water
	IPX5 - protected against jetting water





OSMONT, s.r.o.  
Hybrálec 129  
586 01 Jihlava  
Czech Republic  
[osmont@osmont.cz](mailto:osmont@osmont.cz)

