

OSMONT®


Czech premium lighting

C A T A L O G U E

2026

I.A

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

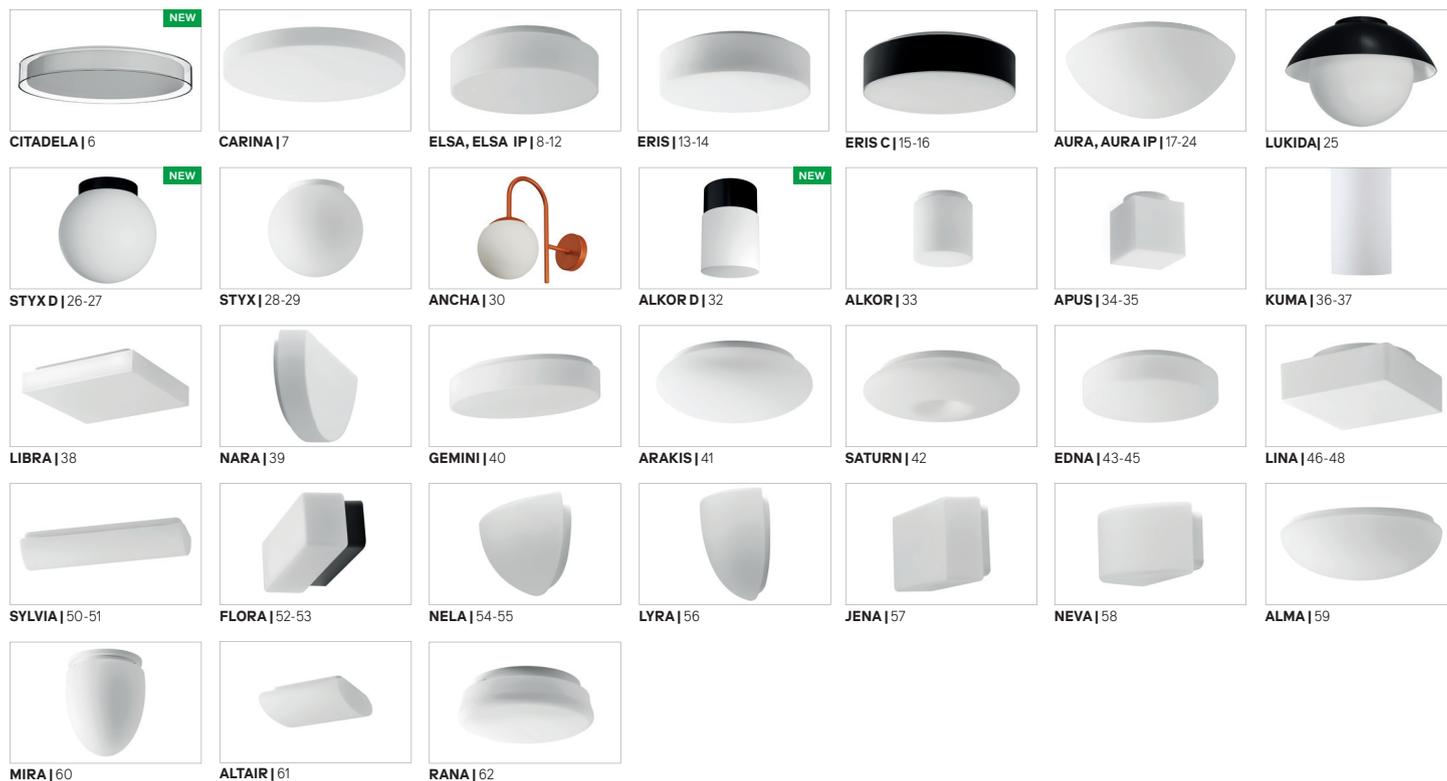


I.B

POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS



I.C

ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL / PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

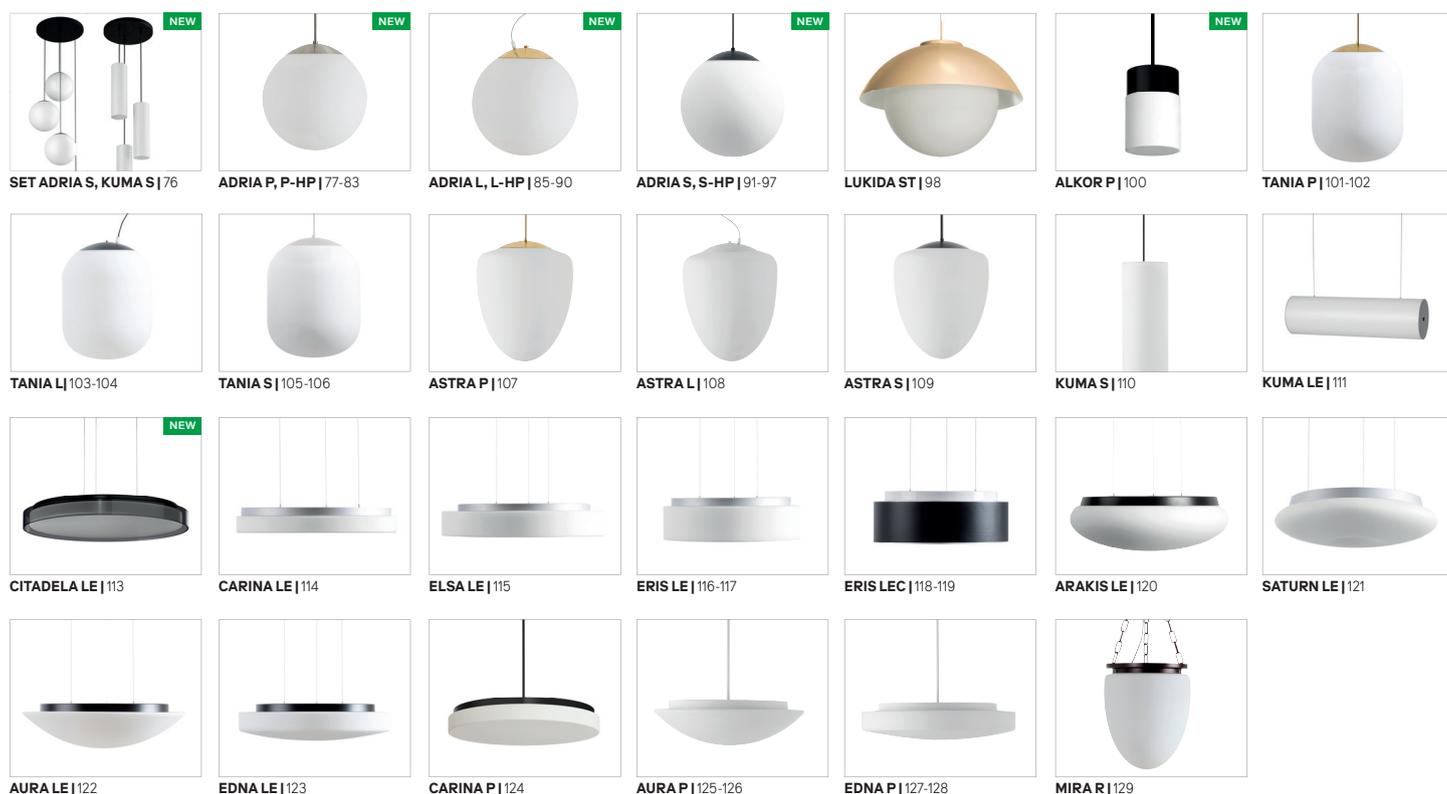

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE / SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES



POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES



ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA / PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES



PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PP / INDUSTRIAL LIGHTS WITH PC, PP SHADES



II.A

II.B

II.C

II.D

CZ – O NÁS

Od roku 1991 působíme na poli výrobců interiérového a exteriérového osvětlení. Za 35 let naší praxe jsme se, díky své pili a snaze posouvat se vpřed, dostali mezi špičku v oboru nejen u nás, ale v celé Evropě. Naše svítidla však zašla ještě dál a poskytují světlo v domovech téměř po celém světě.

Výrobní závod společnosti Osmont i se všemi více než 60 zaměstnanci najdete v Hybrálci u Jihlavy, přímo v srdci Vysočiny. Rozlehlý výrobní areál disponuje všemi provozovny, které k výrobě našich svítidel špičkové kvality potřebujeme – máme zde vlastní kovovýrobu, práškovou lakovnu, výrobu plastových stínidel, LED osazovací linku a montážní úseky. Nechybí ani dostatek prostoru pro uskladnění veškerého materiálu a polotovarů. Naším zákazníkům nabízíme výrobu svítidel na míru, přesně podle jejich přání a požadavků. Vysokou kvalitu můžeme zaručit použitím materiálů převážně ze země Evropské unie a výrobou hotového produktu v České republice, přičemž veškeré komponenty projdou pod rukama našim pečlivým zaměstnancům dohlížejícím na to, aby hotová svítidla dostala vysokým standardům. Na všechny výrobky poskytujeme 5letou záruku.

Zabýváme se výrobou různých typů osvětlení. V nabídce naleznete svítidla stropní a nástěnná (jiným slovem také „přisazená“), závěsná, polovestavná, svítidla průmyslová i stolní lampy. Všechny standardní produkty si můžete prohlédnout v našem katalogu, ze kterého si jistě vybere i ten nejnáročnější zákazník.

Svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL

Základem naší nabídky jsou velmi oblíbená svítidla se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL. Vyniká zde precizní ruční práce českých i evropských sklářů, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Názvem TRIPLEX OPÁL označujeme speciální třívrstvé sklo, složené ze dvou vrstev opálu, mezi nimiž se nachází jedna vrstva křičšťálu. Svrchní vrstva skla je navíc zmatněná. Díky tomuto zpracování mají stínidla výborné optické vlastnosti, nadčasový vzhled a velmi dlouhou životnost. S citem navržený design našich svítidel se uplatní v celé řadě různých druhů prostor, ať už se jedná o moderní interiéry hotelů, kaváren a restaurací či nových bytových a rodinných domů, nebo historické, obchodní či dokonce nemocniční prostory.

Svítidla s plastovými stínidly s PC a PMMA

Dáváte-li přednost odolným materiálům se skutečně dlouhou životností a nenáročnou údržbou, můžete svou pozornost zaměřit na naše svítidla s plastovými stínidly z PC a PMMA. Tyto zkratky označují použité materiály – polykarbonát a polymethylmetakrylát. Pro svou vysokou odolnost a stabilitu před působením UV záření jsou plastová svítidla vhodná nejen k interiérovému, ale i k exteriérovému využití. Oblíbená jsou zejména v budovách nemocnic, škol a školek, garážích, v obchodních centrech, skladech a průmyslových závodech. Stínidla z PC a PMMA vyrábíme ve vlastní lisovně plastů v Králověhradeckém kraji – můžeme tak dohlédnout na správný proces zpracování a kvalitu finálního produktu.

Vývoj a design LED systémů

Od roku 2009 se věnujeme také výrobě a vývoji LED zdrojů. Právě z důvodů vysoké celosvětové poptávky je v této oblasti velmi vysoká konkurence. Naše firma nezáhlí, a v souladu s nejnovějšími světovými trendy v LED technologiích, se neustále posouvá vpřed. Každé svítidlo navrhujeme zcela individuálně a s cílem tak, aby bylo vyzářované světlo co nejhomogennější, a zároveň mělo vysokou účinnost a nízkou spotřebu. Standardně lze vybírat z barevných teplot 3000 K a 4000 K, u systému Tunable White si lze dle potřeby nastavovat teplotu chromatičnosti v rozmezí 2700-6500 K. Mezi další nadstandardní vybavení patří ku příkladu pohybové HF senzory, nouzové jednotky, regulovatelné DALI předřadníky, moderní Bluetooth či Smart Home ovládání a mnoho dalšího.

EN - ABOUT US

We have been a Czech manufacturer of interior and exterior lighting since 1991.

During our 35-year history, we have become one of the leading manufacturers of lighting technology in Europe.

Our products are illuminating homes and businesses in more than 50 countries around the World.

The production plant, including the company's Headquarters, is located in Hybrálec near Jihlava and we currently have more than 60 employees. The production and manufacturing area has its own metal production, powder coating plant, plastic shades production, LED assembly line, advanced technology and other assembly sections and also large-capacity warehouses of materials and semi-finished products.

All offered production is made to order according to the wishes and requirements of the customer. We can guarantee high quality by using materials mainly from European Union countries and we are manufacturing the product only in the Czech Republic, with all components going through hand to our careful staff to ensure that the finished luminaires get high standards. We provide a 5-year warranty.

The production range consists of surface-mounted lights, ie. ceiling and wall, semi-recessed, suspended, industrial and also table lamps.

Lights with glass shades TRIPLEX OPAL

Products Triplex Opal are our traditional product group. This type of shade is the result of the unique handwork of Czech and European glassmakers, with whom the company has been cooperating for a long time.

The term TRIPLEX OPAL refers to a special three-layer opal glass; specifically, there are layers of opal, crystal, and opal. TRIPLEX OPAL glass for our luminaires also has a matt finish. The resulting product is characterized by high-quality workmanship, velvety appearance, and excellent optical properties.

The simple and elegant design of these luminaires is suitable for both modern and historical spaces, especially for housing or family houses, restaurants, cafes, hotels, cultural centers, shopping centers, but also for rehabilitation facilities and hospitals.

Lights with plastic shades made of PC and PMMA

These form the second group of products. These shades are manufactured in our own plastics press in the Hradec Králové region.

We produce shades primarily from opal polycarbonate (PC) and polymethyl methacrylate, abbreviated PMMA.

Significant advantages of these shades include a clean appearance with a fine structure, high resistance to damage, and UV stabilization of the material, which prevents degradation of the plastic (yellowing). Excellent technical parameters and high durability allow use not only indoors but also outdoors. They are suitable for residential construction, schools and kindergartens, industrial premises, garages, and all exterior areas in general.

Designing and developing LED systems

The innovation and development of our LED systems are being continuously updated since 2009 and follow world trends in the field of LED lighting technology. We design every system individually for each luminaire so that the light emitted from the luminaire is as homogeneous as possible, has high power efficiency, and is energy efficient. We offer LED luminaires as standard in chromaticity temperatures of 3000 K and 4000 K. LED systems can be supplemented with a wide range of above-standard equipment, namely motion HF sensors, emergency units, adjustable DALI drivers, TunableWhite system (2700 - 6500K), Bluetooth or Smart Home control and more. Combinations of the above-mentioned equipment are also a matter of course.






Vakuové termotvarování plastových stínidel v naší firmě / Thermoforming of plastic shades in our company



Ručně foukané sklo TRIPLEX OPÁL / Hand blown TRIPLEX OPAL glass




Výroba a montáž svítidel pouze v Česku / Production and assembly only in Czech Republic

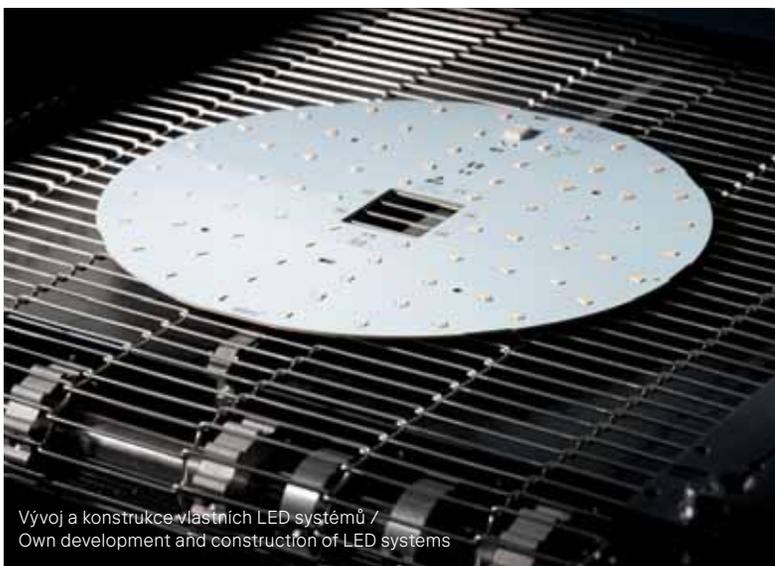

Vývoj a konstrukce vlastních LED systémů / Own development and construction of LED systems



Vlastní kovovýroba, prášková lakovna, LED osazovací linky a skladové prostory / In-house metal production, powder coating facility, LED assembly lines and storage facilities

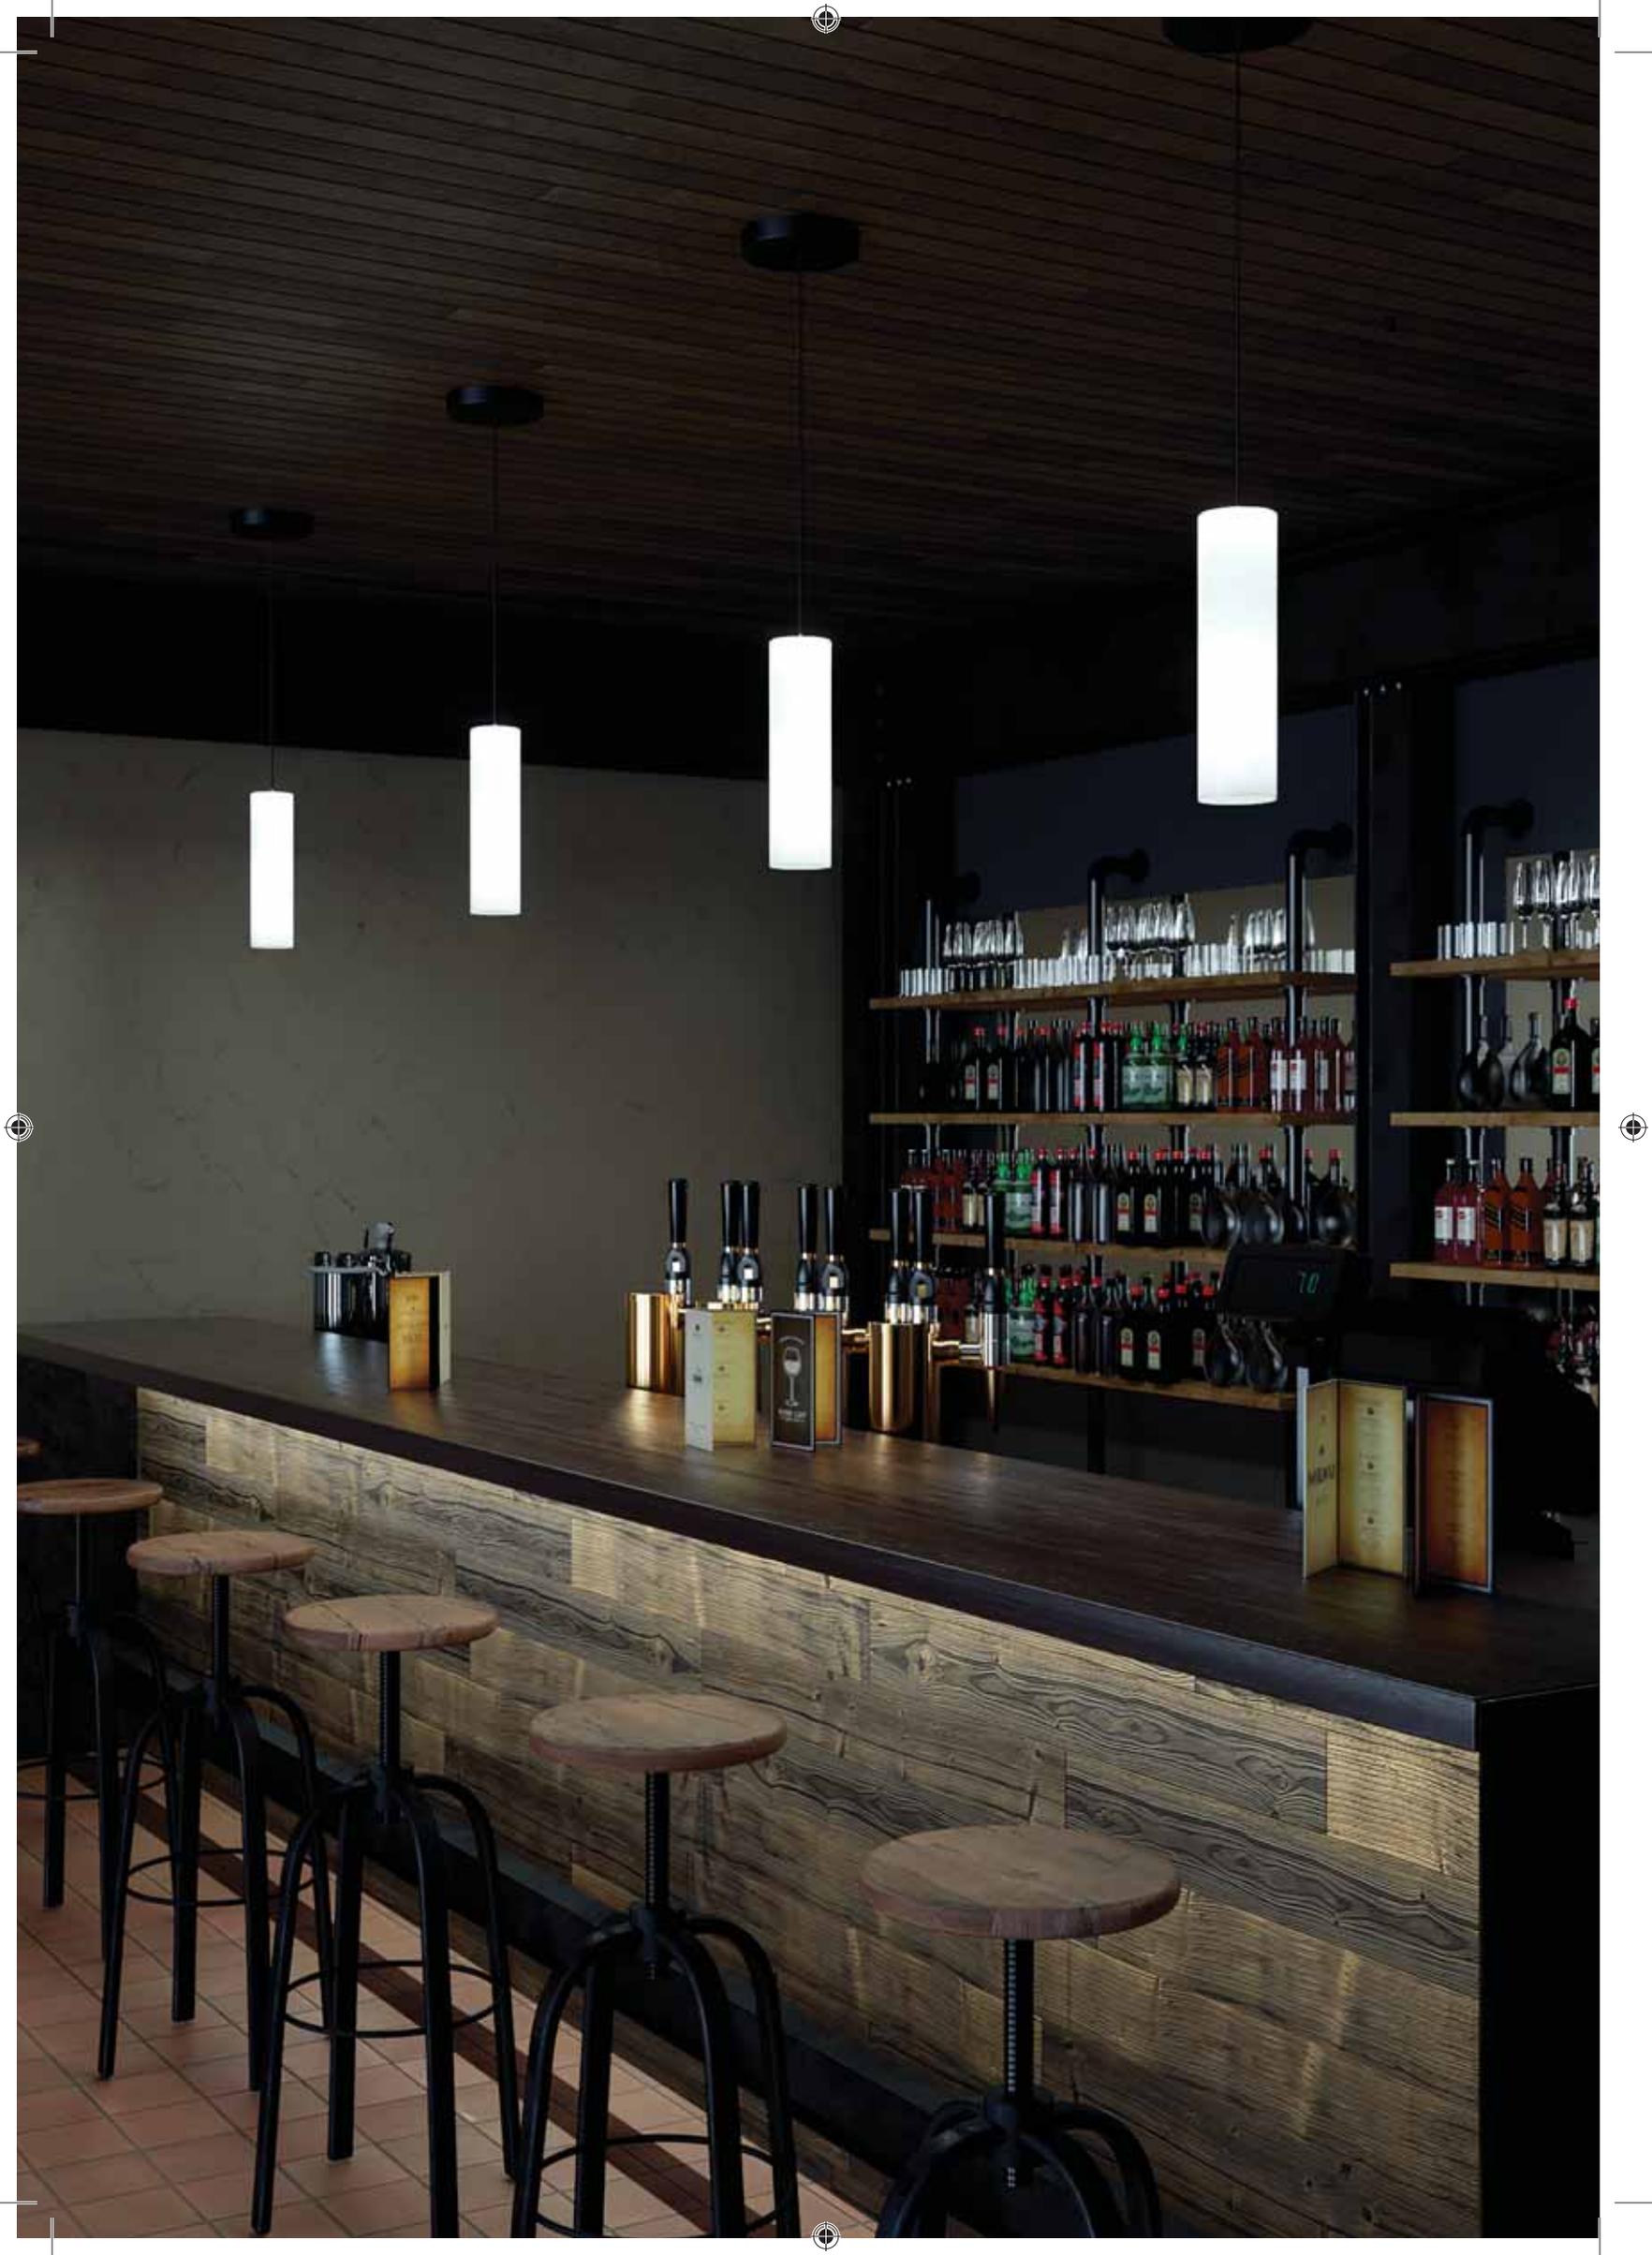

I.A

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL
SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

TRIPLEX OPÁL
PŘISAZENÁ / SURFACE MOUNTED

- CITADELA
- CARINA
- ELSA, ELSA IP
- ERIS, ERIS C
- AURA, AURA IP
- LUKIDA
- STYX D
- STYX
- ANCHA
- ALKOR D
- ALKOR
- APUS
- KUMA
- LIBRA
- NARA
- GEMINI
- ARAKIS
- SATURN
- EDNA
- LINA
- SYLVIA
- FLORA
- NELA
- LYRA
- JENA
- NEVA
- ALMA
- MIRA
- ALTAIR
- RANA



CITADELA 1, 2

Montura kovová s křišťálovým dekorativním límcem
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní

Fixture metal with crystal decorative collar
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling





B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
CITADELA 1 - code 20130
CITADELA 2 - code 20116

Křišťálový dekorativní límec /
Crystal decorative collar
- více na / more at:
www.osmont.cz



CITADELA 1

Ø 420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50000 ^A	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420K B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4190	2640		CIT50001			
CIT50002 ^A	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420C C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4190	2300		CIT50003			
CIT50500 ^A	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420K B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4380	2760		CIT50501			
CIT50502 ^A	LED-1L17EXMP700KN76/425/SL420C C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4380	2400		CIT50503			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CITADELA 2

Ø 540 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50006 ^A	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540K B 3K	○	LED	32	3000	IP44	5370	3490		CIT50007			
CIT50008 ^A	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540K B 3K	○	LED	49	3000	IP44	7870	5120		CIT50009			
CIT50010 ^A	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540C C 3K	●	LED	32	3000	IP44	5370	3040		CIT50011			
CIT50012 ^A	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540C C 3K	●	LED	49	3000	IP44	7870	4450		CIT50013			
CIT50506 ^A	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540K B 4K	○	LED	32	4000	IP44	5610	3650		CIT50507			
CIT50508 ^A	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540K B 4K	○	LED	49	4000	IP44	8210	5340		CIT50509			
CIT50510 ^A	LED-1L20EXMP700KN96/426/SL540C C 4K	●	LED	32	4000	IP44	5610	3180		CIT50511			
CIT50512 ^A	LED-1L20EXMP1050KN96/426/SL540C C 4K	●	LED	49	4000	IP44	8210	4650		CIT50513			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA 1 - code 20130
CARINA 2 - code 20116

CARINA 1

Ø 380 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67686 ^A	LED-1L17EXMP700KN76/425 3K	LED	26	3000	IP44	4190	2640		CAR67687			
CAR67688 ^A	LED-1L17EXMP700KN76/425 4K	LED	26	4000	IP44	4380	2760		CAR67689			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CARINA 2

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67690 ^A	LED-1L20EXMP700KN96/426 3K	LED	32	3000	IP44	5370	3490		CAR67692			
CAR67691 ^A	LED-1L20EXMP1050KN96/426 3K	LED	49	3000	IP44	7870	5120		CAR67693			
CAR67694 ^A	LED-1L20EXMP700KN96/426 4K	LED	32	4000	IP44	5610	3650		CAR67696			
CAR67695 ^A	LED-1L20EXMP1050KN96/426 4K	LED	49	4000	IP44	8210	5340		CAR67697			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 1, 1 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20080**



Dekoraturní límeček / Decorative rim - vice na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code **33512**
Neplatí pro IP65 / not for IP65

ELSA 1

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44705	IN-12BT12/023	E27	25		IP44			ELS58859				
ELS59066	LED-1L12E500BT12/023 3K	LED	7	3000	IP44	1000	700	ELS59067	ELS59068			
ELS51296	LED-1L12E700BT12/023 3K	LED	10	3000	IP44	1350	950	ELS51298	ELS59069			
ELS59566	LED-1L12E500BT12/023 4K	LED	7	4000	IP44	1040	730	ELS59567	ELS59568			
ELS51796	LED-1L12E700BT12/023 4K	LED	10	4000	IP44	1410	990	ELS51798	ELS59569			
PŘEPÍATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ELS71183	LED-1L12E500BT12/023 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP44	1000/1040	700/730	ELS71184	ELS71185			
ELS71186	LED-1L12E700BT12/023 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP44	1350/1410	950/990	ELS71187	ELS71188			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
ELS49774	LED-NZ3HBT12/023 4K	LED	1,5	4000	IP44	200	140					

ELSA 1 IP65

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71189	IN-12BD12/023	E27	7		IP65			ELS71190				
ELS70385	LED-1L12E500BD12/023 3K	LED	7	3000	IP65	1000	700	ELS70386	ELS70387			
ELS70388	LED-1L12E700BD12/023 3K	LED	10	3000	IP65	1350	950	ELS70389	ELS70390			
ELS70885	LED-1L12E500BD12/023 4K	LED	7	4000	IP65	1040	730	ELS70886	ELS70887			
ELS70888	LED-1L12E700BD12/023 4K	LED	10	4000	IP65	1410	990	ELS70889	ELS70890			
PŘEPÍATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ELS71191	LED-1L12E500BD12/023 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP65	1000/1040	700/730	ELS71192	ELS71193			
ELS71194	LED-1L12E700BD12/023 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP65	1350/1410	950/990	ELS71195	ELS71196			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

RAL

jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

SELF TEST



SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 2, 2 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20081**



Dekoraturní límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code **33515**
Neplatí pro IP65 / not for IP65

ELSA 2

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44740	IN-12BT13/025	E27	25		IP44			ELS44749				
ELS44741	IN-22BT13/025	E27	2x25		IP44							
ELS59070	LED-1L14E350BT13/025 3K	LED	9	3000	IP44	1420	1040	ELS59071	ELS59072	ELS59073	ELS59951	
ELS59445	LED-1L14E500BT13/025 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1460	ELS59446	ELS59447	ELS59448	ELS59952	
ELS59570	LED-1L14E350BT13/025 4K	LED	9	4000	IP44	1480	1080	ELS59571	ELS59572	ELS59573	ELS59953	
ELS59945	LED-1L14E500BT13/025 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1520	ELS59946	ELS59947	ELS59948	ELS59954	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ELS71197	LED-1L14E350BT13/025 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP44	1420/1480	1040/1080	ELS71198	ELS71199			
ELS71200	LED-1L14E500BT13/025 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP44	2000/2080	1460/1520	ELS71201	ELS71202			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71203	LED-1L14ET500BT13/025 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					
ELS71237	LED-1L14ET500BT13/025 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1450					

ELSA 2 IP65

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71204	IN-12BD13/025	E27	10		IP65			ELS71205				
ELS71206	IN-22BD13/025	E27	2x7		IP65							
ELS70392	LED-1L14E350BD13/025 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1040	ELS70393	ELS70394	ELS70395	ELS59955	
ELS70397	LED-1L14E500BD13/025 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1460	ELS70398	ELS70399	ELS70400	ELS59956	
ELS70892	LED-1L14E350BD13/025 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1080	ELS70893	ELS70894	ELS70895	ELS59957	
ELS70897	LED-1L14E500BD13/025 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1520	ELS70898	ELS70899	ELS70900	ELS59958	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ELS71207	LED-1L14E350BD13/025 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	1040/1080	ELS71208	ELS71209			
ELS71210	LED-1L14E500BD13/025 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1460/1520	ELS71211	ELS71212			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71213	LED-1L14ET500BD13/025 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					
ELS71238	LED-1L14ET500BD13/025 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1450					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST



SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 3, 3 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20082**



Dekoratívní límeček / Decorative rim - vice na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code **33516**
Neplatí pro IP65 / not for IP65

ELSA 3

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44814	IN-12BT14/027	E27	25		IP44			ELS44823				
ELS44815	IN-22BT14/027	E27	2x25		IP44							
ELS68060	LED-1L15E350BT14/027 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1490	ELS68061	ELS68062	ELS68063	ELS59959	ELS59960
ELS68066	LED-1L15E500BT14/027 3K	LED	19	3000	IP44	3000	2100	ELS68067	ELS68068	ELS68069	ELS59961	ELS59962
ELS68560	LED-1L15E350BT14/027 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1550	ELS68561	ELS68562	ELS68563	ELS59963	ELS59964
ELS68566	LED-1L15E500BT14/027 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2190	ELS68567	ELS68568	ELS68569	ELS59965	ELS59966
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ELS71214	LED-1L15E350BT14/027 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP44	2130/2220	1490/1550	ELS71215	ELS71216			
ELS71217	LED-1L15E500BT14/027 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP44	3000/3130	2100/2190	ELS71218	ELS71219			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71220	LED-1L15ET500BT14/027 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					
ELS71239	LED-1L15ET500BT14/027 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	2080					

ELSA 3 IP65

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71221	IN-12BD14/027	E27	10		IP65			ELS71222				
ELS71223	IN-22BD14/027	E27	2x7		IP65							
ELS70402	LED-1L15E350BD14/027 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1490	ELS70403	ELS70404	ELS70405	ELS59967	ELS59968
ELS70408	LED-1L15E500BD14/027 3K	LED	19	3000	IP65	3000	2100	ELS70409	ELS70410	ELS70411	ELS59969	ELS59970
ELS70902	LED-1L15E350BD14/027 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1550	ELS70903	ELS70904	ELS70905	ELS59971	ELS59972
ELS70908	LED-1L15E500BD14/027 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2190	ELS70909	ELS70910	ELS70911	ELS59973	ELS59974
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ELS71224	LED-1L15E350BD14/027 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2130/2220	1490/1550	ELS71225	ELS71226			
ELS71227	LED-1L15E500BD14/027 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP65	3000/3130	2100/2190	ELS71228	ELS71229			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS71230	LED-1L15ET500BD14/027 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					
ELS71240	LED-1L15ET500BD14/027 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2080					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA 4, 5

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA 4 - code 20083
ELSA 5 - code 20103



Dekoratívni límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
ELSA 4 - code 33518
ELSA 5 - code 33509

ELSA 4

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS44900	IN-22BT15/029	E27	2x25		IP44			ELS44909				
ELS68072	LED-1L16E350BT15/029 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1780	ELS68073	ELS68074	ELS68075	ELS59975	ELS59976
ELS68078	LED-1L16E500BT15/029 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2510	ELS68079	ELS68080	ELS68081	ELS59977	ELS59978
ELS68572	LED-1L16E350BT15/029 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1860	ELS68573	ELS68574	ELS68575	ELS59979	ELS59980
ELS68578	LED-1L16E500BT15/029 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2620	ELS68579	ELS68580	ELS68581	ELS59981	ELS59982
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ELS71231	LED-1L16E350BT15/029 3/35/4K	LED	17	30/35/40	IP44	2660/2770	1780/1860	ELS71232	ELS71233			
ELS71234	LED-1L16E500BT15/029 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP44	3750/3910	2510/2620	ELS71235	ELS71236			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS63083	LED-1L16ET500BT15/029 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
ELS63133	LED-1L16ET500BT15/029 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

ELSA 5

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS54963	IN-32BT16/626	E27	3x25		IP44							
ELS68084	LED-1L19E500BT16/626 3K	LED	26	3000	IP44	4020	2610	ELS68085	ELS68086	ELS68087	ELS59983	
ELS68089^A	LED-1L19EMP700BT16/626 3K	LED	36	3000	IP44	5440	3540	ELS68090^A	ELS68091	ELS68092	ELS59984^A	
ELS68584	LED-1L19E500BT16/626 4K	LED	26	4000	IP44	4200	2730	ELS68585	ELS68586	ELS68587	ELS59985	
ELS68589^A	LED-1L19EMP700BT16/626 4K	LED	36	4000	IP44	5680	3690	ELS68590^A	ELS68591	ELS68592	ELS59986^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ELSA 16

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33503

ELSA 16

Ø 590mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EL571680	IN-32K910/637	E27	3x25		IP43							
EL572480 ^A	LED-1L23EMP700K910/637 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3650		EL572481		EL559987 ^A	
EL572483 ^A	LED-1L23EMP1050K910/637 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5250		EL572484		EL559988 ^A	
EL572980 ^A	LED-1L23EMP700K910/637 4K	LED	35	4000	IP43	5850	3800		EL572981		EL559989 ^A	
EL572983 ^A	LED-1L23EMP1050K910/637 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5480		EL572984		EL559990 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
EL571241	LED-1L23ET1050K910/637 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP65	8140	5290					
EL571242	LED-1L23ET1050K910/637 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP65	8140	5290					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ERIS 2, 3

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS 2 - code 20123
ERIS 3 - code 20124



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
ERIS 2 - code 33513
ERIS 3 - code 33517

ERIS 2

Ø 340mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53535	IN-12K64/412	E27	25		IP43			ERI53536				
ERI53537	IN-22K64/412	E27	2x25		IP43							
ERI67000	LED-1L14E500K64/412 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	ERI67001	ERI67002	ERI67003	ERI67936	ERI67937
ERI67006 ^A	LED-1L14EMP700K64/412 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	ERI67007 ^A	ERI67008	ERI67009	ERI67938 ^A	ERI67939 ^A
ERI67500	LED-1L14E500K64/412 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	ERI67501	ERI67502	ERI67503	ERI67940	ERI67941
ERI67506 ^A	LED-1L14EMP700K64/412 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	ERI67507 ^A	ERI67508	ERI67509	ERI67942 ^A	ERI67943 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERI71240	LED-1L14E500K64/412 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1360/1410	ERI71241	ERI71242			
ERI71243 ^A	LED-1L14EMP700K64/412 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1830/1910	ERI71244 ^A	ERI71245			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63084	LED-1L14ET700K64/412 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
ERI63135	LED-1L14ET700K64/412 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

ERIS 3

Ø 445mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53538	IN-32K88/413	E27	3x25		IP43							
ERI67027	LED-1L16E500K88/413 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2480	ERI67028	ERI67029	ERI67030	ERI67944	
ERI67032 ^A	LED-1L16EMP700K88/413 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3330	ERI67033 ^A	ERI67034	ERI67035	ERI67945 ^A	
ERI67527	LED-1L16E500K88/413 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2580	ERI67528	ERI67529	ERI67530	ERI67946	
ERI67532 ^A	LED-1L16EMP700K88/413 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3480	ERI67533 ^A	ERI67534	ERI67535	ERI67947 ^A	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERI71246	LED-1L16E500K88/413 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2480/2580	ERI71247	ERI71248			
ERI71249 ^A	LED-1L16EMP700K88/413 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3330/3480	ERI71250 ^A	ERI71251			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63085	LED-1L16ET700K88/413 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3360					
ERI63136	LED-1L16ET700K88/413 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3360					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ERIS 4

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20125**



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code **33503**

ERIS 4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI53540	IN-32K910/414	E27	3x25		IP43							
ERI67047^A	LED-1L23EMP700K910/414 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3700		ERI67048		ERI67948^A	
ERI67050^A	LED-1L23EMP1050K910/414 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5330		ERI67051		ERI67949^A	
ERI67547^A	LED-1L23EMP700K910/414 4K	LED	35	4000	IP43	5850	3860		ERI67548		ERI67950^A	
ERI67550^A	LED-1L23EMP1050K910/414 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5560		ERI67551		ERI67951^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63153	LED-1L23ET1050K910/414 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP65	8140	5370					
ERI63154	LED-1L23ET1050K910/414 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP65	8140	5370					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS C2, C3

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS C2 - code 20131
ERIS C3 - code 20132




Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
ERIS C2 - code 33513
ERIS C3 - code 33517

ERIS C2



ERIS C3



ERIS C2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS2135	IN-12K64/412C	E27	25		IP43			ERIS2136				
ERIS2137	IN-22K64/412C	E27	2x25		IP43							
ERIS67015	LED-1L14E500K64/412C 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1000	ERIS67016	ERIS67017	ERIS67018	ERIS67952	ERIS67953
ERIS67021 [^]	LED-1L14EMP700K64/412C 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1350	ERIS67022 [^]	ERIS67023	ERIS67024	ERIS67954 [^]	ERIS67955 [^]
ERIS67515	LED-1L14E500K64/412C 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1040	ERIS67516	ERIS67517	ERIS67518	ERIS67956	ERIS67957
ERIS67521 [^]	LED-1L14EMP700K64/412C 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1410	ERIS67522 [^]	ERIS67523	ERIS67524	ERIS67958 [^]	ERIS67959 [^]
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERIS71252	LED-1L14E500K64/412C 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1000/1040	ERIS71253	ERIS71254			
ERIS71255 [^]	LED-1L14EMP700K64/412C 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1350/1410	ERIS71256 [^]	ERIS71257			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERIS63122	LED-1L14ET700K64/412C DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1360					
ERIS63137	LED-1L14ET700K64/412C BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1360					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

ERIS C3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS2140	IN-32K88/413C	E27	3x25		IP43							
ERIS67037	LED-1L16E500K88/413C 3K	LED	24	3000	IP43	3750	1880	ERIS67038	ERIS67039	ERIS67040	ERIS67960	
ERIS67042 [^]	LED-1L16EMP700K88/413C 3K	LED	34	3000	IP43	5050	2530	ERIS67043 [^]	ERIS67044	ERIS67045	ERIS67961 [^]	
ERIS67537	LED-1L16E500K88/413C 4K	LED	24	4000	IP43	3910	1960	ERIS67538	ERIS67539	ERIS67540	ERIS67962	
ERIS67542 [^]	LED-1L16EMP700K88/413C 4K	LED	34	4000	IP43	5270	2640	ERIS67543 [^]	ERIS67544	ERIS67545	ERIS67963 [^]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERIS70490	LED-1L16E500K88/413C 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	1880/1960	ERIS70491	ERIS70492			
ERIS70493 [^]	LED-1L16EMP700K88/413C 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	2530/2640	ERIS70494 [^]	ERIS70495			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERIS63123	LED-1L16ET700K88/413C DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	2550					
ERIS63138	LED-1L16ET700K88/413C BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	2550					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS C4

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20133**



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code **33503**

ERIS C4

Ø 540 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52143	IN-32K910/414C	E27	3x25		IP43							
ERI67058 [^]	LED-1L23EMP700K910/414C 3K	LED	35	3000	IP43	5610	2810		ERI67059		ERI67964 [^]	
ERI67061 [^]	LED-1L23EMP1050K910/414C 3K	LED	54	3000	IP43	8080	4040		ERI67062		ERI67965 [^]	
ERI67558 [^]	LED-1L23EMP700K910/414C 4K	LED	35	4000	IP43	5850	2930		ERI67559		ERI67966 [^]	
ERI67561 [^]	LED-1L23EMP1050K910/414C 4K	LED	54	4000	IP43	8430	4220		ERI67562		ERI67967 [^]	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 1, 2

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 1 - code 20001
AURA 2 - code 20002



Dekorativní límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz

AURA 1

Ø 220 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40000	IN-12K2/040	E27	25		IP43							
AUR40010	IN-12DU2/040	E27	7		IP43							
AUR51221	LED-1L1E700K2/040 3K	LED	7	3000	IP43	1010	690					
AUR51721	LED-1L1E700K2/040 4K	LED	7	4000	IP43	1050	710					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
AUR61624	LED-NZ3HK2/040 4K	LED	1,5	4000	IP43	200	140					

AURA 2

Ø 280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40017	IN-12K52/042	E27	25		IP43			AUR46100				
AUR40018	IN-22K52/042	E27	2x25		IP43							
AUR40042	IN-12DU52/042	E27	7		IP43							
AUR71000	LED-1L18E250K53/042 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1090	AUR71001	AUR71002		AUR61536	
AUR59004	LED-1L18E350K53/042 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1520	AUR59005	AUR59006		AUR61537	
AUR71500	LED-1L18E250K53/042 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1140	AUR71501	AUR71502		AUR61538	
AUR59504	LED-1L18E350K53/042 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1580	AUR59505	AUR59506		AUR61539	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71100	LED-1L18E250K53/042 3/35/4K	LED	11	30/35/40	IP43	1610/1680	1090/1140	AUR71101	AUR71102			
AUR71103	LED-1L18E350K53/042 3/35/4K	LED	15	30/35/40	IP43	2230/2320	1520/1580	AUR71104	AUR71105			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71106	LED-1L18ET350K53/042 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					
AUR71183	LED-1L18ET350K53/042 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1520					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 3, 4

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, tř.II)
Stínídló třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall





Náhradní stínídló / spare shade
AURA 3 - code 20003
AURA 4 - code 20004



Dekoratívní límeč / Decorative rim - více na / more at: www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
AURA 3 - code 33513



AURA 3

Ø 350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42630	IN-12K63/062	E27	25		IP43			AUR46102				
AUR40055	IN-22K63/062	E27	2x25		IP43							
AUR40066	IN-22DU63/062	E27	2x7		IP43							
AUR59009	LED-1L14E500K63/062 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	AUR59010	AUR59011	AUR59012	AUR61540	AUR61541
AUR59013 ^A	LED-1L14EMP700K63/062 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	AUR59014 ^A	AUR59015	AUR59016	AUR61542 ^A	AUR61543 ^A
AUR59509	LED-1L14E500K63/062 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	AUR59510	AUR59511	AUR59512	AUR61544	AUR61545
AUR59513 ^A	LED-1L14EMP700K63/062 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	AUR59514 ^A	AUR59515	AUR59516	AUR61546 ^A	AUR61547 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71107	LED-1L14E500K64/062 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1360/1410	AUR71108	AUR71109			
AUR71110 ^A	LED-1L14EMP700K63/062 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1830/1910	AUR71111 ^A	AUR71112			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63080	LED-1L14ET700K63/062 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
AUR63130	LED-1L14ET700K63/062 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

AURA 4

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40086	IN-22K74/072	E27	2x25		IP43			AUR46104				
AUR59021	LED-1L15E500K74/072 3K	LED	19	3000	IP43	3000	2220	AUR59022	AUR59023	AUR59024	AUR61548	AUR61549
AUR59025 ^A	LED-1L15EMP700K74/072 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2990	AUR59026 ^A	AUR59027	AUR59028	AUR61550 ^A	AUR61551 ^A
AUR59521	LED-1L15E500K74/072 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2320	AUR59522	AUR59523	AUR59524	AUR61552	AUR61553
AUR59525 ^A	LED-1L15EMP700K74/072 4K	LED	27	4000	IP43	4220	3120	AUR59526 ^A	AUR59527	AUR59528	AUR61554 ^A	AUR61555 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71113	LED-1L15E500K75/072 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP43	3000/3130	2220/2320	AUR71114	AUR71115			
AUR71116 ^A	LED-1L15EMP700K74/072 3/35/4K	LED	27	30/35/40	IP43	4040/4220	2990/3120	AUR71117 ^A	AUR71118			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71119	LED-1L15ET700K74/072 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					
AUR71184	LED-1L15ET700K75/072 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	3010					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 5, 9

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA 5 - code 20005
AURA 9 - code 20050



AURA 5 - Dekorativní límeč
/ Decorative rim - vice na /
more at www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
AURA 5 - code 33517
AURA 9 - code 33503

AURA 5

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR40095	IN-32K86/082	E27	3x25		IP43			AUR46105				
AUR59034	LED-1L16E500K86/082 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2590	AUR59035	AUR59036	AUR59037	AUR61556	
AUR51244 ^A	LED-1L16EMP700K86/082 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3480	AUR51249 ^A	AUR51247	AUR59038	AUR61557 ^A	
AUR59534	LED-1L16E500K86/082 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2700	AUR59535	AUR59536	AUR59537	AUR61558	
AUR51744 ^A	LED-1L16EMP700K86/082 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3640	AUR51749 ^A	AUR51747	AUR59538	AUR61559 ^A	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71120	LED-1L16E500K86/082 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2590/2700	AUR71121	AUR71122			
AUR71123 ^A	LED-1L16EMP700K86/082 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3480/3640	AUR71124 ^A	AUR71125			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63081	LED-1L16ET700K86/082 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					
AUR63131	LED-1L16ET700K86/082 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3510					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

AURA 9

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42400	IN-32K98/084	E27	3x25		IP43							
AUR59243 ^A	LED-1L23EMP700K98/084 3K	LED	35	3000	IP43	5610	3870		AUR59244		AUR61560 ^A	
AUR59245 ^A	LED-1L23EMP1050K98/084 3K	LED	54	3000	IP43	8080	5580		AUR59246		AUR61561 ^A	
AUR59743 ^A	LED-1L23EMP700K98/084 4K	LED	35	4000	IP43	5850	4040		AUR59744		AUR61562 ^A	
AUR59745 ^A	LED-1L23EMP1050K98/084 4K	LED	54	4000	IP43	8430	5820		AUR59746		AUR61563 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71185	LED-1L23ET1050K98/084 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					
AUR71186	LED-1L23ET1050K98/084 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP43	8140	5620					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 6

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20006**



Dekoratívní límeč / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz

AURA 6

Ø 200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42702	IN-12BT11/011	E27	25		IP44							
AUR51262	LED-1L1E700BT11/011 3K	LED	7	3000	IP44	1010	660					
AUR51762	LED-1L1E700BT11/011 4K	LED	7	4000	IP44	1050	680					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index





jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 7, 7 IP


Montura	bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20007**



Dekoratívní límeč / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code **33512**
Neplatí pro IP65 / not for IP65

AURA 7

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42703	IN-12BT12/012	E27	25		IP44			AUR58413				
AUR59040	LED-1L12E500BT12/012 3K	LED	7	3000	IP44	1000	650	AUR59041	AUR59042			
AUR51264	LED-1L12E700BT12/012 3K	LED	10	3000	IP44	1350	880	AUR51273	AUR59043			
AUR59540	LED-1L12E500BT12/012 4K	LED	7	4000	IP44	1040	680	AUR59541	AUR59542			
AUR51764	LED-1L12E700BT12/012 4K	LED	10	4000	IP44	1410	920	AUR51773	AUR59543			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71126	LED-1L12E500BT12/012 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP44	1000/1040	650/680	AUR71127	AUR71128			
AUR71129	LED-1L12E700BT12/012 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP44	1350/1410	880/920	AUR71130	AUR71131			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
AUR61625	LED-NZ3HBT12/012 4K	LED	1,5	4000	IP44	200	130					

AURA 7 IP65

Ø 250 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71135	IN-12BD12/012	E27	7		IP65			AUR71136				
AUR70355	LED-1L12E500BD12/012 3K	LED	7	3000	IP65	1000	650	AUR70356	AUR70357			
AUR70358	LED-1L12E700BD12/012 3K	LED	10	3000	IP65	1350	880	AUR70359	AUR70360			
AUR70855	LED-1L12E500BD12/012 4K	LED	7	4000	IP65	1040	680	AUR70856	AUR70857			
AUR70858	LED-1L12E700BD12/012 4K	LED	10	4000	IP65	1410	920	AUR70859	AUR70860			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71137	LED-1L12E500BD12/012 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP65	1000/1040	650/680	AUR71138	AUR71139			
AUR71140	LED-1L12E700BD12/012 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP65	1350/1410	880/920	AUR71141	AUR71142			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

RAL

jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

SELF TEST



SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 8, 8 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínídló třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínídlá bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínídló / spare shade
code 20008



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod / base for side supply
code 33515
Neplatí pro IP65 / not for IP65

AURA 8

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42708	IN-12BT13/013	E27	25		IP44			AUR42720				
AUR42709	IN-22BT13/013	E27	2x25		IP44							
AUR59044	LED-1L14E350BT13/013 3K	LED	9	3000	IP44	1420	920	AUR59045	AUR59046	AUR59047	AUR61564	
AUR59440	LED-1L14E500BT13/013 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1300	AUR59441	AUR59442	AUR59443	AUR61565	
AUR59544	LED-1L14E350BT13/013 4K	LED	9	4000	IP44	1480	960	AUR59545	AUR59546	AUR59547	AUR61566	
AUR59940	LED-1L14E500BT13/013 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1350	AUR59941	AUR59942	AUR59943	AUR61567	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71143	LED-1L14E350BT13/013 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP44	1420/1480	920/960	AUR71144	AUR71145			
AUR71146	LED-1L14E500BT13/013 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP44	2000/2080	1300/1350	AUR71147	AUR71148			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71149	LED-1L14ET500BT13/013 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					
AUR71187	LED-1L14ET500BT13/013 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP44	1980	1290					

AURA 8 IP65

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71150	IN-12BD13/013	E27	25		IP65			AUR71151				
AUR71152	IN-22BD13/013	E27	2x7		IP65							
AUR70362	LED-1L14E350BD13/013 3K	LED	9	3000	IP65	1420	920	AUR70363	AUR70364	AUR70365	AUR61568	
AUR70367	LED-1L14E500BD13/013 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1300	AUR70368	AUR70369	AUR70370	AUR61569	
AUR70862	LED-1L14E350BD13/013 4K	LED	9	4000	IP65	1480	960	AUR70863	AUR70864	AUR70865	AUR61570	
AUR70867	LED-1L14E500BD13/013 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1350	AUR70868	AUR70869	AUR70870	AUR61571	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71153	LED-1L14E350BD13/013 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	920/960	AUR71154	AUR71155			
AUR71156	LED-1L14E500BD13/013 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1300/1350	AUR71157	AUR71158			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71159	LED-1L14ET500BD13/013 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					
AUR71188	LED-1L14ET500BD13/013 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1290					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 10, 10 IP

Montura bílá kovová (IP44) nebo plastová (IP65)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal (IP44) or plastic (IP65)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20055



Dekoraturní límeč / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro IP65 / not for IP65



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33516
Neplatí pro IP65 / not for IP65

AURA 10

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42741	IN-12BT14/O14	E27	25		IP44			AUR42751				
AUR42742	IN-22BT14/O14	E27	2x25		IP44							
AUR68035	LED-1L15E350BT14/O14 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1380	AUR68036	AUR68037	AUR68038	AUR61572	AUR61573
AUR68041	LED-1L15E500BT14/O14 3K	LED	19	3000	IP44	3000	1950	AUR68042	AUR68043	AUR68044	AUR61574	AUR61575
AUR68535	LED-1L15E350BT14/O14 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1440	AUR68536	AUR68537	AUR68538	AUR61576	AUR61577
AUR68541	LED-1L15E500BT14/O14 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2030	AUR68542	AUR68543	AUR68544	AUR61578	AUR61579
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71160	LED-1L15E350BT14/O14 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP44	2130/2220	1380/1440	AUR71161	AUR71162			
AUR71163	LED-1L15E500BT14/O14 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP44	3000/3130	1950/2030	AUR71164	AUR71165			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71166	LED-1L15E7500BT14/O14 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					
AUR71189	LED-1L15E7500BT14/O14 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2970	1930					

AURA 10 IP65

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR71167	IN-12BD14/O14	E27	10		IP65			AUR71168				
AUR71169	IN-22BD14/O14	E27	2x7		IP65							
AUR70372	LED-1L15E350BD14/O14 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1380	AUR70373	AUR70374	AUR70375	AUR61580	AUR61581
AUR70378	LED-1L15E500BD14/O14 3K	LED	19	3000	IP65	3000	1950	AUR70379	AUR70380	AUR70381	AUR61582	AUR61583
AUR70872	LED-1L15E350BD14/O14 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1440	AUR70873	AUR70874	AUR70875	AUR61584	AUR61585
AUR70878	LED-1L15E500BD14/O14 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2030	AUR70879	AUR70880	AUR70881	AUR61586	AUR61587
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71170	LED-1L15E350BD14/O14 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2130/2220	1380/1440	AUR71171	AUR71172			
AUR71173	LED-1L15E500BD14/O14 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP65	3000/3130	1950/2030	AUR71174	AUR71175			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR71176	LED-1L15E7500BD14/O14 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					
AUR71190	LED-1L15E7500BD14/O14 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	1930					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA 11

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20056



Dekoratívní límeček / Decorative
rim - více na / more at:
www.osmont.cz



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33518

AURA 11

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR42775	IN-22BT15/015	E27	2x25		IP44			AUR42785				
AUR68047	LED-1L16E350BT15/015 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1730	AUR68048	AUR68049	AUR68050	AUR61588	AUR61589
AUR68053	LED-1L16E500BT15/015 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	AUR68054	AUR68055	AUR68056	AUR61590	AUR61591
AUR68547	LED-1L16E350BT15/015 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1800	AUR68548	AUR68549	AUR68550	AUR61592	AUR61593
AUR68553	LED-1L16E500BT15/015 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	AUR68554	AUR68555	AUR68556	AUR61594	AUR61595
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71177	LED-1L16E350BT15/015 3/35/4K	LED	17	30/35/40	IP44	2660/2770	1730/1800	AUR71178	AUR71179			
AUR71180	LED-1L16E500BT15/015 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP44	3750/3910	2440/2540	AUR71181	AUR71182			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63082	LED-1L16ET500BT15/015 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
AUR63132	LED-1L16ET500BT15/015 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LUKIDA 2, 3


Montura	plastová
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem s kovovým dekorativním límcem
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní
Fixture	plast
Shade	three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling




B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade
LUKIDA 2 - code 20094
LUKIDA 3 - code 20095



LUKIDA 2



LUKIDA 3



LUKIDA 2

Ø 430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40000	IN-12BD1/194 KP B	○	E27	25		IP65							
LUK40001	IN-12BD1/194 KP C	●	E27	25		IP65							
LUK40002	IN-12BD1/194 KP SD	●	E27	25		IP65							
LUK40003	IN-12BD1/194 KP GB	●	E27	25		IP65							
LUK40004	IN-12BD1/194 KP O	●	E27	25		IP65							
LUK40005	IN-12BD1/194 KP T	●	E27	25		IP65							
LUK60000	LED-5L06E450BD1/194 KP B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60001	
LUK60002	LED-5L06E450BD1/194 KP C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60003	
LUK60004	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60005	
LUK60006	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60007	
LUK60008	LED-5L06E450BD1/194 KP O 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60009	
LUK60010	LED-5L06E450BD1/194 KP T 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2180				LUK60011	
LUK60500	LED-5L06E450BD1/194 KP B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60501	
LUK60502	LED-5L06E450BD1/194 KP C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60503	
LUK60504	LED-5L06E450BD1/194 KP SD 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60505	
LUK60506	LED-5L06E450BD1/194 KP GB 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60507	
LUK60508	LED-5L06E450BD1/194 KP O 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60509	
LUK60510	LED-5L06E450BD1/194 KP T 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	2280				LUK60511	


LUKIDA 3

Ø 565 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40006	IN-12BD1/196 KP B	○	E27	25		IP65							
LUK40007	IN-12BD1/196 KP C	●	E27	25		IP65							
LUK40008	IN-12BD1/196 KP SD	●	E27	25		IP65							
LUK40009	IN-12BD1/196 KP GB	●	E27	25		IP65							
LUK40010	IN-12BD1/196 KP O	●	E27	25		IP65							
LUK40011	IN-12BD1/196 KP T	●	E27	25		IP65							
LUK60012	LED-5L06E600BD1/196 KP B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60013	
LUK60014	LED-5L06E600BD1/196 KP C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60015	
LUK60016	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60017	
LUK60018	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60019	
LUK60020	LED-5L06E600BD1/196 KP O 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60021	
LUK60022	LED-5L06E600BD1/196 KP T 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	2890				LUK60023	
LUK60512	LED-5L06E600BD1/196 KP B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60513	
LUK60514	LED-5L06E600BD1/196 KP C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60515	
LUK60516	LED-5L06E600BD1/196 KP SD 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60517	
LUK60518	LED-5L06E600BD1/196 KP GB 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60519	
LUK60520	LED-5L06E600BD1/196 KP O 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60521	
LUK60522	LED-5L06E600BD1/196 KP T 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	3010				LUK60523	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

STYX D1, D2

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnná



Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonett
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
STYX D1 - code 20092
STYX D2 - code 20093



STYX D1



Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY58030	IN-12BD1P/192 B	○	E27	25		IP65							
STY58031	IN-12BD1P/192 C	●	E27	25		IP65							
STY58032	IN-12BD1P/192 MS	●	E27	25		IP65							
STY58033	IN-12BD1P/192 NL	●	E27	25		IP65							
STY58034	IN-12BD1P/192 NB	●	E27	25		IP65							
STY61250	LED-5L05E600BD1P/192 B 3K	○	LED	10	3000	IP65	1460	1280		STY61251			
STY61252	LED-5L05E600BD1P/192 C 3K	●	LED	10	3000	IP65	1460	1280		STY61253			
STY61254	LED-5L05E600BD1P/192 MS 3K	●	LED	10	3000	IP65	1460	1280		STY61255			
STY61256	LED-5L05E600BD1P/192 NL 3K	●	LED	10	3000	IP65	1460	1280		STY61257			
STY61258	LED-5L05E600BD1P/192 NB 3K	●	LED	10	3000	IP65	1460	1280		STY61259			
STY61750	LED-5L05E600BD1P/192 B 4K	○	LED	10	4000	IP65	1520	1340		STY61751			
STY61752	LED-5L05E600BD1P/192 C 4K	●	LED	10	4000	IP65	1520	1340		STY61753			
STY61754	LED-5L05E600BD1P/192 MS 4K	●	LED	10	4000	IP65	1520	1340		STY61755			
STY61756	LED-5L05E600BD1P/192 NL 4K	●	LED	10	4000	IP65	1520	1340		STY61757			
STY61758	LED-5L05E600BD1P/192 NB 4K	●	LED	10	4000	IP65	1520	1340		STY61759			

STYX D2



Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY58035	IN-12BD1P/193 B	○	E27	25		IP65				STY58036			
STY58037	IN-12BD1P/193 C	●	E27	25		IP65				STY58038			
STY58039	IN-12BD1P/193 MS	●	E27	25		IP65				STY58040			
STY58041	IN-12BD1P/193 NL	●	E27	25		IP65				STY58042			
STY58043	IN-12BD1P/193 NB	●	E27	25		IP65				STY58044			
STY61260	LED-5L06E300BD1P/193 B 3K	○	LED	14	3000	IP65	2280	2010		STY61261			
STY61262	LED-5L06E300BD1P/193 C 3K	●	LED	14	3000	IP65	2280	2010		STY61263			
STY61264	LED-5L06E300BD1P/193 MS 3K	●	LED	14	3000	IP65	2280	2010		STY61265			
STY61266	LED-5L06E300BD1P/193 NL 3K	●	LED	14	3000	IP65	2280	2010		STY61267			
STY61268	LED-5L06E300BD1P/193 NB 3K	●	LED	14	3000	IP65	2280	2010		STY61269			
STY61760	LED-5L06E300BD1P/193 B 4K	○	LED	14	4000	IP65	2380	2090		STY61761			
STY61762	LED-5L06E300BD1P/193 C 4K	●	LED	14	4000	IP65	2380	2090		STY61763			
STY61764	LED-5L06E300BD1P/193 MS 4K	●	LED	14	4000	IP65	2380	2090		STY61765			
STY61766	LED-5L06E300BD1P/193 NL 4K	●	LED	14	4000	IP65	2380	2090		STY61767			
STY61768	LED-5L06E300BD1P/193 NB 4K	●	LED	14	4000	IP65	2380	2090		STY61769			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW STYX D3, D4

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné (STYX D3), stropní (STYX D4)




Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonett
Installation ceiling / wall (STYX D3), ceiling (STYX D4)



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
STYX D3 - code 20094
STYX D4 - code 20095

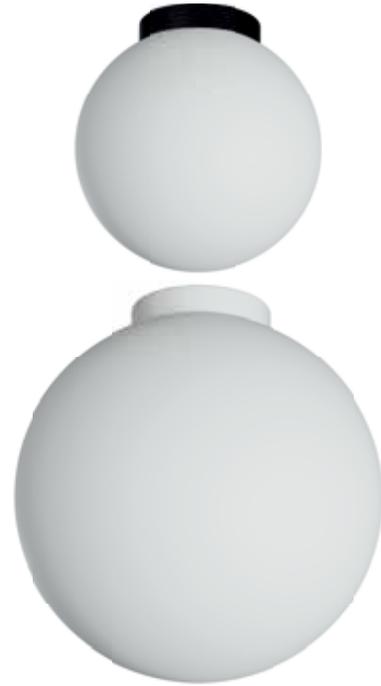

STYX D3

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY58045	IN-12BD1P/194 B	○	E27	25		IP65			STY58046				
STY58047	IN-12BD1P/194 C	●	E27	25		IP65			STY58048				
STY58049	IN-12BD1P/194 MS	●	E27	25		IP65			STY58050				
STY58051	IN-12BD1P/194 NL	●	E27	25		IP65			STY58052				
STY58053	IN-12BD1P/194 NB	●	E27	25		IP65			STY58054				
STY61270	LED-5L06E450BD1P/194 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960					STY61271
STY61272	LED-5L06E450BD1P/194 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960					STY61273
STY61274	LED-5L06E450BD1P/194 MS 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960					STY61275
STY61276	LED-5L06E450BD1P/194 NL 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960					STY61277
STY61278	LED-5L06E450BD1P/194 NB 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960					STY61279
STY61770	LED-5L06E450BD1P/194 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090					STY61771
STY61772	LED-5L06E450BD1P/194 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090					STY61773
STY61774	LED-5L06E450BD1P/194 MS 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090					STY61775
STY61776	LED-5L06E450BD1P/194 NL 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090					STY61777
STY61778	LED-5L06E450BD1P/194 NB 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090					STY61779

STYX D4

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY58055	IN-12BD1P/196 B	○	E27	40		IP65			STY58056				
STY58057	IN-12BD1P/196 C	●	E27	40		IP65			STY58058				
STY58059	IN-12BD1P/196 MS	●	E27	40		IP65			STY58060				
STY58061	IN-12BD1P/196 NL	●	E27	40		IP65			STY58062				
STY58063	IN-12BD1P/196 NB	●	E27	40		IP65			STY58064				
STY61280	LED-5L06E600BD1P/196 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910					STY61281
STY61282	LED-5L06E600BD1P/196 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910					STY61283
STY61284	LED-5L06E600BD1P/196 MS 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910					STY61285
STY61286	LED-5L06E600BD1P/196 NL 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910					STY61287
STY61288	LED-5L06E600BD1P/196 NB 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910					STY61289
STY61780	LED-5L06E600BD1P/196 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070					STY61781
STY61782	LED-5L06E600BD1P/196 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070					STY61783
STY61784	LED-5L06E600BD1P/196 MS 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070					STY61785
STY61786	LED-5L06E600BD1P/196 NL 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070					STY61787
STY61788	LED-5L06E600BD1P/196 NB 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070					STY61789

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS




atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

STYX 1, 2

Montura plastová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
STYX 1 - code 20092
STYX 2 - code 20093

Alternativa- stolní lampa /
table lamp BIANCA - více na / more
at: www.osmont.cz

STYX 1



Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43971	IN-12BD1/192 B	○	E27	25		IP65							
STY58021	IN-12BD1/192 C	●	E27	25		IP65							
STY61220	LED-5L05E500BD1/192 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71015			
STY61221	LED-5L05E500BD1/192 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71016			
STY61720	LED-5L05E500BD1/192 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71515			
STY61721	LED-5L05E500BD1/192 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71516			

STYX 2



Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43972	IN-12BD1/193 B	○	E27	25		IP65							STY45009
STY58024	IN-12BD1/193 C	●	E27	25		IP65							STY45010
STY61225	LED-5L05E500BD1/193 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71020			
STY61226	LED-5L05E500BD1/193 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080		STY71021			
STY61725	LED-5L05E500BD1/193 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71520			
STY61726	LED-5L05E500BD1/193 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130		STY71521			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

STYX 3, 4

Montura plastová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné (STYX 3), stropní (STYX 4)

Fixture plastic
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall (STYX 3), ceiling (STYX 4)





B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
STYX 3 - code 20094
STYX 4 - code 20095

Alternativa- stolní lampa /
table lamp BIANCA - více na /
more at: www.osmont.cz



STYX 3

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43973	IN-12BD1/194 B	○	E27	25		IP65			STY45014				
STY58027	IN-12BD1/194 C	●	E27	25		IP65			STY45015				
STY61230	LED-5L06E450BD1/194 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960		STY61231			
STY61232	LED-5L06E450BD1/194 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960		STY61233			
STY61730	LED-5L06E450BD1/194 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090		STY61731			
STY61732	LED-5L06E450BD1/194 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090		STY61733			

STYX 4

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
STY43975	IN-12BD1/196 B	○	E27	40		IP65			STY45019				
STY58029	IN-12BD1/196 C	●	E27	40		IP65			STY45020				
STY61240	LED-5L06E600BD1/196 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4440	3910		STY61241			
STY61242	LED-5L06E600BD1/196 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4440	3910		STY61243			
STY61740	LED-5L06E600BD1/196 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4630	4070		STY61741			
STY61742	LED-5L06E600BD1/196 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4630	4070		STY61743			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ANCHA 1, 2

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla ocelový držák
Umístění nástěnné



Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt finish
Shade fixing steel holder
Installation wall



B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade
ANCHA 1 - code 20038
ANCHA 2 - code 20208



ANCHA 1

CE UK CA 230V IP40

Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ANC40000	IN-12LN/092 B	○	E27	25		IP40							
ANC40001	IN-12LN/092 C	●	E27	25		IP40							
ANC40002	IN-12LN/092 SD	●	E27	25		IP40							
ANC40003	IN-12LN/092 GB	●	E27	25		IP40							
ANC40004	IN-12LN/092 O	●	E27	25		IP40							
ANC40005	IN-12LN/092 T	●	E27	25		IP40							

ANCHA 2

CE UK CA 230V IP40

Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ANC40006	IN-12LN/093 B	○	E27	25		IP40							
ANC40007	IN-12LN/093 C	●	E27	25		IP40							
ANC40008	IN-12LN/093 SD	●	E27	25		IP40							
ANC40009	IN-12LN/093 GB	●	E27	25		IP40							
ANC40010	IN-12LN/093 O	●	E27	25		IP40							
ANC40011	IN-12LN/093 T	●	E27	25		IP40							

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



ALKOR D2, D3

Montura kovová
Stínidlo třivrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ALKOR D2 - code 20121
ALKOR D3 - code 20122

ALKOR D2



ALKOR D3



ALKOR D2



Ø 140 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52164	IN-12KN02P/406 B	○	E27	25		IP44							
ALK52165	IN-12KN02P/406 C	●	E27	25		IP44							
ALK52166	IN-12KN02P/406 MS	●	E27	25		IP44							
ALK52167	IN-12KN02P/406 NL	●	E27	25		IP44							
ALK52168	IN-12KN02P/406 NB	●	E27	25		IP44							
ALK67101	LED-5L05E600KN02P/406 B 3K	○	LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67102	LED-5L05E600KN02P/406 C 3K	●	LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67103	LED-5L05E600KN02P/406 MS 3K	●	LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67104	LED-5L05E600KN02P/406 NL 3K	●	LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67105	LED-5L05E600KN02P/406 NB 3K	●	LED	10	3000	IP44	1460	1170					
ALK67601	LED-5L05E600KN02P/406 B 4K	○	LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67602	LED-5L05E600KN02P/406 C 4K	●	LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67603	LED-5L05E600KN02P/406 MS 4K	●	LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67604	LED-5L05E600KN02P/406 NL 4K	●	LED	10	4000	IP44	1520	1220					
ALK67605	LED-5L05E600KN02P/406 NB 4K	●	LED	10	4000	IP44	1520	1220					

ALKOR D3



Ø 184 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52169	IN-12KN03P/407 B	○	E27	25		IP44							
ALK52170	IN-12KN03P/407 C	●	E27	25		IP44							
ALK52171	IN-12KN03P/407 MS	●	E27	25		IP44							
ALK52172	IN-12KN03P/407 NL	●	E27	25		IP44							
ALK52173	IN-12KN03P/407 NB	●	E27	25		IP44							
ALK67106	LED-5L06E300KN03P/407 B 3K	○	LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67107	LED-5L06E300KN03P/407 C 3K	●	LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67108	LED-5L06E300KN03P/407 MS 3K	●	LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67109	LED-5L06E300KN03P/407 NL 3K	●	LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67110	LED-5L06E300KN03P/407 NB 3K	●	LED	14	3000	IP44	2280	2010					
ALK67606	LED-5L06E300KN03P/407 B 4K	○	LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67607	LED-5L06E300KN03P/407 C 4K	●	LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67608	LED-5L06E300KN03P/407 MS 4K	●	LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67609	LED-5L06E300KN03P/407 NL 4K	●	LED	14	4000	IP44	2380	2090					
ALK67610	LED-5L06E300KN03P/407 NB 4K	●	LED	14	4000	IP44	2380	2090					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
možnost vybavení DALI / possible with DALI

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALKOR 1, 2, 3

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
ALKOR 1 - code 20120
ALKOR 2 - code 20121
ALKOR 3 - code 20122



Dekoratивní stříška / decorative roof
ALKOR 3 - code 33537

ALKOR 1



ALKOR 2



ALKOR 3



ALKOR 1



Ø 104mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK67098	LED-1L09E350KN01/405 3K	LED	25	3000	IP44	350	300					
ALK67598	LED-1L09E350KN01/405 4K	LED	2	4000	IP44	370	310					

ALKOR 2



Ø 140mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52162	IN-12KN02/406	E27	25		IP44							
ALK67099	LED-1L10E350KN02/406 3K	LED	5	3000	IP44	700	560					
ALK67599	LED-1L10E350KN02/406 4K	LED	5	4000	IP44	730	580					

ALKOR 3



Ø 184mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52163	IN-12KN03/407	E27	25		IP44							
ALK67100	LED-1L11E700KN03/407 3K	LED	7	3000	IP44	1010	810					
ALK67600	LED-1L11E700KN03/407 4K	LED	7	4000	IP44	1050	840					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL


LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

APUS 1, 2


Montura bílá kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling / wall

APUS 1



APUS 2



Náhradní stínidlo / spare shade
APUS 1 - code 20117



Dekorativní stříška / decorative roof
APUS 2 - code 33523

APUS 1

104x104 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU67095	LED-1L09E350KN01/401 3K	LED	2	3000	IP44	350	300					
APU67595	LED-1L09E350KN01/401 4K	LED	2	4000	IP44	370	310					

APUS 2

140x140 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU52160	IN-12KN02/402	E27	25		IP44							
APU67096	LED-1L10E350KN02/402 3K	LED	5	3000	IP44	700	560					
APU67596	LED-1L10E350KN02/402 4K	LED	5	4000	IP44	730	580					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index





jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

APUS 3, 4

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
APUS 3 - code 20119
APUS 4 - code 20140



Piktogram / pictogram
code 33511



Dekorativní stříška / decorative roof
APUS 3 - code 33510

APUS 3

184x184 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU52161	IN-12KN03/403	E27	25		IP44							
APU67097	LED-1L1E700KN03/403 3K	LED	7	3000	IP44	1010	790					
APU67597	LED-1L1E700KN03/403 4K	LED	7	4000	IP44	1050	820					

APUS 4

230x230 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
APU71277	IN-12K04/404	E27	25		IP44							
APU70415	LED-5L06E450K04/404 3K	LED	20	3000	IP44	3360	2690		APU70416			
APU70915	LED-5L06E450K04/404 4K	LED	20	4000	IP44	3510	2810		APU70916			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index



jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA 2A, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling




Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA 2A - code 20137
KUMA 2 - code 20135

E27 - detail konce stínidla
bez clony / without cover

LED - detail konce stínidla
se clonou / with cover

KUMA 2A




KUMA 2A



KUMA 2

KUMA 2



KUMA 2A

Ø 120x300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM43090	IN-12BK1/433	E27	25		IP20							

KUMA 2

Ø 120x420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM40140	IN-12BK1/434	E27	25		IP20							
KUM68445	LED-6L72-1L77E550BK1/434 3K	LED	24	3000	IP20	3800	3040					KUM68446
KUM68945	LED-6L72-1L77E550BK1/434 4K	LED	24	4000	IP20	3960	3170					KUM68946

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA 3A, 3

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling




Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA 3A - code 20138
KUMA 3 - code 20136

E27 - detail konce stínidla
bez clony / without cover

LED - detail konce stínidla
se clonou / with cover

KUMA 3A



KUMA 3A



KUMA 3

KUMA 3



KUMA 3A

Ø 150x300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM43091	IN-12BK1/435	E27	25		IP20							

KUMA 3

Ø 150x550 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM40141	IN-12BK1/436	E27	25		IP20							
KUM68447	LED-6L74-1L77E800BK1/436.3K	LED	34	3000	IP20	5500	4400				KUM68448	
KUM68947	LED-6L74-1L77E800BK1/436.4K	LED	34	4000	IP20	5740	4590				KUM68948	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



LIBRA 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LIBRA 1 - code 20112
LIBRA 2 - code 20113



LIBRA 1

320x320mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIB55311	IN-22NU2/232	E27	2x25		IP44			LIB55312				
LIB59105	LED-1L32E500NU2/232 3K	LED	16	3000	IP44	2500	1700	LIB59106	LIB59107	LIB59108	LIB59135	LIB59136
LIB59109 ^A	LED-1L32EMP700NU2/232 3K	LED	23	3000	IP44	3370	2290	LIB59110 ^A	LIB59111	LIB59112	LIB59137 ^A	LIB59138 ^A
LIB59605	LED-1L32E500NU2/232 4K	LED	16	4000	IP44	2610	1770	LIB59606	LIB59607	LIB59608	LIB59139	LIB59140
LIB59609 ^A	LED-1L32EMP700NU2/232 4K	LED	23	4000	IP44	3510	2390	LIB59610 ^A	LIB59611	LIB59612	LIB59141 ^A	LIB59142 ^A

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

LIBRA 2

420x420mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIB55314	IN-32NU3/233	E27	3x25		IP44			LIB55315				
LIB59118	LED-1L33E500NU3/233 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2550	LIB59119	LIB59120	LIB59121	LIB59143	
LIB59122 ^A	LED-1L33EMP700NU3/233 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3430	LIB59123 ^A	LIB59124	LIB59125	LIB59144 ^A	
LIB59618	LED-1L33E500NU3/233 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2660	LIB59619	LIB59620	LIB59621	LIB59145	
LIB59622 ^A	LED-1L33EMP700NU3/233 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3580	LIB59623 ^A	LIB59624	LIB59625	LIB59146 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NARA 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



NARA 1



NARA 2



Náhradní stínidlo / spare shade
NARA 1 - code 20105
NARA 2 - code 20106

NARA 1

360x200mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (th)	EM+sensor
NAR44240	IN-22U41/201	E27	2x25		IP43							
NAR48180	LED-1L41E700U41/201 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1370	NAR48182	NAR48181		NAR10001	
NAR48680	LED-1L41E700U41/201 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1430	NAR48682	NAR48681		NAR10002	

NARA 2

440x230mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NAR44245	IN-22U42/202	E27	2x25		IP43							
NAR48184	LED-1L42E700U42/202 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1750	NAR48186	NAR48185		NAR48691	
NAR48684	LED-1L42E700U42/202 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1830	NAR48686	NAR48685		NAR48692	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

GEMINI 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
GEMINI 1 - code 20107
GEMINI 2 - code 20108

GEMINI 1

385x235mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GEM44251	IN-22U47/207	E27	2x25		IP43							
GEM48188	LED-1L47E700U47/207 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1750	GEM48191	GEM48190		GEM48701	
GEM48688	LED-1L47E700U47/207 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1830	GEM48691	GEM48690		GEM48702	

GEMINI 2

495x310mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GEM44256	IN-22U48/208	E27	2x25		IP43			GEM44259				
GEM48193	LED-1L48E700U48/208 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2710	GEM48197	GEM48196		GEM48703	
GEM48693	LED-1L48E700U48/208 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2830	GEM48697	GEM48696		GEM48704	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ARAKIS 2, 3

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ARAKIS 2 - code 20126
ARAKIS 3 - code 20127



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
ARAKIS 2 - code 33513
ARAKIS 3 - code 33517

ARAKIS 2

Ø 350mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA52150	IN-12K64/416	E27	25		IP43			ARA52151				
ARA52152	IN-22K64/416	E27	2x25		IP43							
ARA67070	LED-1L14E500K64/416 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1480	ARA67071	ARA67072	ARA67073	ARA68004	ARA68005
ARA67076^A	LED-1L14EMP700K64/416 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1990	ARA67077^A	ARA67078	ARA67079	ARA68006^A	ARA68007^A
ARA67570	LED-1L14E500K64/416 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1540	ARA67571	ARA67572	ARA67573	ARA68008	ARA68009
ARA67576^A	LED-1L14EMP700K64/416 4K	LED	18	4000	IP43	2810	2080	ARA67577^A	ARA67578	ARA67579	ARA68010^A	ARA68011^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ARA71265	LED-1L14E500K64/416 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1480/1540	ARA71266	ARA71267			
ARA71268^A	LED-1L14EMP700K64/416 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1990/2080	ARA71269^A	ARA71270			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ARA63086	LED-1L14ET700K64/416 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	2010					
ARA63139	LED-1L14ET700K64/416 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	2010					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

ARAKIS 3

Ø 445mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA52153	IN-32K86/417	E27	3x25		IP43							
ARA67082	LED-1L16E500K86/417 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2660	ARA67083	ARA67084	ARA67085	ARA68012	
ARA67087^A	LED-1L16EMP700K86/417 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3590	ARA67088^A	ARA67089	ARA67090	ARA68013^A	
ARA67582	LED-1L16E500K86/417 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2780	ARA67583	ARA67584	ARA67585	ARA68014	
ARA67587^A	LED-1L16EMP700K86/417 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3740	ARA67588^A	ARA67589	ARA67590	ARA68015^A	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ARA71271	LED-1L16E500K86/417 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2660/2780	ARA71272	ARA71273			
ARA71274^A	LED-1L16EMP700K86/417 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3590/3740	ARA71275^A	ARA71276			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ARA63087	LED-1L16ET700K86/417 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3610					
ARA63140	LED-1L16ET700K86/417 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3610					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



SATURN 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SATURN 1 - code 20051
SATURN 2 - code 20052



SATURN 1



Ø 350mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT59241	LED-1L61E350KX64/462 3K	LED	16	3000	IP20	2570	1750					
SAT59741	LED-1L61E350KX64/462 4K	LED	16	4000	IP20	2680	1820					

SATURN 2



Ø 490mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT59242	LED-1L62E700KX86/482 3K	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT59249			
SAT59742	LED-1L62E700KX86/482 4K	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT59749			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA 1, 2

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA 1 - code 20009
EDNA 2 - code 20010

EDNA 1



Ø 220mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN41166	IN-12K2/020	E27	25		IP43							
EDN41176	IN-12DU2/020	E27	10		IP43II							
EDN51350	LED-1L1E700K2/020 3K	LED	7	3000	IP43II	1010	740					
EDN51850	LED-1L1E700K2/020 4K	LED	7	4000	IP43II	1050	770					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
EDN51881	LED-NZ3HK2/020 4K	LED	1,5	4000	IP43II	200	150					

EDNA 2



Ø 280mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN41183	IN-12K52/022	E27	25		IP43			EDN46108				
EDN41184	IN-22K52/022	E27	2x25		IP43							
EDN41208	IN-12DU52/022	E27	10		IP43							
EDN71004	LED-1L18E250K53/022 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1130	EDN71005	EDN71006		EDN51882	
EDN59134	LED-1L18E350K53/022 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1560	EDN59135	EDN59136		EDN51883	
EDN71504	LED-1L18E250K53/022 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1180	EDN71505	EDN71506		EDN51884	
EDN59634	LED-1L18E350K53/022 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1620	EDN59635	EDN59636		EDN51885	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
EDN71280	LED-1L18E250K53/022 3/35/4K	LED	11	30/35/40	IP43	1610/1680	1130/1180	EDN71281	EDN71282			
EDN71283	LED-1L18E350K53/022 3/35/4K	LED	15	30/35/40	IP43	2230/2320	1560/1620	EDN71284	EDN71285			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
EDN71286	LED-1L18ET350K53/022 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1570					
EDN71306	LED-1L18ET350K53/022 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43II	2240	1570					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stíratelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


EDNA 3, 4

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínítko třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínítko / spare shade
EDNA 3 - code 20011
EDNA 4 - code 20054



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
EDNA 3 - code 33513

EDNA 3

Ø 350mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43050	IN-12K63/024	E27	25		IP43			EDN46110				
EDN41221	IN-22K63/024	E27	2x25		IP43							
EDN41232	IN-22DU63/024	E27	2x10		IP43							
EDN59139	LED-1L14E500K64/024 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1400	EDN59140	EDN59141	EDN59142	EDN51886	EDN51887
EDN59143 ^A	LED-1L14EMP700K64/024 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1880	EDN59144 ^A	EDN59145	EDN59146	EDN51888 ^A	EDN51889 ^A
EDN59639	LED-1L14E500K64/024 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1460	EDN59640	EDN59641	EDN59642	EDN51890	EDN51891
EDN59643 ^A	LED-1L14EMP700K64/024 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1970	EDN59644 ^A	EDN59645	EDN59646	EDN51892 ^A	EDN51893 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
EDN71287	LED-1L14E500K64/024 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1400/1460	EDN71288	EDN71289			
EDN71290 ^A	LED-1L14EMP700K64/024 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1880/1970	EDN71291 ^A	EDN71292			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
EDN63088	LED-1L14ET700K64/024 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					
EDN63141	LED-1L14ET700K64/024 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1900					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

EDNA 4

Ø 420mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43030	IN-22K75/026	E27	2x25		IP43			EDN43039				
EDN59151	LED-1L15E500K75/026 3K	LED	19	3000	IP43	3000	1950	EDN59152	EDN59153	EDN59154	EDN51894	EDN51895
EDN59155 ^A	LED-1L15EMP700K75/026 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2630	EDN59156 ^A	EDN59157	EDN59158	EDN51896 ^A	EDN51897 ^A
EDN59651	LED-1L15E500K75/026 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2030	EDN59652	EDN59653	EDN59654	EDN51898	EDN51899
EDN59655 ^A	LED-1L15EMP700K75/026 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2740	EDN59656 ^A	EDN59657	EDN59658	EDN51900 ^A	EDN51901 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
EDN71293	LED-1L15E500K75/026 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP43	3000/3130	1950/2030	EDN71294	EDN71295			
EDN71296 ^A	LED-1L15EMP700K75/026 3/35/4K	LED	27	30/35/40	IP43	4040/4220	2630/2740	EDN71297 ^A	EDN71298			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
EDN71299	LED-1L15ET700K75/026 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					
EDN71307	LED-1L15ET700K75/026 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2650					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


EDNA 5

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20070



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33517

EDNA 5

Ø 490mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN43051	IN-32K88/028	E27	3x25		IP43			EDN43058				
EDN59164	LED-1L16E500K88/028 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2440	EDN59165	EDN59166	EDN59167	EDN51902	
EDN51373 ^A	LED-1L16EMP700K88/028 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3280	EDN51378 ^A	EDN51376	EDN59168	EDN51903 ^A	
EDN59664	LED-1L16E500K88/028 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2540	EDN59665	EDN59666	EDN59667	EDN51904	
EDN51873 ^A	LED-1L16EMP700K88/028 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3430	EDN51878 ^A	EDN51876	EDN59668	EDN51905 ^A	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
EDN71300	LED-1L16E500K88/028 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2440/2540	EDN71301	EDN71302			
EDN71303 ^A	LED-1L16EMP700K88/028 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3280/3430	EDN71304 ^A	EDN71305			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
EDN63089	LED-1L16ET700K88/028 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					
EDN63142	LED-1L16ET700K88/028 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3310					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LINA 1, 2

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LINA 1 - code 20012
LINA 2 - code 20013

LINA 1

200x200 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41252	IN-12K2/033	E27	25		IP43							
LIN41262	IN-12DU2/033	E27	7		IP43							
LIN51381	LED-1L1E700K2/033 3K	LED	7	3000	IP43	1010	740					
LIN51881	LED-1L1E700K2/033 4K	LED	7	4000	IP43	1050	770					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
LIN67477	LED-NZ3HK2/033 4K	LED	1,5	4000	IP43	200	150					

LINA 2

260x260 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN41269	IN-12K53/035	E27	25		IP43			LIN46112				
LIN41270	IN-22K53/035	E27	2x25		IP43							
LIN41294	IN-12DU53/035	E27	10		IP43							
LIN71008	LED-1L18E250K53/035 3K	LED	11	3000	IP43	1610	1160	LIN71009	LIN71010		LIN67478	
LIN59174	LED-1L18E350K53/035 3K	LED	15	3000	IP43	2230	1610	LIN59175	LIN59176		LIN67479	
LIN71508	LED-1L18E250K53/035 4K	LED	11	4000	IP43	1680	1210	LIN71509	LIN71510		LIN67480	
LIN59674	LED-1L18E350K53/035 4K	LED	15	4000	IP43	2320	1670	LIN59675	LIN59676		LIN67481	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
LIN71306	LED-1L18E250K53/035 3/35/4K	LED	11	30/35/40	IP43	1610/1680	1160/1210	LIN71307	LIN71308			
LIN71309	LED-1L18E350K53/035 3/35/4K	LED	15	30/35/40	IP43	2230/2320	1610/1670	LIN71310	LIN71311			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN71312	LED-1L18ET350K53/035 DALI 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					
LIN71332	LED-1L18ET350K53/035 BT 27-65K	LED	14	2700-6500	IP43	2240	1610					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


LINA 3, 6

Montura bílá kovová (IP43) nebo plastová (IP43, třída II.)
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal (IP43) or plastic (IP43, class II.)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LINA 3 - code 20014
LINA 6 - code 20053



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
LINA 3 - code 33513

LINA 3

320x320mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43047	IN-12K64/037	E27	2X25		IP43			LIN46114				
LIN41307	IN-22K64/037	E27	2X25		IP43							
LIN41318	IN-22DU64/037	E27	2x10		IP43II							
LIN59179	LED-1L14E500K64/037 3K	LED	13	3000	IP43	2000	1360	LIN59180	LIN59181	LIN59182	LIN67482	LIN67483
LIN59183^A	LED-1L14EMP700K64/037 3K	LED	18	3000	IP43	2690	1830	LIN59184	LIN59185	LIN59186	LIN67484^A	LIN67485^A
LIN59679	LED-1L14E500K64/037 4K	LED	13	4000	IP43	2080	1410	LIN59680	LIN59681	LIN59682	LIN67486	LIN67487
LIN59683^A	LED-1L14EMP700K64/037 4K	LED	18	4000	IP43	2810	1910	LIN59684	LIN59685	LIN59686	LIN67488^A	LIN67489^A
3000K/3500K/4000K PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE												
LIN71313	LED-1L14E500K64/037 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP43	2000/2080	1360/1410	LIN71314	LIN71315			
LIN71316^A	LED-1L14EMP700K64/037 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP43	2690/2810	1830/1910	LIN71317	LIN71318			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN63090	LED-1L14ET700K64/037 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					
LIN63143	LED-1L14ET700K64/037 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP43	2710	1840					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

LINA 6

380x380mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN42310	IN-22K76/039	E27	2x25		IP43			LIN46118				
LIN59191	LED-1L15E500K76/039 3K	LED	19	3000	IP43	3000	2040	LIN59192	LIN59193	LIN59194	LIN67490	LIN67491
LIN59195^A	LED-1L15EMP700K76/039 3K	LED	27	3000	IP43	4040	2750	LIN59196^A	LIN59197	LIN59198	LIN67492^A	LIN67493^A
LIN59691	LED-1L15E500K76/039 4K	LED	19	4000	IP43	3130	2130	LIN59692	LIN59693	LIN59694	LIN67494	LIN67495
LIN59695^A	LED-1L15EMP700K76/039 4K	LED	27	4000	IP43	4220	2870	LIN59696^A	LIN59697	LIN59698	LIN67496^A	LIN67497^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
LIN71319	LED-1L15E500K76/039 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP43	3000/3130	2040/2130	LIN71320	LIN71321			
LIN71322^A	LED-1L15EMP700K76/039 3/35/4K	LED	27	30/35/40	IP43	4040/4220	2750/2870	LIN71323^A	LIN71324			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN71325	LED-1L15ET700K76/039 DALI 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					
LIN71333	LED-1L15ET700K76/039 BT 27-65K	LED	26	2700-6500	IP43	4070	2770					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


LINA 7

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20071



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33517

LINA 7

440x440 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LIN43070	IN-32K88/139	E27	3x25		IP43			LIN43077				
LIN59204	LED-1L16E500K88/139 3K	LED	24	3000	IP43	3750	2700	LIN59205	LIN59206	LIN59207	LIN67498	
LIN51404 [^]	LED-1L16EMP700K88/139 3K	LED	34	3000	IP43	5050	3640	LIN51409 [^]	LIN51407	LIN59208	LIN67499 [^]	
LIN59704	LED-1L16E500K88/139 4K	LED	24	4000	IP43	3910	2820	LIN59705	LIN59706	LIN59707	LIN67500	
LIN51904 [^]	LED-1L16EMP700K88/139 4K	LED	34	4000	IP43	5270	3790	LIN51909 [^]	LIN51907	LIN59708	LIN67501 [^]	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
LIN71326	LED-1L16E500K88/139 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP43	3750/3910	2700/2820	LIN71327	LIN71328			
LIN71329 [^]	LED-1L16EMP700K88/139 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP43	5050/5270	3640/3790	LIN71330 [^]	LIN71331			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
LIN63091	LED-1L16ET700K88/139 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					
LIN63144	LED-1L16ET700K88/139 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP43	5090	3660					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module



LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



SYLVIA 1A, 1

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SYLVIA 1A - code 20114
SYLVIA 1 - code 20074



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at: www.osmont.cz
Neplatí pro / not for SYLVIA 1A

SYLVIA 1A



380x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL55320	IN-22U11/131	E14	2x7		IP44							
SYL59220	LED-1L28E350U11/131 3K	LED	10	3000	IP44	1540	1000					
SYL59720	LED-1L28E350U11/131 4K	LED	10	4000	IP44	1610	1050					

SYLVIA 1



610x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL44070	IN-32U12/129	E14	3x7		IP44							
SYL51420^A	LED-2L25EMP700U12/129 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1750					SYL51428
SYL51920^A	LED-2L25EMP700U12/129 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1830					SYL51928

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SYLVIA 2A, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SYLVIA 2A - code 20115
SYLVIA 2 - code 20075



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro / not for SYLVIA 2A

SYLVIA 2A



380x105 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL55321	IN-22U11/132	E14	2x7		IP44							
SYL59221	LED-1L28E350U11/132 3K	LED	10	3000	IP44	1540	1090					
SYL59721	LED-1L28E350U11/132 4K	LED	10	4000	IP44	1610	1140					

SYLVIA 2



610x105 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SYL44072	IN-32U12/130	E14	3x7		IP44							
SYL51424^A	LED-2L25EMP700U12/130 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910				SYL51429	
SYL51924^A	LED-2L25EMP700U12/130 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000				SYL51929	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

FLORA 1, 2

Montura plastová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall




B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver




Náhradní stínidlo / spare shade
FLORA 1 - code 20028
FLORA 2 - code 20029

FLORA 1



FLORA 2



FLORA 1

245x85 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59224	LED-1L26E700DU11/124 B 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67275	LED-1L26E700DU11/124 C 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67276	LED-1L26E700DU11/124 S 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO59724	LED-1L26E700DU11/124 B 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67775	LED-1L26E700DU11/124 C 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67776	LED-1L26E700DU11/124 S 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					

FLORA 2

310x85 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59225	LED-1L27E350DU12/125 B 3K	○	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO67279	LED-1L27E350DU12/125 C 3K	●	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO67280	LED-1L27E350DU12/125 S 3K	●	LED	8	3000	IP43	1200	910					
FLO59725	LED-1L27E350DU12/125 B 4K	○	LED	8	4000	IP43	1250	950					
FLO67779	LED-1L27E350DU12/125 C 4K	●	LED	8	4000	IP43	1250	950					
FLO67780	LED-1L27E350DU12/125 S 4K	●	LED	8	4000	IP43	1250	950					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95


atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

FLORA 4

Montura plastová
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20031

FLORA 4

280x80mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
FLO59226	LED-1L26E700DU14/127 B 3K	○	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67283	LED-1L26E700DU14/127 C 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO67284	LED-1L26E700DU14/127 S 3K	●	LED	7	3000	IP43	1010	720					
FLO59726	LED-1L26E700DU14/127 B 4K	○	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67783	LED-1L26E700DU14/127 C 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					
FLO67784	LED-1L26E700DU14/127 S 4K	●	LED	7	4000	IP43	1050	750					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NELA 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla šroubkové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with screws
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
NELA 1 - code 20020
NELA 2 - code 20021



Dekoratívni límeč / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz

NELA 1

250x140mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL41417	IN-12U5/244	E27	25		IP43							
NEL59228	LED-1L26E700U5/244 3K	LED	7	3000	IP43	1010	660					
NEL59728	LED-1L26E700U5/244 4K	LED	7	4000	IP43	1050	680					

NELA 2

350x190mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL41421	IN-12U7/264	E27	25		IP43							NEL46120
NEL41422	IN-22U7/264	E27	2x25		IP43							
NEL48200	LED-1L41E700U7/264 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1310					NEL59229
NEL48700	LED-1L41E700U7/264 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1370					NEL59729



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	DALI		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NELA 3, 4A

Montura	bílá kovová
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	šroubové (NELA 3), sklápovací držáky (NELA 4A)
Umístění	nástěnné
Fixture	white metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws (NELA 3), two-step clamp holders (NELA 4A)
Installation	wall



Náhradní stínidlo / spare shade
NELA 3 - code 20022
NELA 4A - code 20084



Dekoratívní límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz
Neplatí pro / not for NELA 4A

NELA 3

350x190mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL41431	IN-22U7/268	E27	2x25		IP43							
NEL48201	LED-1L41E700U7/268 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1390	NEL59230				
NEL48701	LED-1L41E700U7/268 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1460	NEL59730				

NELA 4A

300x270mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEL43084	IN-12U31/322	E27	25		IP43							
NEL59231	LED-1L26E700U31/322 3K	LED	7	3000	IP43	1010	680					
NEL59731	LED-1L26E700U31/322 4K	LED	7	4000	IP43	1050	700					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	DALI	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
				SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LYRA 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing two-step clamp holders
Installation wall



Náhradní stínidlo / spare shade
LYRA 1 - code 20046
LYRA 2 - code 20047

LYRA 1

250x280 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LYR42500	IN-12U4/245	E27	25		IP43			LYR46122				
LYR59233	LED-2L26E700U4/245 3K	LED	13	3000	IP43	2020	1330					
LYR59733	LED-2L26E700U4/245 4K	LED	13	4000	IP43	2110	1390					

LYRA 2

350x390 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
LYR42510	IN-22U6/265	E27	2x25		IP43			LYR46123				
LYR59234	LED-2L11-1L12E700U6/265 3K	LED	23	3000	IP43	3370	2430					
LYR59734	LED-2L11-1L12E700U6/265 4K	LED	23	4000	IP43	3510	2530					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		DALI		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

JENA 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
JENA 1 - code 20017
JENA 2 - code 20018



Piktogram / pictogram
code 33511

JENA 1

120x240 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
JEN41393	IN-12U8/036	E27	25		IP43							
JEN59235	LED-1L26E700U8/036 3K	LED	7	3000	IP43	1010	790					
JEN59735	LED-1L26E700U8/036 4K	LED	7	4000	IP43	1050	820					
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
JEN59237	LED-NZ3HU8/036 4K	LED	1.5	4000	IP43	200	160					

JENA 2

170x340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
JEN41399	IN-12U9/038	E27	25		IP43							JEN46119
JEN41400	IN-22U9/038	E27	2x25		IP43							
JEN59236	LED-2L27E350U9/038 3K	LED	16	3000	IP43	2400	1580					JEN59238
JEN59736	LED-2L27E350U9/038 4K	LED	16	4000	IP43	2500	1650					JEN59239

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		SELF TEST	DALI
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení DALI / possible with DALI

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEVA 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
NEVA 1 - code 20024
NEVA 2 - code 20025

NEVA 1



120x240 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEV41609	IN-12U8/226	E27	25		IP43							
NEV59237	LED-1L26E700U8/226 3K	LED	7	3000	IP43	1010	690					
NEV59737	LED-1L26E700U8/226 4K	LED	7	4000	IP43	1050	710					

NEVA 2



170x340 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
NEV41615	IN-12U9/228	E27	25		IP43							NEV46124
NEV41616	IN-22U9/228	E27	2x25		IP43							
NEV59238	LED-2L27E350U9/228 3K	LED	16	3000	IP43	2400	1850					
NEV59738	LED-2L27E350U9/228 4K	LED	16	4000	IP43	2500	1930					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	DALI	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
				SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALMA 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ALMA 1 - code 20026
ALMA 2 - code 20027



Dekoratívni límeček / Decorative rim - více na / more at:
www.osmont.cz

ALMA 1

150x250mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALM41631	IN-12U1/121	E27	25		IP41							
ALM59239	LED-1L26E700U1/121 3K	LED	7	3000	IP41	1010	680					
ALM59739	LED-1L26E700U1/121 4K	LED	7	4000	IP41	1050	700					

ALMA 2

205x350mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALM41635	IN-12U2/123	E27	25		IP41							ALM46125
ALM41636	IN-22U2/123	E27	2x25		IP41							
ALM59240	LED-2L27E350U2/123 3K	LED	16	3000	IP41	2400	1560					
ALM59740	LED-2L27E350U2/123 4K	LED	16	4000	IP41	2500	1630					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	DALI	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
				SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MIRA

Montura	kovová
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní
Fixture	metal
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with screws
Installation	ceiling



S4 - bílá / white, **S12** - mosaz / brass, **S13** - stříbrná / silver, **S14** - nerez leštěná / stainless steel polished



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20049**

MIRA

Ø 350x430mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MIR42430	IN-12S6/195/S4	○	E27	40		IP41			MIR46183				
MIR42438	IN-12S6/195/S12	●	E27	40		IP41			MIR46185				
MIR42442	IN-12S6/195/S13	●	E27	40		IP41			MIR46186				
MIR42434	IN-12S6/195/S14	●	E27	40		IP41			MIR46184				
MIR59304	LED-5L06E600S6/195/S4 3K	○	LED	27	3000	IP41	4440	3910					MIR59306
MIR59473	LED-5L06E600S6/195/S12 3K	●	LED	27	3000	IP41	4440	3910					MIR59475
MIR59476	LED-5L06E600S6/195/S13 3K	●	LED	27	3000	IP41	4440	3910					MIR59478
MIR59470	LED-5L06E600S6/195/S14 3K	●	LED	27	3000	IP41	4440	3910					MIR59472
MIR59804	LED-5L06E600S6/195/S4 4K	○	LED	27	4000	IP41	4630	4070					MIR59806
MIR59973	LED-5L06E600S6/195/S12 4K	●	LED	27	4000	IP41	4630	4070					MIR59975
MIR59976	LED-5L06E600S6/195/S13 4K	●	LED	27	4000	IP41	4630	4070					MIR59978
MIR59970	LED-5L06E600S6/195/S14 4K	●	LED	27	4000	IP41	4630	4070					MIR59972

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
			SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ALTAIR 1, 2

Montura bílá kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ALTAIR 1 - code 20072
ALTAIR 2 - code 20073

ALTAIR 1

350x350 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALT44051	IN-22U20/420	E27	2x25		IP41							
ALT59310	LED-1L35E700U20/420 3K	LED	19	3000	IP41	3080	2340		ALT59311		ALT59822	
ALT59810	LED-1L35E700U20/420 4K	LED	19	4000	IP41	3220	2450		ALT59811		ALT59823	

ALTAIR 2

360x390 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALT44058	IN-22U21/421	E27	2x25		IP41							
ALT59313	LED-1L35E700U21/421 3K	LED	19	3000	IP41	3080	2340		ALT59314		ALT59824	
ALT59813	LED-1L35E700U21/421 4K	LED	19	4000	IP41	3220	2450		ALT59814		ALT59825	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

RANA

Montura kovová
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20202**

RANA

Ø 290 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
RAN55220	IN-12BTH1/K01 B	○	E27	25		IP44							
RAN55221	IN-12BTH1/K01 C	●	E27	25		IP44							
RAN55222	IN-22BTH1/K01 B	○	E27	2x25		IP44							
RAN55223	IN-22BTH1/K01 C	●	E27	2x25		IP44							
RAN61440	LED-1L37E350BTH1/K01 B 3K	○	LED	10	3000	IP44	1540	1220					
RAN61441	LED-1L37E350BTH1/K01 C 3K	●	LED	10	3000	IP44	1540	1220					
RAN61442	LED-1L18E350BTH1/K01 B 3K	○	LED	15	3000	IP44	2230	1760					
RAN61443	LED-1L18E350BTH1/K01 C 3K	●	LED	15	3000	IP44	2230	1760					
RAN61940	LED-1L37E350BTH1/K01 B 4K	○	LED	10	4000	IP44	1610	1270					
RAN61941	LED-1L37E350BTH1/K01 C 4K	●	LED	10	4000	IP44	1610	1270					
RAN61942	LED-1L18E350BTH1/K01 B 4K	○	LED	15	4000	IP44	2320	1830					
RAN61943	LED-1L18E350BTH1/K01 C 4K	●	LED	15	4000	IP44	2320	1830					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			DALI		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení DALI / possible with DALI	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

I.B POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL SEMI-RECESSED LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

CARINA V
ELSA V
ERIS V
ERIS CV
AURA V

TRIPLEX OPAL
POLOVESTAVNÁ / SEMI-RECESSED





CARINA V1, V2

Montura kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Uchycení svítidla otočnými držáky
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)

Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Fixture fixing revolving metal holders
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA V1 - code 20130
CARINA V2 - code 20116



Systém uchycení svítidla /
 attachment system of lights

CARINA V1



Ø 380 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67101	LED-1L17E700KNV76/425 3K	LED	25	3000	IP44	3770	2380		CAR67102			
CAR67601	LED-1L17E700KNV76/425 4K	LED	25	4000	IP44	3930	2480		CAR67602			

CARINA V2



Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR67170	LED-1L20E700KNV96/426 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3460		CAR67171			
CAR67172	LED-1L20E1050KNV96/426 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5030		CAR67173			
CAR67670	LED-1L20E700KNV96/426 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3610		CAR67671			
CAR67672	LED-1L20E1050KNV96/426 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5250		CAR67673			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index



modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module





modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home cont-
rol module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V2, V3

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA V2 - code 20081
ELSA V3 - code 20082



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ELSA V2

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EL55345	IN-12BTV13/025	E27	25		IP44			EL55346				
EL59380	LED-1L14E350BTV13/025 3K	LED	9	3000	IP44	1420	1040	EL59381	EL59382	EL59383	EL59991	
EL59384	LED-1L14E500BTV13/025 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1460	EL59385	EL59386	EL59387	EL59992	
EL59880	LED-1L14E350BTV13/025 4K	LED	9	4000	IP44	1480	1080	EL59881	EL59882	EL59883	EL59993	
EL59884	LED-1L14E500BTV13/025 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1520	EL59885	EL59886	EL59887	EL59994	

ELSA V3

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
EL55347	IN-22BTV14/027	E27	2x25		IP44							
EL56819	LED-1L15E350BTV14/027 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1490	EL568120	EL568121	EL568122	EL59995	EL59996
EL568125	LED-1L15E500BTV14/027 3K	LED	19	3000	IP44	3000	2100	EL568126	EL568127	EL568128	EL59997	EL59998
EL568619	LED-1L15E350BTV14/027 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1550	EL568620	EL568621	EL568622	EL59999	EL560000
EL568625	LED-1L15E500BTV14/027 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2190	EL568626	EL568627	EL568628	EL560001	EL560002

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V4, V5

Montura kovová, polovestavná
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla bajonetové
Uchytení svítidla otočnými držáky
Umístění stropní / nástěnné



Fixture metal, semi-recessed
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing bayonet
Fixture fixing revolving metal holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ELSA V4 - code 20083
ELSA V5 - code 20103



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights



ELSA V4

Ø 420mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55349	IN-22BTV15/029	E27	2x25		IP44			ELS55351				
ELS68131	LED-1L16E350BTV15/029 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1780	ELS68132	ELS68133	ELS68134	ELS60003	ELS60004
ELS68137	LED-1L16E500BTV15/029 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2510	ELS68138	ELS68139	ELS68140	ELS60005	ELS60006
ELS68631	LED-1L16E350BTV15/029 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1860	ELS68632	ELS68633	ELS68634	ELS60007	ELS60008
ELS68637	LED-1L16E500BTV15/029 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2620	ELS68638	ELS68639	ELS68640	ELS60009	ELS60010
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ELS63094	LED-1L16ET500BTV15/029 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					
ELS63147	LED-1L16ET500BTV15/029 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2480					

ELSA V5

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS55353	IN-32BTV16/626	E27	3x25		IP44							
ELS68143	LED-1L19E500BTV16/626 3K	LED	26	3000	IP44	4020	2610	ELS68144	ELS68145	ELS68146	ELS60011	
ELS68148 [^]	LED-1L19EMP700BTV16/626 3K	LED	36	3000	IP44	5440	3540	ELS68149 [^]	ELS68150	ELS68151	ELS60012 [^]	
ELS68643	LED-1L19E500BTV16/626 4K	LED	26	4000	IP44	4200	2730	ELS68644	ELS68645	ELS68646	ELS60013	
ELS68648 [^]	LED-1L19EMP700BTV16/626 4K	LED	36	4000	IP44	5680	3690	ELS68649 [^]	ELS68650	ELS68651	ELS60014 [^]	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA V16

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ELSA V16

Ø 590mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS71681	IN-32KV910/637	E27	3x25		IP44							
ELS72486 [^]	LED-1L23EMP700KV910/637 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3650		ELS72487		ELS60015 [^]	
ELS72489 [^]	LED-1L23EMP1050KV910/637 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5250		ELS72490		ELS60016 [^]	
ELS72986 [^]	LED-1L23EMP700KV910/637 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3800		ELS72987		ELS60017 [^]	
ELS72989 [^]	LED-1L23EMP1050KV910/637 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5480		ELS72990		ELS60018 [^]	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			TW	SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS V2, V3

Montura kovová, poloveštvná
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Uchycení svítidla otočnými držáky
 Umístění stropní / nástěnná

Fixture metal, semi-recessed
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Fixture fixing revolving metal holders
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS V2 - code 20123
ERIS V3 - code 20124



Systém uchycení svítidla /
 attachment system of lights

ERIS V2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS2170	IN-12KV64/412	E27	25		IP44			ERIS2171				
ERIS2172	IN-22KV64/412	E27	2x25		IP44							
ERIS67110	LED-1L14E500KV64/412 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1360	ERIS67111	ERIS67112	ERIS67113	ERIS67968	ERIS67969
ERIS67116 [^]	LED-1L14EMP700KV64/412 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1830	ERIS67117 [^]	ERIS67118	ERIS67119	ERIS67970 [^]	ERIS67971 [^]
ERIS67610	LED-1L14E500KV64/412 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1410	ERIS67611	ERIS67612	ERIS67613	ERIS67972	ERIS67973
ERIS67616 [^]	LED-1L14EMP700KV64/412 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1910	ERIS67617 [^]	ERIS67618	ERIS67619	ERIS67974 [^]	ERIS67975 [^]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERIS63095	LED-1L14ET700KV64/412 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
ERIS63149	LED-1L14ET700KV64/412 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

ERIS V3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERIS2176	IN-32KV88/413	E27	3x25		IP44							
ERIS67134	LED-1L16E500KV88/413 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2480	ERIS67135	ERIS67136	ERIS67137	ERIS67976	
ERIS67139 [^]	LED-1L16EMP700KV88/413 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3330	ERIS67140 [^]	ERIS67141	ERIS67142	ERIS67977 [^]	
ERIS67634	LED-1L16E500KV88/413 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2580	ERIS67635	ERIS67636	ERIS67637	ERIS67978	
ERIS67639 [^]	LED-1L16EMP700KV88/413 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3480	ERIS67640 [^]	ERIS67641	ERIS67642	ERIS67979 [^]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERIS63096	LED-1L16ET700KV88/413 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
ERIS63150	LED-1L16ET700KV88/413 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS V4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20124



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ERIS V4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52180	IN-32KV910/414	E27	3x25		IP44							
ERI67155 ^A	LED-1L23EMP700KV910/414 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3700		ERI67156		ERI67980 ^A	
ERI67158 ^A	LED-1L23EMP1050KV910/414 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5330		ERI67159		ERI67981 ^A	
ERI67655 ^A	LED-1L23EMP700KV910/414 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3860		ERI67656		ERI67982 ^A	
ERI67658 ^A	LED-1L23EMP1050KV910/414 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5560		ERI67659		ERI67983 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS CV2, CV3



Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS CV2 - code 20131
ERIS CV3 - code 20132



Systém uchycení svítidla / attachment system of lights



ERIS CV2

Ø 340 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52173	IN-12KV64/412C	E27	25		IP44			ERI52174				
ERI52175	IN-22KV64/412C	E27	2x25		IP44							
ERI67122	LED-1L14E500KV64/412C 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1000	ERI67123	ERI67124	ERI67125	ERI67984	ERI67985
ERI67128 ^A	LED-1L14EMP700KV64/412C 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1350	ERI67129 ^A	ERI67130	ERI67131	ERI67986 ^A	ERI67987 ^A
ERI67622	LED-1L14E500KV64/412C 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1040	ERI67623	ERI67624	ERI67625	ERI67988	ERI67989
ERI67628 ^A	LED-1L14EMP700KV64/412C 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1410	ERI67629 ^A	ERI67630	ERI67631	ERI67990 ^A	ERI67991 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63124	LED-1L14ET700KV64/412C DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1360					
ERI63151	LED-1L14ET700KV64/412C BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1360					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

ERIS CV3

Ø 445 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52178	IN-32KV88/413C	E27	3x25		IP44							
ERI67144	LED-1L16E500KV88/413C 3K	LED	24	3000	IP44	3750	1880	ERI67145	ERI67146	ERI67147	ERI67992	
ERI67149 ^A	LED-1L16EMP700KV88/413C 3K	LED	34	3000	IP44	5050	2530	ERI67150 ^A	ERI67151	ERI67152	ERI67993 ^A	
ERI67644	LED-1L16E500KV88/413C 4K	LED	24	4000	IP44	3910	1960	ERI67645	ERI67646	ERI67647	ERI67994	
ERI67649 ^A	LED-1L16EMP700KV88/413C 4K	LED	34	4000	IP44	5270	2640	ERI67650 ^A	ERI67651	ERI67652	ERI67995 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
ERI63125	LED-1L16ET700KV88/413C DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	2550					
ERI63152	LED-1L16ET700KV88/413C BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	2550					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS CV4

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

ERIS CV4

Ø 540mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI52181	IN-32KV910/414C	E27	3x25		IP44							
ERI67161^A	LED-1L23EMP700KV910/414C 3K	LED	35	3000	IP44	5610	2810		ERI67162		ERI67996^A	
ERI67164^A	LED-1L23EMP1050KV910/414C 3K	LED	54	3000	IP44	8080	4040		ERI67165		ERI67997^A	
ERI67661^A	LED-1L23EMP700KV910/414C 4K	LED	35	4000	IP44	5850	2930		ERI67662		ERI67998^A	
ERI67664^A	LED-1L23EMP1050KV910/414C 4K	LED	54	4000	IP44	8430	4220		ERI67665		ERI67999^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V8, V10

Montura kovová, polovestavná
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla bajonetové
 Uchycení svítidla otočnými držáky
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, semi-recessed
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing bayonet
 Fixture fixing revolving metal holders
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA V8 - code 20008
AURA V10 - code 20055



Systém uchycení svítidla /
 attachment system of lights

AURA V8

Ø 300 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55330	IN-12BTV13/013	E27	25		IP44			AUR55331				
AUR59325	LED-1L14E350BTV13/013 3K	LED	9	3000	IP44	1420	920	AUR59326	AUR59327	AUR59328	AUR61596	
AUR59329	LED-1L14E500BTV13/013 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1300	AUR59330	AUR59331	AUR59332	AUR61597	
AUR59825	LED-1L14E350BTV13/013 4K	LED	9	4000	IP44	1480	960	AUR59826	AUR59827	AUR59828	AUR61598	
AUR59829	LED-1L14E500BTV13/013 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1350	AUR59830	AUR59831	AUR59832	AUR61599	

AURA V10

Ø 360 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55332	IN-22BTV14/014	E27	2x25		IP44							
AUR68095	LED-1L15E350BTV14/014 3K	LED	13	3000	IP44	2130	1380	AUR68096	AUR68097	AUR68098	AUR61600	AUR61601
AUR68101	LED-1L15E500BTV14/014 3K	LED	19	3000	IP44	3000	1950	AUR68102	AUR68103	AUR68104	AUR61602	AUR61603
AUR68595	LED-1L15E350BTV14/014 4K	LED	13	4000	IP44	2220	1440	AUR68596	AUR68597	AUR68598	AUR61604	AUR61605
AUR68601	LED-1L15E500BTV14/014 4K	LED	19	4000	IP44	3130	2030	AUR68602	AUR68603	AUR68604	AUR61606	AUR61607


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V11

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	bajonetové
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	bayonet
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20056



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

AURA V11

Ø 420 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55334	IN-22BTV15/015	E27	2x25		IP44			AUR55335				
AUR68107	LED-1L16E350BTV15/015 3K	LED	17	3000	IP44	2660	1730	AUR68108	AUR68109	AUR68110	AUR61608	AUR61609
AUR68113	LED-1L16E500BTV15/015 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	AUR68114	AUR68115	AUR68116	AUR61610	AUR61611
AUR68607	LED-1L16E350BTV15/015 4K	LED	17	4000	IP44	2770	1800	AUR68608	AUR68609	AUR68610	AUR61612	AUR61613
AUR68613	LED-1L16E500BTV15/015 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	AUR68614	AUR68615	AUR68616	AUR61614	AUR61615
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63092	LED-1L16ET500BTV15/015 DALI 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					
AUR63145	LED-1L16ET500BTV15/015 BT 27-65K	LED	23	2700-6500	IP44	3700	2410					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA V5, V9

Montura kovová, polovestavná
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Uchycení svítidla otočnými držáky
Umístění stropní / nástěnné



Fixture metal, semi-recessed
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Fixture fixing revolving metal holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA V5 - code 20005
AURA V9 - code 20050



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights



AURA V5

Ø 490 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55338	IN-32KV86/082	E27	3x25		IP44							
AUR59360	LED-1L16E500KV86/082 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2590	AUR59361	AUR59362	AUR59363	AUR61616	
AUR59364[^]	LED-1L16EMP700KV86/082 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3480	AUR59365[^]	AUR59366	AUR59367	AUR61617[^]	
AUR59860	LED-1L16E500KV86/082 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2700	AUR59861	AUR59862	AUR59863	AUR61618	
AUR59864[^]	LED-1L16EMP700KV86/082 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3640	AUR59865[^]	AUR59866	AUR59867	AUR61619[^]	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
AUR63093	LED-1L16ET700KV86/082 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
AUR63146	LED-1L16ET700KV86/082 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

AURA V9

Ø 590 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR55339	IN-32KV98/084	E27	3x25		IP44							
AUR59371[^]	LED-1L23EMP700KV98/084 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3870		AUR59372		AUR61620[^]	
AUR59374[^]	LED-1L23EMP1050KV98/084 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5580		AUR59375		AUR61621[^]	
AUR59871[^]	LED-1L23EMP700KV98/084 4K	LED	35	4000	IP44	5850	4040		AUR59872		AUR61622[^]	
AUR59874[^]	LED-1L23EMP1050KV98/084 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5820		AUR59875		AUR61623[^]	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			TW	SELF TEST	
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strlívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

I.C ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE SKLEM TRIPLEX OPÁL PENDANT LIGHTS WITH TRIPLEX OPAL GLASS

SESTAVA SVÍTIDEL ADRIA S, KUMA S
LIGHTING SET ADRIA S, KUMA S
ADRIA P
ADRIA L
ADRIA S
LUKIDA ST
ALKOR P
TANIA P
TANIA L
TANIA S
ASTRA P
ASTRA L
ASTRA S
KUMA S
KUMA LE
CITADELA LE
CARINA LE
ELSA LE
ERIS LE
ERIS LEC
ARAKIS LE
SATURN LE
AURA LE
EDNA LE
CARINA P
AURA P
EDNA P
MIRA R



NEW INDIVIDUÁLNÍ SESTAVA SVÍTIDEL - ADRIA S, KUMA S INDIVIDUAL LIGHTING SET - ADRIA S, KUMA S

Závěsná svítidla OSMONT ADRIA S a KUMA S lze jednoduše kombinovat do elegantních světelných sestav se společnou základnou, která umožňuje nainstalovat více svítidel v jednotné kompozici. Díky možnosti volby různých délek závěsů lze vytvořit dynamické, architektonicky výrazné i zcela minimalistické kompozice přesně podle charakteru interiéru. Tento flexibilní systém nabízí široké možnosti pro designéřské návrhy – od lineárních sestav až po asymetrická nebo víceúrovňová uspořádání. Výsledkem jsou harmonické světelné instalace, které podtrhnou atmosféru každého prostoru a současně zachovají čistý a moderní vzhled typický pro svítidla OSMONT.

The OSMONT ADRIA S and KUMA S pendant luminaires can be easily combined into elegant lighting compositions using a shared canopy, allowing multiple fixtures to be installed in a unified arrangement. With the option to choose different suspension lengths, designers can create dynamic, architecturally striking, or perfectly minimalist installations tailored to the character of each interior. This flexible system offers extensive possibilities for design concepts – from linear configurations to asymmetric or multi-level arrangements. The result is a harmonious lighting installation that enhances the atmosphere of any space while maintaining the clean, modern aesthetic typical of OSMONT luminaires.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O INDIVIDUÁLNÍ SESTAVU NÁS KONTAKTUJTE NA OSMONT@OSMONT.CZ
IN CASE YOU ARE INTERESTED IN INDIVIDUAL SETS PLEASE CONTACT US AT OSMONT@OSMONT.CZ

set ADRIA S



set KUMA S



NEW ADRIA P1A, P1

Závěs	tyčový, délka 1m* (L100)
Stínidlo	tvřivstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø50mm (P1A), ocelový držák pro otvor Ø110mm (P1)
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m* (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø50mm (P1A), steel holder for Ø110mm (P1)
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA P1A - code 20145
ADRIA P1 - code 20038



ADRIA P1A



Ø 106 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40144	Z11/090/L100 B	○	G9	5		IP40						
ADR40149	Z11/090/L100 C	●	G9	5		IP40						
ADR40154	Z11/090/L100 MS	●	G9	5		IP40						
ADR40159	Z11/090/L100 NL	●	G9	5		IP40						
ADR40164	Z11/090/L100 NB	●	G9	5		IP40						
ADR50423	LED-1L77E500Z11/090/L100 B 3K	○	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50428	LED-1L77E500Z11/090/L100 C 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50433	LED-1L77E500Z11/090/L100 MS 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50438	LED-1L77E500Z11/090/L100 NL 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50443	LED-1L77E500Z11/090/L100 NB 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50923	LED-1L77E500Z11/090/L100 B 4K	○	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50928	LED-1L77E500Z11/090/L100 C 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50933	LED-1L77E500Z11/090/L100 MS 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50938	LED-1L77E500Z11/090/L100 NL 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50943	LED-1L77E500Z11/090/L100 NB 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				

ADRIA P1



Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42121	Z11/092/L100 B	○	E27	25		IP40						
ADR52920	Z11/092/L100 C	●	E27	25		IP40						
ADR42131	Z11/092/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ADR45034	Z11/092/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ADR45039	Z11/092/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ADR60019	LED-5L05E500Z11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70444
ADR61274	LED-5L05E500Z11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70449
ADR60024	LED-5L05E500Z11/092/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70454
ADR60029	LED-5L05E500Z11/092/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70459
ADR60034	LED-5L05E500Z11/092/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70464
ADR60519	LED-5L05E500Z11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70944
ADR61774	LED-5L05E500Z11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70949
ADR60524	LED-5L05E500Z11/092/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70954
ADR60529	LED-5L05E500Z11/092/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70959
ADR60534	LED-5L05E500Z11/092/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70964

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P2A

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling


*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code 20208
 Baldachyn P / Baldachin P



ADRIA P2A

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40008	Z11/093/L100 B	○	E27	25		IP40			ADR40009			
ADR40018	Z11/093/L100 C	●	E27	25		IP40			ADR40019			
ADR40028	Z11/093/L100 MS	●	E27	25		IP40			ADR40029			
ADR40038	Z11/093/L100 NL	●	E27	25		IP40			ADR40039			
ADR40048	Z11/093/L100 NB	●	E27	25		IP40			ADR40049			
ADR50004	LED-5L06E300Z11/093/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50009		
ADR50014	LED-5L06E300Z11/093/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50019		
ADR50024	LED-5L06E300Z11/093/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50029		
ADR50034	LED-5L06E300Z11/093/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50039		
ADR50044	LED-5L06E300Z11/093/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50049		
ADR50504	LED-5L06E300Z11/093/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50509		
ADR50514	LED-5L06E300Z11/093/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50519		
ADR50524	LED-5L06E300Z11/093/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50529		
ADR50534	LED-5L06E300Z11/093/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50539		
ADR50544	LED-5L06E300Z11/093/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50549		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ADRIA P2

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20039

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP



ADRIA P2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42136	Z11/094/L100 B	○	E27	25		IP40			ADR45289			
ADR52925	Z11/094/L100 C	●	E27	25		IP40			ADR45294			
ADR42156	Z11/094/L100 MS	●	E27	25		IP40			ADR45299			
ADR45044	Z11/094/L100 NL	●	E27	25		IP40			ADR45304			
ADR45054	Z11/094/L100 NB	●	E27	25		IP40			ADR45309			
ADR60039	LED-5L06E450Z11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60044		
ADR61279	LED-5L06E450Z11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR61284		
ADR60049	LED-5L06E450Z11/094/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60054		
ADR60059	LED-5L06E450Z11/094/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60064		
ADR60069	LED-5L06E450Z11/094/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60074		
ADR60539	LED-5L06E450Z11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60544		
ADR61779	LED-5L06E450Z11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR61784		
ADR60549	LED-5L06E450Z11/094/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60554		
ADR60559	LED-5L06E450Z11/094/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60564		
ADR60569	LED-5L06E450Z11/094/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60574		

ADRIA P2 HP HIGH POWER

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50074	LED-5L06E700Z11/094/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50079		
ADR50084	LED-5L06E700Z11/094/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50089		
ADR50094	LED-5L06E700Z11/094/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50099		
ADR50104	LED-5L06E700Z11/094/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50109		
ADR50114	LED-5L06E700Z11/094/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50119		
ADR50574	LED-5L06E700Z11/094/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50579		
ADR50584	LED-5L06E700Z11/094/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50589		
ADR50594	LED-5L06E700Z11/094/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50599		
ADR50604	LED-5L06E700Z11/094/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50609		
ADR50614	LED-5L06E700Z11/094/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50619		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	TW	Bluetooth	Smart Home	Emergency	SELF TEST	Painting
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P3A

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20144

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP /
 Baldachin P HP

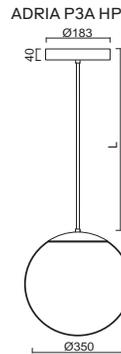

ADRIA P3A



Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40078	Z11/097/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR40079			
ADR40088	Z11/097/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR40089			
ADR40098	Z11/097/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR40099			
ADR40108	Z11/097/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR40109			
ADR40118	Z11/097/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR40119			
ADR50143	LED-5L06E550Z11/097/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50148	ADR50153	
ADR50163	LED-5L06E550Z11/097/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50168	ADR50173	
ADR50183	LED-5L06E550Z11/097/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50188	ADR50193	
ADR50203	LED-5L06E550Z11/097/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50208	ADR50213	
ADR50223	LED-5L06E550Z11/097/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50228	ADR50233	
ADR50643	LED-5L06E550Z11/097/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50648	ADR50653	
ADR50663	LED-5L06E550Z11/097/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50668	ADR50673	
ADR50683	LED-5L06E550Z11/097/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50688	ADR50693	
ADR50703	LED-5L06E550Z11/097/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50708	ADR50713	
ADR50723	LED-5L06E550Z11/097/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50728	ADR50733	

ADRIA P3A HP HIGH POWER



Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50243	LED-5L06E900Z11/097/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50248	ADR50253 [§]	
ADR50263	LED-5L06E900Z11/097/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50268	ADR50273 [§]	
ADR50283	LED-5L06E900Z11/097/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50288	ADR50293 [§]	
ADR50303	LED-5L06E900Z11/097/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50308	ADR50313 [§]	
ADR50323	LED-5L06E900Z11/097/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50328	ADR50333 [§]	
ADR50743	LED-5L06E900Z11/097/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50748	ADR50753 [§]	
ADR50763	LED-5L06E900Z11/097/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50768	ADR50773 [§]	
ADR50783	LED-5L06E900Z11/097/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50788	ADR50793 [§]	
ADR50803	LED-5L06E900Z11/097/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50808	ADR50813 [§]	
ADR50823	LED-5L06E900Z11/097/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50828	ADR50833 [§]	

[§] Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P3

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
Baldachin P HP

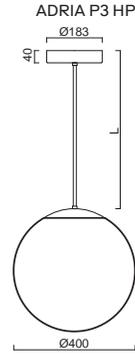

ADRIA P3

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42166	Z11/096/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45314			
ADR52930	Z11/096/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45319			
ADR42186	Z11/096/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45362			
ADR45114	Z11/096/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45329			
ADR45149	Z11/096/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45334			
ADR60079	LED-5L06E600Z11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60084	ADR62884	
ADR61289	LED-5L06E600Z11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61294	ADR62889	
ADR60094	LED-5L06E600Z11/096/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60099	ADR62894	
ADR60109	LED-5L06E600Z11/096/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60114	ADR62899	
ADR60124	LED-5L06E600Z11/096/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60129	ADR62904	
ADR60579	LED-5L06E600Z11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60584	ADR62909	
ADR61789	LED-5L06E600Z11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61794	ADR62914	
ADR60594	LED-5L06E600Z11/096/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60599	ADR62919	
ADR60609	LED-5L06E600Z11/096/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60614	ADR62924	
ADR60624	LED-5L06E600Z11/096/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60629	ADR62929	

ADRIA P3 HP HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62004	LED-5L08E850Z11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62009	ADR62984 [§]	
ADR62014	LED-5L08E850Z11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62019	ADR62989 [§]	
ADR62024	LED-5L08E850Z11/096/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62029	ADR62994 [§]	
ADR62034	LED-5L08E850Z11/096/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62039	ADR62999 [§]	
ADR62044	LED-5L08E850Z11/096/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62049	ADR63004 [§]	
ADR62504	LED-5L08E850Z11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62509	ADR63009 [§]	
ADR62514	LED-5L08E850Z11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62519	ADR63014 [§]	
ADR62524	LED-5L08E850Z11/096/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62529	ADR63019 [§]	
ADR62534	LED-5L08E850Z11/096/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62539	ADR63024 [§]	
ADR62544	LED-5L08E850Z11/096/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62549	ADR63029 [§]	

[§] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P4

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20041

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

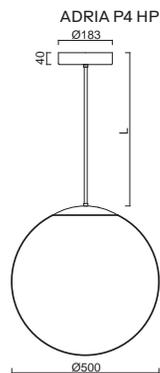

ADRIA P4

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42196	Z11/098/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45339			
ADR52935	Z11/098/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45344			
ADR42216	Z11/098/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45349			
ADR45244	Z11/098/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45354			
ADR45284	Z11/098/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45359			
ADR60139	LED-5L07E900Z11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60144	ADR62934	
ADR61299	LED-5L07E900Z11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR61304	ADR62939	
ADR60154	LED-5L07E900Z11/098/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60159	ADR62944	
ADR60169	LED-5L07E900Z11/098/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60174	ADR62949	
ADR60184	LED-5L07E900Z11/098/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60189	ADR62954	
ADR60639	LED-5L07E900Z11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60644	ADR62959	
ADR61799	LED-5L07E900Z11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR61804	ADR62964	
ADR60654	LED-5L07E900Z11/098/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60659	ADR62969	
ADR60669	LED-5L07E900Z11/098/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60674	ADR62974	
ADR60684	LED-5L07E900Z11/098/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60689	ADR62979	

ADRIA P4 HP HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62054	LED-5L08E950Z11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62059	ADR63034 [§]	
ADR62064	LED-5L08E950Z11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62069	ADR63039 [§]	
ADR62074	LED-5L08E950Z11/098/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62079	ADR63044 [§]	
ADR62084	LED-5L08E950Z11/098/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62089	ADR63049 [§]	
ADR62094	LED-5L08E950Z11/098/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62099	ADR63054 [§]	
ADR62554	LED-5L08E950Z11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62559	ADR63059 [§]	
ADR62564	LED-5L08E950Z11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62569	ADR63064 [§]	
ADR62574	LED-5L08E950Z11/098/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62579	ADR63069 [§]	
ADR62584	LED-5L08E950Z11/098/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62589	ADR63074 [§]	
ADR62594	LED-5L08E950Z11/098/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62599	ADR63079 [§]	

[§] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	TW	Bluetooth	WiFi	SELF TEST	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA P5

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20076

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

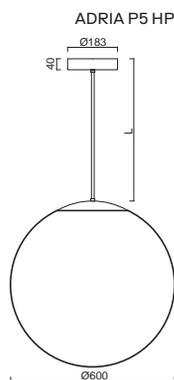

ADRIA P5

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
	ADR45709	Z11/3/099/L100 B	○	E27	3x25	IP40						
	ADR52940	Z11/3/099/L100 C	●	E27	3x25	IP40						
	ADR45739	Z11/3/099/L100 MS	●	E27	3x25	IP40						
	ADR45769	Z11/3/099/L100 NL	●	E27	3x25	IP40						
	ADR45799	Z11/3/099/L100 NB	●	E27	3x25	IP40						
	ADR60199	LED-5L07E1050Z11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810			ADR60204
	ADR61314	LED-5L07E1050Z11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810			ADR61319
	ADR60209	LED-5L07E1050Z11/099/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810			ADR60214
	ADR60219	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810			ADR60224
	ADR60229	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810			ADR60234
	ADR60699	LED-5L07E1050Z11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100			ADR60704
	ADR61814	LED-5L07E1050Z11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100			ADR61819
	ADR60709	LED-5L07E1050Z11/099/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100			ADR60714
	ADR60719	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100			ADR60724
	ADR60729	LED-5L07E1050Z11/099/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100			ADR60734

ADRIA P5 HP HIGH POWER

Ø 600mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
	ADR62104	LED-5L08E1050Z11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890			ADR62109
	ADR62114	LED-5L08E1050Z11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890			ADR62119
	ADR62124	LED-5L08E1050Z11/099/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890			ADR62129
	ADR62134	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890			ADR62139
	ADR62144	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890			ADR62149
	ADR62604	LED-5L08E1050Z11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280			ADR62609
	ADR62614	LED-5L08E1050Z11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280			ADR62619
	ADR62624	LED-5L08E1050Z11/099/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280			ADR62629
	ADR62634	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280			ADR62639
	ADR62644	LED-5L08E1050Z11/099/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280			ADR62649

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

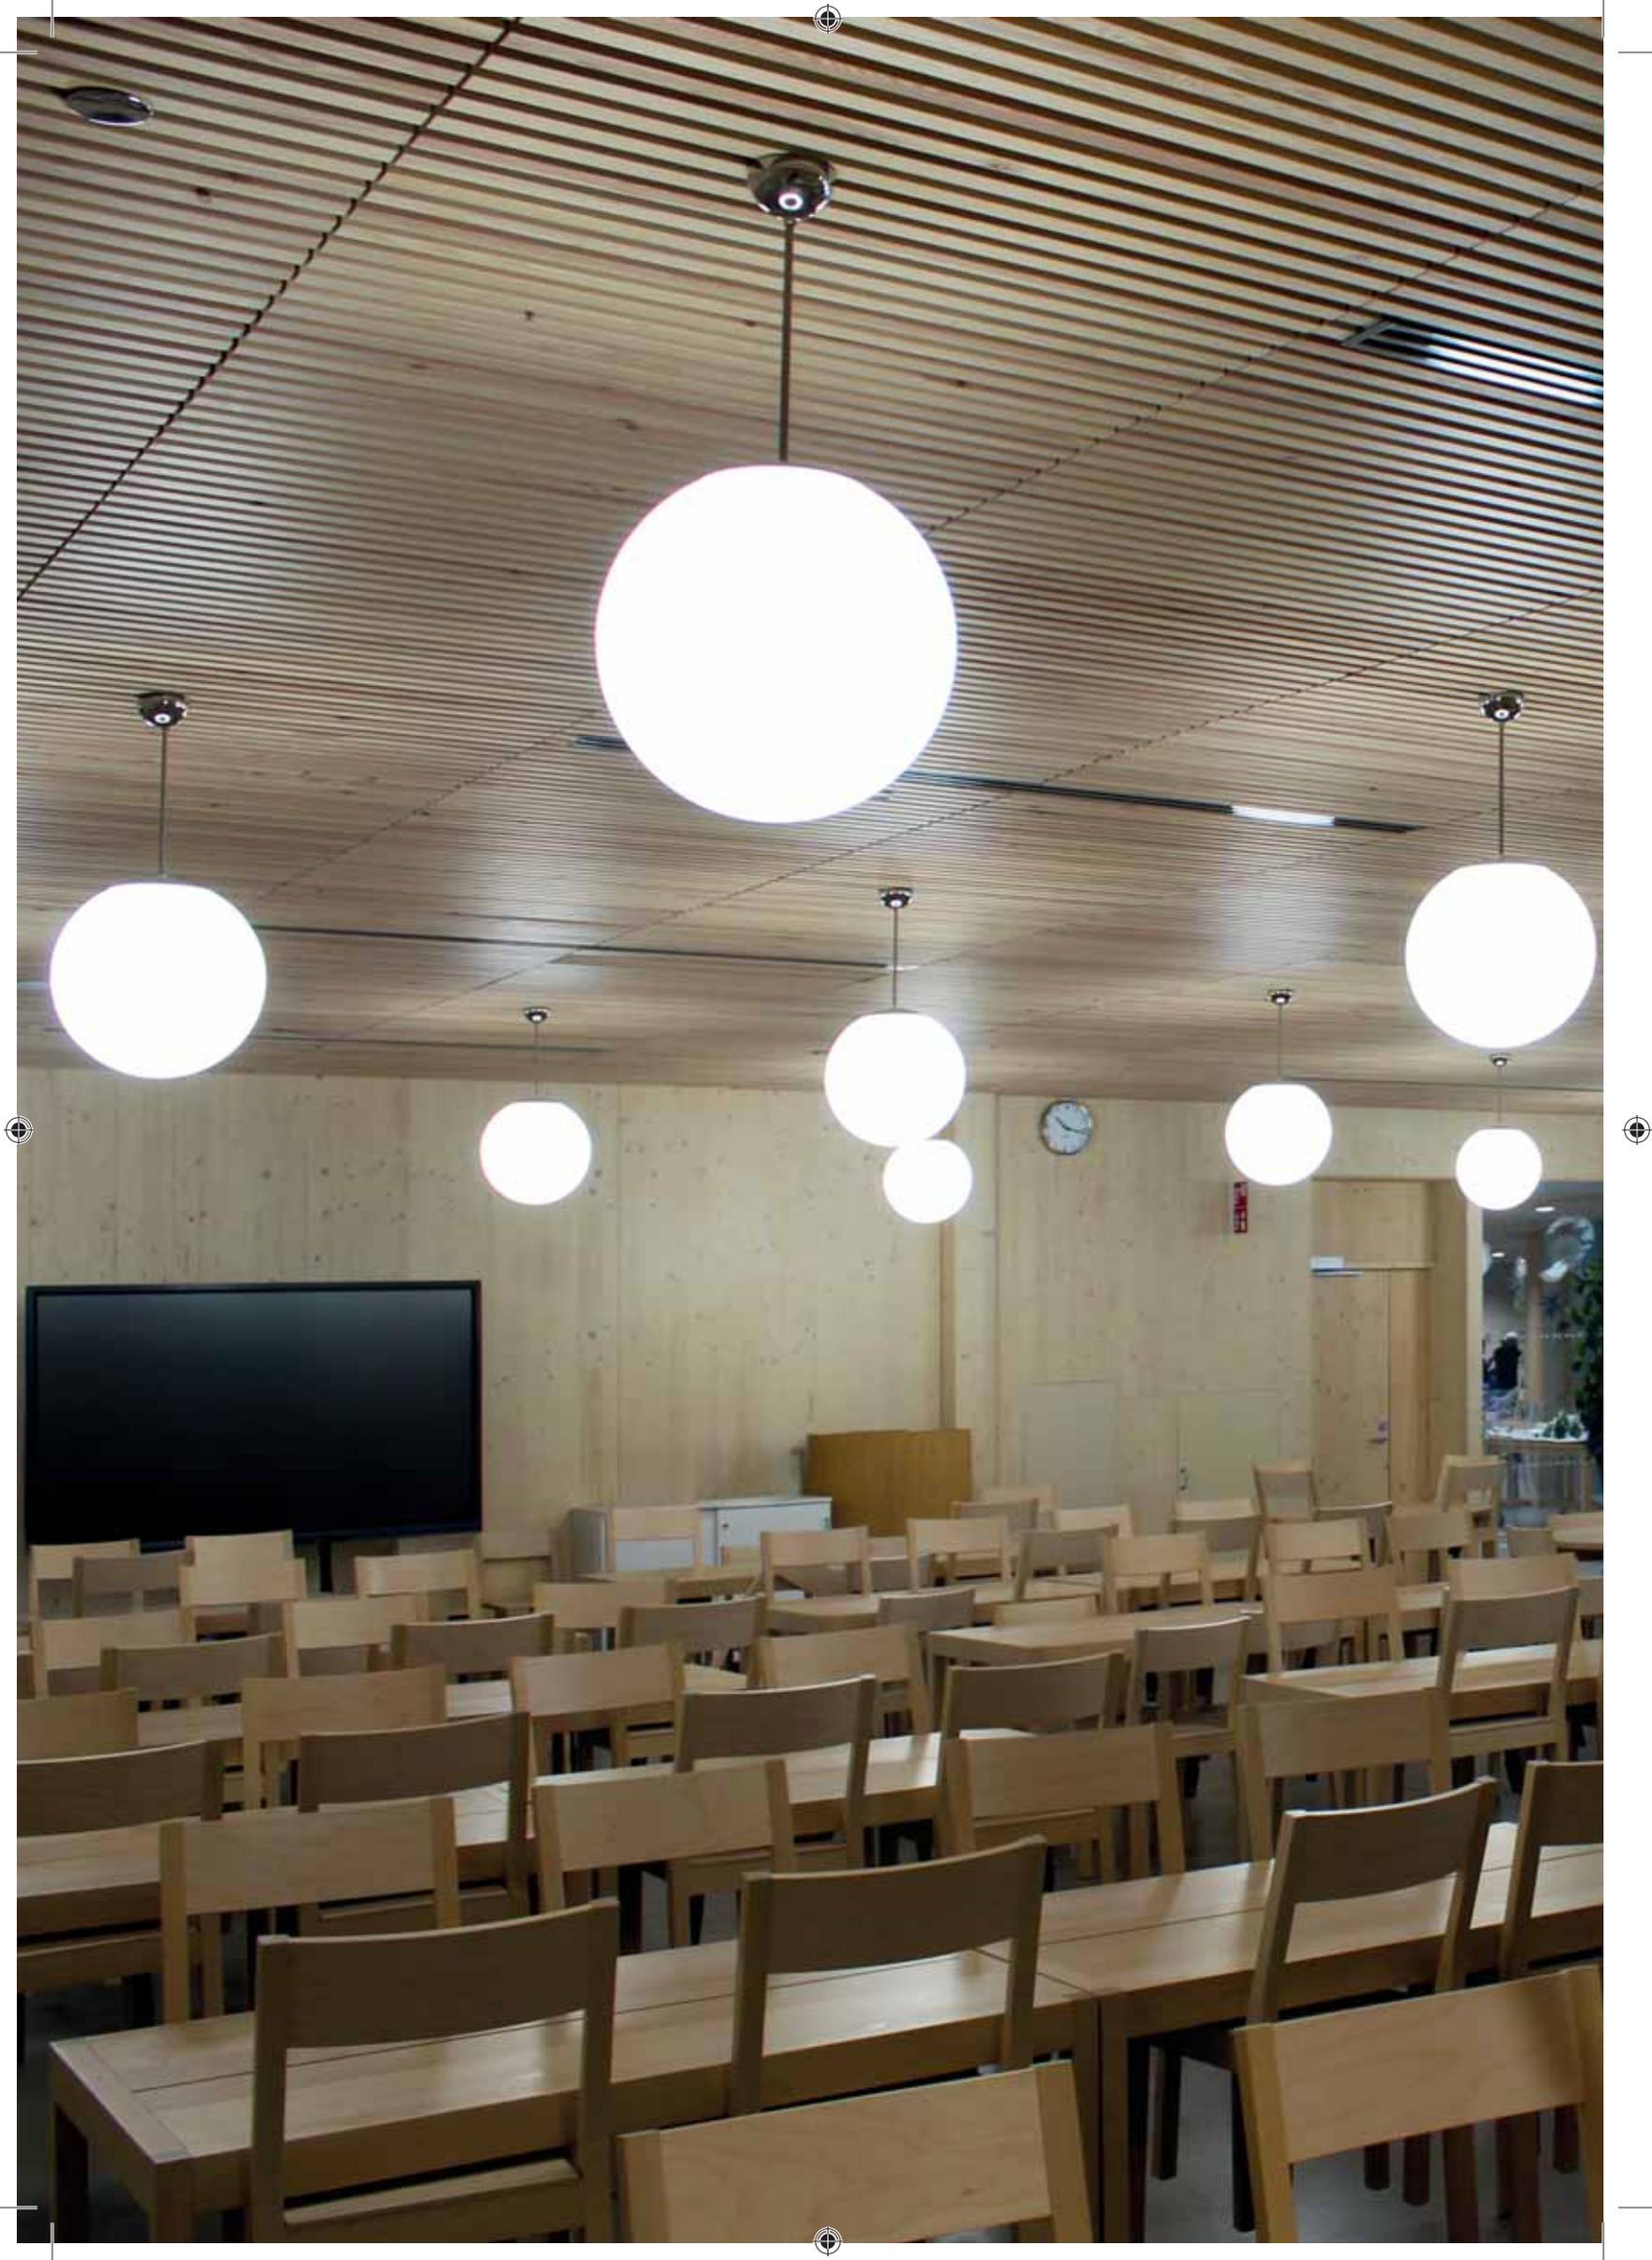

NEW ADRIA L1, L2A

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA L1 - code 20038
ADRIA L2A - code 20208

ADRIA L1



ADRIA L2A



ADRIA L1

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42446	ZL11/092/L100 B	○	E27	25		IP40						
ADR52941	ZL11/092/L100 C	●	E27	25		IP40						
ADR42450	ZL11/092/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ADR45320	ZL11/092/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ADR45322	ZL11/092/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ADR60240	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70465
ADR61320	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70467
ADR60242	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70469
ADR60244	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70471
ADR60246	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70473
ADR60740	LED-5L05E500ZL11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70965
ADR61820	LED-5L05E500ZL11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70967
ADR60742	LED-5L05E500ZL11/092/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70969
ADR60744	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70971
ADR60746	LED-5L05E500ZL11/092/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70973


ADRIA L2A

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40050	ZL11/093/L100 B	○	E27	25		IP40						ADR40051
ADR40052	ZL11/093/L100 C	●	E27	25		IP40						ADR40053
ADR40054	ZL11/093/L100 MS	●	E27	25		IP40						ADR40055
ADR40056	ZL11/093/L100 NL	●	E27	25		IP40						ADR40057
ADR40058	ZL11/093/L100 NB	●	E27	25		IP40						ADR40059
ADR50050	LED-5L06E300ZL11/093/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50051
ADR50052	LED-5L06E300ZL11/093/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50053
ADR50054	LED-5L06E300ZL11/093/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50055
ADR50056	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50057
ADR50058	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				ADR50059
ADR50550	LED-5L06E300ZL11/093/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50551
ADR50552	LED-5L06E300ZL11/093/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50553
ADR50554	LED-5L06E300ZL11/093/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50555
ADR50556	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50557
ADR50558	LED-5L06E300ZL11/093/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				ADR50559

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
atypická délka závěsu / custom length of pendant
jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)
Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ADRIA L2

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20039

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP



ADRIA L2

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42452	ZL11/094/L100 B	○	E27	25		IP40			ADR45365			
ADR52943	ZL11/094/L100 C	●	E27	25		IP40			ADR45366			
ADR42460	ZL11/094/L100 MS	●	E27	25		IP40			ADR45367			
ADR45324	ZL11/094/L100 NL	●	E27	25		IP40			ADR45368			
ADR45328	ZL11/094/L100 NB	●	E27	25		IP40			ADR45369			
ADR60248	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60250		
ADR61322	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR61324		
ADR60252	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60254		
ADR60256	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60258		
ADR60260	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60262		
ADR60748	LED-5L06E450ZL11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60750		
ADR61822	LED-5L06E450ZL11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR61824		
ADR60752	LED-5L06E450ZL11/094/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60754		
ADR60756	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60758		
ADR60760	LED-5L06E450ZL11/094/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60762		

ADRIA L2 HP HIGH POWER

Ø 300mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50120	LED-5L06E700ZL11/094/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50121		
ADR50122	LED-5L06E700ZL11/094/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50123		
ADR50124	LED-5L06E700ZL11/094/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50125		
ADR50126	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50127		
ADR50128	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50129		
ADR50620	LED-5L06E700ZL11/094/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50621		
ADR50622	LED-5L06E700ZL11/094/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50623		
ADR50624	LED-5L06E700ZL11/094/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50625		
ADR50626	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50627		
ADR50628	LED-5L06E700ZL11/094/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50629		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ADRIA L3A

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20144

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP



ADRIA L3A

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40120	ZL11/097/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR40121			
ADR40122	ZL11/097/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR40123			
ADR40124	ZL11/097/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR40125			
ADR40126	ZL11/097/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR40127			
ADR40128	ZL11/097/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR40129			
ADR50339	LED-5L06E550ZL11/097/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50340	ADR50341	
ADR50343	LED-5L06E550ZL11/097/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50344	ADR50345	
ADR50347	LED-5L06E550ZL11/097/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50348	ADR50349	
ADR50351	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50352	ADR50353	
ADR50355	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50356	ADR50357	
ADR50839	LED-5L06E550ZL11/097/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50840	ADR50841	
ADR50843	LED-5L06E550ZL11/097/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50844	ADR50845	
ADR50847	LED-5L06E550ZL11/097/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50848	ADR50849	
ADR50851	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50852	ADR50853	
ADR50855	LED-5L06E550ZL11/097/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50856	ADR50857	

ADRIA L3A HP HIGH POWER

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50359	LED-5L06E900ZL11/097/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50360	ADR50361 ^B	
ADR50363	LED-5L06E900ZL11/097/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50364	ADR50365 ^B	
ADR50367	LED-5L06E900ZL11/097/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50368	ADR50369 ^B	
ADR50371	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50372	ADR50373 ^B	
ADR50375	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50376	ADR50377 ^B	
ADR50859	LED-5L06E900ZL11/097/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50860	ADR50861 ^B	
ADR50863	LED-5L06E900ZL11/097/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50864	ADR50865 ^B	
ADR50867	LED-5L06E900ZL11/097/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50868	ADR50869 ^B	
ADR50871	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50872	ADR50873 ^B	
ADR50875	LED-5L06E900ZL11/097/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50876	ADR50877 ^B	

^B Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L3

Závěs lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø 150mm
Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP



ADRIA L3

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42464	ZL11/096/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45370			
ADR52945	ZL11/096/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45371			
ADR42472	ZL11/096/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45372			
ADR45352	ZL11/096/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45373			
ADR45380	ZL11/096/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45374			
ADR60264	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60266	ADR63080	
ADR61326	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61328	ADR63081	
ADR60270	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60272	ADR63082	
ADR60276	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60278	ADR63083	
ADR60282	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60284	ADR63084	
ADR60764	LED-5L06E600ZL11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60766	ADR63085	
ADR61826	LED-5L06E600ZL11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61828	ADR63086	
ADR60770	LED-5L06E600ZL11/096/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60772	ADR63087	
ADR60776	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60778	ADR63088	
ADR60782	LED-5L06E600ZL11/096/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60784	ADR63089	

ADRIA L3 HP HIGH POWER

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62150	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62152	ADR63100 ^B	
ADR62154	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62156	ADR63101 ^B	
ADR62158	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62160	ADR63102 ^B	
ADR62162	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62164	ADR63103 ^B	
ADR62166	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62168	ADR63104 ^B	
ADR62650	LED-5L08E850ZL11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62652	ADR63105 ^B	
ADR62654	LED-5L08E850ZL11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62656	ADR63106 ^B	
ADR62658	LED-5L08E850ZL11/096/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62660	ADR63107 ^B	
ADR62662	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62664	ADR63108 ^B	
ADR62666	LED-5L08E850ZL11/096/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62668	ADR63109 ^B	

^B Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L4

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20041

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

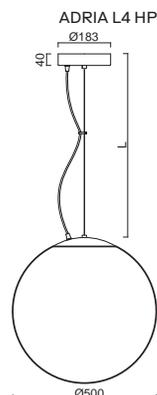

ADRIA L4

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR42476	ZL11/098/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45375			
ADR52947	ZL11/098/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45376			
ADR42492	ZL11/098/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45377			
ADR45404	ZL11/098/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45378			
ADR45420	ZL11/098/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45379			
ADR60288	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60290	ADR63090	
ADR61330	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR61332	ADR63091	
ADR60294	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60296	ADR63092	
ADR60300	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60302	ADR63093	
ADR60306	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ADR60308	ADR63094	
ADR60788	LED-5L07E900ZL11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60790	ADR63095	
ADR61830	LED-5L07E900ZL11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR61832	ADR63096	
ADR60794	LED-5L07E900ZL11/098/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60796	ADR63097	
ADR60800	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60802	ADR63098	
ADR60806	LED-5L07E900ZL11/098/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ADR60808	ADR63099	

ADRIA L4 HP HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62170	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62172	ADR63110 [®]	
ADR62174	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62176	ADR63111 [®]	
ADR62178	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62180	ADR63112 [®]	
ADR62182	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62184	ADR63113 [®]	
ADR62186	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ADR62188	ADR63114 [®]	
ADR62670	LED-5L08E950ZL11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62672	ADR63115 [®]	
ADR62674	LED-5L08E950ZL11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62676	ADR63116 [®]	
ADR62678	LED-5L08E950ZL11/098/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62680	ADR63117 [®]	
ADR62682	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62684	ADR63118 [®]	
ADR62686	LED-5L08E950ZL11/098/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ADR62688	ADR63119 [®]	

[®] Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA L5

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20076

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
 Baldachin L HP

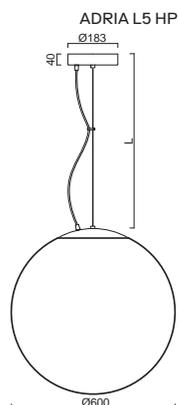

ADRIA L5

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR45832	ZL11/3/099/L100 B	○	E27	3x25		IP40						
ADR52949	ZL11/3/099/L100 C	●	E27	3x25		IP40						
ADR45844	ZL11/3/099/L100 MS	●	E27	3x25		IP40						
ADR45856	ZL11/3/099/L100 NL	●	E27	3x25		IP40						
ADR45868	ZL11/3/099/L100 NB	●	E27	3x25		IP40						
ADR60312	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60314		
ADR61336	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR61338		
ADR60316	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60318		
ADR60320	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60322		
ADR60324	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ADR60326		
ADR60812	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60814		
ADR61836	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR61838		
ADR60816	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60818		
ADR60820	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60822		
ADR60824	LED-5L07E1050ZL11/099/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ADR60826		

ADRIA L5 HP HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62190	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62192		
ADR62194	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62196		
ADR62198	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62200		
ADR62202	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62204		
ADR62206	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ADR62208		
ADR62690	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62692		
ADR62694	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62696		
ADR62698	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62700		
ADR62702	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62704		
ADR62706	LED-5L08E1050ZL11/099/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ADR62708		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ADRIA S1A, S1

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor ADRIA S1A Ø50mm, S1 Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for ADRIA S1A Ø50mm, S1 Ø110mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ADRIA S1A - code 20145
ADRIA S1 - code 20038

Baldachýn S / Baldachin S



ADRIA S1A



Ø 106 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40165	ZS11/090/L100 B	○	G9	5		IP40						
ADR40166	ZS11/090/L100 C	●	G9	5		IP40						
ADR40167	ZS11/090/L100 MS	●	G9	5		IP40						
ADR40168	ZS11/090/L100 NL	●	G9	5		IP40						
ADR40169	ZS11/090/L100 NB	●	G9	5		IP40						
ADR50444	LED-1L77E500ZS11/090/L100 B 3K	○	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50445	LED-1L77E500ZS11/090/L100 C 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50446	LED-1L77E500ZS11/090/L100 MS 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50447	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NL 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50448	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 3K	●	LED	3	3000	IP40	500	440				
ADR50944	LED-1L77E500ZS11/090/L100 B 4K	○	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50945	LED-1L77E500ZS11/090/L100 C 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50946	LED-1L77E500ZS11/090/L100 MS 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50947	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NL 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				
ADR50948	LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 4K	●	LED	3	4000	IP40	520	460				

ADRIA S1



Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53000	ZS11/092/L100 B	○	E27	25		IP40						
ADR52951	ZS11/092/L100 C	●	E27	25		IP40						
ADR53001	ZS11/092/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ADR53002	ZS11/092/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ADR53003	ZS11/092/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ADR60330	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70476
ADR61340	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70477
ADR60331	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70478
ADR60332	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70479
ADR60333	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ADR70480
ADR60830	LED-5L05E500ZS11/092/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70976
ADR61840	LED-5L05E500ZS11/092/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70977
ADR60831	LED-5L05E500ZS11/092/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70978
ADR60832	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70979
ADR60833	LED-5L05E500ZS11/092/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ADR70980

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S2A

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 110mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø 110mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20208 Baldachyn S / Baldachin S

ADRIA S2A

Ø 250mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40060	ZS11/093/L100 B	○	E27	25		IP40			ADR40061			
ADR40062	ZS11/093/L100 C	●	E27	25		IP40			ADR40063			
ADR40064	ZS11/093/L100 MS	●	E27	25		IP40			ADR40065			
ADR40066	ZS11/093/L100 NL	●	E27	25		IP40			ADR40067			
ADR40068	ZS11/093/L100 NB	●	E27	25		IP40			ADR40069			
ADR50060	LED-5L06E300ZS11/093/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50061		
ADR50062	LED-5L06E300ZS11/093/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50063		
ADR50064	LED-5L06E300ZS11/093/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50065		
ADR50066	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50067		
ADR50068	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ADR50069		
ADR50560	LED-5L06E300ZS11/093/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50561		
ADR50562	LED-5L06E300ZS11/093/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50563		
ADR50564	LED-5L06E300ZS11/093/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50565		
ADR50566	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50567		
ADR50568	LED-5L06E300ZS11/093/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ADR50569		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ADRIA S2

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 110mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø 110mm
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20039


Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP

ADRIA S2



ADRIA S2 HP



ADRIA S2

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53000	ZS11/094/L100 B	○	E27	25		IP40			ADR45381			
ADR52951	ZS11/094/L100 C	●	E27	25		IP40			ADR45382			
ADR53001	ZS11/094/L100 MS	●	E27	25		IP40			ADR45383			
ADR53002	ZS11/094/L100 NL	●	E27	25		IP40			ADR45384			
ADR53003	ZS11/094/L100 NB	●	E27	25		IP40			ADR45385			
ADR60330	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60335		
ADR61340	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR61342		
ADR60331	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60337		
ADR60332	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60339		
ADR60333	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ADR60341		
ADR60830	LED-5L06E450ZS11/094/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60835		
ADR61840	LED-5L06E450ZS11/094/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR61842		
ADR60831	LED-5L06E450ZS11/094/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60837		
ADR60832	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60839		
ADR60833	LED-5L06E450ZS11/094/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ADR60841		

ADRIA S2 HP HIGH POWER

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50130	LED-5L06E700ZS11/094/L100 B 3K	○	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ADR63160		
ADR50131	LED-5L06E700ZS11/094/L100 C 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50132		
ADR50133	LED-5L06E700ZS11/094/L100 MS 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50134		
ADR50135	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NL 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50136		
ADR50137	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NB 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ADR50138		
ADR50630	LED-5L06E700ZS11/094/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR63161		
ADR50631	LED-5L06E700ZS11/094/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50632		
ADR50633	LED-5L06E700ZS11/094/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50634		
ADR50635	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50636		
ADR50637	LED-5L06E700ZS11/094/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ADR50638		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	IP64	TW	Bluetooth	Smart Home	Emergency	SELF TEST	Paintings
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S3A

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø 150mm
Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20144

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP /
Baldachin S HP



ADRIA S3A

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR40130	ZS11/097/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR40131			
ADR40132	ZS11/097/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR40133			
ADR40134	ZS11/097/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR40135			
ADR40136	ZS11/097/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR40137			
ADR40138	ZS11/097/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR40139			
ADR50379	LED-5L06E550ZS11/097/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50380	ADR50381	
ADR50383	LED-5L06E550ZS11/097/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50384	ADR50385	
ADR50387	LED-5L06E550ZS11/097/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50388	ADR50389	
ADR50391	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50392	ADR50393	
ADR50395	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ADR50396	ADR50397	
ADR50879	LED-5L06E550ZS11/097/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50880	ADR50881	
ADR50883	LED-5L06E550ZS11/097/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50884	ADR50885	
ADR50887	LED-5L06E550ZS11/097/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50888	ADR50889	
ADR50891	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50892	ADR50893	
ADR50895	LED-5L06E550ZS11/097/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ADR50896	ADR50897	

ADRIA S3A HP HIGH POWER

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR50399	LED-5L06E900ZS11/097/L100 B 3K	○	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50400	ADR50401 ^B	
ADR50403	LED-5L06E900ZS11/097/L100 C 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50404	ADR50405 ^B	
ADR50407	LED-5L06E900ZS11/097/L100 MS 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50408	ADR50409 ^B	
ADR50411	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NL 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50412	ADR50413 ^B	
ADR50415	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NB 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ADR50416	ADR50417 ^B	
ADR50899	LED-5L06E900ZS11/097/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50900	ADR50901 ^B	
ADR50903	LED-5L06E900ZS11/097/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50904	ADR50905 ^B	
ADR50907	LED-5L06E900ZS11/097/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50908	ADR50909 ^B	
ADR50911	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50912	ADR50913 ^B	
ADR50915	LED-5L06E900ZS11/097/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ADR50916	ADR50917 ^B	

^B Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S3

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø 150mm
Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20040

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP



ADRIA S3

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53016	ZS11/096/L100 B	○	E27	40		IP40			ADR45386			
ADR52953	ZS11/096/L100 C	●	E27	40		IP40			ADR45387			
ADR53022	ZS11/096/L100 MS	●	E27	40		IP40			ADR45388			
ADR53028	ZS11/096/L100 NL	●	E27	40		IP40			ADR45389			
ADR53034	ZS11/096/L100 NB	●	E27	40		IP40			ADR45390			
ADR60342	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60343	ADR63120	
ADR61343	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR61344	ADR63121	
ADR60345	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60346	ADR63122	
ADR60348	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60349	ADR63123	
ADR60351	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ADR60352	ADR63124	
ADR60842	LED-5L06E600ZS11/096/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60843	ADR63125	
ADR61843	LED-5L06E600ZS11/096/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR61844	ADR63126	
ADR60845	LED-5L06E600ZS11/096/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60846	ADR63127	
ADR60848	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60849	ADR63128	
ADR60851	LED-5L06E600ZS11/096/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ADR60852	ADR63129	

ADRIA S3 HP HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62210	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62211	ADR63140 ^B	
ADR62214	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62213	ADR63141 ^B	
ADR62212	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62215	ADR63142 ^B	
ADR62216	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62217	ADR63143 ^B	
ADR62218	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ADR62219	ADR63144 ^B	
ADR62710	LED-5L08E850ZS11/096/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62711	ADR63145 ^B	
ADR62712	LED-5L08E850ZS11/096/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62713	ADR63146 ^B	
ADR62714	LED-5L08E850ZS11/096/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62715	ADR63147 ^B	
ADR62716	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62717	ADR63148 ^B	
ADR62718	LED-5L08E850ZS11/096/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ADR62719	ADR63149 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	IP64	TW	Bluetooth	WiFi	SELF TEST	Two globes
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S4

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø 150mm
Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20041

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

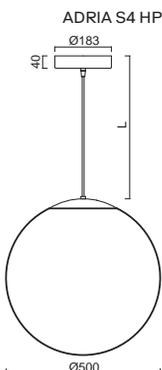

ADRIA S4

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
	ADR53040	ZS11/098/L100 B	○	E27	40	IP40			ADR45391			
	ADR52954	ZS11/098/L100 C	●	E27	40	IP40			ADR45392			
	ADR53046	ZS11/098/L100 MS	●	E27	40	IP40			ADR45393			
	ADR53052	ZS11/098/L100 NL	●	E27	40	IP40			ADR45394			
	ADR53058	ZS11/098/L100 NB	●	E27	40	IP40			ADR45395			
	ADR60354	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60355	ADR63130	
	ADR61345	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR61346	ADR63131	
	ADR60357	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60358	ADR63132	
	ADR60360	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60361	ADR63133	
	ADR60363	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ADR60364	ADR63134	
	ADR60854	LED-5L07E900ZS11/098/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60855	ADR63135	
	ADR61845	LED-5L07E900ZS11/098/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR61846	ADR63136	
	ADR60857	LED-5L07E900ZS11/098/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60858	ADR63137	
	ADR60860	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60861	ADR63138	
	ADR60863	LED-5L07E900ZS11/098/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ADR60864	ADR63139	

ADRIA S4 HP HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
	ADR62220	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62221	ADR63150 ^B	
	ADR62224	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62223	ADR63151 ^B	
	ADR62222	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62225	ADR63152 ^B	
	ADR62226	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62227	ADR63153 ^B	
	ADR62228	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ADR62229	ADR63154 ^B	
	ADR62720	LED-5L08E950ZS11/098/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62721	ADR63155 ^B	
	ADR62724	LED-5L08E950ZS11/098/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62723	ADR63156 ^B	
	ADR62722	LED-5L08E950ZS11/098/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62725	ADR63157 ^B	
	ADR62726	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62727	ADR63158 ^B	
	ADR62728	LED-5L08E950ZS11/098/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ADR62729	ADR63159 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW			SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ADRIA S5

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing steel holder for Ø 150mm
Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20076

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP /
Baldachin S HP

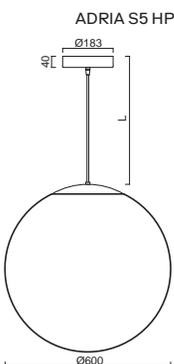

ADRIA S5

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR53065	ZS11/3/099/L100 B	○	E27	3x25		IP40						
ADR52955	ZS11/3/099/L100 C	●	E27	3x25		IP40						
ADR53071	ZS11/3/099/L100 MS	●	E27	3x25		IP40						
ADR53077	ZS11/3/099/L100 NL	●	E27	3x25		IP40						
ADR53083	ZS11/3/099/L100 NB	●	E27	3x25		IP40						
ADR60366	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60367
ADR61348	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR61349
ADR60368	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60369
ADR60370	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60371
ADR60372	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ADR60373
ADR60866	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60867
ADR61848	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR61849
ADR60868	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60869
ADR60870	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60871
ADR60872	LED-5L07E1050ZS11/099/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ADR60873

ADRIA S5 HP HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ADR62230	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62231
ADR62232	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62233
ADR62234	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62235
ADR62236	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62237
ADR62238	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890				ADR62239
ADR62730	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62731
ADR62732	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62733
ADR62734	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62735
ADR62736	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62737
ADR62738	LED-5L08E1050ZS11/099/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280				ADR62739

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

LUKIDA ST2, 3

Závěs	textilní kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem s kovovým dekorativním límcem
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface with metal decorative collar
Shade fixing	steel holder
Installation	ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Náhradní stínidlo / spare shade
LUKIDA ST2 - code 20039
LUKIDA ST3 - code 20040

Baldachyn LUKIDA ST /
Baldachin LUKIDA ST

Textilní kabel ST bílý (pro variantu
C - černý) / Textile cable ST white
(for variant C - black)

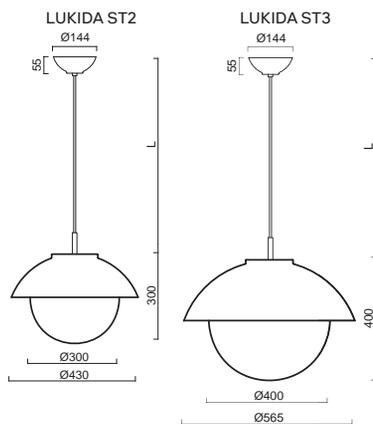

LUKIDA ST2

Ø 430mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40012	ZST/094/L100 KP B	○	E27	25		IP40						
LUK40013	ZST/094/L100 KP C	●	E27	25		IP40						
LUK40014	ZST/094/L100 KP SD	●	E27	25		IP40						
LUK40015	ZST/094/L100 KP GB	●	E27	25		IP40						
LUK40016	ZST/094/L100 KP O	●	E27	25		IP40						
LUK40017	ZST/094/L100 KP T	●	E27	25		IP40						
LUK60024	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60025		
LUK60026	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60027		
LUK60028	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60029		
LUK60030	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60031		
LUK60032	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60033		
LUK60034	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2180		LUK60035		
LUK60524	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60525		
LUK60526	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60527		
LUK60528	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP SD 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60529		
LUK60530	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP GB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60531		
LUK60532	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP O 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60533		
LUK60534	LED-5L06E450ZST/094/L100 KP T 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	2280		LUK60535		

LUKIDA ST3

Ø 565mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
LUK40018	ZST/096/L100 KP B	○	E27	40		IP40						
LUK40019	ZST/096/L100 KP C	●	E27	40		IP40						
LUK40020	ZST/096/L100 KP SD	●	E27	40		IP40						
LUK40021	ZST/096/L100 KP GB	●	E27	40		IP40						
LUK40022	ZST/096/L100 KP O	●	E27	40		IP40						
LUK40023	ZST/096/L100 KP T	●	E27	40		IP40						
LUK60036	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60037		
LUK60038	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60039		
LUK60040	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60041		
LUK60042	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60043		
LUK60044	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60045		
LUK60046	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	2890		LUK60047		
LUK60536	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60537		
LUK60538	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60539		
LUK60540	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP SD 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60541		
LUK60542	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP GB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60543		
LUK60544	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP O 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60545		
LUK60546	LED-5L06E600ZST/096/L100 KP T 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	3010		LUK60547		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW	TW	BT	HF	HF	HF	EM	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



ALKOR P2, P3

Závěs tyčový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní


Pendant steel rod, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ALKOR P2 - code 20121
ALKOR P3 - code 20122

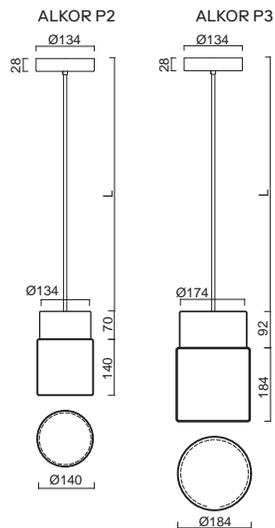

ALKOR P2



Ø 140 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52174	IN-12ZKN02P/406/L100 B	○	E27	25		IP40						
ALK52175	IN-12ZKN02P/406/L100 C	●	E27	25		IP40						
ALK52176	IN-12ZKN02P/406/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ALK52177	IN-12ZKN02P/406/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ALK52178	IN-12ZKN02P/406/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ALK67111	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 B 3K	○	LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67112	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 C 3K	●	LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67113	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 MS 3K	●	LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67114	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NL 3K	●	LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67115	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NB 3K	●	LED	10	3000	IP40	1460	1170				
ALK67611	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 B 4K	○	LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67612	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 C 4K	●	LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67613	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 MS 4K	●	LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67614	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NL 4K	●	LED	10	4000	IP40	1520	1220				
ALK67615	LED-5L05E600ZKN02P/406/L100 NB 4K	●	LED	10	4000	IP40	1520	1220				

ALKOR P3



Ø 184 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ALK52179	IN-12ZKN03P/407/L100 B	○	E27	25		IP40						
ALK52180	IN-12ZKN03P/407/L100 C	●	E27	25		IP40						
ALK52181	IN-12ZKN03P/407/L100 MS	●	E27	25		IP40						
ALK52182	IN-12ZKN03P/407/L100 NL	●	E27	25		IP40						
ALK52183	IN-12ZKN03P/407/L100 NB	●	E27	25		IP40						
ALK67116	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67117	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67118	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67119	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67120	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010				
ALK67616	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67617	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67618	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67619	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				
ALK67620	LED-5L06E300ZKN03P/407/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090				

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	DALI
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení DALI / possible with DALI

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA P1

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20128

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP / Baldachin P HP



TANIA P1

Ø320x415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58104	Z11/296/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58109	Z11/296/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58114	Z11/296/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58119	Z11/296/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58124	Z11/296/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN66394	LED-5L06E600Z11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910			TAN66399	
TAN66404	LED-5L06E600Z11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			TAN66409	
TAN66414	LED-5L06E600Z11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			TAN66419	
TAN66424	LED-5L06E600Z11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			TAN66429	
TAN66434	LED-5L06E600Z11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910			TAN66439	
TAN66894	LED-5L06E600Z11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070			TAN66899	
TAN66904	LED-5L06E600Z11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			TAN66909	
TAN66914	LED-5L06E600Z11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			TAN66919	
TAN66924	LED-5L06E600Z11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			TAN66929	
TAN66934	LED-5L06E600Z11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070			TAN66939	

TANIA P1 HP HIGH POWER

Ø320x415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62244	LED-5L08E850Z11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300			TAN62249	
TAN62254	LED-5L08E850Z11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300			TAN62259	
TAN62264	LED-5L08E850Z11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300			TAN62269	
TAN62274	LED-5L08E850Z11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300			TAN62279	
TAN62284	LED-5L08E850Z11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300			TAN62289	
TAN62744	LED-5L08E850Z11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610			TAN62749	
TAN62754	LED-5L08E850Z11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610			TAN62759	
TAN62764	LED-5L08E850Z11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610			TAN62769	
TAN62774	LED-5L08E850Z11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610			TAN62779	
TAN62784	LED-5L08E850Z11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610			TAN62789	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA P2

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

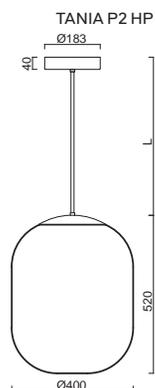

TANIA P2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58129	Z11/298/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58134	Z11/298/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58139	Z11/298/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58144	Z11/298/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58149	Z11/298/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN66444	LED-5L07E900Z11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66449	TAN68719	
TAN66459	LED-5L07E900Z11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66464	TAN68724	
TAN66474	LED-5L07E900Z11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66479	TAN68729	
TAN66489	LED-5L07E900Z11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN66494	TAN68734	
TAN68204	LED-5L07E900Z11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN68209	TAN68739	
TAN66944	LED-5L07E900Z11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66949	TAN68744	
TAN66959	LED-5L07E900Z11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66964	TAN68749	
TAN66974	LED-5L07E900Z11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66979	TAN68754	
TAN66989	LED-5L07E900Z11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN66994	TAN68759	
TAN68704	LED-5L07E900Z11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN68709	TAN68764	

TANIA P2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62294	LED-5L08E950Z11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62299		
TAN62304	LED-5L08E950Z11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62309		
TAN62314	LED-5L08E950Z11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62319		
TAN62324	LED-5L08E950Z11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62329		
TAN62334	LED-5L08E950Z11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62339		
TAN62794	LED-5L08E950Z11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62799		
TAN62804	LED-5L08E950Z11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62809		
TAN62814	LED-5L08E950Z11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62819		
TAN62824	LED-5L08E950Z11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62829		
TAN62834	LED-5L08E950Z11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62839		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L1

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20128

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP



TANIA L1

Ø 320 x 415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58150	ZL11/296/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58152	ZL11/296/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58154	ZL11/296/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58156	ZL11/296/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58158	ZL11/296/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67300	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67302		
TAN67304	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67306		
TAN67308	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67310		
TAN67312	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67314		
TAN67316	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		TAN67318		
TAN67800	LED-5L06E600ZL11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67802		
TAN67804	LED-5L06E600ZL11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67806		
TAN67808	LED-5L06E600ZL11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67810		
TAN67812	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67814		
TAN67816	LED-5L06E600ZL11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		TAN67818		

TANIA L1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62340	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62342		
TAN62344	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62346		
TAN62348	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62350		
TAN62352	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62354		
TAN62356	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		TAN62358		
TAN62840	LED-5L08E850ZL11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62842		
TAN62844	LED-5L08E850ZL11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62846		
TAN62848	LED-5L08E850ZL11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62850		
TAN62852	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62854		
TAN62856	LED-5L08E850ZL11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		TAN62858		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA L2

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20129

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP

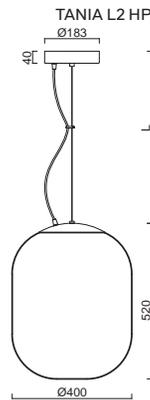

TANIA L2

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58160	ZL11/298/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58162	ZL11/298/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58164	ZL11/298/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58166	ZL11/298/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58168	ZL11/298/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67320	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67322	TAN68765	
TAN67326	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67328	TAN68766	
TAN67332	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67334	TAN68767	
TAN67338	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67340	TAN68768	
TAN67344	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67346	TAN68769	
TAN67820	LED-5L07E900ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67822	TAN68770	
TAN67826	LED-5L07E900ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67828	TAN68771	
TAN67832	LED-5L07E900ZL11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67834	TAN68772	
TAN67838	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67840	TAN68773	
TAN67844	LED-5L07E900ZL11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67846	TAN68774	

TANIA L2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62360	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62362		
TAN62364	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62366		
TAN62368	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62370		
TAN62372	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62374		
TAN62376	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62378		
TAN62860	LED-5L08E950ZL11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62862		
TAN62864	LED-5L08E950ZL11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62866		
TAN62868	LED-5L08E950ZL11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62870		
TAN62872	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62874		
TAN62876	LED-5L08E950ZL11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62878		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S1

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cabale, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20128

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP /
Baldachin S HP



TANIA S1

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58171	ZS11/296/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58172	ZS11/296/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58173	ZS11/296/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58174	ZS11/296/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58175	ZS11/296/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67350	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67351
TAN67352	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67353
TAN67354	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67355
TAN67356	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67357
TAN67358	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910				TAN67359
TAN67850	LED-5L06E600ZS11/296/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67851
TAN67852	LED-5L06E600ZS11/296/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67853
TAN67854	LED-5L06E600ZS11/296/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67855
TAN67856	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67857
TAN67858	LED-5L06E600ZS11/296/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070				TAN67859

TANIA S1 HP HIGH POWER

Ø 320 x 415 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62380	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62381
TAN62382	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62383
TAN62384	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62385
TAN62386	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62387
TAN62388	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300				TAN62389
TAN62880	LED-5L08E850ZS11/296/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62881
TAN62882	LED-5L08E850ZS11/296/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62883
TAN62884	LED-5L08E850ZS11/296/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62885
TAN62886	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62887
TAN62888	LED-5L08E850ZS11/296/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610				TAN62889

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TANIA S2

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20129

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP / Baldachin S HP

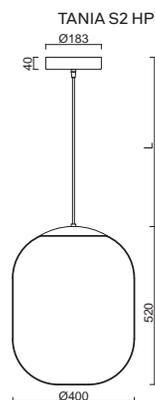

TANIA S2

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN58176	ZS11/298/L100 B	○	E27	40		IP40						
TAN58177	ZS11/298/L100 C	●	E27	40		IP40						
TAN58178	ZS11/298/L100 MS	●	E27	40		IP40						
TAN58179	ZS11/298/L100 NL	●	E27	40		IP40						
TAN58180	ZS11/298/L100 NB	●	E27	40		IP40						
TAN67360	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67361	TAN68775	
TAN67363	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67364	TAN68776	
TAN67366	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67367	TAN68777	
TAN67369	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67370	TAN68778	
TAN67372	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		TAN67373	TAN68779	
TAN67860	LED-5L07E900ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67861	TAN68780	
TAN67863	LED-5L07E900ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67864	TAN68781	
TAN67866	LED-5L07E900ZS11/298/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67867	TAN68782	
TAN67869	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67870	TAN68783	
TAN67872	LED-5L07E900ZS11/298/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		TAN67873	TAN68784	



TANIA S2 HP HIGH POWER

Ø 400 x 520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
TAN62390	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62391		
TAN62392	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62393		
TAN62394	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62395		
TAN62396	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62397		
TAN62398	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		TAN62399		
TAN62890	LED-5L08E950ZS11/298/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62891		
TAN62892	LED-5L08E950ZS11/298/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62893		
TAN62894	LED-5L08E950ZS11/298/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62895		
TAN62896	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62897		
TAN62898	LED-5L08E950ZS11/298/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		TAN62899		



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA P

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling


*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade code **20048**
 Baldachyn P / Baldachin P



ASTRA P

350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST42234	Z11/095/L100 B	○	E27	40		IP40						
AST52960	Z11/095/L100 C	●	E27	40		IP40						
AST42264	Z11/095/L100 MS	●	E27	40		IP40						
AST45480	Z11/095/L100 NL	●	E27	40		IP40						
AST45510	Z11/095/L100 NB	●	E27	40		IP40						
AST60384	LED-5L06E600Z11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60389		
AST61364	LED-5L06E600Z11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST61369		
AST60394	LED-5L06E600Z11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60399		
AST60404	LED-5L06E600Z11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60409		
AST60414	LED-5L06E600Z11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60419		
AST60884	LED-5L06E600Z11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60889		
AST61864	LED-5L06E600Z11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST61869		
AST60894	LED-5L06E600Z11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60899		
AST60904	LED-5L06E600Z11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60909		
AST60914	LED-5L06E600Z11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60919		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA L

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048

Baldachýn L / Baldachin L



ASTRA L

350x430 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST45530	ZL11/095/L100 B	○	E27	40		IP40						
AST52961	ZL11/095/L100 C	●	E27	40		IP40						
AST45542	ZL11/095/L100 MS	●	E27	40		IP40						
AST45576	ZL11/095/L100 NL	●	E27	40		IP40						
AST45588	ZL11/095/L100 NB	●	E27	40		IP40						
AST60420	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60422		
AST61370	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST61372		
AST60424	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60426		
AST60428	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60430		
AST60432	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60434		
AST60920	LED-5L06E600ZL11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60922		
AST61870	LED-5L06E600ZL11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST61872		
AST60924	LED-5L06E600ZL11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60926		
AST60928	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60930		
AST60932	LED-5L06E600ZL11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60934		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ASTRA S

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20048



Baldachýn S / Baldachin S



ASTRA S

350x430mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AST49208	ZS11/095/L100 B	○	E27	40		IP40						
AST52963	ZS11/095/L100 C	●	E27	40		IP40						
AST49209	ZS11/095/L100 MS	●	E27	40		IP40						
AST49210	ZS11/095/L100 NL	●	E27	40		IP40						
AST49211	ZS11/095/L100 NB	●	E27	40		IP40						
AST60436	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60437		
AST61374	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST61375		
AST60438	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60439		
AST60440	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60441		
AST60442	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		AST60443		
AST60936	LED-5L06E600ZS11/095/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60937		
AST61874	LED-5L06E600ZS11/095/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST61875		
AST60938	LED-5L06E600ZS11/095/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60939		
AST60940	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60941		
AST60942	LED-5L06E600ZS11/095/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		AST60943		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA S2, S3

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	steel holder
Installation	ceiling



B - bílá / white
C - černá / black



E27 - detail baldachýnu

LED - detail baldachýnu




Náhradní stínidlo / spare shade
KUMA S2 - code 20135
KUMA S3 - code 20136



E27 - detail konce stínítka bez clony / without cover



LED - detail konce stínítka se clonou / with cover

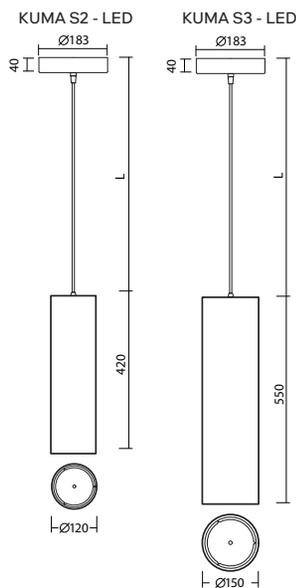

KUMA S2, S3 - E27



KUMA S2

Ø 120x420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM58188	ZS11/434/L100 B	○	E27	25		IP20						
KUM58189	ZS11/434/L100 C	●	E27	25		IP20						
KUM68400	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP20	6480	5180				KUM68401
KUM68402	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP20	6480	5180				KUM68403
KUM68900	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP20	6760	5410				KUM68901
KUM68902	LED-6L74-1L77E950ZS11/434/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP20	6760	5410				KUM68903

KUMA S3

Ø 150x550 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM58191	ZS11/436/L100 B	○	E27	25		IP20						
KUM58192	ZS11/436/L100 C	●	E27	25		IP20						
KUM68404	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 3K	○	LED	64	3000	IP20	10170	8140				KUM68405
KUM68406	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 3K	●	LED	64	3000	IP20	10170	8140				KUM68407
KUM68904	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 4K	○	LED	64	4000	IP20	10620	8500				KUM68905
KUM68906	LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 C 4K	●	LED	64	4000	IP20	10620	8500				KUM68907

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KUMA LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20139

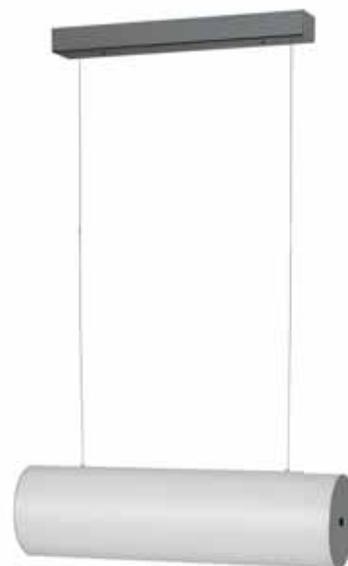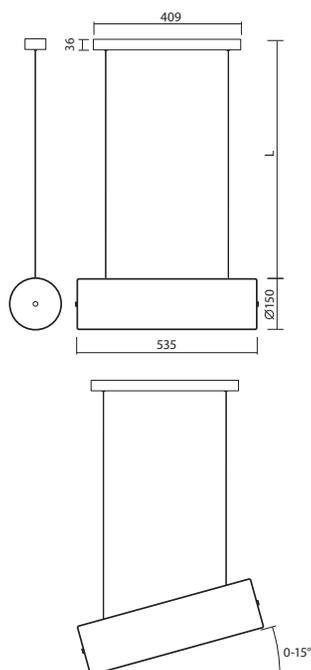

KUMA LE3

Ø 150x550 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
KUM70485	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	5220	4540		KUM70486		
KUM70487	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	5220	4540		KUM70488		
KUM70985	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5450	4740		KUM70986		
KUM70987	LED-5L76E1050ZLE/437/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5450	4740		KUM70988		

TRIPLEX OPAL
ZÁVĚSNÁ / PENDANT

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



NEW CITADELA LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV), s křišťálovým dekorativním límcem
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV), with crystal decorative collar
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling





B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
CITADELA LE1 - code 20130
CITADELA LE2 - code 20116

Křišťálový dekorativní límec /
 Crystal decorative collar
 - více na / more at:
www.osmont.cz



CITADELA LE1

Ø 420 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50018	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420K B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CIT50019		
CIT50020	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420C B 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2070		CIT50021		
CIT50518	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420K B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CIT50519		
CIT50520	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100/SL420C C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2160		CIT50521		

CITADELA LE2

Ø 540 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CIT50024	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540K B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CIT50025		
CIT50026	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540K B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CIT50027		
CIT50028	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540C C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3010		CIT50029		
CIT50030	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540C C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4180		CIT50031		
CIT50524	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540K B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CIT50525		
CIT50526	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540K B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CIT50527		
CIT50528	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100/SL540C C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3140		CIT50529		
CIT50530	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100/SL540C C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	4360		CIT50531		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA LE1 - code 20130
CARINA LE2 - code 20116



CARINA LE1



Ø 380mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR66370	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66371		
CAR66372	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66373		
CAR66374	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		CAR66375		
CAR66870	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66871		
CAR66872	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66873		
CAR66874	LED-1L17E700ZLEN76/425/L100 S 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		CAR66875		

CARINA LE2



Ø 500mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR66376	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66377		
CAR66378	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66379		
CAR66380	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66381		
CAR66382	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66383		
CAR66384	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3460		CAR66385		
CAR66386	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4800		CAR66387		
CAR66876	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66877		
CAR66878	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66879		
CAR66880	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66881		
CAR66882	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66883		
CAR66884	LED-1L20E700ZLEN96/426/L100 S 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3610		CAR66885		
CAR66886	LED-1L20E1000ZLEN96/426/L100 S 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	5010		CAR66887		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant


modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELSA LE16

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20141

ELSA LE16

Ø 590mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELS73030	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS73031		
ELS73032	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS73033		
ELS72492	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS72493		
ELS72494	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS72495		
ELS72496	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ELS72497		
ELS72498	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ELS72499		
ELS73530	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS73531		
ELS73532	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS73533		
ELS72992	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS72993		
ELS72994	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS72995		
ELS72996	LED-1L23E700ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ELS72997		
ELS72998	LED-1L23E950ZLE910/637/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ELS72999		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LE2, LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LE2 - code 20123
ERIS LE3 - code 20124



ERIS LE2



Ø 340mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73034	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI73035		
ERI73036	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI73037		
ERI67380	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI70420		
ERI67381	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI70421		
ERI67382	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ERI70422		
ERI67383	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1830		ERI70423		
ERI73534	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI73535		
ERI73536	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI73537		
ERI67880	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI70920		
ERI67881	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI70921		
ERI67882	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ERI70922		
ERI67883	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1910		ERI70923		
PŘEPÍNA TELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERI71685	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71686		
ERI71687	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71688		
ERI71335	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 S 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71336		
ERI71337	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 S 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71338		
ERI71339	LED-1L14E500ZLE64/412/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ERI71340		
ERI71341	LED-1L14E700ZLE64/412/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1830/1910		ERI71342		

ERIS LE3



Ø 445mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73038	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI73039		
ERI73040	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI73041		
ERI67388	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI67389		
ERI67390	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI67391		
ERI67392	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ERI67393		
ERI67394	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ERI67395		
ERI73538	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI73539		
ERI73540	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI73541		
ERI67888	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI67889		
ERI67890	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI67891		
ERI67892	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ERI67893		
ERI67894	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ERI67895		
PŘEPÍNA TELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERI71689	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI67899		
ERI71691	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI67901		
ERI71343	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 S 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI67903		
ERI71345	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 S 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI67905		
ERI71347	LED-1L16E500ZLE88/413/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ERI67907		
ERI71349	LED-1L16E700ZLE88/413/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ERI67909		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrov domácnosti / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se střímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LE4

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20125

ERIS LE4

Ø 540mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI73042	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI73043		
ERI73044	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI73045		
ERI67404	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI67405		
ERI67406	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI67407		
ERI67408	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		ERI67409		
ERI67410	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		ERI67411		
ERI73542	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI73543		
ERI73544	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI73545		
ERI67904	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI67905		
ERI67906	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI67907		
ERI67908	LED-1L23E700ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		ERI67909		
ERI67910	LED-1L23E950ZLE910/414/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		ERI67911		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LEC2, LEC3



Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
ERIS LEC2 - code 20131
ERIS LEC3 - code 20132



ERIS LEC2



Ø 340mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67384	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1000		ERI70424		
ERI67385	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1350		ERI70425		
ERI67386	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1000		ERI70426		
ERI67387	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1350		ERI70427		
ERI67884	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1040		ERI70924		
ERI67885	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1410		ERI70925		
ERI67886	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1040		ERI70926		
ERI67887	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1410		ERI70927		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERI71351	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1000/1040		ERI71352		
ERI71353	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1350/1410		ERI71354		
ERI71355	LED-1L14E500ZLE64/412C/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1000/1040		ERI71356		
ERI71357	LED-1L14E700ZLE64/412C/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1350/1410		ERI71358		

ERIS LEC3



Ø 445mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67396	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	1880		ERI67397		
ERI67398	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	2530		ERI67399		
ERI67400	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	1880		ERI67401		
ERI67402	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2530		ERI67403		
ERI67896	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	1960		ERI67897		
ERI67898	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	2640		ERI67899		
ERI67900	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	1960		ERI67901		
ERI67902	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2640		ERI67903		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ERI71359	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	1880/1960		ERI71360		
ERI71361	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	2530/2640		ERI71362		
ERI71363	LED-1L16E500ZLE88/413C/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	1880/1960		ERI71364		
ERI71365	LED-1L16E700ZLE88/413C/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	2530/2640		ERI71366		


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ERIS LEC4

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem a malovaným dekorativním pruhem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	three-layer opal glass with matt surface and painted decorative stripe
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20133

ERIS LEC4



Ø 540mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ERI67412	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	2810		ERI67413		
ERI67414	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	3720		ERI67415		
ERI67416	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	2810		ERI67417		
ERI67418	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	3720		ERI67419		
ERI67912	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	2930		ERI67913		
ERI67914	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	3880		ERI67915		
ERI67916	LED-1L23E700ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	2930		ERI67917		
ERI67918	LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	3880		ERI67919		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ARAKIS LE2, LE3

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling




B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver




Náhradní stínidlo / spare shade
ARAKIS LE2 - code 20126
ARAKIS LE3 - code 20127

ARAKIS LE2



ARAKIS LE3



ARAKIS LE2



Ø 350mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73046	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA73047		
ARA73048	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA73049		
ARA67421	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA70428		
ARA67422	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA70429		
ARA67423	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1360		ARA70430		
ARA67424	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1990		ARA70431		
ARA73546	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA73547		
ARA73548	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA73549		
ARA67921	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA70928		
ARA67922	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA70929		
ARA67923	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1410		ARA70930		
ARA67924	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	2080		ARA70931		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ARA71693	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71694		
ARA71695	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71696		
ARA71367	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 S 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71368		
ARA71369	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 S 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71370		
ARA71371	LED-1L14E500ZLE64/416/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2000/2080	1360/1410		ARA71372		
ARA71373	LED-1L14E700ZLE64/416/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	2690/2810	1990/2080		ARA71374		

ARAKIS LE3



Ø 445 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
ARA73050	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA73051		
ARA73052	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA73053		
ARA67490	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA67491		
ARA67492	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA67493		
ARA67494	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		ARA67495		
ARA67496	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		ARA67497		
ARA73550	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA73551		
ARA73552	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA73553		
ARA67990	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA67991		
ARA67992	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA67993		
ARA67994	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		ARA67995		
ARA67996	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		ARA67997		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
ARA71697	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71698		
ARA71699	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71700		
ARA71375	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 S 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71376		
ARA71377	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 S 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71378		
ARA71379	LED-1L16E500ZLE86/417/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		ARA71380		
ARA71381	LED-1L16E700ZLE86/417/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		ARA71382		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se střímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SATURN LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
SATURN LE1 - code 20051
SATURN LE2 - code 20052



SATURN LE1



Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT73054	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 3K	○	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT67427	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT67428	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 3K	●	LED	16	3000	IP20	2570	1750				
SAT73554	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 B 4K	○	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
SAT67927	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 S 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				
SAT67928	LED-1L61E350ZLEX64/462/L100 C 4K	●	LED	16	4000	IP20	2680	1820				

SATURN LE2



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAT73055	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT73056		
SAT67429	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT67430		
SAT67431	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP20	4800	3260		SAT67432		
SAT73555	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT73556		
SAT67929	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 S 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT67930		
SAT67931	LED-1L62E700ZLEX86/482/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP20	5000	3400		SAT67932		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module
 modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA LE5, LE9

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, S - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA LE5 - code 20005
AURA LE9 - code 20050



AURA LE5

Ø 490mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR73057	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR73058		
AUR73059	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR73060		
AUR67433	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR67434		
AUR67435	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR67436		
AUR67437	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR67438		
AUR67439	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR67440		
AUR73557	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR73558		
AUR73559	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR73560		
AUR67933	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR67934		
AUR67935	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR67936		
AUR67937	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR67938		
AUR67939	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR67940		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
AUR71701	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71702		
AUR71703	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71704		
AUR71383	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 S 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71384		
AUR71385	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 S 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71386		
AUR71387	LED-1L16E500ZLE86/082/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		AUR71388		
AUR71389	LED-1L16E700ZLE86/082/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		AUR71390		

AURA LE9

Ø 590mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR73061	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR73062		
AUR73063	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR73064		
AUR67441	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR67442		
AUR67443	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR67444		
AUR67445	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	35	3000	IP40	5610	3650		AUR67446		
AUR67447	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7430	4830		AUR67448		
AUR73561	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR73562		
AUR73563	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR73564		
AUR67941	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 S 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR67942		
AUR67943	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 S 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR67944		
AUR67945	LED-1L23E700ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	35	4000	IP40	5850	3800		AUR67946		
AUR67947	LED-1L23E950ZLE98/084/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	7750	5040		AUR67948		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA LE5

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20070

EDNA LE5



Ø 490mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN73065	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN73066		
EDN73067	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN73068		
EDN67449	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN67450		
EDN67451	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN67452		
EDN67453	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN67454		
EDN67455	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN67456		
EDN73565	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN73566		
EDN73567	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN73568		
EDN67949	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN67950		
EDN67951	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN67952		
EDN67953	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN67954		
EDN67955	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN67956		
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
EDN71705	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 B 3/35/4K	○	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71706		
EDN71707	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 B 3/35/4K	○	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71708		
EDN71391	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 S 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71392		
EDN71393	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 S 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71394		
EDN71395	LED-1L16E500ZLE88/028/L100 C 3/35/4K	●	LED	24	30/35/40	IP40	3750/3910	2480/2580		EDN71396		
EDN71397	LED-1L16E700ZLE88/028/L100 C 3/35/4K	●	LED	34	30/35/40	IP40	5050/5270	3330/3480		EDN71398		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromaticity
temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

RAL

jiná barva základny
dle RAL / other
base color
according to RAL

↓ ↓ ↓

atypická délka
závěsu / custom
length of pendant

Bluetooth symbol

modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module

WiFi symbol

modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home
control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CARINA P1, P2

Závěs tyčový, délka 1m (L100)
Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní


Pendant metal rod, length 1m (L100)
Shade three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
CARINA P1 - code 20130
CARINA P2 - code 20116

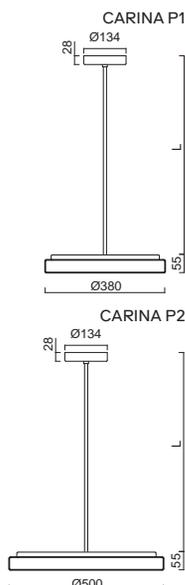

CARINA P1



Ø 380 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60000 ^A	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4190	2640		CAR60001		
CAR60002 ^A	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4190	2640		CAR60003		
CAR60500 ^A	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4380	2760		CAR60501		
CAR60502 ^A	LED-1L17EXMP700ZKN76/425/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4380	2760		CAR60503		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CARINA P2



Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
CAR60004 ^A	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5370	3490		CAR60005		
CAR60006 ^A	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 B 3K	○	LED	49	3000	IP40	7870	5120		CAR60007		
CAR60008 ^A	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5370	3490		CAR60009		
CAR60010 ^A	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 C 3K	●	LED	49	3000	IP40	7870	5120		CAR60011		
CAR60504 ^A	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5610	3650		CAR60505		
CAR60506 ^A	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 B 4K	○	LED	49	4000	IP40	8210	5340		CAR60507		
CAR60508 ^A	LED-1L20EXMP700ZKN96/426/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5610	3650		CAR60509		
CAR60510 ^A	LED-1L20EXMP1050ZKN96/426/L100 C 4K	●	LED	49	4000	IP40	8210	5340		CAR60511		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA P3, P4

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opalové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
AURA P3 - code 20003
AURA P4 - code 20004



AURA P3



Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54005	IN-222K63/062/L100	○	E27	2x25		IP40						
AUR60464	LED-1L14E500ZK63/062/L100 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
AUR60469 [▲]	LED-1L14EMP700ZK63/062/L100 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
AUR60964	LED-1L14E500ZK63/062/L100 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
AUR60969 [▲]	LED-1L14EMP700ZK63/062/L100 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

AURA P4



Ø 420 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
AUR54015	IN-222K74/072/L100	○	E27	2x25		IP40						
AUR60474	LED-1L15E500ZK74/072/L100 3K	○	LED	19	3000	IP40	3000	2220		AUR60479		
AUR60484 [▲]	LED-1L15EMP700ZK74/072/L100 3K	○	LED	27	3000	IP40	4040	2990		AUR60489		
AUR60974	LED-1L15E500ZK74/072/L100 4K	○	LED	19	4000	IP40	3130	2320		AUR60979		
AUR60984 [▲]	LED-1L15EMP700ZK74/072/L100 4K	○	LED	27	4000	IP40	4220	3120		AUR60989		

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95						SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

AURA P5

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklapovací držáky
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20005

AURA P5



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB(3h)	EM+sensor
AUR54025	IN-32ZK86/082/L100	○	E27	3x25		IP40						
AUR60494	LED-1L16E500ZK86/082/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		AUR60499		
AUR53149 ^A	LED-1L16EMP700ZK86/082/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		AUR61005		
AUR60994	LED-1L16E500ZK86/082/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		AUR60999		
AUR53649 ^A	LED-1L16EMP700ZK86/082/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		AUR61505		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	Bluetooth	Smart Home	Emergency	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA P3, P4

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	třívrstvé opalové sklo s matovým povrchem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)*
Shade	three-layer opal glass with matt surface
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Installation	ceiling


*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz

B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
EDNA P3 - code 20011
EDNA P4 - code 20054

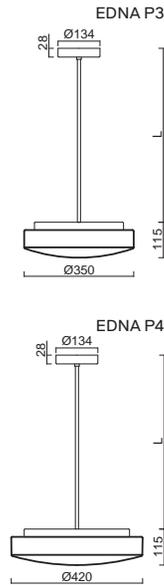

EDNA P3



Ø 350mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54095	IN-222K63/024/L100	○	E27	2x25		IP40						
EDN61064	LED-1L14E500ZK63/024/L100 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1360				
EDN61069 [▲]	LED-1L14EMP700ZK63/024/L100 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1830				
EDN61564	LED-1L14E500ZK63/024/L100 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1410				
EDN61569 [▲]	LED-1L14EMP700ZK63/024/L100 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1910				

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

EDNA P4



Ø 420mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
EDN54105	IN-222K74/026/L100	○	E27	2x25		IP40						
EDN61074	LED-1L15E500ZK74/026/L100 3K	○	LED	19	3000	IP40	3000	2220		EDN61079		
EDN61084 [▲]	LED-1L15EMP700ZK74/026/L100 3K	○	LED	27	3000	IP40	4040	2990		EDN61089		
EDN61574	LED-1L15E500ZK74/026/L100 4K	○	LED	19	4000	IP40	3130	2320		EDN61579		
EDN61584 [▲]	LED-1L15EMP700ZK74/026/L100 4K	○	LED	27	4000	IP40	4220	3120		EDN61589		

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

EDNA P5

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20070

EDNA P5



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB(3h)	EM+sensor
EDN54115	IN-32ZK88/028/L100	○	E27	3x25		IP40						
EDN61204	LED-1L16E500ZK88/028/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		EDN61209		
EDN53209 ^A	LED-1L16EMP700ZK88/028/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		EDN61214		
EDN61704	LED-1L16E500ZK88/028/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		EDN61709		
EDN53709 ^A	LED-1L16EMP700ZK88/028/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		EDN61714		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MIRA R

Závěs řetězový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla šroubkové
 Umístění stropní

Pendant chain, length 1m (L100)*
 Shade three-layer opal glass with matt surface
 Shade fixing screws
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



MS- mosaz / brass, **SB** - starobronz / old bronze



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20049



MIRA R



Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
MIR42283	Z11/195/L100 MS	MS	E27	40		IP40						
MIR42295	Z11/195/L100 SB	SB	E27	40		IP40						
MIR67473	LED-5L06E600Z11/195/L100 MS 3K	MS	LED	27	3000	IP40	4440	3910		MIR67477		
MIR67481	LED-5L06E600Z11/195/L100 SB 3K	SB	LED	27	3000	IP40	4440	3910		MIR67485		
MIR67973	LED-5L06E600Z11/195/L100 MS 4K	MS	LED	27	4000	IP40	4630	4070		MIR67977		
MIR67981	LED-5L06E600Z11/195/L100 SB 4K	SB	LED	27	4000	IP40	4630	4070		MIR67985		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



II.A PŘISAZENÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA, PE SURFACE MOUNTED LIGHTS WITH PC, PMMA, PE SHADES

SUBRA
ZETA
KRUGER
MATAR
CORVUS
DELIA
TITAN
SAGITA
TILIA
GIEDI
IRIDA
SADIRA
SKAT
ELISA


PC, PMMA, PE
PŘISAZENÁ / SURFACE MOUNTED



SUBRA 1, 2, 3

Montura kovová
Stínidlo matovaný opálový polymetylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla šroubkové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing screw
Installation ceiling / wall

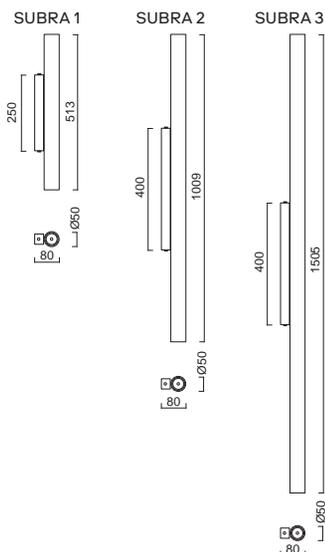

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade

SUBRA 1 - code 20734

SUBRA 2 - code 20735

SUBRA 3 - code 20736

SUBRA 1

Ø50x513 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60024	LED-6L71E350N1/PM811 B 3K	○	LED	12	3000	20	2110	1650		SUB60025		
SUB60524	LED-6L71E350N1/PM811 B 4K	○	LED	12	4000	20	2200	1720		SUB60525		
SUB60028	LED-6L71E350N1/PM811 C 3K	●	LED	12	3000	20	2110	1650		SUB60029		
SUB60528	LED-6L71E350N1/PM811 C 4K	●	LED	12	4000	20	2200	1720		SUB60529		

SUBRA 2

Ø50x1009 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60032	LED-12L71E1050N2/PM821 B 3K	○	LED	24	3000	20	4220	3290		SUB60033		
SUB60532	LED-12L71E1050N2/PM821 B 4K	○	LED	24	4000	20	4400	3430		SUB60533		
SUB60036	LED-12L71E1050N2/PM821 C 3K	●	LED	24	3000	20	4220	3290		SUB60037		
SUB60536	LED-12L71E1050N2/PM821 C 4K	●	LED	24	4000	20	4400	3430		SUB60537		

SUBRA 3

Ø50x1505 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60040	LED-18L71E1050N2/PM831 B 3K	○	LED	37	3000	20	6330	4940		SUB60041		
SUB60540	LED-18L71E1050N2/PM831 B 4K	○	LED	37	4000	20	6610	5160		SUB60541		
SUB60044	LED-18L71E1050N2/PM831 C 3K	●	LED	37	3000	20	6330	4940		SUB60045		
SUB60544	LED-18L71E1050N2/PM831 C 4K	●	LED	37	4000	20	6610	5160		SUB60545		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index



jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NEW ZETA 1 - UP/DOWN

Montura kovová, s přímým a nepřímým svícením
Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, direct and indirect lighting
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta

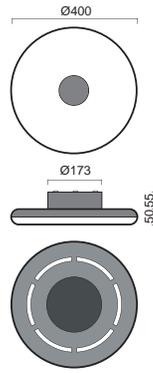

ZETA 1 UP/DOWN



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
1 OKRUHOVÉ PŘÍKONNÉ ŘEŠENÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60096	LED-1L641E950K2H/FP91 B 3K	○	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60097			
ZET60100	LED-1L641E950K2H/FP91 C 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60101			
ZET60104	LED-1L641E950K2H/FP91 SD 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60105			
ZET60108	LED-1L641E950K2H/FP91 GB 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60109			
ZET60112	LED-1L641E950K2H/FP91 O 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60113			
ZET60116	LED-1L641E950K2H/FP91 T 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60117			
ZET60596	LED-1L641E950K2H/FP91 B 4K	○	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60597			
ZET60600	LED-1L641E950K2H/FP91 C 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60601			
ZET60604	LED-1L641E950K2H/FP91 SD 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60605			
ZET60608	LED-1L641E950K2H/FP91 GB 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60609			
ZET60612	LED-1L641E950K2H/FP91 O 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60613			
ZET60616	LED-1L641E950K2H/FP91 T 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60617			
2 OKRUHOVÉ PŘÍKONNÉ ŘEŠENÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60098	LED-1L641E700/250K2H/FP91 B 2/1 3K	○	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60099			
ZET60102	LED-1L641E700/250K2H/FP91 C 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60103			
ZET60106	LED-1L641E700/250K2H/FP91 SD 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60107			
ZET60110	LED-1L641E700/250K2H/FP91 GB 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60111			
ZET60114	LED-1L641E700/250K2H/FP91 O 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60115			
ZET60118	LED-1L641E700/250K2H/FP91 T 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60119			
ZET60598	LED-1L641E700/250K2H/FP91 B 2/1 4K	○	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60599			
ZET60602	LED-1L641E700/250K2H/FP91 C 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60603			
ZET60606	LED-1L641E700/250K2H/FP91 SD 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60607			
ZET60610	LED-1L641E700/250K2H/FP91 GB 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60611			
ZET60614	LED-1L641E700/250K2H/FP91 O 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60615			
ZET60618	LED-1L641E700/250K2H/FP91 T 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60619			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ZETA 2 - UP/DOWN

Montura kovová, s přímým a nepřímým svícením
Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, direct and indirect lighting
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta

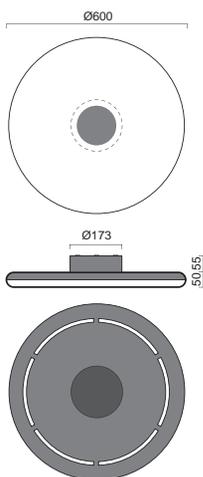

ZETA 2 UP/DOWN

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
1 OKRUHOVÉ PŘEVODNÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60120	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60121			
ZET60124	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60125			
ZET60128	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60129			
ZET60132	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60133			
ZET60136	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60137			
ZET60140	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60141			
ZET60620	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60621			
ZET60624	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60625			
ZET60628	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60629			
ZET60632	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60633			
ZET60636	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60637			
ZET60640	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60641			
2 OKRUHOVÉ PŘEVODNÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60122	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 2/1 3K	○	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60123			
ZET60126	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60127			
ZET60130	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60131			
ZET60134	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60135			
ZET60138	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60139			
ZET60142	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60143			
ZET60622	LED-3L651E950/350K2H/FP92 B 2/1 4K	○	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60623			
ZET60626	LED-3L651E950/350K2H/FP92 C 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60627			
ZET60630	LED-3L651E950/350K2H/FP92 SD 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60631			
ZET60634	LED-3L651E950/350K2H/FP92 GB 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60635			
ZET60638	LED-3L651E950/350K2H/FP92 O 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60639			
ZET60642	LED-3L651E950/350K2H/FP92 T 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60643			

PŘEVODNÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



ZETA 1 - FP, PF

Montura kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta



ZETA 1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING



Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60000	LED-1L64E700K2H/FP91 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60001			
ZET60002	LED-1L64E700K2H/FP91 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60003			
ZET60004	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60005			
ZET60006	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60007			
ZET60008	LED-1L64E700K2H/FP91 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60009			
ZET60010	LED-1L64E700K2H/FP91 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60011			
ZET60500	LED-1L64E700K2H/FP91 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60501			
ZET60502	LED-1L64E700K2H/FP91 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60503			
ZET60504	LED-1L64E700K2H/FP91 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60505			
ZET60506	LED-1L64E700K2H/FP91 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60507			
ZET60508	LED-1L64E700K2H/FP91 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60509			
ZET60510	LED-1L64E700K2H/FP91 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60511			

ZETA 1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING



Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60024	LED-1L64E700K2H/PF91 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60025			
ZET60026	LED-1L64E700K2H/PF91 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60027			
ZET60028	LED-1L64E700K2H/PF91 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60029			
ZET60030	LED-1L64E700K2H/PF91 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60031			
ZET60032	LED-1L64E700K2H/PF91 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60033			
ZET60034	LED-1L64E700K2H/PF91 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	2780		ZET60035			
ZET60524	LED-1L64E700K2H/PF91 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60525			
ZET60526	LED-1L64E700K2H/PF91 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60527			
ZET60528	LED-1L64E700K2H/PF91 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60529			
ZET60530	LED-1L64E700K2H/PF91 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60531			
ZET60532	LED-1L64E700K2H/PF91 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60533			
ZET60534	LED-1L64E700K2H/PF91 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	2900		ZET60535			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	TW
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ZETA 2 - FP, PF

Montura kovová, možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal, possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta

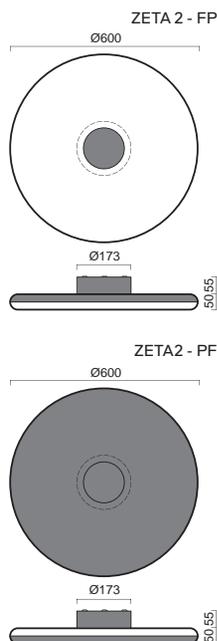

ZETA 2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING



Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60012	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60013			
ZET60014	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60015			
ZET60016	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60017			
ZET60018	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60019			
ZET60020	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60021			
ZET60022	LED-3L65E1050K2H/FP92 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60023			
ZET60512	LED-3L65E1050K2H/FP92 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60513			
ZET60514	LED-3L65E1050K2H/FP92 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60515			
ZET60516	LED-3L65E1050K2H/FP92 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60517			
ZET60518	LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60519			
ZET60520	LED-3L65E1050K2H/FP92 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60521			
ZET60522	LED-3L65E1050K2H/FP92 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60523			


ZETA 2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING



Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60036	LED-3L65E1050K2H/PF92 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60037			
ZET60038	LED-3L65E1050K2H/PF92 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60039			
ZET60040	LED-3L65E1050K2H/PF92 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60041			
ZET60042	LED-3L65E1050K2H/PF92 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60043			
ZET60044	LED-3L65E1050K2H/PF92 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60045			
ZET60046	LED-3L65E1050K2H/PF92 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4450		ZET60047			
ZET60536	LED-3L65E1050K2H/PF92 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60537			
ZET60538	LED-3L65E1050K2H/PF92 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60539			
ZET60540	LED-3L65E1050K2H/PF92 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60541			
ZET60542	LED-3L65E1050K2H/PF92 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60543			
ZET60544	LED-3L65E1050K2H/PF92 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60545			
ZET60546	LED-3L65E1050K2H/PF92 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4650		ZET60547			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

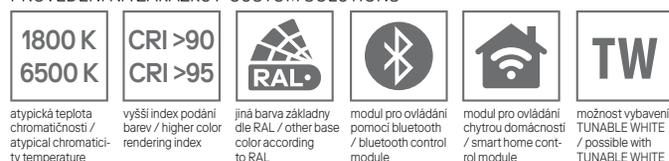

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index


jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module


možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

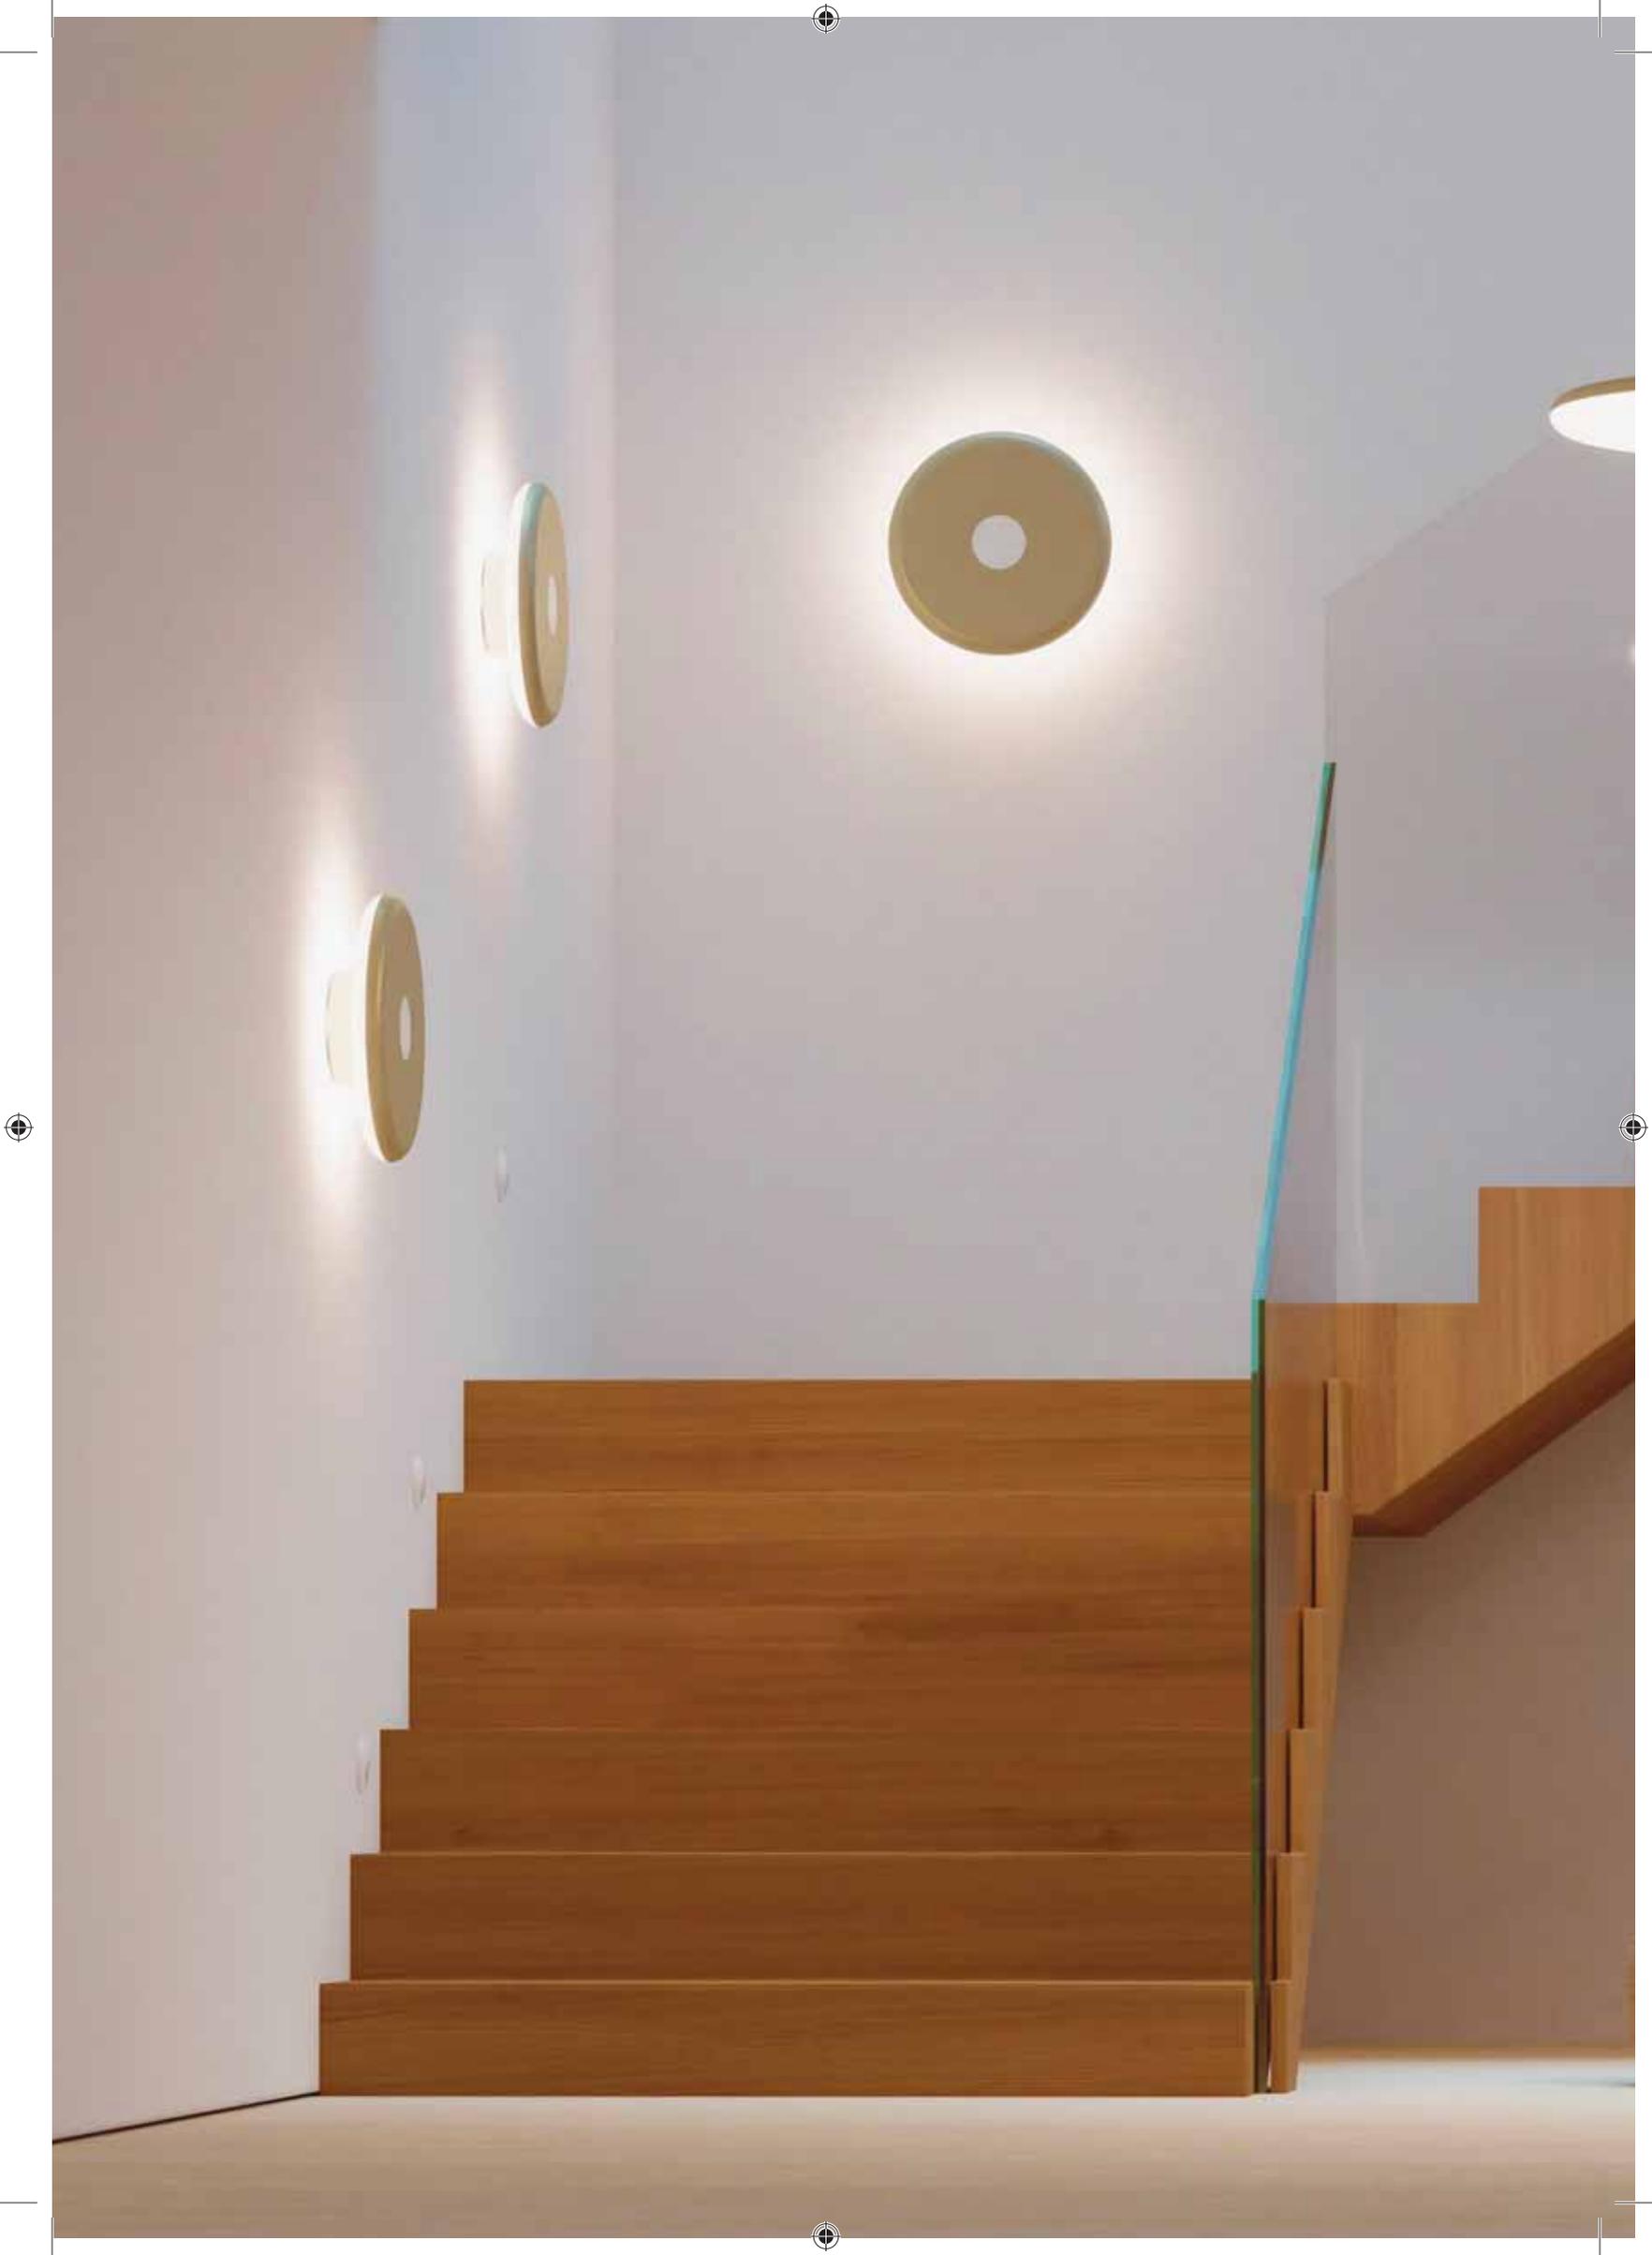

KRUGER 1 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER 1 - FO - code 20631
KRUGER 1 - FOP - code 20632

Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER 1 - FO - code 20634
KRUGER 1 - FOP - code 20635

KRUGER 1 - FO



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40000	IN-12KN63/FO1B	○	E27	25		IP40			KRU40001				
KRU60000	LED-1L14E500KN63/FO1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1440	KRU60001	KRU60002	KRU60003	KRU60796	KRU60797
KRU60006^A	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1940	KRU60007^A	KRU60008	KRU60009	KRU60798^A	KRU60799^A
KRU60500	LED-1L14E500KN63/FO1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1500	KRU60501	KRU60502	KRU60503	KRU60800	KRU60801
KRU60506^A	LED-1L14EMP700KN63/FO1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2020	KRU60507^A	KRU60508	KRU60509	KRU60802^A	KRU60803^A
KRU40002	IN-12KN63/FO1C	●	E27	25		IP40			KRU40003				
KRU60026	LED-1L14E500KN63/FO1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280	KRU60027	KRU60028	KRU60029	KRU60812	KRU60813
KRU60032^A	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720	KRU60033^A	KRU60034	KRU60035	KRU60814^A	KRU60815^A
KRU60526	LED-1L14E500KN63/FO1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330	KRU60527	KRU60528	KRU60529	KRU60816	KRU60817
KRU60532^A	LED-1L14EMP700KN63/FO1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800	KRU60533^A	KRU60534	KRU60535	KRU60818^A	KRU60819^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61000	LED-1L14ET700KN63/FO1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61001	LED-1L14ET700KN63/FO1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920					
KRU61004	LED-1L14ET700KN63/FO1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					
KRU61005	LED-1L14ET700KN63/FO1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 1 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60012	LED-1L14E500KN63/FOP1B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220	KRU60013	KRU60014	KRU60015	KRU60804	KRU60805
KRU60018^A	LED-1L14EMP700KN63/FOP1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640	KRU60019^A	KRU60020	KRU60021	KRU60806^A	KRU60807^A
KRU60512	LED-1L14E500KN63/FOP1B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270	KRU60513	KRU60514	KRU60515	KRU60808	KRU60809
KRU60518^A	LED-1L14EMP700KN63/FOP1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710	KRU60519^A	KRU60520	KRU60521	KRU60810^A	KRU60811^A
KRU60038	LED-1L14E500KN63/FOP1C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080	KRU60039	KRU60040	KRU60041	KRU60820	KRU60821
KRU60044^A	LED-1L14EMP700KN63/FOP1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450	KRU60045^A	KRU60046	KRU60047	KRU60822^A	KRU60823^A
KRU60538	LED-1L14E500KN63/FOP1C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120	KRU60539	KRU60540	KRU60541	KRU60824	KRU60825
KRU60544^A	LED-1L14EMP700KN63/FOP1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520	KRU60545^A	KRU60546	KRU60547	KRU60826^A	KRU60827^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61002	LED-1L14ET700KN63/FOP1B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61003	LED-1L14ET700KN63/FOP1B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650					
KRU61006	LED-1L14ET700KN63/FOP1C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					
KRU61007	LED-1L14ET700KN63/FOP1C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER 2 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklápovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /

spare shade B

KRUGER 2 - FO - code 20637

KRUGER 2 - FOP - code 20638

Náhradní stínidlo C /

spare shade C

KRUGER 2 - FO - code 20640

KRUGER 2 - FOP - code 20641

KRUGER 2 - FO



Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40004	IN-22KN83/FO2 B	○	E27	2x25		IP40			KRU40005				
KRU60052	LED-1L16E500KN83/FO2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660	KRU60053	KRU60054	KRU60055	KRU60828	KRU60829
KRU60058^A	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590	KRU60059^A	KRU60060	KRU60061	KRU60830^A	KRU60831^A
KRU60552	LED-1L16E500KN83/FO2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780	KRU60553	KRU60554	KRU60555	KRU60832	KRU60833
KRU60558^A	LED-1L16EMP700KN83/FO2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740	KRU60559^A	KRU60560	KRU60561	KRU60834^A	KRU60835^A
KRU40006	IN-22KN83/FO2 C	●	E27	2x25		IP40			KRU40007				
KRU60078	LED-1L16E500KN83/FO2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400	KRU60079	KRU60080	KRU60081	KRU60844	KRU60845
KRU60084^A	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230	KRU60085^A	KRU60086	KRU60087	KRU60846^A	KRU60847^A
KRU60578	LED-1L16E500KN83/FO2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500	KRU60579	KRU60580	KRU60581	KRU60848	KRU60849
KRU60584^A	LED-1L16EMP700KN83/FO2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370	KRU60585^A	KRU60586	KRU60587	KRU60850^A	KRU60851^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61008	LED-1L16ET700KN83/FO2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61009	LED-1L16ET700KN83/FO2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610					
KRU61012	LED-1L16ET700KN83/FO2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					
KRU61013	LED-1L16ET700KN83/FO2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

KRUGER 2 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}



Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60064	LED-1L16E500KN83/FOP2B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290	KRU60065	KRU60066	KRU60067	KRU60836	KRU60837
KRU60070^A	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080	KRU60071^A	KRU60072	KRU60073	KRU60838^A	KRU60839^A
KRU60564	LED-1L16E500KN83/FOP2B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390	KRU60565	KRU60566	KRU60567	KRU60840	KRU60841
KRU60570^A	LED-1L16EMP700KN83/FOP2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210	KRU60571^A	KRU60572	KRU60573	KRU60842^A	KRU60843^A
KRU60090	LED-1L16E500KN83/FOP2C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030	KRU60091	KRU60092	KRU60093	KRU60852	KRU60853
KRU60096^A	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730	KRU60097^A	KRU60098	KRU60099	KRU60854^A	KRU60855^A
KRU60590	LED-1L16E500KN83/FOP2C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110	KRU60591	KRU60592	KRU60593	KRU60856	KRU60857
KRU60596^A	LED-1L16EMP700KN83/FOP2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850	KRU60597^A	KRU60598	KRU60599	KRU60858^A	KRU60859^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61010	LED-1L16ET700KN83/FOP2B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61011	LED-1L16ET700KN83/FOP2B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100					
KRU61014	LED-1L16ET700KN83/FOP2C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					
KRU61015	LED-1L16ET700KN83/FOP2C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER 3 - FO, FOP

Montura	kovová
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklapovací držáky
	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP)
	with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER 3 - FO - code 20643

KRUGER 3 - FOP - code 20644

Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER 3 - FO - code 20646

KRUGER 3 - FOP - code 20647

KRUGER 3 - FO



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40008	IN-32KN94/FO3B	○	E27	3x25		IP40			KRU40009				
KRU60104 ^A	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780	KRU60105 ^A	KRU60106	KRU60107	KRU60860 ^A	
KRU60109 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500	KRU60110 ^A	KRU60111	KRU60112	KRU60861 ^A	
KRU60604 ^A	LED-1L20EMP700KN94/FO3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950	KRU60605 ^A	KRU60606	KRU60607	KRU60862 ^A	
KRU60609 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FO3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730	KRU60610 ^A	KRU60611	KRU60612	KRU60863 ^A	
KRU40010	IN-32KN94/FO3 C	●	E27	3x25		IP40			KRU40011				
KRU60126 ^A	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410	KRU60127 ^A	KRU60128	KRU60129	KRU60868 ^A	
KRU60131 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950	KRU60132 ^A	KRU60133	KRU60134	KRU60869 ^A	
KRU60626 ^A	LED-1L20EMP700KN94/FO3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560	KRU60627 ^A	KRU60628	KRU60629	KRU60870 ^A	
KRU60631 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FO3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160	KRU60632 ^A	KRU60633	KRU60634	KRU60871 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61016	LED-1L20ET1050KN94/FO3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61017	LED-1L20ET1050KN94/FO3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530					
KRU61020	LED-1L20ET1050KN94/FO3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					
KRU61021	LED-1L20ET1050KN94/FO3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

KRUGER 3 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60114 ^A	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250	KRU60115 ^A	KRU60116	KRU60117	KRU60864 ^A	
KRU60119 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720	KRU60120 ^A	KRU60121	KRU60122	KRU60865 ^A	
KRU60614 ^A	LED-1L20EMP700KN94/FOP3B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390	KRU60615 ^A	KRU60616	KRU60617	KRU60866 ^A	
KRU60619 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920	KRU60620 ^A	KRU60621	KRU60622	KRU60867 ^A	
KRU60136 ^A	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880	KRU60137 ^A	KRU60138	KRU60139	KRU60872 ^A	
KRU60141 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180	KRU60142 ^A	KRU60143	KRU60144	KRU60873 ^A	
KRU60636 ^A	LED-1L20EMP700KN94/FOP3C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000	KRU60637 ^A	KRU60638	KRU60639	KRU60874 ^A	
KRU60641 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360	KRU60642 ^A	KRU60643	KRU60644	KRU60875 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61018	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61019	LED-1L20ET1050KN94/FOP3B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750					
KRU61022	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					
KRU61023	LED-1L20ET1050KN94/FOP3C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER 4 - FO, FOP

Montura kovová
Stínidlo plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP)
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER 4 - FO - code 20728
KRUGER 4 - FOP - code 20729

Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER 4 - FO - code 20730
KRUGER 4 - FOP - code 20731

KRUGER 4 - FO



Ø 645 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU40024	IN-42KN10/FO4B	○	E27	4x25		IP40							
KRU50001 ^A	LED-6L51EMP700KN10/FO4B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	7570		KRU50002		KRU50003 ^A	
KRU50005 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/FO4B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10920		KRU50006		KRU50007 ^A	
KRU50501 ^A	LED-6L51EMP700KN10/FO4B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7910		KRU50502		KRU50503 ^A	
KRU50505 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/FO4B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	11380		KRU50506		KRU50507 ^A	
KRU40025	IN-42KN10/FO4C	●	E27	4x25		IP40							
KRU50017 ^A	LED-6L51EMP700KN10/FO4C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	6730		KRU50018		KRU50019 ^A	
KRU50021 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/FO4C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	9700		KRU50022		KRU50023 ^A	
KRU50517 ^A	LED-6L51EMP700KN10/FO4C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	7030		KRU50518		KRU50519 ^A	
KRU50521 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/FO4C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	10120		KRU50522		KRU50523 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61048	LED-4L54ET1050KN10/FO4B DALI 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	11810					
KRU61049	LED-4L54ET1050KN10/FO4B BT 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	11810					
KRU61052	LED-4L54ET1050KN10/FO4C DALI 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10500					
KRU61053	LED-4L54ET1050KN10/FO4C BT 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10500					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

KRUGER 4 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}



Ø 645 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU50009 ^A	LED-6L51EMP700KN10/FOP4B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6420		KRU50010		KRU50011 ^A	
KRU50013 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	9250		KRU50014		KRU50015 ^A	
KRU50509 ^A	LED-6L51EMP700KN10/FOP4B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	6700		KRU50510		KRU50511 ^A	
KRU50513 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	9640		KRU50514		KRU50515 ^A	
KRU50025 ^A	LED-6L51EMP700KN10/FOP4C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	5680		KRU50026		KRU50027 ^A	
KRU50029 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	8190		KRU50030		KRU50031 ^A	
KRU50525 ^A	LED-6L51EMP700KN10/FOP4C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	5930		KRU50526		KRU50527 ^A	
KRU50529 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/FOP4C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	8540		KRU50530		KRU50531 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K													
KRU61050	LED-4L54ET1050KN10/FOP4B DALI 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10000					
KRU61051	LED-4L54ET1050KN10/FOP4B BT 27-65K	○	LED	103	2700-6500	IP40	16400	10000					
KRU61054	LED-4L54ET1050KN10/FO4C DALI 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	8860					
KRU61055	LED-4L54ET1050KN10/FO4C BT 27-65K	●	LED	103	2700-6500	IP40	16400	8860					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER 1, 2, 3 - FC

Montura kovová
Stínidlo černé plastové s kovovým límcem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade black plastic with metal collar
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black




Náhradní stínidlo B /
spare shade B

KRUGER 1 - FC - code 20633
KRUGER 2 - FC - code 20639
KRUGER 3 - FC - code 20645

Náhradní stínidlo C /
spare shade C

KRUGER 1 - FC - code 20636
KRUGER 2 - FC - code 20642
KRUGER 3 - FC - code 20648

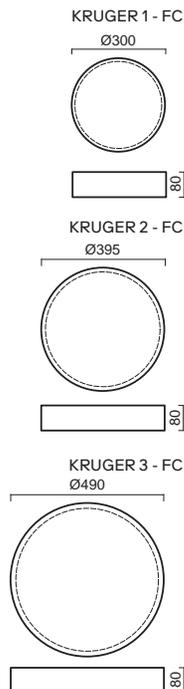

KRUGER 1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60024^A	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		KRU60025			
KRU60524^A	LED-1L14EMP700KN63/FC1B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		KRU60525			
KRU60050^A	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		KRU60051			
KRU60550^A	LED-1L14EMP700KN63/FC1C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		KRU60551			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60076^A	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		KRU60077			
KRU60576^A	LED-1L16EMP700KN83/FC2B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		KRU60577			
KRU60102^A	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		KRU60103			
KRU60602^A	LED-1L16EMP700KN83/FC2C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		KRU60603			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER 3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
KRU60124^A	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		KRU60125			
KRU60624^A	LED-1L20EMP1050KN94/FC3B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		KRU60625			
KRU60146^A	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		KRU60147			
KRU60646^A	LED-1L20EMP1050KN94/FC3C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		KRU60647			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

RAL

jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

Bluetooth

modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module


Smart Home

modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home cont-
rol module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW MATAR 1A - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR 1A - code 20723



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520



Závěsný set L /
suspension set L
bílá / white - code 33554
černá / black - code 33555

MATAR 1A - PC

401x58 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	LED-1L70E250PA04/PC70 B 3K	○	LED	6	3000	IP44	1020	720		MAT60097			
	LED-1L70E350PA04/PC70 B 3K	○	LED	9	3000	IP44	1410	1000		MAT60099			
	LED-1L70E250PA04/PC70 C 3K	●	LED	6	3000	IP44	1020	720		MAT60101			
	LED-1L70E350PA04/PC70 C 3K	●	LED	9	3000	IP44	1410	1000		MAT60103			
	LED-1L70E250PA04/PC70 B 4K	○	LED	6	4000	IP44	1060	750		MAT60597			
	LED-1L70E350PA04/PC70 B 4K	○	LED	9	4000	IP44	1480	1050		MAT60599			
	LED-1L70E250PA04/PC70 C 4K	●	LED	6	4000	IP44	1060	750		MAT60601			
	LED-1L70E350PA04/PC70 C 4K	●	LED	9	4000	IP44	1480	1050		MAT60603			
PŘEPÍNATELNÉ/SWITCHABLE 3000/3500/4000K													
	LED-1L70E250PA04/PC70 B 3/35/4K	○	LED	6	30/35/40	IP44	1020/1060	720/750		MAT71571			
	LED-1L70E350PA04/PC70 B 3/35/4K	○	LED	9	30/35/40	IP44	1410/1480	1000/1050		MAT71573			
	LED-1L70E250PA04/PC70 C 3/35/4K	●	LED	6	30/35/40	IP44	1020/1060	720/750		MAT71575			
	LED-1L70E350PA04/PC70 C 3/35/4K	●	LED	9	30/35/40	IP44	1410/1480	1000/1050		MAT71577			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95


atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromati-
city temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR 1, 2 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling / wall

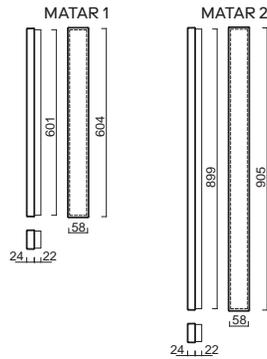

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR 1 - code 20608
MATAR 2 - code 20609



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520



Závěsný set L /
suspension set L
bílá / white - code 33554
černá / black - code 33555

MATAR 1 - PC



604x58 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT71030	LED-1L79E250PA06/PC71 B 3K	○	LED	9	3000	IP44	1540	1090		MAT71031		MAT60104	
MAT71032 ^A	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 3K	○	LED	13	3000	IP44	2100	1490		MAT71033		MAT60106 ^A	
MAT71034	LED-1L79E250PA06/PC71 C 3K	●	LED	9	3000	IP44	1540	1090		MAT71035		MAT60108	
MAT71036 ^A	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 3K	●	LED	13	3000	IP44	2100	1490		MAT71037		MAT60110 ^A	
MAT71530	LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K	○	LED	9	4000	IP44	1600	1140		MAT71531		MAT60604	
MAT71532 ^A	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 4K	○	LED	13	4000	IP44	2190	1550		MAT71533		MAT60606 ^A	
MAT71534	LED-1L79E250PA06/PC71 C 4K	●	LED	9	4000	IP44	1600	1140		MAT71535		MAT60608	
MAT71536 ^A	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 4K	●	LED	13	4000	IP44	2190	1550		MAT71537		MAT60610 ^A	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71578	LED-1L79E250PA06/PC71 B 3/35/4K	○	LED	9	30/35/40	IP44	1540/1600	1090/1140		MAT71579			
MAT71580	LED-1L79E350PA06/PC71 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP44	2100/2190	1490/1550		MAT71581			
MAT71582	LED-1L79E250PA06/PC71 C 3/35/4K	●	LED	9	30/35/40	IP44	1540/1600	1090/1140		MAT71583			
MAT71584	LED-1L79E350PA06/PC71 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP44	2100/2190	1490/1550		MAT71585			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

MATAR 2 - PC



905x58 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60120	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 3K	○	LED	15	3000	IP44	2460	1740		MAT60121		MAT60112	
MAT60122 ^A	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 B 3K	○	LED	21	3000	IP44	3300	2340		MAT60123		MAT60114 ^A	
MAT60124	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 C 3K	●	LED	15	3000	IP44	2460	1740		MAT60125		MAT60116	
MAT60126 ^A	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 3K	●	LED	21	3000	IP44	3300	2340		MAT60127		MAT60118 ^A	
MAT60620	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 4K	○	LED	15	4000	IP44	2560	1820		MAT60621		MAT60612	
MAT60622 ^A	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 B 4K	○	LED	21	4000	IP44	3450	2450		MAT60623		MAT60614 ^A	
MAT60624	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 C 4K	●	LED	15	4000	IP44	2560	1820		MAT60625		MAT60616	
MAT60626 ^A	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 4K	●	LED	21	4000	IP44	3450	2450		MAT60627		MAT60618 ^A	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71586	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 3/35/4K	○	LED	15	30/35/40	IP44	2460/2560	1740/1820		MAT71587			
MAT71588 ^A	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 B 3/35/4K	○	LED	21	30/35/40	IP44	3300/3450	2340/2450		MAT71589			
MAT71590	LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 C 3/35/4K	●	LED	15	30/35/40	IP44	2460/2560	1740/1820		MAT71591			
MAT71592 ^A	LED-1L78-1L79EMP550PA09/PC72 C 3/35/4K	●	LED	21	30/35/40	IP44	3300/3450	2340/2450		MAT71593			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	SELF TEST
------------------	--------------------	--------------

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR 3 - PC

Montura	kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, **C** - černá / black




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20655



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520



Závěsný set L /
suspension set L
bílá / white - code 33554
černá / black - code 33555



MATAR 3 - PC



1190x58 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60000	LED-2L79E500PA12/PC73 B 3K	○	LED	18	3000	IP44	3070	2180		MAT60001		MAT71554	
MAT60003^A	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4210	2990		MAT60004		MAT71555^A	
MAT60006	LED-2L79E500PA12/PC73 C 3K	●	LED	18	3000	IP44	3070	2180		MAT60007		MAT71556	
MAT60009^A	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4210	2990		MAT60010		MAT71557^A	
MAT60500	LED-2L79E500PA12/PC73 B 4K	○	LED	18	4000	IP44	3210	2280		MAT60501		MAT71558	
MAT60503^A	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4390	3120		MAT60504		MAT71559^A	
MAT60506	LED-2L79E500PA12/PC73 C 4K	●	LED	18	4000	IP44	3210	2280		MAT60507		MAT71560	
MAT60509^A	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4390	3120		MAT60510		MAT71561^A	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71594	LED-2L79E500PA12/PC73 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP44	3070/3210	2180/2280		MAT71595			
MAT71596^A	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3/35/4K	○	LED	26	30/35/40	IP44	4210/4390	2990/3120		MAT71597			
MAT71598	LED-2L79E500PA12/PC73 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP44	3070/3210	2180/2280		MAT71599			
MAT71600^A	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 3/35/4K	●	LED	26	30/35/40	IP44	4210/4390	2990/3120		MAT71601			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

**SELF
TEST**

SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


MATAR 5 - PC

Montura kovová
Stínidlo opálový polykarbonát
Držení stínidla pružinové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polycarbonate
Shade fixing spring
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20657



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33524
černá / black - code 33525



Držák pro povrchovou montáž/
holder for a surface installation
code 33526



MATAR 5 - PC

900x92mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60024	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 3K	○	LED	19	3000	IP44	3060	1990		MAT60025		MAT71562	
MAT60027 ^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4180	2720		MAT60028		MAT71563 ^A	
MAT60030	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 3K	●	LED	19	3000	IP44	3060	1990		MAT60031		MAT71564	
MAT60033 ^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4180	2720		MAT60034		MAT71565 ^A	
MAT60524	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 4K	○	LED	19	4000	IP44	3190	2070		MAT60525		MAT71566	
MAT60527 ^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4360	2830		MAT60528		MAT71567 ^A	
MAT60530	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 4K	●	LED	19	4000	IP44	3190	2070		MAT60531		MAT71568	
MAT60533 ^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4360	2830		MAT60534		MAT71569 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature


CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

SELF
TEST

SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


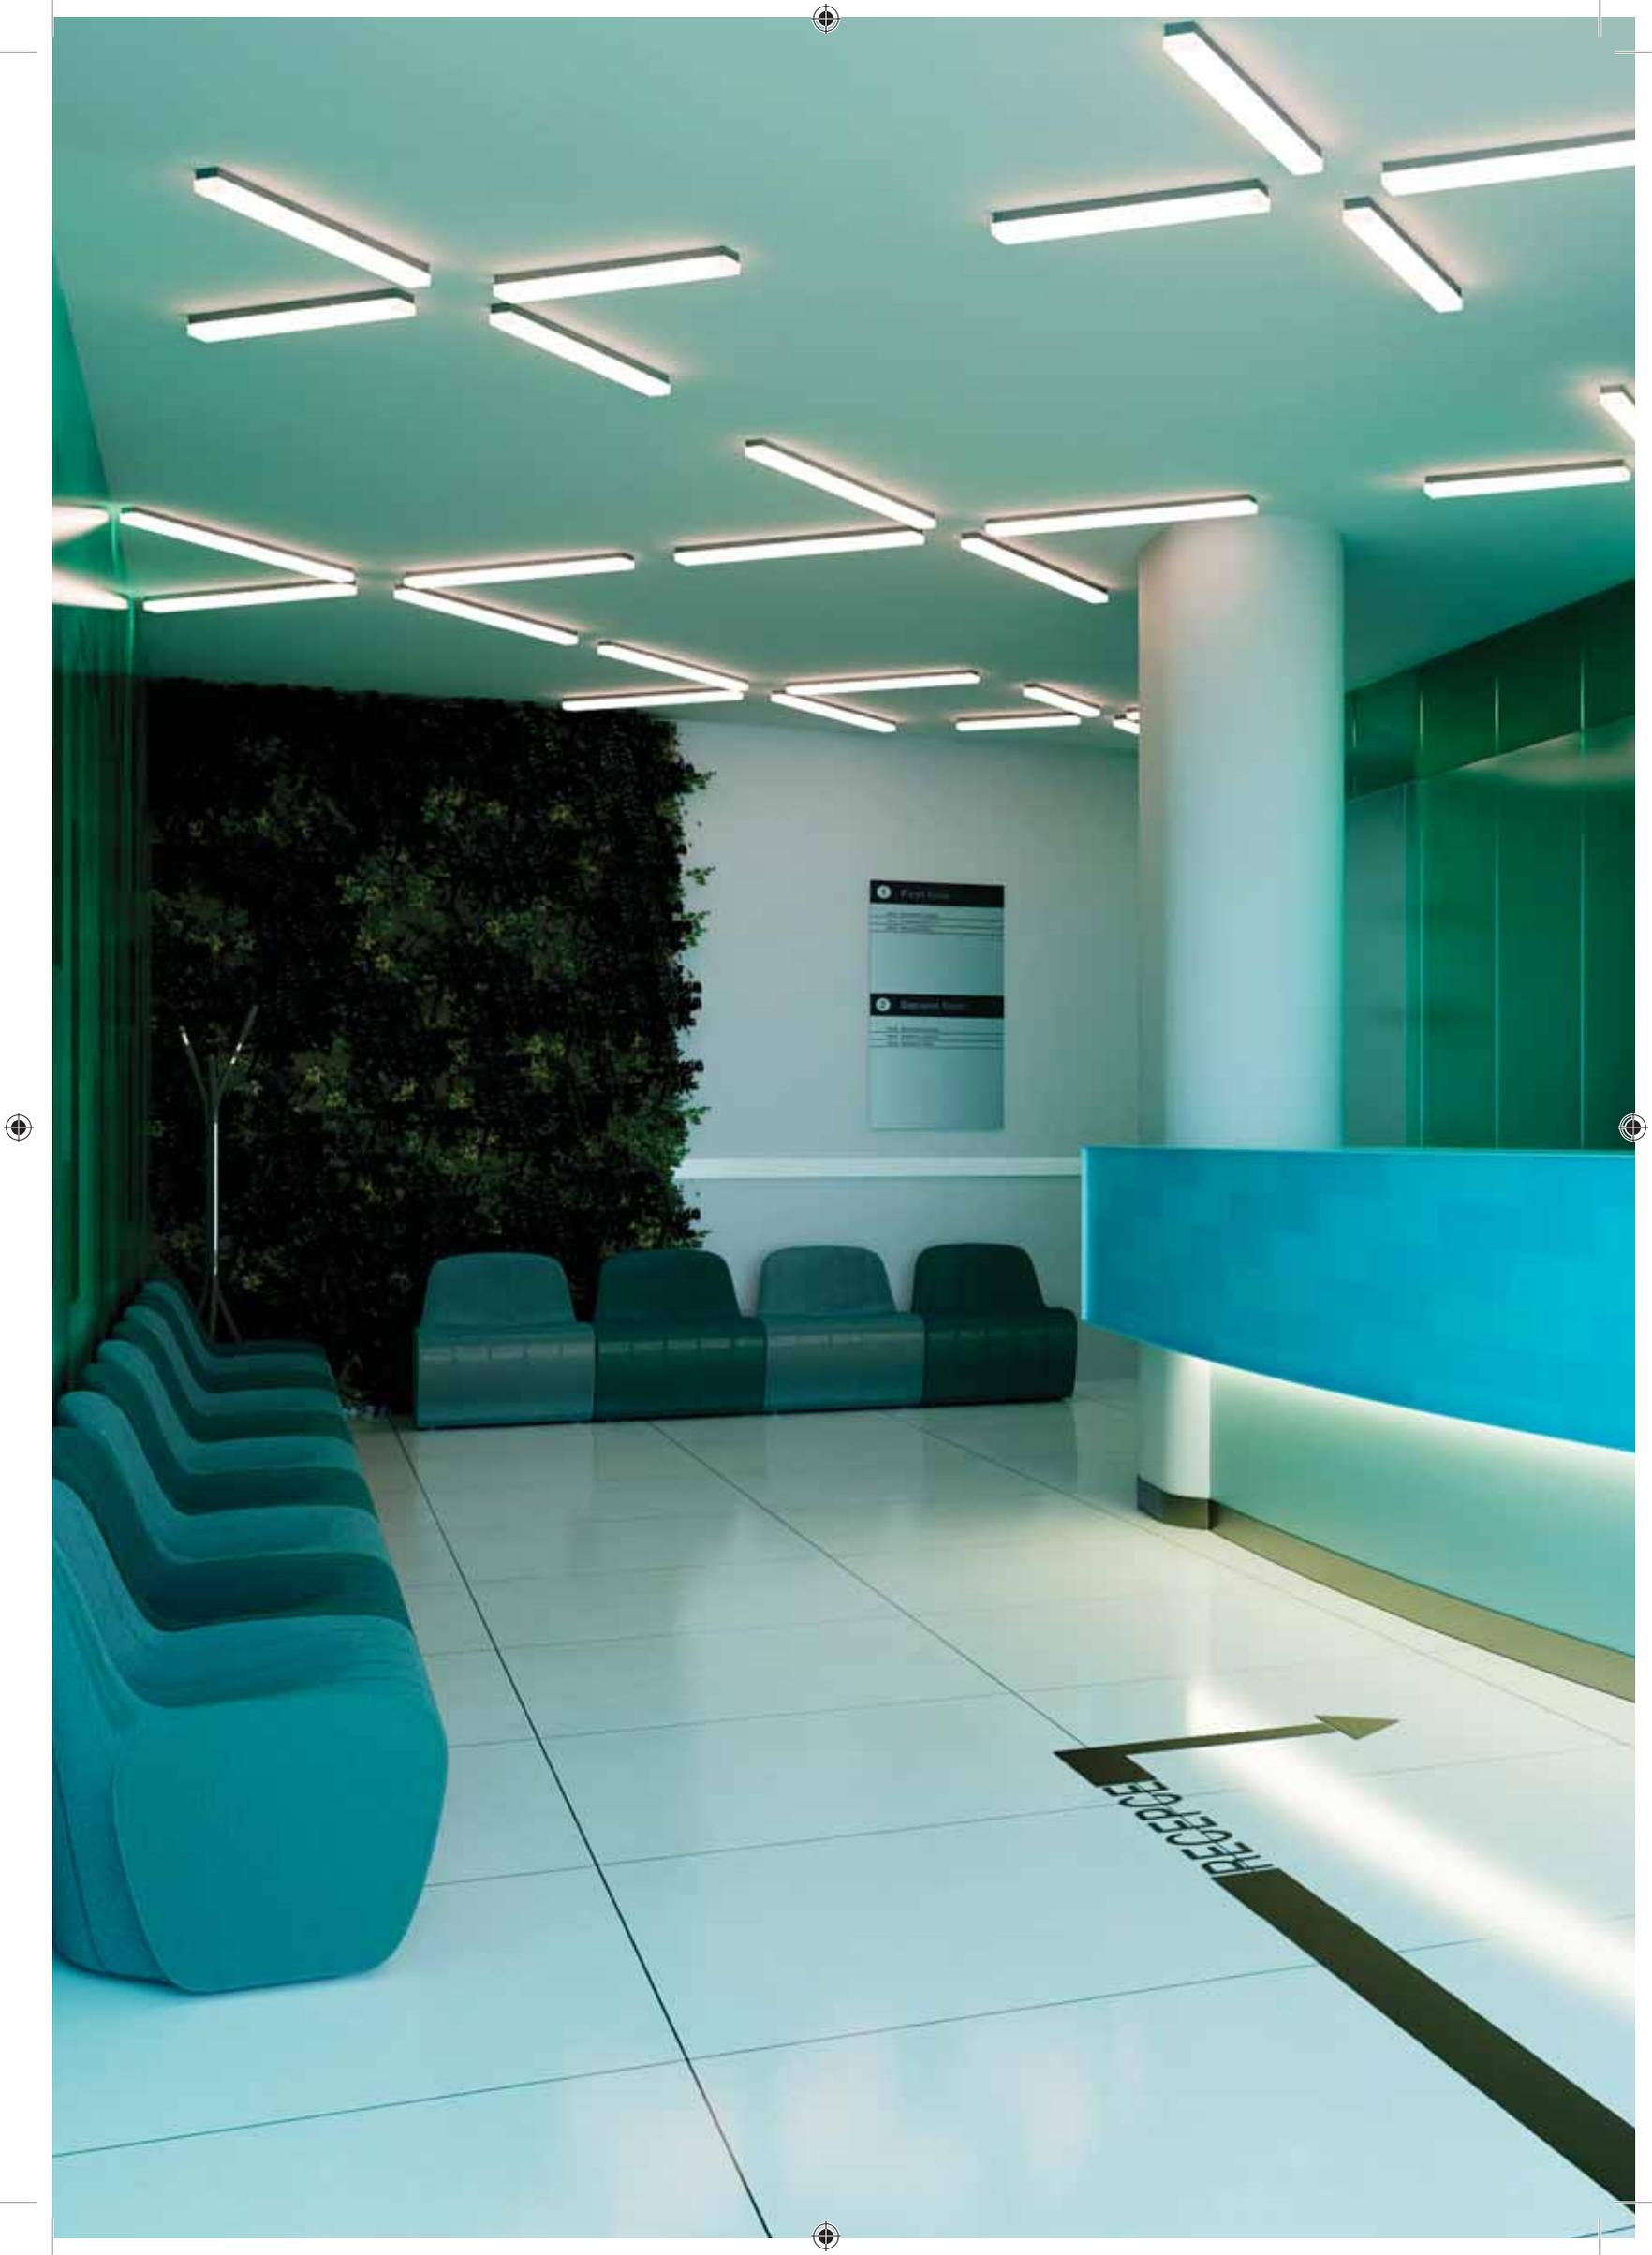


First Line
Second Line

RECEPTION

CORVUS 1, 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS 1 PC - code 20613
CORVUS 2 PC - code 20614

CORVUS 1 - PC



Ø 370 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR71050 ^A	LED-1L17EXMP700KN73/PC42 3K	LED	26	3000	IP54	4190	2930		COR71051			
COR71550 ^A	LED-1L17EXMP700KN73/PC42 4K	LED	26	4000	IP54	4380	3060		COR71551			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

CORVUS 2 - PC



Ø 495 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR71052 ^A	LED-1L20EXMP700KN94/PC44 3K	LED	32	3000	IP54	5370	3380		COR71053			
COR71054 ^A	LED-1L20EXMP1050KN94/PC44 3K	LED	49	3000	IP54	7870	4960		COR71055			
COR71552 ^A	LED-1L20EXMP700KN94/PC44 4K	LED	32	4000	IP54	5610	3530		COR71553			
COR71554 ^A	LED-1L20EXMP1050KN94/PC44 4K	LED	49	4000	IP54	8210	5170		COR71555			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW DELIA D1, D2 - PC

Montura kovová s dekorativním kovovým límcem
Stínidlo opalový polykarbonát
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal with decorative metal collar
Shade opal polycarbonate
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall




B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta




Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA D1 - PC - code 20520
DELIA D2 - PC - code 20522

DELIA D1 - PC



DELIA D2 - PC



DELIA D1 - PC

Ø 338 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL59000 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP B 3K	○	LED	18	3000	IP54	2690	2290		DEL59001			
DEL59002 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP C 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	1910		DEL59003			
DEL59004 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP SD 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2040		DEL59005			
DEL59006 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP GB 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2210		DEL59007			
DEL59008 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP T 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2040		DEL59009			
DEL59010 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP O 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2040		DEL59011			
DEL59500 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP B 4K	○	LED	18	4000	IP54	2810	2390		DEL59501			
DEL59502 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP C 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2000		DEL59503			
DEL59504 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP SD 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2140		DEL59505			
DEL59506 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP GB 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2300		DEL59507			
DEL59508 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP T 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2140		DEL59509			
DEL59510 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22/DP O 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2140		DEL59511			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

DELIA D2 - PC

Ø 440 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL59012 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP B 3K	○	LED	34	3000	IP54	5050	4290		DEL59013			
DEL59014 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP C 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	3590		DEL59015			
DEL59016 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP SD 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	3840		DEL59017			
DEL59018 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP GB 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	4140		DEL59019			
DEL59020 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP T 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	3840		DEL59021			
DEL59022 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP O 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	3840		DEL59023			
DEL59512 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP B 4K	○	LED	34	4000	IP54	5270	4480		DEL59513			
DEL59514 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP C 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	3740		DEL59515			
DEL59516 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP SD 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4010		DEL59517			
DEL59518 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP GB 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4320		DEL59519			
DEL59520 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP T 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4010		DEL59521			
DEL59522 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23/DP O 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4010		DEL59523			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	HF sensor	Emergency	CORRIDOR	PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA 1A, 1 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opalový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall


DELIA 1A PC



DELIA 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1A PC - code 20543
DELIA 1PC - code 20520



Podstavec pro boční přívod /
 base for side supply
DELIA 1A PC - code 33512
DELIA 1PC - code 33513



Dekoratивní pás / decorative
 stripe
 více informací / more details:
www.osmont.cz

DELIA 1A - PC



Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52112	IN-12KN32/PC21	E27	25		IP54			DEL52113				
DEL56280	LED-1L12E500KN32/PC21 3K	LED	7	3000	IP54	1000	740	DEL56281	DEL56316			
DEL56282	LED-1L12E700KN32/PC21 3K	LED	10	3000	IP54	1350	1000	DEL56283	DEL56317			
DEL56780	LED-1L12E500KN32/PC21 4K	LED	7	4000	IP54	1040	770	DEL56781	DEL56816			
DEL56782	LED-1L12E700KN32/PC21 4K	LED	10	4000	IP54	1410	1040	DEL56783	DEL56817			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
DEL71468	LED-1L12E500KN32/PC21 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP54	1000/1040	740/770	DEL71469	DEL71470			
DEL71471	LED-1L12E700KN32/PC21 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP54	1350/1410	1000/1040	DEL71472	DEL71473			

DELIA 1 - PC



Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56075	IN-12KN62/PC22	E27	25		IP54			DEL56079				
DEL56290	LED-1L14E500KN62/PC22 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1480	DEL56291	DEL56292		DEL69960	DEL69961
DEL53316^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1990	DEL53320^A	DEL53318		DEL69962^A	DEL69963^A
DEL56790	LED-1L14E500KN62/PC22 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1540	DEL56791	DEL56792		DEL69964	DEL69965
DEL53816^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2080	DEL53820^A	DEL53818		DEL69966^A	DEL69967^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
DEL71474	LED-1L14E500KN62/PC22 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1480/1540	DEL71475	DEL71476			
DEL71477^A	LED-1L14EMP700KN62/PC22 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1990/2080	DEL71478^A	DEL71479			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63106	LED-1L14ET700KN62/PC22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					
DEL63161	LED-1L14ET700KN62/PC22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	2010					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 2A, 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opalový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 2A PC - code 20560
DELIA 2 PC - code 20522



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
DELIA 2A PC - code 33518
DELIA 2 PC - code 33517



Dekoratívní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 2A - PC

Ø 360mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52560	IN-22KN73/PC19	E27	2x25		IP54			DEL52561				
DEL73002	LED-1L17E500KN73/PC19 3K	LED	17	3000	IP54	2780	1810	DEL73003	DEL73004	DEL73005	DEL69968	DEL69969
DEL73008^A	LED-1L17EMP700KN73/PC19 3K	LED	25	3000	IP54	3770	2450	DEL73009^A	DEL73010	DEL73011	DEL69970^A	DEL69971^A
DEL73502	LED-1L17E500KN73/PC19 4K	LED	17	4000	IP54	2900	1890	DEL73503	DEL73504	DEL73505	DEL69972	DEL69973
DEL73508^A	LED-1L17EMP700KN73/PC19 4K	LED	25	4000	IP54	3930	2550	DEL73509^A	DEL73510	DEL73511	DEL69974^A	DEL69975^A

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA 2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56110	IN-22KN83/PC23	E27	2x25		IP54			DEL56116				
DEL56300	LED-1L16E500KN83/PC23 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2630	DEL56301	DEL56302	DEL56303	DEL69976	DEL69977
DEL53337^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3540	DEL53343^A	DEL53341	DEL56304	DEL69978^A	DEL69979^A
DEL56800	LED-1L16E500KN83/PC23 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2740	DEL56801	DEL56802	DEL56803	DEL69980	DEL69981
DEL53837^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3690	DEL53843^A	DEL53841	DEL56804	DEL69982^A	DEL69983^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
DEL71480	LED-1L16E500KN83/PC23 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2630/2740	DEL71481	DEL71482			
DEL71483^A	LED-1L16EMP700KN83/PC23 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3540/3690	DEL71484^A	DEL71485			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63107	LED-1L16ET700KN83/PC23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
DEL63162	LED-1L16ET700KN83/PC23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20524



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
code 33503



Dekoratívní pás / decorative
stripe
více informací / more details:
www.osmont.cz

DELIA 3 - PC

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56130	IN-32KN94/PC24	E27	3x25		IP54			DEL56137				
DEL67212 ^A	LED-1L20EMP700KN94/PC24 3K	LED	32	3000	IP54	5330	3520	DEL67213 ^A	DEL67214	DEL67215	DEL69984 ^A	
DEL67217 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 3K	LED	48	3000	IP54	7740	5110	DEL67218 ^A	DEL67219	DEL67220	DEL69985 ^A	
DEL67712 ^A	LED-1L20EMP700KN94/PC24 4K	LED	32	4000	IP54	5560	3670	DEL67713 ^A	DEL67714	DEL67715	DEL69986 ^A	
DEL67717 ^A	LED-1L20EMP1050KN94/PC24 4K	LED	48	4000	IP54	8070	5330	DEL67718 ^A	DEL67719	DEL67720	DEL69987 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL52562	LED-1L20ET1050KN94/PC24 DALI 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
DEL63163	LED-1L20ET1050KN94/PC24 BT 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW DELIA 4, 5 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

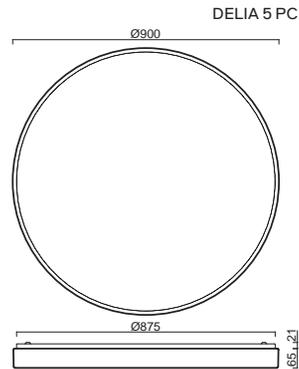

Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 4 PC - code 20654
DELIA 5 PC - code 20655



Dekoraturní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 4 - PC



Ø 650 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52604	IN-42KN10/PC25	E27	4x25		IP54							
DEL58779 ^A	LED-6L51EMP700KN10/PC25 3K	LED	65	3000	IP54	10520	7150		DEL58777		DEL58780 ^A	
DEL58782 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/PC25 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10310		DEL58783		DEL58784 ^A	
DEL58786 ^A	LED-6L51EMP700KN10/PC25 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7470		DEL58778		DEL58787 ^A	
DEL58789 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/PC25 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10750		DEL58790		DEL58791 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL58793	LED-4L54ET1050KN10/PC25 DALI 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					
DEL58794	LED-4L54ET1050KN10/PC25 BT 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA 5 - PC



Ø 900 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53516	IN-62KN11/PC26	E27	6x25		IP54							
DEL58795 ^A	LED-9L52EMP700KN11/PC26 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050		DEL58796		DEL58797 ^A	
DEL58799 ^A	LED-9L52EMP1050KN11/PC26 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910		DEL58800		DEL58801 ^A	
DEL58803 ^A	LED-9L52EMP700KN11/PC26 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520		DEL58804		DEL58805 ^A	
DEL58807 ^A	LED-9L52EMP1050KN11/PC26 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600		DEL58808		DEL58809 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL58811	LED-6L55ET1050KN11/PC26 DALI 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					
DEL58812	LED-6L55ET1050KN11/PC26 BT 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				CORRIDOR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA 1, 2 - PMMA

Montura bílá kovová
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 1 PMMA - code 20519
DELIA 2 PMMA - code 20521



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
DELIA 1 PMMA - code 33513
DELIA 2 PMMA - code 33517



Dekoraturní pás / decorative
stripe
vice informací / more details:
www.osmont.cz

DELIA 1 - PMMA



Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56083	IN-12KN62/PM22	E27	25		IP54			DEL56087				
DEL56295	LED-1L14E500KN62/PM22 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1440	DEL56296	DEL56297	DEL56203	DEL69988	DEL69989
DEL53326 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1940	DEL53330 ^A	DEL53328	DEL56204	DEL69990 ^A	DEL69991 ^A
DEL56795	LED-1L14E500KN62/PM22 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1500	DEL56796	DEL56797	DEL56703	DEL69992	DEL69993
DEL53826 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PM22 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2020	DEL53830 ^A	DEL53828	DEL56704	DEL69994 ^A	DEL69995 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
DEL71486	LED-1L14E500KN62/PM22 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1440/1500	DEL71487	DEL71488			
DEL71489 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PM22 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1940/2020	DEL71490 ^A	DEL71491			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63108	LED-1L14ET700KN62/PM22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					
DEL63164	LED-1L14ET700KN62/PM22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1950					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA 2 - PMMA



Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56120	IN-22KN83/PM23	E27	2x25		IP54			DEL56126				
DEL56308	LED-1L16E500KN83/PM23 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2630	DEL56309	DEL56310	DEL56311	DEL69996	DEL69997
DEL53348 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3540	DEL53354 ^A	DEL53352	DEL56312	DEL69998 ^A	DEL69999 ^A
DEL56808	LED-1L16E500KN83/PM23 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2740	DEL56809	DEL56810	DEL56811	DEL70000	DEL70001
DEL53848 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PM23 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3690	DEL53854 ^A	DEL53852	DEL56812	DEL70002 ^A	DEL70003 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
DEL71492	LED-1L16E500KN83/PM23 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2630/2740	DEL71493	DEL71494			
DEL71495 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PM23 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3540/3690	DEL71496 ^A	DEL71497			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63109	LED-1L16ET700KN83/PM23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					
DEL63165	LED-1L16ET700KN83/PM23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3560					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


DELIA 3, 4 - PMMA

Montura bílá kovová
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA 3 PMMA - code 20523
DELIA 4 PMMA - code 20535



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
DELIA 3 PMMA - code 33503



Dekoraturní pás / decorative
stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 3 - PMMA

Ø 500mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL56143	IN-32KN94/PM24	E27	3x25		IP54			DEL56149				
DEL67222^A	LED-1L20EMP700KN94/PM24 3K	LED	32	3000	IP54	5330	3520	DEL67223^A	DEL67224	DEL67225	DEL70004^A	
DEL67227^A	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 3K	LED	48	3000	IP54	7740	5110	DEL67228^A	DEL67229	DEL67230	DEL70005^A	
DEL67722^A	LED-1L20EMP700KN94/PM24 4K	LED	32	4000	IP54	5560	3670	DEL67723^A	DEL67724	DEL67725	DEL70006^A	
DEL67727^A	LED-1L20EMP1050KN94/PM24 4K	LED	48	4000	IP54	8070	5330	DEL67728^A	DEL67729	DEL67730	DEL70007^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL52564	LED-1L20ET1050KN94/PM24 DALI 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					
DEL63166	LED-1L20ET1050KN94/PM24 BT 27-65K	LED	48	2700-6500	IP54	7790	5140					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

DELIA 4 - PMMA

Ø 650mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53505	IN-42KN10/PM25	E27	4x25		IP54							
DEL56340^A	LED-6L51EMP700KN10/PM25 3K	LED	65	3000	IP54	10520	7150		DEL56341		DEL70008^A	
DEL48228^A	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10310		DEL48231		DEL70009^A	
DEL56840^A	LED-6L51EMP700KN10/PM25 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7470		DEL56841		DEL70010^A	
DEL48728^A	LED-6L51EMP1050KN10/PM25 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10750		DEL48731		DEL70011^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63120	LED-4L54ET1050KN10/PM25 DALI 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					
DEL63167	LED-4L54ET1050KN10/PM25 BT 27-65K	LED	103	2700-6500	IP54	16400	11150					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				CORRIDOR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA 5 - PMMA

Montura bílá kovová
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklapovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall

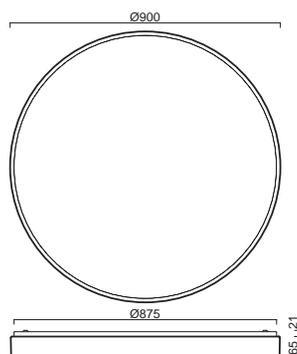

Náhradní stínidlo / spare shade
code 20536



Dekoratívní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA 5 - PMMA



Ø 900mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL53515	IN-62KN11/PM26	E27	6x25		IP54							
DEL56346 ^A	LED-9L52EMP700KN11/PM26 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050		DEL56347		DEL70012 ^A	
DEL48232 ^A	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910		DEL48235		DEL70013 ^A	
DEL56846 ^A	LED-9L52EMP700KN11/PM26 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520		DEL56847		DEL70014 ^A	
DEL48732 ^A	LED-9L52EMP1050KN11/PM26 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600		DEL48735		DEL70015 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63121	LED-6L55ET1050KN11/PM26 DALI 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					
DEL63168	LED-6L55ET1050KN11/PM26 BT 27-65K	LED	155	2700-6500	IP54	24590	17210					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				CORRIDOR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW TITAN D1, D2 - PC

Montura	kovová s dekorativním kovovým límcem
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal with decorative metal collar
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall




B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta




Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN D1 PC - code 20504
TITAN D2 PC - code 20505

TITAN D1 - PC



TITAN D2 - PC



TITAN D1 - PC

Ø 338 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56268 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP B 3K	○	LED	18	3000	IP54	2690	2370		TIT56269			
TIT56270 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP C 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2020		TIT56271			
TIT56272 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP SD 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2150		TIT56273			
TIT56274 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP GB 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2290		TIT56275			
TIT56276 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP T 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2150		TIT56277			
TIT56278 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP O 3K	●	LED	18	3000	IP54	2690	2150		TIT56279			
TIT56768 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP B 4K	○	LED	18	4000	IP54	2810	2470		TIT56769			
TIT56770 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP C 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2110		TIT56771			
TIT56772 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP SD 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2250		TIT56773			
TIT56774 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP GB 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2390		TIT56775			
TIT56776 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP T 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2250		TIT56777			
TIT56778 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06/DP O 4K	●	LED	18	4000	IP54	2810	2250		TIT56779			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

TITAN D2 - PC

Ø 440 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56280 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP B 3K	○	LED	34	3000	IP54	5050	4440		TIT56281			
TIT56282 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP C 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	3790		TIT56283			
TIT56284 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP SD 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	4040		TIT56285			
TIT56286 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP GB 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	4290		TIT56287			
TIT56288 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP T 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	4040		TIT56289			
TIT56290 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP O 3K	●	LED	34	3000	IP54	5050	4040		TIT56291			
TIT56780 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP B 4K	○	LED	34	4000	IP54	5270	4640		TIT56781			
TIT56782 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP C 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	3950		TIT56783			
TIT56784 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP SD 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4220		TIT56785			
TIT56786 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP GB 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4480		TIT56787			
TIT56788 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP T 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4220		TIT56789			
TIT56790 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08/DP O 4K	●	LED	34	4000	IP54	5270	4220		TIT56791			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	HF sensor	Emergency module	CORRIDOR	PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 1A, 1 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 1A PC - code 20513
TITAN 1 PC - code 20504



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
TITAN 1A PC - code 33512
TITAN 1 PC - code 33513

TITAN 1A - PC



Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56050	IN-12KN32/PC03	E27	25		IP54			TIT52110				
TIT56200	LED-1L12E500KN32/PC03 3K	LED	7	3000	IP54	1000	700	TIT56201	TIT56255			
TIT53231	LED-1L12E700KN32/PC03 3K	LED	10	3000	IP54	1350	950	TIT56202	TIT56256			
TIT56700	LED-1L12E500KN32/PC03 4K	LED	7	4000	IP54	1040	730	TIT56701	TIT56755			
TIT53731	LED-1L12E700KN32/PC03 4K	LED	10	4000	IP54	1410	990	TIT56702	TIT56756			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
TIT71432	LED-1L12E500KN32/PC03 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP54	1000/1040	700/730	TIT71433	TIT71434			
TIT71435	LED-1L12E700KN32/PC03 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP54	1350/1410	950/990	TIT71436	TIT71437			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
TIT66916	LED-NZ3HKN32/PC03 4K	LED	1,5	4000	IP54	200	140					

TITAN 1 - PC



Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56000	IN-12KN62/PC06	E27	25		IP54			TIT46127				
TIT56206	LED-1L14E500KN62/PC06 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1360	TIT56207	TIT56208		TIT66876	TIT66877
TIT53235^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1830	TIT53239^A	TIT53237		TIT66878^A	TIT66879^A
TIT56706	LED-1L14E500KN62/PC06 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1410	TIT56707	TIT56708		TIT66880	TIT66881
TIT53735^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06 4K	LED	18	4000	IP54	2810	1910	TIT53739^A	TIT53737		TIT66882^A	TIT66883^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
TIT71438	LED-1L14E500KN62/PC06 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1360/1410	TIT71439	TIT71440			
TIT71441^A	LED-1L14EMP700KN62/PC06 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1830/1910	TIT71442^A	TIT71443			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63102	LED-1L14ET700KN62/PC06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1840					
TIT63157	LED-1L14ET700KN62/PC06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1840					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 2, 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 2 PC - code 20505
TITAN 3 PC - code 20506



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
TITAN 2 PC - code 33517
TITAN 3 PC - code 33503

TITAN 2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56012	IN-22KN83/PC08	E27	2x25		IP54			TIT46129				
TIT56216	LED-1L16E500KN83/PC08 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2480	TIT56217	TIT56218	TIT56219	TIT66884	TIT66885
TIT53256 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3330	TIT53262 ^A	TIT53260	TIT56220	TIT66886 ^A	TIT66887 ^A
TIT56716	LED-1L16E500KN83/PC08 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2580	TIT56717	TIT56718	TIT56719	TIT66888	TIT66889
TIT53756 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3480	TIT53762 ^A	TIT53760	TIT56720	TIT66890 ^A	TIT66891 ^A
PRÉPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
TIT71444	LED-1L16E500KN83/PC08 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2480/2580	TIT71445	TIT71446			
TIT71447 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC08 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3330/3480	TIT71448 ^A	TIT71449			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63103	LED-1L16ET700KN83/PC08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3360					
TIT63158	LED-1L16ET700KN83/PC08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3360					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN 3 - PC

Ø 500 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56024	IN-32KN94/PC09	E27	3x25		IP54			TIT46131				
TIT56234 ^A	LED-1L23EMP700KN94/PC09 3K	LED	35	3000	IP54	5610	3700	TIT56235 ^A	TIT56236	TIT56237	TIT66892 ^A	
TIT56238 ^A	LED-1L23EMP1050KN94/PC09 3K	LED	54	3000	IP54	8080	5330	TIT56239 ^A	TIT56240	TIT56241	TIT66893 ^A	
TIT56734 ^A	LED-1L23EMP700KN94/PC09 4K	LED	35	4000	IP54	5850	3860	TIT56735 ^A	TIT56736	TIT56737	TIT66894 ^A	
TIT56738 ^A	LED-1L23EMP1050KN94/PC09 4K	LED	54	4000	IP54	8430	5560	TIT56739 ^A	TIT56740	TIT56741	TIT66895 ^A	
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63174	LED-1L23ET1050KN94/PC09 DALI 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5370					
TIT63175	LED-1L23ET1050KN94/PC09 BT 27-65K	LED	52	2700-6500	IP54	8140	5370					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST novouz modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN 1A, 1 - PMMA

Montura bílá kovová
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall


TITAN 1A PMMA



TITAN 1 PMMA



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 1A PMMA - code 20514
TITAN 1 PMMA - code 20507



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
TITAN 1A PMMA - code 33512
TITAN 1 PMMA - code 33513

TITAN 1A - PMMA



Ø 220mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56053	IN-12KN32/PM03	E27	25		IP54			TIT52111				
TIT56203	LED-1L12E500KN32/PM03 3K	LED	7	3000	IP54	1000	730	TIT56204	TIT56257			
TIT53233	LED-1L12E700KN32/PM03 3K	LED	10	3000	IP54	1350	990	TIT56205	TIT56258			
TIT56703	LED-1L12E500KN32/PM03 4K	LED	7	4000	IP54	1040	760	TIT56704	TIT56757			
TIT53733	LED-1L12E700KN32/PM03 4K	LED	10	4000	IP54	1410	1030	TIT56705	TIT56758			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
TIT71450	LED-1L12E500KN32/PM03 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP54	1000/1040	730/760	TIT71451	TIT71452			
TIT71453	LED-1L12E700KN32/PM03 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP54	1350/1410	990/1030	TIT71454	TIT71455			
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H												
TIT66917	LED-NZ3HKN32/PM03 4K	LED	1,5	4000	IP54	200	150					

TITAN 1 - PMMA



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56006	IN-12KN62/PM06	E27	25		IP54			TIT46128				
TIT56211	LED-1L14E500KN62/PM06 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1420	TIT56212	TIT56213		TIT66896	TIT66897
TIT53245 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PM06 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1910	TIT53249 ^A	TIT53247		TIT66898 ^A	TIT66899 ^A
TIT56711	LED-1L14E500KN62/PM06 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1480	TIT56712	TIT56713		TIT66900	TIT66901
TIT53745 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PM06 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2000	TIT53749 ^A	TIT53747		TIT66902 ^A	TIT66903 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
TIT71456	LED-1L14E500KN62/PM06 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1420/1480	TIT71457	TIT71458			
TIT71459 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PM06 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1910/2000	TIT71460 ^A	TIT71461			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63104	LED-1L14ET700KN62/PM06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2500	1780					
TIT63159	LED-1L14ET700KN62/PM06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2500	1780					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST novouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TITAN 2, 3 - PMMA

Montura bílá kovová
Stínidlo opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 2 PMMA - code 20508
TITAN 3 PMMA - code 20509



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
TITAN 2 PMMA - code 33517
TITAN 3 PMMA - code 33503

TITAN 2 - PMMA



Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56018	IN-22KN83/PM08	E27	2x25		IP54			TIT46130				
TIT56224	LED-1L16E500KN83/PM08 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2590	TIT56225	TIT56227	TIT56227	TIT66904	TIT66905
TIT53267^A	LED-1L16EMP700KN83/PM08 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3480	TIT53273^A	TIT53271	TIT56228	TIT66906^A	TIT66907^A
TIT56724	LED-1L16E500KN83/PM08 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2700	TIT56725	TIT56726	TIT56727	TIT66908	TIT66909
TIT53767^A	LED-1L16EMP700KN83/PM08 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3640	TIT53773^A	TIT53771	TIT56728	TIT66910^A	TIT66911^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
TIT71462	LED-1L16E500KN83/PM08 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2590/2700	TIT71463	TIT71464			
TIT71465^A	LED-1L16EMP700KN83/PM08 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3480/3640	TIT71466^A	TIT71467			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63105	LED-1L16ET700KN83/PM08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3510					
TIT63160	LED-1L16ET700KN83/PM08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3510					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN 3 - PMMA



Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56030	IN-32KN94/PM09	E27	3x25		IP54			TIT46132				
TIT56245^A	LED-1L23EMP700KN94/PM09 3K	LED	35	3000	IP54	5610	3870	TIT56246^A	TIT56247	TIT56248	TIT66912^A	
TIT56249^A	LED-1L23EMP1050KN94/PM09 3K	LED	54	3000	IP54	8080	5580	TIT56250^A	TIT56251	TIT56252	TIT66913^A	
TIT56745^A	LED-1L23EMP700KN94/PM09 4K	LED	35	4000	IP54	5850	4040	TIT56746^A	TIT56747	TIT56748	TIT66914^A	
TIT56749^A	LED-1L23EMP1050KN94/PM09 4K	LED	54	4000	IP54	8430	5820	TIT56750^A	TIT56751	TIT56752	TIT66915^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



TITAN 4, 5 - PMMA

Montura bílá kovová
Stínidlo opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN 4 PMMA - code 20515
TITAN 5 PMMA - code 20516

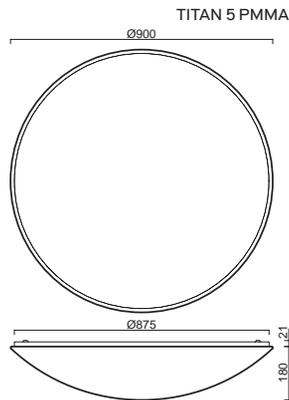

TITAN 4 - PMMA

Ø 650mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56056	IN-42KN10/PM10	E27	4x25		IP54							
TIT56260 ^A	LED-6L51EMP700KN10/PM10 3K	LED	65	3000	IP54	10520	6940					TIT56261
TIT73000 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/PM10 3K	LED	100	3000	IP54	15160	10010					TIT73001
TIT56760 ^A	LED-6L51EMP700KN10/PM10 4K	LED	65	4000	IP54	10980	7250					TIT56761
TIT73500 ^A	LED-6L51EMP1050KN10/PM10 4K	LED	100	4000	IP54	15810	10430					TIT73501

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN 5 - PMMA

Ø 900mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT56061	IN-62KN11/PM11	E27	6x25		IP54							
TIT56266 ^A	LED-9L52EMP700KN11/PM11 3K	LED	98	3000	IP54	15780	11050					TIT56267
TIT48224 ^A	LED-9L52EMP1050KN11/PM11 3K	LED	150	3000	IP54	22730	15910					TIT48227
TIT56766 ^A	LED-9L52EMP700KN11/PM11 4K	LED	98	4000	IP54	16460	11520					TIT56767
TIT48724 ^A	LED-9L52EMP1050KN11/PM11 4K	LED	150	4000	IP54	23720	16600					TIT48727

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					CORRIDOR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	možnost vybavení DALI HF CORRIDOR / possible with DALI HF CORRIDOR	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA 1, 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SAGITA 1 PC - code 20553
SAGITA 2 PC - code 20554



Podstavec pro boční přívod /
base for side supply
SAGITA 1 PC - code 33513
SAGITA 2 PC - code 33517

SAGITA 1 - PC

Ø 300mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52570	IN-12KN62/PC52	E27	25		IP54			SAG52571				
SAG67235	LED-1L14E500KN62/PC52 3K	LED	13	3000	IP54	2000	1420	SAG67236	SAG67237		SAG68762	SAG68763
SAG67240 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC52 3K	LED	18	3000	IP54	2690	1910	SAG67241 ^A	SAG67242		SAG68764 ^A	SAG68765 ^A
SAG67735	LED-1L14E500KN62/PC52 4K	LED	13	4000	IP54	2080	1480	SAG67736	SAG67737		SAG68766	SAG68767
SAG67740 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC52 4K	LED	18	4000	IP54	2810	2000	SAG67741 ^A	SAG67742		SAG68768 ^A	SAG68769 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
SAG71420	LED-1L14E500KN62/PC52 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP54	2000/2080	1420/1480	SAG71421	SAG71422			
SAG71423 ^A	LED-1L14EMP700KN62/PC52 3/35/4K	LED	18	30/35/40	IP54	2690/2810	1910/2000	SAG71424 ^A	SAG71425			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
SAG63100	LED-1L14ET700KN62/PC52 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1920					
SAG63155	LED-1L14ET700KN62/PC52 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP54	2710	1920					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

SAGITA 2 - PC

Ø 400mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52572	IN-22KN83/PC53	E27	2x25		IP54			SAG52573				
SAG67245	LED-1L16E500KN83/PC53 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2440	SAG67246	SAG67247	SAG67248	SAG68770	SAG68771
SAG67251 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC53 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3280	SAG67252 ^A	SAG67253		SAG68772 ^A	SAG68773 ^A
SAG67745	LED-1L16E500KN83/PC53 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2540	SAG67746	SAG67747	SAG67748	SAG68774	SAG68775
SAG67751 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC53 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3430	SAG67752 ^A	SAG67753		SAG68776 ^A	SAG68777 ^A
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
SAG71426	LED-1L16E500KN83/PC53 3/35/4K	LED	24	30/35/40	IP54	3750/3910	2440/2540	SAG71427	SAG71428			
SAG71429 ^A	LED-1L16EMP700KN83/PC53 3/35/4K	LED	34	30/35/40	IP54	5050/5270	3280/3430	SAG71430 ^A	SAG71431			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
SAG63101	LED-1L16ET700KN83/PC53 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3310					
SAG63156	LED-1L16ET700KN83/PC53 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP54	5090	3310					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	Bluetooth	Smart Home	PIR	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


TILIA 1A, 1 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall

TILIA 1A PC



TILIA 1 PC



Náhradní stínidlo / spare shade
TILIA 1A PC - code 20545
TILIA 1 PC - code 20526



Dekoratívni pás / decorative stripe
 více informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 1A - PC



220x220mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52120	IN-12NU1/PC31	E27	25		IP54							
TIL56350	LED-1L31E350NU1/PC31 3K	LED	11	3000	IP54	1560	1110	TIL56351	TIL56352			
TIL56850	LED-1L31E350NU1/PC31 4K	LED	11	4000	IP54	1620	1150	TIL56851	TIL56852			

TILIA 1 - PC



300x300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL56155	IN-22NU2/PC32	E27	2x25		IP54			TIL56159				
TIL56355	LED-1L32E500NU2/PC32 3K	LED	16	3000	IP54	2500	1780	TIL56356	TIL56357	TIL56358	TIL69328	TIL69329
TIL53406[^]	LED-1L32EMP700NU2/PC32 3K [^]	LED	23	3000	IP54	3370	2390	TIL53411[^]	TIL53409	TIL56359	TIL69330[^]	TIL69331[^]
TIL56855	LED-1L32E500NU2/PC32 4K	LED	16	4000	IP54	2610	1850	TIL56856	TIL56857	TIL56858	TIL69332	TIL69333
TIL53906[^]	LED-1L32EMP700NU2/PC32 4K [^]	LED	23	4000	IP54	3510	2490	TIL53911[^]	TIL53909	TIL56859	TIL69334[^]	TIL69335[^]

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TILIA 2A, 2 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TILIA 2A PC - code 20561
TILIA 2 PC - code 20528



Dekoratívní pás / decorative stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 2A - PC



360x360mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52575	IN-22NU5/PC35	E27	2x25		IP54			TIL52576				
TIL67260	LED-1L34E500NU5/PC35 3K	LED	17	3000	IP54	2760	1790	TIL67261	TIL67262	TIL67263	TIL69336	TIL69337
TIL67266 ^A	LED-1L34EMP700NU5/PC35 3K	LED	25	3000	IP54	3740	2430	TIL67267 ^A	TIL67268	TIL67269	TIL69338 ^A	TIL69339 ^A
TIL67760	LED-1L34E500NU5/PC35 4K	LED	17	4000	IP54	2890	1880	TIL67761	TIL67762	TIL67763	TIL69340	TIL69341
TIL67766 ^A	LED-1L34EMP700NU5/PC35 4K	LED	25	4000	IP54	3900	2540	TIL67767 ^A	TIL67768	TIL67769	TIL69342 ^A	TIL69343 ^A

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TILIA 2 - PC



400x400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL56171	IN-32NU3/PC33	E27	3x25		IP54			TIL56177				
TIL56363	LED-1L33E500NU3/PC33 3K	LED	24	3000	IP54	3750	2510	TIL56364	TIL56365	TIL56366	TIL69344	TIL69345
TIL53423 ^A	LED-1L33EMP700NU3/PC33 3K	LED	34	3000	IP54	5050	3380	TIL53429 ^A	TIL53427	TIL56367	TIL69346 ^A	TIL69347 ^A
TIL56863	LED-1L33E500NU3/PC33 4K	LED	24	4000	IP54	3910	2620	TIL56864	TIL56865	TIL56866	TIL69348	TIL69349
TIL53923 ^A	LED-1L33EMP700NU3/PC33 4K	LED	34	4000	IP54	5270	3530	TIL53929 ^A	TIL53927	TIL56867	TIL69350 ^A	TIL69351 ^A

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TILIA 3 - PC

Montura	bílá kovová
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	white metal
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code **20546**



Dekoratívní pás / decorative
stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

TILIA 3 - PC



550x550mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIL52121	IN-42NU4/PC34	E27	4x25		IP54							
TIL56371	LED-4L36E400NU4/PC34 3K	LED	40	3000	IP54	6510	4360					TIL56372
TIL56373^A	LED-4L36EMP700NU4/PC34 3K	LED	71	3000	IP54	10960	7340					TIL56374
TIL56871	LED-4L36E400NU4/PC34 4K	LED	40	4000	IP54	6790	4550					TIL56872
TIL56873^A	LED-4L36EMP700NU4/PC34 4K	LED	71	4000	IP54	11440	7660					TIL56874

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95						SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


GIEDI 2 - PC

Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

bílá kovová
opálový polykarbonát
sklapovací držáky
stropní / nástěnné

Fixture
Shade
Shade fixing
Installation

white metal
opal polycarbonate
folding two-step clamp holders
ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20652

GIEDI 2 - PC



610x105mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
GIE40000	IN-32U12/PC28	E14	3x25		IP44							
GIE60000^A	LED-2L25EMP700U12/PC28 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1860					
GIE60500^A	LED-2L25EMP700U12/PC28 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1940					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

jiná barva základny
dle RAL / other base
color according
to RAL

možnost vybavení
HF senzorem /
possible with a HF
sensor


LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

IRIDA 1, 2 - PC


Montura plastová
Stínidlo opálový polykarbonát
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic
Shade opal polycarbonate
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall

IRIDA 1 PC



IRIDA 2 PC



Náhradní stínidlo / spare shade
IRIDA 1 PC - code 20610
IRIDA 2 PC - code 20611

Dekoratívni stříška / decorative roof
IRIDA 2 - code 33538

IRIDA 1 - PC IP65



Ø 220 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71056	IN-12BD12/PC62	E27	7		IP65			IRI71057				
IRI71065	LED-1L12E500BD12/PC62 3K	LED	7	3000	IP65	1000	750	IRI71066	IRI71067			
IRI71068	LED-1L12E700BD12/PC62 3K	LED	10	3000	IP65	1350	1010	IRI71069	IRI71070			
IRI71565	LED-1L12E500BD12/PC62 4K	LED	7	4000	IP65	1040	780	IRI71566	IRI71567			
IRI71568	LED-1L12E700BD12/PC62 4K	LED	10	4000	IP65	1410	1060	IRI71569	IRI71570			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
IRI71071	LED-1L12E500BD12/PC62 3/35/4K	LED	7	30/35/40	IP65	1000/1040	750/780	IRI71072	IRI71073			
IRI71074	LED-1L12E700BD12/PC62 3/35/4K	LED	10	30/35/40	IP65	1350/1410	1010/1060	IRI71075	IRI71076			

IRIDA 2 - PC IP65



Ø 270 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71058	IN-12BD13/PC63	E27	10		IP65			IRI71059				
IRI71060	IN-22BD13/PC63	E27	2x7		IP65							
IRI71077	LED-1L14E350BD13/PC63 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1010	IRI71078	IRI71079	IRI71080	IRI71606	
IRI71082	LED-1L14E500BD13/PC63 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1420	IRI71083	IRI71084	IRI71085	IRI71607	
IRI71577	LED-1L14E350BD13/PC63 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1050	IRI71578	IRI71579	IRI71580	IRI71608	
IRI71582	LED-1L14E500BD13/PC63 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1480	IRI71583	IRI71584	IRI71585	IRI71609	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
IRI71087	LED-1L14E350BD13/PC63 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	1010/1050	IRI71088	IRI71089			
IRI71090	LED-1L14E500BD13/PC63 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1420/1480	IRI71091	IRI71092			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
IRI71093	LED-1L14ET500BD13/PC63 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1410					
IRI72793	LED-1L14ET500BD13/PC63 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1410					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index



modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module



modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home cont-
rol module



možnost vybavení
PIR senzorem /
possible with a PIR
sensor


**SELF
TEST**

SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

IRIDA 3 - PC

Montura	plastová
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	plastic
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20612

IRIDA 3 - PC IP65



Ø 320 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
IRI71061	IN-12BD14/PC64	E27	10		IP65			IRI71062				
IRI71063	IN-22BD14/PC64	E27	2x7		IP65							
IRI71094	LED-1L15E350BD14/PC64 3K	LED	13	3000	IP65	2130	1450	IRI71095	IRI71096	IRI71097	IRI71610	IRI71611
IRI72280	LED-1L15E500BD14/PC64 3K	LED	19	3000	IP65	3000	2040	IRI72281	IRI72282	IRI72283	IRI71612	IRI71613
IRI71594	LED-1L15E350BD14/PC64 4K	LED	13	4000	IP65	2220	1510	IRI71595	IRI71596	IRI71597	IRI71614	IRI71615
IRI72780	LED-1L15E500BD14/PC64 4K	LED	19	4000	IP65	3130	2130	IRI72781	IRI72782	IRI72783	IRI71616	IRI71617
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
IRI72786	LED-1L15E350BD14/PC64 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2130/2220	1450/1510	IRI72787	IRI72788			
IRI72789	LED-1L15E500BD14/PC64 3/35/4K	LED	19	30/35/40	IP65	3000/3130	2040/2130	IRI72790	IRI72791			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
IRI72792	LED-1L15ET500BD14/PC64 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2020					
IRI72794	LED-1L15ET500BD14/PC64 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP65	2970	2020					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SADIRA 2 - PC

Montura plastová
Stínidlo opálový polykarbonát
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture plastic
Shade opal polycarbonate
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20650

SADIRA 2 - PC IP65



Ø300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAD40000	IN-12BD13/PC67	E27	10		IP65			SAD40002				
SAD40001	IN-22BD13/PC67	E27	2x7		IP65							
SAD60000	LED-1L14E350BD13/PC67 3K	LED	9	3000	IP65	1420	1050	SAD60001	SAD60002	SAD60003	SAD60512	
SAD60005	LED-1L14E500BD13/PC67 3K	LED	13	3000	IP65	2000	1480	SAD60006	SAD60007	SAD60008	SAD60513	
SAD60500	LED-1L14E350BD13/PC67 4K	LED	9	4000	IP65	1480	1100	SAD60501	SAD60502	SAD60503	SAD60514	
SAD60505	LED-1L14E500BD13/PC67 4K	LED	13	4000	IP65	2080	1540	SAD60506	SAD60507	SAD60508	SAD60515	
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K												
SAD61002	LED-1L14E350BD13/PC67 3/35/4K	LED	9	30/35/40	IP65	1420/1480	1050/1100	SAD61003	SAD61004			
SAD61005	LED-1L14E500BD13/PC67 3/35/4K	LED	13	30/35/40	IP65	2000/2080	1480/1540	SAD61006	SAD61007			
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
SAD61008	LED-1L14ET500BD13/PC67 DALI 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1470					
SAD61001	LED-1L14ET500BD13/PC67 BT 27-65K	LED	12	2700-6500	IP65	1980	1470					

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SKAT 1, 2

Montura plastová
Stínidlo polyetylen
Držení stínidla bajonetové
Umístění stropní / nástěnné


Fixture plastová
Shade polyethylene
Shade fixing bayonet
Installation ceiling / wall



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SKAT 1 - code 20595
SKAT 2 - code 20596



SKAT 1



Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SKA40130	IN-12BD1/PE01 B	○	E27	25		IP65							
SKA40131	IN-12BD1/PE01 C	●	E27	25		IP65							
SKA68410	LED-5L05E500BD1/PE01 B 3K	○	LED	8	3000	IP65	1230	1080				SKA71025	
SKA68411	LED-5L05E500BD1/PE01 C 3K	●	LED	8	3000	IP65	1230	1080				SKA71026	
SKA68910	LED-5L05E500BD1/PE01 B 4K	○	LED	8	4000	IP65	1280	1130				SKA71525	
SKA68911	LED-5L05E500BD1/PE01 C 4K	●	LED	8	4000	IP65	1280	1130				SKA71526	

SKAT 2



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SKA40135	IN-12BD1/PE02 B	○	E27	25		IP65						SKA40140	
SKA40136	IN-12BD1/PE02 C	●	E27	25		IP65						SKA40141	
SKA68415	LED-5L06E450BD1/PE02 B 3K	○	LED	20	3000	IP65	3360	2960				SKA68416	
SKA68417	LED-5L06E450BD1/PE02 C 3K	●	LED	20	3000	IP65	3360	2960				SKA68418	
SKA68915	LED-5L06E450BD1/PE02 B 4K	○	LED	20	4000	IP65	3510	3090				SKA68916	
SKA68917	LED-5L06E450BD1/PE02 C 4K	●	LED	20	4000	IP65	3510	3090				SKA68918	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature


vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELISA - PC

Montura bílá kovová
Stínidlo opálový polykarbonát
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture white metal
Shade opal polycarbonate
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20537

ELISA - PC



Ø 490 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ELI53525	IN-22NU43/PC43	E27	2x25		IP44			ELI53528				
ELI56396	LED-1L43E1050NU43/PC43 3K	LED	26	3000	IP44	4110	2790	ELI56397	ELI56398			
ELI56896	LED-1L43E1050NU43/PC43 4K	LED	26	4000	IP44	4290	2920	ELI56897	ELI56898			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

II.B POLOVESTAVNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA SEMI-RECESSED LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES



CORVUS V
DELIA V
SAGITA V
TITAN V

PC, PMMA
POLOVESTAVNÁ / SEMI-RECESSED



CORVUS V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná (LED driver uložen v podhledu)
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed (LED driver is placed freely in the ceiling)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS V1 PC - code 20613
CORVUS V2 PC - code 20614



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

CORVUS V1 - PC



Ø 370 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR72000	LED-1L17E700KNV73/PC42 3K	LED	25	3000	IP44	3770	2640		COR72001			
COR72500	LED-1L17E700KNV73/PC42 4K	LED	25	4000	IP44	3930	2750		COR72501			

CORVUS V2 - PC



Ø 495 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
COR72002	LED-1L20E700KNV94/PC44 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3360		COR72003			
COR72004	LED-1L20E1050KNV94/PC44 3K	LED	48	3000	IP44	7740	4880		COR72005			
COR72502	LED-1L20E700KNV94/PC44 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3500		COR72503			
COR72504	LED-1L20E1050KNV94/PC44 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5080		COR72505			



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95		
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA V1 PC - code 20520
DELIA V2 PC - code 20522



Dekorativní pás / decorative stripe
vice informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V1 - PC



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52530	IN-12KNV62/PC22	E27	25		IP44			DEL52531				
DEL65070	LED-1L14E500KNV62/PC22 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1480	DEL65071	DEL65072		DEL70065	DEL70066
DEL65073 [^]	LED-1L14EMP700KNV62/PC22 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1990	DEL65074 [^]	DEL65075		DEL70067 [^]	DEL70068 [^]
DEL65570	LED-1L14E500KNV62/PC22 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1540	DEL65571	DEL65572		DEL70069	DEL70070
DEL65573 [^]	LED-1L14EMP700KNV62/PC22 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2080	DEL65574 [^]	DEL65575		DEL70071 [^]	DEL70072 [^]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63114	LED-1L14ET700KNV62/PC22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	2010					
DEL63174	LED-1L14ET700KNV62/PC22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	2010					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

DELIA V2 - PC



Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52540	IN-22KNV83/PC23	E27	2x25		IP44			DEL52541				
DEL65090	LED-1L16E500KNV83/PC23 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2630	DEL65091	DEL65092	DEL65093	DEL70073	DEL70074
DEL65094 [^]	LED-1L16EMP700KNV83/PC23 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3540	DEL65095 [^]	DEL65096	DEL65097	DEL70075 [^]	DEL70076 [^]
DEL65590	LED-1L16E500KNV83/PC23 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2740	DEL65591	DEL65592	DEL65593	DEL70077	DEL70078
DEL65594 [^]	LED-1L16EMP700KNV83/PC23 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3690	DEL65595 [^]	DEL65596	DEL65597	DEL70079 [^]	DEL70080 [^]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63115	LED-1L16ET700KNV83/PC23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					
DEL63175	LED-1L16ET700KNV83/PC23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	PIR	Bluetooth	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V3 - PC

Montura	kovová, poloveštvná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20524



Dekoratívni pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V3 - PC



Ø 500mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52548	IN-32KNV94/PC24	E27	3x25		IP44			DEL52549				
DEL68160 [^]	LED-1L20EMP700KNV94/PC24 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3520		DEL68161		DEL70081 [^]	
DEL68163 [^]	LED-1L20EMP1050KNV94/PC24 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5110		DEL68164		DEL70082 [^]	
DEL68660 [^]	LED-1L20EMP700KNV94/PC24 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3670		DEL68661		DEL70083 [^]	
DEL68663 [^]	LED-1L20EMP1050KNV94/PC24 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5330		DEL68664		DEL70084 [^]	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V1, V2 - PMMA

Montura kovová, polovestavná
Stínidlo opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklapovací držáky
Uchycení svítidla otočnými držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Fixture fixing revolving metal holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA V1 PMMA - code 20519
DELIA V2 PMMA - code 20521



Dekorativní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

DELIA V1 - PMMA



Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52535	IN-12KNV62/PM22	E27	25		IP44			DEL52536				
DEL65080	LED-1L14E500KNV62/PM22 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1440	DEL65081	DEL65082		DEL70085	DEL70086
DEL65083 [▲]	LED-1L14EMP700KNV62/PM22 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1940	DEL65084 [▲]	DEL65085		DEL70087 [▲]	DEL70088 [▲]
DEL65580	LED-1L14E500KNV62/PM22 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1500	DEL65581	DEL65582		DEL70089	DEL70090
DEL65583 [▲]	LED-1L14EMP700KNV62/PM22 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2020	DEL65584 [▲]	DEL65585		DEL70091 [▲]	DEL70092 [▲]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63116	LED-1L14ET700KNV62/PM22 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1950					
DEL63176	LED-1L14ET700KNV62/PM22 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1950					

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA V2 - PMMA



Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52544	IN-22KNV83/PM23	E27	2x25		IP44			DEL52545				
DEL65103	LED-1L16E500KNV83/PM23 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2630	DEL65104	DEL65105	DEL65106	DEL70093	DEL70094
DEL65107 [▲]	LED-1L16EMP700KNV83/PM23 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3540	DEL65108 [▲]	DEL65109	DEL65110	DEL70095 [▲]	DEL70096 [▲]
DEL65603	LED-1L16E500KNV83/PM23 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2740	DEL65604	DEL65605	DEL65606	DEL70097	DEL70098
DEL65607 [▲]	LED-1L16EMP700KNV83/PM23 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3690	DEL65608 [▲]	DEL65609	DEL65610	DEL70099 [▲]	DEL70100 [▲]
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
DEL63117	LED-1L16ET700KNV83/PM23 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					
DEL63177	LED-1L16ET700KNV83/PM23 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3560					

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	PIR	Bluetooth	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA V3 - PMMA

Montura kovová, poloveštvavná
 Stínidlo opálový polymetylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Uchytení svítidla otočnými držáky
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Fixture fixing revolving metal holders
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20523



Dekorativní pás / decorative stripe
 více informací/more details:
www.osmont.cz



Systém uchycení svítidla /
 attachment system of lights

DELIA V3 - PMMA



Ø 500 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52553	IN-32KNV94/PM24	E27	3x25		IP44			DEL52554				
DEL68166 [^]	LED-1L20EMP700KNV94/PM24 3K	LED	32	3000	IP44	5330	3520		DEL68167		DEL70101 [^]	
DEL68169 [^]	LED-1L20EMP1050KNV94/PM24 3K	LED	48	3000	IP44	7740	5110		DEL68170		DEL70102 [^]	
DEL68666 [^]	LED-1L20EMP700KNV94/PM24 4K	LED	32	4000	IP44	5560	3670		DEL68667		DEL70103 [^]	
DEL68669 [^]	LED-1L20EMP1050KNV94/PM24 4K	LED	48	4000	IP44	8070	5330		DEL68670		DEL70104 [^]	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA V1, V2 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
SAGITA V1 PC - code 20553
SAGITA V2 PC - code 20554



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

SAGITA V1 - PC



Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52580	IN-12KNV62/PC52	E27	25		IP44			SAG52581				
SAG68175	LED-1L14E500KNV62/PC52 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1420	SAG68176	SAG68177		SAG68778	SAG68779
SAG68180 ^A	LED-1L14EMP700KNV62/PC52 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910	SAG68181 ^A	SAG68182		SAG68780 ^A	SAG68781 ^A
SAG68675	LED-1L14E500KNV62/PC52 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1480	SAG68676	SAG68677		SAG68782	SAG68783
SAG68680 ^A	LED-1L14EMP700KNV62/PC52 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000	SAG68681 ^A	SAG68682		SAG68784 ^A	SAG68785 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
SAG63118	LED-1L14ET700KNV62/PC52 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
SAG63178	LED-1L14ET700KNV62/PC52 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

SAGITA V2 - PC



Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SAG52582	IN-22KNV83/PC53	E27	2x25		IP44			SAG52583				
SAG68185	LED-1L16E500KNV83/PC53 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2440	SAG68186	SAG68187	SAG68188	SAG68786	SAG68787
SAG68191 ^A	LED-1L16EMP700KNV83/PC53 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3280	SAG68192 ^A	SAG68193	SAG68194	SAG68788 ^A	SAG68789 ^A
SAG68685	LED-1L16E500KNV83/PC53 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2540	SAG68686	SAG68687	SAG68688	SAG68790	SAG68791
SAG68691 ^A	LED-1L16EMP700KNV83/PC53 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3430	SAG68692 ^A	SAG68693	SAG68694	SAG68792 ^A	SAG68793 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
SAG63119	LED-1L16ET700KNV83/PC53 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3310					
SAG63179	LED-1L16ET700KNV83/PC53 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3310					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	PIR	Bluetooth	Smart Home	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V1, V2 - PC



Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opalový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchytení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PC - code 20504
TITAN V2 PC - code 20505



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights



TITAN V1 - PC



Ø 300mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52500	IN-12KNV62/PC06	E27	25		IP44			TIT52501				
TIT65000	LED-1L14E500KNV62/PC06 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1360	TIT65001	TIT65002		TIT66918	TIT66919
TIT65003^A	LED-1L14EMP700KNV62/PC06 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1830	TIT65004^A	TIT65005		TIT66920^A	TIT66921^A
TIT65500	LED-1L14E500KNV62/PC06 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1410	TIT65501	TIT65502		TIT66922	TIT66923
TIT65503^A	LED-1L14EMP700KNV62/PC06 4K	LED	18	4000	IP44	2810	1910	TIT65504^A	TIT65505		TIT66924^A	TIT66925^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63110	LED-1L14ET700KNV62/PC06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					
TIT63170	LED-1L14ET700KNV62/PC06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1840					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN V2 - PC



Ø 400mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52510	IN-22KNV83/PC08	E27	2x25		IP44			TIT52511				
TIT65020	LED-1L16E500KNV83/PC08 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2480	TIT65021	TIT65022	TIT65023	TIT66926	TIT66927
TIT65024^A	LED-1L16EMP700KNV83/PC08 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3330	TIT65025^A	TIT65026	TIT65027	TIT66928^A	TIT66929^A
TIT65520	LED-1L16E500KNV83/PC08 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2580	TIT65521	TIT65522	TIT65523	TIT66930	TIT66931
TIT65524^A	LED-1L16EMP700KNV83/PC08 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3480	TIT65525^A	TIT65526	TIT65527	TIT66932^A	TIT66933^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63111	LED-1L16ET700KNV83/PC08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					
TIT63171	LED-1L16ET700KNV83/PC08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3360					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PC

Montura	kovová, polovestavná
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Uchycení svítidla	otočnými držáky
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	metal, semi-recessed
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	with folding two-step clamp holders
Fixture fixing	revolving metal holders
Installation	ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20506



Systém uchycení svítidla /
attachment system of lights

TITAN V3 - PC



Ø 500mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52518	IN-32KNV94/PC09	E27	3x25		IP44			TIT52519				
TIT65046^A	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3700	TIT65047^A	TIT65048	TIT65049	TIT66934^A	
TIT65050^A	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5330	TIT65051^A	TIT65052	TIT65053	TIT66935^A	
TIT65546^A	LED-1L23EMP700KNV94/PC09 4K	LED	35	4000	IP44	5850	3860	TIT65547^A	TIT65548	TIT65549	TIT66936^A	
TIT65550^A	LED-1L23EMP1050KNV94/PC09 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5560	TIT65551^A	TIT65552	TIT65553	TIT66937^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



TITAN V1, V2 - PMMA

Montura kovová, polovestavná
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Uchytení svítidla otočnými držáky
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing with folding two-step clamp holders
Fixture fixing revolving metal holders
Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN V1 PMMA - code 20507
Systém uchycení svítidla /
TITAN V2 PMMA - code 20508 attachment system of lights



TITAN V1 - PMMA



Ø 300 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52505	IN-12KNV62/PM06	E27	25		IP44			TIT52506				
TIT65010	LED-1L14E500KNV62/PM06 3K	LED	13	3000	IP44	2000	1420	TIT65011	TIT65012		TIT66938	TIT66939
TIT65013^A	LED-1L14EMP700KNV62/PM06 3K	LED	18	3000	IP44	2690	1910	TIT65014^A	TIT65015		TIT66940^A	TIT66941^A
TIT65510	LED-1L14E500KNV62/PM06 4K	LED	13	4000	IP44	2080	1480	TIT65511	TIT65512		TIT66942	TIT66943
TIT65513^A	LED-1L14EMP700KNV62/PM06 4K	LED	18	4000	IP44	2810	2000	TIT65514^A	TIT65515		TIT66944^A	TIT66945^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63112	LED-1L14ET700KNV62/PM06 DALI 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					
TIT63172	LED-1L14ET700KNV62/PM06 BT 27-65K	LED	18	2700-6500	IP44	2710	1920					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

TITAN V2 - PMMA



Ø 400 mm

on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52514	IN-22KNV83/PM08	E27	2x25		IP44			TIT52515				
TIT65033	LED-1L16E500KNV83/PM08 3K	LED	24	3000	IP44	3750	2590	TIT65034	TIT65035	TIT65036	TIT66946	TIT66947
TIT65037^A	LED-1L16EMP700KNV83/PM08 3K	LED	34	3000	IP44	5050	3480	TIT65038^A	TIT65039	TIT65040	TIT66948^A	TIT66949^A
TIT65533	LED-1L16E500KNV83/PM08 4K	LED	24	4000	IP44	3910	2700	TIT65534	TIT65535	TIT65536	TIT66950	TIT66951
TIT65537^A	LED-1L16EMP700KNV83/PM08 4K	LED	34	4000	IP44	5270	3640	TIT65538^A	TIT65539	TIT65540	TIT66952^A	TIT66953^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
TIT63113	LED-1L16ET700KNV83/PM08 DALI 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					
TIT63173	LED-1L16ET700KNV83/PM08 BT 27-65K	LED	33	2700-6500	IP44	5090	3510					

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení PIR senzorem / possible with a PIR sensor	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN V3 - PMMA

Montura kovová, polovestavná
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Uchycení svítidla otočnými držáky
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing with folding two-step clamp holders
 Fixture fixing revolving metal holders
 Installation ceiling / wall



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20509



Systém uchycení svítidla /
 attachment system of lights

TITAN V3 - PMMA



Ø 500mm


on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52523	IN-32KNV94/PM09	E27	3x25		IP44			TIT52524				
TIT65056^A	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 3K	LED	35	3000	IP44	5610	3870	TIT65057^A	TIT65058	TIT65059	TIT66954^A	
TIT65060^A	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 3K	LED	54	3000	IP44	8080	5580	TIT65061^A	TIT65062	TIT65063	TIT66955^A	
TIT65556^A	LED-1L23EMP700KNV94/PM09 4K	LED	35	4000	IP44	5850	4040	TIT65557^A	TIT65558	TIT65559	TIT66956^A	
TIT65560^A	LED-1L23EMP1050KNV94/PM09 4K	LED	54	4000	IP44	8430	5820	TIT65561^A	TIT65562	TIT65563	TIT66957^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	TW			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

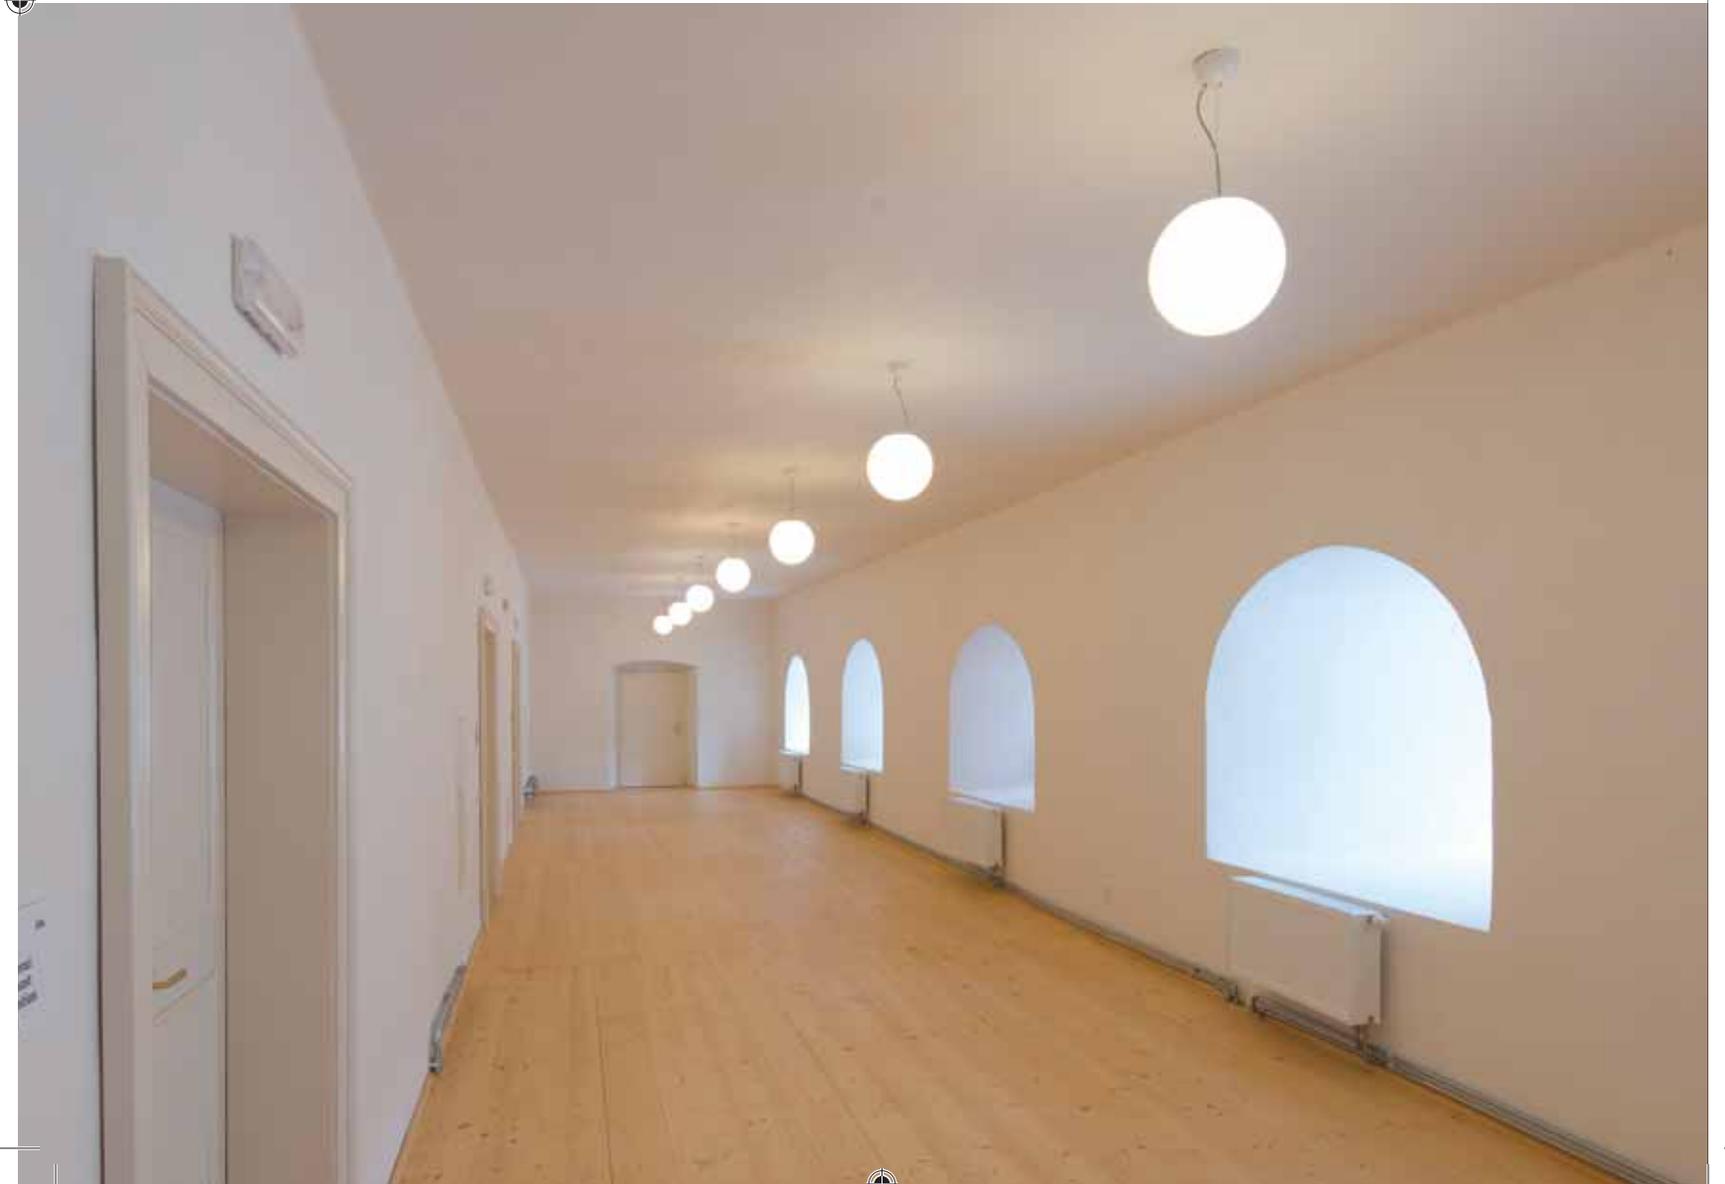

II.C ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC, PMMA PENDANT LIGHTS WITH PC, PMMA SHADES

SESTAVA SVÍTIDEL ISIS S, SUBRA S
LIGHTING SET ISIS S, SUBRA S
SUBRA LH
SUBRA S
ZETA ST
KRUGER P
ISIS P,L,S
MATAR LE
DELIA LE
DELIA L
TITAN LE
TITAN L
SAGITA LE
CORVUS LE

INDIVIDUÁLNÍ SESTAVA SVÍTIDEL - ISIS S, SUBRA S


INDIVIDUAL LIGHTING SET - ISIS S, SUBRA S

Závěsná svítidla OSMONT SUBRA S a ISIS S lze jednoduše kombinovat do elegantních světelných sestav se společnou základnou, která umožňuje instalovat více svítidel v jednotné kompozici. Díky možnosti volby různých délek závěsů lze vytvořit dynamické, architektonicky výrazné i zcela minimalistické kompozice přesně podle charakteru interiéru. Tento flexibilní systém nabízí široké možnosti pro designéřské návrhy – od lineárních sestav až po asymetrická nebo víceúrovňová uspořádání. Výsledkem jsou harmonické světelné instalace, které podtrhnou atmosféru každého prostoru a současně zachovají čistý a moderní vzhled typický pro svítidla OSMONT.

The OSMONT SUBRA S a ISIS S pendant luminaires can be easily combined into elegant lighting compositions using a shared canopy, allowing multiple fixtures to be installed in a unified arrangement. With the option to choose different suspension lengths, designers can create dynamic, architecturally striking, or perfectly minimalist installations tailored to the character of each interior. This flexible system offers extensive possibilities for design concepts – from linear configurations to asymmetric or multi-level arrangements. The result is a harmonious lighting installation that enhances the atmosphere of any space while maintaining the clean, modern aesthetic typical of OSMONT luminaires.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O INDIVIDUÁLNÍ SESTAVU NÁS KONTAKTUJTE NA OSMONT@OSMONT.CZ
IN CASE YOU ARE INTERESTED IN INDIVIDUAL SETS PLEASE CONTACT US AT OSMONT@OSMONT.CZ

set ISIS S

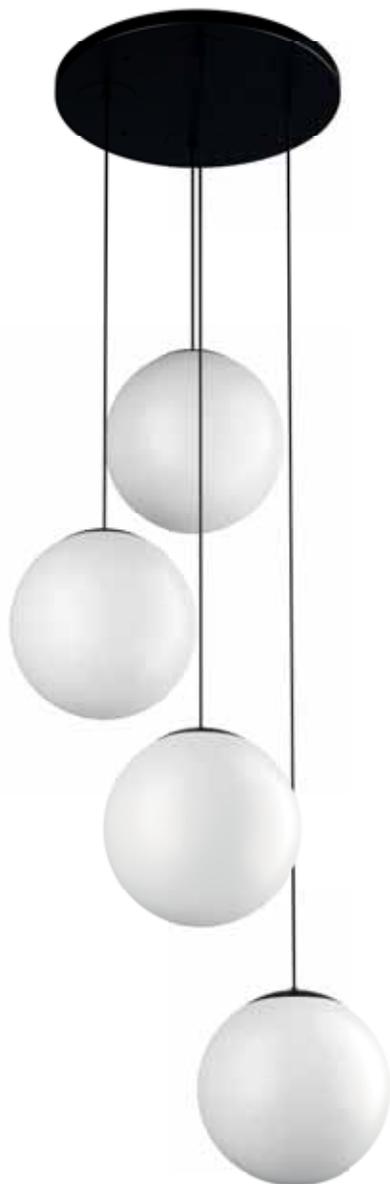

set SUBRA S



SUBRA S1, S2, S3

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla šroubkové
Umístění stropní


Pendant cable, length 1m
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing screw
Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA S1 - code 20660
SUBRA S2 - code 20661
SUBRA S3 - code 20662

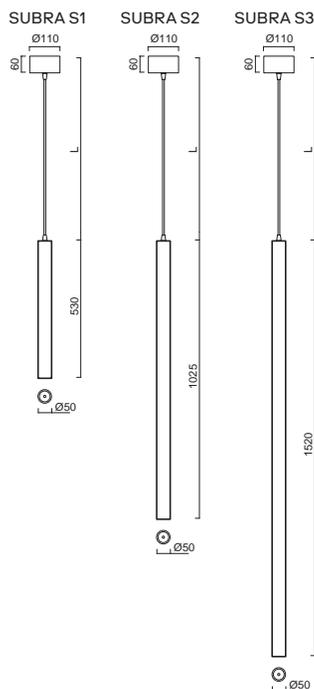

SUBRA S1



Ø50x530 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60000	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 3K	○	LED	12	3000	IP20	210	1650		SUB60001			
SUB60002	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 3K	●	LED	12	3000	IP20	210	1650		SUB60003			
SUB60500	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 B 4K	○	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60501			
SUB60502	LED-6L71E350ZS/PM81/L100 C 4K	●	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60503			

SUBRA S2



Ø50x1025 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60004	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60005			
SUB60006	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60007			
SUB60504	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60505			
SUB60506	LED-12L71E1050ZS/PM82/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60507			

SUBRA S3



Ø50x1520 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60008	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 3K	○	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60009			
SUB60010	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 3K	●	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60011			
SUB60508	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 B 4K	○	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60509			
SUB60510	LED-18L71E1050ZS/PM83/L100 C 4K	●	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60511			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

↓ ↓ ↓

atypická délka závěsu / custom length of pendant

Bluetooth symbol

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SUBRA S4, S5, S6

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla šroubkové
 Umístění stropní


Pendant cable, length 1m
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing screw
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA S4 - code 20663
SUBRA S5 - code 20664
SUBRA S6 - code 20665

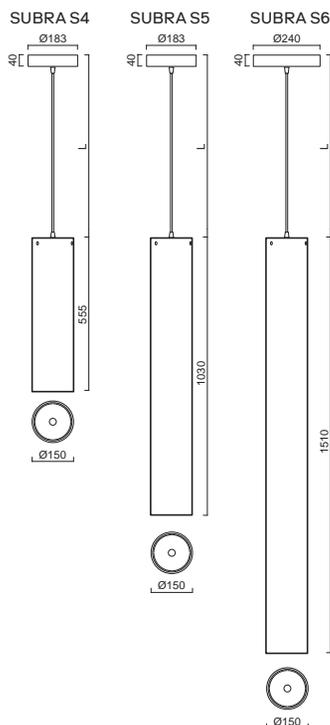

SUBRA S4

Ø150x555mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60012	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 B 3K	○	LED	45	3000	IP20	7280	5680		SUB60013			
SUB60014	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 C 3K	●	LED	45	3000	IP20	7280	5680		SUB60015			
SUB60512	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 B 4K	○	LED	45	4000	IP20	7590	5920		SUB60513			
SUB60514	LED-6L76-1L77E1050ZS/PM84/L100 C 4K	●	LED	45	4000	IP20	7590	5920		SUB60515			

SUBRA S5

Ø150x1030mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60016	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 B 3K	○	LED	82	3000	IP20	13540	10560		SUB60017			
SUB60018	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 C 3K	●	LED	82	3000	IP20	13540	10560		SUB60019			
SUB60516	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 B 4K	○	LED	82	4000	IP20	14130	11020		SUB60517			
SUB60518	LED-12L76-1L77E1050ZS/PM85/L100 C 4K	●	LED	82	4000	IP20	14130	11020		SUB60519			

SUBRA S6

Ø150x1510mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60020	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 B 3K	○	LED	120	3000	IP20	19810	15450		SUB60021			
SUB60022	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 C 3K	●	LED	120	3000	IP20	19810	15450		SUB60023			
SUB60520	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 B 4K	○	LED	120	4000	IP20	20670	16120		SUB60521			
SUB60522	LED-18L76-1L77E1050ZS/PM86/L100 C 4K	●	LED	120	4000	IP20	20670	16120		SUB60523			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

RAL

↓ ↓ ↓

Bluetooth

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW SUBRA LH1, LH2, LH3

Závěs lankový, délka 1m
 Stínidlo matovaný opalový polymetylmetakrylát - PMMA
 Umístění stropní


Pendant wire, length 1m
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Installation ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
SUBRA LH1 - code 20737
SUBRA LH2 - code 20738
SUBRA LH3 - code 20739

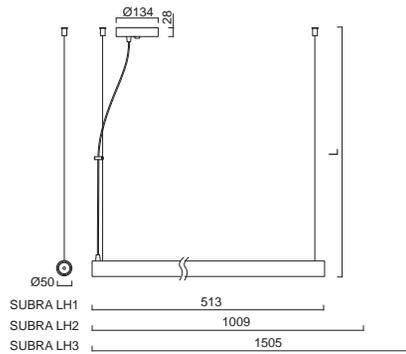

SUBRA LH1

Ø50x513mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60048	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 B 3K	○	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60049			
SUB60050	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 C 3K	●	LED	12	3000	IP20	2110	1650		SUB60051			
SUB60548	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 B 4K	○	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60549			
SUB60550	LED-6L71E350ZLH/PM812/L100 C 4K	●	LED	12	4000	IP20	2200	1720		SUB60551			

SUBRA LH2

Ø50x1009mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60052	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60053			
SUB60054	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP20	4220	3290		SUB60055			
SUB60552	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60553			
SUB60554	LED-12L71E1050ZLH/PM822/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP20	4400	3430		SUB60555			

SUBRA LH3

Ø50x1505mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
SUB60056	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 B 3K	○	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60057			
SUB60058	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 C 3K	●	LED	37	3000	IP20	6330	4940		SUB60059			
SUB60556	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 B 4K	○	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60557			
SUB60558	LED-18L71E1050ZLH/PM832/L100 C 4K	●	LED	37	4000	IP20	6610	5160		SUB60559			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromaticity
temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

RAL

jiná barva základny
dle RAL / other
base color
according to RAL

↓ ↓ ↓

atypická délka
závěsu / custom
length of pendant

Bluetooth symbol

modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ZETA ST1 - UP/DOWN

Závěs
Stínidlo
Umístění

textilní kabelový, délka 1m - s přímým a nepřímým svícením
matovány opálový polymethylmetakrylát - PMMA
stropní

Pendant
Shade
Installation


textile cable, length 1m - with direct and indirect lighting
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)

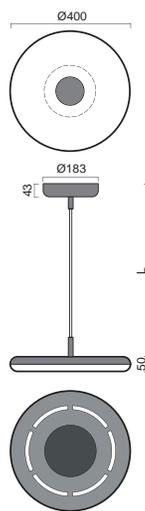

ZETA ST1 UP/DOWN

Ø 400mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
1 OKRUHOVÉ PŘEVEDENÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60144	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 B 3K	○	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60145			
ZET60148	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 C 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60149			
ZET60152	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 SD 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60153			
ZET60156	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 GB 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60157			
ZET60160	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 O 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60161			
ZET60164	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 T 3K	●	LED	42	3000	IP40	6540	4640		ZET60165			
ZET60644	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 B 4K	○	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60645			
ZET60648	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 C 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60649			
ZET60652	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 SD 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60653			
ZET60656	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 GB 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60657			
ZET60660	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 O 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60661			
ZET60664	LED-1L64IE950ZST/FP91/L100 T 4K	●	LED	42	4000	IP40	6820	4840		ZET60665			
2 OKRUHOVÉ PŘEVEDENÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60146	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 B 2/1 3K	○	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60147			
ZET60150	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 C 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60151			
ZET60154	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 SD 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60155			
ZET60158	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 GB 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60159			
ZET60162	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 O 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60163			
ZET60166	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 T 2/1 3K	●	LED	31+11	3000	IP40	4820+1720	3470+1170		ZET60167			
ZET60646	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 B 2/1 4K	○	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60647			
ZET60650	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 C 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60651			
ZET60654	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 SD 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60655			
ZET60658	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 GB 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60659			
ZET60662	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 O 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60663			
ZET60666	LED-1L64IE700/250ZST/FP91/L100 T 2/1 4K	●	LED	31+11	4000	IP40	5030+1790	3620+1220		ZET60667			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ZETA ST2 - UP/DOWN

Závěs
Stínidlo
Umístění

textilní kabelový, délka 1m - s přímým a nepřímým svícením
matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
stropní

Pendant
Shade
Installation


textile cable, length 1m - with direct and indirect lighting
matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)

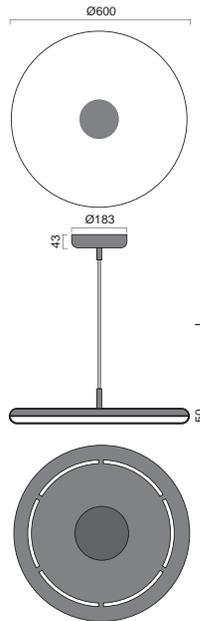

ZETA ST2 UP/DOWN

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
1 OKRUHOVÉ PŘEVEDENÍ (ONE CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60168	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60169			
ZET60172	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60173			
ZET60176	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60177			
ZET60180	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60181			
ZET60184	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60185			
ZET60188	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 3K	●	LED	52	3000	IP40	8530	6050		ZET60189			
ZET60668	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60669			
ZET60672	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60673			
ZET60676	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60677			
ZET60680	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60681			
ZET60684	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60685			
ZET60688	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 4K	●	LED	52	4000	IP40	8900	6320		ZET60689			
2 OKRUHOVÉ PŘEVEDENÍ (TWO CIRCUIT SOLUTION)													
ZET60170	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 2/1 3K	○	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60171			
ZET60174	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60175			
ZET60178	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60179			
ZET60182	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60183			
ZET60186	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60187			
ZET60190	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 2/1 3K	●	LED	38+14	3000	IP40	6250+2280	4500+1550		ZET60191			
ZET60670	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 B 2/1 4K	○	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60671			
ZET60674	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 C 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60675			
ZET60678	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 SD 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60679			
ZET60682	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 GB 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60683			
ZET60686	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 O 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60687			
ZET60690	LED-3L651E950/350ZST/FP92/L100 T 2/1 4K	●	LED	38+14	4000	IP40	6520+2380	4700+1620		ZET60691			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ZETA ST1 - FP, PF



Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, SD - šedá / grey, GB - písková / gold beach, O - olivová / oliva, T - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)



ZETA ST1 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING



Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60048	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60001			
ZET60050	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60051			
ZET60052	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60053			
ZET60054	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60055			
ZET60056	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60057			
ZET60058	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60059			
ZET60548	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60501			
ZET60550	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60551			
ZET60552	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60553			
ZET60554	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60555			
ZET60556	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60557			
ZET60558	LED-1L64E700ZST/FP91/L100 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60559			

ZETA ST1 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING



Ø 400mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60072	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 3K	○	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60073			
ZET60074	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60075			
ZET60076	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60077			
ZET60078	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60079			
ZET60080	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60081			
ZET60082	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 T 3K	●	LED	31	3000	IP40	4820	3470		ZET60083			
ZET60572	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 B 4K	○	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60573			
ZET60574	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 C 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60575			
ZET60576	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 SD 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60577			
ZET60578	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 GB 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60579			
ZET60580	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 O 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60581			
ZET60582	LED-1L64E700ZST/PF91/L100 T 4K	●	LED	31	4000	IP40	5030	3620		ZET60583			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE pomocí bluetooth / possible with TUNABLE WHITE / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ZETA ST2 - FP, PF



Závěs	textilní kabelový, délka 1m - možnost přímého (FP) a nepřímého (PF) svícení
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Umístění	stropní
Pendant	textile cable, length 1m - possibility of direct (FP) or indirect (PF) lighting
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **SD** - šedá / grey, **GB** - písková / gold beach, **O** - olivová / oliva, **T** - terakota / terracotta



Textilní kabel ST bílý (pro variantu C - černý) / Textile cable ST white (for variant C - black)



ZETA ST2 - FP PŘÍMÉ SVÍCENÍ / DIRECT LIGHTING



Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60060	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60061			
ZET60062	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60063			
ZET60064	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60065			
ZET60066	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60067			
ZET60068	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60069			
ZET60070	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60071			
ZET60560	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60561			
ZET60562	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60563			
ZET60564	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60565			
ZET60566	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60567			
ZET60568	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60569			
ZET60570	LED-3L65E1050ZST/FP92/L100 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60571			

ZETA ST2 - PF NEPŘÍMÉ SVÍCENÍ / INDIRECT LIGHTING



Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ZET60084	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 3K	○	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60085			
ZET60086	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60087			
ZET60088	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60089			
ZET60090	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60091			
ZET60092	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60093			
ZET60094	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 3K	●	LED	38	3000	IP40	6370	4590		ZET60095			
ZET60584	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 B 4K	○	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60585			
ZET60586	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 C 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60587			
ZET60588	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 SD 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60589			
ZET60590	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 GB 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60591			
ZET60592	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 O 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60593			
ZET60594	LED-3L65E1050ZST/PF92/L100 T 4K	●	LED	38	4000	IP40	6650	4790		ZET60595			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	TW	TW	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P1 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklapovací držáky stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER P1 - FO - code 20631
KRUGER P1 - FOP - code 20632



Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER P1 - FO - code 20634
KRUGER P1 - FOP - code 20635



KRUGER P1 - FO



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40012	IN-12ZKN63/FO1B/L100 B	○	E27	25		IP40			KRU40013			
KRU60148	LED-1L14E500ZKN63/FO1B/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1420		KRU60149		KRU60876
KRU60151^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1B/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1910		KRU60152		KRU60877^A
KRU60648	LED-1L14E500ZKN63/FO1B/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1480		KRU60649		KRU60878
KRU60651^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1B/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2000		KRU60652		KRU60879^A
KRU40014	IN-12ZKN63/FO1C/L100 C	●	E27	25		IP40			KRU40015			
KRU60162	LED-1L14E500ZKN63/FO1C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280		KRU60163		KRU60884
KRU60165^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720		KRU60166		KRU60885^A
KRU60662	LED-1L14E500ZKN63/FO1C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330		KRU60663		KRU60886
KRU60665^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FO1C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800		KRU60666		KRU60887^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61024	LED-1L14ET700ZKN63/FO1B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
KRU61025	LED-1L14ET700ZKN63/FO1B/L100 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
KRU61028	LED-1L14ET700ZKN63/FO1C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				
KRU61029	LED-1L14ET700ZKN63/FO1C/L100 C BT 27-65	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P1 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60154	LED-1L14E500ZKN63/FOP1B/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220		KRU60155		KRU60880
KRU60157^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1B/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640		KRU60158		KRU60881^A
KRU60654	LED-1L14E500ZKN63/FOP1B/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270		KRU60655		KRU60882
KRU60657^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1B/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710		KRU60658		KRU60883^A
KRU60168	LED-1L14E500ZKN63/FOP1C/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080		KRU60169		KRU60888
KRU60171^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450		KRU60172		KRU60889^A
KRU60668	LED-1L14E500ZKN63/FOP1C/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120		KRU60669		KRU60890
KRU60671^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FOP1C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520		KRU60672		KRU60891^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61026	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
KRU61027	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1B/L100 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
KRU61030	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				
KRU61031	LED-1L14ET700ZKN63/FOP1C/L100 C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


KRUGER P2 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER P2 - FO - code 20637
KRUGER P2 - FOP - code 20638

Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER P2 - FO - code 20640
KRUGER P2 - FOP - code 20641

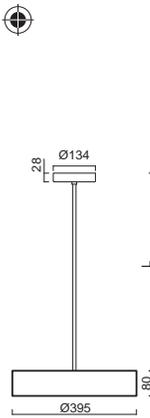

KRUGER P2 - FO



Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40016	IN-22ZKN83/FO2B/L100 B	○	E27	2x25		IP40			KRU40017			
KRU60176	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660		KRU60177		KRU60892
KRU60179^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590		KRU60180		KRU60893^A
KRU60676	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780		KRU60677		KRU60894
KRU60679^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740		KRU60680		KRU60895^A
KRU40018	IN-22ZKN83/FO2C/L100 C	●	E27	2x25		IP40			KRU40019			
KRU60190	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400		KRU60191		KRU60900
KRU60193^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230		KRU60194		KRU60901^A
KRU60690	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500		KRU60691		KRU60902
KRU60693^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370		KRU60694		KRU60903^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61032	LED-1L16E700ZKN83/FO2B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
KRU61033	LED-1L16E700ZKN83/FO2B/L100 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
KRU61036	LED-1L16E700ZKN83/FO2C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				
KRU61037	LED-1L16E700ZKN83/FO2C/L100 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P2 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}



Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60182	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290		KRU60183		KRU60896
KRU60185^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080		KRU60186		KRU60897^A
KRU60682	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390		KRU60683		KRU60898
KRU60685^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210		KRU60686		KRU60899^A
KRU60196	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/L100 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030		KRU60197		KRU60904
KRU60199^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730		KRU60200		KRU60905^A
KRU60696	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/L100 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110		KRU60697		KRU60906
KRU60699^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850		KRU60700		KRU60907^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61034	LED-1L16E700ZKN83/FOP2B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
KRU61035	LED-1L16E700ZKN83/FOP2B/L100 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
KRU61038	LED-1L16E700ZKN83/FOP2C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				
KRU61039	LED-1L16E700ZKN83/FOP2C/L100 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P3 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklapovací držáky
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: www.osmont.cz

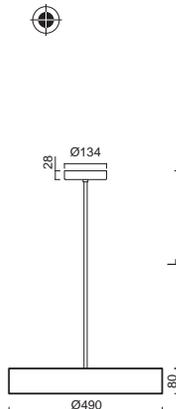

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER P3 - FO - code 20643
KRUGER P3 - FOP - code 20644

Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER P3 - FO - code 20646
KRUGER P3 - FOP - code 20647

KRUGER P3 - FO



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40020	IN-32ZKN94/FO3B/L100 B	○	E27	3x25		IP40			KRU40021			
KRU60204 ^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780		KRU60205		KRU60908 ^A
KRU60207 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500		KRU60208		KRU60909 ^A
KRU60704 ^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950		KRU60705		KRU60910 ^A
KRU60707 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730		KRU60708		KRU60911 ^A
KRU40022	IN-32ZKN94/FO3C/L100 C	●	E27	3x25		IP40			KRU40023			
KRU60218 ^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410		KRU60219		KRU60916 ^A
KRU60221 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950		KRU60222		KRU60917 ^A
KRU60718 ^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560		KRU60719		KRU60918 ^A
KRU60721 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160		KRU60722		KRU60919 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61040	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61041	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/L100 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61044	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				
KRU61045	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/L100 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P3 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60210 ^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250		KRU60211		KRU60912 ^A
KRU60213 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720		KRU60214		KRU60913 ^A
KRU60710 ^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390		KRU60711		KRU60914 ^A
KRU60713 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920		KRU60714		KRU60915 ^A
KRU60224 ^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880		KRU60225		KRU60920 ^A
KRU60227 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180		KRU60228		KRU60921 ^A
KRU60724 ^A	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000		KRU60725		KRU60922 ^A
KRU60727 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360		KRU60728		KRU60923 ^A
TUNABLE WHITE 2700 - 6500K												
KRU61042	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/L100 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61043	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/L100 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61046	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/L100 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				
KRU61047	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/L100 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW KRUGER P4 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklapovací držáky stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: www.osmont.cz



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B / spare shade B
KRUGER P4 - FO - code 20728
KRUGER P4 - FOP - code 20729



Náhradní stínidlo C / spare shade C
KRUGER P4 - FO - code 20730
KRUGER P4 - FOP - code 20731

KRUGER P4 - FO



Ø 645 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40026	IN-42ZN10/FO4B/L100 B	○	E27	4x25		IP40						
KRU50033^A	LED-6L51EMP700ZN10/FO4B/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	7570				KRU50034
KRU50035^A	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4B/L100 B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10920				KRU50036
KRU50533^A	LED-6L51EMP700ZN10/FO4B/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7910				KRU50534
KRU50535^A	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4B/L100 B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	11380				KRU50536
KRU40027	IN-42ZN10/FO4C/L100 C	●	E27	4x25		IP40						
KRU50041^A	LED-6L51EMP700ZN10/FO4C/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	7570				KRU50042
KRU50043^A	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4C/L100 C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	10920				KRU50044
KRU50541^A	LED-6L51EMP700ZN10/FO4C/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	7910				KRU50542
KRU50543^A	LED-6L51EMP1050ZN10/FO4C/L100 C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	11380				KRU50544

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

KRUGER P4 - FOP NIŽŠÍ R_{UG} / LOWER R_{UG}



Ø 645 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[m]	NTTO[m]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU50037^A	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4B/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6420				KRU50038
KRU50039^A	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4B/L100 B 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	9250				KRU50040
KRU50537^A	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4B/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	6700				KRU50538
KRU50539^A	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4B/L100 B 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	9640				KRU50540
KRU50045^A	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4C/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10520	6420				KRU50046
KRU50047^A	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4C/L100 C 3K	●	LED	100	3000	IP40	15160	9250				KRU50048
KRU50545^A	LED-6L51EMP700ZN10/FOP4C/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10980	6700				KRU50546
KRU50547^A	LED-6L51EMP1050ZN10/FOP4C/L100 C 4K	●	LED	100	4000	IP40	15810	9640				KRU50548

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

KRUGER P1, P2, P3 - FC

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo černé plastové s kovovým límcem
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
Shade black plastic with metal collar
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz






B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /
spare shade B
KRUGER P1 - FC - code 20632
KRUGER P2 - FC - code 20639
KRUGER P3 - FC - code 20645



Náhradní stínidlo C /
spare shade C
KRUGER P1 - FC - code 20636
KRUGER P2 - FC - code 20642
KRUGER P3 - FC - code 20648



KRUGER P1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60160 ^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1B/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		KRU60161		
KRU60660 ^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1B/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		KRU60661		
KRU60174 ^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1C/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		KRU60175		
KRU60674 ^A	LED-1L14EMP700ZKN63/FC1C/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		KRU60675		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 395 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60188 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		KRU60189		
KRU60688 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		KRU60689		
KRU60202 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/L100 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		KRU60203		
KRU60702 ^A	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/L100 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		KRU60703		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

KRUGER P3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60216 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		KRU60217		
KRU60716 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		KRU60717		
KRU60230 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		KRU60231		
KRU60730 ^A	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		KRU60731		

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromaticity
temperature



vyšší index podání
barev / higher color
rendering index



jiná barva základny
dle RAL / other
base color
according to RAL



atypická délka
závěsu / custom
length of pendant



modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module



modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home
control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P1, P2A - PM

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20622
 Baldachýn P / Baldachin P
ISIS P2A - code 20724

ISIS P1 PM



ISIS P2A PM



ISIS P1 - PM

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71604	Z11/PM1/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71609	Z11/PM1/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71614	Z11/PM1/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71619	Z11/PM1/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71624	Z11/PM1/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72324	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72329			
ISI72334	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72339			
ISI72344	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72349			
ISI72354	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72359			
ISI72364	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72369			
ISI72824	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72829			
ISI72834	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72839			
ISI72844	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72849			
ISI72854	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72859			
ISI72864	LED-5L05E500Z11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72869			

ISIS P2A - PM

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46885	Z11/PM2A/L100 B	○	E27	25		IP40				ISI46886			
ISI46895	Z11/PM2A/L100 C	●	E27	25		IP40				ISI46896			
ISI46905	Z11/PM2A/L100 MS	●	E27	25		IP40				ISI46906			
ISI46915	Z11/PM2A/L100 NL	●	E27	25		IP40				ISI46916			
ISI46925	Z11/PM2A/L100 NB	●	E27	25		IP40				ISI46926			
ISI70359	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70364			
ISI70369	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70374			
ISI70379	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70384			
ISI70389	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70394			
ISI70399	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70404			
ISI70859	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70864			
ISI70869	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70874			
ISI70879	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70884			
ISI70889	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70894			
ISI70899	LED-5L06E300Z11/PM2A/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70904			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P2 - PM

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20599

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
Baldachin P HP



ISIS P2 - PM



Ø 300mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63204	Z11/PM2/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63324				
ISI63209	Z11/PM2/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63329				
ISI63214	Z11/PM2/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63334				
ISI63219	Z11/PM2/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63339				
ISI63224	Z11/PM2/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63344				
ISI63354	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63359			
ISI63364	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63369			
ISI63374	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63379			
ISI63384	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63389			
ISI63394	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI63399			
ISI63854	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63859			
ISI63864	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63869			
ISI63874	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63879			
ISI63884	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63889			
ISI63894	LED-5L06E450Z11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI63899			

ISIS P2 - PM HP HIGH POWER



Ø 300mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75084	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75089			
ISI75094	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75099			
ISI75104	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75109			
ISI75114	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75119			
ISI75124	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75129			
ISI75584	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75589			
ISI75594	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75599			
ISI75604	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75609			
ISI75614	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75619			
ISI75624	LED-5L06E700Z11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75629			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW	SELF TEST				
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P3A - PM

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	lesklý opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20726

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
Baldachin P HP



ISIS P3A - PM

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47025	Z11/PM3A/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47026				
ISI47035	Z11/PM3A/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47036				
ISI47045	Z11/PM3A/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47046				
ISI47055	Z11/PM3A/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47056				
ISI47065	Z11/PM3A/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47066				
ISI74004	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74009		ISI74014	
ISI74024	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74029		ISI74034	
ISI74044	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74049		ISI74054	
ISI74064	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74069		ISI74074	
ISI74084	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74089		ISI74094	
ISI74504	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74509		ISI74514	
ISI74524	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74529		ISI74534	
ISI74544	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74549		ISI74554	
ISI74564	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74569		ISI74574	
ISI74584	LED-5L06E550Z11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74589		ISI74594	

ISIS P3A - PM HP HIGH POWER

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74104	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74109		ISI74114 [®]	
ISI74124	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74129		ISI74134 [®]	
ISI74144	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74149		ISI74154 [®]	
ISI74164	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74169		ISI74174 [®]	
ISI74184	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74189		ISI74194 [®]	
ISI74604	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74609		ISI74614 [®]	
ISI74624	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74629		ISI74634 [®]	
ISI74644	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74649		ISI74654 [®]	
ISI74664	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74669		ISI74674 [®]	
ISI74684	LED-5L06E900Z11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74689		ISI74694 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	TW	SELF TEST	Bluetooth	WiFi	Two globes
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)*
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø 150mm
Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
Baldachin P HP



ISIS P3 - PM

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63229	Z11/PM3/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63349				
ISI63234	Z11/PM3/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63479				
ISI63239	Z11/PM3/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63484				
ISI63244	Z11/PM3/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63489				
ISI63249	Z11/PM3/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63494				
ISI63404	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63409		ISI73124	
ISI63419	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63424		ISI73129	
ISI63434	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63439		ISI73134	
ISI63449	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63454		ISI73139	
ISI63464	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63469		ISI73144	
ISI63904	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63909		ISI73149	
ISI63919	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63924		ISI73154	
ISI63934	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63939		ISI73159	
ISI63949	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63954		ISI73164	
ISI63964	LED-5L06E600Z11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63969		ISI73169	

ISIS P3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64079	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64084		ISI73224 ^B	
ISI64089	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64094		ISI73229 ^B	
ISI64099	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64104		ISI73234 ^B	
ISI64109	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64114		ISI73239 ^B	
ISI64119	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64124		ISI73244 ^B	
ISI64579	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64584		ISI73249 ^B	
ISI64589	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64594		ISI73254 ^B	
ISI64599	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64604		ISI73259 ^B	
ISI64609	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64614		ISI73264 ^B	
ISI64619	LED-5L08E850Z11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64624		ISI73269 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	TW	SELF TEST	Bluetooth	Smart Home	Painting
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	metal rod, length 1m (L100)*
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
Baldachin P HP



ISIS P4 - PM

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63254	Z11/PM4/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63499				
ISI63259	Z11/PM4/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63525				
ISI63264	Z11/PM4/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63509				
ISI63269	Z11/PM4/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63535				
ISI63274	Z11/PM4/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63519				
ISI64004	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64009		ISI73174	
ISI64019	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64024		ISI73179	
ISI64034	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64039		ISI73184	
ISI64049	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64054		ISI73189	
ISI64064	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64069		ISI73194	
ISI64504	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64509		ISI73199	
ISI64519	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64524		ISI73204	
ISI64534	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64539		ISI73209	
ISI64549	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64554		ISI73214	
ISI64564	LED-5L07E900Z11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64569		ISI73219	

ISIS P4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64129	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64134		ISI73274 ^B	
ISI64139	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64144		ISI73279 ^B	
ISI64149	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64154		ISI73284 ^B	
ISI64159	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64164		ISI73289 ^B	
ISI64169	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64174		ISI73294 ^B	
ISI64629	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64634		ISI73299 ^B	
ISI64639	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64644		ISI73304 ^B	
ISI64649	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64654		ISI73309 ^B	
ISI64659	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64664		ISI73314 ^B	
ISI64669	LED-5L08E950Z11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64674		ISI73319 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P5 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 245mm
Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (L100)*
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø 245mm
Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
Baldachin P HP

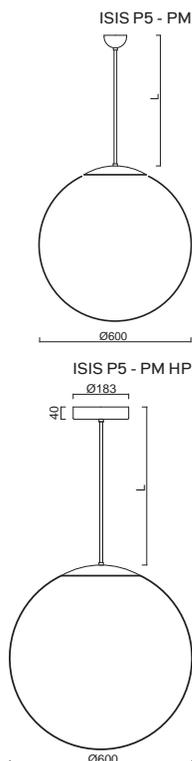

ISIS P5 - PM

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40004	Z11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40009	Z11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40014	Z11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40019	Z11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40024	Z11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60004	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60009			
ISI60014	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60019			
ISI60024	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60029			
ISI60034	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60039			
ISI60044	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60049			
ISI60504	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60509			
ISI60514	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60519			
ISI60524	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60529			
ISI60534	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60539			
ISI60544	LED-5L07E1050Z11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60549			

ISIS P5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60054	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60059			
ISI60064	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60069			
ISI60074	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60079			
ISI60084	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60089			
ISI60094	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60099			
ISI60554	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60559			
ISI60564	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60569			
ISI60574	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60579			
ISI60584	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60589			
ISI60594	LED-5L08E1050Z11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60599			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	TW	SELF TEST	Bluetooth	Smart Home	HF sensor	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L1, L2A - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS L1 - code 20622
ISIS L2A - code 20724

ISIS L1 PM



ISIS L2A PM



ISIS L1 - PM



Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71625	ZL11/PM1/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71627	ZL11/PM1/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71629	ZL11/PM1/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71631	ZL11/PM1/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71633	ZL11/PM1/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72370	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72372	
ISI72374	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72376	
ISI72378	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72380	
ISI72382	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72384	
ISI72386	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72388	
ISI72870	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72872	
ISI72874	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72876	
ISI72878	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72880	
ISI72882	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72884	
ISI72886	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72888	

ISIS L2A - PM



Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46927	ZL11/PM2A/L100 B	○	E27	25		IP40							ISI46928
ISI46929	ZL11/PM2A/L100 C	●	E27	25		IP40							ISI46930
ISI46931	ZL11/PM2A/L100 MS	●	E27	25		IP40							ISI46932
ISI46933	ZL11/PM2A/L100 NL	●	E27	25		IP40							ISI46934
ISI46935	ZL11/PM2A/L100 NB	●	E27	25		IP40							ISI46936
ISI70405	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010					ISI70406
ISI70407	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010					ISI70408
ISI70409	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010					ISI70410
ISI70411	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010					ISI70412
ISI70413	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010					ISI70414
ISI70905	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090					ISI70906
ISI70907	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090					ISI70908
ISI70909	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090					ISI70910
ISI70911	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090					ISI70912
ISI70913	LED-5L06E300ZL11/PM2A/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090					ISI70914

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings							

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L2 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 110mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø 110mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20599



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /
 Baldachin L HP



ISIS L2 - PM



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63275	ZL11/PM2/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63560				
ISI63277	ZL11/PM2/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63561				
ISI63279	ZL11/PM2/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63562				
ISI63281	ZL11/PM2/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63563				
ISI63283	ZL11/PM2/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63564				
ISI64175	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64177			
ISI64179	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64181			
ISI64183	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64185			
ISI64187	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64189			
ISI64191	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64193			
ISI64675	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64677			
ISI64679	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64681			
ISI64683	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64685			
ISI64687	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64689			
ISI64691	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64693			

ISIS L2 - PM HP HIGH POWER



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75130	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75131			
ISI75132	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75133			
ISI75134	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75135			
ISI75136	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75137			
ISI75138	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75139			
ISI75630	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75631			
ISI75632	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75633			
ISI75634	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75635			
ISI75636	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75637			
ISI75638	LED-5L06E700ZL11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75639			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromaticity
temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

RAL

jiná barva základny
dle RAL / other
base color
according to RAL

↓ ↓ ↓

atypická délka
závěsu / custom
length of pendant

HP

jiný tvar baldachýnu
(HP) / different
base shape (HP)

adapťér pro track
system / adapter
for track system
(NORDIC)

možnost vybavení
nouzovým modulem
/ possible with
emergency module

SELF TEST

SELF TEST nový
modul / SELF TEST
emergency module

BT

modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module

Wi-Fi

modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home
control module

Painting

Možnost malování
stínidel / Possibility
of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L3A - PM

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20726

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP



ISIS L3A - PM



Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47067	ZL11/PM3A/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47068				
ISI47069	ZL11/PM3A/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47070				
ISI47071	ZL11/PM3A/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47072				
ISI47073	ZL11/PM3A/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47074				
ISI47075	ZL11/PM3A/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47076				
ISI74200	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74201		ISI74202	
ISI74204	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74205		ISI74206	
ISI74208	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74209		ISI74210	
ISI74212	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74213		ISI74214	
ISI74216	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74217		ISI74218	
ISI74700	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74701		ISI74702	
ISI74704	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74705		ISI74706	
ISI74708	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74709		ISI74710	
ISI74712	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74713		ISI74714	
ISI74716	LED-5L06E550ZL11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74717		ISI74718	

ISIS L3A - PM HP HIGH POWER



Ø 350 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74220	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74221		ISI74222 ^B	
ISI74224	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74225		ISI74226 ^B	
ISI74228	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74229		ISI74230 ^B	
ISI74232	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74233		ISI74234 ^B	
ISI74236	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74237		ISI74238 ^B	
ISI74720	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74721		ISI74722 ^B	
ISI74724	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74725		ISI74726 ^B	
ISI74728	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74729		ISI74730 ^B	
ISI74732	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74733		ISI74734 ^B	
ISI74736	LED-5L06E900ZL11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74737		ISI74738 ^B	

^B Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø 150mm
Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP



ISIS L3 - PM

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63285	ZL11/PM3/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63565				
ISI63287	ZL11/PM3/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63566				
ISI63289	ZL11/PM3/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63567				
ISI63291	ZL11/PM3/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63568				
ISI63293	ZL11/PM3/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63569				
ISI64195	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64197		ISI73320	
ISI64201	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64203		ISI73321	
ISI64207	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64209		ISI73322	
ISI64213	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64215		ISI73323	
ISI64219	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64221		ISI73324	
ISI64695	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64697		ISI73325	
ISI64701	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64703		ISI73326	
ISI64707	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64709		ISI73327	
ISI64713	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64715		ISI73328	
ISI64719	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64721		ISI73329	

ISIS L3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64255	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64257		ISI73340 ^B	
ISI64259	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64261		ISI73341 ^B	
ISI64263	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64265		ISI73342 ^B	
ISI64267	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64269		ISI73343 ^B	
ISI64271	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64273		ISI73344 ^B	
ISI64755	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64757		ISI73345 ^B	
ISI64759	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64761		ISI73346 ^B	
ISI64763	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64765		ISI73347 ^B	
ISI64767	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64769		ISI73348 ^B	
ISI64771	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64773		ISI73349 ^B	

^B Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603

Baldachyn L / Baldachin L

Baldachyn L HP /
Baldachin L HP

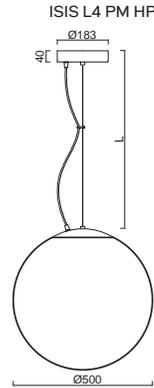

ISIS L4 - PM

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63295	ZL11/PM4/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63570				
ISI63297	ZL11/PM4/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63571				
ISI63299	ZL11/PM4/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63572				
ISI63301	ZL11/PM4/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63573				
ISI63303	ZL11/PM4/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63574				
ISI64225	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64227		ISI73330	
ISI64231	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64233		ISI73331	
ISI64237	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64239		ISI73332	
ISI64243	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64245		ISI73333	
ISI64249	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64251		ISI73334	
ISI64725	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64727		ISI73335	
ISI64731	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64733		ISI73336	
ISI64737	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64739		ISI73337	
ISI64743	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64745		ISI73338	
ISI64749	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64751		ISI73339	

ISIS L4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64275	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64277		ISI73350 [®]	
ISI64279	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64281		ISI73351 [®]	
ISI64283	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64285		ISI73352 [®]	
ISI64287	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64289		ISI73353 [®]	
ISI64291	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64293		ISI73354 [®]	
ISI64775	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64777		ISI73355 [®]	
ISI64779	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64781		ISI73356 [®]	
ISI64783	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64785		ISI73357 [®]	
ISI64787	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64789		ISI73358 [®]	
ISI64791	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64793		ISI73359 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	TW	SELF TEST	Bluetooth	WiFi	Painting
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L5 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opalový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø245mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20666



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /
 Baldachin L HP

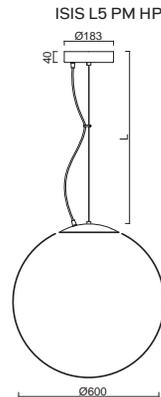

ISIS L5 - PM

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40025	ZL11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40026	ZL11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40027	ZL11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40028	ZL11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40029	ZL11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60100	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60101			
ISI60102	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60103			
ISI60104	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60105			
ISI60106	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60107			
ISI60108	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60109			
ISI60600	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60601			
ISI60602	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60603			
ISI60604	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60605			
ISI60606	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60607			
ISI60608	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60609			

ISIS L5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60110	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60111			
ISI60112	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60113			
ISI60114	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60115			
ISI60116	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60117			
ISI60118	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60119			
ISI60610	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60611			
ISI60612	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60613			
ISI60614	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60615			
ISI60616	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60617			
ISI60618	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60619			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatickosti /
atypical chromaticity
temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

RAL

jiná barva základny
dle RAL / other
base color
according to RAL

↓ ↓ ↓

atypická délka
závěsu / custom
length of pendant

HP

jiný tvar baldachýnu
(HP) / different
base shape (HP)

TW

adaptér pro track
system / adapter
for track system
(NORDIC)

TW

možnost vybavení
TUNABLE WHITE
/ possible with
TUNABLE WHITE

SELF TEST

možnost vybavení
nouzovým modulem
/ possible with
emergency module

SELF TEST

SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

BT

modul pro ovládání
pomocí bluetooth
/ bluetooth control
module

Wi-Fi

modul pro ovládání
chytrou domácností
/ smart home
control module

HF

možnost vybavení
HF senzorem /
possible with a HF
sensor

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S1, S2A - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS S1 - code 20622
ISIS S2A - code 20724

Baldachyn S / Baldachin S

ISIS S1 PM



ISIS S2A PM



ISIS S1 - PM

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71635	ZS11/PM1/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71636	ZS11/PM1/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71637	ZS11/PM1/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71638	ZS11/PM1/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71639	ZS11/PM1/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72390	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72391			
ISI72392	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72393			
ISI72394	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72395			
ISI72396	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72397			
ISI72398	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72399			
ISI72890	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72891			
ISI72892	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72893			
ISI72894	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72895			
ISI72896	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72897			
ISI72898	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72899			

ISIS S2A - PM

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46937	ZS11/PM2A/L100 B	○	E27	25		IP40				ISI46938			
ISI46939	ZS11/PM2A/L100 C	●	E27	25		IP40				ISI46940			
ISI46941	ZS11/PM2A/L100 MS	●	E27	25		IP40				ISI46942			
ISI46943	ZS11/PM2A/L100 NL	●	E27	25		IP40				ISI46944			
ISI46945	ZS11/PM2A/L100 NB	●	E27	25		IP40				ISI46946			
ISI70415	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70416			
ISI70417	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70418			
ISI70419	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70420			
ISI70421	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70422			
ISI70423	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70424			
ISI70915	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70916			
ISI70917	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70918			
ISI70919	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70920			
ISI70921	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70922			
ISI70923	LED-5L06E300ZS11/PM2A/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70924			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S2 - PM

Závěs kabelový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 110mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø 110mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20599

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP



ISIS S2 - PM

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63305	ZS11/PM2/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63575				
ISI63306	ZS11/PM2/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63576				
ISI63307	ZS11/PM2/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63577				
ISI63308	ZS11/PM2/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63578				
ISI63309	ZS11/PM2/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63579				
ISI64295	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64296			
ISI64297	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64298			
ISI64299	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64300			
ISI64301	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64302			
ISI64303	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64304			
ISI64795	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64796			
ISI64797	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64798			
ISI64799	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64800			
ISI64801	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64802			
ISI64803	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64804			

ISIS S2 - PM HP HIGH POWER

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75140	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 B 3K	○	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75141			
ISI75142	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 C 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75143			
ISI75144	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 MS 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75145			
ISI75146	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NL 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75147			
ISI75148	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NB 3K	●	E27	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75149			
ISI75640	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75641			
ISI75642	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75643			
ISI75644	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75645			
ISI75646	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75647			
ISI75648	LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75649			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings			

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S3A - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20726

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP /
Baldachin S HP

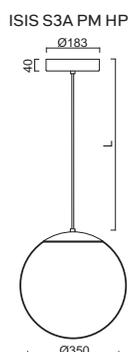

ISIS S3A - PM

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47077	ZS11/PM3A/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47078				
ISI47079	ZS11/PM3A/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47080				
ISI47081	ZS11/PM3A/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47082				
ISI47083	ZS11/PM3A/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47084				
ISI47085	ZS11/PM3A/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47086				
ISI74240	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74241		ISI74242	
ISI74244	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74245		ISI74246	
ISI74248	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74249		ISI74250	
ISI74252	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74253		ISI74254	
ISI74256	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74257		ISI74258	
ISI74740	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74741		ISI74742	
ISI74744	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74745		ISI74746	
ISI74748	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74749		ISI74750	
ISI74752	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74753		ISI74754	
ISI74756	LED-5L06E550ZS11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74757		ISI74758	

ISIS S3A - PM HP HIGH POWER

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74260	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 B 3K	○	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74261		ISI74262 ^B	
ISI74264	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 C 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74265		ISI74266 ^B	
ISI74268	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 MS 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74269		ISI74270 ^B	
ISI74272	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NL 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74273		ISI74274 ^B	
ISI74276	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NB 3K	●	E27	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74277		ISI74278 ^B	
ISI74760	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74761		ISI74762 ^B	
ISI74764	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74765		ISI74766 ^B	
ISI74768	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74769		ISI74770 ^B	
ISI74772	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74773		ISI74774 ^B	
ISI74776	LED-5L06E900ZS11/PM3A/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74777		ISI74778 ^B	

^B Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S3 - PM

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63310	ZS11/PM3/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63580				
ISI63311	ZS11/PM3/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63581				
ISI63312	ZS11/PM3/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63582				
ISI63313	ZS11/PM3/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63583				
ISI63314	ZS11/PM3/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63584				
ISI64305	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64306		ISI73360	
ISI64308	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64309		ISI73361	
ISI64311	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64312		ISI73362	
ISI64314	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64315		ISI73363	
ISI64317	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64318		ISI73364	
ISI64805	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64806		ISI73365	
ISI64808	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64809		ISI73366	
ISI64811	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64812		ISI73367	
ISI64814	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64815		ISI73368	
ISI64817	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64818		ISI73369	

ISIS S3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64335	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64336		ISI73380 ^B	
ISI64337	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64338		ISI73381 ^B	
ISI64339	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64340		ISI73382 ^B	
ISI64341	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64342		ISI73383 ^B	
ISI64343	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64344		ISI73384 ^B	
ISI64835	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64836		ISI73385 ^B	
ISI64837	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64838		ISI73386 ^B	
ISI64839	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64840		ISI73387 ^B	
ISI64841	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64842		ISI73388 ^B	
ISI64843	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64844		ISI73389 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cabale, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

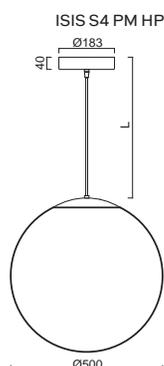

ISIS S4 - PM

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63315	ZS11/PM4/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63585				
ISI63316	ZS11/PM4/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63586				
ISI63317	ZS11/PM4/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63587				
ISI63318	ZS11/PM4/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63588				
ISI63319	ZS11/PM4/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63589				
ISI64320	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64321		ISI73370	
ISI64323	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64324		ISI73371	
ISI64326	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64327		ISI73372	
ISI64329	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64330		ISI73373	
ISI64332	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64333		ISI73374	
ISI64820	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64821		ISI73375	
ISI64823	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64824		ISI73376	
ISI64826	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64827		ISI73377	
ISI64829	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64830		ISI73378	
ISI64832	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64833		ISI73379	

ISIS S4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64345	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64346		ISI73390 ^B	
ISI64347	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64348		ISI73391 ^B	
ISI64349	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64350		ISI73392 ^B	
ISI64351	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64352		ISI73393 ^B	
ISI64353	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64354		ISI73394 ^B	
ISI64845	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64846		ISI73395 ^B	
ISI64847	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64848		ISI73396 ^B	
ISI64849	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64850		ISI73397 ^B	
ISI64851	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64852		ISI73398 ^B	
ISI64853	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64854		ISI73399 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S5 - PM

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø245mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø245mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

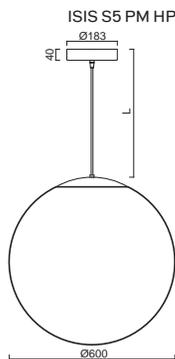

ISIS S5 - PM

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40030	ZS11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40031	ZS11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40032	ZS11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40033	ZS11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40034	ZS11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60120	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60121			
ISI60122	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60123			
ISI60124	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60125			
ISI60126	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60127			
ISI60128	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60129			
ISI60620	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60621			
ISI60622	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60623			
ISI60624	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60625			
ISI60626	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60627			
ISI60628	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60629			

ISIS S5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60130	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60131			
ISI60132	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60133			
ISI60134	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60135			
ISI60136	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60137			
ISI60138	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60139			
ISI60630	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60631			
ISI60632	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60633			
ISI60634	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60635			
ISI60636	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60637			
ISI60638	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60639			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	IP64	TW	SELF TEST	Bluetooth	Smart Home	HF sensor	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P1, P2A - PM-M

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20623
 Baldachýn P / Baldachin P
ISIS P2A - code 20725

ISIS P1 PM-M



ISIS P2A PM-M



ISIS P1 - PM-M

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71644	Z11/PM1M/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71649	Z11/PM1M/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71654	Z11/PM1M/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71659	Z11/PM1M/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71664	Z11/PM1M/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72404	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72409			
ISI72414	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72419			
ISI72424	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72429			
ISI72434	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72439			
ISI72444	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72449			
ISI72904	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72909			
ISI72914	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72919			
ISI72924	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72929			
ISI72934	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72939			
ISI72944	LED-5L05E500Z11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72949			

ISIS P2A - PM-M

Ø 250 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46955	Z11/PM2AM/L100 B	○	E27	25		IP40				ISI46956			
ISI46965	Z11/PM2AM/L100 C	●	E27	25		IP40				ISI46966			
ISI46975	Z11/PM2AM/L100 MS	●	E27	25		IP40				ISI46976			
ISI46985	Z11/PM2AM/L100 NL	●	E27	25		IP40				ISI46986			
ISI46995	Z11/PM2AM/L100 NB	●	E27	25		IP40				ISI46996			
ISI70429	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70434			
ISI70439	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70444			
ISI70449	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70454			
ISI70459	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70464			
ISI70469	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70474			
ISI70929	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70934			
ISI70939	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70944			
ISI70949	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70954			
ISI70959	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70964			
ISI70969	LED-5L06E300Z11/PM2AM/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70974			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P2 - PM-M

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20600

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
Baldachin P HP



ISIS P2 - PM-M MATT



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63704	Z11/PM2M/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63594				
ISI63709	Z11/PM2M/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63599				
ISI63714	Z11/PM2M/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63604				
ISI63719	Z11/PM2M/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63609				
ISI63724	Z11/PM2M/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63614				
ISI64359	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64364			
ISI64369	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64374			
ISI64379	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64384			
ISI64389	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64394			
ISI64399	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI64404			
ISI64859	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64864			
ISI64869	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64874			
ISI64879	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64884			
ISI64889	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64894			
ISI64899	LED-5L06E450Z11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI64904			

ISIS P2 - PM-M HP MATT HIGH POWER



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75154	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75159			
ISI75164	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75169			
ISI75174	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75179			
ISI75184	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75189			
ISI75194	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75199			
ISI75654	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75659			
ISI75664	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75669			
ISI75674	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75679			
ISI75684	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75689			
ISI75694	LED-5L06E700Z11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75699			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL						SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P3A - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø 150mm
Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20727


Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
Baldachin P HP

ISIS P3 PM-M



ISIS P3 HP PM-M



ISIS P3A - PM-M MATT

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47095	Z11/PM3AM/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47096				
ISI47105	Z11/PM3AM/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47106				
ISI47115	Z11/PM3AM/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47116				
ISI47125	Z11/PM3AM/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47126				
ISI47135	Z11/PM3AM/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47136				
ISI74284	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74289		ISI74294	
ISI74304	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74309		ISI74314	
ISI74324	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74329		ISI74334	
ISI74344	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74349		ISI74354	
ISI74364	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI74369		ISI74374	
ISI74784	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74789		ISI74794	
ISI74804	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74809		ISI74814	
ISI74824	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74829		ISI74834	
ISI74844	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74849		ISI74854	
ISI74864	LED-5L06E550Z11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI74869		ISI74874	

ISIS P3A - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 350 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI74384	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74389		ISI74394 ^B	
ISI74404	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74409		ISI74414 ^B	
ISI74424	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74429		ISI74434 ^B	
ISI74444	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74449		ISI74454 ^B	
ISI74464	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI74469		ISI74474 ^B	
ISI74884	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74889		ISI74894 ^B	
ISI74904	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74909		ISI74914 ^B	
ISI74924	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74929		ISI74934 ^B	
ISI74944	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74949		ISI74954 ^B	
ISI74964	LED-5L06E900Z11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI74969		ISI74974 ^B	

^B Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	TW	SELF TEST	Bluetooth	Smart Home	Paintings	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
 Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20602

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP



ISIS P3 - PM-M MATT



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63729	Z11/PM3M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63619				
ISI63734	Z11/PM3M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63624				
ISI63739	Z11/PM3M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63629				
ISI63744	Z11/PM3M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63634				
ISI63749	Z11/PM3M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63639				
ISI64409	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64414		ISI73404	
ISI64424	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64429		ISI73409	
ISI64439	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64444		ISI73414	
ISI64454	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64459		ISI73419	
ISI64469	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64474		ISI73424	
ISI64909	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64914		ISI73429	
ISI64924	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64929		ISI73434	
ISI64939	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64944		ISI73439	
ISI64954	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64959		ISI73444	
ISI64969	LED-5L06E600Z11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64974		ISI73449	

ISIS P3 - PM-M HP MATT HIGH POWER



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70079	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70084		ISI73504 [®]	
ISI70089	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70094		ISI73509 [®]	
ISI70099	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70104		ISI73514 [®]	
ISI70109	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70114		ISI73519 [®]	
ISI70119	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70124		ISI73524 [®]	
ISI70579	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70584		ISI73529 [®]	
ISI70589	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70594		ISI73534 [®]	
ISI70599	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70604		ISI73539 [®]	
ISI70609	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70614		ISI73544 [®]	
ISI70619	LED-5L08E850Z11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70624		ISI73549 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (L100)*
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø 150mm
Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP /
Baldachin P HP

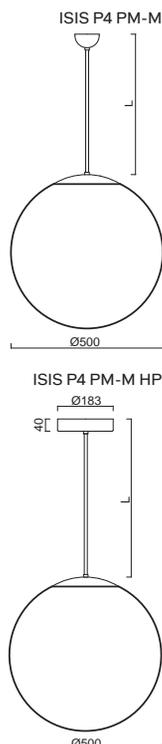

ISIS P4 - PM-M MATT

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63754	Z11/PM4M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63644				
ISI63759	Z11/PM4M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63649				
ISI63764	Z11/PM4M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63654				
ISI63769	Z11/PM4M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63659				
ISI63774	Z11/PM4M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63664				
ISI70004	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70009		ISI73454	
ISI70019	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70024		ISI73459	
ISI70034	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70039		ISI73464	
ISI70049	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70054		ISI73469	
ISI70064	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70069		ISI73474	
ISI70504	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70509		ISI73479	
ISI70519	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70524		ISI73484	
ISI70534	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70539		ISI73489	
ISI70549	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70554		ISI73494	
ISI70564	LED-5L07E900Z11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70569		ISI73499	

ISIS P4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70129	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70134		ISI73554 ^B	
ISI70139	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70144		ISI73559 ^B	
ISI70149	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70154		ISI73564 ^B	
ISI70159	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70164		ISI73569 ^B	
ISI70169	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70174		ISI73574 ^B	
ISI70629	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70634		ISI73579 ^B	
ISI70639	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70644		ISI73584 ^B	
ISI70649	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70654		ISI73589 ^B	
ISI70659	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70664		ISI73594 ^B	
ISI70669	LED-5L08E950Z11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70674		ISI73599 ^B	

^B Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	TW	SELF TEST	Bluetooth	Smart Home	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P5 - PM-M

Závěs	tyčový, délka 1m (L100)*
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 245 mm
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (L100)*
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 245 mm
Installation	ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
Baldachin P HP

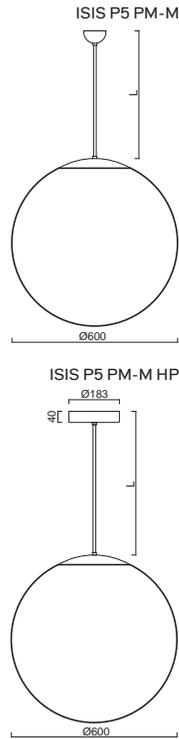

ISIS P5 - PM-M MATT

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40039	Z11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40044	Z11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40049	Z11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40054	Z11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40059	Z11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60144	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60149			
ISI60154	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60159			
ISI60164	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60169			
ISI60174	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60179			
ISI60184	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60189			
ISI60644	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60649			
ISI60654	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60659			
ISI60664	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60669			
ISI60674	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60679			
ISI60684	LED-5L07E1050Z11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60689			



ISIS P5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60194	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60199			
ISI60204	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60209			
ISI60214	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60219			
ISI60224	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60229			
ISI60234	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60239			
ISI60694	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60699			
ISI60704	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60709			
ISI60714	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60719			
ISI60724	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60729			
ISI60734	LED-5L08E1050Z11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60739			



PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			TW		SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L1, L2A - PM-M



Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS L1 - code 20623
Náhradní držák / spare bracket
ISIS L2A - code 20725



ISIS L1 - PM-M



Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71665	ZL11/PM1M/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71667	ZL11/PM1M/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71669	ZL11/PM1M/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71671	ZL11/PM1M/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71673	ZL11/PM1M/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72450	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72452			
ISI72454	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72456			
ISI72458	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72460			
ISI72462	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72464			
ISI72466	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080		ISI72468			
ISI72950	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72952			
ISI72954	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72956			
ISI72958	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72960			
ISI72962	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72964			
ISI72966	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130		ISI72968			

ISIS L2A - PM-M



Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI46997	ZL11/PM2AM/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI46998				
ISI46999	ZL11/PM2AM/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI47000				
ISI47001	ZL11/PM2AM/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI47002				
ISI47003	ZL11/PM2AM/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI47004				
ISI47005	ZL11/PM2AM/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI47006				
ISI70475	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70476			
ISI70477	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70478			
ISI70479	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70480			
ISI70481	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70482			
ISI70483	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010		ISI70484			
ISI70975	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70976			
ISI70977	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70978			
ISI70979	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70980			
ISI70981	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70982			
ISI70983	LED-5L06E300ZL11/PM2AM/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090		ISI70984			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings							

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L2 - PM-M

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110 mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20600


Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

ISIS L2 PM-M



ISIS L2 HP PM-M



ISIS L2 - PM-M MATT



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63775	ZL11/PM2M/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63665				
ISI63777	ZL11/PM2M/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63666				
ISI63779	ZL11/PM2M/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63667				
ISI63781	ZL11/PM2M/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63668				
ISI63783	ZL11/PM2M/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63669				
ISI70175	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70177			
ISI70179	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70181			
ISI70183	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70185			
ISI70187	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70189			
ISI70191	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70193			
ISI70675	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70677			
ISI70679	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70681			
ISI70683	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70685			
ISI70687	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70689			
ISI70691	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70693			

ISIS L2 - PM-M HP MATT HIGH POWER



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75200	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75201			
ISI75202	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75203			
ISI75204	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75205			
ISI75206	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75207			
ISI75208	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75209			
ISI75700	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75701			
ISI75702	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75703			
ISI75704	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75705			
ISI75706	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75707			
ISI75708	LED-5L06E700ZL11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75709			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings			

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L3A - PM-M

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20727


Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

ISIS L3A PM-M



ISIS L3A PM-M HP



ISIS L3A - PM-M MATT



Ø 350mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47137	ZL11/PM3AM/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47138				
ISI47139	ZL11/PM3AM/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47140				
ISI47141	ZL11/PM3AM/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47142				
ISI47143	ZL11/PM3AM/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47144				
ISI47145	ZL11/PM3AM/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47146				
ISI75000	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75001		ISI75002	
ISI75004	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75005		ISI75006	
ISI75008	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75009		ISI75010	
ISI75012	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75013		ISI75014	
ISI75016	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590		ISI75017		ISI75018	
ISI75500	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75501		ISI75502	
ISI75504	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75505		ISI75506	
ISI75508	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75509		ISI75510	
ISI75512	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75513		ISI75514	
ISI75516	LED-5L06E550ZL11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750		ISI75517		ISI75518	

ISIS L3A - PM-M HP MATT HIGH POWER



Ø 350mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75020	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75021		ISI75022 [®]	
ISI75024	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75025		ISI75026 [®]	
ISI75028	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75029		ISI75030 [®]	
ISI75032	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75033		ISI75034 [®]	
ISI75036	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630		ISI75037		ISI75038 [®]	
ISI75520	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75521		ISI75522 [®]	
ISI75524	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75525		ISI75526 [®]	
ISI75528	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75529		ISI75530 [®]	
ISI75532	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75533		ISI75534 [®]	
ISI75536	LED-5L06E900ZL11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870		ISI75537		ISI75538 [®]	

[®] Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP



ISIS L3 - PM-M MATT

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63785	ZL11/PM3M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63670				
ISI63787	ZL11/PM3M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63671				
ISI63789	ZL11/PM3M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63672				
ISI63791	ZL11/PM3M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63673				
ISI63793	ZL11/PM3M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63674				
ISI70195	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70197		ISI73600	
ISI70201	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70203		ISI73601	
ISI70207	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70209		ISI73602	
ISI70213	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70215		ISI73603	
ISI70219	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70221		ISI73604	
ISI70695	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70697		ISI73605	
ISI70701	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70703		ISI73606	
ISI70707	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70709		ISI73607	
ISI70713	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70715		ISI73608	
ISI70719	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70721		ISI73609	

ISIS L3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70255	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70257		ISI73620 ^B	
ISI70259	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70261		ISI73621 ^B	
ISI70263	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70265		ISI73622 ^B	
ISI70267	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70269		ISI73623 ^B	
ISI70271	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70273		ISI73624 ^B	
ISI70755	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70757		ISI73625 ^B	
ISI70759	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70761		ISI73626 ^B	
ISI70763	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70765		ISI73627 ^B	
ISI70767	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70769		ISI73628 ^B	
ISI70771	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70773		ISI73629 ^B	

^B Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM-M

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

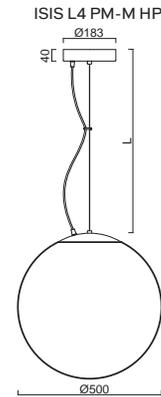

ISIS L4 - PM-M MATT

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63795	ZL11/PM4M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63675				
ISI63797	ZL11/PM4M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63676				
ISI63799	ZL11/PM4M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63677				
ISI63801	ZL11/PM4M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63678				
ISI63803	ZL11/PM4M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63679				
ISI70225	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70227		ISI73610	
ISI70231	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70233		ISI73611	
ISI70237	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70239		ISI73612	
ISI70243	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70245		ISI73613	
ISI70249	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70251		ISI73614	
ISI70725	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70727		ISI73615	
ISI70731	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70733		ISI73616	
ISI70737	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70739		ISI73617	
ISI70743	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70745		ISI73618	
ISI70749	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70751		ISI73619	

ISIS L4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70275	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70277		ISI73630 ^B	
ISI70279	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70281		ISI73631 ^B	
ISI70283	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70285		ISI73632 ^B	
ISI70287	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70289		ISI73633 ^B	
ISI70291	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70293		ISI73634 ^B	
ISI70775	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70777		ISI73635 ^B	
ISI70779	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70781		ISI73636 ^B	
ISI70783	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70785		ISI73637 ^B	
ISI70787	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70789		ISI73638 ^B	
ISI70791	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70793		ISI73639 ^B	

^B Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	výšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L5 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø245mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP / Baldachin L HP

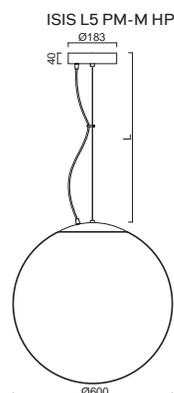

ISIS L5 - PM-M MATT

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40060	ZL11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40061	ZL11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40062	ZL11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40063	ZL11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40064	ZL11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60240	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60241			
ISI60242	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60243			
ISI60244	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60245			
ISI60246	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60247			
ISI60248	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60249			
ISI60740	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60741			
ISI60742	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60743			
ISI60744	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60745			
ISI60746	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60747			
ISI60748	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60749			

ISIS L5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60250	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60251			
ISI60252	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60253			
ISI60254	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60255			
ISI60256	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60257			
ISI60258	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60259			
ISI60750	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60751			
ISI60752	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60753			
ISI60754	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60755			
ISI60756	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60757			
ISI60758	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60759			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW		SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládní pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládní chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S1, S2A - PM-M



Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS S1 - code 20623
ISIS S2A - code 20725



ISIS S1 - PM-M MATT



Ø 200 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71675	ZS11/PM1M/L100 B	○	E27	25		IP40							
ISI71676	ZS11/PM1M/L100 C	●	E27	25		IP40							
ISI71677	ZS11/PM1M/L100 MS	●	E27	25		IP40							
ISI71678	ZS11/PM1M/L100 NL	●	E27	25		IP40							
ISI71679	ZS11/PM1M/L100 NB	●	E27	25		IP40							
ISI72470	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72471	
ISI72472	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72473	
ISI72474	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72475	
ISI72476	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72477	
ISI72478	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72479	
ISI72970	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72971	
ISI72972	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72973	
ISI72974	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72975	
ISI72976	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72977	
ISI72978	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72979	


ISIS S2A - PM-M MATT



Ø 250 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47007	ZS11/PM2AM/L100 B	○	E27	25		IP40							ISI47008
ISI47009	ZS11/PM2AM/L100 C	●	E27	25		IP40							ISI47010
ISI47011	ZS11/PM2AM/L100 MS	●	E27	25		IP40							ISI47012
ISI47013	ZS11/PM2AM/L100 NL	●	E27	25		IP40							ISI47014
ISI47015	ZS11/PM2AM/L100 NB	●	E27	25		IP40							ISI47016
ISI70485	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 B 3K	○	LED	14	3000	IP40	2280	2010					ISI70486
ISI70487	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 C 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010					ISI70488
ISI70489	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 MS 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010					ISI70490
ISI70491	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NL 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010					ISI70492
ISI70493	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NB 3K	●	LED	14	3000	IP40	2280	2010					ISI70494
ISI70985	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 B 4K	○	LED	14	4000	IP40	2380	2090					ISI70986
ISI70987	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 C 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090					ISI70988
ISI70989	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 MS 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090					ISI70990
ISI70991	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NL 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090					ISI70992
ISI70993	LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NB 4K	●	LED	14	4000	IP40	2380	2090					ISI70994

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S2 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø110mm
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20600




Baldachýn S / Baldachin S




Baldachýn S HP /
Baldachin S HP

ISIS S2 PM-M



ISIS S2 HP PM-M



ISIS S2 - PM-M MATT



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63805	ZS11/PM2M/L100 B	○	E27	25		IP40			ISI63680				
ISI63806	ZS11/PM2M/L100 C	●	E27	25		IP40			ISI63681				
ISI63807	ZS11/PM2M/L100 MS	●	E27	25		IP40			ISI63682				
ISI63808	ZS11/PM2M/L100 NL	●	E27	25		IP40			ISI63683				
ISI63809	ZS11/PM2M/L100 NB	●	E27	25		IP40			ISI63684				
ISI70295	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70296			
ISI70297	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70298			
ISI70299	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70300			
ISI70301	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70302			
ISI70303	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960		ISI70304			
ISI70795	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70796			
ISI70797	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70798			
ISI70799	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70800			
ISI70801	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70802			
ISI70803	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090		ISI70804			

ISIS S2 - PM-M HP MATT HIGH POWER



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75210	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75211			
ISI75212	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75213			
ISI75214	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75215			
ISI75216	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75217			
ISI75218	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	33	3000	IP40	5000	4400		ISI75219			
ISI75710	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75711			
ISI75712	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75713			
ISI75714	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75715			
ISI75716	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75717			
ISI75718	LED-5L06E700ZS11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	33	4000	IP40	5220	4590		ISI75719			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings			

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S3A - PM-M

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20727


Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

ISIS S3A PM-M



ISIS S3A PM-M HP



ISIS S3A - PM-M MATT

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI47147	ZS11/PM3AM/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI47148				
ISI47149	ZS11/PM3AM/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI47150				
ISI47151	ZS11/PM3AM/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI47152				
ISI47153	ZS11/PM3AM/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI47154				
ISI47155	ZS11/PM3AM/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI47156				
ISI75040	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4080	3590	ISI75041			ISI75042	
ISI75044	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590	ISI75045			ISI75046	
ISI75048	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590	ISI75049			ISI75050	
ISI75052	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590	ISI75053			ISI75054	
ISI75056	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	26	3000	IP40	4080	3590	ISI75057			ISI75058	
ISI75540	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4260	3750	ISI75541			ISI75542	
ISI75544	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750	ISI75545			ISI75546	
ISI75548	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750	ISI75549			ISI75550	
ISI75552	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750	ISI75553			ISI75554	
ISI75556	LED-5L06E550ZS11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	26	4000	IP40	4260	3750	ISI75557			ISI75558	

ISIS S3A - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 350mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI75060	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 B 3K	○	LED	43	3000	IP40	6400	5630	ISI75061			ISI75062 [®]	
ISI75064	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 C 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630	ISI75065			ISI75066 [®]	
ISI75068	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 MS 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630	ISI75069			ISI75070 [®]	
ISI75072	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NL 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630	ISI75073			ISI75074 [®]	
ISI75076	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NB 3K	●	LED	43	3000	IP40	6400	5630	ISI75077			ISI75078 [®]	
ISI75560	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 B 4K	○	LED	43	4000	IP40	6670	5870	ISI75561			ISI75562 [®]	
ISI75564	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 C 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870	ISI75565			ISI75566 [®]	
ISI75568	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 MS 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870	ISI75569			ISI75570 [®]	
ISI75572	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NL 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870	ISI75573			ISI75574 [®]	
ISI75576	LED-5L06E900ZS11/PM3AM/L100 NB 4K	●	LED	43	4000	IP40	6670	5870	ISI75577			ISI75578 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM-M

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black, MS - mosaz / brass, NL - nerez leštěná / stainless steel polished, NB - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20602



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S3 - PM-M MATT

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63810	ZS11/PM3M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63685				
ISI63811	ZS11/PM3M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63686				
ISI63812	ZS11/PM3M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63687				
ISI63813	ZS11/PM3M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63688				
ISI63814	ZS11/PM3M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63689				
ISI70305	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70306		ISI73640	
ISI70308	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70309		ISI73641	
ISI70311	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70312		ISI73642	
ISI70314	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70315		ISI73643	
ISI70317	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70318		ISI73644	
ISI70805	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70806		ISI73645	
ISI70808	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70809		ISI73646	
ISI70811	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70812		ISI73647	
ISI70814	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70815		ISI73648	
ISI70817	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70818		ISI73649	

ISIS S3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70335	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70336		ISI73660 [®]	
ISI70337	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70338		ISI73661 [®]	
ISI70339	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70340		ISI73662 [®]	
ISI70341	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70342		ISI73663 [®]	
ISI70343	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70344		ISI73664 [®]	
ISI70835	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70836		ISI73665 [®]	
ISI70837	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70838		ISI73666 [®]	
ISI70839	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70840		ISI73667 [®]	
ISI70841	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70842		ISI73668 [®]	
ISI70843	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70844		ISI73669 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	↑ ↓	IP64	TW	SELF TEST	Bluetooth	WiFi	Painting
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM-M

Závěs	kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo	matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø 150mm
Umístění	stropní
Pendant	cable, length 1m (L100)
Shade	mat opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø 150mm
Installation	ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20604

Baldachyn S / Baldachin S

Baldachyn S HP /
Baldachin S HP

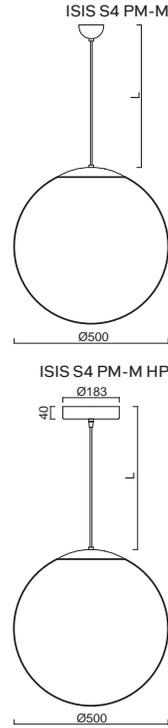

ISIS S4 - PM-M MATT

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63815	ZS11/PM4M/L100 B	○	E27	40		IP40			ISI63690				
ISI63816	ZS11/PM4M/L100 C	●	E27	40		IP40			ISI63691				
ISI63817	ZS11/PM4M/L100 MS	●	E27	40		IP40			ISI63692				
ISI63818	ZS11/PM4M/L100 NL	●	E27	40		IP40			ISI63693				
ISI63819	ZS11/PM4M/L100 NB	●	E27	40		IP40			ISI63694				
ISI70320	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70321		ISI73650	
ISI70323	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70324		ISI73651	
ISI70326	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70327		ISI73652	
ISI70329	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70330		ISI73653	
ISI70332	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70333		ISI73654	
ISI70820	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70821		ISI73655	
ISI70823	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70824		ISI73656	
ISI70826	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70827		ISI73657	
ISI70829	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70830		ISI73658	
ISI70832	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70833		ISI73659	

ISIS S4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70345	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70346		ISI73670 [®]	
ISI70347	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70348		ISI73671 [®]	
ISI70349	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70350		ISI73672 [®]	
ISI70351	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70352		ISI73673 [®]	
ISI70353	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70354		ISI73674 [®]	
ISI70845	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70846		ISI73675 [®]	
ISI70847	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70848		ISI73676 [®]	
ISI70849	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70850		ISI73677 [®]	
ISI70851	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70852		ISI73678 [®]	
ISI70853	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70854		ISI73679 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			IP64	TW	SELF TEST			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	Možnost malování stínidel / Possibility of globe paintings

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S5 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m (L100)
Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m (L100)
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø245mm
Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP

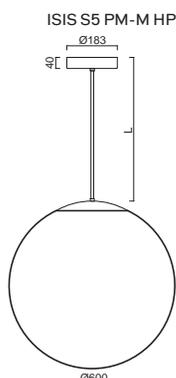

ISIS S5 - PM-M MATT

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40065	ZS11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x25		IP40							
ISI40066	ZS11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x25		IP40							
ISI40067	ZS11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x25		IP40							
ISI40068	ZS11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x25		IP40							
ISI40069	ZS11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x25		IP40							
ISI60260	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60261			
ISI60262	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60263			
ISI60264	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60265			
ISI60266	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60267			
ISI60268	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60269			
ISI60760	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60761			
ISI60762	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60763			
ISI60764	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60765			
ISI60766	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60767			
ISI60768	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60769			

ISIS S5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60270	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60271			
ISI60272	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60273			
ISI60274	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60275			
ISI60276	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60277			
ISI60278	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60279			
ISI60770	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60771			
ISI60772	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60773			
ISI60774	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60775			
ISI60776	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60777			
ISI60778	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60779			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓	↑ ↓	IP64	TW	SELF TEST	Bluetooth	Smart Home	HF sensor	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení HF senzorem / possible with a HF sensor

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR LE1, LE2 - PC



Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polycarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR LE1 - code 20608
MATAR LE2 - code 20609



MATAR LE1 - PC



604x58mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60048	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	9	3000	IP40	1540	1090		MAT60049			
MAT60050^A	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2100	1490		MAT60051			
MAT60052	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	9	3000	IP40	1540	1090		MAT60053			
MAT60054^A	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2100	1490		MAT60055			
MAT60548	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	9	4000	IP40	1600	1140		MAT60549			
MAT60550^A	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2190	1550		MAT60551			
MAT60552	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	9	4000	IP40	1600	1140		MAT60553			
MAT60554^A	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2190	1550		MAT60555			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71602	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 B 3/35/4K	○	LED	9	30/35/40	IP40	1540/1600	1090/1140		MAT71603			
MAT71604^A	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 B 3/35/4K	○	LED	13	30/35/40	IP40	2100/2190	1490/1550		MAT71605			
MAT71606	LED-1L79E250ZLEA06/PC71/L100 C 3/35/4K	●	LED	9	30/35/40	IP40	1540/1600	1090/1140		MAT71607			
MAT71608^A	LED-1L79EMP350ZLEA06/PC71/L100 C 3/35/4K	●	LED	13	30/35/40	IP40	2100/2190	1490/1550		MAT71609			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

MATAR LE2 - PC



905x58mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60128	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	15	3000	IP40	2460	1740		MAT60129			
MAT60130^A	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 B 3K	○	LED	21	3000	IP40	3300	2340		MAT60131			
MAT60132	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	15	3000	IP40	2460	1740		MAT60133			
MAT60134^A	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 3K	●	LED	21	3000	IP40	3300	2340		MAT60135			
MAT60628	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	15	4000	IP40	2560	1820		MAT60629			
MAT60630^A	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 B 4K	○	LED	21	4000	IP40	3450	2450		MAT60631			
MAT60632	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	15	4000	IP40	2560	1820		MAT60633			
MAT60634^A	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 4K	●	LED	21	4000	IP40	3450	2450		MAT60635			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71610	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 B 3/35/4K	○	LED	15	30/35/40	IP40	2460/2560	1740/1820		MAT71611			
MAT71612^A	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 B 3/35/4K	○	LED	21	30/35/40	IP40	3300/3450	2340/2450		MAT71613			
MAT71614	LED-1L78-1L79E400ZLEA09/PC72/L100 C 3/35/4K	●	LED	15	30/35/40	IP40	2460/2560	1740/1820		MAT71615			
MAT71616^A	LED-1L78-1L79EMP550ZLEA09/PC72/L100 C 3/35/4K	●	LED	21	30/35/40	IP40	3300/3450	2340/2450		MAT71617			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

atypická délka závěsu / custom length of pendant

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module


modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR LE3 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo opálový polykarbonát
Držení stínidla pružinové
Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
Shade opal polycarbonate
Shade fixing spring
Installation ceiling

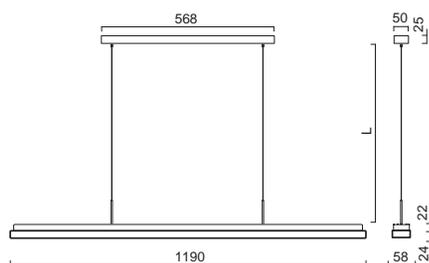

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20655

MATAR LE3 - PC



1190x58 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60064	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	3070	2180		MAT60065			
MAT60066[^]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4210	2990		MAT60067			
MAT60068	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	3070	2180		MAT60069			
MAT60070[^]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4210	2990		MAT60071			
MAT60564	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	3210	2280		MAT60565			
MAT60566[^]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4390	3120		MAT60567			
MAT60568	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	3210	2280		MAT60569			
MAT60570[^]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4390	3120		MAT60571			
PŘEPÍNATELNÉ / SWITCHABLE 3000K/3500K/4000K													
MAT71618	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 B 3/35/4K	○	LED	18	30/35/40	IP40	3070/3210	2180/2280		MAT71619			
MAT71620[^]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 B 3/35/4K	○	LED	26	30/35/40	IP40	4210/4390	2990/3120		MAT71621			
MAT71622	LED-2L79E500ZLEA12/PC73/L100 C 3/35/4K	●	LED	18	30/35/40	IP40	3070/3210	2180/2280		MAT71623			
MAT71624[^]	LED-2L79EMP700ZLEA12/PC73/L100 C 3/35/4K	●	LED	26	30/35/40	IP40	4210/4390	2990/3120		MAT71625			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

MATAR LE5 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	pružinové
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	spring
Installation	ceiling



B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20657

MATAR LE5 - PC



900x90 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	19	3000	IP40	3060	1990		MAT60081			
	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 3K	○	LED	26	3000	IP40	4180	2720		MAT60083			
	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	19	3000	IP40	3060	1990		MAT60085			
	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 3K	●	LED	26	3000	IP40	4180	2720		MAT60087			
	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	19	4000	IP40	3190	2070		MAT60581			
	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 B 4K	○	LED	26	4000	IP40	4360	2830		MAT60583			
	LED-1L88-1L89E500ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	19	4000	IP40	3190	2070		MAT60585			
	LED-1L88-1L89EMP700ZLEB09/PC76/L100 C 4K	●	LED	26	4000	IP40	4360	2830		MAT60587			

^ MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	↓ ↓ ↓	Bluetooth symbol	WiFi symbol
atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN LE2, LE3 - PC

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo opálový polykarbonát
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade opal polycarbonate
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20505
TITAN LE3 - code 20506



TITAN LE2 - PC



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68000	LED-1L16E500ZLEN83/PC08/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		TIT68001			
TIT68002	LED-1L16E700ZLEN83/PC08/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		TIT68003			
TIT68500	LED-1L16E500ZLEN83/PC08/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		TIT68501			
TIT68502	LED-1L16E700ZLEN83/PC08/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		TIT68503			

TITAN LE3 - PC



Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68004	LED-1L23E700ZLEN94/PC09/L100 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		TIT68005			
TIT68006	LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		TIT68007			
TIT68504	LED-1L23E700ZLEN94/PC09/L100 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		TIT68505			
TIT68506	LED-1L23E950ZLEN94/PC09/L100 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		TIT68507			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání barev / higher color rendering index

RAL

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

↓ ↓ ↓

atypická délka závěsu / custom length of pendant

Bluetooth

modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module

WiFi

modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN LE2, LE3 - PMMA



Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN LE2 - code 20508
TITAN LE3 - code 20509



TITAN LE2 - PMMA



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68008	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		TIT68009			
TIT68010	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		TIT68011			
TIT68508	LED-1L16E500ZLEN83/PM08/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		TIT68509			
TIT68510	LED-1L16E700ZLEN83/PM08/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		TIT68511			

TITAN LE3 - PMMA



Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT68012	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3650		TIT68013			
TIT68014	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 3K	○	LED	48	3000	IP40	7430	4830		TIT68015			
TIT68512	LED-1L23E700ZLEN94/PM09/L100 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3800		TIT68513			
TIT68514	LED-1L23E950ZLEN94/PM09/L100 4K	○	LED	48	4000	IP40	7750	5040		TIT68515			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW TITAN L2, L3 - PC

Závěs lankový, 1m (L100)
Stínidlo opálový polykarbonát - PC
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, 1m (L100)
Shade opal polycarbonate - PC
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN L2 - code 20508
TITAN L3 - code 20509



TITAN L2 - PC



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52000	IN-22ZLN83/PC08/L100	○	E27	2x25		IP40							
TIT66300	LED-1L16E500ZLN83/PC08/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		TIT66301		TIT66958	
TIT53466 ^A	LED-1L16EMP700ZLN83/PC08/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		TIT53470		TIT66959 ^A	
TIT66800	LED-1L16E500ZLN83/PC08/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		TIT66801		TIT66960	
TIT53966 ^A	LED-1L16EMP700ZLN83/PC08/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		TIT53970		TIT66961 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

TITAN L3 - PC



Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52015	IN-32ZLN94/PC09/L100	○	E27	3x25		IP40							
TIT66306 ^A	LED-1L23EMP700ZLN94/PC09/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3700		TIT66307		TIT66966 ^A	
TIT66308 ^A	LED-1L23EMP1050ZLN94/PC09/L100 B 3K	○	LED	54	3000	IP40	8080	5330		TIT66309		TIT66967 ^A	
TIT66806 ^A	LED-1L23EMP700ZLN94/PC09/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	3860		TIT66807		TIT66968 ^A	
TIT66808 ^A	LED-1L23EMP1050ZLN94/PC09/L100 B 4K	○	LED	54	4000	IP40	8430	5560		TIT66809		TIT66969 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW TITAN L2, L3 - PMMA

Závěs lankový, 1m (L100)
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, 1m (L100)
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling

B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN L2 - code 20508
TITAN L3 - code 20509



TITAN L2 - PMMA

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52007	IN-22ZLN83/PM08/L100	○	E27	2x25		IP40							
TIT66303	LED-1L16E500ZLN83/PM08/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2590		TIT66304		TIT66962	
TIT53474 ^A	LED-1L16EMP700ZLN83/PM08/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3480		TIT53478		TIT66963 ^A	
TIT66803	LED-1L16E500ZLN83/PM08/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2700		TIT66804		TIT66964	
TIT53974 ^A	LED-1L16EMP700ZLN83/PM08/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3640		TIT53978		TIT66965 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN L3 - PMMA

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52023	IN-32ZLN94/PM09/L100	○	E27	3x25		IP40							
TIT66312 ^A	LED-1L23EMP700ZLN94/PM09/L100 B 3K	○	LED	35	3000	IP40	5610	3870		TIT66313		TIT66970 ^A	
TIT66314 ^A	LED-1L23EMP1050ZLN94/PM09/L100 B 3K	○	LED	54	3000	IP40	8080	5580		TIT66315		TIT66971 ^A	
TIT66812 ^A	LED-1L23EMP700ZLN94/PM09/L100 B 4K	○	LED	35	4000	IP40	5850	4040		TIT66813		TIT66972 ^A	
TIT66814 ^A	LED-1L23EMP1050ZLN94/PM09/L100 B 4K	○	LED	54	4000	IP40	8430	5820		TIT66815		TIT66973 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST novouz modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TITAN L4, L5 - PMMA

Závěs lankový, 1m (L100)
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, 1m (L100)
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling

B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
TITAN L4 - code 20515
TITAN L5 - code 20516

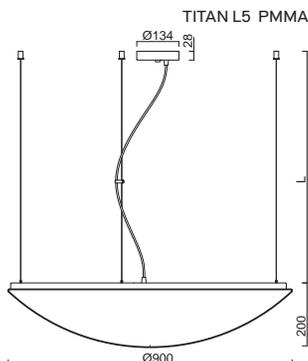

TITAN L4 - PMMA

Ø 650 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52035	IN-42ZLN10/PM10/L100	○	E27	4x25		IP40							
TIT66345 ^A	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940		TIT66346			
TIT73026 ^A	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010		TIT73027			
TIT66845 ^A	LED-6L51EMP700ZLN10/PM10/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250		TIT66846			
TIT73526 ^A	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM10/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430		TIT73527			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

TITAN L5 - PMMA

Ø 900 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
TIT52040	IN-62ZLN11/PM11/L100	○	E27	6x25		IP40							
TIT66351 ^A	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050		TIT66352			
TIT66354 ^A	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910		TIT66355			
TIT66851 ^A	LED-9L52EMP700ZLN11/PM11/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520		TIT66852			
TIT66854 ^A	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM11/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600		TIT66855			

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL					SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA LE2, LE3 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

B



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20522
DELIA LE3 - code 20524



Dekoratívní pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA LE2 - PC



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68016	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		DEL68017			
DEL68018	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		DEL68019			
DEL68516	LED-1L16E500ZLEN83/PC23/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		DEL68517			
DEL68518	LED-1L16E700ZLEN83/PC23/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		DEL68519			

DELIA LE3 - PC



Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68020	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		DEL68021			
DEL68022	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		DEL68023			
DEL68520	LED-1L20E700ZLEN94/PC24/L100 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		DEL68521			
DEL68522	LED-1L20E1000ZLEN94/PC24/L100 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		DEL68523			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

DELIA LE2, LE3 - PMMA

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Umístění stropní

Pendant wire, cableless (SELV)
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing folding two-step clamp holders
 Installation ceiling



B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA LE2 - code 20521
DELIA LE3 - code 20523



Dekoratívni pás / decorative stripe
 více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA LE2 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68024	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		DEL68025			
DEL68026	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		DEL68027			
DEL68524	LED-1L16E500ZLEN83/PM23/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		DEL68525			
DEL68526	LED-1L16E700ZLEN83/PM23/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		DEL68527			

DELIA LE3 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL68028	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3460		DEL68029			
DEL68030	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4800		DEL68031			
DEL68528	LED-1L20E700ZLEN94/PM24/L100 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3610		DEL68529			
DEL68530	LED-1L20E1000ZLEN94/PM24/L100 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	5010		DEL68531			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW DELIA L2, L3 - PC

Závěs	lankový, 1m
Stínidlo	opálový polykarbonát - PC
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, 1m
Shade	opal polycarbonate - PC
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

B



B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L2 - code 20522
DELIA L3 - code 20524



Dekoratívni pás / decorative stripe
 více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA L2 - PC

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52050	IN-22ZLN83/PC23/L100	○	E27	2x25		IP40							
DEL66320	LED-1L16E500ZLN83/PC23/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		DEL66324		DEL70145	
DEL48371 ^A	LED-1L16EMP700ZLN83/PC23/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		DEL48383		DEL70146 ^A	
DEL66820	LED-1L16E500ZLN83/PC23/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		DEL66824		DEL70147	
DEL48871 ^A	LED-1L16EMP700ZLN83/PC23/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		DEL48883		DEL70148 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA L3 - PC

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52065	IN-32ZLN94/PC24/L100	○	E27	3x25		IP40							
DEL68430 ^A	LED-1L20EMP700ZLN94/PC24/L100 B 3K	○	E27	32	3000	IP40	5330	3520		DEL68431		DEL70153 ^A	
DEL68432 ^A	LED-1L20EMP1050ZLN94/PC24/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5110		DEL68433		DEL70154 ^A	
DEL68930 ^A	LED-1L20EMP700ZLN94/PC24/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3670		DEL68931		DEL70155 ^A	
DEL68932 ^A	LED-1L20EMP1050ZLN94/PC24/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5330		DEL68933		DEL70156 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW DELIA L4, L5 - PC

Závěs lankový, 1m (L100)
Stínidlo opálový polykarbonát - PC
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní

Pendant wire, 1m (L100)
Shade opal polycarbonate - PC
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling

B




B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L4 - code 20654
DELIA L5 - code 20655



Dekoratívni pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

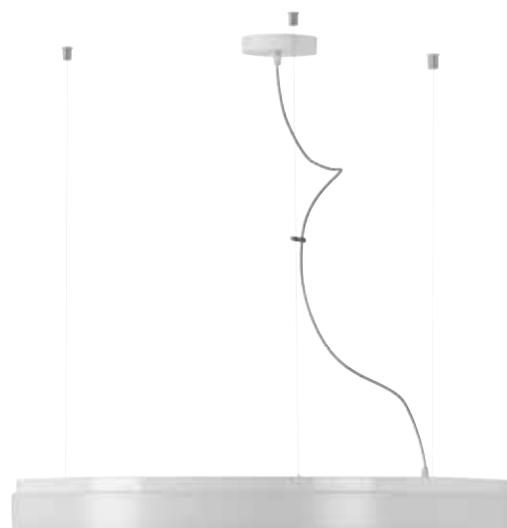

DELIA L4 - PC



Ø 650mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL58829	IN-42ZLN10/PC25/L100	○	E27	4x25		IP40							
DEL58830 [^]	LED-6L51EMP700ZLN10/PC25/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940					DEL58831
DEL58832 [^]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PC25/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010					DEL58833
DEL58834 [^]	LED-6L51EMP700ZLN10/PC25/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250					DEL58835
DEL58836 [^]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PC25/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430					DEL58837

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA L5 - PC



Ø 900mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL58838	IN-62ZLN11/PC26/L100	○	E27	6x25		IP40							
DEL58839 [^]	LED-9L52EMP700ZLN11/PC26/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050					DEL58840
DEL58841 [^]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PC26/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910					DEL58842
DEL58843 [^]	LED-9L52EMP700ZLN11/PC26/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520					DEL58844
DEL58845 [^]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PC26/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600					DEL58846

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home	Emergency	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW DELIA L2, L3 - PMMA

Závěs lankový 1 m (L100)
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní

Pendant wire 1 m (L100)
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling





B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L2 - code 20521
DELIA L3 - code 20523



Dekoratívni pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz



DELIA L2 - PMMA



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52057	IN-22ZLN83/PM23/L100	○	E27	2x25		IP40							
DEL66323	LED-1L16E500ZLN83/PM23/L100 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2630		DEL66324		DEL70149	
DEL48379 ^A	LED-1L16EMP700ZLN83/PM23/L100 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3540		DEL48383		DEL70150 ^A	
DEL66823	LED-1L16E500ZLN83/PM23/L100 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2740		DEL66824		DEL70151	
DEL48879 ^A	LED-1L16EMP700ZLN83/PM23/L100 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3690		DEL48883		DEL70152 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA L3 - PMMA



Ø 500 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL52073	IN-32ZLN94/PM24/L100	○	E27	3x25		IP40							
DEL68436 ^A	LED-1L20EMP700ZLN94/PM24/L100 B 3K	○	E27	32	3000	IP40	5330	3520		DEL68437		DEL70157 ^A	
DEL68438 ^A	LED-1L20EMP1050ZLN94/PM24/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5110		DEL68439		DEL70158 ^A	
DEL68936 ^A	LED-1L20EMP700ZLN94/PM24/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3670		DEL68937		DEL70159 ^A	
DEL68938 ^A	LED-1L20EMP1050ZLN94/PM24/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5330		DEL68939		DEL70160 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor




DELIA L4, L5 - PMMA

Závěs
Stínidlo
Držení stínidla
Umístění

lankový 1 m (L100)
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky
stropní

Pendant
Shade
Shade fixing
Installation

wire 1 m (L100)
opal polymethylmethacrylate - PMMA
folding two-step clamp holders
ceiling

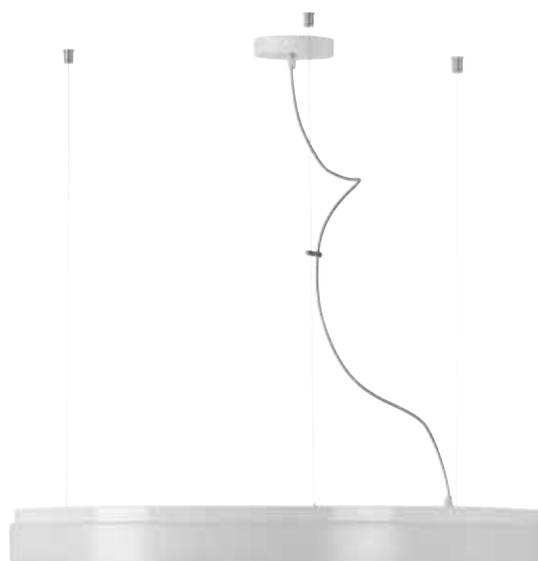

B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
DELIA L4 - code 20535
DELIA L5 - code 20536



Dekoratívni pás / decorative stripe
více informací/more details:
www.osmont.cz

DELIA L4 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 650 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL44277	IN-42ZLN10/PM25/L100	○	E27	4x25		IP40							
DEL66357 [^]	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 3K	○	LED	65	3000	IP40	10520	6940		DEL66358			
DEL48244 [^]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 3K	○	LED	100	3000	IP40	15160	10010		DEL48247			
DEL66857 [^]	LED-6L51EMP700ZLN10/PM25/L100 4K	○	LED	65	4000	IP40	10980	7250		DEL66858			
DEL48744 [^]	LED-6L51EMP1050ZLN10/PM25/L100 4K	○	LED	100	4000	IP40	15810	10430		DEL48747			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

DELIA L5 - PMMA

CE UK CA 230V CRI >80 IP40 DALI

Ø 900 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
DEL44282	IN-62ZLN11/PM26/L100	○	E27	6x25		IP40							
DEL66360 [^]	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 3K	○	LED	98	3000	IP40	15780	11050		DEL66361			
DEL48248 [^]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 3K	○	LED	150	3000	IP40	22730	15910		DEL48204			
DEL66860 [^]	LED-9L52EMP700ZLN11/PM26/L100 4K	○	LED	98	4000	IP40	16460	11520		DEL66861			
DEL48748 [^]	LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26/L100 4K	○	LED	150	4000	IP40	23720	16600		DEL48704			

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	Bluetooth	Smart Home	Emergency	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity-temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jíná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

SAGITA LE2 - PC

Závěs	lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	wire, cableless (SELV)
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling



B

B - bílá / white



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20554

SAGITA LE2 - PC



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
SAG68250	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2480		SAG68251		
SAG68252	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3330		SAG68253		
SAG68750	LED-1L16E500ZLEN83/PC53/L100 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2580		SAG68751		
SAG68752	LED-1L16E700ZLEN83/PC53/L100 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3480		SAG68753		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stravitelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

CORVUS LE1, LE2

Závěs lankový, bezkabelový (SELV)
Stínidlo opalový polykarbonát
Držení stínidla sklápovací držáky
Umístění stropní



Pendant wire, cableless (SELV)
Shade opal polycarbonate
Shade fixing folding two-step clamp holders
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **S** - stříbrná / silver



Náhradní stínidlo / spare shade
CORVUS LE1 - code 20613
CORVUS LE2 - code 20614



CORVUS LE1

Ø 370 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
COR72300	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 3K	○	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72301		
COR72302	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 3K	●	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72303		
COR72304	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 3K	◐	LED	25	3000	IP40	3770	2380		COR72305		
COR72800	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 B 4K	○	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72801		
COR72802	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 C 4K	●	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72803		
COR72804	LED-1L17E700ZLEN73/PC42/L100 S 4K	◐	LED	25	4000	IP40	3930	2480		COR72805		

CORVUS LE2

Ø 495 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
COR72306	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3360		COR72307		
COR72308	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 3K	○	LED	46	3000	IP40	7380	4650		COR72309		
COR72310	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3360		COR72311		
COR72312	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 3K	●	LED	46	3000	IP40	7380	4650		COR72313		
COR72314	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 3K	◐	LED	32	3000	IP40	5330	3360		COR72315		
COR72316	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 3K	◐	LED	46	3000	IP40	7380	4650		COR72317		
COR72806	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3500		COR72807		
COR72808	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 B 4K	○	LED	46	4000	IP40	7710	4860		COR72809		
COR72810	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3500		COR72811		
COR72812	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 C 4K	●	LED	46	4000	IP40	7710	4860		COR72813		
COR72814	LED-1L20E700ZLEN94/PC44/L100 S 4K	◐	LED	32	4000	IP40	5560	3500		COR72815		
COR72816	LED-1L20E1000ZLEN94/PC44/L100 S 4K	◐	LED	46	4000	IP40	7710	4860		COR72817		

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL			
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

II.D PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA SE STÍNIDLY Z PC INDUSTRIAL LIGHTS WITH PC SHADES


TRITON
ELEKTRA



TRITON 1

Montura polykarbonátová, možnost připojení zespodu nebo z boku
 Stínidlo opálový polykarbonát
 Držení stínidla bajonetové
 Umístění stropní / nástěnné

Fixture polycarbonate, possibility of a connection from below
 Shade opal polycarbonate
 Shade fixing bayonet
 Installation ceiling / wall



B - bílá / white, **S** - šedá/grey, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20549

TRITON 1



Ø 280 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM + sensor
TRI50080	IN-182 B	○	E27	25		IP65			TRI50081				
TRI50086	IN-182/2 B	○	E27	2x25		IP65							
TRI50083	IN-182 S	●	E27	25		IP65			TRI50084				
TRI50087	IN-182/2 S	●	E27	2x25		IP65							
TRI53530	IN-182 C	●	E27	25		IP65			TRI53531				
TRI53532	IN-182/2 C	●	E27	2x25		IP65							
TRI57200	LED-1L14E500/IN-182 B 3K	○	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57201	TRI57202		TRI57810	
TRI57203 ^A	LED-1L14EMP700/IN-182 B 3K	○	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57204 ^A	TRI57205		TRI57811 ^A	
TRI57700	LED-1L14E500/IN-182 B 4K	○	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57701	TRI57702		TRI57812	
TRI57703 ^A	LED-1L14EMP700/IN-182 B 4K	○	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57704 ^A	TRI57705		TRI57813 ^A	
TRI57208	LED-1L14E500/IN-182 S 3K	●	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57209	TRI57210		TRI57814	
TRI57211 ^A	LED-1L14EMP700/IN-182 S 3K	●	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57212 ^A	TRI57213		TRI57815 ^A	
TRI57708	LED-1L14E500/IN-182 S 4K	●	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57709	TRI57710		TRI57816	
TRI57711 ^A	LED-1L14EMP700/IN-182 S 4K	●	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57712 ^A	TRI57713		TRI57817 ^A	
TRI57270	LED-1L14E500/IN-182 C 3K	●	LED	13	3000	IP65	2000	1640	TRI57271	TRI57272		TRI57818	
TRI57274 ^A	LED-1L14EMP700/IN-182 C 3K	●	LED	18	3000	IP65	2690	2210	TRI57275 ^A	TRI57276		TRI57819 ^A	
TRI57770	LED-1L14E500/IN-182 C 4K	●	LED	13	4000	IP65	2080	1710	TRI57771	TRI57772		TRI57820	
TRI57774 ^A	LED-1L14EMP700/IN-182 C 4K	●	LED	18	4000	IP65	2810	2300	TRI57775 ^A	TRI57776		TRI57821 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz


PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácnosti / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

TRITON 2

Montura	polykarbonátová, možnost připojení zespodu nebo z boku
Stínidlo	opálový polykarbonát
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate, possibility of a connection from below
Shade	opal polycarbonate
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall



B - bílá / white, S - šedá/grey, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20550

TRITON 2

Ø 360 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM + sensor
TRI50090	IN-184 B	○	E27	2x25		IP65			TRI50095				
TRI50110	IN-184 S	●	E27	2x25		IP65			TRI50115				
TRI53533	IN-184 C	●	E27	2x25		IP65			TRI53534				
TRI57216	LED-1L15E500/IN-184 B 3K	○	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57217	TRI57218	TRI57219	TRI57822	
TRI50161 [^]	LED-1L15EMP700/IN-184 B 3K	○	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI50165 [^]	TRI50163	TRI57220	TRI57824 [^]	
TRI57716	LED-1L15E500/IN-184 B 4K	○	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57717	TRI57718	TRI57719	TRI57826	
TRI50661 [^]	LED-1L15EMP700/IN-184 B 4K	○	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI50665 [^]	TRI50663	TRI57720	TRI57828 [^]	
TRI57223	LED-1L15E500/IN-184 S 3K	●	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57224	TRI57225	TRI57226	TRI57830	
TRI50151 [^]	LED-1L15EMP700/IN-184 S 3K	●	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI50155 [^]	TRI50153	TRI57227	TRI57832 [^]	
TRI57723	LED-1L15E500/IN-184 S 4K	●	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57724	TRI57725	TRI57726	TRI57834	
TRI50651 [^]	LED-1L15EMP700/IN-184 S 4K	●	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI50655 [^]	TRI50653	TRI57727	TRI57836 [^]	
TRI57280	LED-1L15E500/IN-184 C 3K	●	LED	19	3000	IP65	3000	2460	TRI57281	TRI57282	TRI57283	TRI57838	
TRI57286 [^]	LED-1L15EMP700/IN-184 C 3K	●	LED	27	3000	IP65	4040	3310	TRI57287 [^]	TRI57288	TRI57289	TRI57840 [^]	
TRI57780	LED-1L15E500/IN-184 C 4K	●	LED	19	4000	IP65	3130	2570	TRI57781	TRI57782	TRI57783	TRI57842	
TRI57786 [^]	LED-1L15EMP700/IN-184 C 4K	●	LED	27	4000	IP65	4220	3460	TRI57787 [^]	TRI57788	TRI57789	TRI57844 [^]	

[^] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95			SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ELEKTRA 3, 3K, 3L

Montura	polypropylen
Stínidlo	čirý polycarbonát - E27 (152) / opálový polycarbonát - LED (152P)
Držení stínidla	bajonetové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polypropylene
Shade	clear polycarbonate - E27 (152) / opal polycarbonate - LED (152P)
Shade fixing	bayonet
Installation	ceiling / wall




B - bílá / white, H - hnědá / brown




Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 3 - code 20500
ELEKTRA 3 LED - code 20551


ELEKTRA 3



ELEKTRA 3K



ELEKTRA 3L



ELEKTRA 3



Ø 210 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50004	IN-152 B	○	E27	25		IP54						
ELE50008	IN-152 H	●	E27	25		IP54						
ELE50120	LED-1L11E700/IN-152P B 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE50121	LED-1L11E700/IN-152P H 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE50620	LED-1L11E700/IN-152P B 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE50621	LED-1L11E700/IN-152P H 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

ELEKTRA 3K



Ø 210 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50020	IN-152 KB	○	E27	25		IP54						
ELE50024	IN-152 KH	●	E27	25		IP54						
ELE57240	LED-1L11E700/IN-152P KB 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57242	LED-1L11E700/IN-152P KH 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57740	LED-1L11E700/IN-152P KB 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE57742	LED-1L11E700/IN-152P KH 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

ELEKTRA 3L



Ø 220 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50012	IN-152 LB	○	E27	25		IP54						
ELE50016	IN-152 LH	●	E27	25		IP54						
ELE57241	LED-1L11E700/IN-152P LB 3K	○	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57243	LED-1L11E700/IN-152P LH 3K	●	LED	7	3000	IP54	1010	830				
ELE57741	LED-1L11E700/IN-152P LB 4K	○	LED	7	4000	IP54	1050	860				
ELE57743	LED-1L11E700/IN-152P LH 4K	●	LED	7	4000	IP54	1050	860				

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


ELEKTRA 4, 5

Montura	polykarbonátová / kovový ochranný koš
Stínidlo	čirý polykarbonát - E27 (172,174) opálový polykarbonát - LED (172P)
Držení stínidla	šroubkové
Umístění	stropní / nástěnné
Fixture	polycarbonate / metal safety grid
Shade	clear polycarbonate - E27 (172,174) opal polycarbonate - LED (172P)
Shade fixing	screws
Installation	ceiling / wall




Náhradní stínidlo / spare shade
ELEKTRA 4 - code 20502
ELEKTRA 4 LED - code 20552
ELEKTRA 5 - code 20503

ELEKTRA 4



ELEKTRA 5



ELEKTRA 4

Ø 260 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50028	IN-172	E27	25		IP65			ELE46133			
ELE57245	LED-1L12E500/IN-172P 3K	LED	7	3000	IP65	1000	800	ELE57246			
ELE57254	LED-1L18E350/IN-172P 3K	LED	15	3000	IP65	2230	1780	ELE57255			ELE57763
ELE57745	LED-1L12E500/IN-172P 4K	LED	7	4000	IP65	1040	830	ELE57746			
ELE57754	LED-1L18E350/IN-172P 4K	LED	15	4000	IP65	2320	1860	ELE57755			ELE57765

ELEKTRA 5

Ø 310 mm



on/off	type	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
ELE50039	IN-174	E27	2x25		IP65			ELE46134			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromatici-
ty temperature

CRI >90
CRI >95

vyšší index podání
barev / higher color
rendering index

**SELF
TEST**

SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se strímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

POUŽITÉ SYMBOLY

	CE - shoda s ustanoveními EU
	UKCA - shoda s ustanovením UKCA
	Třída ochrany II - svítidlo ve dvojité izolaci - bez zemnicí svorky
	DALI - svítidlo lze řídit protokolem DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENZOR - vysokofrekvenční mikrovlnný pohybový senzor (integrovaný ve svítidle)
	CORRIDOR FUNKCE - programovatelná funkce DALI LED driveru v kombinaci s pohybovým senzorem
	NOUZOVÝ MODUL - nouzové svítidlo nebo nouzové kombinované svítidlo
	IK 10 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 20J
	IK 06 - svítidlo s odolností proti nárazu min. 1J
	Bluetooth - svítidlo lze řídit bezdrátově chytrým telefonem, tabletem nebo bluetooth ovladačem
	CRI>80 - Index podání barev světla
	TW - Tunable White - regulace teploty chromatičnosti (2700-6500 K)

Stupně krytí svítidel:

	IP20 - chráněno proti vniknutí pevných těles o průměru 12,5mm a větších
	IP4X - chráněno proti vniknutí těles o průměru 1mm a větších
	IP5X - chráněno před prachem
	IP6X - prachotěsné
	IPX1 - chráněno proti svisle kapající vodě
	IPX3 - chráněno proti kropení a dešti
	IPX4 - chráněno proti stříkající vodě
	IPX5 - chráněno proti tryskající vodě

USED SYMBOLS

	CE - accordance with the provisions of the EU
	UKCA - accordance with the provisions of the UKCA
	Protection class II - double insulated luminaire without ground terminal
	DALI - luminaire can be controlled by a protocol DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
	HF SENSOR - high-frequency microwave motion sensor (integrated in luminaire)
	CORRIDOR FUNCTION - programmable DALI LED driver function combined with motion sensor
	EMERGENCY - luminaire can be equipped with emergency or emergency combined unit
	IK10 - luminaire with impact protection min. 20J
	IK06 - luminaire with impact protection min. 1J
	Bluetooth® - luminaire can be remotely controlled by a smart phone, tablet or Bluetooth remote controller
	CRI>80 - colour rendering index
	TW - Tunable White - regulation of chromaticity temperature (2700-6500 K)

IP Rating of luminaires:

	IP20 - protected against objects with 12,5mm diameter and bigger.
	IP4X - protected against objects with 1mm diameter and bigger.
	IP5X - protected against dust
	IP6X - dustproof
	IPX1 - protected against vertically dripping water
	IPX3 - protected against sprinkling water and rain
	IPX4 - protected against splashing water
	IPX5 - protected against jetting water



Individuální sestavy svítidel / individual lighting sets



OSMONT, s.r.o.
Hybrálec 129
586 01 Jihlava
Czech Republic
osmont@osmont.cz



www.osmont.cz