


# SIRENA

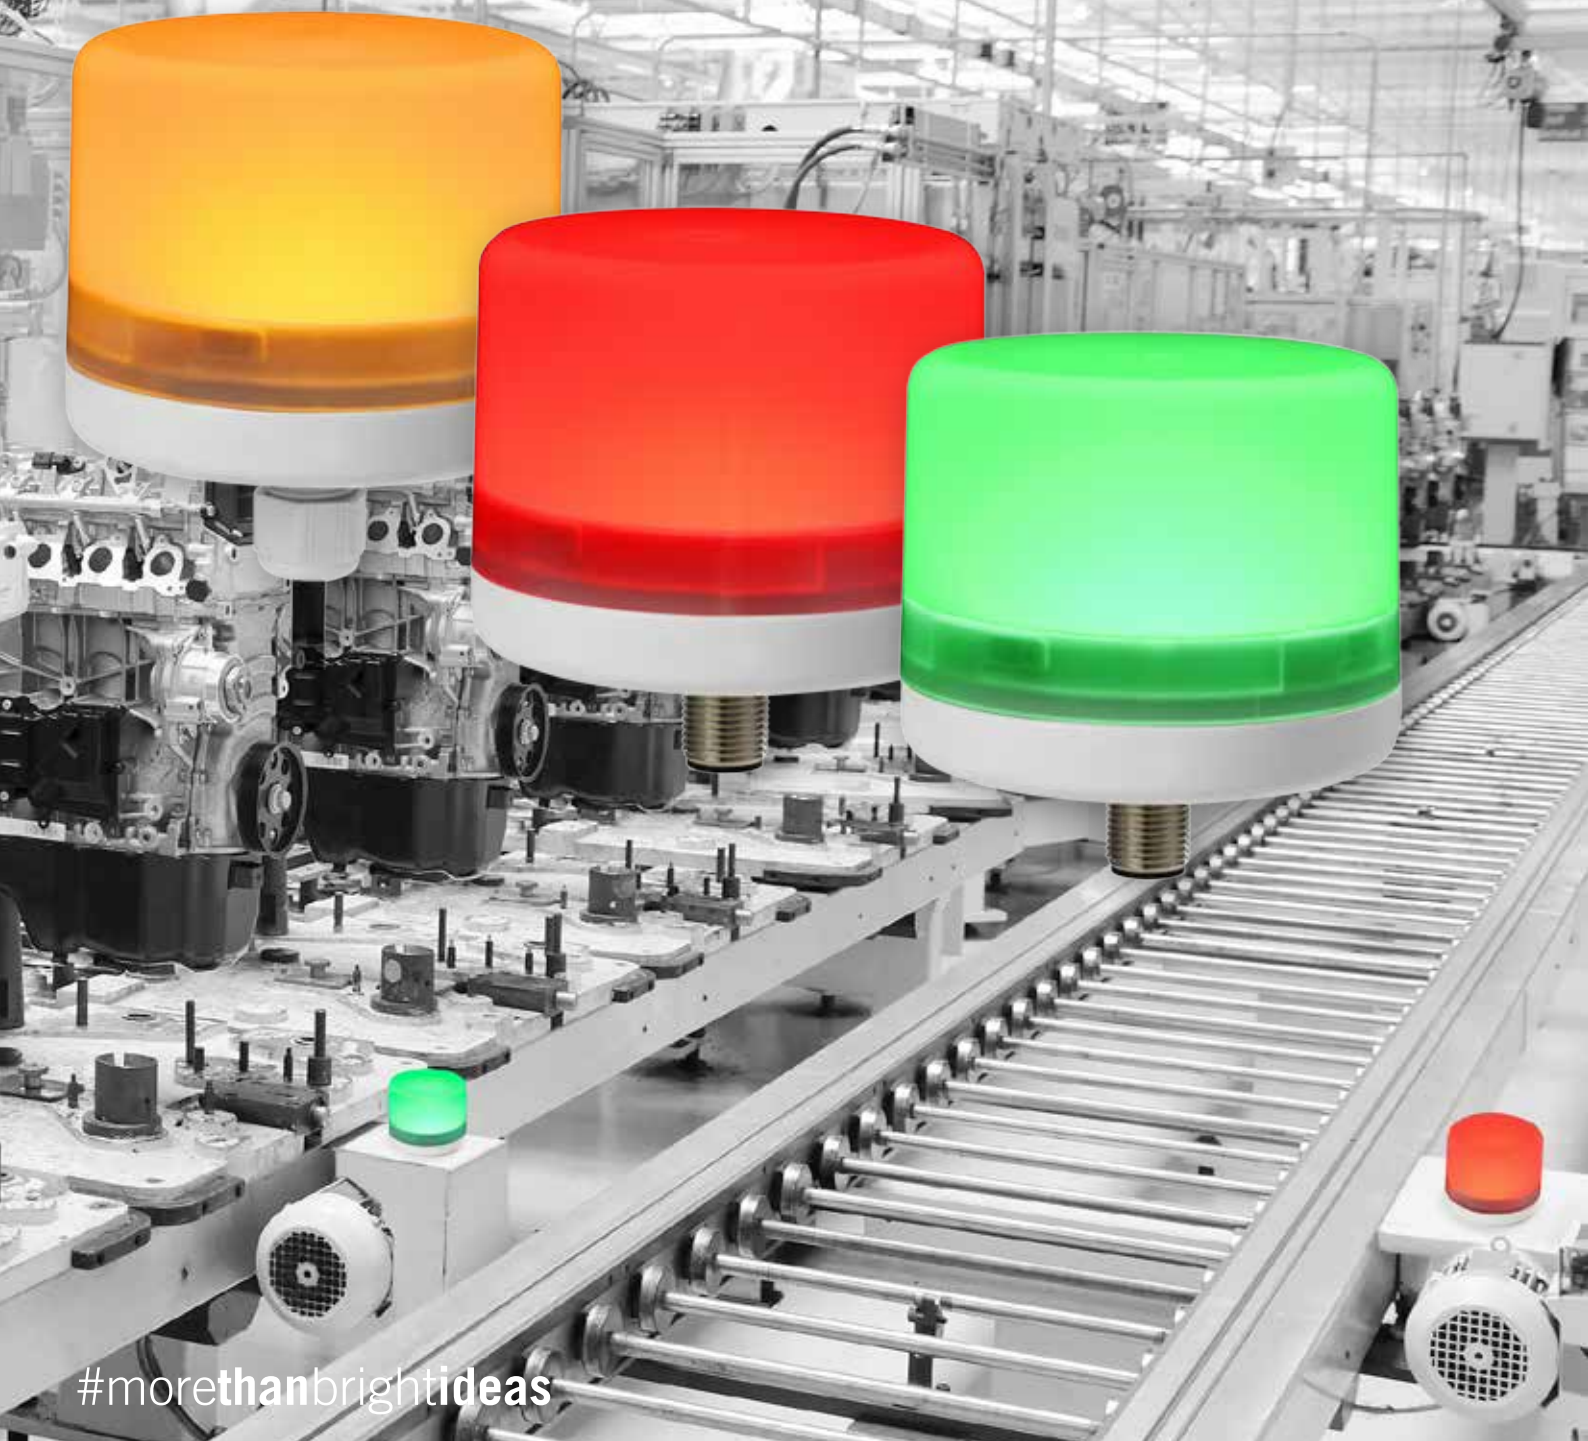

#morethanbrightideas

Segnalatori luminosi a LED

LED luminous devices

Dispositifs lumineux à LED

## E-LITE




# E-LITE



E-LITE LED QC M12



E-LITE LED CABLE

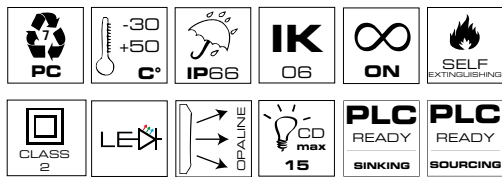

**E-LITE LED QC M12**

V DC	24
mA	40

**E-LITE LED CABLE**

V DC	24
mA	40

**Codici / Codes**

**E-LITE LED QC M12**

24V DC	28241	28242	28243	28244	28246
--------	-------	-------	-------	-------	-------

**E-LITE LED CABLE**

24V DC	28251	28252	28253	28254	28256
--------	-------	-------	-------	-------	-------

Dispositivo di segnalazione a LED. E-LITE è disponibile in 5 colori a luce fissa con possibilità di programmare ulteriori effetti luminosi tramite PLC.

E-LITE offre una manutenzione nulla, grazie alla tecnologia a LED che garantisce 100.000\* ore d'utilizzo. Disponibili versioni con connettore a montaggio rapido QC M12 (E-LITE LED QC M12) oppure con cavo da 1m (E-LITE LED CABLE).

\* In condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura

**Tensione operativa**

24V DC +/-10%


**Caratteristiche meccaniche**

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti IK06, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, garantito da una guarnizione O-ring in EPDM presente su ogni dispositivo. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.


**Caratteristiche luminose**

Lente neutra con fonte luminosa a LED colorata (gruppo ottico costituito da 14 LED ad elevata luminosità). Rifrattore con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Effetto luminoso: luce fissa. Possibilità di effettuare ulteriori effetti luminosi tramite PLC.

**Certificazioni / Certifications**



E-LITE LED QC M12



E-LITE LED CABLE



LED signaling device. E-LITE is available in 5 colors with steady light, other luminous effects via PLC are possible.

E-LITE offers virtually zero maintenance thanks to the built-in LED technology that guarantees up to 100.000\* hours of product life.

Versions available with QC M12 connector (E-LITE LED QC M12) or with 1mt cable (E-LITE LED CABLE)

\* At normal conditions, without vibrations and heavy temperature changes

**Voltages**

24V DC +/-10%

**Mechanical features**

Self-extinguishing PC body with high impact resistance IK06, suitable for outdoor use thanks to the IP66 protection grade, guaranteed by an EPDM O-ring gasket on each device. Screw mounting (screws not included).

**Optical features**

Clear lens with colored LED light source (14 LEDs). The vertically lined refractor allows a perfect light distribution over 360°. Steady light. Other luminous effects via PLC.



Dispositif lumineux à LED. E-LITE est disponible en 5 couleurs à lumière fixe. Plusieurs effets lumineux possibles via PLC.

E-LITE offre un entretien quasi-nul grâce à la technologie à LED intégrée qui garantit jusqu'à 100.000\* heures de vie au produit.

Disponible en version à connexion rapide QC M12 (E-LITE LED QC M12) ou avec câble de 1m (E-LITE LED CABLE)

\* Dans des conditions normales, sans vibrations et sans variations importantes de température

**Tension d'utilisation**

24V DC +/-10%

**Caractéristiques mécaniques**

PC autoextinguible, haute résistance aux chocs IK06, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, garanti par un joint O-ring en EPDM sur chaque dispositif. Fixation par vis standards non fournies.

**Caractéristiques optiques**

Lentille incolore transparente avec source lumineuse à LED colorée (14 LEDS). Le réfracteur verticalement strié permet une répartition parfaite de la lumière sur 360°. Lumière fixe. Plusieurs effets lumineux possibles via PLC.

