1946

2026

80 ans

aric

ÉDITION 2026

Cette année, découvrez plus de **250 NOUVELLES RÉFÉRENCES** repérables par leur couleur bleue.
Nous espérons que ces produits répondront à vos attentes, et nous vous souhaitons de belles réalisations.

Les tarifs HT prennent effet à partir du 1er mars 2026.
Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

La technologie des lampes LED progressant rapidement, la puissance (W) est susceptible d'être inférieure à celle indiquée tout en conservant un flux lumineux (lm) équivalent ou supérieur. Nos produits peuvent être modifiés afin de les adapter aux meilleures performances disponibles.


La garantie 3 ans ARIC s'applique uniquement pour les lampes et les circuits LED.
La garantie sur les appareils est indépendante de celle-ci.

NOUS CONTACTER

tél : 01 60 54 50 50
mail : commercial@aric-sa.fr
www.aric-sa.fr

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE DÉDIÉE PAR SECTEUR :

01 60 54 62 78	01 60 54 62 68
01 60 54 62 79	01 60 54 62 67

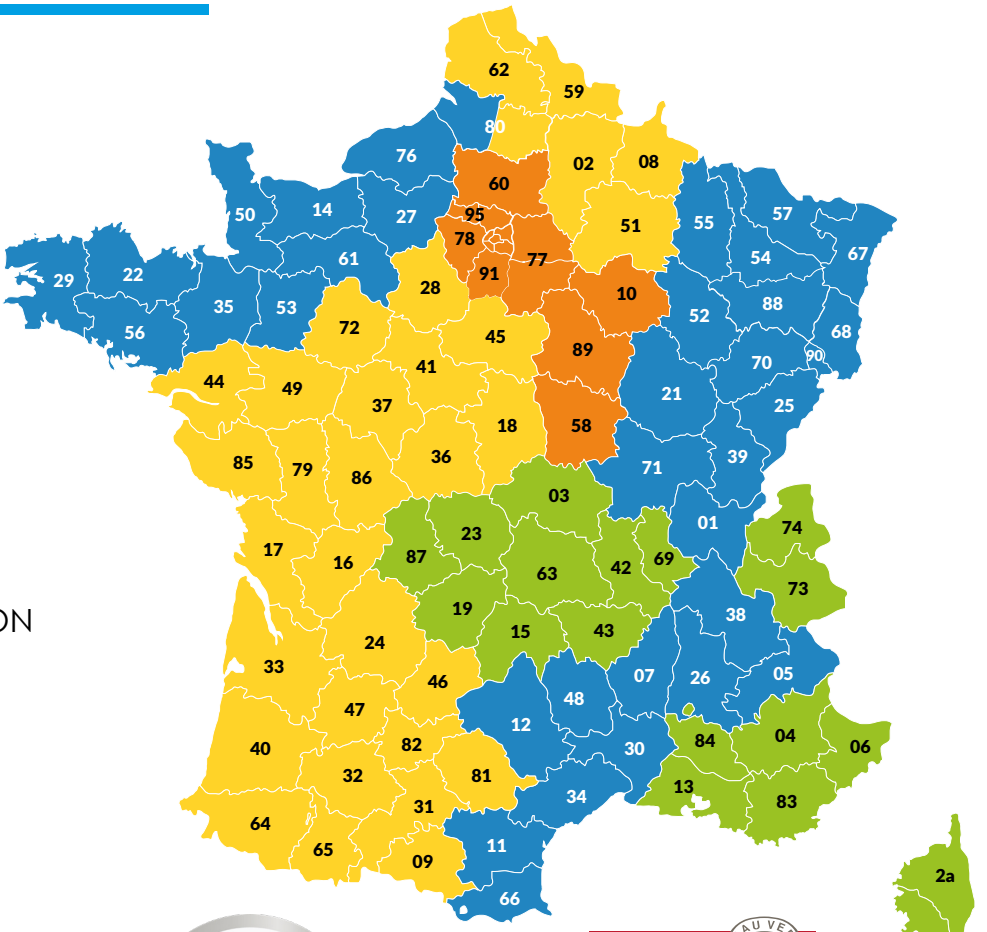

ARIC, 4 SITES EN FRANCE
DONT 2 SITES DE PRODUCTION

Paris (75)
Siège social

Aubervilliers (93)
Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage, atelier plâtre

Segré (49)
Bureau d'étude, centre d'usinage
Fabrication d'appareils d'éclairage techniques et rubans LED

Le Mesnil-Amelot (77)
Direction commerciale
Administration des ventes
Études d'éclairage

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2025

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

ARIC est certifié ISO 9001
depuis 2018, sur l'ensemble des processus de l'entreprise, de la conception à la fabrication, jusqu'à la livraison de vos produits.

Achevé d'imprimer en janvier 2026 par la société **DBSprint** - Av. Nestlé 16, 1800 Vevey, SUISSE

SOMMAIRE

LAMPES

Lampes décoratives
Lampes connectées
Lampes avec détecteur intégré
Lampes fonctionnelles

09

ENCASTRÉS DOWNLIGHTS

Dalles
Downlights
Encastrés
Encastrés et kits à composer
Encastrés pour meubles et étagères
Encastrés de mur et balisage

46

RAILS PROJECTEURS SPOTERIE

Rails et accessoires
Projecteurs sur rails
Spoterie

178

APPLIQUES – SALLE DE BAIN – CUISINE – MEUBLE

Appliques décoratives pour salle de bains
Appliques et réglettes ip44 & ip20
Appliques pour meubles et étagères

221

RUBANS PROFILÉS

Rubans LED 230V
Rubans LED 24V
Accessoires pour rubans LED

259

APPLIQUES – PLAFONNIERS – SUSPENSIONS

Appliques décoratives
Liseuses et appliques pour tableaux
Supports de table
Plafonniers
Suspensions

296

PROJECTEURS – ARMATURES INDUSTRIELLES

Armatures industrielles
Projecteurs extérieurs
Projecteurs pour façades et enseignes
Projecteurs solaires
Projecteurs de jardin
Projecteurs immergeables

380

EXTÉRIEUR : HUBLOTS APPLIQUES

Hublots fonctionnels
Appliques décoratives

440

EXTÉRIEUR : ENCASTRÉS BORNES

Encastrés de mur extérieurs
Encastrés de sol extérieurs
Bornes et mâts

498

ACCESSOIRES – ALIMENTATIONS – PIÈCES DÉTACHÉES 567

CONSEILS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN 592
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 604

Liste des noms

NOM	PAGE
A	
AIR BLOCK 3	119
ALICIA	534
ALIMENTATIONS LED	579 à 584
ALIS	303 / 467
ALTON	307
ALVA	322
AMIRA	320
AMY	251
AQUAFLAT CCT / AQUAFLAT	121
AQUAPRO CCT	120
AQUASOL MINI	527
AQUASOL MINI LED	526
ARGES	475
ARIA	535
ARIES	122
ARIES TILT	123
ARIS	222 / 324
ARMILLA	356 / 450
ARPÈGE	227
ARTIST	225
ASPEN	106
ASPEN MAX	107
ASPEN TILT	109
ASPEN V1	108
ASTER	436
ASY LED	364
ATLAS	111
AURA	318
AURORE	532
AVERY	84
AXIM	300 / 473
AXIS	94
AXO GU10 CCT	476 / 477
AXO LED	478 / 479
B	
BALI	564
BALIZ 1	175
BALIZ 2	176
BALIZ 3	177
BART	254
BELLA	318
BEYA	474
BOITE D'ENCASTREMENT BÉTON	595
BOKEN	201
BORA	311
BORNE 2 PRISES	565
BORNE ÉCLAIRANTE 2 PRISES	565
BRICK LED	502
C	
C4	345
C4 SENSOR	344
C4 TUYA	343
CABLED 2	253
CABOURG - KIT	513
CALEO 1	552 / 553
CALEO 2	551
CAMILLE	492
CANTOR	490
CARO	507
CASA	219
CERES 2	248
CERO	507
CHARLI	482
CHLOÉ	129
CHLOÉ V1	128
CISPO	426 / 427
CLASSO	143
COMO	368
COMO RAIL	369
CONVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES	587
COTTI	430 / 431
CURVA	298 / 468
CYMBA	370
D	
DAFNEE	433
DALLES BKL - 600 X 600	63
DALLES BKL CCT - 600 X 600	63
DALLES BKL HAUTE EFFICACITÉ - 600 X 600	61
DALLES BKL PREMIUM - 1200 X 300	60
DALLES BKL PREMIUM - 600 X 600	60
DALLES IP66 - 600 X 600	55
DALLES MODULO	58 / 59
DALLES PREMIUM - 600 X 600	54
DALLES SENSOR DIP	56 / 57
DEBORA	299 / 470
DEDALO	321
DÉTECTEUR CREPUSCULAIRE	575
DÉTECTEUR IR	572 / 575
DEXTER	451
DIA CCT	419
DIAM	215
DIANA 1	378
DIANA 3	379
DILGA	501
DINA	506
DINO	506
DISK	144
DL 084	138
DLT-ISO 75	147
DLT-ISO 90	147
DOMINO	313 à 315
DORIAN	353 / 447
E	
ÉCARTEUR ISOLANT LED	64 / 569
ECCO	217
ECLIPSE	302
ECO OVALE	462
ECO ROND	462
ECOLED	459
EDOS	105
EDOS PRO	104
EF4 CCT	127
EF6 CCT	117
EF6 SENSOR	114/115
EF6 TUYA	116
EF7	118
EF7 CCT	118
EF8	124/125
EGO	528
ELASTO 2	323
ELIOS	349 / 465
ELISE	218 / 330
ELITE 2	133
ELMA CCT	200
ELODY	140
EMI	533
EN63 • EN80	155
ÉPOQUE	374
EVOLI	202
EVOLI CCT	203
F	
FANNY	486
FIXO	144
FLAT	76
FLAT CCT	75
FLAT-ISO	78
FLAT-ISO SENSOR	79
FLEXI CRISTAL 120	279
FLEXICOB IP20	274 / 275
FLEXICOB IP65	272 / 273
FLEXICOB RGB-W	276 / 277
FLEX-LED 28 IP20	285
FLEX-LED IP20	286 / 287
FLEX-LED IP65	280 à 284
FLEX-LED IP65 - GRANDES LONGUEURS	283
FLEXO L4	290
FLEXO L5 RGB	290
FLINT	113
FOXY	97
FREECUT	271
FYNN	301 / 469
G	
GALAXY	149
GILDA	316
GOYA	226
GRACE	86
GRADY 2	87
GRANT	306
H	
H2O	237
HALOLITE CCT	250
HARDEN	89
HAWAI	309
HIDRO	142
HILL	317
HILO SENSOR	252
HIROS	131
HL 220 - HL 330	456
HLC 280	457
HLO 209 - HLO 209 SENSOR	452 / 453
HLR 214 - HLR 214 SENSOR	454 / 455
HOLY	230
HP 610	571
HUB 270 T	458
HUB 270 TP	461
HY 43 SENSOR	560
HY 49 SENSOR	561
I	
IDYL	240
IKAR	188 / 189
INARI	503
INOS	224
INTER SENSITIF	576 / 577
ISO 60	172
ISO 80	173
IVARO	90
J	
JAKLED 60 HR RGB	278
JUDY	206 à 211
JULIA	375
K	
K8	140
KADO	550
KAL	96
KATE	234
KELY	212 / 213
KIMI	82
KIWI	435
KOSEN	187
KUMA	321
L	
LAGON	308
LAMPARO	496
LAMPES CALOTTES ARGENTÉES	15
LAMPES CONNECTÉES TUYA	16/17
LAMPES CRAYONS R7S	37
LAMPES CULOT CENTRAL LED	43
LAMPES CULOTS LATÉRAUX	40
LAMPES CULOTS LATÉRAUX ARIC	40
LAMPES DÉCO	10 à 14
LAMPES DÉTECTEUR INTÉGRÉ	20/21
LAMPES G4/G9	35
LAMPES G53 - AR111	36
LAMPES GU10	30 à 33
LAMPES GU4 - MR11	34
LAMPES GU5,3	34
LAMPES GX53	38
LAMPES HILED	39
LAMPES LED FILAMENT	22 / 23
LAMPES LED SMD	26 à 28
LAMPES LINOLITES S15/S19	41
LAMPES RÉFLECTEURS	29
LAMPES RÉFLECTEURS PAR38	36
LAMPES STD HAUTE EFFICACITÉ	25
LANA	534
LARA	312
LEDIUM	80
LEDIUM 2	81
LEDY 230	267
LEDY CHANTIER	269
LEXA	366
LEXA DALI	367
LILA	475
LILI	489
LIMA	347 / 449
LINEAR	365
LINEAR 2 • PLAFONNIER	361
LINEAR 2 • SUSPENSION	362 / 363
LINECOB	261
LINELED	263
LIZA - 2 - 3	334 à 36
LIZEO	332
LIZIO	494 / 495
LOKI 2	83
LORA LED	255
LP 10	428 / 429
LUCIA 1	159
LUCIA 2	159
LUM 25	157
LUM 35	157
LUMI	198
LUMISOL 175	518 / 519
LUMISOL 230	520 / 521
LUNAR	148
LUNI	348 / 448
LUXMUR	509
LUXMUR 2R	509
LUXMUR 3	491
LUXSOL	514

Liste des noms

NOM	PAGE
LUXSOL 2	514
LYN 14	265
LYRA	333
M	
MAGALI	487
MAGGIE	317
MARIUS	481 / 536
MATEO	562
MATRIX	91
MAUD ASYMÉTRIQUE	239
MAUD SYMÉTRIQUE	238
MAYA	538
METROPOLIS IP44	103
MEUBLED 2-24 CCT	165
MEUBLED 230 CCT	164
MEUBLED IP65	163
MI 5	138
MI 6	139
MI 7	137
MICHELLE	414 / 415
MICHELLE SENSOR	416 / 417
MICRO LEM	160
MINI CURVES	375
MINI SAT	158
MIRA	524 / 525
MODÈLE 300	504 / 505
MONACO	556 / 557
MOOREA	310
MORPHIS	540 / 563
MURA	497
MURENA	500
MURO 1	174
N	
NEWAY	545
NEWAY LED	544
NINETY	190 / 191
NIZA	555
NOLAN	204 / 205
NORMARIC B52	244
NORMARIC B55	245
NORMARIC B85-C	246
NOSTALGIE	373
O	
ONDE	236
ONDINE	242
ONDINE 2	243
OPÉRA	326
ORIA	350 / 444
ORIA LED 2	351 / 445
ORIO	459
OSLO	134
OSLO MAX	135
OSLO MINI	134
OVALE	463
OVO 270 T	460
OVO 270 TP	461
OVO 330	460
P	
P10	84
PALACE	304
PANDORA	322
PAVEA	529
PHAROS	537
PHOBOS	316
PIR 300S	357
PIRO	85
PIXEL	508
PIXO	547
PL 35	339
PLIO 24V	288
POINTEUR	126
POLARIS	196 / 197
POLO	549
POLO LED	548
POP	235
PROFILÉS ALU	294 / 295
Q	
QUADRA 110	153
QUADRA LED	98 / 99
R	
RACCORDS ÉTANCHES	594
RAILS 1 ALLUM. 029	181 / 589
RAILS 3 ALLUM. 023	182 / 590
RAILS 3 ALLUM. 023 DALI	183 / 591
RAILS 3 ALLUM. 023 ENCASTRÉS	185 / 593
RANDY	100 / 101
RHEA	355 / 443
RIO	232 / 328
RIVA 2 CCT	93
RIVA CCT	92
ROMA	371
ROMAN	331
ROMI	341
RUBIS	214
RUSSEL	170
S	
S 1200 LED	168/169
S 307 LED	168/169
S40	167
SAPPHIRE	384 / 385
SATURNIN	483
SAXO	542
SAXO CORTEN	543
SENSOL	559
SÉQUENCEURS RGB-W	293
SÉQUENCEURS RGB	291
SERENA	248
SHARK	166
SIDE VIEW 120	270
SIDE-EMITTING 24V	289
SIRIO	493
SLIMLED	257
SOLAR	558
SORA	377
SPARK	161
SPEED 50	145
SPEED 50 IP65	141
SPEED 70	146
SPEED 90	151
SPOTISOL	141 / 568
SQUARE	152
START CCT	77
STELA	376
STICK	539
SUB 50	437
SUKO	436
SUNNY	541
SWAN	241
SWAN SENSOR	241
SYRA	376
T	
TAG	418
TAHITI CCT	358
TAHITI CCT DOUBLE	359
TAIS	319
TALASSO	247
TALIO	231
TAVOLA	337
TAYLOR	305
TECNISOL 150 LED	515
TECNISOL 200 LED	516
TECNISOL 200 LED ASYMÉTRIQUE	517
TEK 12 - 20 - 32	192 à 195
TEMPO	327
TERRY XPR	511
TESSA CCT	233 / 329
TIMEO	199
TIPO	150
TITAN	229
TOISE	480
TONIK	424 / 425
TONIN	484
TOPAZE	434 / 471
TORI	249
TOSCANE	496 / 554
TRANSFORMATEURS	587
TUBES T5/T8 LED	44 / 45
TURKS	546
TWISTER 4	390 / 391
TWISTER 4 - 3 CCT	394 / 395
TWISTER 4 - ACCESSOIRES	405
TWISTER 4 - CORTEN	393
TWISTER 4 - SENSOR	400 / 401
TWISTER 4 ASYMÉTRIQUE	398 / 399
TWISTER 4 HIGH POWER	402 / 403
TWISTER 4 RGB-W REMOTE	396
TWISTER 4 TUYA	397
TYPHON	95
U	
UGO	219
UGOLIN	485
UNIVERSAL	70
UNIVERSAL CARRÉ	71
UNIVERSAL SENSOR	72 / 73
V	
VAGUE	308
VARIATION PWM	292 / 584
VEGAS	223 / 325
VIKI	312
VISTA 2	383
W	
WALKER 1 - 2 - 3	522 / 523
WALL	171
WINK 2	406 / 407
WINK 2 CCT • CONNECTEUR IP68	411
WINK 2 SENSOR	408 / 409
WINK 2 SOLAIRE	422 / 423
Y	
YEO	214
Z	
ZAO	216
ZINK	319
ZODIAK 2	413
ZURO 2	421



Glossaire des pictogrammes

Produit fabriqué en France.
Nos produits indiquant ce pictogramme sont élaborés en France.

Classe énergétique des sources.
selon le règlement N°2019/2015.

Connectivité TUYA

Produit nécessitant une connexion WIFI.

Produit contrôlable et programmable depuis une application pour téléphones mobiles.

Produit contrôlable par la voix.
Peut nécessiter un matériel dédié.

Produit compatible avec les appareils et logiciels Amazon Alexa et Google Assistant.

Variation

Produit à puissance multiple, à sélectionner par interrupteur sur l'appareil ou le driver.

Produit dimmable, pouvant fonctionner sur variateur, ce qui permet de moduler l'intensité de l'éclairage.
Plusieurs types de variation existent.

Produit avec dimmeur sensitif.

Produit dimmable via l'application TUYA.
Non compatible avec les variateurs standards.

Produit STEP DIM, intégrant la possibilité de varier l'intensité de la lumière par paliers, par simple pression sur interrupteur. Ne fonctionne pas sur variateur.

Gestion couleur de la lumière

Produit permettant de régler la température de couleur par télécommande.

Produit programmable grâce à un séquenceur, permettant de régler la couleur de la lumière, autour du spectre des trois couleurs primaires (Rouge - Vert - Bleu).

Produit permettant de sélectionner la température de couleur de la lumière par curseur (CCT Change).

Détection

Produit à détection de mouvement.

Produit à détection de mouvement et crépusculaire.

Produit à détection crépusculaire.

Produit à détection d'ouverture/fermeture de porte.

Produit intégrant la fonction Veille.

Préconisations d'installation

Produit permettant de répondre aux exigences de l'Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. (voir détails p.366).

Produit répondant aux exigences de la loi Handicap 2015 (selon l'arrêté du 8 décembre 2014).

Produit préconisé pour utilisation intérieure.

Produit préconisé pour utilisation extérieure.

Produit préconisé pour utilisation industrielle.

Contraintes produits

Poids maximum statique applicable sur l'appareil.

Température maximale de la surface
de l'appareil engendrée par la source lumineuse.

Passage de véhicule autorisé
Vitesse maximale de passage.

Personnalisation (sur commande)

Produit pouvant être commandé à vos couleurs. A vous de nous indiquer le RAL souhaité.

Spécifique ruban/profilé

Ruban pouvant être recoupé
selon section précisée.

Produit pouvant être commandé à vos mesures.
À vous de nous indiquer la longueur souhaitée, dans la limite des pas du produit.

Confort visuel

L'UGR est une mesure définie par la CIE dans son rapport technique CIE 117-1995 qui indique le taux d'éblouissement produit par la luminosité des systèmes d'éclairage dans un environnement donné. Plus sa valeur est faible, plus l'installation est confortable. Voir norme EN12464-1.

FLICKER FREE. Produit dont les LED n'émettent pas de scintillement. Permet de garantir un meilleur confort visuel.

Indice de rendu des couleurs. Plus cet indice est élevé, plus le rendu des couleurs est qualitatif.

Risk Group / Groupe de risque photobiologique.
Fait référence au risque potentiel de dommages de l'œil, provoqués par le rayonnement électromagnétique des sources lumineuses, autrement appelé «lumière bleue», voir norme EN 62471:2008.

Réparabilité

Produit réparable, les LED et/ou le driver de cet appareil est réparable.

Glossaire des pictogrammes

Classe d'isolation électrique

Se conformer à la norme NFC 71 000.

Classe 1: le luminaire possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre, liaison équipotentielle.

Classe 2: le luminaire possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Double isolation sans mise à la terre.

Classe 3: le luminaire fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS). Tension inférieure à 50V.

Tension / Courant électrique

230V **Produit 230V direct** ou fourni avec alimentation pour raccordement direct.

24V DC **Produit 24V, nécessite une alimentation appropriée.**

12V AC/DC **Produit 12V, nécessite une alimentation appropriée.**

350mA **Produit à courant constant, nécessite une alimentation appropriée.**

Isolation bâtiment

BBC RE2020 **Produit adapté à la réglementation thermique 2020 (RE2020)**, imposant notamment une isolation du luminaire à l'air et permettant l'installation de l'appareil dans les bâtiments basse consommation (BBC).

Produit pouvant être recouvert de matériau isolant thermique.

Produit ne pouvant pas être recouvert de matériau isolant thermique.

850°C **Produit répondant aux critères de réaction au feu** (test au fil incandescent).

Installation simplifiée

Produit à raccordement facile, sans outil. Connexion / bornier ne nécessitant pas d'outil.

Repiquage possible. Produit avec bornier double permettant la réalisation d'un circuit de plusieurs produits.

Produit à collerette/anneau 1/4 de tour.

Produit à collerette/anneau clipsable.

Produit à collerette/anneau aimanté(e).

Produit à diamètre d'encastrement adaptable.

Indice IP selon NF EN 60598

Degré de protection contre la pénétration des corps solides et poussières, ainsi que des liquides.
Voir détail des indices p.554.

IP 54 Application Extérieur: IP standard.

IP44 Application Salle d'Eau: IP avec représentation de gouttes d'eau.

IP 30-33 Cas des Projecteurs: IP différent sur face éclairante (recto) et verso.

IP 65/44 Cas des Hublots: IP différent si installation au Mur (Applique) ou installation Plafond (Plafonnier).

IP 68 Cas des produits immergeables: produit totalement immergeable.

Indice IK selon NF EN 50102

IK10 **Degré de protection procuré par les enveloppes contre les chocs mécaniques externes.**
Voir détail des indices p. 554.

Volumes pour Salles de bain

Se conformer à la norme NFC 15-100 partie 7-701.

HORS VOL. VOL.0 VOL.1 VOL.2

Produit utilisable en Salle d'eau
selon conditions définies dans la norme.
Voir détails p. 556.

Volumes pour Piscines et Bassins

Se conformer à la norme NFC 15-100 partie 7-702.

VOL.0 VOL.1 VOL.2

Produit utilisable en Piscines et Bassins
selon conditions définies dans la norme.
Voir détails p. 556.

Spécifique produits sur rail

1 allum. **Pour utilisation sur rails 1 allumage.**

3 allum. **Pour utilisation sur rails 3 allumages.**

Spécifique extérieur

Appareil Solaire fourni avec un panneau solaire et une batterie et dont l'alimentation est assurée uniquement par l'énergie solaire.

480 h BS **Produit résistant au Test de Brouillard Salin.**
Évaluation de la résistance à la corrosion des matériaux métalliques comme décrite par la norme EN ISO 9227.



SOMMAIRE

LAMPES DÉCORATIVES

Les LUMENS des produits intégrant plusieurs températures de couleur (CCT / RGB W / Tunnable White) sont indiqués (sauf exception) pour 4000K.

AMBRÉES p.10



CUIVRÉES - OPALINES p.13



FUMÉES p.14



CALOTTES ARGENTÉES p.15



LAMPES CONNECTÉES

STANDARD SMD RGBW p.16



STANDARD FILAMENT p.17



GU10 p.17



LAMPES AVEC DÉTECTEUR INTÉGRÉ

STANDARD SMD - SENSOR IR p.20



GU10 - SENSOR HF p.21



LAMPES FONCTIONNELLES

FILAMENTS p.22



HAUTE EFFICACITÉ p.25



SMD p.26



RÉFLECTEURS p.29



GU10 p.30



GU5,3 p.34



GU4 MR11 p.34



G9- G4 p.35



RÉFLECTEURS PAR38 p.36



G53 AR111 p.36



CRAYONS R7s p.37



GX53 p.38

HILED p.39



CULOTS LATÉRAUX p.40



LINOLITES p.41



CULOT CENTRAL SMD p.43



CULOT CENTRAL FILAMENT p.43



TUBES - T5 - T8 p.44



AMBRÉES




E27 - GLOBE

RG 1 | IRC >90 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V

	DÉSIGNATION	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A G	G125 - Globe	3,5	190	2200 K	E27	20021	13,50

POINTS FORTS

- Technologie Filament LED
- Dimmable
- Verrerie ambrée, 2200 K




20020


20022


20023


E27 / E14 - AMBER LED

RG 1 | IRC >90 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V

	DÉSIGNATION	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A G	ST64 - Edison	4	240	2200 K	E27	20020	9,50
A G	P60 - Standard	3,5	190	2200 K	E27	20022	9,80
A G	C35 - Flamme	2,5	120	2200 K	E14	20023	9,80

POINTS FORTS

- Technologie Filament LED
- Dimmable
- Verrerie ambrée, 2200 K



AMBRÉES


20121


20122


E14 - FLAMME

RG 1 | IRC >80 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V

	DÉSIGNATION	P (W)	LUMEN	T°	DOUILLE	CODE	€ HT
A G	CT35 - Torsadé	4,1	320	2500 K	E14	20121	8,70
A G	CV35 - Coup de vent	4,1	320	2500 K	E14	20122	8,70

POINTS FORTS

- Technologie Filament LED
- Dimmable
- Verrerie ambrée, 2500 K






E27 - OVALE

RG 1 | IRC >90 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V

	DÉSIGNATION	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A G	Ovale	3,5	190	2200 K	E27	20110	24,40

POINTS FORTS


- Technologie Filament LED
- Dimmable
- Verrerie ambrée, 2200 K







CUIVRÉES ▪ OPALINES

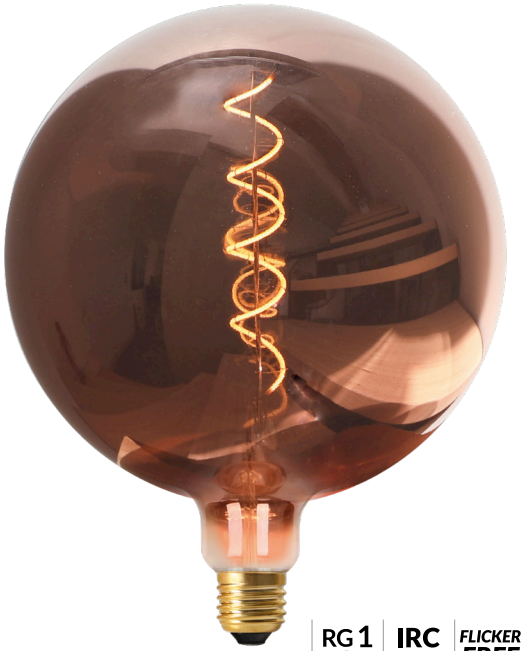


E27 - GLOBE

RG 1 | IRC >90 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V

	DÉSIGNATION	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
(1)	G200 - Cooper	4,1	30	1700 K	E27	20115	63,20

POINTS FORTS

- Technologie Filament LED
- Dimmable
- Finition cuivrée



(1) Lampes de teinte </= 1940K non concernées par la réglementation 2019/2015 (ErP2021).



20113



20112


E27 - COBBLE / BONA

RG 1 | IRC >90 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V

	DÉSIGNATION	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A↑G G	Cobble	4,1	320	2700 K	E27	20113	65,90
A↑G F	Bona	4,1	380	2700 K	E27	20112	42,60

POINTS FORTS

- Technologie Filament LED
- Dimmable
- Finition opaline texturée

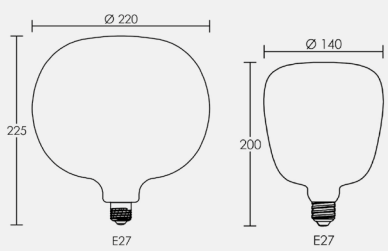

20113 20112

FUMÉES



E27 - EDISON

RG 1 | IRC >90 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V

	DÉSIGNATION	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
(1)	ST64 - Edison	4,1	40	1700 K	E27	20116	14,90



20114



20117


E27 - COBBLE / GLOBE

RG 1 | IRC >90 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V


	DÉSIGNATION	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
(1)	Cobble	4,1	60	1700 K	E27	20114	62,20
(1)	G125 - Globe	4,1	50	1700 K	E27	20117	17,80

POINTS FORTS


- Technologie Filament LED
- Dimmable
- Verrerie fumée



E27
20116



E27
20114



E27
20117

(1) Lampes de teinte </= 1940K non concernées par la réglementation 2019/2015 (ErP2021).

CALOTTES ARGENTÉES



20118



20119


E27/E14 - TOP SILVER

RG 1 | IRC >80 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V

	DÉSIGNATION	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A G	A60	4,1	320	2500 K	E27	20118	6,60
A G	P45	4,1	280	2500 K	E14	20119	6,30

POINTS FORTS

- Technologie Filament LED
- Dimmable
- Effet miroir
- Flux indirect



20118 20119



STANDARD SMD RGBW

Google Assistant amazon alexa WiFi




E27 - STANDARD A60

WIFI | APP CONTROL | VOICE CONTROL | RGB | FLICKER FREE | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V


	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A F G	9,2	806	RGB W	E27	20127	18,00

POINTS FORTS


- Format standard (A60 E27)
- Pilotable à distance
- Programmable
- Variable par l'application tuya uniquement




AJUSTEMENT DES COULEURS DANS L'APPLICATION TUYA

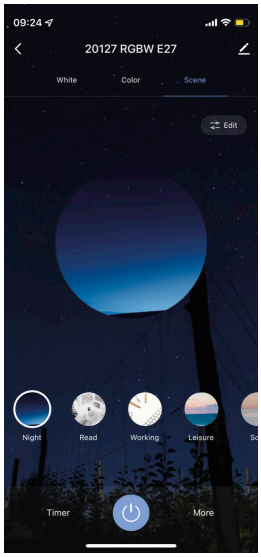

Scènes prédéfinies et personnalisable

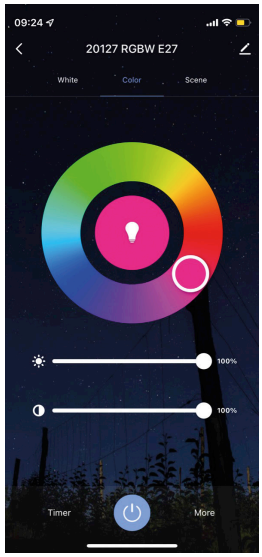

Mode couleur
Couleur
Intensité lumineuse
Contraste

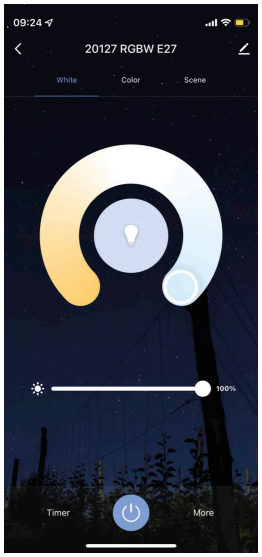

Mode Blanc
Température de couleur
(de 2700 K à 6500 K)
Intensité lumineuse



STANDARD FILAMENT tuya

Google Assistant amazon alexa WiFi




E27 - STANDARD A60

WIFI | APP CONTROL | VOICE CONTROL | RGB | FLICKER FREE | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
E	7	806	2700K ⇔ 6500K	E27	20130	19,70

POINTS FORTS

- Format standard (A60 E27)
- Pilotable à distance
- Programmable
- Variable par l'application tuya uniquement



GU10 tuya

Google Assistant amazon alexa WiFi




GU10


WIFI | APP CONTROL | VOICE CONTROL | RGB | FLICKER FREE | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
F	4,9	45°	450 / 355	2200K ⇔ 4000K	GU10	20128	16,00

POINTS FORTS

- Format standard (spot GU10)
- Pilotable à distance
- Programmable
- Variable par l'application tuya uniquement





ÉCLAIRAGE CONNECTÉ ARIC

Simple à utiliser, rapide à installer, fiable dans la durée.


Avec l'application **TUYA**, gérez la totalité des lampes et luminaires **connectés** ARIC, et beaucoup d'autres types de produits, de différentes marques.
L'application **TUYA** est disponible gratuitement sur Android et iOS.


tuya Intelligence Inside — Google Assistant — amazon alexa


1 TÉLÉCHARGER
l'application tuya
et créer un compte

2 CONNECTER, AJOUTER
se connecter au réseau Wifi
initialiser et ajouter l'appareil

3 CONTRÔLER
l'ensemble des éclairages connectés

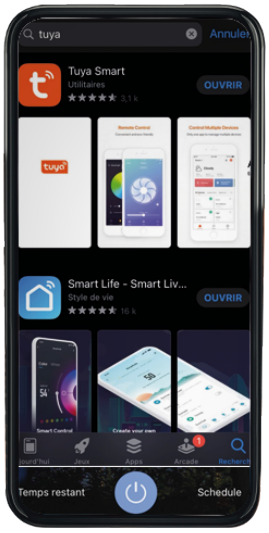

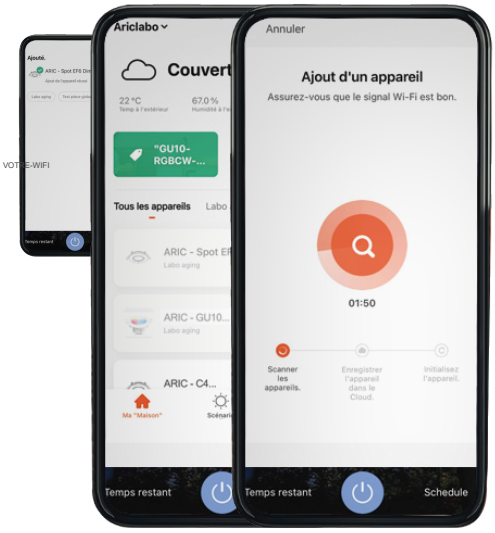

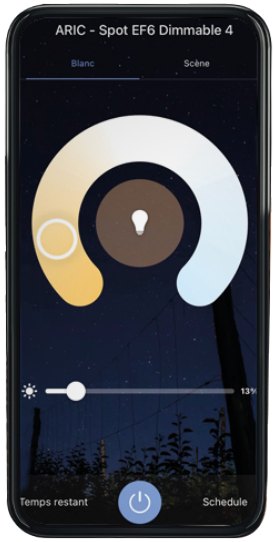

SCANNER POUR TÉLÉCHARGER

Télécharger sur Google Play

Télécharger sur App Store

LA GAMME CONNECTÉE ARIC

Standard filament TUYA
Standard SMD RGBW TUYA
GU10 TUYA



20130 p. 16 — **20127** p. 17 — **20128** p. 17

EF6 CCT TUYA



11014 p. 116

C4 TUYA



51017 p. 343
51018 p. 343
51019 p. 343
51196 p. 343

TWISTER 4 RGBW TUYA




51733
51734
p. 397



51787 p. 397



51788 p. 397

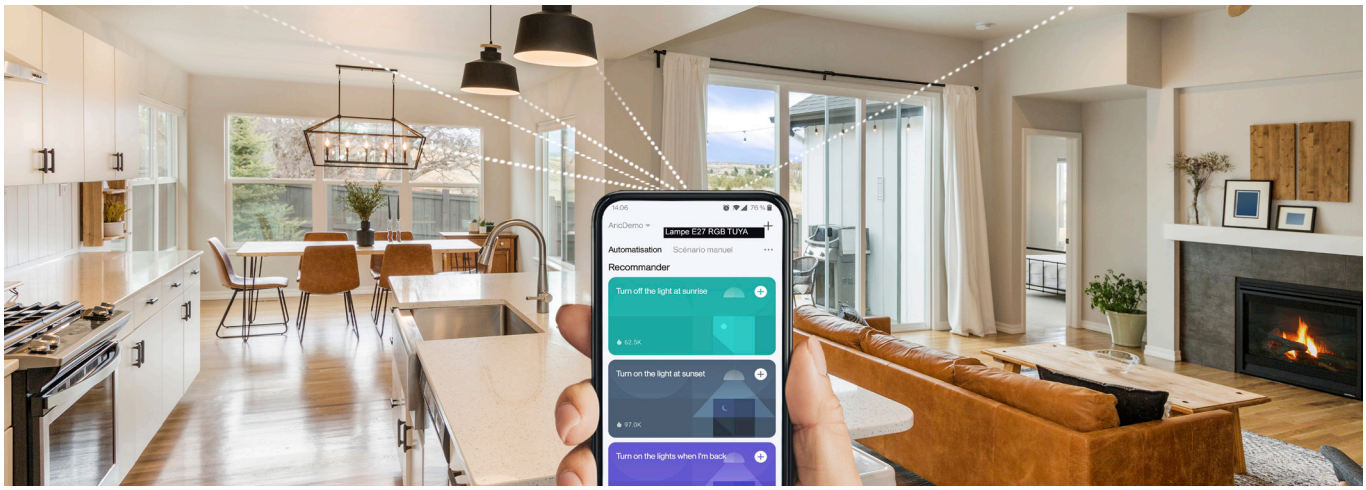

SMART CONTROL

Par l'application · Par la voix · Multi-utilisateurs · Depuis n'importe où · Température de couleur · Intensité lumineuse · Programmation

PILOTE VOTRE ÉCLAIRAGE

Sur place ou à distance, avec la gamme connectée ARIC et l'application **TUYA** vous avez de nombreuses possibilités de réglages de votre éclairage.

REGROUPEMENT PAR PIÈCES

Allumer tous les spots d'un couloir, éteindre toutes les chambres en une seule fois, ou simplement couper l'éclairage de l'ensemble de l'Open Space, n'a jamais été aussi **simple**.

COMMANDES

Commandez votre éclairage du bout des doigts dans votre **application**, ou à l'aide de votre **assistant vocal** :

- Variation de l'intensité (Dimmable)
- Gestion de la température de couleur (CCT)
- Allumer / éteindre
- Regrouper vos lampes / appareils
- Piloter à distance

PROGRAMMATIONS

L'application permet de **programmer** les lampes et luminaires connectés pour qu'ils s'allument, s'éteignent, ou changent de couleur :

- À heure fixe, les jours de travail par exemple
- **En fonction des heures** de lever / coucher du soleil
- **Pour simuler une présence**
- Pour **changer d'ambiance** le matin ou le soir

GÉOLOCALISATION

Déclencher facilement l'allumage de votre **jardin**, de votre **allée**, ou simplement de votre **maison**, lorsque vous arrivez chez vous.

Une fonction utile lorsque les mains sont prises, ou simplement un **gain de temps** pour une arrivée à domicile dans une **ambiance chaleureuse.**

SCÈNES

L'application **TUYA** dispose de nombreuses **scènes pré-réglées** :

- Ambiance lecture
- Ambiance travail
- Ambiance détente

Mais également la possibilité de créer des scènes qui correspondent au mieux aux habitudes et au confort de chacun.

NOUVEAUTÉ 2026

STANDARD SMD ▪ SENSOR IR

PIR




E27 - STANDARD A60

15 000 HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A F G	8	720	3000 K	E27	20161	9,95
A F G	8	720	4000 K	E27	20162	9,95

INFORMATIONS


- **Détecteur Infra-rouge 120°**
- **Programmation usine (non réglable)**
- **Convient pour utilisation extérieure dans un appareil type hublot ou applique (si ouverture dans le sens de détection)**




FONCTIONNEMENT DU SENSOR

Détecteur PIR (infra-rouge)

- angle de détection : 120°
- détection crépusculaire
- durée d'éclairement : 45 s

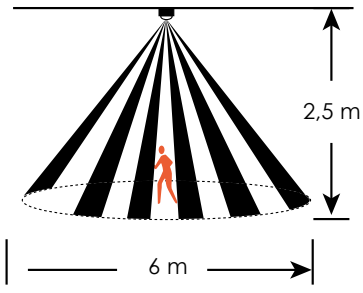



GU10 ▪ SENSOR HF


NOUVEAUTÉ 2026

MW



INFORMATIONS

- Détecteur haute-fréquence
- Programmation usine (non réglable)
- Convient pour utilisation extérieure si appareil étanche fermé



GU10

RG0 | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
A F G	6	36°	600 / 550	3000 K	GU10	20148	9,50
A F G	6	36°	600 / 550	4000 K	GU10	20149	9,50


20148	3000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2107	0,65
2	527	1,30
2,5	337	1,62

20149	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2107	0,65
2	527	1,30
2,5	337	1,62

FONCTIONNEMENT DU SENSOR

Détecteur haute-fréquence (Microwave)

- détection crépusculaire
- durée d'éclairement : 30 s

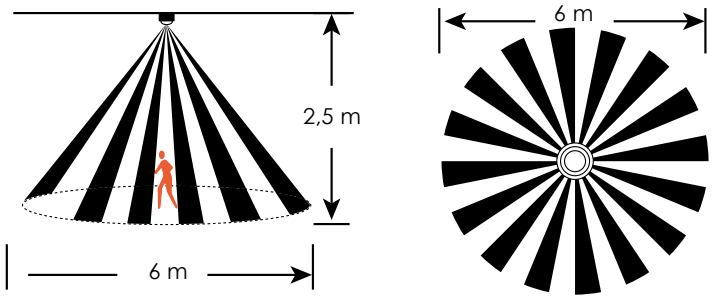

FLAMMES ▪ STANDARDS FILAMENT



20055



20056


E14 - FLAMME - C35

RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V

	VERSION	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	DIMMABLE	CODE	€ HT
A to G / E	claire	3,8	470	2700 K	E14	✘	20055	4,40
A to G / E	opaline	6	806	3000 K	E14	✔	20056	10,00

POINTS FORTS

- Technologie Filament LED
- Angle de diffusion à 320°
- Finition claire ou opaline





20040
20041
20042
20043
20045



20046
20047
20048



20044


E27 - STANDARD CLAIRE / OPALINE - A60

RG 0 | RG 1* | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V

	VERSION	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	DIMMABLE	CODE	€ HT
A to G / E	claire	3,6	470	2700 K	E27	✘	20040*	3,70
A to G / E	claire	4	470	4000 K	E27	✘	20041	3,70
A to G / E	claire	6,7	806	2700 K	E27	✘	20042*	4,30
A to G / E	claire	6,7	806	4000 K	E27	✘	20043*	4,30
A to G / E	claire	12	1521	2700 K	E27	✘	20044	8,00
A to G / D	claire	11	1521	4000 K	E27	✘	20045	8,00
A to G / E	opaline	4,1	470	3000 K	E27	✘	20046*	4,70
A to G / E	opaline	7,3	806	3000 K	E27	✔	20047*	7,40
A to G / D	opaline	11,2	1521	3000 K	E27	✔	20048*	10,90

POINTS FORTS

- Technologie Filament LED
- Angle de diffusion à 320°
- Finition claire ou opaline

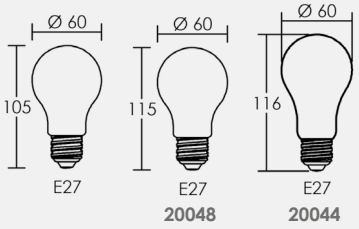

SPHÉRIQUES ▪ GLOBES FILAMENT



20025
20026



20027


E27/E14 - SPHÉRIQUE CLAIRE - G45

RG0 | RG1* | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
E	3,8	470	2700 K	E27	20026*	3,70
E	3,8	470	4000 K	E27	20025*	3,70
E	4	470	4000 K	E14	20027	3,70

POINTS FORTS

- Technologie Filament LED
- Angle de diffusion à 360°



20025
20026

20027



20052



20053


E27 - GLOBE - G80/G95

RG0* | RG1 | FLICKER FREE* | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
E	7	806	3000 K	E27	20052*	9,80
D	10,8	1521	3000 K	E27	20053	12,90

POINTS FORTS

- Technologie Filament LED
- Angle de diffusion à 360°



20052

20053

ERP 2021 : DE QUOI S'AGIT-IL ?


Depuis le 1er septembre 2021, de nouvelles réglementations européennes sont entrées en vigueur concernant l'efficacité énergétique relatives aux produits consommateurs d'énergie (Energy Related Products). Pour les produits d'éclairage, cela concerne spécifiquement les deux règlements (UE) 2019/2020 et (UE) 2019/2015, qui définissent de nouvelles exigences en termes de technologie et d'étiquetage (efficacité énergétique). Ces nouvelles règlementations concernent l'ensemble de l'Europe, ainsi que la Suisse avec la révision de l'Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique (OEEE), le droit Suisse a repris les exigences élevées de l'Union Européenne.

Quels sont les principaux changements ?

→ NOUVELLE ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE


Elle intègre le QR Code d'accès la base de données EPREL :

ancienne étiquette énergie

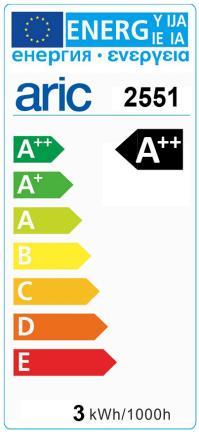

ANCIENNES CLASSES	RENDEMENT LUMINEUX	NOUVELLES CLASSES
-	> 210	A
-	185 - 209	B
-	160 - 184	C
-	135 - 159	D
A++	110 - 134	E
A+	85 - 109	F
A	< 85	G
B	< 50	-
C	< 20	-
D	< 15	-
E	< 13	-

nouvelle étiquette énergie

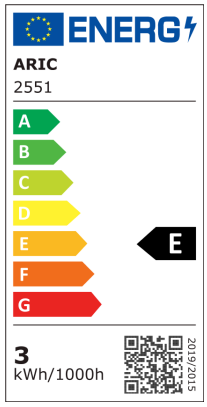

→ BASE DE DONNÉES EPREL

L'European Product Database for Energy Labelling est une base de données en ligne pour l'enregistrement des produits gérée par la Commission européenne. La base de données contient des données sur la performance énergétique des produits soumis à la réglementation sur l'étiquetage énergétique. Ce sont des produits tels que lampes, appareils de chauffage, fours, machines à laver, etc.

→ AFFICHAGE DES INFORMATIONS SUR LES SUPPORTS PUBLICITAIRES ET SUR LES PACKAGINGS



Au-delà des étiquettes énergétiques qui s'appliquent obligatoirement sur les emballages des produits concernés, de nouvelles informations doivent apparaitre comme par exemple la classe énergétique, ou encore le flux lumineux utile.

→ EXIGENCES D'ÉCO-CONCEPTION

Les nouvelles données d'efficacité énergétique reposent sur de nouvelles méthodes de tests et des valeurs de références revues à la hausse, comme par exemple la performance lumen/watt supérieure à 85 lm/W, ou encore la consommation en veille des produits à détection inférieure à 0,5W.

ATTENTION
La nouvelle norme s'applique en fonction de la typologie du produit. En effet, si la source lumineuse d'un produit peut être remplacée à l'aide d'outils courants, alors les contraintes d'informations énergétiques s'appliquent à la source lumineuse de ce produit.

STANDARD FILAMENT - CLASSE ÉNERGIE A

HAUTE EFFICACITÉ

210 lm/W




E27 - STANDARD A60

RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A	3,8	806	2700 K	E27	20150	10,50
A	3,8	806	4000 K	E27	20151	10,50

POINTS FORTS

- Durée de vie : 50 000 heures
- Rendement > 210 lm/W
- Technologie Filament LED
- Angle de diffusion à 360°



COMPARAISON - GAIN DE CONSOMMATION

CODE 2956


8,5 W
806 lm
15 000 hrs




CODE 20150

3,8 W
806 lm
50 000 hrs



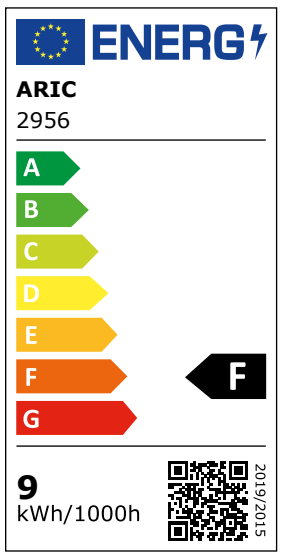

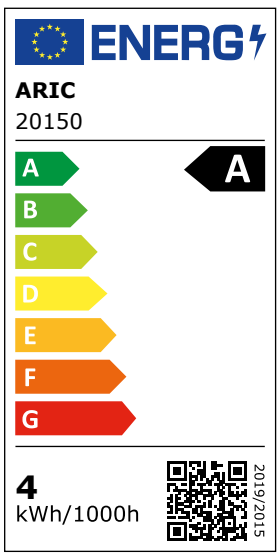

Nouvelle technologie
Haute efficacité

Flux identique
806 lumens

Passer
d'une lampe Classe énergie F
à une lampe Classe énergie A,
c'est

50%
d'économie d'énergie

STANDARDS SMD






E27 - STANDARD A60


RG 1 | 25 000 HRS | 15 000* HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	DIMMABLE	CODE	€ HT
F	4,9	470	2700 K	E27	✘	2940*	2,30
F	4,9	490	4000 K	E27	✘	20036*	2,30
F	8,5	806	2700 K	E27	✘	2956*	2,70
E	7,2	820	4000 K	E27	✘	20014	2,70
F	8,6	806	2700 K	E27	✔	20037	4,60
E	7,3	806	4000 K	E27	✔	20038	4,60
F	10,5	1060	2700 K	E27	✔	2960	5,50
F	10,5	1060	4000 K	E27	✔	20039	5,50

POINTS FORTS

- Technologie SMD
- Diffusion lumineuse homogène

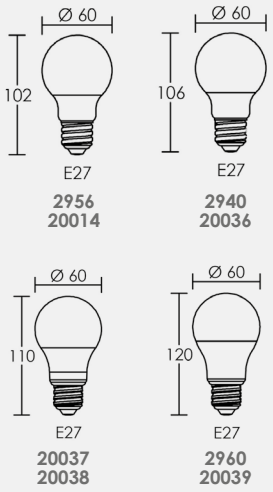

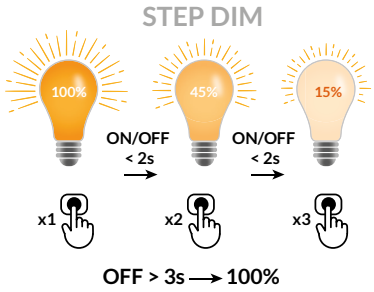




E27 - STANDARD A60 STEP DIM

RG 1 | STEP DIM | 25 000 HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
F	8	806	2700 K	E27	20032	5,40
F	8	840	4000 K	E27	20033	5,40

POINTS FORTS

- Technologie SMD
- Variation par interrupteur



STANDARDS SMD




B22 - STANDARD A60

RG 1 | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A G E	7,3	806	2700 K	B22	20028	2,80
A G E	7,3	806	4000 K	B22	20029	2,80

POINTS FORTS

- Technologie SMD
- Diffusion lumineuse homogène






E27 - STANDARD A67

RG 1 | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A G E	17	1920	2700 K	E27	20008	16,20
A G E	17	1920	4000 K	E27	20010	16,20
A G E	19	2452	2700 K	E27	20009	18,20
A G E	19	2452	4000 K	E27	20011	18,30

POINTS FORTS

- Technologie SMD
- Encombrement standard 67 mm
- Forte puissance



SPHÉRIQUES ▪ FLAMME SMD



2991 — 2938 20058


E14 - C35 / G45

FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A F G	4,9	470	2700 K	E14	2991	3,50
A F G	4,9	470	2700 K	E14	2938	3,00
A F G	4,9	470	4000 K	E14	20058	3,00

POINTS FORTS

- Technologie SMD
- Diffusion lumineuse homogène



2991 — 2938 20058

SPHÉRIQUES SMD



2939 20057 — 20015


E27 - G45

RG 1 | FLICKER FREE | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	DURÉE DE VIE (H)	CODE	€ HT
A F G	4,9	470	2700 K	E27	15 000	2939	3,00
A F G	4,9	500	4000 K	E27	15 000	20057	3,00
A E G	7,2	806	4000 K	E27	25 000	20015	6,10

POINTS FORTS

- Technologie SMD
- Diffusion lumineuse homogène



2939 20057 — 20015

RÉFLECTEURS



R50



R63



R80


STANDARD RÉFLECTEUR

RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V

	DÉSIGNATION	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A→G E	R50	4,2	120°	470	2700 K	E14	2979	9,00
A→G E	R50	4,2	120°	470	4000 K	E14	20131	9,00
A→G E	R63	7,3	120°	806	2700 K	E27	2964	12,00
A→G E	R63	7,3	120°	806	4000 K	E27	20132	12,00
A→G E	R80	12,1	120°	1335	2700 K	E27	2963	14,00
A→G E	R80	12,1	120°	1335	4000 K	E27	20133	14,00

POINTS FORTS

- **Format réflecteur standard**
- **Flux direct pour une meilleure efficacité**



CONVIENT POUR LES ENCASTRÉS EN63 / EN80



EN63 - p. 147



EN80 - p. 147

GU10





GU10

RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	DIMMABLE	CODE	€ HT
	4,5	36°	465 / 425	3000 K	GU10	✘	2981	2,10
	4,5	36°	495 / 450	4000 K	GU10	✘	2982	2,10
	4	36°	450 / 425	3000 K	GU10	✔	20140	5,30
	4	36°	470 / 425	4000 K	GU10	✔	20141	5,30

2981	3000K	4,5W	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	870	0,65
	2	218	1,30
	2,5	139	1,62


2982	4000K	4,5W	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	920	0,65
	2	230	1,30
	2,5	147	1,62

20140	3000K	4w	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	790	0,65
	2	198	1,30
	2,5	126	1,62

20141	4000K	4w	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	790	0,65
	2	198	1,30
	2,5	126	1,62

POINTS FORTS

- 100% retrofit, remplace directement les GU10 halogènes
- Optique effet dichroïque



GU10 - FORTE PUISSANCE





GU10 - FORTE PUISSANCE

RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V


	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
	6,6	36°	680 / 621	3000 K	GU10	2997	6,90
	6,6	36°	680 / 621	4000 K	GU10	2998	6,90

2997	3000 K	36 °
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	1155	0,65
	2	289	1,30
	2,5	185	1,62

2998	4000 K	36 °
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	1283	0,65
	2	321	1,30
	2,5	205	1,62


POINTS FORTS

- 100% retrofit, remplace directement les GU10 halogènes
- Optique effet dichroïque



GU10 CCT






Interrupteur CCT
en face avant

POINTS FORTS

- **Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur en face avant**
- **Dimmable par coupure de phase**



GU10 - CCT


RG 0 | DIMMABLE | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
AIG F	5	38°	500 / 370	CCT (3000K 4000K)	GU10	20144	7,00

20144	4000K	38°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	790	0,69
2	198	1,38
2,5	126	1,72

GU10 STEP DIM




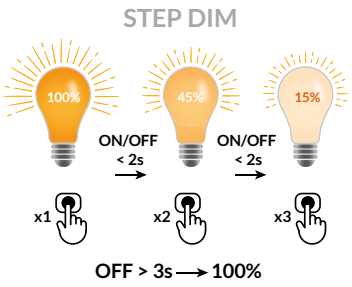



POINTS FORTS

- **Variation par interrupteur**



GU10 - STEP DIM

RG 1 | STEP DIM | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
AIG F	3,9	36°	380 / 345	2700 K	GU10	20030	6,80
AIG E	3,9	36°	400 / 365	4000 K	GU10	20031	6,80

20030	2700K	3,9W	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)	
1	810	0,65	
2	203	1,30	
2,5	130	1,62	

20031	4000K	3,9W	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)	
1	850	0,65	
2	213	1,30	
2,5	136	1,62	

GU10 GLASS LED





GU10 - GLASS LED

RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	DIMMABLE	CODE	€ HT
A to G	**4,2**	36°	**500 / 425**	3000 K	GU10	✘	**2890**	*6,20*
A to G	**4,2**	36°	**500 / 425**	4000 K	GU10	✘	**2897**	*6,20*

2890 **3000k** 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**750**	0,65
2	**188**	1,30
2,5	**120**	1,62

2897 **4000k** 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**750**	0,65
2	**188**	1,30
2,5	**120**	1,62

GU10 - GLASS LED DIMMABLE

RG 1 | DIMMABLE | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
A to G	**3,6**	36°	**400 / 345**	3000 K	GU10	**2993**	*8,60*
A to G	**3,6**	36°	**420 / 362**	4000 K	GU10	**2994**	*8,60*

2993 **3000K** 36°


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**600**	0,65
2	**150**	1,30
2,5	**96**	1,62

2994 **4000K** 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**600**	0,65
2	**150**	1,30
2,5	**96**	1,62

POINTS FORTS

- **Format standard diamètre 50 mm**
- **Convient pour tous les spots encastrés à composer GU10**
- **Branchement direct 230V**
- **Finition verre**



GU10 GLASS LED - FORTE PUISSANCE


> 1000 lm




GU10 - GLASS LED DIMMABLE

RG 1 | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
ATG D	8	30°	1010 / 925	3000 K	GU10	20146	9,45
ATG D	8	30°	1090 / 985	4000 K	GU10	20147	9,45




20146	3000K	30°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1850	0,54
2	463	1,07
2,5	296	1,34



20147	4000K	30°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1900	0,54
2	475	1,07
2,5	304	1,34

POINTS FORTS

- Format standard diamètre 50 mm
- Convient pour tous les spots encastrés à composer GU10
- Branchement direct 230V
- Finition verre



GU10 LONG COU - Ø 50 x 75 mm







GU10 - LONG NECK

RG 0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
ATG F	9	40°	800 / 680	2700 K	GU10	20094	9,00
ATG F	9	40°	800 / 680	4000 K	GU10	20095	9,00




20094	2700K	40°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1540	0,73
2	385	1,46
2,5	246	1,82



20095	4000K	40°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1540	0,73
2	385	1,46
2,5	246	1,82

POINTS FORTS

- Longueur de 75 mm
- Forte puissance
- Dimmable
- Lentille de diffusion à 40°



GU5,3





GU5,3

RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 12V AC/DC

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
F	5,3	36°	460 / 430	3000 K	GU5,3	2975	7,90
F	5,3	36°	460 / 430	4000 K	GU5,3	2976	7,90
E	6	36°	675 / 621	2700 K	GU5,3	20050	10,90
E	6	36°	675 / 621	4000 K	GU5,3	20051	10,90

2975 3000K 5,3W 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1100	0,65
2	275	1,30
2,5	176	1,62

2976 4000K 5,3W 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1100	0,65
2	275	1,30
2,5	176	1,62

20050 2700K 36°


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1000	0,65
2	250	1,30
2,5	160	1,62

20051 4000K 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1150	0,65
2	288	1,30
2,5	184	1,62

POINTS FORTS

- Version forte puissance 675 lm
- Basse Tension 12V (voir driver code 52029, p. 579)
- Format Standard diamètre 50 mm



GU4 - MR11





GU4 - MR11

RG 1 | DIMMABLE | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 12V AC/DC


	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
F	4,4	36°	430 / 345	2700 K	GU4	20107	9,50

20107 2700K 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	534	0,65
2	134	1,30
2,5	85	1,62

POINTS FORTS

- Dimmable en PWM
- 100% retrofit, remplace directement les GU4 halogènes
- Optique effet dichroïque
- Basse Tension 12V (voir driver code 52029 p. 579)



G9


2551


2554


20103
20104


G9

230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	DURÉE DE VIE (H)	DIMMABLE	CODE	€ HT
E	2,2	300°	250	2700 K	G9	15 000	✘	2551	8,90
F	3,3	360°	350	3000 K	G9	25 000	✘	2554	14,30
E	4.8	360°	550	3000 K	G9	25 000	✘	20103	14,30
E	4	360°	450	3000 K	G9	25 000	✔	20104	14,50

POINTS FORTS

- **Rendement Lumen / Watt**
- **G9 dimmable : 450 lm**

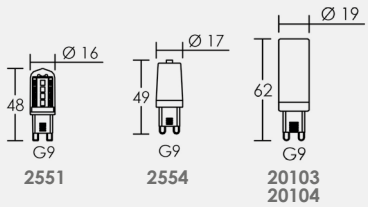

2551 2554 20103 20104

G4




G4

12V AC/DC

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	DURÉE DE VIE (H)	DIMMABLE	CODE	€ HT
F	2	280°	210	3000 K	G4	15 000	✔	2877	7,60

POINTS FORTS

- **Rendement Lumen / Watt**
- **Dimmable avec alimentation 12-24V PWM**



RÉFLECTEURS PAR 38






Convient pour les DAFNEE, voir p. 433

POINTS FORTS

- Format Réflecteur standard
- Flux direct pour une meilleure efficacité



E27 - PAR38

RG 1 | 35 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	CODE	€ HT
A F G	15	35°	1400 / 1250	3000 K	E27	2995	29,00
A F G	15	35°	1400 / 1250	4000 K	E27	2980	29,00

2995 — **3000 K** — 36 °

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2608**	0,65
2	**652**	1,30
2,5	**417**	1,62

2980 — **4000 K** — 36 °


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2537**	0,65
2	**634**	1,30
2,5	**406**	1,62

G53 - AR111



POINTS FORTS

- Diffuseur dichroïque
- Dimmable en version 16W
- Faisceaux intensifs 25°/45°
- Basse Tension 12V (voir driver code 52029 p. 579)



G53 - AR111

RG 0 | 30 000 HRS | 12V AC/DC

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CULOT	DIMMABLE	CODE	€ HT
A F G	12	25°	1300 / 979	3000 K	G53	✘	20090	30,90
A F G	12	45°	1300 / 979	3000 K	G53	✘	20091	30,90
A F G	16	25°	1800 / 1355	3000 K	G53	✔	20092	50,90
A F G	16	45°	1800 / 1355	3000 K	G53	✔	20093	50,90

20090 — **3000K** — 25°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2936**	0,44
2	**734**	0,89
3	**326**	1,33

20091 — **3000K** — 45°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1635**	0,83
2	**409**	1,66
3	**182**	2,49

20092 — **3000K** — 25°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**3778**	0,44
2	**945**	0,89
3	**420**	1,33

20093 — **3000K** — 45°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2195**	0,83
2	**549**	1,66
3	**244**	2,49

CRAYONS R7s



20019
2928



2929
2972
20016
20017

R7s

RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	L (mm)	CODE	€ HT
E	5,2	360°	680	3000 K	R7s	78 mm	20019	17,00
D	5,2	360°	700	4000 K	R7s	78 mm	2928	18,70
E	10	360°	1150	3000 K	R7s	118 mm	2929	23,30
E	10	360°	1250	4000 K	R7s	118 mm	2972	23,30


R7s DIMMABLE

RG0 | DIMMABLE | 30 000 HRS | 230V


	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	L (mm)	CODE	€ HT
F	10	360°	1000	3000 K	R7s	118 mm	20016	29,15
F	10	360°	1050	4000 K	R7s	118 mm	20017	29,15

POINTS FORTS

- Optimisées pour un fonctionnement en luminaire fermé
- Flux 360° pour utilisation optimale des réflecteurs
- Dimensions compactes



20019
2928



2929
2972
20016
20017

CRAYONS R7s FORTE PUISSANCE

> 145 lm/W




R7s

RG1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	L (mm)	CODE	€ HT
D	16,5	330°	2452	2700 K	R7s	118 mm	20096	26,00
D	16,5	330°	2452	4000 K	R7s	118 mm	20097	26,00

POINTS FORTS

- À utiliser uniquement en luminaires ouverts
- Flux 330° pour utilisation optimale des réflecteurs





Convient pour les DOMINO S7-P, voir p. 313

GX53




GX53

RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	DIMMABLE	CODE	€ HT
G	3	110°	220	2700 K	GX53	✘	20134	15,00
F	3	110°	260	4000 K	GX53	✘	20135	15,00
F	6,5	110°	600	2700 K	GX53	✔	20137	17,00
F	6,5	110°	600	4000 K	GX53	✔	20138	17,00

POINTS FORTS

- Hauteur réduite
- Dimmable en version 6,5W



20134 2700K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	81	2,86
2	20	5,71
2,5	13	7,14

20135 4000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	96	2,86
2	24	5,71
2,5	15	7,14

20137 2700 K 110 °

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	206	2,86
2	52	5,71
2,5	33	7,14

20138 4000 K 110 °


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	206	2,86
2	52	5,71
2,5	33	7,14



Convient pour les LUXMUR et LUXSOL, voir p. 509 et 514



HILED



> 150 lm/W



20154




20155
20156



Adaptateur
E40 vers E27,
code 0400

POINTS FORTS

- **Technologie SMD**
- **Diffusion lumineuse homogène**



20154
20155
20156

E27

RG 1 | 25 000 HRS | 230V

	P (W)	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
C	18	3000	4000 K	E27	20154	28,00
D	26	4000	4000 K	E27	20155	42,00
C	36	6000	4000 K	E27	20156	53,00

* En intérieur : application industrielle uniquement.



CULOTS LATÉRAUX ARIC LED




CULOTS ARIC

RG0 | 35 000 HRS | 230V

	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A↓G E	4	300	180°	500	2700 K	ARIC	54000	29,50
A↓G E	6	400	180°	750	2700 K	ARIC	54001	33,50
A↓G E	8	500	180°	1000	2700 K	ARIC	54002	36,80
A↓G E	10	600	180°	1100	2700 K	ARIC	54003	42,20

INFORMATIONS

- Culots ARIC : 16 x 19 x 13 mm
- Lampe opale
- Remplace les lampes incandescentes

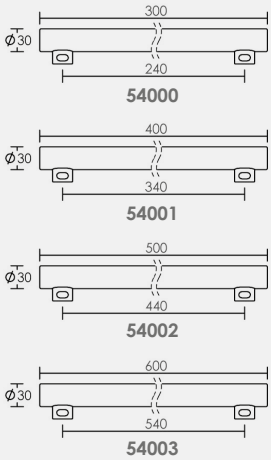

CULOTS LATÉRAUX LED




S14s

RG0 | 35 000 HRS | 230V

	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A↓G E	4	300	180°	500	2700 K	S14s	2871	18,20
A↓G E	8	500	180°	1000	2700 K	S14s	2872	22,00

INFORMATIONS

- Rendement Lumen / Watt



LINOLITES S19

Découvrez nos ateliers
et la fabrication de la LINOLED,
en scannant le QR-code :



S19 - LINOLITE 38 x 309

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP44

	P (W)	Ø X L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
F	7,2	38 x 309	150°	650	2700 K	S19	2943	12,80
F	7,2	38 x 309	150°	700	4000 K	S19	2999	12,80


S19 - LINOLITE 38 x 309 - FORTE PUISSANCE

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP44

	P (W)	Ø X L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
E	9	38 x 309	150°	1000	2700 K	S19	20142	14,30
E	9	38 x 309	150°	1100	4000 K	S19	20143	14,30

POINTS FORTS

- Made in France
- Utlisation avec les réglettes TALASSO B85, B52 et B55 en p. 244 à 247





LINOLITES S15



S15 - LINOLITE 21 x 221

RG0 | IRC >90 | FLICKER FREE | 10 000 HRS | 230V

	P (W)	Ø X L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
G	3,5	21 x 221	150°	280	2700 K	S15	20018	18,90


S15 - LINOLITE 25 x 221

RG0 | FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V

	P (W)	Ø X L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
E	3,5	25 x 221	150°	385	2700 K	S15	2946	16,20

INFORMATIONS

- Adapté pour le luminaire QUADRO de Jacques ADNET





CULOT CENTRAL LED



S14d - TUBE DÉPOLI

RG0 | FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V

	P (W)	Ø X L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A F	8	30 x 500	270°	800	2700 K	S14d	54011	33,00

INFORMATIONS

- Longueur 50 cm pour utilisation avec support ELASTO 2



CULOT CENTRAL FILAMENT LED



S14d - TUBE DÉCORATIF CLAIR

IRC >90 | RG0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V

	P (W)	Ø X L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
(1)	4	30 x 500	360°	170	1800 K	S14d	20125	34,00

INFORMATIONS

- Longueur 50 cm : convient pour les appliques ELASTO 2



(1) Lampes de teinte </= 1940K non concernées par la réglementation 2019/2015 (ErP2021).

CONVIENT POUR LES APPLIQUES ELASTO 2 - p. 323



TUBE T5 LED - 230V DIRECT

Jusqu'à
150 lm/W




RG0 | 25 000 HRS | 230V

	P (W)	Ø X L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A G D	8	16 x 549	220°	1080	3000 K	G5	2878	13,00
A G D	8	16 x 549	220°	1200	4000 K	G5	2879	13,00

POINTS FORTS

- 230V direct
- Convient pour les appliques H2O



CONVIENT POUR LES APPLIQUES H2O

p. 237





TUBE T8 LED - 230V DIRECT




	P (W)	Ø X L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CULOT	CODE	€ HT
A F G	9	28 x 590	250°	900	4000 K	G13	2873	5,50
A F G	17,5	28 x 1200	250°	1800	4000 K	G13	2874	7,50
A F G	22	28 x 1500	250°	2300	4000 K	G13	2875	9,50

RG0 | 30 000 HRS | 230V

POINTS FORTS


- 230V direct
- Tube livré avec starter
- Compatible avec ballast ferromagnétique






Starter fourni

UTILISATION POUR REMPLACEMENT DES TUBES FLUOS
SUR UNE INSTALLATION À BALLAST FERROMAGNÉTIQUE

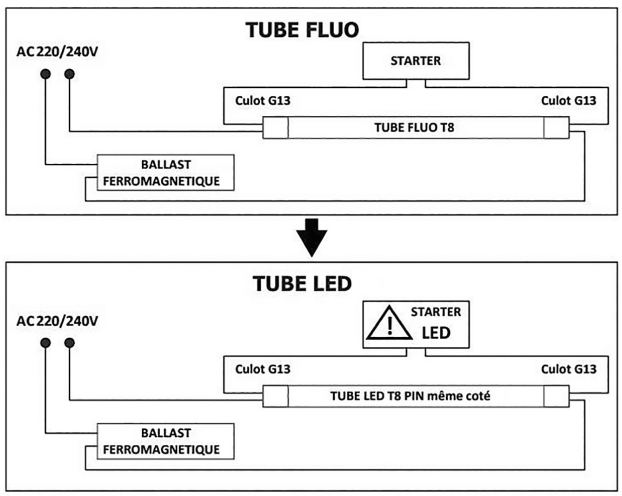

UTILISATION SUR INSTALLATION 230V DIRECT
SANS STARTER

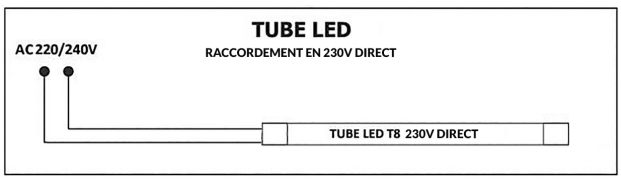

CONVIENT POUR LES APPLIQUES ONDINE & ONDINE 2 - p. 242 - 243





SOMMAIRE
ENCASTRÉS ▪ DOWNLIGHTS

CLASSEMENT PAR DÉCOUPE D'ENCASTREMENT p. 48
ENCASTRÉS RECOUVRABLES ET BBC / RE 2020 p. 53

Les LUMENS des produits intégrant plusieurs températures de couleur (CCT / RGB W / Tunnable White) sont indiqués (sauf exception) pour 4000K.

DALLES LED

DALLES PREMIUM p. 54
DALLES IP66 p. 55
DALLES SENSOR p. 57
ÉLÉMENTS MODULO p. 58
DALLES MODULO p. 59




DALLES BKL PREMIUM p. 60
DALLES BKL HAUTE EFFICACITÉ p. 61
DALLES BKL - CCT p. 63
ACCESSOIRES POUR DALLES p. 64



DOWNLIGHTS

Diamètre > 100 mm

UNIVERSAL - CARRÉ - SENSOR p. 70
FLAT CCT p. 75
FLAT p. 76
START CCT p. 77



FLAT-ISO - SENSOR p. 78
LEDIUM / **LEDIUM 2 p. 80**
KIMI p. 82
LOKI 2 p. 83
AVERY p. 84



P10 p. 84
PIRO p. 85
GRACE p. 86
GRADY 2 p. 87
HARDEN p. 89



IVARO p. 90
MATRIX p. 91
RIVA CCT / **RIVA 2 CCT p. 92**
AXIS p. 94
TYPHON p. 95



KAL p. 96
FOXY p. 97
QUADRA p. 98
RANDY p. 100
METROPOLIS IP44 p. 103



ENCASTRÉS

Diamètre < 100 mm

EDOS PRO p. 104
EDOS p. 105
ASPEN p. 106
ASPEN MAX p. 107
ASPEN V1 p. 108




ASPEN TILT p. 109
ATLAS p. 111
FLINT p. 113
EF6 SENSOR p. 115
EF6-TUYA-CCT p. 116



EF7-CCT p. 118
AIR BLOCK 3 p. 119
AQUAPRO CCT p. 120
AQUAFLAT - CCT p. 121
ARIES / **ARIES TILT p. 122**



SOMMAIRE
ENCASTRÉS ▪ DOWNLIGHTS

EF8 p. 125


POINTEUR p. 126


EF4 CCT p. 127


CHLOÉ-V1 p. 128


HIROS p. 131


ELITE 2 p.133


OSLO - MINI - MAX p. 134


MI 7 p. 137


DL 084 p. 138


MI 5 - 6 p. 138-139


ELODY p.140


K8 p. 140


ENCASTRÉS ▪ KITS À COMPOSER

SPEED 50 IP65 p. 141


SPOTISOL p. 141


HIDRO p. 142


CLASSO p. 143


FIXO p. 144


DISK p. 144


SPEED 50 p. 145


SPEED 70 p. 146


DLT-ISO 75 p. 147


DLT-ISO 90 p. 147


LUNAR p. 148


GALAXY p. 149


TIPO p. 150


SPEED 90 p. 151


SQUARE p. 152


QUADRA 110 p. 153


EN 63-80 p. 155


ENCASTRÉS POUR AGENCEMENT ▪ MEUBLES ET ÉTAGÈRES

LUM 35 p. 157


LUM 25 p. 157


MINI SAT p. 158


LUCIA 1 p. 159


LUCIA 2 p. 159


MICRO LEM p. 160


SPARK p. 161


MEUBLED IP65 p. 163


MEUBLED 230 CCT p. 164


MEUBLED 2-24 CCT p. 165


SHARK p. 166


S40 p. 167

S 1200-307 p. 168

ENCASTRÉS DE MUR ET BALISAGE

RUSSEL p. 170

WALL p. 171

ISO 60 - 80 p. 172

MURO 1 p. 174

BALIZ 1 - 2 - 3 p. 175

CLASSEMENT PAR DÉCOUPE D'ENCASTREMENT

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (mm)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	NOM	IP	VOL.	BASCULANT ORIENTABLE	DIMMABLE	PAGE
ENCASTRÉS MINIATURES - ENCASTREMENT INFÉRIEUR À 50 mm								
12	25	12	SPARK	43	H. Vol.			161
19	25	15	SHARK	20			✔	166
25	30	26	LUM 25	40	H. Vol.			157
26	28	43	LUCIA 1	44	Vol. 1			159
	30	28,5	LUCIA 2	44	Vol. 1			159
35	40	35	LUM 35	40	H. Vol.		✔	157
	47	60	POINTEUR	20	H. Vol.		✔	126
	40	18	S40	44	H. Vol.		✔	167
36	45	42	MICRO LEM	20				160
45	50	65	RE2020 EF4	65	Vol. 1		✔	127
46	58	3	MINI SAT	20				158
50	58	35	OSLO MINI	20		✔		134
ENCASTRÉS À DIAMÈTRE RÉGLABLE								
55-125	165	15	UNIVERSAL 12W	20			✔	70
	165	20	UNIVERSAL SENSOR 12W	20				72/73
55-165	224	20	UNIVERSAL SENSOR 18W	20				72/73
55-175	217	15	UNIVERSAL 18W	20			✔	70
55-250	293 x 293	15	UNIVERSAL CARRÉ 18W	20			✔	71
55-250	307	24	UNIVERSAL 24W	20			✔	70
55-250	307	24	UNIVERSAL 24W SENSOR	20				72
ENCASTRÉS - ENCASTREMENT ENTRE 50 ET 100 mm								
59	70	15	MEUBLED IP65	65	Vol. 1		✔	163
60	64	16,5	MEUBLED 230V	20				164
	65	11	MEUBLED 2-24 CCT	44	Vol. 1			165
	70	18	S1200 - S307	20				168
62	77	120	FIXO GU5,3	20				144
	77	95	FIXO GU10	20				144
	78	95	DISK	20				144
63-70	88	57	RE2020 EF6 TUYA	65	Vol. 2		✔	116
65-70	82	41	RE2020 ARIES TILT	5x/65	Vol. 1	✔		123
67	90	58	RE2020 AIR BLOCK 3	65	H. Vol.		✔	119
68	88	41	RE2020 CHLOE V1	65	Vol. 1		✔	128
	80	58	K8	20		✔	✔	140
	90	62	RE2020 EF8	65	Vol. 1		✔	125
	88	64	RE2020 CHLOE	65	Vol. 2		✔	129
	75	56	OSLO MAX	20		✔		135
	75	22	OSLO	20		✔		134
68-70	88	27	RE2020 EF6 CCT	5x/65	Vol. 2		✔	117
	86	27	RE2020 ATLAS	65	Vol. 2		✔	111
	85	29	RE2020 EDOS / EDOS PRO	65	Vol. 1	✔	✔	105/104
	88	34	RE2020 FLINT	65	Vol. 1		✔	113

CLASSEMENT PAR DÉCOUPE D'ENCASTREMENT

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (mm)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	NOM	IP	VOL.	BASCULANT ORIENTABLE	DIMMABLE	PAGE
70	90	31	HIROS	5x/65	Vol. 1	✔	✔	131
	80	26	MI 6	20		✔		139
	80	28	MI 5	20		✔		138
	95	58	AVERY	44	Vol. 2			84
	92	64	GRACE 5W - 7W	44	Vol. 2			86
	82	107	SPEED 50 rond	20				145
	82	112	SPEED 50 IP65	65	Vol. 2			141
	85	115	TIPO 230	20		✔		150
70-75	88	31	EF6 SENSOR	65	Vol. 1			114
	90	59	ARIES	65	Vol. 2		✔	122
70-80	95	36	LOKI 2 - 70	65	Vol. 2		✔	83
72	82 x 82	100	SPEED 50 carré	20				145
	86	134	HIDRO GU5,3	65	Vol. 1			142
	86	134	HIDRO GU10	65	Vol. 2			142
73	85	22	FLAT CCT 5W	20				74/75
	85	23	FLAT 5W	20				76
	90	29	AQUAFLAT - CCT	65	Vol. 2			121
	90	48	AQUAPRO CCT	65	Vol. 2			120
	85	81	EF7 - CCT	65	H. Vol.		✔	118
	84	125	LUNAR 230	20		✔		148
	84*	125	LUNAR 12	20		✔		148
75	85	24	ASPEN V1	65	Vol. 1		✔	108
	85	28	ASPEN	65	Vol. 2		✔	106
	85	31	ASPEN TILT	65	Vol. 2	✔	✔	109
	85	66	RANDY S	20		✔		100
	85 x 85	76	IVARO 8,5W	54	Vol. 1			90
	87	90	DLT-ISO 75	20				147
	82	95	GALAXY	20		✔		149
	100	130	CLASSO	44	Vol. 1			143
	85	65	ÉLITE 2	54	Vol. 2	✔	✔	133
	85	77	ÉLITE 2 (UGR 13)	54	Vol. 2		✔	133
80	90	25	MI 7	20		✔	✔	137
82	95 x 95	133	SPEED 70 carré	20		✔		146
	95	125	SPEED 70 rond	20		✔		146
83-95	105	67	ELODY	20		✔		140
84	95	44	DL 084	44	Vol. 2	✔	✔	138
85	105	130	EN 63	20				155
	110	34	ASPEN MAX	5x/65	Vol. 2		✔	107

* 82 mm pour la version dorée, code 4875

CLASSEMENT PAR DÉCOUPE D'ENCASTREMENT

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (mm)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	NOM	IP	VOL.	BASCULANT ORIENTABLE	DIMMABLE	PAGE
90	108	76	RIVA 2 CCT 9W	64			✔	93
	108	46	GRADY 2	5x/65	Vol. 2		✔	87
	120	60	LEDIUM 2 10W	44	Vol. 2			81
	105	41	P10	65	Vol. 2		✔	84
	110	71	KAL 6W	54	Vol. 2		✔	96
	100	90	DLT-ISO 90	20		✔		147
90-95	115	59	PIRO	54	Vol. 2			85
90-102	113	69	RIVA CCT 10W	20			✔	92
90-105	115	41	LOKI 2 - 90	65	Vol. 2		✔	83
91	105	107	SPEED 90	20		✔		151
94 x 94	100 x 100	126	SQUARE 50	20		✔		152
94 x 192	100 x 200	126	SQUARE 110	20		✔		152

DOWNLIGHTS - ENCASTREMENT SUPÉRIEUR À 100 mm

100	112	88	RANDY 1	20		✔		100
	110 x 110	92	IVARO 14W	54	Vol. 2			90
	133	135	EN 80	20				155
	110 X 110	41	MATRIX 10W	54	H. Vol.			91
	115	45	KIMI 8W	20				82
100 x 100	110 x 110	181	QUADRA 110	20		✔		153
100 x 192	110 x 201	181	QUADRA 110-2	20		✔		153
100-110	121	37	START 120	54	Vol. 2		✔	77
110	120	36	FLAT-ISO SENSOR 8W	5x/65	Vol. 2			79
	120	24	FLAT CCT 8W	20				75
	120	36	FLAT-ISO 8W	65	Vol. 2			78
100-120	130	45	LOKI 2 - 100	65	Vol. 2		✔	83
120	136	50	GRADY 2	5x/65	Vol. 2		✔	87
125	145	83	KAL 13W	54	Vol. 2		✔	96
	135 x 135	127	IVARO 37W	54	Vol. 2			90
130	145	75	GRACE 12W	44	Vol. 2			86
145	167	103	RIVA 2 CCT 18W	64			✔	93
145-155	174	88	RIVA CCT 19W	20			✔	92
150	174	79	GRACE 17W	44	Vol. 2			86
	162	138	RANDY 2	20		✔		100
	180	109	FOXY 28W	65	Vol. 2		✔	97
	165	49	KIMI 16W	20				82
150-160	171	37	START 170	54	Vol. 2		✔	77
160	180	60	LEDIUM 2 15W	44	Vol. 2			81
	180	35	FLAT-ISO 13W-SENSOR	65	Vol. 2			78/79
	180	60	LEDIUM 15W	44	Vol. 2			80
160 x 160	175 x 175	190	QUADRA MONO	20		✔		98
160 x 295	175 x 315	190	QUADRA DUO	20		✔		98

CLASSEMENT PAR DÉCOUPE D'ENCASTREMENT

DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (mm)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (mm)	PROFONDEUR (mm)	NOM	IP	VOL.	BASCULANT ORIENTABLE	DIMMABLE	PAGE
160 x 435	175 x 455	190	QUADRA TERTIO	20		✔		99
168	180	20	FLAT 13W	20				76
	180	22	FLAT CCT 12W	20				75
173	190	62	AXIS	54	Vol. 2		✔	94
175	188	165	RANDY 3 - 4	20		✔		100/101
	190 x 190	45	MATRIX 18W	54	H. Vol.			91
	190	51	KIMI 20W	20				82
195	192	112	RIVA 2 CCT 28W	64			✔	93
195-210	232	118	RIVA CCT 28W	20			✔	92
200	215	51	KIMI 24W	20				82
200-220	230	37	START 230	54	Vol. 2		✔	77
	230	100	HARDEN	54	Vol. 2			89
205	228	99	KAL 18W	54	Vol. 2		✔	96
210	230	60	LEDIUM 2 20-25-30W	44	Vol. 2			81
	230	129	FOXY 35W	65	Vol. 2		✔	97
	230	129	FOXY 38W	65	Vol. 2		✔	97
	230	35	RE2020 FLAT-ISO 20W-SENSOR	65	Vol. 2			78/79
	230	60	LEDIUM 30W	44	Vol. 2			80
	228 x 228	46	MATRIX 25W	54	H. Vol.			91
225	240	20	FLAT 20W	20			✔	76
	240	22	FLAT CCT 20W	20				75
220 x 130	242 x 150	142	METROPOLIS 30	20		✔		103
	242 x 150	142	METROPOLIS 45	20		✔		103
230-260	280	123	TYPHON	54	Vol. 2		✔	95
284	300	20	FLAT 30W	20			✔	76
285	300	25	FLAT CCT 30W	20			✔	75
302 x 302	322 x 322	190	QUADRA QUATRO	20		✔		99

DALLES LED

295 x 1195	295 x 1195	31	DALLE BKL PREMIUM	20				60
	295 x 1195	31	DALLE BKL PREMIUM TRIAC / DALI	20			✔	60
	295 x 1195	20	DALLE MODULO 300 x 1200	20	H. Vol.			59
595 x 595	595 x 595	9	DALLE PREMIUM	20				54
	595 x 595	9	DALLE PREMIUM TRIAC	20			✔	54
	595 x 595	13	DALLE IP66	66	Vol. 2			55
	595 x 595	24	DALLE BKL PREMIUM (UGR 19)	20				60
	595 x 595	24	DALLE BKL (UGR 22)	20				63
	595 x 595	31	DALLE BKL PREMIUM TRIAC / DALI	20			✔	60
	595 x 595	32	DALLE BKL CCT	20				63
	595 x 595	34	DALLE BKL HAUTE EFFICACITÉ	20				61
	595 x 595	39	DALLE SENSOR DIP	20	H. Vol.			57
	595 x 595	20	DALLE MODULO 600 x 600	20	H. Vol.			59
620 x 620	620 x 620	20	DALLE MODULO 625 x 625	20	H. Vol.			59


RE2020 / NORME BBC

La réglementation environnementale (RE2020),
entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a remplacé la RT2012 (réglementation thermique 2012).

Toutes deux décrivent **la norme BBC (bâtiment à basse consommation)** et s'inscrivent dans une démarche continue et progressive en faveur de bâtiments moins énergivores, plus efficaces, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Initiée en 2007 à la suite du Grenelle de l'Environnement, le label BBC désigne tous les bâtiments respectant un **ensemble de règles à suivre pour construire tout bâtiment neuf : résidentiel, bureaux...**

Cela impacte notamment les solutions d'isolation, le chauffage, **l'éclairage à utiliser pour optimiser la limitation des fuites d'air** ou encore incite à privilégier le recours aux énergies renouvelables, comme les panneaux solaires.

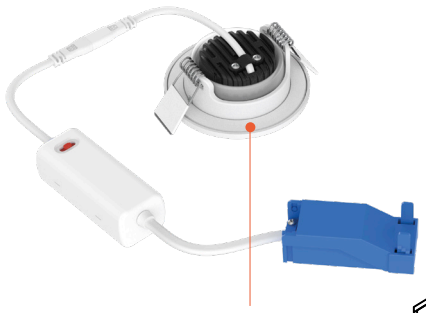

Tous les encastrés ARIC indiqués intègrent un joint d'étanchéité qui assure l'isolation à l'air et permet de garantir la conformité avec la réglementation RE2020.

Retrouvez plus d'informations sur la RE2020 sur **ww.rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr**

BESOIN D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ SUR UN PROJET ?

ARIC vous propose de réaliser
une étude d'éclairage
pour toute nouvelle installation ou pour faciliter le remplacement de vos luminaires et ainsi assurer une transition optimisée.

SCANNEZ
pour demander une étude d'éclairage personnalisée.



RAPPEL DES NOTIONS :



RECOUVRABLE
Produit pouvant être recouvert de matériau isolant thermique.



RE2020

Produit adapté à la réglementation thermique 2020 (RE2020), imposant notamment une isolation du luminaire à l'air et permettant l'installation de l'appareil dans les bâtiments basse consommation (BBC).

	CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024	RECOUVRABLE	BBC / RE2020	DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (mm)	PROFONDEUR (mm)	IP	VOL.	PAGE
EF4		✔	✔	**45**	**65**	**65**	Vol. 1	127
EF6 TUYA		✔	✔	**63-70**	**57**	**65**	Vol. 2	116
ARIES TILT	✔	✔	✔	**65**	**41**	**IP5x/IP65**	Vol. 1	123
AIR BLOCK 3	✔	✔	✔	**67**	**58**	**IP5x/IP65**	H. Vol.	119
CHLOE V1		✔	✔	**68**	**41**	**65**	Vol. 1	128
EF8		✔	✔	**68**	**62**	**65**	Vol. 1	125
CHLOE		✔	✔	**68**	**64**	**65**	Vol. 2	129
ATLAS	✔	✔	✔	**68-70**	**27**	**IP5x/IP65**	Vol. 2	111
EF6 CCT	✔	✔	✔	**68-70**	**27**	**IP5x/IP65**	Vol. 2	117
EDOS	✔	✔	✔	**68-70**	**29**	**IP5x/IP65**	Vol. 1	105
EDOS PRO		✔	✔	**68-70**	**29**	**65**	Vol. 1	104
FLINT		✔	✔	**68-70**	**34**	**65**	Vol. 1	113
SPEED 50 IP65			✔	**70**	**112**	**65**	Vol. 2	141
HIROS	✔	✔	✔	**70**	**31**	**IP5x/IP65**	Vol. 1	131
ARIES		✔	✔	**70-75**	**59**	**65**	Vol. 2	122
EF6 SENSOR		✔	✔	**70-75**	**31**	**65**	Vol. 2	114
LOKI 2 - 70		✔		**70-80**	**36**	**65**	Vol. 2	83
HIDRO GU5,3			✔	**72**	**134**	**65**	Vol. 1	142
HIDRO GU10			✔	**72**	**134**	**65**	Vol. 2	142
AQUAFLAT CCT		✔	✔	**73**	**29**	**65**	Vol. 2	121
AQUAPRO CCT		✔	✔	**73**	**48**	**65**	Vol. 2	120
EF7 - EF7 CCT		✔	✔	**73**	**81**	**65**	H. Vol.	118
ASPEN	✔	✔	✔	**75**	**28**	**IP5x/IP65**	Vol. 2	106
ASPEN V1		✔	✔	**75**	**24**		Vol. 1	108
ASPEN TILT	✔	✔	✔	**75**	**31**	**IP5x/IP65**	Vol. 2	109
DLT-ISO 75		✔	✔	**75**	**90**	**20**	H. Vol.	147
CLASSO			✔	**75**	**130**	**44**	Vol. 1	143
DL 084		✔		**84**	**44**	**44**	Vol. 2	138
ASPEN MAX	✔	✔	✔	**85**	**34**	**IP5x/IP65**	Vol. 2	107
P10		✔		**90**	**41**	**65**	Vol. 2	84
DLT-ISO 90		✔	✔	**90**	**90**	**20**	H. Vol.	147
GRADY 2 - 6-8W	✔	✔	✔	**90**	**46**	**IP5x/IP65**	Vol. 2	87
LOKI 2 - 90		✔		**90-105**	**41**	**65**	Vol. 2	83
MATRIX 10W		✔		**100**	**41**	**54**	H. Vol.	91
LOKI 2 - 100		✔		**100-120**	**45**	**65**	Vol. 2	83
FLAT-ISO 8W		✔	✔	**110**	**36**	**65**	Vol. 2	78
GRADY 2 10-14W	✔	✔	✔	**120**	**50**	**IP5x/IP65**	Vol. 2	87
FLAT-ISO 13W - SENSOR		✔	✔	**160**	**35**	**65**	Vol. 2	77
MATRIX 18W		✔		**175**	**45**	**54**	H. Vol.	91
MATRIX 25W		✔		**210**	**46**	**54**	H. Vol.	91
FLAT-ISO 20W - SENSOR		✔	✔	**210**	**35**	**65**	Vol. 2	78/79

DALLES PREMIUM - 600 x 600

UGR <19




Compatible DALI, voir driver code 52030, p.65



POINTS FORTS

- **Épaisseur : 9 mm**
- **UGR<19**
- **Livré avec driver 950 mA (remplaçable) et kit de sécurité prémonté**
- **Accessoires compatibles, p. 64**



RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIM (mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
40	80°	**3800**	4000 K	595 x 595	✘	**50740**	*79,00*
39,5	80°	**3800**	4000 K	595 x 595	✔ TRIAC*	**50782**	*96,30*

* TRIAC = dimmable par coupure de phase

50740	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1710**	2,00
2	**428**	4,00
2,5	**274**	5,00

Diffuseur prismatique




Driver avec connecteur rapide / sécurisé




ÉCARTEUR ISOLANT LED

Pour toute installation de dalles LED en rénovation, avec isolant thermique en rouleau, pensez à l'ÉCARTEUR ISOLANT LED


CODE	€ HT
3671	*13,60*



Made in FRANCE

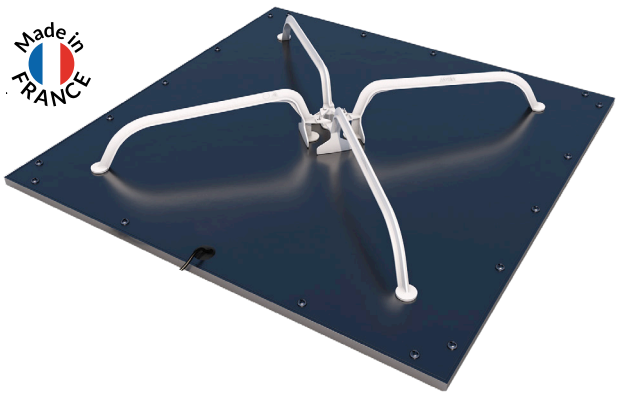

Vidéo de présentation



DALLES IP66 - 600 x 600

UGR <19




RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP66 | IK07 | VOL.2

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIM (mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
36	95°	**3600**	3000 K	595 x 595	✘	**51483**	*167,00*
36	95°	**3600**	4000 K	595 x 595	✘	**51249**	*167,00*


POINTS FORTS

- **UGR<19**
- **Livré avec driver 900 mA (remplaçable) et kit de sécurité prémonté**
- **Dalle IP66 en face avant et arrière + driver et connecteur IP65**
- **Épaisseur : 13 mm**
- **Accessoires compatibles, p. 64**



III | IP66

DALLE IP66	95°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1631**	2,18
2	**408**	4,37
3	**181**	6,55



Driver avec connecteur rapide / sécurisé

IP65






DALLES SENSOR DIP

FONCTIONNEMENT DU SENSOR ET DE L'INTER CCT


Réglages de la détection :
- sensibilité du SENSOR
- réglagle de la détection crépusculaire
- durée d'éclairement


Préréglé en 4000 K
Durée d'éclairement : **3 min**
Sensibilité : **100%**
Crépusculaire : **OFF**



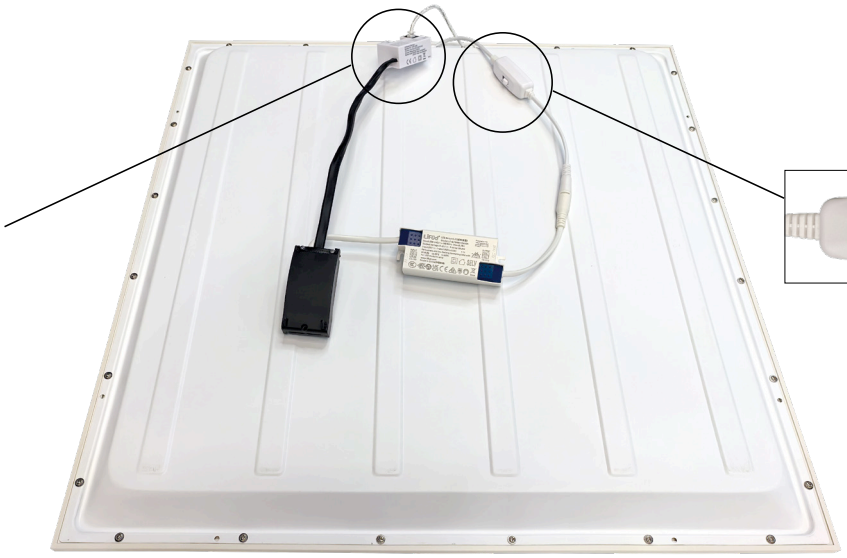






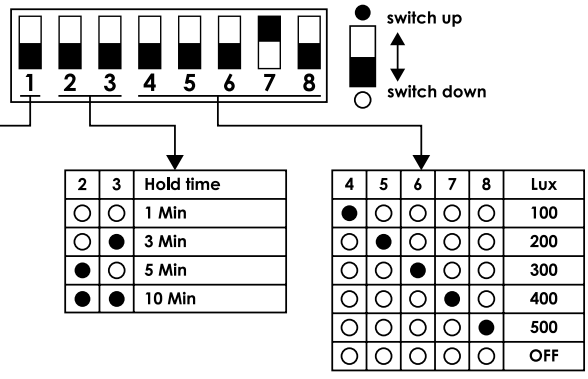

1	Sentivity
○	50%
●	100%

2	3	Hold time
○	○	1 Min
○	●	3 Min
●	○	5 Min
●	●	10 Min

4	5	6	7	8	Lux
●	○	○	○	○	100
○	●	○	○	○	200
○	○	●	○	○	300
○	○	○	●	○	400
○	○	○	○	●	500
○	○	○	○	○	OFF

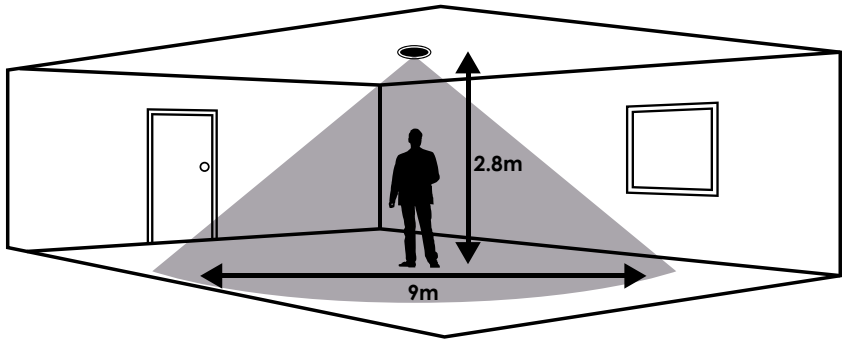



Height	Range Diameter
2.8m	8m



Height	Range Diameter
2.8m	4m

DALLES SENSOR DIP

NOUVEAUTÉ 2026

Jusqu'à
120 lm/W


PIR

UGR <19



POINTS FORTS

- **Technologie CCT: 3000 K / 4000 K Interrupteur déporté**
- **Corps aluminium Diffuseur prismatique**
- **Livré avec driver 950 mA (PF=0,97) (remplaçable) et kit de sécurité prémonté**
- **Alimentation séparée fournie non dimmable**
- **Accessoires compatibles, p. 64**




RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIM (mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
36	90°	**4320**	CCT 3000K 4000K	595 x 595	✘	51649	127,00

Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé




Diffuseur prismatique

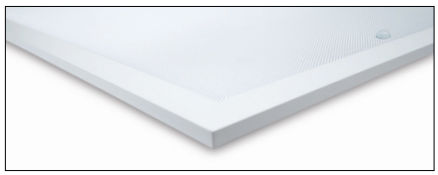


Driver avec connecteur rapide / sécurisé



PILOTAGE MAÎTRE-ESCLAVE JUSQU'À 200W

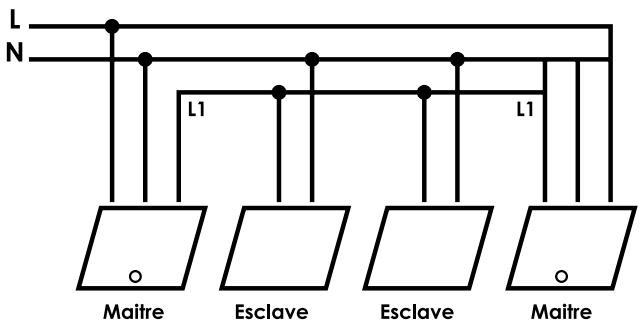



Cadre compatible pour installation saillie p. 64

51649	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2200**	2,00
2	**550**	4,00
2,5	**352**	5,00

ÉLÉMENTS MODULO - À personnaliser

MODULES CCT




RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 950mA | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIMMABLE	CODE	€ HT
blanc	12,5	60°	1750	CCT 3000K 4000K	✘	51986	27,50
silver	12,5	60°	1750		✘	51987	33,00
noir	12,5	60°	1500		✘	51988	29,00

POINTS FORTS

- UGR <16 ou UGR <19 selon la version
- Permet de personnaliser la dalle





Interrupteur CCT déporté



PLAQUES MODULAIRES

COULEUR	DIM (mm)	CODE	€ HT
blanc	595 x 595	51982	47,00
blanc	620 x 620	51983	54,00
blanc	295 x 1195	51984	55,00
noir	595 x 595	51985	49,00



AUTRES ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Connecteur Y	51989	10,00
Driver + Boîte de connexion	51990	15,00





DALLES MODULO - Prêtes à l'emploi

NOUVEAUTÉ 2026

Jusqu'à **144 lm/W** sauf pour la noire

UGR <19



51975

UGR <16




51976

UGR <19



51978

UGR <16



51979

UGR <16




51977

RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR PLAQUE	COULEUR MODULE CCT	DIM (mm)	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	blanc	595 x 595	25	3500		51975	127,00
blanc	silver	595 x 595	25	3500		51976	138,00
noir	noir	595 x 595	25	3000	CCT 3000K 4000K	51977	127,00
blanc	blanc	295 x 1195	25	3500		51978	135,00
blanc	silver	295 x 1195	25	3500		51979	146,00
blanc	blanc	620 x 620	25	3500		51980	132,00
blanc	silver	620 x 620	25	3500		51981	140,00

Connecteur Y d'interconnexion avec connecteur rapide / sécurisé (fourni)

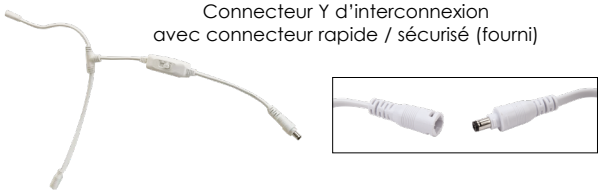


Interrupteur CCT déporté



POINTS FORTS

- **Technologie CCT: 3000 K / 4000 K Interrupteur déporté**
- **Corps aluminium Diffuseur PMMA**
- **Installation encastrée recommandée**
- **Livré avec driver 950 mA (remplaçable) et kit de sécurité prémonté**
- **Driver séparé fourni non dimmable**
- **Accessoires compatibles, p. 64**

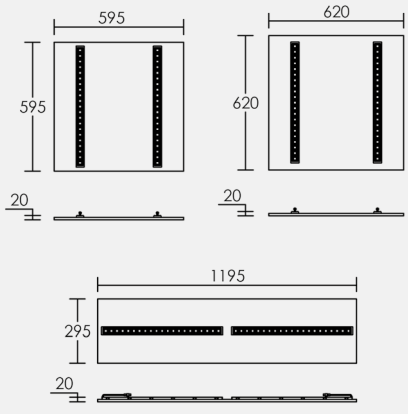

DALLES BKL PREMIUM - 600 x 600

UGR <19



RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIM (mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
40	90°	3850	3000 K	595 x 595	✘	51198	59,40
40	90°	3850	4000 K	595 x 595	✘	50799	59,40
40	90°	3850	3000 K	595 x 595	✔ TRIAC*	51509	88,00
40	90°	3850	4000 K	595 x 595	✔ TRIAC*	51510	88,00
40	90°	3850	4000 K	595 x 595	✔ DALI	51512	98,00

* TRIAC = dimmable par coupure de phase

Dall BKL prenium 90°


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1788	2,00
2	447	4,00
2,5	286	5,00



Driver avec connecteur rapide / sécurisé

POINTS FORTS

- Technologie BKL : dissipation thermique optimisée
- UGR < 19
- Livré avec driver 950 mA (remplaçable)
- Accessoires compatibles, p. 64



DALLES BKL PREMIUM - 1200 x 300

UGR <19



RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIM (mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
41,8	90°	3600	3000 K	1195 x 295	✘	51199	70,00
41,8	90°	3800	4000 K	1195 x 295	✘	50800	70,00
41,8	90°	3600	3000 K	1195 x 295	✔ TRIAC*	51513	97,60
41,8	90°	3800	4000 K	1195 x 295	✔ TRIAC*	51514	97,60
37	90°	3800	4000 K	1195 x 295	✔ DALI	51516	108,00

* TRIAC = dimmable par coupure de phase


Dalle BKL prenium 3000K 90°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1458	2,00
2	365	4,0
3	162	6,0

Dalle BKL Prenium 4000K 90°


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1540	2,00
2	385	4,00
2,5	246	5,00

Driver avec connecteur rapide / sécurisé



POINTS FORTS

- Technologie BKL : dissipation thermique optimisée
- UGR < 19
- Livré avec driver 950 mA (remplaçable)
- Accessoires compatibles, p. 64



DALLES BKL HAUTE EFFICACITÉ - 600 x 600

HAUTE EFFICACITÉ

170 lm/W

UGR <19




Compatible TRIAC et DALI, voir drivers, p. 65




POINTS FORTS

- Haute efficacité 170 lm/W Dalle - Classe énergétique C
- Technologie BKL: dissipation thermique optimisée
- UGR < 19
- Livré avec driver 650 mA (remplaçable)
- Accessoires compatibles, p. 64



RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK05

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIM (mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
22	90°	3750	4000 K	595 x 595	✘	51517	82,00



ÉTUDE DE CAS - Salle de classe ou bureau de 48 m²

DIMENSIONS : 6 x 8 m
HAUTEUR SOUS PLAFOND : 2,5 m

REMPLACEMENT DE
9 DALLES STANDARDS
40W - 3800 lm

par

9 DALLES LED (51517)
Haute efficacité
22W - 3750 lm

On passe de
496 à 263 kW/an


soit **46%**
de gain d'énergie et d'argent





DALLES BKL CCT - 600 x 600

UGR <19

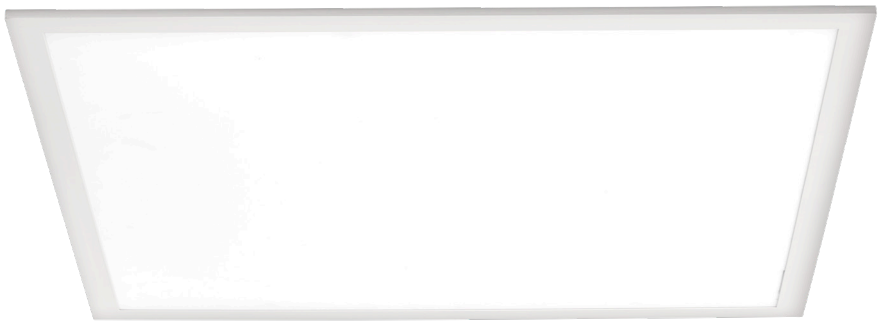

Compatible DALI, voir driver code 52030, p. 65



RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIM (mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
40	90°	4000	CCT 3000K 3500K 4000K	595 x 595	✘	51482	61,00

51482 4000K 90°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1857	2,00
2	464	4,00
2,5	297	5,00

Driver avec connecteur rapide / sécurisé




Interrupteur CCT déporté




POINTS FORTS

- Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 3500 K / 4000 K
- Corps aluminium Diffuseur PMMA
- Installation encastrée recommandée
- Livré avec driver 950 mA (remplaçable) et kit de sécurité prémonté
- Alimentation séparée fournie non dimmable
- Accessoires compatibles, p. 64



DALLES BKL - 600 x 600

UGR <22

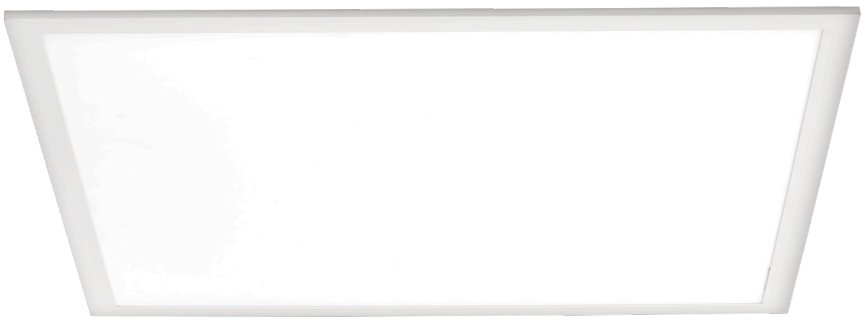

RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIM (mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
40	120°	4000	◯ 4000 K	595 x 595	✘	50798	39,30

50798 40W 120°


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1306	3,46
2	327	6,93
2,5	209	8,66



Driver avec connecteur rapide / sécurisé

POINTS FORTS

- Corps aluminium Diffuseur PMMA
- Installation encastrée recommandée
- Livré avec driver 950 mA (remplaçable) et kit de sécurité prémonté
- Alimentation séparée fournie non dimmable
- Accessoires et driver DALI PUSH DIM compatibles, p. 64-65



CADRES ET ACCESSOIRES







CADRES

CONVIENT POUR	DIM (mm)	CODE	€ HT
DALLES PREMIUM (**50740** - **50782**)	598 x 598 x 43	**0099**	*20,50*
DALLES BKL (**50798**) & DALLES BKL PREMIUM (**50799** - **51198** - **51509** - **51510** - **51512**) DALLE HAUTE EFFICACITE (**51517**) DALLE BKL CCT (**51482**) DALLES IP66 (**51249** - **51483**) DALLE SENSOR (**51649**) DALLES MODULO (**51975** - **51976** - **51977**)	601 x 601 x 68	**50812**	*39,20*
DALLES BKL PREMIUM (**50800** - **51199** - **51513** - **51514** - **51516**) DALLES MODULO (**51978** - **51979**)	301 x 1201 x 64	**50813**	*61,00*

POINTS FORTS

- **Montage rapide des dalles LED en saillie**

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

CONVIENT POUR	DÉSIGNATION	CODE	€ HT
DALLES PREMIUM (**50740** - **50782**)	Filins de suspension (x 4) Longueur 1 m	**0097**	*11,20*
DALLES PREMIUM (**50740** - **50782**)	Ressorts de fixation (x 4) pour montage encastré	**0098**	*11,20*
DALLES PREMIUM + BKL (**tous les codes**)	Kit de sécurité de rechange (1 filin acier + fixations)	**0103**	*2,30*


0097


0098



0103

ÉCARTEUR ISOLANT LED

Made in FRANCE



CODE	€ HT
3671	*13,60*

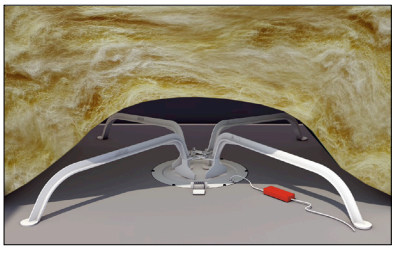


- Permet de séparer les dalles ou les encastrés de l'isolant rouleau
- Évite les risques de surchauffe des appareils (LED et alimentations)

Vidéo de présentation

POINTS FORTS

- **Accessoire pour pose d'isolant thermique sur dalle LED et encastré LED, type FLAT, LEDIUM...**
- **Diamètre minimum 120 mm Hauteur: 80 mm Utilisable de -20°C à +45°C Résistance au feu: auto-extinguible UL94 V2**



MODULES DE GESTION

PROTOCOLE DE GESTION	TYPE DE VARIATION EN SORTIE	DIM (mm)	CODE	€ HT
DALI	TRIAC (coupure de phase)	45,5 x 45 x 20,3	**52045**	*75,00*
TUYA	TRIAC (coupure de phase)	45,5 x 45 x 20,3	**52046**	*75,00*

52045



52046



Compatibles avec les boîtes d'encastrement standards



ALIMENTATIONS TRIAC & DALI

DÉSIGNATION	DIM (mm)	TYPE DE VARIATION	CODE	€ HT
Driver **18-30W 400-750 mA**, Cl. 2 IP20 **Convient pour la dalle HAUTE EFFICACITE (51517)**	142 x 46 x 28	**TRIAC Coupure de phase**	**52038**	*49,00*
Driver **44W 950 mA**, Cl. 2 IP20 Précâblée avec connecteur 1/4 de tour / **non compatible avec les dalles IP66 (51249 / 51483)**	123 x 79 x 30		**52026**	*52,00*
Driver **12,7-33,7W 250-700 mA**, **PUSH DIM** Cl. 2 IP20 Précâblée avec connecteur 1/4 de tour / **Convient pour la dalle HAUTE EFFICACITE (51517)**	103 x 68 x 30	DALI	**52044**	*55,00*
Driver **29-48W 600-1100 mA**, Cl. 2 IP20 Précâblée avec connecteur 1/4 de tour / **non compatible avec les dalles IP66 (51249 / 51483)**	103 x 68 x 30		**52030**	*74,90*

52038



52026



52044



52030







ÉCLAIRAGE DES HALLS, ACCUEILS GRANDE HAUTEUR ≥ 4 m

En fonction de :
- la puissance et l'éclairage souhaités ;
- les coefficients de réflexion des parois : 70/50/20% ;
- la hauteur 4 à 5 m.

Ces calculs ne constituent pas un engagement contractuel.

GAMME	PUISSANCE	nb d'appareils/m² pour 100 lux à 4 m	nb d'appareils/m² pour 100 lux à 5 m	CODE	Page
 **DALLE LED BKL PREMIUM 600 X 600**	40W	0,038	0,042	**50799**	60
DALLE LED BKL PREMIUM 300 x 1200	40W	0,038	0,042	**50800**	60
DALLE LED BKL	40W	0,042	0,05	**50798**	63
 **START CCT 230**	28W	0,042	0,05	**50744**	77
LEDIUM 2	20W	0,056	0,065	**51945**	81
LEDIUM 2	25W	0,046	0,054	**51946**	81
LEDIUM 2	30W	0,04	0,05	**51947**	81
 **MATRIX 25W**	25W	0,05	0,055	**51622**	91
 **RIVA 2**	25W	0,042	0,046	**51972**	93
 **TYPHON**	42W	0,024	0,026	**51657**	95
 **FOXY 28W**	28W	0,031	0,033	**51410**	97
 **FOXY 35W**	35W	0,025	0,03	**51411**	97
 **FOXY 38W**	38W	0,022	0,025	**51412**	97

Exemple : hall de 50 m² et de 5 m de hauteur sous plafond, avec LEDIUM 30W, 4000 K.
Surface 50 m² x 0.1 = 5 appareils pour un niveau d'éclairement de 100 lux.

ÉCLAIRAGE DES CIRCULATIONS - 100 LUX MOYENS AU SOL H 2,75 m

En fonction de :
- la puissance et l'éclairage souhaités ;
- les coefficients de réflexion des parois : 70/50/20% ;
- la hauteur 2,5 à 2,75 m.

Ces calculs ne constituent pas un engagement contractuel.

	GAMME	PUISSANCE	interdistance pour 100 lux	consommation W/m²/100 lux	CODE	Page
	FLAT CCT 8W	8W	1,8 m	2,96	**51576**	75
	FLAT CCT 13W	13W	2,6 m	3,04	**50804**	75
	FLAT CCT 20W	20W	3,9 m	3,75	**50807**	75
	**START CCT 120**	12W	3,1 m	2,57	**50742**	77
	LEDIUM 2	10W	2,6 m	2,4	**51943**	81
	KIMI 100	8W	1,9 m	2,8	**51606**	82
	KIMI 150	16W	4 m	2,66	**51607**	82
	LOKI 2 - 90 (réglé sur 6W)	6W	1,9 m	2,1	**51807**	83
	LOKI 2 - 90 (réglé sur 8W)	8W	2,5 m	2,13	**51807**	83
	LOKI 2 - 100 (réglé sur 10W)	10W	3,1 m	2,15	**51808**	83
	GRADY 2	6W	1,7 m	2,27	**51868**	87
	GRADY 2	8W	2,5 m	2,08	**51868**	87
	GRADY 2	10W	3 m	2,81	**51869**	87
	GRADY 2	14W	4 m	2,08	**51869**	87
	**MATRIX 10W**	10W	3 m	2,22	**51630**	91
	**RIVA 2**	9W	3,3 m	1,65	**51970**	93
	**KAL 6W**	5,8W	1,65 m	2,34	**50956**	96
	**EDOS PRO**	7W	2,6 m	1,79	**11065**	104
	**EDOS**	6W	1,8 m	2,33	**11060**	105
	**ASPEN**	5W	1,8 m	2,04	**50747**	106
	**ATLAS**	5W	1,9 m	1,76	**51540**	111
	**FLINT**	6W	1,8 m	2,22	**11063**	113
	EF6 SENSOR	6W	2 m	2	**11015**	115
	**EF6 CCT**	6W	2 m	2,19	**11005**	116
	**AIR BLOCK 3**	6W	2 m	2	**51320**	119
	**ARIES**	6W	2,1 m	1,91	**51406**	122
	**GALAXY**	6,6W	3 m	1,64	**51043**	149

ÉCLAIRAGE DE BUREAUX

En fonction de :
- la puissance et l'éclairage souhaités ;
- les coefficients de réflexion des parois : 70/50/20% ;
- la hauteur 2,40 à 2,60 m, largeur 1,50 m.

En aucun cas ces calculs ne constituent un engagement contractuel.

GAMME	PUISSANCE	nb d'appareils/m² pour 300 lux	nb d'appareils/m² pour 500 lux	CODE	Page
 **Dalle LED PREMIUM**	40W	0,09	0,15	**50740**	54
DALLE LED BKL PREMIUM 600 X 600	40W	0,1	0,16	**50799**	60
Dalle LED BKL PREMIUM 300 x 1200	40W	0,1	0,16	**50800**	60
 **FLAT CCT 20W**	20W	0,2	0,34	**50807**	75
START CCT 170	24W	0,14	0,22	**50743**	77
START CCT 230	28W	0,11	0,17	**50744**	77
 **HARDEN**	14,4W	0,2	0,34	**50220**	89
 **HARDEN**	19,8W	0,15	0,25	**50221**	89
 **HARDEN**	27,3W	0,11	0,19	**50222**	89
 **RIVA CCT 18W**	18W	0,16	0,27	**50616**	92
 **RIVA CCT 28W**	28W	0,12	0,2	**50603**	92
 **RIVA 2**	17,5W	0,18	0,3	**51971**	93
 **RIVA 2**	25W	0,11	0,2	**51972**	93
 **AXIS 12W**	12W	0,2	0,32	**51633**	94
 **AXIS 24W**	24W	0,11	0,17	**51635**	94
 **KAL 18W**	17,6W	0,21	0,35	**50958**	96
 **FOXY 35W**	35W	0,08	0,12	**51411**	97
 **PL35** (plafonnier)	33W	0,08	0,13	**51785**	339

UNIVERSAL




RG0 | DIMMABLE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK06*


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
12,5	110°	1000	CCT 3000K 4000K 6000K	55-125	50714	32,00
18,8	110°	1400		55-175	50715	42,00
24	110°	2000		55-250	51553	65,50

POINTS FORTS

- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6000 K**
- **Épaisseur, 15 mm**
- **Plusieurs possibilités d'installation : Applique /Plafonnier + encastrement réglable**
- **Driver dimmable intégré**

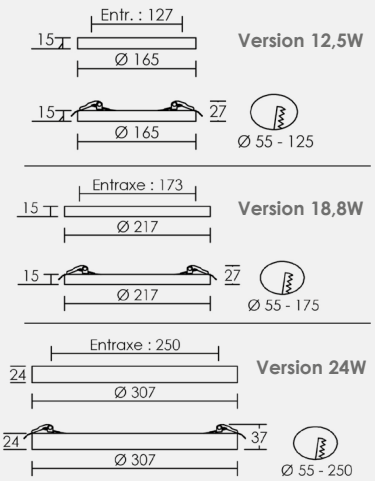


Fonction Switch : voir p. 65



3000K 4000K 6000K

Câble 20 cm

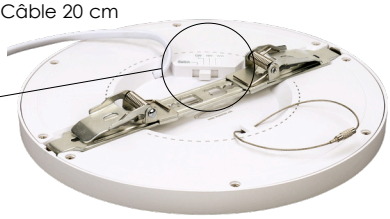

Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé **(sauf version 24W - boite intégrée)**



COLLERETTES EN OPTION

VERSION	COULEUR	Ø (mm)	CODE	€ HT
pour 12,5W	nickel satin	166	50716	7,10
pour 12,5W	noir	166	50717	7,10
pour 18,8W	nickel satin	219	50718	8,20
pour 18,8W	noir	219	50719	8,20
pour 24W	nickel satin	292	51557	14,25
pour 24W	noir	292	51556	14,25



50714	4000K	12W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	325	2,86
	2	81	5,7
	3	36	8,6


50715	4000K	18W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	465	2,86
	2	116	5,7
	3	52	8,6


51553	4000K	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	702	2,86
	2	176	5,71
	2,5	112	7,14

* version 24W = IK05

Installation UNIVERSAL


Fixation encastrée







Fixation en saillie






UNIVERSAL CARRÉ



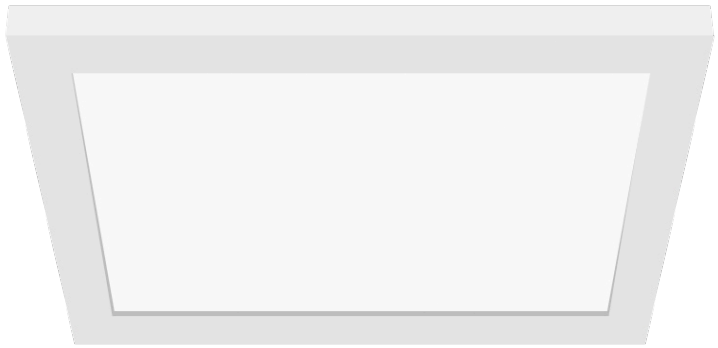


POINTS FORTS

- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6000 K**
- **Épaisseur, 15 mm**
- **Plusieurs possibilités d'installation : Applique /Plafonnier + encastrement réglable**
- **Driver dimmable intégré**




RG0 | DIMMABLE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK05

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
18	110°	**1620**	CCT 3000K 4000K 6500K	55-250	**51555**	*74,00*



3000K 4000K 6500K

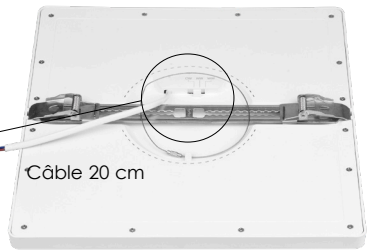

Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé




Installation UNIVERSAL

Fixation encastrée






Diamètre d'encastrement de 55 à 250 mm



Fixation en saillie



Entraxe 250 mm




COLLERETTES EN OPTION

COULEUR	DIM. (mm)	CODE	€ HT
nickel satin	293 x 293	**51559**	*20,70*
noir	293 x 293	**51558**	*20,70*



FONCTION Switch (1)



1x OFF / ON < 1 sec : 3000 K
1x OFF / ON > 1 & < 5 sec :
3000 K ▶ 6500 K
6500 K ▶ 4000 K
4000 K ▶ 3000 K

1x OFF / ON > 5 sec :
3000 K ▶ 3000 K
4000 K ▶ 4000 K
6500 K ▶ 6500 K

51555	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**550**	2,86
2	**138**	5,71
2,5	**88**	7,14

(1) 6000 K au lieu de 6500 K pour la version ronde


UNIVERSAL SENSOR

FONCTIONNEMENT DU SENSOR ET DE L'INTER CCT

Réglages de la détection :
- sensibilité du SENSOR (crépusculaire)
- durée d'éclairement
- mode veille 0-10 %

Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé






Daylight Sensor	Hold Time	Soft on/off
①② 10 lux	③④ 5 s	⑤ 10% veille
①② 50 lux	③④ 30 s	⑤ No 0%
①② 150 lux	③④ 1 min	
①② 24H/24	③④ 3 min	





3000K 4000K 6000K

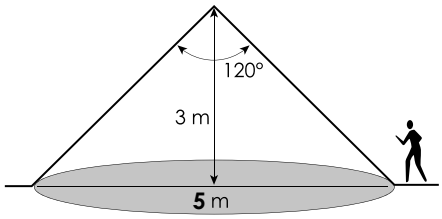




50741	4000K	12,1W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**351**	2,86
	2	**88**	5,71
	3	**39**	8,57

50959	4000K	16,8W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**482**	2,86
	2	**121**	5,71
	3	**54**	8,57

51554	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**704**	2,86
2	**176**	5,71
2,5	**113**	7,14

UNIVERSAL SENSOR

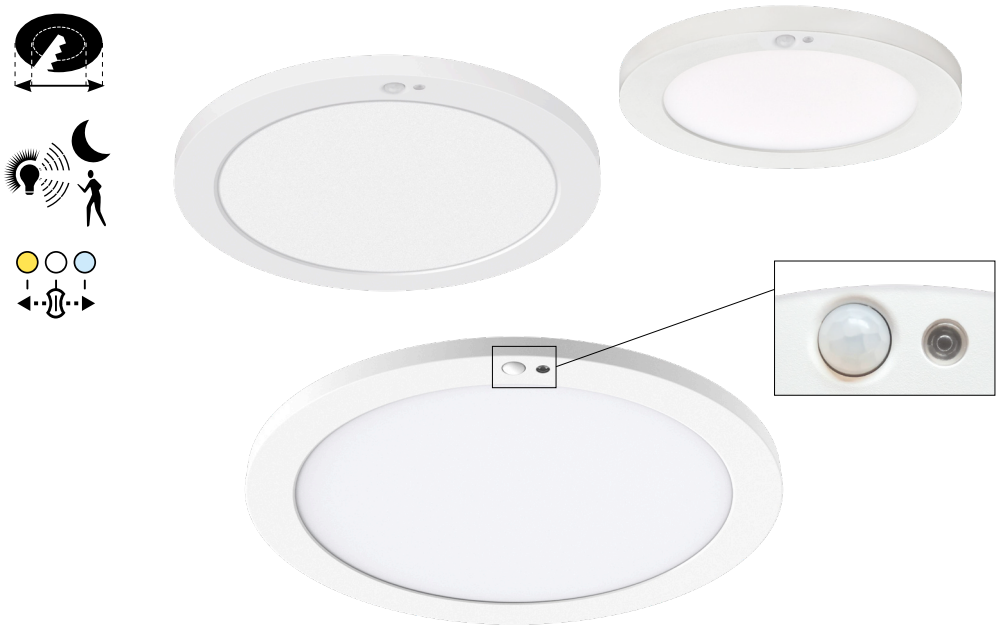


RG0 | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK06

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
12,1	110°	1050	CCT 3000K 4000K 6000K	55-125	50741	40,00
18	110°	1450		55-165	50959	50,00
24	110°	2200		55-250	51554	86,50

POINTS FORTS


- Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000K / 6000 K
- Détecteur de mouvement PIR + Crépusculaire réglable
- Plusieurs possibilités d'installation : Applique /Plafonnier + encastrement réglable
- Épaisseur, 20 mm
- Driver intégré

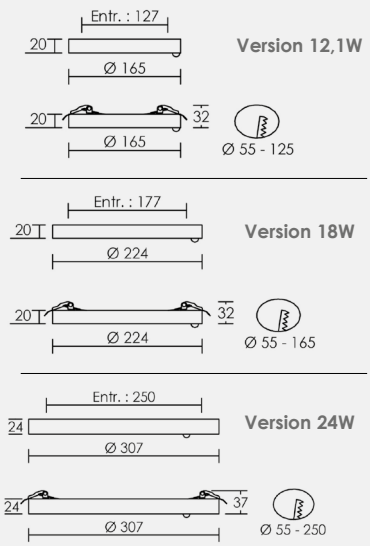




Installation UNIVERSAL

Fixation encastrée



Fixation en saillie





ALIMENTATIONS DALI 2 PUSH DIM

CONVIENT **UNIQUEMENT** POUR	DÉSIGNATION	DIM (mm)	**CODE**	*€ HT*
FLAT CCT 11,4W et 13W	Alimentation DALI 2 5-30W 250-700mA, Cl. 2, IP20 PUSH DIM	103 x 68 x 30	**52044**	*55,00*
FLAT CCT 30W et 30,8W	Alimentation DALI 2 44W 1050 mA, Cl. 2, IP20 PUSH DIM	187 x 45 x 30,5	**52043**	*61,00*


52044


52043

Versions blanches

50801	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**209**	2,86
2	**52**	5,71
2,5	**33**	7,14

51576	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**287**	2,86
2	**72**	5,71
2,5	**46**	7,14

50804	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**452**	2,86
2	**113**	5,71
2,5	**72**	7,14

50807	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**762**	2,86
2	**191**	5,71
2,5	**122**	7,14

51366	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1112**	2,86
2	**278**	5,71
2,5	**178**	7,14

Versions nickel et noires

50802	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**191**	2,86
2	**48**	5,71
2,5	**31**	7,14

51577	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**270**	2,86
2	**68**	5,71
2,5	**43**	7,14


50805	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**400**	2,86
2	**100**	5,71
2,5	**64**	7,14

50808	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**683**	2,86
2	**171**	5,71
2,5	**109**	7,14

51367	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1001**	2,86
2	**250**	5,71
2,5	**160**	7,14

FLAT CCT

NOUVELLE VERSION

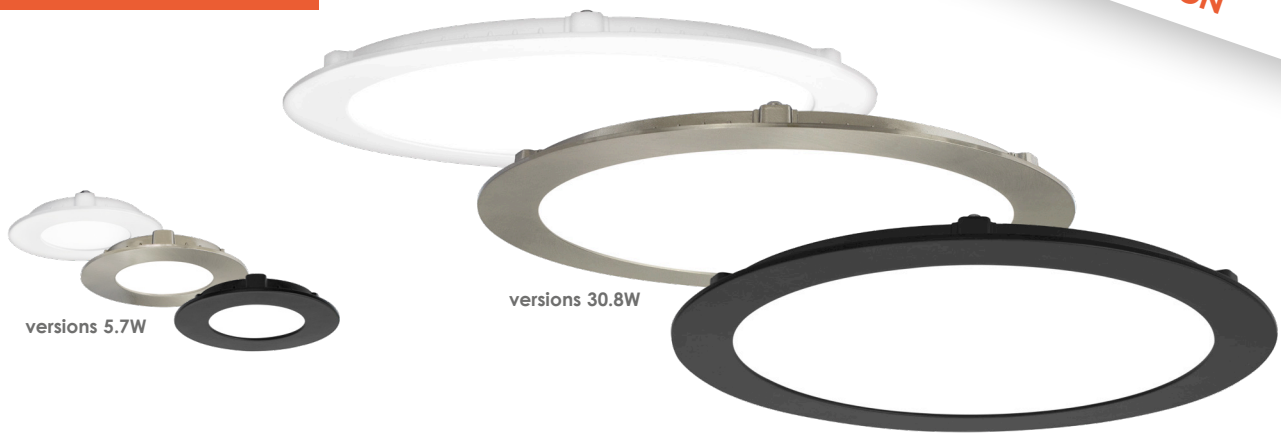

VERSION 3 CCT

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	5,7	110°	550		73	50801	20,80
nickel	5,7	110°	500		73	50802	28,80
noir	5,7	110°	500		73	50803	23,10
blanc	8	110°	800		110	51576	29,20
nickel	8	110°	750		110	51577	39,00
noir	8	110°	750	CCT	110	51578	29,20
blanc	13	110°	1300	2700K 3000K 4000K	168	50804	42,70
nickel	13	110°	1150		168	50805	47,30
noir	13	110°	1150		168	50806	43,80
blanc	20	110°	2400		225	50807	47,30
noir	20	110°	2150		225	50809	48,40
blanc	30	110°	3500		285	51366	96,00
noir	30,8	110°	3700		285	51368	98,00

VERSION 2 CCT

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
nickel	20,4	110°	2100	CCT	225	50808	53,00
nickel	30,8	110°	3700	3000K 4000K	285	51367	103,00

POINTS FORTS


- Épaisseur: 25 mm max.
- Technologie CCT 3 couleurs: 2700 K / 3000 K / 4000 K ou CCT 2 couleurs : 3000 K / 4000 K selon les références Interrupteur en face arrière
- Compatible DALI, voir drivers p.68




Version 5,7W




Version 8W



Version 11,4W - 13W




Version 20W - 20,4W



Version 30W - 30,8W

Interrupteur CCT
à l'arrière du spot





Driver séparé fourni
avec connecteurs sans outil

Boîtier de raccordement
repiquable, sans outil,
précâblé

FLAT




RG0 | 35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
5,7	110°	**500**	3000 K	73	✘	**50459**	*20,20*
5,7	110°	**550**	4000 K	73	✘	**50359**	*20,20*
13	110°	**960**	3000 K	168	✘	**50104**	*38,30*
13	110°	**1020**	4000 K	168	✘	**50081**	*38,30*
20,4	110°	**1800**	3000 K	225	✘	**50105**	*43,10*
20,4	110°	**1900**	4000 K	225	✘	**50082**	*43,10*
21,8	110°	**1900**	4000 K	225	✔	**50379**	*76,90*
31,2	110°	**2700**	4000 K	284	✔	**50380**	*92,20*

POINTS FORTS

- **Épaisseur: 23 mm max.**
- **4 diamètres disponibles**
- **Version Dimmable TRIAC disponible en 21,8W et 31,2W**

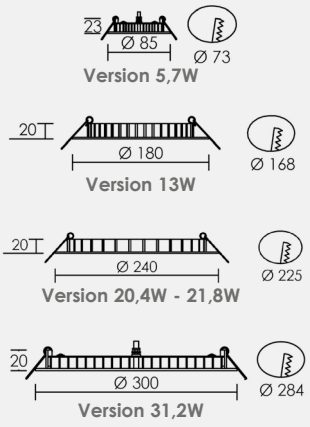

ALIMENTATIONS DALI 2 PUSH DIM

CONVIENT POUR	DÉSIGNATION	DIM (mm)	CODE	€ HT
FLAT 13W	Alimentation DALI 2 5-30W 250-700mA, Cl. 2, IP20 PUSH DIM	103 x 68 x 30	**52044**	*55,00*
FLAT 31,2W	Alimentation DALI 2 44W 1050 mA, Cl. 2, IP20 PUSH DIM	187 x 45 x 30,5	**52043**	*61,00*





50459 3000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**191**	2,86
2	**48**	5,71
2,5	**31**	7,14

50104 3000k 12 W 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**334**	2,86
2	**84**	5,71
3	**37**	8,57

50105 3000k 20 W 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**572**	2,86
2	**143**	5,71
3	**64**	8,57

50379 4000K 20W 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**691**	2,86
2	**173**	5,71
2,5	**111**	7,14

50359 4000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**209**	2,86
2	**52**	5,71
2,5	**33**	7,14

50081 4000k 12 W 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**355**	2,86
2	**89**	5,71
3	**39**	8,57

50082 4000k 20 W 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**604**	2,86
2	**151**	5,71
3	**67**	8,57

50380 4000K 30W 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**996**	2,86
2	**249**	5,71
2,5	**159**	7,14

Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé



START CCT



RG0 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP54 | IK03 | VOL.2


DÉSIGNATION	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
START 120	11,7	100°	1200	CCT 3000K 4000K	100-110	50742	32,30
START 170	24,2	100°	2800		150-160	50743	48,40
START 230	28	100°	3400		200-220	50744	71,40

POINTS FORTS


- **Technologie CCT: 3000 K / 4000 K Interrupteur déporté**
- **Dimmable par coupure de phase**
- **Adapté pour le remplacement des encastrés pour lampe à décharge**



Versions 11,7W




Versions 24,2W



Versions 28W



Interrupteur CCT déporté





Driver séparé fourni

Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé



50742	@ 4000K	12W	100°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**488**	2,38
	2	**122**	4,8
	3	**54**	7,2


50743	@ 4000K	25W	100°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**1092**	2,38
	2	**273**	4,8
	3	**121**	7,2


50744	@ 4000K	28W	100°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**1286**	2,38
	2	**322**	4,8
	3	**143**	7,2

FLAT-ISO

NOUVELLE VERSION

BBC
RE2020

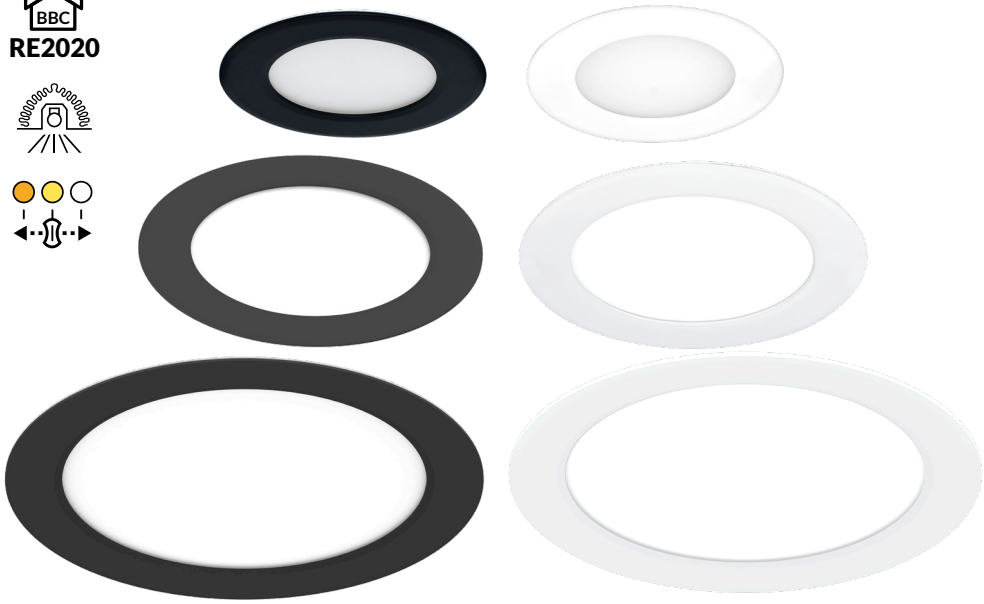

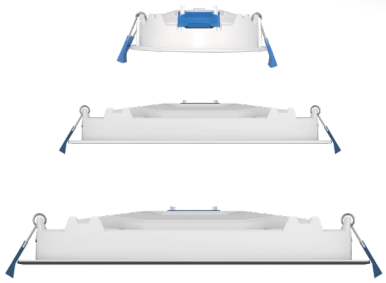


RG0 | FLICKER FREE | 35 000* HRS | 30 000 HRS | 230V | IP65 | IK06 | VOL.2


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	8	110°	840	CCT 2700K 3000K 4000K	110	50918*	37,00
noir	8	110°	750		110	50919*	37,00
blanc	13	110°	1365		160	50701	48,20
noir	13	110°	1230		160	50702	48,20
blanc	20	110°	2300		210	50703 (1)	56,50
noir	20	110°	2050		210	50704 (1)	56,50

POINTS FORTS

- **Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière**
- **Recouvrable**
- **Driver intégré, repiquable, montage rapide sans outil**



Versions 8W




Versions 13W




Versions 20W


(1) CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024 Déploiement progressif en version IP5x/65 sur toute la gamme en cours d'année
Effectif à ce jour sur les 50703/50704

Interrupteur CCT à l'arrière du spot




Boîtier avec bornier repiquable, sans outil







50918	4000K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	275	2,86
2	69	5,71
2,5	44	7,14




50701	4000K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	470	2,86
2	118	5,71
2,5	75	7,14




50703	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	835	2,86
2	209	5,71
2,5	134	7,14



50919	4000K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	250	2,86
2	63	5,71
2,5	40	7,14



50702	4000K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	417	2,86
2	104	5,71
2,5	67	7,14



50704	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	766	2,86
2	192	5,71
2,5	123	7,14

FLAT-ISO SENSOR


NOUVELLE VERSION

RE2020



(1) CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

Déploiement progressif en version IP5x/65 sur toute la gamme en cours d'année
Effectif à ce jour sur les 51490/51491



VERSION 3 CCT

RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP65 | IK06 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	8	110°	800	CCT 2700K 3000K 4000K	110	51490 (1)	73,30
noir	8	110°	720		110	51491 (1)	73,30
blanc	13	110°	1380		160	51402	83,00
blanc	20	110°	2300		210	51404	99,00

VERSION 2 CCT

RG0 | FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP65 | IK06 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
noir	13	110°	1015	CCT 3000K 4000K	160	51403	83,00
noir	20	110°	1935		210	51405	99,00

51490 4000 K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	289	2,86
2	72	5,71
2,5	46	7,14

51402 4000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	435	2,86
2	109	5,71
2,5	70	7,14

51403 4000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	392	2,86
2	98	5,71
2,5	63	7,14

51491 4000 K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	260	2,86
2	65	5,71
2,5	42	7,14


51404 4000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	724	2,86
2	181	5,71
2,5	116	7,14

51405 4000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	675	2,86
2	169	5,71
2,5	108	7,14

Boîtier avec bornier repiquable, sans outil




POINTS FORTS


- **Technologie CCT: 3000 K / 4000 K ou CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Gestion par télécommande**
- **Recouvrable**
- **Fonction Maître / Esclave**
- **Driver intégré, repiquable, montage rapide sans outil**
- **Sensor réglable avec télécommande**
- **Possibilité de mode veille**



Versions 8W





Versions 13W



Versions 20W

RÉGLAGES DU SENSOR ET DU CCT

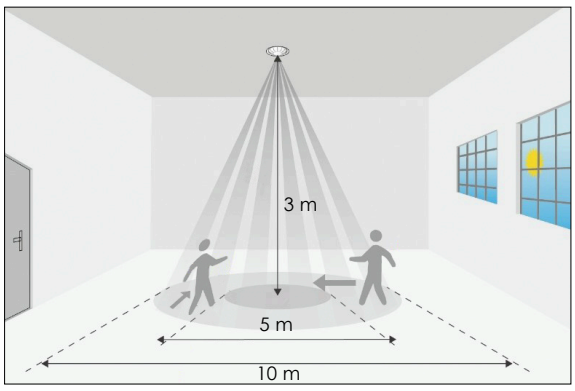





Changement de la température de couleur à distance, grâce à la télécommande

LEDIUM





RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP44 | IK03 | VOL.2

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
15	110°	**1500**	3000 K	160	**50417**	***39,00***
30	110°	**3000**	3000 K	210	**50420**	***59,00***



Version 15W



Version 30W

LEDIUM 15 3000/4000K 110°


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**576**	2,86
2	**144**	5,71
2,5	**92**	7,14

LEDIUM 30 3000/4000K 110°


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1252**	2,86
2	**313**	5,71
2,5	**200**	7,14

POINTS FORTS

- **Driver intégré avec bornier repiquable et montage sans outil**



Version 15W




Version 30W



LEDIUM 2

NOUVEAUTÉ 2026

Jusqu'à
130 lm/W

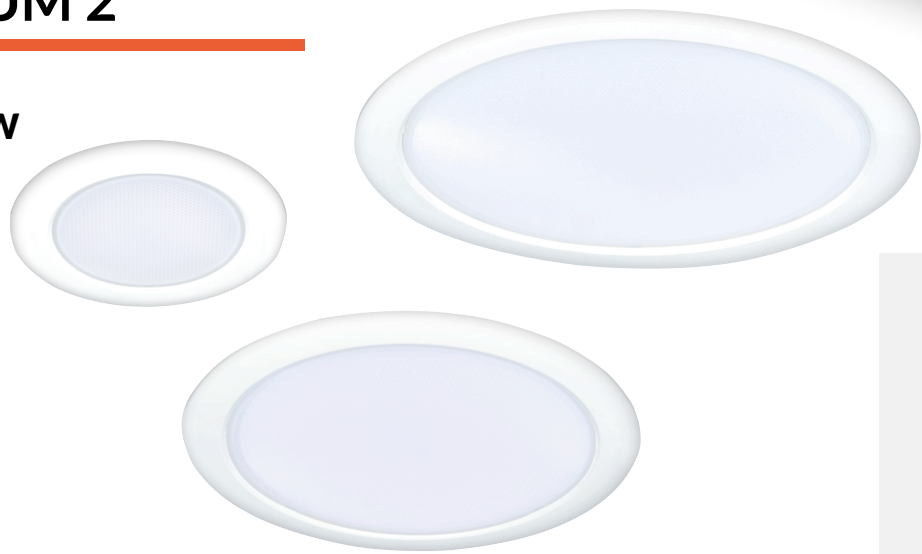


RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP44 | IK03 | VOL.2


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
10	110°	**1070**	CCT 3000K 4000K 5000K	90	51943	*25,00*
15	110°	**2150**		160	51944	*37,00*
20	110°	**2980**		210	51945	*42,00*
25	110°	**3590**		210	51946	*48,00*
30	110°	**3900**		210	51947	*54,00*

POINTS FORTS


- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 5000 K Interrupteur à l'arrière du spot**
- **Driver intégré avec bornier repiquable et montage sans outil**
- **5 niveaux de puissance disponibles dans 3 diamètres différents**



Version 10W




Version 15W




Versions 20W - 25W - 30W


Version 10W


Version 15W


Versions 20W - 25W - 30W

Interrupteur CCT
à l'arrière du spot



51943	4000 K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**405**	2,86
2	**101**	5,71
2,5	**65**	7,14

51944	4000 K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**767**	2,86
2	**192**	5,71
2,5	**123**	7,14

51945	4000 K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1072**	2,86
2	**268**	5,71
2,5	**172**	7,14

51946	4000 K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1299**	2,86
2	**325**	5,71
2,5	**208**	7,14

51947	4000 K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1404**	2,86
2	**351**	5,71
2,5	**225**	7,14

KIMI




RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
8	110°	**830**	CCT 3000K 4000K 6500K	100	**51606**	*16,00*
16	110°	**1900**		150	**51607**	*24,00*
20	110°	**2300**		175	**51608**	*28,00*
24	110°	**2800**		200	**51609**	*33,00*

POINTS FORTS

- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K**
- **Précâblage 20 cm avec boite de connexion repiquable sans outil**
- **Driver intégré**
- **Utilisation résidentielle préconisée**

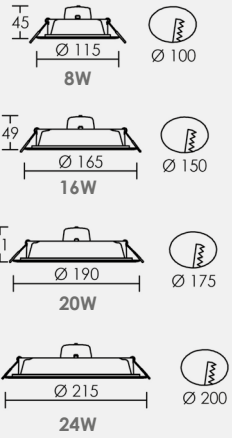

Interrupteur CCT
à l'arrière du spot





Bornier repiquable avec connecteurs sans outil



Version 8W | Version 16W | Version 20W | Version 24W

51606	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**299**	2,86
2	**75**	5,71
2,5	**48**	7,14

51607	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**665**	2,86
2	**166**	5,71
2,5	**106**	7,14


51608	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**849**	2,86
2	**212**	5,71
2,5	**136**	7,14

51609	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1088**	2,86
2	**272**	5,71
2,5	**174**	7,14

LOKI 2

MULTI WATT


LOKI 70

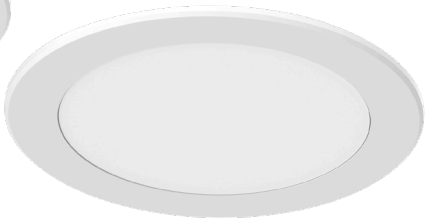
LOKI 90


LOKI 100

> 110 lm/W

FLICKER FREE · DIMMABLE · 50 000 HRS · 230V · IP65 · IK07 · VOL.2


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
4 ou 6 MULTI WATT	100°	4W - 410 6W - 570	CCT 2700K 3000K 4000K	70-80	51806	27,50
6 ou 8 MULTI WATT	100°	6W - 730 8W - 930		90-105	51807	29,80
8 ou 10 MULTI WATT	100°	8W - 960 10W - 1170		100-120	51808	31,00




Bornier repiquable sans outil

POINTS FORTS


- **Dimmable par coupure de phase**
- **Recouvrable**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière**
- **Driver intégré**




Version 4W/6W




Version 6W/8W



Version 8W/10W

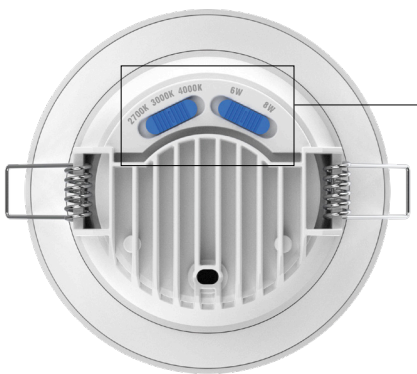

Interrupteur CCT 3 couleurs



Interrupteur pour choix de la puissance à l'arrière du spot

MULTI WATT

51806	4000K	100°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	290	2,38
2	73	4,77
2,5	46	5,96

51807	4000K	100°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	380	2,38
2	95	4,77
2,5	61	5,96

51808	4000K	100°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	490	2,38
2	123	4,77
2,5	78	5,96

AVERY






RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
7	90°	**630**	3000 K	70	**50518**	*13,10*
7	90°	**700**	4000 K	70	**50519**	*13,10*

POINTS FORTS

- Collerette de finition à clipser en option
- Driver intégré



50518	3000K	7W	90°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**284**	2,00
	2	**71**	4,0
	2,5	**45**	5,0

50519	4000K	7W	90°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**319**	2,00
	2	**80**	4,0
	2,5	**51**	5,0

COLLERETTE EN OPTION



COULEUR	CODE	€ HT
alu.brossé	0169	*2,30*

P10






RG0 | DIMMABLE | 35 000 HRS | 230V | IP65 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	9,9	90°	**800**	3000 K	90	**50538**	*25,90*
blanc	9,9	90°	**830**	4000 K	90	**50539**	*25,90*
nickel	9,9	90°	**830**	4000 K	90	**50541**	*27,10*

POINTS FORTS

- Recouvrable isolant rouleau
- Driver 350 mA séparé fourni



P10	3000K	90°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**357**	2,00
	2	**89**	4,00
	2,5	**57**	5,00

P10	4000K	90°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**370**	2,00
	2	**93**	4,00
	2,5	**59**	5,00




PIRO



POINTS FORTS

- **Détecteur PIR intégré permettant un fonctionnement autonome sans interrupteur**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 5700 K Interrupteur en face arrière**
- **IP54, installation possible dans les pièces humides**
- **Driver intégré**




RG 1 | 50 000 HRS | 230V | IP54 | IK02 | VOL.2

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
9,6	90°	**880**	CCT 3000K 4000K 5700K	90-95	**50750**	*35,50*



Interrupteur CCT à l'arrière du spot

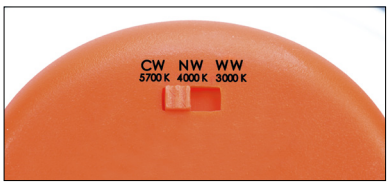

Détecteur au centre du diffuseur





Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé



FONCTIONNEMENT DU SENSOR

Détecteur PIR (infra-rouge)
- angle de détection : 120°
- détection crépusculaire : 8 - 20 lux
- durée d'éclairement : 180 s ±5 s

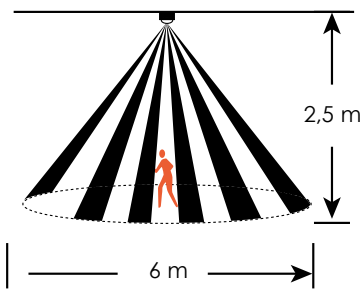



50750	3000-4000-5700K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**348**	2,00
2	**87**	4,00
2,5	**56**	5,00

GRACE



Versions 5W-7W



Version 13W




Version 17W

RG0 | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
5	90°	**440**	3000 K	70	**50330**	*16,50*
5	90°	**460**	4000 K	70	**50332**	*16,50*
7	90°	**630**	3000 K	70	**50331**	*23,50*
7	90°	**660**	4000 K	70	**50333**	*23,50*
12	90°	**1150**	4000 K	130	**50334**	*32,00*
17	90°	**1620**	4000 K	150	**50335**	*35,00*

POINTS FORTS


- **Confort visuel amélioré par son diffuseur en retrait**
- **Driver intégré**
- **Disponible en 4 puissances sur 3 diamètres**



Versions 5W-7W



Version 13W



Version 17W



Versions 5W - 7W



Version 12W



Version 17W

50330	3000 K	5 W	90°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**219**	2,00
	2	**55**	4,0
	3	**24**	6,0

50331	3000 K	7 W	90°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**292**	2,00
	2	**73**	4,0
	3	**32**	6,0

50332	4000 K	5W	90°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**229**	2,00
	2	**57**	4,0
	3	**25**	6,0

50333	4000 K	7W	90°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**326**	2,00
	2	**82**	4,0
	3	**36**	6,0

50334	4000 K	12W	90°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**483**	2,00
	2	**121**	4,0
	3	**54**	6,0

50335	4000 K	17W	90°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**680**	2,00
	2	**170**	4,0
	3	**76**	6,0

GRADY 2

NOUVEAUTÉ 2026

MULTI WATT

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

BBC RE2020




RG0 | DIMMABLE | 35 000 HRS | 230V | IP5x IP 65 | IK02 | VOL.2


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
6 ou 8 MULTI WATT	110°	6W - 750 8W - 1000	CCT 2700K 3000K 4000K	90	51868	34,00
10 ou 14 MULTI WATT	100°	10W - 1300 14W - 1750		120	51869	45,00

POINTS FORTS

- Compatible NF C15-100
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière
- RE2020 + Recouvrable
- Driver intégré, repiquable, montage rapide sans outil



Version 6W/8W




Version 10W/14W

Interrupteur CCT 3 couleurs

Interrupteur pour choix de la puissance à l'arrière du spot

MULTI WATT

Boîtier avec bornier repiquable **protégé**, sans outil

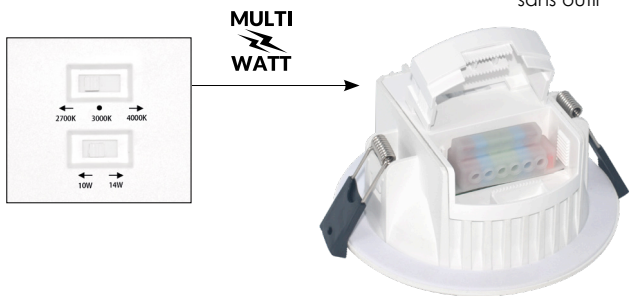



IP5X
IP65

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

COLLERETTES EN OPTION

VERSION	COULEUR	Ø (mm)	CODE	€ HT
pour 6-8W	nickel	106	51870	9,00
pour 6-8W	noir	106	51874	6,00
pour 10-14W	nickel	136	51973	11,00
pour 10-14W	noir	136	51974	8,00


51870 51874


51973 51974

51868	4000 K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	365	2,86
2	91	5,71
2,5	58	7,14


51869	4000 K	100 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	625	2,38
2	156	4,77
2,5	100	5,96



HARDEN

UGR <22



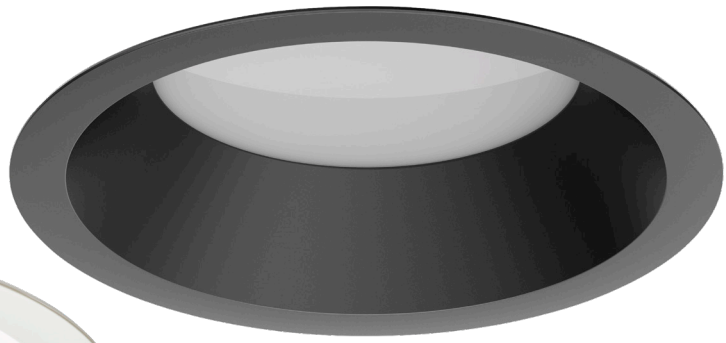

Compatible DALI,
voir codes 52044 ou 52030,
selon puissance, p. 582-583





IRC >90 | RG0 | FLICKER FREE | 60 000 HRS | 230V | IP54 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	14,5	80°	1900	CCT 3000K 4000K	200-220	50220	98,80
noir	14,5	80°	1710		200-220	51531	98,80
blanc	19	80°	2400		200-220	50221	107,00
noir	19	80°	2160		200-220	51532	107,00
blanc	24	80°	3000		200-220	50222	112,90
noir	24	80°	2700		200-220	51533	112,90

POINTS FORTS

- **Technologie CCT: 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière**
- **Diffuseur en retrait pour un meilleur confort visuel**
- **3 niveaux de puissance sur un seul diamètre**
- **IP54, installation possible dans les pièces humides**
- **Driver Classe 2 séparé fourni, Spot Classe 3**



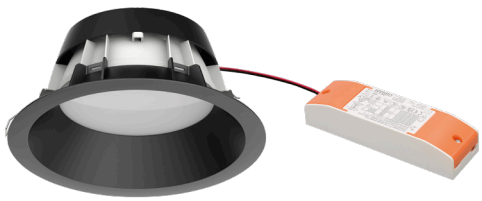

Interrupteur CCT à l'arrière du spot



Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé



50220 3000-4000K 80°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1113**	1,68
2	**278**	3,36
2,5	**178**	4,20

50221 3000-4000K 80°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1406**	1,68
2	**352**	3,36
2,5	**225**	4,20

50222 3000-4000K 80°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1757**	1,68
2	**439**	3,36
2,5	**281**	4,20

51531 3000-4000K 80°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1002**	1,68
2	**251**	3,36
2,5	**160**	4,20

51532 3000-4000K 80°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1265**	1,68
2	**316**	3,36
2,5	**202**	4,20

51533 3000-4000K 80°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1582**	1,68
2	**396**	3,36
2,5	**253**	4,20

IVARO

Compatible DALI,
voir codes 52044 ou 52030,
selon puissance, p. 582-583





UGR <16




UGR <22




UGR <16

POINTS FORTS


- **UGR<16 pour les versions 8,5W et 14,6W**
- **IP54, installation possible dans les pièces humides**
- **Driver Classe 2 séparé fourni**
- **Radiateur en aluminium pour une dissipation thermique optimisée**



Version 8,5W



Version 14,6W



Version 37,1W

40 000 HRS | 230V | IP54 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
8,5	30°	**820**	4000 K	75	**50444**	*58,00*
14,6	36°	**1100**	4000 K	100	**50445**	*89,30*
37,1	65°	**3500**	4000 K	125	**50446**	*134,00*



Version 8,5W

RG 0 | UGR <16 | VOL.1 | FLICKER FREE




Version 14,6W

RG 1 | UGR <16 | VOL.2



Version 37,1W

RG 1 | UGR <22 | VOL.2

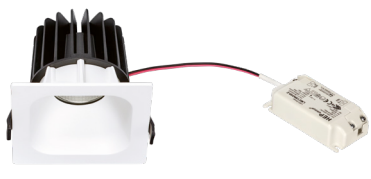

Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé
sur la version 8,5W




50444	4000 K	30 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1905**	0,54
2	**476**	1,07
2,5	**305**	1,34

50445	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2503**	0,65
2	**626**	1,30
2,5	**400**	1,62


50446	4000 K	65 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2854**	1,27
2	**714**	2,55
2,5	**457**	3,19

MATRIX

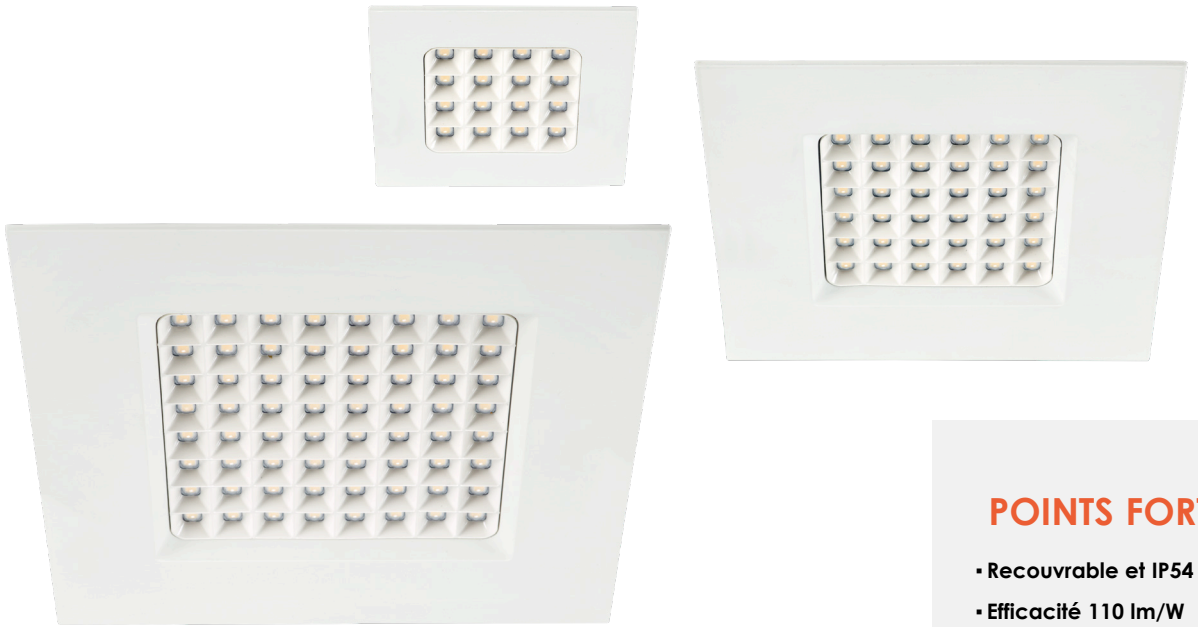

POINTS FORTS

- **Recouvrable et IP54**
- **Efficacité 110 lm/W**
- **Profondeur d'encastrement < 50 mm**
- **Driver intégré, repiquable, montage rapide sans outil**
- **Facilité d'installation par un encastrement rond**

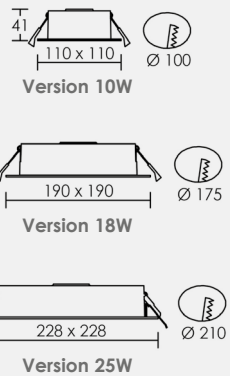

FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP54 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
10	90°	**1300**	◯ 4000 K	100	**51630**	*43,80*
18	90°	**2100**	◯ 4000 K	175	**51631**	*83,40*
25	90°	**3000**	◯ 4000 K	210	**51632**	*102,60*



Face avant carrée / encastrement rond

Hauteur d'encastrement réduite



51630	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	**d** (m)
1	**435**	2,00
2	**109**	4,00
2,5	**70**	5,00

51631	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	**d** (m)
1	**825**	2,00
2	**206**	4,00
2,5	**132**	5,00

51632	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	**d** (m)
1	**1207**	2,00
2	**302**	4,00
2,5	**193**	5,00

RIVA CCT



Version 9,5W



Version 28,5W



Version 19,5W

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK06

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
9,5	60°	880	CCT 3000K 4000K	90-102	50604	44,00
19,5	60°	1900		145-155	50616	54,00
28,2	60°	2500		195-210	50605	79,00

Interrupteur CCT
à l'arrière du spot





Boîtier de raccordement
repiquable, sans outil,
précâblé




50604	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	948	1,15
2	237	2,31
3	105	3,46

50616	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1709	1,15
2	427	2,31
2,5	273	2,89


50605	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2249	1,15
2	562	2,31
3	250	3,46

POINTS FORTS


- **UGR<19 pour les versions 19,5W et 28,5W**
- **Dimmable par coupure de phase**
- **Technologie CCT: 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière**
- **Alimentation séparée précâblée:**
  - **version 9,5W: 350 mA**
  - **version 19,5W : 700 mA**
  - **version 28,2W: 700 mA**



Version 9,5W



Version 19,5W



Version 28,2W

Compatible DALI,
voir code 52044 ou 52030,
selon puissance, p. 582-583



RIVA 2 CCT

NOUVEAUTÉ 2026

UGR <19



Version 8,87 W



Version 25,15W




Version 17,5W

RG 1 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP64 | IK06

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
8,87	60°	950	CCT 3000K 4000K	90-98	51970	44,00
17,5	60°	1900		145-155	51971	54,00
25,15	60°	2800		195-210	51972	79,00


Interrupteur CCT
à l'arrière du spot

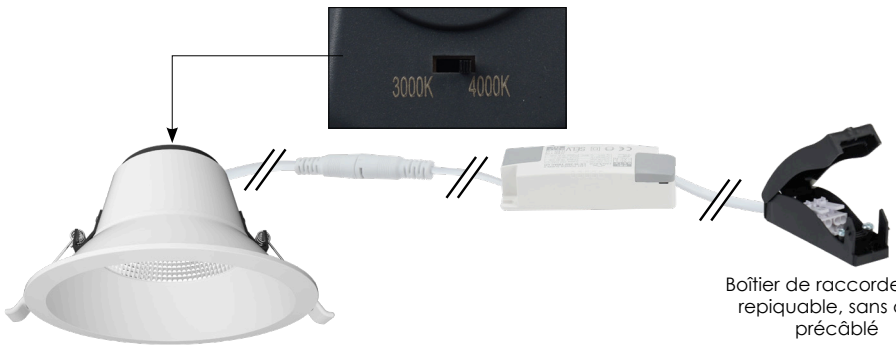


Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé

POINTS FORTS

- UGR < 19
- Dimmable par coupure de phase
- Technologie CCT: 3000 K / 4000 K
  Interrupteur en face arrière
- Alimentation séparée précâblée:
  - version 8,87W: 250 mA
  - version 17,5W : 500 mA
  - version 25,15W: 700 mA



Version 8,87W | Version 17,5W



Version 25,15W

Compatible DALI,
voir code 52044 ou 52030,
selon puissance, p. 582-583



51970	4000 K	60 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	874	1,15
2	219	2,31
2,5	140	2,89

51971	4000 K	60 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1802	1,15
2	451	2,31
2,5	288	2,89

51972	4000 K	60 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	3084	1,15
2	771	2,31
2,5	493	2,89

AXIS



Version 12W




Version 24W

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP54 | IK04 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	12	60°	1590	CCT 2700K 3200K 4000K	173	51633	72,00
blanc	24	60°	2800	CCT 2700K 3200K 4000K	173	51635	90,00

Hauteur : 62 mm



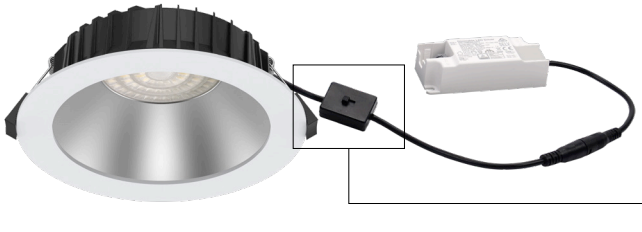


Driver déporté avec bornier sans outil

Interrupteur CCT déporté



POINTS FORTS

- UGR < 19 pour les versions 12W
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Interrupteur déporté
- Alimentation intégrée, dimmable par coupure de phase
- Possibilité de pose en saillie avec accessoire en option



EMBASE EN OPTION

COULEUR	VERSIONS	CODE	€ HT
blanc	12W - 24W	51637	42,00



AXIS 12W	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1294	1,15
2	324	2,31
2,5	207	2,89

AXIS 24W	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2430	1,15
2	608	2,31
2,5	389	2,89

TYPHON

> 110 lm/W

UGR <19

IP54




FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP54 | IK06 | VOL.2

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
42	60°	**4700**	4000 K	230 - 260	**51657**	*186,00*




Driver déporté avec bornier sans outil

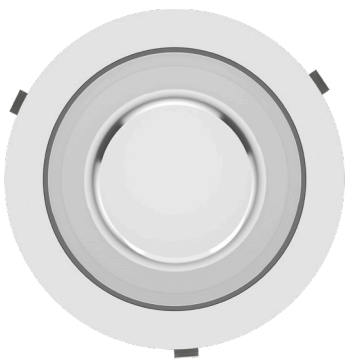

POINTS FORTS

- **UGR<19**
- **Dimmable par coupure de phase**
- **IP54, installation possible dans les pièces humides**
- **Alimentation séparée précâblée avec connecteur**

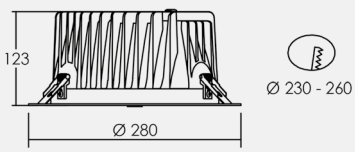

Possibilité de pilotage en DALI grâce au module de gestion (à commander séparément) code 52045



51657	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**5097**	1,15
2	**1274**	2,3
2,5	**816**	2,9
4	**319**	4,6
5	**204**	5,8


KAL

UGR <19


IRC >90



Version 5,8 W

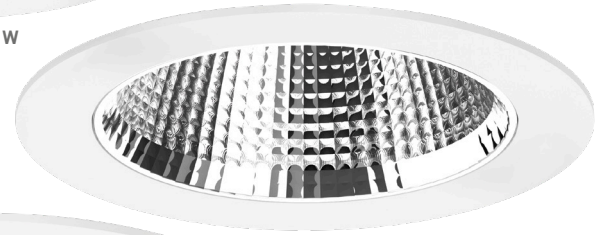


Version 13,3 W

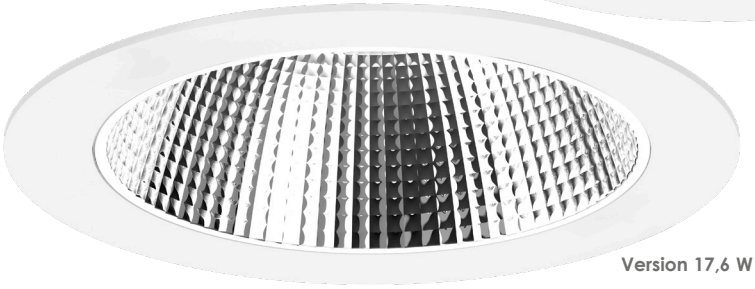


Version 17,6 W

POINTS FORTS


- **Technologie CCT 3 couleurs : 2700K / 3300K / 4000 K Interrupteur en face arrière**
- **UGR < 19**
- **IRC>90**
- **IP54, installation possible dans les pièces humides**
- **Driver intégré, repiquable, montage rapide sans outil**



5,8W



13,3W




17,6W

RG0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP54 | IK02 | VOL.2

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
5,8	60°	500	CCT 2700K 3300K 4000K	90	50956	39,90
13,3	60°	1100		125	50957	53,70
17,6	60°	1800		205	50958	83,40

Interrupteur CCT à l'arrière du spot



Boîtier avec bornier repiquable, sans outil





Version 5,8W



Version 13,3W



Version 17,6W

50956	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	419	1,15
2	105	2,31
3	47	3,46

50957	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	930	1,15
2	233	2,31
3	103	3,46

50958	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1551	1,15
2	388	2,3
3	172	3,5
4	97	4,6
5	62	5,8



FOXY

Jusqu'à
5 000 lm

IP65




Versions 35W - 38W




Version 28W

POINTS FORTS

- **Technologie CCT: 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière**
- **UGR<19 sur les versions 35W et 38W**
- **Dimmable par coupure de phase**
- **IP65, installation possible dans les pièces humides**
- **Alimentation séparée précâblée avec connecteur**



Version 28W




Versions 35W-38W

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK02 | VOL.2

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
28	55°	3430	CCT	150	51410	86,00
35	55°	4030	3000K 4000K	210	51411	126,00
38	55°	5000		210	51412	146,00

Interrupteur CCT
à l'arrière du spot





Version 28W

UGR <22



Versions 35W-38W

UGR <19

Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé



ALIMENTATIONS DALI 2 PUSH DIM

CONVIENT POUR	DÉSIGNATION	DIM (mm)	CODE	€ HT
FOXY 28W	Driver DALI 40W 800 mA Classe 2, IP20 - PUSH DIM	187 x 45 x 30,5	**52039**	61,00
FOXY 35W et 38W	Driver DALI 40W 900 mA Classe 2, IP20 - PUSH DIM	187 x 45 x 30,5	**52040**	61,00

52039 et 52040



Possibilité de pilotage en DALI grâce au module de gestion (à commander séparément) code 52045



51410 4000K 28W 55°



h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**4008**	1,04
2	**1002**	2,08
3	**445**	3,12

51411 4000K 35W 55°



h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**5594**	1,04
2	**1399**	2,08
3	**622**	3,12

51412 4000K 55°



h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**6459**	1,04
2	**1615**	2,08
2,5	**1033**	2,60

QUADRA LED

UGR <19 pour les 3000 K

UGR <16 pour les 4000 K







KIT MONO

3000 K 50 000 HRS | 4000 K 40 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE AVEC MODULE	€ HT
blanc	26,6	40°	3200	3000 K	160 x 160	50470	203,40
blanc	37	40°	3400	4000 K	160 x 160	50471	203,40
gris	26,6	40°	3200	3000 K	160 x 160	50472	203,40
gris	37	40°	3400	4000 K	160 x 160	50473	203,40
noir	26,6	40°	3200	3000 K	160 x 160	51214	203,40
noir	37	40°	3400	4000 K	160 x 160	51215	203,40



KIT DUO

3000 K 50 000 HRS | 4000 K 40 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE AVEC MODULE	€ HT
blanc	2x 26,6	40°	6400	3000 K	160 x 295	50474	380,70
blanc	2x 37	40°	6800	4000 K	160 x 295	50475	380,70
gris	2x 26,6	40°	6400	3000 K	160 x 295	50476	380,70
gris	2x 37	40°	6800	4000 K	160 x 295	50477	380,70
noir	2x 26,6	40°	6400	3000 K	160 x 295	51216	380,70
noir	2x 37	40°	6800	4000 K	160 x 295	51217	380,70

QUADRA LED — 3000 K — 40 °

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	6074	0,73
2	1519	1,5
2,5	972	1,8
4	380	2,9
5	243	3,6

1 MODULE LED


QUADRA LED — 4000K — 40°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	7863	0,73
2	1966	1,5
3	874	2,2
4	491	2,9
5	315	3,6

1 MODULE LED

POINTS FORTS


- 3 couleurs de finition possibles : blanc, noir, gris
- UGR<16 pour les 4000 K
  UGR<19 pour les 3000 K
- Spot orientable pour optimisation de l'éclairage d'accentuation
- Driver séparé fourni



KIT MONO

Compatible DALI, voir code 52030, p. 583





KIT DUO

QUADRA LED

UGR <19 pour les 3000 K

UGR <16 pour les 4000 K



KIT TERTIO

3000 K 50 000 HRS | 4000 K 40 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE AVEC MODULE	€ HT
blanc	3x 26,6	40°	9600	3000 K	160 x 435	51178	572,00
blanc	3x 37	40°	10200	4000 K	160 x 435	51179	572,00
gris	3x 26,6	40°	9600	3000 K	160 x 435	51180	572,00
gris	3x 37	40°	10200	4000 K	160 x 435	51181	572,00
noir	3x 26,6	40°	9600	3000 K	160 x 435	51275	572,00
noir	3x 37	40°	10200	4000 K	160 x 435	51276	572,00




KIT QUATRO

3000 K 50 000 HRS | 4000 K 40 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE AVEC MODULE	€ HT
blanc	4x 26,6	40°	12800	3000 K	302 x 302	51182	765,50
blanc	4x 37	40°	13600	4000 K	302 x 302	51183	765,50
gris	4x 26,6	40°	12800	3000 K	302 x 302	51184	765,50
gris	4x 37	40°	13600	4000 K	302 x 302	51185	765,50
noir	4x 26,6	40°	12800	3000 K	302 x 302	51277	765,50
noir	4x 37	40°	13600	4000 K	302 x 302	51278	765,50




1 MODULE LED



1 MODULE LED

POINTS FORTS


- 3 couleurs de finition possibles : blanc, noir, gris
- UGR<16 pour les 4000 K UGR<19 pour les 3000 K
- Spot orientable pour optimisation de l'éclairage d'accentuation
- Driver séparé fourni



KIT TERTIO

Compatible DALI, voir code 52030, p. 583





KIT QUATRO

RANDY

UGR <22





Compatible DALI,
voir codes 52044 ou 52030,
selon puissance, p. 582-583



RANDY S

FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	10,7	36°	800	3000 K	75	50453	65,52
blanc	10,7	36°	800	4000 K	75	50443	65,52
noir	10,7	36°	800	3000 K	75	51258	65,52
noir	10,7	36°	800	4000 K	75	51259	65,52





RANDY 1

FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	14,4	50°	1300	3000 K	100	50778	97,29
blanc	14,4	50°	1300	4000 K	100	50123	97,29
noir	14,4	50°	1300	3000 K	100	51250	97,29
noir	14,4	50°	1300	4000 K	100	51251	97,29






RANDY 2

FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	29,3	70°	3000	3000 K	150	50191	149,13
blanc	29,3	70°	3000	4000 K	150	50124	149,13
noir	29,3	70°	3000	3000 K	150	51252	149,13
noir	29,3	70°	3000	4000 K	150	51253	149,13

POINTS FORTS


- **UGR < 22**
- **SDCM <3**
- **Orientable et basculant, pour l'optimisation de l'éclairage d'accentuation**
- **Driver séparé fourni**
- **Boîte de raccordement repiquable sans outil**



RANDY S



RANDY 1



RANDY 2

Boîtier de raccordement repiquable, sans outil, précâblé



RANDY

UGR <22



Compatible DALI, voir codes 52044 ou 52030, selon puissance, p. 582-583



RANDY 3

FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	36,6	70°	3600	3000 K	175	50192	169,20
blanc	36,6	70°	3600	4000 K	175	50125	169,20
noir	36,6	70°	3600	3000 K	175	51254	169,20
noir	36,6	70°	3600	4000 K	175	51255	169,20


RANDY 4

FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	41	70°	4000	3000 K	175	50194	187,20
blanc	41	70°	4000	4000 K	175	50193	187,20
noir	41	70°	4000	3000 K	175	51256	187,20
noir	41	70°	4000	4000 K	175	51257	187,20

POINTS FORTS

- UGR < 22
- SDCM <3
- Orientable et basculant, pour l'optimisation de l'éclairage d'accentuation
- Driver séparé fourni
- Boîte de raccordement repiquable sans outil



RANDY 3 / 4

50453	3000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1735	0,65
2	434	1,30
2,5	278	1,62

50778	3000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1712	0,93
2	428	1,9
2,5	274	2,3
3	190	2,8
5	68	4,7

50191	3000K	70
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2619	1,40
2	655	2,8
2,5	419	3,5
4	164	5,6
5	105	7,0

50192	3000K	70°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2379	1,40
2	595	2,8
2,5	381	3,5
4	149	5,6
5	95	7,0

50194	3000K	70°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2697	1,40
2	674	2,8
2,5	432	3,5
3	300	4,2
5	108	7,0

51259	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1751	0,65
2	438	1,30
2,5	280	1,62

51251	4000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1695	0,93
2	424	1,9
2,5	271	2,3
3	188	2,8
5	68	4,7

51253	4000K	70
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2580	1,40
2	645	2,8
2,5	413	3,5
3	287	4,2
5	103	7,0

51255	4000K	70°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2384	1,40
2	596	2,8
2,5	381	3,5
3	265	4,2
5	95	7,0

51257	4000K	70°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2711	1,40
2	678	2,8
2,5	434	3,5
3	301	4,2
5	108	7,0


Queen Codon
LANCÔME
PARIS
MIRACLE CUSHION

METROPOLIS IP44

IP44




Compatible DALI,
voir code 52030, p. 583



POINTS FORTS

- **Basculant à 60°**
- **Alimentation séparée fournie 800 mA pour la version 28,4W, et 1050 mA pour la 43,6W**

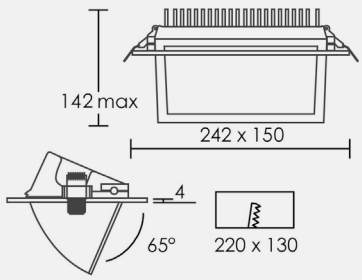

Versions 28,4W et 43,6W

RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP44 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	**28,4**	75°	**3000**	4000 K	220 x 130	**51650**	*176,00*
blanc	**43,6**	75°	**4250**	4000 K	220 x 130	**51651**	*186,00*
noir	**28,4**	75°	**3000**	4000 K	220 x 130	**51652**	*176,00*
noir	**43,6**	75°	**4250**	4000 K	220 x 130	**51653**	*186,00*



51650-51652	4000 K	75 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1712**	1,53
2	**428**	3,07
2,5	**274**	3,84

51651-51653	4000 K	75 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1712**	1,53
2	**428**	3,07
2,5	**274**	3,84

EDOS PRO



120 lm/W

MULTI WATT

BBC RE2020




RG0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK06 | VOL.1

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	5 ou 7 MULTI WATT	60°	5W - 600 7W - 850	CCT 2700K 3000K 4000K	68-70	11065	34,00


POINTS FORTS


- Multi watt : Deux puissances réglables par interrupteur sur le driver
- Haute efficacité : 120 lm/W
- Compatible Vol.1 des salles de bains, toutes pièces humides
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur sur le driver
- Jusqu'à 850 lm dans un spot encastré Ø 68 mm faible épaisseur
- Spot Classe 3, driver Classe 2 IP20 séparé fourni
- Collerettes de finition clipsable en option



Câble 40 cm et connecteur sécurisé rapide, sans outil


Interrupteur pour choix de la puissance sur le driver



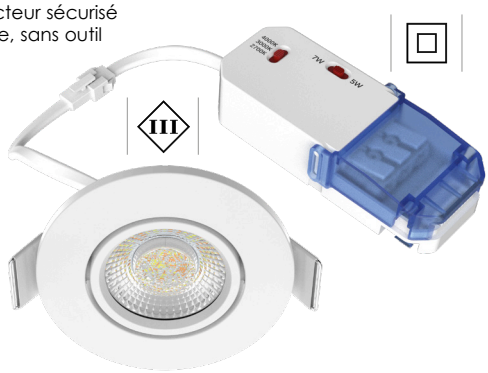


Driver avec bornier repiquable, sans outil

Interrupteur CCT sur le driver



COLLERETTES EN OPTION

COULEUR	CODE	€ HT
nickel	11062	6,40
noir	11061	2,50



11065	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	879	1,15
2	220	2,31
2,5	141	2,89

EDOS

NOUVELLE VERSION

RE2020

VOL.1

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024




Vidéo de présentation


RG0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP5x IP65 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	6	60°	600	CCT 2700K 3000K 4000K	68-70	11060	28,00

POINTS FORTS

- Compatible NF C15-100
- Basculant à 20°
- Compatible Vol.1 des salles de bains, toutes pièces humides
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur sur le driver
- Épaisseur d'encastrement 29 mm
- 40 cm de câble entre le driver et le spot
- Spot Classe 3, driver Classe 2 IP5x séparé fourni
- Collerettes de finition clipsable en option



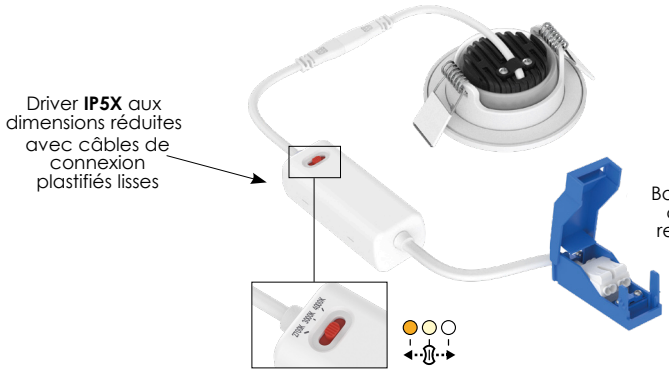




CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

COLLERETTES EN OPTION

COULEUR	CODE	€ HT
nickel	11062	6,40
noir	11061	2,50





ASPEN

NOUVELLE VERSION

RE2020

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024











RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP5x IP 65 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	5,5	30°	500	CCT 3000K 4000K	75	50747	17,60
nickel	5,5	30°	500		75	50748	19,80
noir	5,5	30°	500		75	50749	18,30


POINTS FORTS

- Compatible NF C15-100
- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière
- 24 mm d'épaisseur
- IP65 et dimmable par coupure de phase
- Driver intégré (DOB)





Interrupteur CCT à l'arrière du spot



Joint d'étanchéité à l'eau et à l'air



Boîtier de connexion précâblé avec bornier gainé **IP5X**, repiquable et sans outil

Aspen	4000°K		30°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**1053**	0,54
	2	**263**	1,07
	2,5	**168**	1,34



ASPEN MAX

NOUVEAUTÉ 2026

RE2020

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024






RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP5x IP 65 | IK02 | VOL.2


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	10	45°	1100	CCT	85	56001	39,00
noir	10	45°	950	3000K 4000K	85	56002	41,00

POINTS FORTS

- Compatible NF C15-100
- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière
- Dimmable par coupure de phase
- Driver intégré (DOB)
- Précâblé 15 cm avec boite de connexion IP5x automatique 3 pôles



Interrupteur CCT protégé à l'arrière du spot





Boîtier de connexion précâblé avec bornier gainé **IP5X**, 3 pôles, repiquable et connecteurs sans outil

Joint d'étanchéité à l'eau et à l'air





IP5X
IP65

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

56001	4000K	45 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1290	0,83
2	323	1,66
2,5	206	2,07

56002	4000K	45 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1114	0,83
2	279	1,66
2,5	178	2,07

ASPEN V1

RE2020

VOL.1

IRC >90










RG 1 | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP65 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	5	36°	450	CCT 3000K 4000K	75	51223	28,00
noir	5	36°	450		75	51224	28,00
nickel	5	36°	450		75	51225	30,00


POINTS FORTS

- Compatible Vol.1 des salles de bains, toutes pièces humides
- Technologie CCT: 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière
- 40 cm de câble entre le driver et le spot
- Spot Classe 3, driver Classe 2 IP20 séparé fourni



III

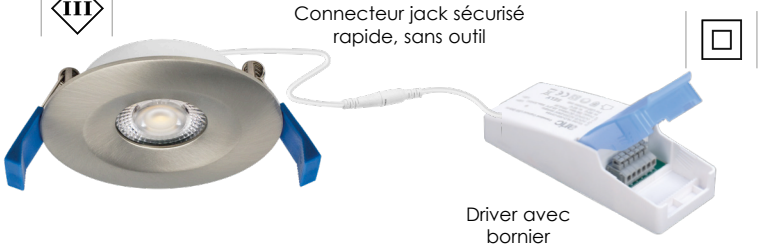






ASPEN V1	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	791	0,65
2	198	1,30
2,5	127	1,62

ASPEN TILT

NOUVELLE VERSION



BBC RE2020

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

IRC >90








RG 1 | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP5x IP65 | IK02 | VOL.2


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	5,5	30°	430	CCT 3000K 4000K	75	51226	25,00
noir	5,5	30°	430		75	51227	25,00
nickel	5,5	30°	430		75	51228	27,00

POINTS FORTS


- Compatible NF C15-100
- Orientable à 15°
- 31 mm d'épaisseur
- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière
- IP65 et dimmable par coupure de phase
- Driver intégré (DOB)







Interrupteur CCT à l'arrière du spot



Joint d'étanchéité à l'eau et à l'air



Boîtier de connexion précâblé avec bornier gainé **IP5X**, repiquable et sans outil

ASPEN BASC.	4000K	30°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	906	0,54
2	227	1,07
2,5	145	1,34



ATLAS

NOUVELLE VERSION

BBC RE2020

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024






RG0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 35 000 HRS | 230V | IP5x IP 65 | IK07 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	5	50°	605	CCT 2700K 3000K 4000K	68 - 70	51540	17,60
noir	5	50°	590		68 - 70	51542	17,60

POINTS FORTS

- Compatible NF C15-100
- Recouvrable
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du spot
- Dimmable par coupure de phase
- Compatible norme BBC/RE2020
- Driver intégré



Interrupteur CCT
à l'arrière du spot



Ailettes au dos du spot
pour une bonne dissipation thermique





Précâblé 15 cm
avec boite de connexion IP5x
3 pôles repiquable sans outil

Hauteur d'encastrement :
27 mm



IP50
IP65

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

51540	4000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	610	0,93
2	153	1,87
2,5	98	2,33

51542	4000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	595	0,93
2	149	1,87
2,5	95	2,33



FLINT

PIR

BBC RE2020





Vidéo de présentation

POINTS FORTS

- **RE2020 / Recouvrable**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur en face avant**
- **Dimmable par coupure de phase**
- **Collerette acier 1/4 de tour**
- **Driver séparé fourni**




RG0 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK07 | VOL.1

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	6	50°	560	CCT 2700K 3000K 4000K	68 - 70	11063	35,00
noir	6	50°	510		68 - 70	11064	35,00

Hauteur d'encastrement : 34 mm




Détecteur intégré dans la collerette

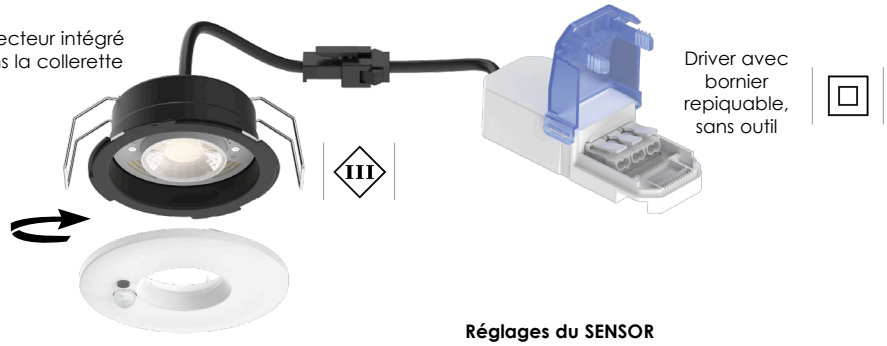

Driver avec bornier repiquable, sans outil

Réglages du CCT :
choix de la température de couleur sous la collerette

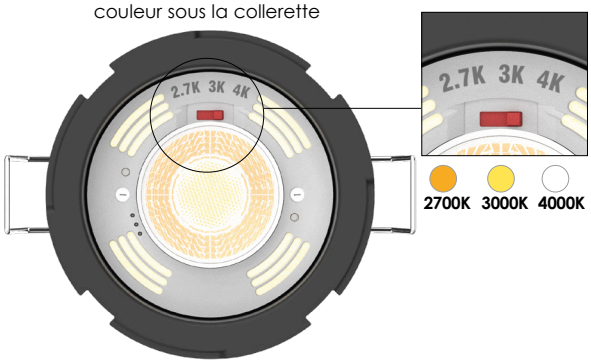

Réglages du SENSOR
sur la face intérieure de la collerette



PIR

Détecteur infra-rouge réglable :
- durée d'éclairement : 1 à 3 min
- sensibilité de détection : 25 à 100%
- détection crépusculaire : on / off
- mode veille : 0-10%

11063	4000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**548**	0,93
2	**137**	1,87
2,5	**88**	2,33


11064	4000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**499**	0,93
2	**125**	1,87
2,5	**80**	2,33


EF6 SENSOR

FONCTIONNEMENT DU SENSOR ET DE L'INTER CCT

Détecteur infra-rouge réglable :
- durée d'éclairement
- sensibilité de la détection
- détection crépusculaire
- mode veille

Vidéo d'explication du SENSOR

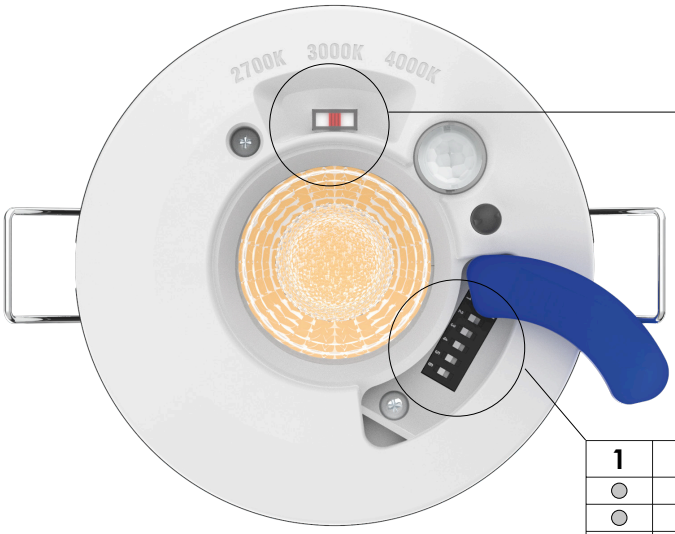






1	2		3	4		5		6	Stand By/ Veille
○	○	1 min	○	○	25 %	○	☾	○	0 %
○	●	2 min	○	●	50 %	●	☀+☾	●	10 %
●	○	3 min	●	○	75 %				
●	●	5 min	●	●	100 %				

PILOTAGE MAITRE-ESCLAVE JUSQU'À 200W

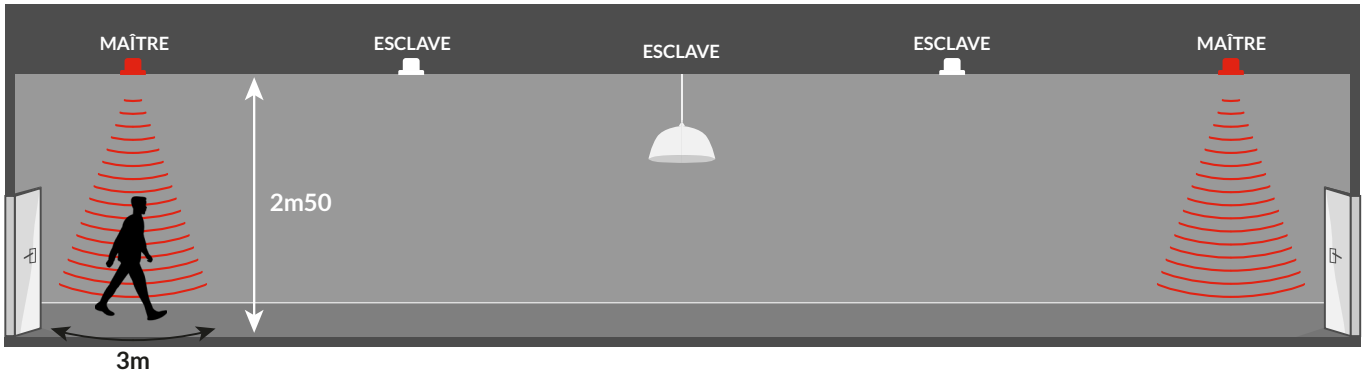

11015	4000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**617**	0,93
2	**154**	1,87
2,5	**99**	2,33

EF6 SENSOR

PIR

BBC RE2020

Vidéo de présentation




RG 1 | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK07 | VOL.1

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
6	50°	595	CCT 2700K 3000K 4000K	70 - 75	11015	42,00

POINTS FORTS

- RE2020 / Recouvrable
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur en face avant
- Veille 0-10%
- Permet le pilotage d'autres appareils en câblage maître / esclave jusqu'à 200W
- Collerette acier aimantée
- Driver séparé fourni



Hauteur d'encastrement : 43 mm



Détecteur intégré dans la collerette



Driver avec bornier repiquable, sans outil

COLLERETTE EN OPTION

COULEUR	CODE	€ HT
noir	11016	3,00



EF6 tuya

RE2020 · Google Assistant · amazon alexa · WiFi







RG 1 · FLICKER FREE · DIMMABLE · 50 000 HRS · 230V · IP65 · IK07 · VOL.2


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
7	60°	630	2000K ⇔ 6500K	63 - 70	11014	54,00

POINTS FORTS

- **Pilotable et programmable à distance**
- **Température de couleur réglable de 2000 K à 6500 K**
- **Repiquable, montage rapide sans outil**
- **Collerette acier aimantée**
- **Driver séparé fourni**





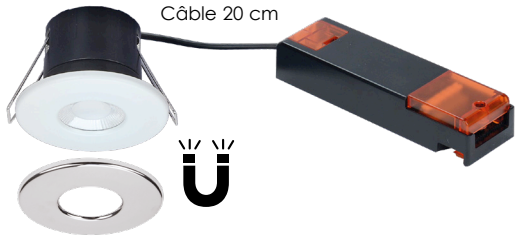

Driver avec bornier repiquable, sans outil

SMART CONTROL

Par l'application · Par la voix · Multi-utilisateurs · Depuis n'importe où · Température de couleur · Intensité lumineuse · Programmation

PILOTE VOTRE ÉCLAIRAGE

Sur place ou à distance, **commandez votre éclairage** du bout des doigts dans votre **application**, ou à l'aide de votre **assistant vocal**:

- Variation de l'intensité (Dimmable)
- Gestion de la température de couleur (CCT)
- Allumer / éteindre
- Regrouper vos lampes / appareils
- Piloter à distance

REGROUPEMENT PAR PIÈCES

Allumer tous les spots d'un couloir, éteindre toutes les chambres en une seule fois, ou simplement couper l'éclairage de l'ensemble de l'Open Space, n'a jamais été aussi **simple**.

PROGRAMMATIONS & SCENES

Programmer les spots connectés pour qu'ils s'allument, s'éteignent, ou changent de couleur:

- À heure fixe, les jours de travail par exemple, ou en **fonction des heures** de lever / coucher du soleil
- **Pour simuler une présence ou** simplement **changer d'ambiance** le matin ou le soir

NOUVELLE VERSION

EF6 CCT

MULTI WATT

BBC RE2020

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024



Vidéo de présentation

RG0 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP5x IP65 | IK07 | VOL.2

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
4 ou 6 MULTI WATT	50°	4W - 500 6W - 700	CCT 2700K 3000K 4000K	65 - 70	11005	31,80

POINTS FORTS

- Compatible NF C15-100
- Multi watt : deux puissances réglables par interrupteur en face avant sous la collerette
- RE2020 / Recouvrable
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur en face avant
- Dimmable par coupure de phase
- Collerette acier aimantée
- Driver intégré






Interrupteur pour choix de la puissance sous la collerette



Interrupteur CCT sous la collerette

MULTI WATT

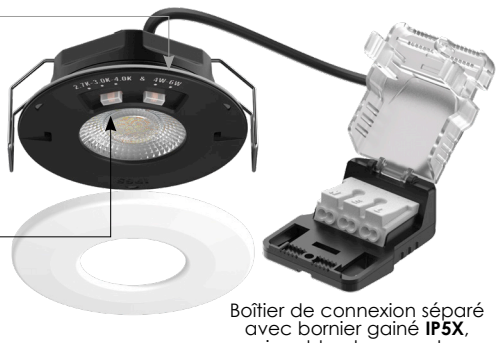

Boîtier de connexion séparé avec bornier gainé **IP5X**, repiquable et connecteurs sans outil



IP5X

IP65

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

COLLERETTES EF6 TUYA & EF6 CCT EN OPTION

COULEUR	CODE RONDES	€ HT	CODE CARRÉES	€ HT
nickel	11003	2,90	11010	4,00
chromé	11008	2,90	11013	4,00
blanc	11007	2,90	11009	4,00
noir	11004	2,90	11011	4,00
doré	11006	2,90	11012	4,00



11005	4000 K	50 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	747	0,93
2	187	1,87
2,5	120	2,33

EF7

RE2020






DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
7	50°	650	4000 K	73	50706	35,30

50706	4000K	7W	50°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	879	0,93
	2	220	1,9
	2,5	141	2,3

POINTS FORTS

- Diffuseur dichroïque
- Recouvrable
- Repiquable, montage rapide sans outil
- Dimmable par coupure de phase
- Driver intégré



EF7 CCT

RE2020






DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
7	65°	650	CCT 3000K 4000K	73	50707	40,00


50707	4000 K	7 W	65°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	457	1,27
	2	114	2,5
	2,5	73	3,2

POINTS FORTS

- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière
- Recouvrable
- Repiquable, montage rapide sans outil
- Dimmable par coupure de phase



COLLERETTES EF7 ET EF7 CCT EN OPTION



COULEUR	CODE	€ HT
nickel	50708	3,90
noir	50709	3,90

AIR BLOCK 3

Made in FRANCE

BBC RE2020

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024






RG 1 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
6	36°	**480**	3000 K	67	**51320**	*44,50*
6	36°	**520**	4000 K	67	**51321**	*44,50*

POINTS FORTS


- Compatible NF C15-100
- Boitier d'encastrement étanche standard
- Driver intégré pour raccordement après travaux
- Collerettes de finition clipsables



50880	3000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**996**	0,65
2	**249**	1,30
2,5	**159**	1,62

50881	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1070**	0,65
2	**268**	1,30
2,5	**171**	1,62

COLLERETTES EN OPTION



COULEUR	CODE	€ HT
nickel satin	**50982**	*4,70*
noir	**50983**	*5,80*



AQUAPRO CCT

RE2020





UGR <25 | RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP65 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	8	60°	800	CCT 2700K 3000K 4000K	73	51641	33,50
nickel	8	60°	800		73	51642	41,50
noir	8	60°	800		73	51643	33,50

POINTS FORTS

- Recouvrable
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du spot
- Compatible norme BBC/ RE2020
- Driver intégré





Interrupteur CCT
à l'arrière du spot



Hauteur : 48 mm

Bornier repiquable avec connecteurs sans outil

AQUAPRO	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**856**	1,15
2	**214**	2,31
2,5	**137**	2,89

AQUAFLAT CCT / AQUAFLAT

BBC RE2020











VERSION CCT

RG0 | FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP65 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	6	110°	540	CCT 2700K 3000K 4000K	73	51550	22,90
nickel	6	110°	500		73	51551	27,00
noir	6	110°	480		73	51552	22,90



Interrupteur CCT à l'arrière du spot



Hauteur : 29 mm

Bornier repiquable avec connecteurs sans outil


VERSION NON CCT

RG0 | FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP65 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	6	110°	500	3000 K	73	50516	22,40

POINTS FORTS

- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du spot (codes 51550 - 51551 - 51552)
- Recouvrable
- Hauteur réduite : 29 mm
- Compatible norme BBC/RE2020
- Faisceau large 110°
- Driver intégré



51550	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	198	2,86
2	50	5,71
2,5	32	7,14

51551	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	169	2,86
2	42	5,71
2,5	27	7,14

51552	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	169	2,86
2	42	5,71
2,5	27	7,14

50516	3000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	169	2,86
2	42	5,71
2,5	27	7,14

50517	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	198	2,86
2	50	5,71
2,5	32	7,14

ARIES

RE2020

Vidéo de présentation




UGR <22 | RG0 | DIMMABLE | 35 000 HRS | 230V | IP65 | IK07 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	6	50°	555	CCT 2700K 3000K 4000K	70-75	51406	22,00
noir	6	50°	505		70-75	51407	22,00

POINTS FORTS

- BBC/ RE2020 et Recouvrable
- UGR < 22
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière
- Alimentation intégrée, dimmable par coupure de phase



Interrupteur CCT à l'arrière du spot



Joint d'étanchéité à l'air garantissant la compatibilité avec la norme BBC / RE2020



Bornier repiquable, sans outil



51406	4000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	677	0,93
2	169	1,87
2,5	108	2,33

51407	4000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	616	0,93
2	154	1,87
2,5	99	2,33



ARIES TILT

NOUVEAUTÉ 2026

RE2020

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

VOL.1






RG 1 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP5x IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	8	50°	800	CCT 2700K 3000K 4000K	65-70	51744	32,00
noir	8	50°	800		65-70	51745	32,00


POINTS FORTS

- Compatible NF C15-100
- BBC/ RE2020 et Recouvrable
- UGR < 22
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur en face arrière





Joint d'étanchéité à l'air garantissant la compatibilité avec la norme BBC / RE2020

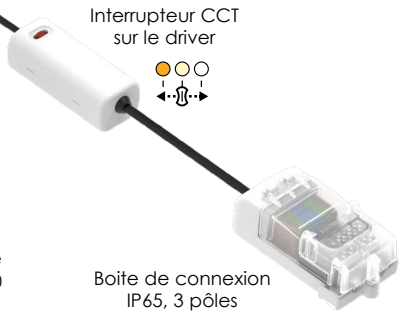

Interrupteur CCT sur le driver

Boite de connexion IP65, 3 pôles repiquable sans outil



IP5X

IP65


CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

ARIES TILT	4000 K	50 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	884	0,93
2	221	1,87
2,5	141	2,33






COLLERETTES EF8 EN OPTION

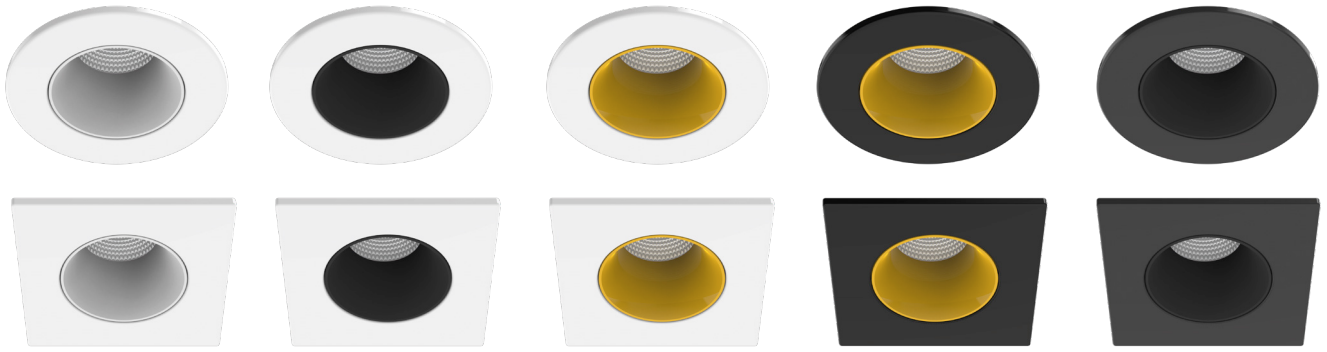

COULEUR	CODE RONDES	€ HT	CODE CARRÉES	€ HT
blanc / blanc	11035	4,90	11040	5,40
blanc / noir	11036	6,40	11041	5,40
blanc / doré	11037	4,90	11042	6,90
noir / doré	11038	6,40	11043	6,90
noir / noir	11039	4,90	11044	5,40
bleu paon / doré	11034	6,40		




EF8

MULTI WATT

BBC RE2020


VOL.1



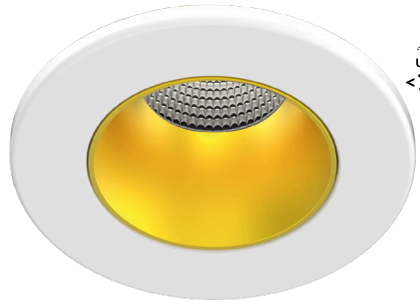

Vidéo de présentation



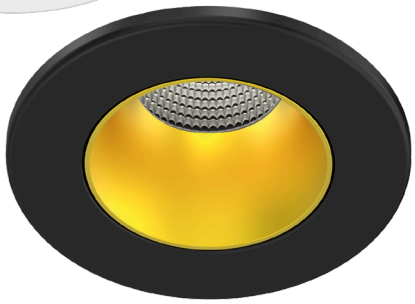


RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc / noir	5 ou 7 MULTI WATT	40°	5W - 340 7W - 450	CCT 2700K 3000K 4000K	68	11030	38,40
blanc / doré		40°	5W - 370 7W - 500		68	11031	38,40
noir / doré		40°	5W - 370 7W - 500		68	11032	38,40
blanc / blanc		40°	5W - 410 7W - 600		68	11033	38,40

POINTS FORTS

- **Multi watt : deux puissances réglables par interrupteur sur le driver**
- **Compatible Vol. 1 des salles de bains, toutes pièces humides**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur en face avant**
- **Collerette de finition aimantée**
- **Spot Classe 3, driver Classe 2 IP20 séparé fourni**






Interrupteur CCT en face avant






Interrupteur pour choix de la puissance sur le driver





Connecteur jack sécurisé rapide, sans outil

40 cm de câble entre le driver et le spot



Driver avec bornier repiquable, sans outil

11030	4000K	40°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**720**	0,73
2	**180**	1,46
2,5	**115**	1,82

11031	4000K	40°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**798**	0,73
2	**200**	1,46
2,5	**128**	1,82

11032	4000K	40°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**798**	0,73
2	**200**	1,46
2,5	**128**	1,82

11033	4000K	40°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**910**	0,73
2	**228**	1,46
2,5	**146**	1,82

POINTEUR

NOUVEAUTÉ 2026

UGR <13






RG 1 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK07


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
7	28°	**320**	3000 K	35	51617	*54,00*

POINTS FORTS

- **Dimmable par coupure de phase**
- **Diamètre d'encastrement 35 mm**



FAISCEAU INTENSIF
DE 28°





51617	3000 K	28 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1281**	0,50
2	**320**	1,00
2,5	**205**	1,25

EF4 CCT

RE2020

VOL.1


UGR <14





POINTS FORTS

- Compatible Vol.1 des salles de bains, toutes pièces humides
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur en face avant
- Collerette de finition aimantée
- Spot Classe 3, driver Classe 2 IP20 séparé fourni




RG 1 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK07

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
6	38°	400	CCT 2700K 3000K 4000K	45	51843	39,50




Interrupteur CCT sous la collerette

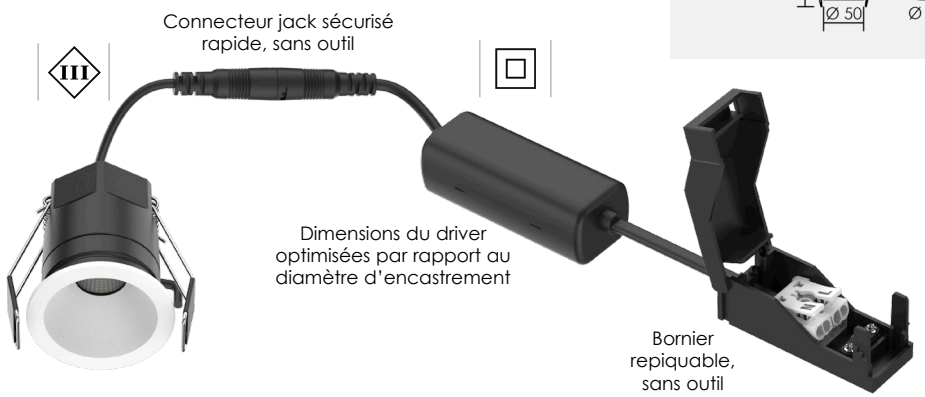

COLLERETTES EF4 CCT EN OPTION



COULEUR	CODE	€ HT
noir/noir	51844	4,90
blanc/noir	51845	4,90
blanc/doré	51846	4,90
noir/doré	51847	4,90



CHLOÉ V1

RE2020

VOL.1





POINTS FORTS

- **RE2020 / Recouvrable**
- **Compatible Vol. 1 des salles de bains, toutes pièces humides**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Interrupteur en face avant**
- **3 collerettes de finition disponibles (1/4 de tour)**



RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK03

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
6	60°	**540***	CCT 2700K 3200K 4000K	68	**51357**	*28,00*

Interrupteur CCT en face avant



Connecteur jack sécurisé rapide, sans outil



Driver avec bornier repiquable, sans outil

COLLERETTES EN OPTION

COULEUR	CODE	€ HT
nickel	51358	*3,80*
chromé	51359	*3,80*
noir	51360	*3,80*



51358 - nickel | 51359 - chromé | 51360 - noir

51357	3200K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**423**	1,15
2	**106**	2,31
2,5	**68**	2,89

* données en 3200 K

CHLOÉ


RE2020





POINTS FORTS

- **RE2020 / Recouvrable**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Interrupteur en face avant**
- **Driver intégré**
- **3 collerettes de finition disponibles (1/4 de tour)**



RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 30 000 HRS | 230V | IP65 | IK03 | VOL.2

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
6	60°	**540 ***	CCT 2700K 3200K 4000K	68	**51356**	*19,00*

Interrupteur CCT en face avant



Boîtier avec bornier repiquable, sans outil




COLLERETTES EN OPTION

COULEUR	CODE	€ HT
nickel	51358	*3,80*
chromé	51359	*3,80*
noir	51360	*3,80*


51358 - nickel


51359 - chromé


51360 - noir



* données en 3200 K



HIROS

NOUVEAUTÉ 2026

MULTI WATT


BBC RE2020

VOL.1

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024









POINTS FORTS

- **Compatible NF C15-100**
- **Technologie CCT 4 couleurs : 2200 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur déporté**
- **Compatible Vol.1**
- **Dimmable par coupure de phase**
- **Driver séparé fourni**



RG 1 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP5x IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	6 ou 8 MULTI WATT	50°	6W - 650 8W - 800	CCT 2200K 2700K 3000K 4000K	70	51822	27,00
noir		50°	6W - 650 8W - 800		70	51823	27,00

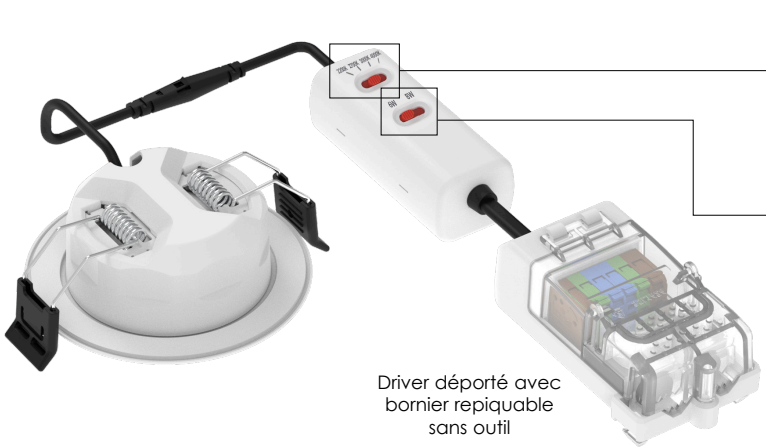



Interrupteur CCT sur le driver



Interrupteur pour choix de la puissance sur le driver

Driver déporté avec bornier repiquable sans outil



IP5X
IP65

CONFORME NF C 15-100 VERSION 2024

HIROS	4000 K	50 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	823	0,93
2	206	1,87
2,5	132	2,33



ELITE 2

IRC >90

Vidéo de présentation



51547

UGR <19



UGR <13

51548



51549



RG 1 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP54 | IK02 | VOL.2

VERSION	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
FIXE	12	30°	950	CCT 2700K 3200K 4000K	75	51547	70,50
FIXE UGR<13	12	30°	950		75	51548	70,50
ORIENTABLE	12	30°	950		75	51549	73,00

Interrupteur CCT déporté







Driver déporté avec bornier repiquable sans outil

POINTS FORTS


- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Interrupteur déporté
- Dimmable par coupure de phase
- Collerette acier clipsable
- Driver séparé fourni



51547



51548



51549

51547	4000K	30°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2900	0,54
2	725	1,07
2,5	464	1,34

51548	4000K	30°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2823	0,54
2	706	1,07
2,5	452	1,34

51549	4000K	30°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	3266	0,54
2	817	1,07
2,5	523	1,34

OSLO MINI

IRC >90






50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
4,4	36°	**325**	3000 K	50	**51627**	*46,00*

51627	3000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**775**	0,65
2	**194**	1,30
2,5	**124**	1,62

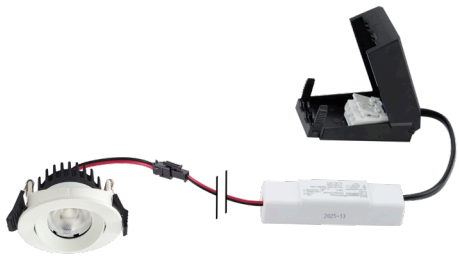

POINTS FORTS

- **Compact : épaisseur 35 mm / encastrement 50 mm**
- **IRC 90**
- **Basculant 20°**
- **Driver séparé fourni**



OSLO

IRC >90






50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
4,4	36°	**500**	3000 K	68	**51628**	*50,00*

51628	3000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**725**	0,65
2	**181**	1,30
2,5	**116**	1,62



POINTS FORTS

- **Compact : épaisseur 22 mm / encastrement 68 mm**
- **IRC 90**
- **Basculant 20°**
- **Driver séparé fourni**




OSLO MAX

IRC >90

140 lm/W





60 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
7,1	36°	**1000**	3000 K	68	**51629**	***58,00***



51629	3000K	36°
h (m)	**E_{max}** (lx)	**d** (m)
1	**1625**	0,65
2	**406**	1,30
2,5	**260**	1,62

POINTS FORTS

- **Haute efficacité : 140 lm/W**
- **IRC 90**
- **Compact : épaisseur 56 mm / encastrement 68 mm**
- **Rotation 360° / basculant 25°**
- **Driver séparé fourni**







MI7

NOUVEAUTÉ 2026




RG 1 | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	6	36°	580	CCT 2700K 3300K 4000K	80	51967	12,00
noir	6	36°	580		80	51968	12,00
nickel	6	36°	580		80	51969	14,00

POINTS FORTS

- **Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3300 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du spot**
- **Hauteur réduite : 25 mm**
- **Collerette aluminium**
- **Driver intégré**



Interrupteur CCT à l'arrière du spot



Hauteur d'encastrement : 25 mm





Bornier repiquable avec connecteurs sans outil

MI7	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1064**	0,65
2	**266**	1,30
2,5	**170**	1,62

MI 5







UGR <22 | RG 0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	5,9	36°	480	3000 K	70	50431	20,90
nickel	5,9	36°	480	3000 K	70	50478	20,90
nickel	5,9	36°	520	4000 K	70	50479	20,90

MI 5	3000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	910	0,65
2	228	1,30
2,5	146	1,62

MI 5	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	986	0,65
2	247	1,30
2,5	158	1,62

POINTS FORTS

- Hauteur réduite
- UGR < 22
- Driver 128 mA séparé fourni



DL 084







UGR <22 | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 40 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
nickel	7,9	47°	630	3000 K	84	50637	54,10
nickel	7,9	47°	680	4000 K	84	50638	54,10

DL 084	3000K	47°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	786	0,87
2	197	1,74
2,5	126	2,17

DL 084	4000K	47°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	848	0,87
2	212	1,74
2,5	136	2,17

POINTS FORTS

- Recouvrable
- Diffuseur dichroïque
- Épaisseur, 44 mm
- Orientable à 360° et basculant 30°
- Driver 200 mA séparé fourni



MI 6






UGR <22 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	5	40°	**480**	3000 K	70	**50619**	*14,60*
blanc	5	40°	**520**	4000 K	70	**50620**	*14,60*
nickel	5	40°	**480**	3000 K	70	**50621**	*14,60*
nickel	5	40°	**520**	4000 K	70	**50622**	*14,60*


POINTS FORTS

- **UGR < 22**
- **Driver intégré, hauteur réduite, 26 mm**
- **Repiquable jusqu'à 10 produits**



MI 6	3000K	40°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**776**	0,73
2	**194**	1,46
2,5	**124**	1,82

MI 6	4000K	40°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**840**	0,73
2	**210**	1,46
2,5	**134**	1,82

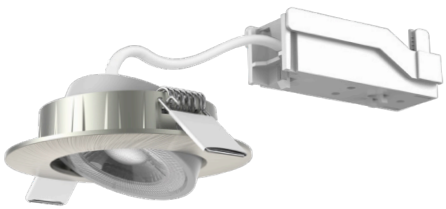

Bornier repiquable avec connecteurs sans outil



ELODY

UGR <22





RG 1 | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
10	36°	**950**	3000 K	83 - 95	**50403**	*29,40*
10	36°	**1000**	4000 K	83 - 95	**50404**	*29,40*

50403 | **3000 K** | 10 W | 36°


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1728**	0,65
2	**432**	1,3
3	**192**	1,9

50404 | **4000 K** | 10 W | 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1873**	0,65
2	**468**	1,3
3	**208**	1,9

POINTS FORTS

- **UGR < 22**
- **1000 lm dans sa version 4000 K**
- **Driver intégré**
- **Orientable 30°**



K8

DIMMABLE





RG 1 | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
nickel	7,5	45°	**680**	3000 K	68	**50536**	*22,40*

K8 | **3000K** | 45°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1034**	0,83
2	**259**	1,66
2,5	**165**	2,07

POINTS FORTS

- **Basculant 20°**
- **Dimmable par coupure de phase**
- **UGR < 22**
- **Driver intégré, précâblé 20 cm**



SPEED 50 IP65

RE2020








Lampes GU10
compatibles p. 30 à 32

230V | IP65 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU10	70	4067	12,70
nickel satin	50 max	GU10	70	4068	16,20

POINTS FORTS

- Anneau de fermeture 1/4 de tour en face avant, pour changement rapide de la lampe
- Corps aluminium + Verre de protection




SPOTISOL

Made in FRANCE

CODE	€ HT
3670	6,90



Fixation possible du boîtier de connexion sur le haut du pot





Sa conception permet son maintien dans les faux plafonds: impossible de le perdre


- ✓ Compatibilité tous types d'isolant rouleau de classe MO incombustible
- ✓ Compatible avec les spots halogènes et LED
- ✓ Montage sans outil
- ✓ Plus besoin d'accéder aux combles

POINTS FORTS

Accessoire de pose pour encastré de plafond

SPOTISOL permet de **séparer les spots des isolants rouleau** tout en maintenant le boîtier de connexion du spot

- Diamètres compris entre 62 et 90 mm
- Hauteur: 105 mm
- Utilisable de -20°C à +110°C en continu
- Puissance maximum: 50W avec isolation en rouleau
- Résistance au feu: auto-extinguible UL94 V2



Ø 62 à 90 mm

HIDRO

RE2020



Alimentation 12V
compatibles p. 579

Lampes GU5,3 et GU10
compatibles p. 30 à 34

SANS LAMPE - DOUILLE GU10

230V | IP65 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU10	72	4076	14,10
chromé	50 max	GU10	72	4128	14,10
nickel	50 max	GU10	72	4077	14,10
noir	50 max	GU10	72	4085	14,10

SANS LAMPE - DOUILLE GU5,3

12V AC/DC | III | IP65 | IK02 | VOL.1

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU5,3	72	4075	15,60
chromé	50 max	GU5,3	72	4066	15,60
nickel	50 max	GU5,3	72	4069	15,60
noir	50 max	GU5,3	72	4065	15,60

KIT* GU5,3 - 5,3W


RG1 | 15 000 HRS | 230V | IP65 | IK02 | VOL.1

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	(mm)	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	5,3	36°	370 / 345	3000 K	72	51044	29,00
blanc	5,3	36°	380 / 360	4000 K	72	51045	29,00
noir	5,3	36°	370 / 345	3000 K	72	51190	29,00
noir	5,3	36°	380 / 360	4000 K	72	51191	29,00

* Les kits GU5,3 incluent : une collerette, une douille, une lampe, un driver LED.

POINTS FORTS

- RE2020
- Lampe remplaçable = réparabilité
- Version GU10 Classe 2 ou GU5.3 Classe 3 Vol.1
- Kit GU5,3 fourni avec lampe :
  2975 = 2700K / classe énergie F
  2976 = 4000K / classe énergie F
  voir p. 34



CLASSO

BBC RE2020





SANS LAMPE - DOUILLE GU5,3

12V AC/DC | III | IP44 | IK02 | VOL.1

P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
50 max	GU5,3	75	**4106**	*27,10*

KIT* GU5,3 - 5,3W

RG 1 | 15 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.1

P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	(mm)	CODE AVEC LAMPE	€ HT
5,3	55°	**335 / 315**	4000 K	75	**4620**	*45,90*

* Les kits GU5,3 incluent : une collerette, une douille, une lampe, un driver LED.

CLASSO 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**825**	0,65
2	**206**	1,30
2,5	**132**	1,62




Lampes GU5,3 compatibles p. 34



Alimentations 12V compatibles p. 579

POINTS FORTS

- **Lampe remplaçable = réparabilité**
- **Choix possible de la température de couleur, et de la puissance**
- **Compatible Vol.1 des salles de bains, basse tension**
- **Corps aluminium + verre sablé**
- **Kit GU5,3 fourni avec lampe : 2975 = 3000 K / classe énergie F 2976 = 4000 K / classe énergie F**
voir p. 34





FIXO



Lampes GU5,3 et GU10
compatibles p. 30 à 34

SANS LAMPE - DOUILLE GU5,3

12V AC/DC | III | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU5,3	62	4854	5,00
doré	50 max	GU5,3	62	4855	11,20
nickel	50 max	GU5,3	62	4857	6,70
bronze	50 max	GU5,3	62	4884	11,20
noir	50 max	GU5,3	62	4785	5,00


SANS LAMPE - DOUILLE GU10

230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU10	62	4557	9,20
nickel	50 max	GU10	62	4558	10,30
bronze	50 max	GU10	62	4563	11,50
noir	50 max	GU10	62	4564	9,20

INFORMATIONS

- Corps aluminium
- Lampe remplaçable = réparabilité



Douille GU5,3



Douille GU10

DISK






Lampes GU10
compatibles p. 30 à 32

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU10	62	4880	12,50
doré	50 max	GU10	62	4881	15,70
nickel brossé	50 max	GU10	62	4882	14,20
bronze	50 max	GU10	62	4883	15,70

INFORMATIONS

- Corps aluminium
- Lampe remplaçable = réparabilité



SPEED 50











Lampes GU5,3 et GU10 compatibles p. 30 à 34

SANS LAMPE - DOUILLE GU5,3

12V AC/DC | III | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE ROND	€ HT
blanc	50 max	GU5,3	70	**4856**	*9,30*
nickel satiné	50 max	GU5,3	70	**4802**	*13,70*

SANS LAMPE - DOUILLE GU10

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE ROND	€ HT	CODE CARRÉ	€ HT
blanc	50 max	GU10	72	**4893**	*11,20*	**4970**	*17,70*
nickel brossé	50 max	GU10	72	**4894**	*15,70*	**4971**	*17,70*

KIT* GU10 - 4,5W

RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	(mm)	CODE ROND	€ HT
blanc	4,5	36°	**465 / 425**	3000 K	72	**51168**	*13,00*
blanc	4,5	36°	**495 / 450**	4000 K	72	**51169**	*13,00*

* Les kits GU10 incluent : une collerette, une douille, une lampe.

POINTS FORTS


- **Anneau de fermeture 1/4 de tour en face avant, pour changement rapide de la lampe**
- **Lampe remplaçable = réparabilité**
- **Corps en aluminium**
- **Kit GU10 fourni avec lampe :**
  2981 = 3000 K / classe énergie E
  2982 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 34

Douille GU5,3



Rond

Douille GU10

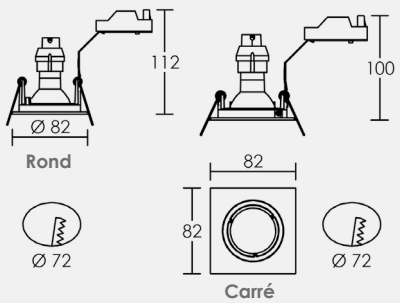

Rond

Carré

SPEED 70






Lampes GU5,3 et GU10
compatibles p. 30 à 34


POINTS FORTS

- **Anneau de fermeture 1/4 de tour en face avant, pour changement rapide de la lampe**
- **Lampe remplaçable = réparabilité**
- **Corps en aluminium**
- **Kit GU10 fourni avec lampe :**
  2981 = 3000 K / classe énergie F
  2982 = 4000 K / classe énergie F
  voir p. 30

Douille GU5,3



Rond

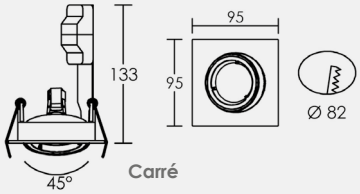

Carré

SANS LAMPE - DOUILLE GU5,3

12V AC/DC | III | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE ROND	€ HT
blanc	50 max	GU5,3	82	**4899**	*13,70*
nickel satiné	50 max	GU5,3	82	**4836**	*17,90*

SANS LAMPE - DOUILLE GU10


230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE ROND	€ HT	CODE CARRÉ	€ HT
blanc	50 max	GU10	82	**4895**	*14,80*	**4972**	*25,00*
nickel satiné	50 max	GU10	82	**4896**	*18,80*	**4973**	*25,00*

Douille GU10



Rond

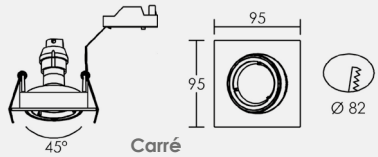

Carré

KIT* GU10 - 4,5W

RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	(mm)	CODE ROND	€ HT
blanc	4,5	GU10	36°	**465 / 425**	3000 K	82	**51170**	*18,60*
blanc	4,5	GU10	36°	**495 / 450**	4000 K	82	**51171**	*18,60*

* Les kits GU10 incluent : une collerette, une douille, une lampe.

DLT-ISO 75

RE2020







230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	6 max	GU10	75	**50733**	*16,90*
nickel	6 max	GU10	75	**50734**	*18,20*



Lampes GU10 compatibles p. 30 à 32

POINTS FORTS

- Recouvrable
- Anneau de fermeture 1/4 de tour en face avant, pour changement simple et rapide de la lampe
- Lampe remplaçable = réparabilité
- Corps en aluminium



DLT-ISO 90

RE2020








230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	6 max	GU10	90	**50735**	*19,90*
nickel	6 max	GU10	90	**50736**	*21,20*

POINTS FORTS

- Recouvrable
- Anneau de fermeture 1/4 de tour en face avant, pour changement simple et rapide de la lampe
- Lampe remplaçable = réparabilité
- Corps en aluminium



LUNAR





Lampes GU5,3 et GU10
compatibles p. 30 à 34

SANS LAMPE - DOUILLE GU5,3

12V AC/DC | III | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU5,3	73	4874	6,40
nickel	50 max	GU5,3	73	4887	8,80
bronze	50 max	GU5,3	73	4885	13,50
noir	50 max	GU5,3	73	4786	6,40
doré	50 max	GU5,3	75	4875*	13,50

SANS LAMPE - DOUILLE GU10


230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU10	73	4559	10,80
nickel	50 max	GU10	73	4560	13,70
bronze	50 max	GU10	73	4565	15,00
noir	50 max	GU10	73	4566	10,80

INFORMATIONS


- Corps aluminium
- Basculant à 35°
- Lampe remplaçable = réparabilité

Douille GU5,3






Douille GU10



GALAXY

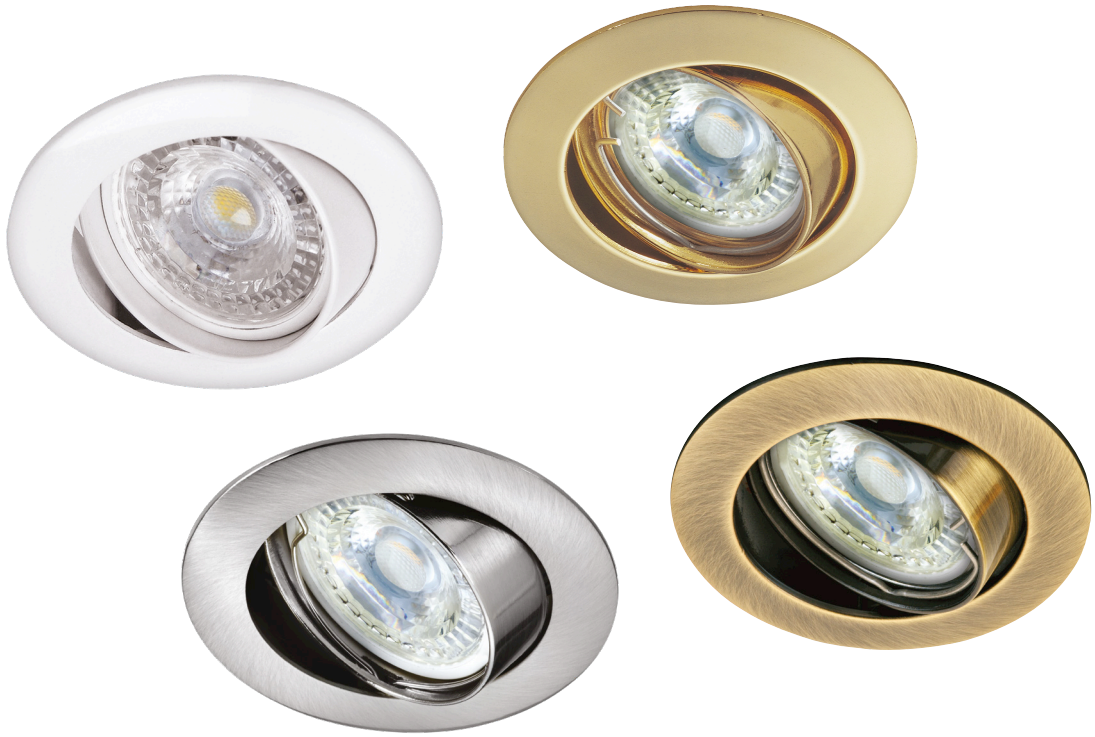



Lampes GU10
compatibles p. 30 à 32

SANS LAMPE - DOUILLE GU10

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU10	75	**4890**	*13,80*
doré	50 max	GU10	75	**4892**	*17,00*
nickel brossé	50 max	GU10	75	**4891**	*15,90*
vieux bronze	50 max	GU10	75	**4902**	*17,00*


KIT* GU10 - 6,6W

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL/Φ90°	T°	(mm)	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	6,6	GU10	36°	**680/621**	3000 K	75	**51040**	*16,50*
blanc	6,6	GU10	36°	**680/621**	4000 K	75	**51041**	*16,50*
nickel	6,6	GU10	36°	**680/621**	3000 K	75	**51042**	*18,40*
nickel	6,6	GU10	36°	**680/621**	4000 K	75	**51043**	*18,40*

* Les kits GU10 incluent : une collerette, une douille, une lampe.

INFORMATIONS

- **Corps aluminium**
- **Basculant à 30°**
- **Lampe remplaçable = réparabilité**
- **Kits GU10 6,6W fournis avec lampe :**
  2997 = 3000 K / classe énergie E
  2998 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 30



TIPO












Lampes GU10
compatibles p. 30 à 32


INFORMATIONS

- Corps aluminium
- Orientable et basculant
- Collerette à clipser
- Lampe remplaçable = réparabilité
- Kits GU10 fournis avec lampe :
  2997 = 3000 K / classe énergie E
  2998 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 30

Rond



Carré



SANS LAMPE - DOUILLE GU10

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE ROND	€ HT	CODE CARRÉ	€ HT
blanc	50 max	GU10	70	**4144**	*22,40*	**4146**	*24,70*
alu. brossé	50 max	GU10	70	**4145**	*22,40*	**4147**	*24,70*

KIT* GU10 - 6,6W

RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	(mm)	CODE ROND	€ HT	CODE CARRÉ	€ HT
blanc	6,6	GU10	36°	**680 / 621**	3000 K	70	**51005**	*24,70*	**51046**	*27,10*
blanc	6,6	GU10	36°	**680 / 621**	4000 K	70	**51006**	*24,70*	**51047**	*27,10*
alu. brossé	6,6	GU10	36°	**680 / 621**	3000 K	70	**51007**	*24,70*	**51048**	*27,10*
alu. brossé	6,6	GU10	36°	**680 / 621**	4000 K	70	**51008**	*24,70*	**51049**	*27,10*

* Les kits GU10 incluent : une collerette, une douille, une lampe.

SPEED 90








Lampes GU10
compatibles p. 30 à 32

INFORMATIONS

- Anneau de fermeture 1/4 de tour en face avant, pour changement rapide de la lampe
- Lampe remplaçable = réparabilité
- Corps en aluminium



230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU10	91	**4897**	*17,86*
nickel satiné	50 max	GU10	91	**4898**	*21,20*



SQUARE



CARRÉ 100



CARRÉ 50



Lampes GU10
compatibles p. 30 à 32

SANS LAMPE - DOUILLE GU10

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE CARRÉ 50	€ HT	(mm)	CODE CARRÉ 100	€ HT
alu. brossé	50 max	GU10	94 x 94	4725	30,20	94 x 192	4726	58,00

KIT* CARRÉ 50

RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	(mm)	CODE AVEC LAMPE	€ HT
alu. brossé	6,6	GU10	36°	680 / 621	3000 K	94 x 94	51062	36,40
alu. brossé	6,6	GU10	36°	680 / 621	4000 K	94 x 94	51063	36,40

KIT* CARRÉ 100


RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	(mm)	CODE AVEC LAMPE	€ HT
alu. brossé	2x 6,6	GU10	36°	2x 680 / 621	3000 K	94 x 192	51188	70,40
alu. brossé	2x 6,6	GU10	36°	2x 680 / 621	4000 K	94 x 192	51189	70,40


* Les kits GU10 incluent : une collerette, une douille, une lampe.

INFORMATIONS

- Corps aluminium finition brossée
- Collerette clipsable
- Basculant à double orientation
- Kits GU10 fournis avec lampe :
  2997 = 3000 K / classe énergie E
  2998 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 30



Carré 50



Carré 100

QUADRA 110





QUADRA 110



QUADRA 110 - 2







Lampes GU5,3
compatibles p. 34

INFORMATIONS

- Corps aluminium
- Collerette 1/4 de tour
- Basculant à double orientation

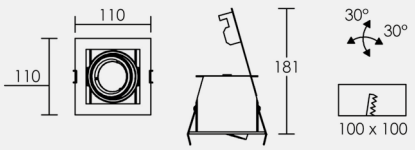

QUADRA 110



QUADRA 110 - 2

QUADRA 110 - SANS LAMPE - GU5,3

12V AC/DC | III | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU5,3	100 x 100	4170	39,70
gris	50 max	GU5,3	100 x 100	4180	39,70

QUADRA 110-2 - SANS LAMPE - GU5,3

12V AC/DC | III | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU5,3	100 x 192	4171	76,40
gris	50 max	GU5,3	100 x 192	4181	76,40



EN63 ▪ EN80







Lampes R63 / R80 compatibles, p. 29

EN63 - Pour lampe réflecteur R63

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	E27	85	**4391**	*12,00*
noir	50 max	E27	85	**4392**	*12,00*






EN80 - Pour lampe réflecteur R80

230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	E27	100	**4394**	*14,00*
noir	50 max	E27	100	**4395**	*14,00*

POINTS FORTS

- **Kit complet: encastré + douille**
- **Lampe remplaçable = réparabilité**









LUM 35

UGR <14






RG 1 | DIMMABLE | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP40 | IK03

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
3	32°	220	CCT 3000K 4000K 5700K	35	51640	40,00

POINTS FORTS


- Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 5700 K
- Dimmable par coupure de phase
- Diamètre d'encastrement 35 mm




51640	4000K	32°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	580	0,57
2	145	1,15
2,5	93	1,43



Bornier repiquable, sans outil





Interrupteur CCT à l'arrière du produit

LUM 25

UGR <14






RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP40 | IK03

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
1,8	20°	120	3000 K	25	51639	35,00

POINTS FORTS

- Dimmable par coupure de phase
- Diamètre d'encastrement 25 mm



51639	4000K	20°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	373	0,35
2	93	0,71
2,5	60	0,88



Bornier repiquable, sans outil

MINI SAT



Lampe GU4 PAR10
MR11 compatible,
voir code 20107, p. 34




12V AC/DC | III | IP 20 | IK02

P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
35 max	G4	46	**4656**	*12,30*

POINTS FORTS

- **Diamètre encastrement 46 mm**
- **Lampe remplaçable = réparabilité**



ALIMENTATIONS LED 12V (p. 579)

P (W)	IP	CODE	€ HT
12	20	**52067**	*30,20*
12	20	**52029**	*20,80*



52067



52029



LUCIA 1

VOL.1




30 000 HRS | 350mA | III | IP44 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	1,1	25°	70	3000 K	26	5076	44,70
bleu	1,1	25°	-	bleu	26	5077	44,70

POINTS FORTS

- IP44 + Vol.1 : convient pour tous types de pièces humides
- Diamètre d'encastrement 26 mm



5076 | 3000 K | 1 W | 25°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
0,5	1474	0,22
1	369	0,44
2	92	0,9

ALIMENTATION 350 mA (p. 582)



P (W)	IP	CODE	€ HT
4,9	20	0607	33,10

LUCIA 2

VOL.1




30 000 HRS | 350mA | III | IP44 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
1,1	15°	85	3000 K	26	5180	44,70
1,1	15°	85	4000 K	26	5181	44,70
1,1	15°	-	bleu	26	5182	44,70
1,1	40°	85	3000 K	26	5183	44,70
1,1	40°	85	4000 K	26	5184	44,70
1,1	40°	-	bleu	26	5185	44,70



POINTS FORTS

- Disponible en deux faisceaux
- Diamètre d'encastrement 26 mm
- IP44 + Vol.1 : convient pour tous types de pièces humides
- Précâblage 1 m avec connecteur



5180 | 3000 K | 1 W | 15°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	823	0,26
2	206	0,5
2,5	132	0,7

5181 | 5000 K | 1 W | 15°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	823	0,26
2	206	0,5
2,5	132	0,7

5183 | 3000 K | 1 W | 40°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	165	0,73
2	41	1,5
2,5	26	1,8

5184 | 5000 K | 1 W | 40°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	165	0,73
2	41	1,5
2,5	26	1,8

ALIMENTATIONS 350 mA (p. 582)

P (W)	IP	CODE	€ HT
3,8	20	0728	36,70
25	20	0058	148,00



RACCORDEMENT



DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Rallonge de 2 m avec connexions	1397	2,70
Connexions pour 3 spots	2140	9,70
Connexions pour 6 spots	2141	14,70

MICRO LEM

230V
DIRECT









UGR <19 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	2,5	36°	**220**	4000 K	36	**5380**	*81,10*
aluminium	2,5	36°	**220**	4000 K	36	**5381**	*81,10*
noir	2,5	36°	**220**	4000 K	36	**5386**	*81,10*

5380 **4000K** 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**454**	0,65
2	**114**	1,30
2,5	**73**	1,62

POINTS FORTS

- **Raccordement direct 230V**
- **Disponible en trois couleurs de finition**





SPARK







KIT 3 SPOTS

35 000 HRS | 230V | IP43 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
3	30°	**3x 100**	3000 K	12	**50598**	*95,20*

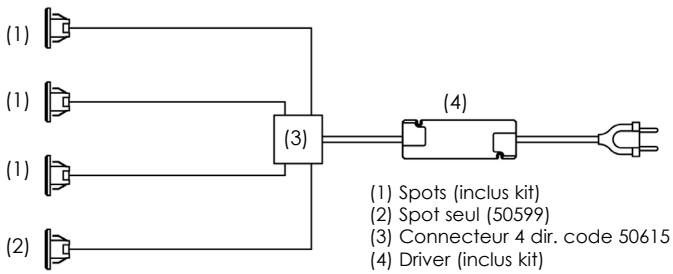

(1) Spots (inclus kit)
(2) Spot seul (50599)
(3) Connecteur 4 dir. code 50615 (inclus kit)
(4) Driver (inclus kit)


SPOT SEUL

35 000 HRS | 350mA | III | IP43 | IK02


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
1	30°	**100**	3000 K	12	**50599**	*25,90*

POINTS FORTS

- **Diamètre d'encastrement de 12 mm**
- **Disponible en kit et à l'unité**







ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Connecteur 4 dir. 350 mA	**50615**	*6,00*
Connecteur 8 dir. 350 mA (6 spots max)	**50639**	*9,50*
Alimentation 350 mA, 4,9W, **pour installation de 1 spot UNIQUEMENT**	**0607**	*33,10*


50615


50639


0607






MEUBLED IP65

VOL.1



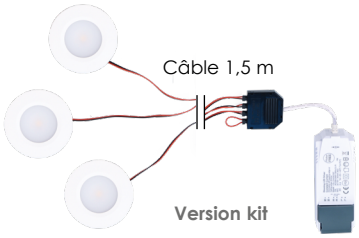

KIT 3 SPOTS

FLICKER FREE | DIMMABLE | 35 000 HRS | 230V | IP65 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
10,8	100°	3x 320	3000 K	59	50843	102,00
10,8	100°	3x 320	4000 K	59	50844	108,30


SPOT SEUL

FLICKER FREE | DIMMABLE | 35 000 HRS | 350mA | III | IP65 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
3,5	100°	320	3000 K	59	50846	25,40
3,5	100°	320	4000 K	59	50847	25,40

POINTS FORTS

- **Hauteur réduite, 13,5 mm**
- **Existe en kit et à composer**
- **IP65 - Vol.1 pour installations dans tout type de pièces humides**





ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Accessoire montage en saillie blanc	50845	6,90
Driver de remplacement avec connectique, **pour installation de 3 ou 4 spots UNIQUEMENT**	50848	32,00
Driver pour utilisation spot seul	52031	14,10









NOUVEAUTÉ 2026

MEUBLED 230 CCT



KIT 4 SPOTS

FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
10,4	100°	4x 180	CCT 3000K 4000K 5000K	60	51851	109,00




Le KIT comprend 4 spots IP20
230V direct précâblés 2 m

SPOT SEUL

FLICKER FREE | 25 000 HRS | 24V DC | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
2,6	100°	180	CCT 3000K 4000K 5000K	60	51850	28,00

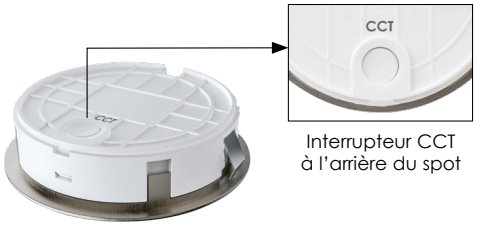


Interrupteur CCT
à l'arrière du spot



51850	5000 K	100 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	68	2,38
2	17	4,77
2,5	11	5,96

INFORMATIONS

- Corps polycarbonate
  Collerette aluminium
  Diffuseur opale
- Technologie CCT 3 couleurs :
  3000 K / 4000 K / 5000 K
  Réglable par interrupteur
  à l'arrière du spot
- Version spot seul précâblé 2 m



MEUBLED 2-24 CCT

NOUVEAUTÉ 2026

VOL.1



KIT 4 SPOTS

RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP44 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
9	100°	4x 200	CCT 3000K 4000K 5000K	60	51849	86,00

SPOTS

VOL.1

III

IP44



Le KIT comprend 4 spots IP44, Classe 3
et une alimentation 24V DC IP20, Classe 2

ALIM. et connecteurs


HORS VOL.

IP 20

SPOT SEUL

RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 24V DC | III | IP44 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
2	100°	200	CCT 3000K 4000K 5000K	60	51848	16,00






Interrupteur CCT
à l'arrière du spot


INFORMATIONS

- Corps polycarbonate
  Collerette aluminium
  Diffuseur opale
- Technologie CCT 3 couleurs :
  3000 K / 4000 K / 5000 K
  Réglable par interrupteur
  à l'arrière du spot
- IP44 - Vol.1 pour installation dans tout type de pièces humides
- Version KIT 4 spots IP44 :
  Précâblage 2,5 m avec connecteur + précâblage 1,5 m avec connecteur + fiche 2P 6A
  Fourni avec dérivation 6 départs et alimentation 24V, classe 2, IP20, 15W
- Version spot seul précâblé 2,5 m avec connecteur



ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Driver du kit 15W 24V seul	52033	20,00
Driver du kit 15W 24V avec connecteur 6 directions	0881	24,00
Connecteur* 6 dir. 24V	0989	4,00

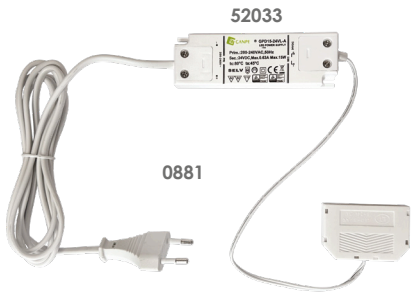




NOUVEAUTÉ 2026

SHARK






KIT 3 SPOTS

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
6,5	66°	3x 130	3000 K	19	51841	94,00

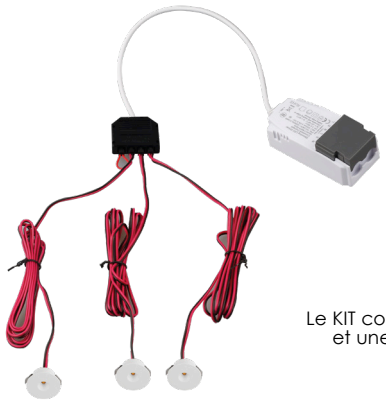

Le KIT comprend 3 spots Classe 3 et une alimentation 500mA

INFORMATIONS


- Corps aluminium blanc
- Version KIT 3 spots avec driver 500 mA précâblé 30 cm, fourni avec dérivation 4 départs. Spots précâblés 2 m avec connecteurs
- Version spot seul précâblé 2 m avec connecteur



SPOT SEUL

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 500mA | III | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
1,5	66°	130	3000 K	19	51859	21,00



ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Driver 3/4 spots	52035	46,00
Connecteur 4 dir.	52034	9,00

52034



52035





S40

NOUVEAUTÉ 2026

VOL.1





KIT 3 SPOTS

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP44 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
6,5	85°	3x 90	3000 K	35	51842	120,00



Le KIT comprend 3 spots Classe 3 et une alimentation 500mA

SPOT SEUL

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 500mA | III | IP44 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
1,5	85°	90	3000 K	35	51858	33,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium blanc
- Version KIT 3 spots avec driver 500 mA précâblé 30 cm, fourni avec dérivation 4 départs. Spots précâblés 2 m avec connecteurs
- Version spot seul précâblé 2 m avec connecteur
- Utilisation possible en encastré ou en saillie



51842	3000 K	85 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	57	1,83
2	14	3,67
2,5	9	4,58

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Driver 3/4 spots	52035	46,00
Connecteur 4 dir.	52034	9,00

52034



52035





S 1200 LED





Version kit

KIT 3 SPOTS - AVEC LAMPES G4


FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DOUILLE	(mm)	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	7	70°	3x 150	3000 K	G4	60	50775	77,20
doré	7	70°	3x 150	3000 K	G4	60	50776	84,10
chromé	7	70°	3x 150	3000 K	G4	60	50777	84,10
noir	7	70°	3x 150	3000 K	G4	60	51362	77,20

SPOT SEUL - AVEC LAMPE G4


25 000 HRS | 12V AC/DC | III | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DOUILLE	(mm)	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	1,8	70°	150	3000 K	G4	60	50770	19,10
doré	1,8	70°	150	3000 K	G4	60	50771	21,70
chromé	1,8	70°	150	3000 K	G4	60	50772	20,50
noir	1,8	70°	150	3000 K	G4	60	51340	19,00



POINTS FORTS

- Hauteur réduite, 18 mm
- Existe en kit et à composer
- Lampe remplaçable = réparabilité
- Kit composé de : spot Classe 3, alimentation Classe 2



S 307 LED






Lampe de rechange, voir code 2877, p. 35


15 000 HRS | 12V AC/DC | III | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DOUILLE	(mm)	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	1,8	70°	150	3000 K	G4	60	50773	23,80
chromé	1,8	70°	150	3000 K	G4	60	50774	27,10



POINTS FORTS


- Face avant en zamak
- Hauteur réduite, 18 mm
- Lampe remplaçable = réparabilité



ALIMENTATION S1200 - S307

DÉSIGNATION	P (W)	CODE	€ HT
Driver 12W, 12V DC, 1A, Cl. 2, IP20. Dim : 100 x 42 x 24 mm Précâblé avec harnais 3 connecteurs	12	**50783**	*23,50*



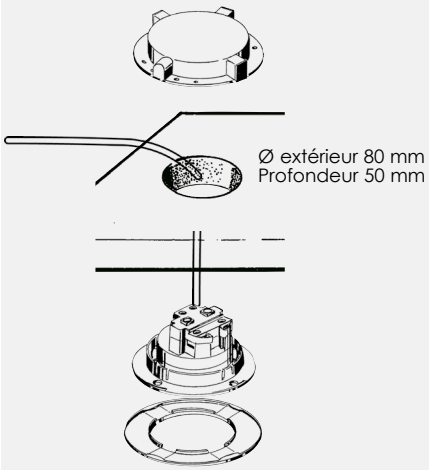

CAPOT DE PROTECTION IP23 POUR S1200 / S307


CONVIENT POUR	COULEUR	CODE	€ HT
Panneaux de 15 à 22 mm	blanc	**0935**	*3,20*



PRISE MEUBLE

COULEUR	(mm)	CODE	€ HT
blanc	50	**1393**	*10,10*
chromé	50	**1395**	*15,20*





INTERRUPTEUR

COULEUR	(mm)	CODE	€ HT
blanc	50	**1390**	*12,50*
chromé	50	**1392**	*14,00*




INTERRUPTEUR SENSITIF

RÉFÉRENCE	(mm)	CODE	€ HT
HZK-218 C	13	**1956**	*43,60*





SENSOR PORTE

RÉFÉRENCE	(mm)	CODE	€ HT
HZK-218 B	13	**1955**	*43,60*

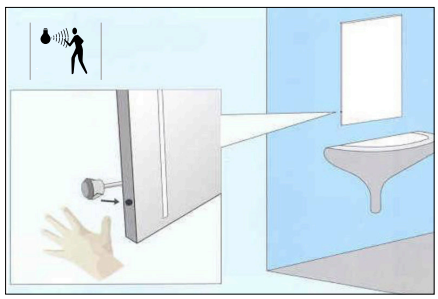







RUSSEL





25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	1,6	100°	**100**	3000 K	108 x 35	**50234**	*55,30*
blanc	1,6	100°	**100**	4000 K	108 x 35	**50236**	*55,30*
gris	1,6	100°	**100**	3000 K	108 x 35	**50235**	*55,30*
gris	1,6	100°	**100**	4000 K	108 x 35	**50237**	*55,30*

POINTS FORTS

- **Éclairage directionnel**
- **Driver intégré pour raccordement direct 230V**



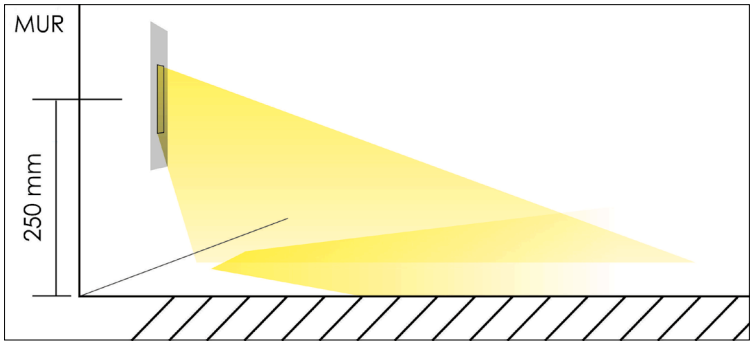


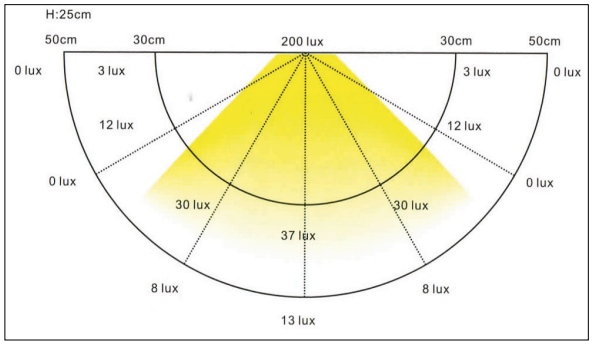

RUSSEL 3-4000K	1,2W	100°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**102**	0,58
2	**26**	1,2
2,5	**11**	1,7



BOÎTE D'ENCASTREMENT
À COMMANDER SÉPAREMMENT



CODE	€ HT
50238	*16,50*

WALL

NOUVELLE COULEUR

PIR

BBC RE2020





RG0 | 50 000 HRS | 230V | IP44 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	2	ASY 30°	80	CCT 2700K 3200K 4000K	67	51597	55,00
noir	2	ASY 30°	20		67	51840	55,00

POINTS FORTS


- Détecteur de mouvement infra-rouge et crépusculaire
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Réglable par interrupteur à l'arrière du spot
- Bornier repiquable sans outil
- Boite d'encastrement étanche fournie



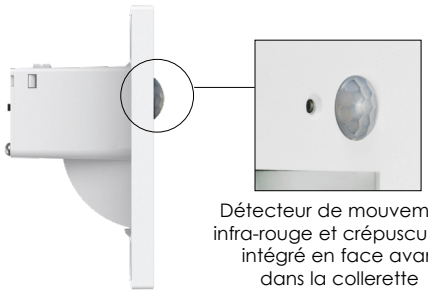


Détecteur de mouvement infra-rouge et crépusculaire intégré en face avant dans la collerette

Bornier repiquable avec connecteurs sans outil

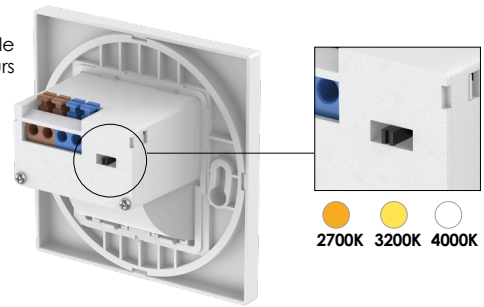

Réglage par défaut (non réglable)

- Fonction crépusculaire : 30 lux
- Distance détection : 3m max
- Durée d'éclairement : 1min

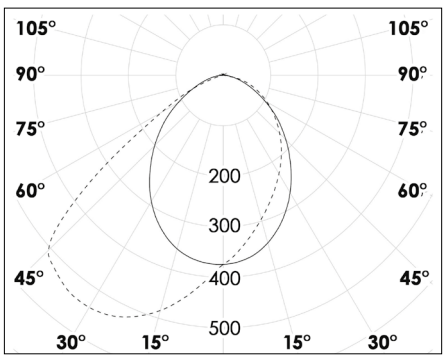

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 100%



NOUVEAUTÉ 2026

ISO 60


BBC
RE2020



VERSION CCT

FLICKER FREE | 40 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	1,2	115°	40	CCT 2700K 3200K 4000K	67	51875	35,30
gris	1,2	115°	40		67	51877	35,30
noir	1,2	115°	40		67	51876	35,30
anthracite	1,2	115°	40		67	51878	35,30



Interrupteur CCT
à l'arrière du spot


VERSION LUMIÈRE BLEUE


FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	1,2	115°	2	bleu 465 nm	67	51879	35,30
gris	1,2	115°	2		67	51881	35,30
noir	1,2	115°	2		67	51880	35,30
anthracite	1,2	115°	2		67	51882	35,30

POINTS FORTS

- Face avant en aluminium
- Driver intégré pour raccordement 230V direct (remplaçable sur la version LED bleu)
- Boite d'encastrement étanche fournie





ISO 80

NOUVEAUTÉ 2026


BBC RE2020



VERSION CCT

FLICKER FREE | 40 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	1,2	115°	80	CCT 2700K 3200K 4000K	85	51883	44,70
gris	1,2	115°	80		85	51885	44,70
noir	1,2	115°	80		85	51884	44,70
anthracite	1,2	115°	80		85	51886	44,70



Interrupteur CCT
à l'arrière du spot


VERSION LUMIÈRE BLEUE

FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	1,8	115°	6	bleu 456 nm	85	51887	44,70
gris	1,8	115°	6		85	51889	44,70
noir	1,8	115°	6		85	51888	44,70
anthracite	1,8	115°	6		85	51890	44,70

POINTS FORTS

- Face avant en aluminium
- Driver intégré pour raccordement 230V direct (remplaçable sur la version LED bleu)
- Boite d'encastrement étanche fournie





MURO 1




35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
chromé	0,45	-	bleu 465 nm	60	1713	30,10

POINTS FORTS

- Driver intégré pour raccordement 230V direct
- Ne nécessite pas de boîte d'encastrement, installation dans cloison sèche uniquement






BALIZ 1

NOUVELLE COULEUR

Made in FRANCE

BBC RE2020

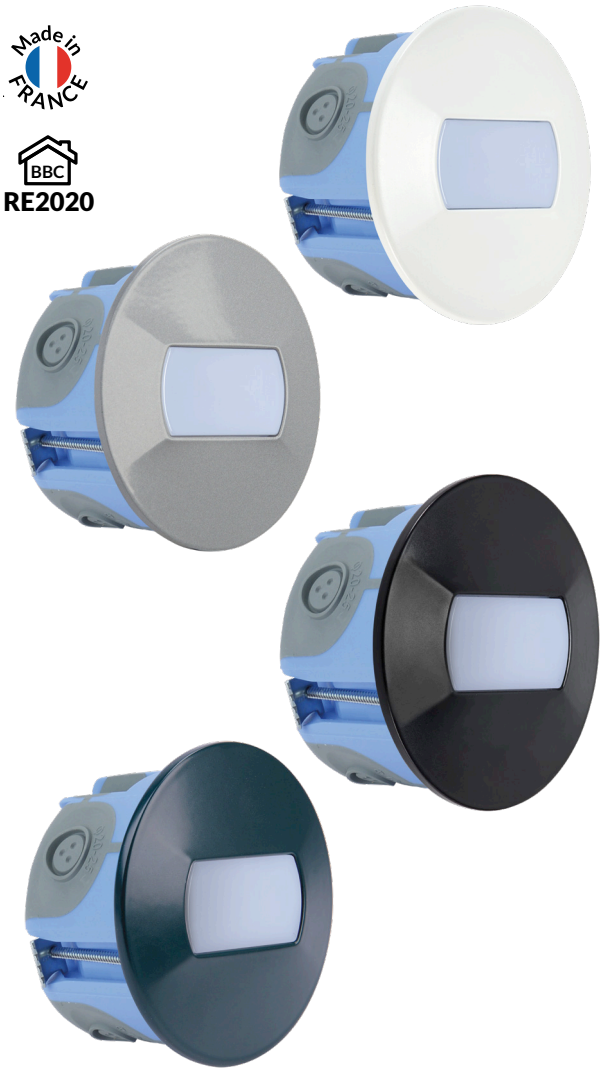




30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	1,2	115°	7	3000 K	67	5242	47,10
blanc	1,2	115°	8	4000 K	67	5243	47,10
blanc	1,2	115°	-	bleu 465 nm	67	50412	47,10
gris	1,2	115°	7	3000 K	67	5244	47,10
gris	1,2	115°	8	4000 K	67	1714	47,10
gris	1,2	115°	-	bleu 465 nm	67	50414	47,10
noir	1,2	115°	7	3000 K	67	51602	47,10
noir	1,2	115°	8	4000 K	67	51603	47,10
noir	1,2	115°	-	bleu 465 nm	67	51604	47,10
anthracite	1,2	115°	7	3000 K	67	51831	47,10
anthracite	1,2	115°	8	4000 K	67	51832	47,10
anthracite	1,2	115°	-	bleu 465 nm	67	51833	47,10

POINTS FORTS

- Driver intégré pour raccordement direct 230V
- Boîte d'encastrement étanche fournie

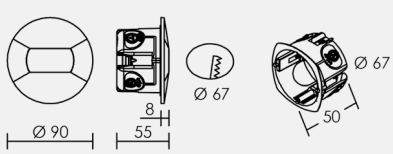


NOUVELLE COULEUR

BALIZ 2

Made in FRANCE

BBC RE2020

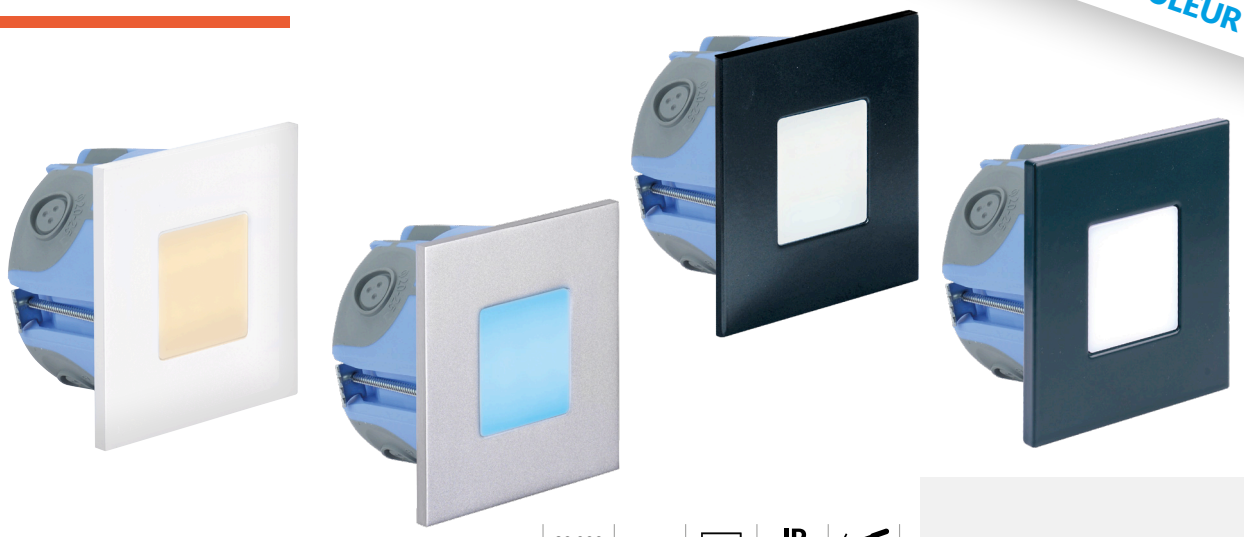


30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	1,8	115°	30	2400 K	85	50261	70,60
blanc	1,8	115°	40	4000 K	85	50262	70,60
blanc	1,8	115°	-	bleu 465 nm	85	50381	70,60
gris	1,8	115°	30	2400 K	85	50263	65,80
gris	1,8	115°	40	4000 K	85	50264	65,80
gris	1,8	115°	-	bleu 465 nm	85	50382	65,80
noir	1,8	115°	30	2400 K	85	50901	70,60
noir	1,8	115°	40	4000 K	85	50902	70,60
noir	1,8	115°	-	bleu 465 nm	85	50903	70,60
anthracite	1,8	115°	30	2400 K	85	51834	70,60
anthracite	1,8	115°	40	4000 K	85	51835	70,60
anthracite	1,8	115°	-	bleu 465 nm	85	51836	70,60

POINTS FORTS

- Disponible en 3 températures de couleurs et 3 couleurs de finition
- Boîte d'encastrement étanche fournie





BALIZ 3

NOUVELLE COULEUR

Made in FRANCE

BBC RE2020





30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
blanc	3,8	115°	100	2400 K	3x 67	50265	87,40
blanc	3,8	115°	120	4000 K	3x 67	50266	87,40
blanc	3,8	115°	-	bleu 465 nm	3x 67	50383	87,40
gris	3,8	115°	100	2400 K	3x 67	50267	81,10
gris	3,8	115°	120	4000 K	3x 67	50268	81,10
gris	3,8	115°	-	bleu 465 nm	3x 67	50384	81,10
noir	3,8	115°	100	2400 K	3x 67	50904	87,40
noir	3,8	115°	120	4000 K	3x 67	50905	87,40
noir	3,8	115°	-	bleu 465 nm	3x 67	50906	87,40
anthracite	3,8	115°	100	2400 K	3x 67	51837	87,40
anthracite	3,8	115°	120	4000 K	3x 67	51838	87,40
anthracite	3,8	115°	-	bleu 465 nm	3x 67	51839	87,40

POINTS FORTS

- Disponible en 3 températures de couleurs et 3 couleurs de finition
- Boîte d'encastrement étanche fournie








GAMMES PROJECTEURS ▪ SPOTERIE p. 180

Les LUMENS des produits intégrant plusieurs températures de couleur (CCT / RGB W / Tunnable White) sont indiqués (sauf exception) pour ◯ 4000K.

RAILS ▪ ACCESSOIRES

1 ALLUMAGE - 029 p. 181
3 ALLUMAGES - 023 p. 182
3 ALLUMAGES - 023 DALI p. 183
3 ALLUMAGES ENCASTRÉS - 023 p. 185







PROJECTEURS SUR RAIL

KOSEN p. 187
IKAR p. 188
NINETY p. 190
TEK p. 192
POLARIS p. 196
LUMI p. 198
TIMEO p. 199
ELMA CCT p. 200
BOKEN p. 201
EVOLI - CCT p. 202














SPOTERIE

NOLAN p. 204



JUDY p. 206



KELY p. 212



YEO p. 214





RUBIS p. 214



DIAM p. 215



ZAO p. 216



ECCO p. 217



ÉLISE p. 217



CASA p. 219




UGO p. 219



		Installation possible sur							
		RAIL 1 ALLUM.	RAIL 3 ALLUM.		PATÈRE	LUMEN MAX	ANGLE FAISCEAU	IRC	SDCM	FLICKER FREE
		saillie	saillie	encastré						
	**KOSEN** p. 187		✔			4150	90°	>80	**<6**	**oui**
	**IKAR** p. 188	✔	✔		✔	3800	36° / 60°	**>90**	**<3**	**oui**
	**NINETY** p. 190	✔	✔		✔	4000	30° / 60°	**>90**	**<3**	**oui**
	**TEK 32** p. 193	✔	✔			3100	36° / 60°	**>90**	<6	**oui**
	**TEK 20** p. 194	✔	✔			1950	36°	**>90**	<6	**oui**
	**TEK 12** p. 195	✔	✔			1150	36° / 60°	**>90**	<6	**oui**
	**POLARIS** p. 196	✔	✔		✔	2570	45°	**>90**	<6	**oui**
	**LUMI** p. 198	✔	✔		✔	2400	32°	**>90**	**<3**	**oui**
	**BOKEN** p. 201		✔			1230	36°	**>90**	**<6**	**oui**
	**ELMA CCT** p. 200	✔	✔		✔	840	30°	**>90**	**<6**	**oui**
	**TIMEO** p. 199		✔			3000	36°	**>90**	<6	**oui**
	**EVOLI** p. 202	✔	✔			850	36°	>80	**<3**	non
	**EVOLI CCT** p. 203	✔	✔			930	36°	**>90**	<6	**oui**
	**NOLAN** p. 204	✔			✔	600	36°	>80	<6	**oui**
	**JUDY** p. 206	✔	✔		✔	400	36°	>80	<6	**oui**
	**KELY** p. 212				✔	500	36°	>80	<6	**oui**
	**RUBIS** p. 214	✔			✔	500	36°	>80	<6	**oui**
	**YEO** p. 214	✔				500	36°	>80	<6	**oui**
	**DIAM** p. 215	✔			✔	500	36°	>80	<6	**oui**
	**ZAO** p. 216	✔			✔	500	36°	>80	<6	**oui**


1 ALLUMAGE ▪ 029

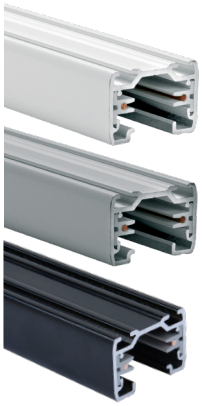

MODÈLE 029 - NOKIA 1

230V | IP 20 | IK02

RÉFÉRENCE	L (m)	COULEUR	CODE	€ HT
GB 2100	1	blanc	1645	41,80
GB 2200	2	blanc	1646	83,70
GB 2100	1	gris	1613	41,80
GB 2200	2	gris	1614	83,70
GB 2100	1	noir	1631	41,80
GB 2200	2	noir	1632	83,70



Alimentation droite



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1647	14,90
noir	1615	14,90

Alimentation gauche



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1648	14,90
noir	16102	14,90

Alimentation centrale



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1649	12,30
noir	1616	37,20

Raccord en ligne



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1650	10,30
noir	1617	10,30

Embout fermeture



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1657	3,70
noir	1620	3,70

Raccord orientable



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1651	59,60
noir	1618	59,60

Coude 90° GB 34



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1652	50,30
noir	16103	50,30

Raccord en T



COULEUR	RÉF.	CODE	€ HT
blanc	GB37	1653	68,50
blanc	GB40	1654	68,50
noir	GB37	16106	68,50
noir	GB40	16107	68,50

Croix GB 38



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1655	89,20
noir	16104	89,20

Kit suspension



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1658	33,60
noir	16105	33,60

Raccord fileté



COULEUR	CODE	€ HT
chromé	1660	4,80

Adaptateur (> 10 kg)



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1656	22,40
gris	1619	22,40
noir	1633	22,40

Adaptateur (< 10 kg)




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1606	18,80
gris	1604	18,80
noir	1605	18,80

Adaptateur compact (> 10 kg)



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16100	16,20
noir	16101	16,20

Vue de dessous

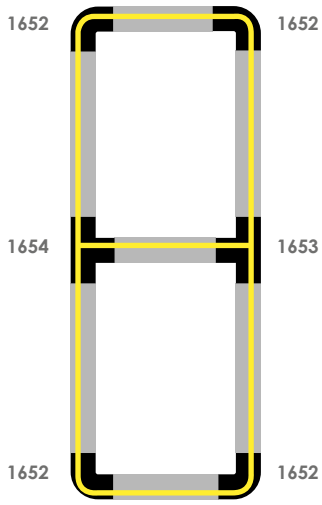


3 ALLUMAGES ▪ 023




MODÈLE 023

230V | IP 20 | IK02

L (m)	CODE BLANC	CODE NOIR	€ HT
1	16114	16113	33,90
2	16124	16123	65,50
3	16134	16133	92,80




Alimentation droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16347	16,80
noir	16346	16,80

Alimentation gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16349	16,80
noir	16348	16,80

Adaptateur




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16341	15,60
noir	16340	15,60

Embout de fermeture




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16355	3,80
noir	16354	3,80

Coude à 90° terre intérieure




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16351	32,40
noir	16350	32,40

Coude à 90° terre extérieure




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16353	32,40
noir	16352	32,40

Jonction linéaire




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16343	12,20
noir	16342	12,20

Kit suspension




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16345	10,40
noir	16344	10,40

Connexion en T terre droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16358	50,70
noir	16357	50,70

Connexion en T terre gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16360	50,70
noir	16359	50,70

Fixation plafond




COULEUR	CODE	€ HT
-	16356	8,40

Connecteur croix 023




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16361	62,30
noir	16362	62,30

Alimentation centrale 023




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16363	29,50
noir	16364	29,50

Jonction orientable 023



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16365	49,50
noir	16366	49,50

Vue de dessous

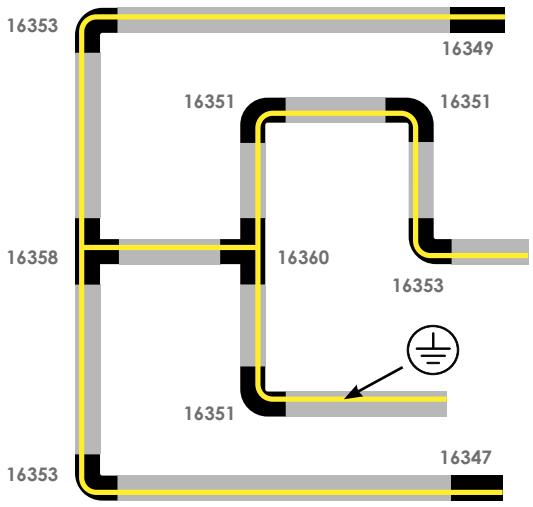

3 ALLUMAGES ▪ 023 DALI


NOUVEAUTÉ 2026




MODÈLE 023 DALI

230V | IP 20 | IK02

L (m)	CODE BLANC	CODE NOIR	€ HT
1	16140	16141	40,70
2	16142	16143	81,50
3	16144	16145	122,20




Alimentation droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16146	21,60
noir	16147	21,60

Alimentation gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16148	21,60
noir	16149	21,60

Alimentation centrale 023




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16164	44,90
noir	16165	44,90

Adaptateur




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16138	15,60
noir	16139	15,60

Coude à 90° terre intérieure




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16150	44,90
noir	16151	44,90

Coude à 90° terre extérieure




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16152	44,90
noir	16153	44,90

Jonction linéaire




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16166	14,00
noir	16167	14,00

Jonction orientable 023




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16168	82,80
noir	16169	82,80

Connexion en T terre intérieure droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16154	71,50
noir	16155	71,50

Connexion en T terre intérieure gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16156	71,50
noir	16157	71,50

Connexion en T terre extérieure droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16158	71,50
noir	16159	71,50

Connexion en T terre extérieure gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16160	71,50
noir	16161	71,50

Fixation plafond




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16174	8,40
noir	16175	8,40

Connecteur croix 023



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16162	98,00
noir	16163	98,00

Embout de fermeture



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16170	1,80
noir	16171	1,80

Kit suspension



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16172	10,40
noir	16173	10,40
Filin alu (rechange)	16336	8,00




3 ALLUMAGES ENCASTRÉS ▪ 023




MODÈLE 023

230V | IP 20 | IK02

L (m)	CODE BLANC	CODE NOIR	€ HT
1	16115	16116	48,60
2	16125	16126	92,80
3	16135	16136	128,60




Alimentation droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16374	16,80
noir	16375	16,80

Alimentation gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16376	16,80
noir	16377	16,80

Alimentation centrale




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16378	30,50
noir	16379	30,50

Adaptateur




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16341	15,60
noir	16340	15,60

Embout de fermeture



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16372	4,20
noir	16373	4,20

Jonction linéaire **AVEC** contact électrique



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16370	11,40
noir	16371	11,40





KOSEN

MULTI WATT

Jusqu'à **180 lm/W**

Vidéo de présentation




VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)


3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK03

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	18W ou 20W ou 22W ou 24W MULTI WATT	90°	18W - 3190 20W - 3540 22W - 3850 24W - 4150	CCT 3000K 4000K 5000K	51749	*111,00*
noir			18W - 2750 20W - 3050 22W - 3310 24W - 3570		51750	*111,00*

POINTS FORTS

- **Rendement lumineux jusqu'à 180lm/W**
- **Multi-Watt : 4 puissances réglables avant la pose**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000K / 4000K / 5000K**
- **Basculant à 30° latéral**








Barre de LED basculant à 30°





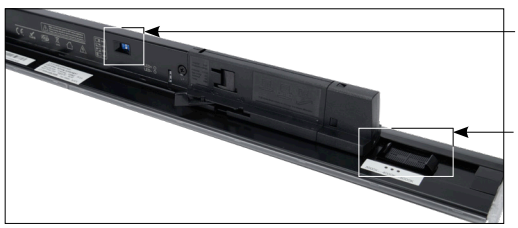

Interrupteur Multi Watt sur le driver

Interrupteur CCT au dos de la partie éclairante

IKAR

Made in FRANCE

IRC >90




VERSION 01 SUR PATÈRE

RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK05

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	42	36°	3800	3000 K	50188	230,30
blanc	42	36°	3800	4000 K	50187	230,30
blanc	42	65°	3800	3000 K	50189	230,30
blanc	42	65°	3800	4000 K	50190	230,30
noir	42	36°	3800	3000 K	50364	230,30
noir	42	36°	3800	4000 K	50365	230,30
noir	42	65°	3800	3000 K	50366	230,30
noir	42	65°	3800	4000 K	50367	230,30

POINTS FORTS

- Indice de rendu des couleurs : IRC > 90 et SDCM < 3
- Éclairage sans scintillement
- Disponibles sur 2 angles de diffusion
- Orientable horizontalement et verticalement

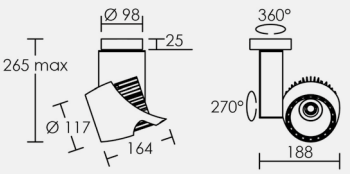



IKAR

Made in FRANCE

IRC >90





VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK05

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	42	36°	3800	3000 K	50176	230,30
blanc	42	36°	3800	4000 K	50177	230,30
blanc	42	65°	3800	3000 K	50172	230,30
blanc	42	65°	3800	4000 K	50173	230,30
noir	42	36°	3800	3000 K	50326	230,30
noir	42	36°	3800	4000 K	50327	230,30
noir	42	65°	3800	3000 K	50322	230,30
noir	42	65°	3800	4000 K	50323	230,30

VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK05

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	42	36°	3800	3000 K	50178	230,30
blanc	42	36°	3800	4000 K	50179	230,30
blanc	42	65°	3800	3000 K	50174	230,30
blanc	42	65°	3800	4000 K	50175	230,30
noir	42	36°	3800	3000 K	50328	230,30
noir	42	36°	3800	4000 K	50329	230,30
noir	42	65°	3800	3000 K	50324	230,30
noir	42	65°	3800	4000 K	50325	230,30

IKAR 36°


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	8651	0,65
2	2163	1,3
2,5	1384	1,6
4	541	2,6
5	346	3,2


IKAR 65°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	3961	1,27
2	990	2,5
2,5	634	3,2
4	248	5,1
5	158	6,4

POINTS FORTS

- Indice de rendu des couleurs : IRC > 90 et SDCM < 3
- Éclairage sans scintillement
- Disponibles sur 2 angles de diffusion
- Orientable horizontalement et verticalement





NINETY

Made in FRANCE

IRC >90








POINTS FORTS

- Indice de rendu des couleurs : IRC > 90 et SDCM < 3
- Éclairage sans scintillement
- Disponibles sur 2 angles de diffusion
- Orientable horizontalement et verticalement



VERSION 01 SUR PATÈRE


RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK05

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	39	30°	3500	3000 K	50570	193,90
blanc	39	30°	3500	4000 K	50571	193,90
blanc	39	60°	3700	3000 K	50572	193,90
blanc	39	60°	3700	4000 K	50573	193,90
noir	39	30°	3500	3000 K	50574	193,90
noir	39	30°	3500	4000 K	50575	193,90
noir	39	60°	3700	3000 K	50576	193,90
noir	39	60°	3700	4000 K	50577	193,90

Optique 30°



Optique 60°





NINETY

Made in FRANCE

IRC >90




DISPONIBLE en version DALI 2

NOUS CONSULTER



POINTS FORTS

- Indice de rendu des couleurs : IRC > 90 et SDCM < 3
- Éclairage sans scintillement
- Disponibles sur 2 angles de diffusion
- Orientable horizontalement et verticalement

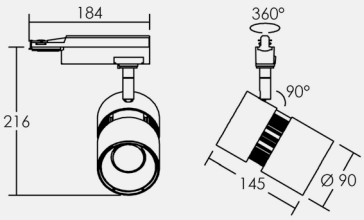

VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)


1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK05

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	39	30°	3500	3000 K	50578	193,90
blanc	39	30°	3500	4000 K	50579	193,90
blanc	39	60°	3700	3000 K	50580	193,90
blanc	39	60°	3700	4000 K	50581	193,90
noir	39	30°	3500	3000 K	50582	193,90
noir	39	30°	3500	4000 K	50583	193,90
noir	39	60°	3700	3000 K	50584	193,90
noir	39	60°	3700	4000 K	50585	193,90

VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK05

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	39	30°	3500	3000 K	50586	193,90
blanc	39	30°	3500	4000 K	50587	193,90
blanc	39	60°	3700	3000 K	50588	193,90
blanc	39	60°	3700	4000 K	50589	193,90
noir	39	30°	3500	3000 K	50590	193,90
noir	39	30°	3500	4000 K	50591	193,90
noir	39	60°	3700	3000 K	50592	193,90
noir	39	60°	3700	4000 K	50593	193,90



NINETY	3000K	30°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	6651	0,54
2	1663	1,07
2,5	1064	1,34

NINETY	3000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	3292	1,15
2	823	2,31
2,5	527	2,89

TEK

PRÉSENTATION DE LA GAMME

TEK 32 **TEK 20** **TEK 12**





TEK 32

IRC >90





VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	31	36°	2900	3000 K	50936	138,30
blanc	31	36°	3100	4000 K	50937	138,30
noir	31	36°	2900	3000 K	50938	138,30
noir	31	36°	3100	4000 K	50939	138,30
blanc	31	60°	2900	3000 K	51390	138,30
blanc	31	60°	3100	4000 K	51391	138,30
noir	31	60°	2900	3000 K	51392	138,30
noir	31	60°	3100	4000 K	51393	138,30


VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)


3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	31	36°	2900	3000 K	50940	138,30
blanc	31	36°	3100	4000 K	50941	138,30
noir	31	36°	2900	3000 K	50942	138,30
noir	31	36°	3100	4000 K	50943	138,30
blanc	31	60°	2900	3000 K	51386	138,30
blanc	31	60°	3100	4000 K	51387	138,30
noir	31	60°	2900	3000 K	51388	138,30
noir	31	60°	3100	4000 K	51389	138,30

POINTS FORTS

- Éclairage sans scintillement
- Design compact
- Accessoires (à visser) en option





TEK 32 — 3000K — 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	5052	0,65
2	1263	1,3
3	561	1,9
4	316	2,6
5	202	3,2

TEK 32 — 4000K — 36°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	5247	0,65
2	1312	1,3
3	583	1,9
4	328	2,6
5	210	3,2

TEK 32 — 3000K — 60°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2356	1,15
2	589	2,3
3	262	3,5
4	147	4,6
5	94	5,8

TEK 32 — 4000K — 60°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2447	1,15
2	612	2,3
3	272	3,5
4	153	4,6
5	98	5,8

50947



50948



50949



ACCESSOIRES TEK 32

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
Filtre «nid d'abeille» pour optimisation du confort	blanc	50947	16,90
Filtre «nid d'abeille» pour optimisation du confort	noir	50948	16,90
Rallonge (pour réduction du faisceau)	noir	50949	16,90

TEK 20


IRC >90






POINTS FORTS

- Éclairage sans scintillement
- Design compact
- Accessoires (à visser) en option





VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	20	36°	1800	3000 K	50928	88,80
blanc	20	36°	1950	4000 K	50929	88,80
noir	20	36°	1800	3000 K	50930	88,80
noir	20	36°	1950	4000 K	50931	88,80

VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	20	36°	1800	3000 K	50932	88,80
blanc	20	36°	1950	4000 K	50933	88,80
noir	20	36°	1800	3000 K	50934	88,80
noir	20	36°	1950	4000 K	50935	88,80

TEK 20	3000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	3824	0,65
2	956	1,30
2,5	612	1,62

TEK 20	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	4025	0,65
2	1006	1,30
2,5	644	1,62



ACCESSOIRES TEK 20

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
Filtre «nid d'abeille» pour optimisation du confort	blanc	50944	13,20
Filtre «nid d'abeille» pour optimisation du confort	noir	50945	13,20
Rallonge (pour réduction du faisceau)	noir	50946	11,10

TEK 12

IRC >90





VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	12,5	36°	1050	3000 K	50920	79,50
blanc	12,5	36°	1150	4000 K	50921	79,50
noir	12,5	36°	1050	3000 K	50922	79,50
noir	12,5	36°	1150	4000 K	50923	79,50
blanc	12,5	60°	1050	3000 K	51374	79,50
blanc	12,5	60°	1150	4000 K	51375	79,50
noir	12,5	60°	1050	3000 K	51376	79,50
noir	12,5	60°	1150	4000 K	51377	79,50


VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)


3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	12,5	36°	1050	3000 K	50924	79,50
blanc	12,5	36°	1150	4000 K	50925	79,50
noir	12,5	36°	1050	3000 K	50926	79,50
noir	12,5	36°	1150	4000 K	50927	79,50
blanc	12,5	60°	1050	3000 K	51370	79,50
blanc	12,5	60°	1150	4000 K	51371	79,50
noir	12,5	60°	1050	3000 K	51372	79,50
noir	12,5	60°	1150	4000 K	51373	79,50

POINTS FORTS

- Éclairage sans scintillement
- Disponibles sur 2 angles de diffusion
- Design compact





TEK 12	3000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1820	0,65
2	455	1,3
3	202	1,9
4	114	2,6
5	73	3,2

TEK 12	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1979	0,65
2	495	1,3
3	220	1,9
4	124	2,6
5	79	3,2

TEK 12	3000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1051	1,15
2	263	2,3
3	117	3,5
4	66	4,6
5	42	5,8

TEK 12	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1142	1,15
2	286	2,3
3	127	3,5
4	71	4,6
5	46	5,8

NOUVEAUTÉ 2026

POLARIS

MULTI WATT


IRC >90





POINTS FORTS







- Deux puissances réglables à l'arrière du spot
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3300 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du spot
- Éclairage sans scintillement
- Éclairage à 45°



VERSION 01 PATÈRE

RG 1 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK03

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9,7 / 15,3	45°	880 / 1250	CCT 2700K 3300K 4000K	51658	69,00
noir	9,7 / 15,3	45°	880 / 1250		51659	69,00

	Versions 9,7 / 15,3 W	Versions 13,9 / 20,3 W	Versions 21,5 / 29,5 W
1 allum.			
3 allum.			

POLARIS

MULTI WATT

IRC >90







VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK03

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9,7 / 15,3	45°	880 / 1250	CCT 2700K 3300K 4000K	51560	74,00
noir	9,7 / 15,3	45°	880 / 1250		51563	74,00
blanc	13,9 / 20,3	45°	1300 / 1770		51561	86,00
noir	13,9 / 20,3	45°	1300 / 1770		51564	86,00
blanc	21,5 / 29,5	45°	1950 / 2570		51562	116,00
noir	21,5 / 29,5	45°	1950 / 2570		51565	116,00

VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK03

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9,7 / 15,3	45°	880 / 1250	CCT 2700K 3300K 4000K	51566	74,00
noir	9,7 / 15,3	45°	880 / 1250		51569	74,00
blanc	13,9 / 20,3	45°	1300 / 1770		51567	86,00
noir	13,9 / 20,3	45°	1300 / 1770		51570	86,00
blanc	21,5 / 29,5	45°	1950 / 2570		51568	116,00
noir	21,5 / 29,5	45°	1950 / 2570		51571	116,00

POINTS FORTS

- Deux puissances réglables à l'arrière du spot
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3300 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du spot
- Éclairage sans scintillement
- Éclairage à 45°



Interrupteur pour choix de la puissance à l'arrière du spot

Interrupteur 3 CCT
2700K 3300K 4000K

POLARIS 15,3W	3300	45 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1388	0,83
2	347	1,66
2,5	222	2,07

POLARIS 20,3W	3300K	45 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1711	0,83
2	428	1,66
2,5	274	2,07

POLARIS 29,5W	3300K	45 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2668	0,83
2	667	1,66
2,5	427	2,07

LUMI

Made in FRANCE

IRC >90












POINTS FORTS

- Indice de rendu des couleurs : IRC > 90 et SDCM < 3
- Éclairage sans scintillement
- Orientable horizontalement et verticalement







VERSION 01 SUR PATÈRE

RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	22,5	42°	2100	3000 K	50165	164,60
blanc	22,5	42°	2400	4000 K	50167	164,60
noir	22,5	42°	2100	3000 K	50166	164,60
noir	22,5	42°	2400	4000 K	50171	164,60

VERSION 029 POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)


1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	22,5	42°	2100	3000 K	50182	164,60
blanc	22,5	42°	2400	4000 K	50183	164,60
noir	22,5	42°	2100	3000 K	50184	164,60
noir	22,5	42°	2400	4000 K	50185	164,60

VERSION 023 POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	22,5	42°	2100	3000 K	50195	164,60
blanc	22,5	42°	2400	4000 K	50196	164,60
noir	22,5	42°	2100	3000 K	50198	164,60
noir	22,5	42°	2400	4000 K	50199	164,60



TIMEO

NOUVEAUTÉ 2026

IRC >90



Version 20W
56004



Version 30W
56007

VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	20	36°	2100	CCT 2700K 3300K 4000K	56004	124,00
noir	20	36°	2100		56005	124,00
blanc	30	36°	3000		56006	143,00
noir	30	36°	3000		56007	143,00




Interrupteur 3 CCT
à l'arrière du projecteur


2700K 3300K 4000K

POINTS FORTS

- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3300 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du spot
- Indice de rendu des couleurs IRC >90
- Éclairage sans scintillement



56004 - 56005



56006 - 56007

TIMEO 20W	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	4257	0,65
2	1064	1,30
2,5	681	1,62

TIMEO 30W	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	6562	0,65
2	1641	1,30
2,5	1050	1,62

NOUVEAUTÉ 2026

ELMA CCT

IRC >90




POINTS FORTS

- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du spot
- Orientable horizontalement et verticalement
- Disponible en trois versions : patère, rail 1 allumage, rail 3 allumages

VERSION 01 SUR PATÈRE

RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10,5	30°	840	CCT 3000K 4000K	51852	90,50
noir	10,5	30°	840		51853	90,50



VERSION 029 POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10,5	30°	840	CCT 3000K 4000K	51854	90,50
noir	10,5	30°	840		51855	90,50




VERSION 023 POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10,5	30°	840	CCT 3000K 4000K	51856	90,50
noir	10,5	30°	840		51857	90,50





Interrupteur 2 CCT
à l'arrière du projecteur

3000K 4000K

BOKEN

IRC >90





VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc/blanc	14,2	36°	1230	CCT 3000K 4000K	51801	78,50
noir/noir	14,2	36°	1230		51802	78,50






VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc / irisé	14,2	36°	1140	CCT 3000K 4000K	51803	81,00
noir / irisé	14,2	36°	1140		51804	81,00

POINTS FORTS


- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur sous la collerette
- Indice de rendu des couleurs : IRC > 90
- Éclairage sans scintillement
- Orientable horizontalement et verticalement



51801 - 51802



51803 - 51804



Interrupteur CCT sous la collerette



ACCESSOIRES BOKEN

DÉSIGNATION	CONVIENT POUR	CODE	€ HT
Rallonge / Snoot (pour réduction du faisceau)	codes 51801 - 51802	51805	4,00


EVOLI






POINTS FORTS

- **Bonne homogénéité du flux lumineux : SDCM < 3**
- **Orientable horizontalement et verticalement**





VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)


1 allum. | RG 1 | 40 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10,5	36°	850	3000 K	50170	88,40
blanc	10,5	36°	850	4000 K	50186	88,40
noir	10,5	36°	850	3000 K	50680	88,40
noir	10,5	36°	850	4000 K	50681	88,40

VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | 40 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10,5	36°	850	3000 K	50970	88,40
blanc	10,5	36°	850	4000 K	50971	88,40
noir	10,5	36°	850	3000 K	50972	88,40
noir	10,5	36°	850	4000 K	50973	88,40





EVOLI CCT

NOUVEAUTÉ 2026


IRC >90






POINTS FORTS

- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du spot
- Orientable horizontalement et verticalement





VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)


1 allum. | RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10	36°	930	CCT (3000K / 4000K)	51860	88,40
noir	10	36°	930	CCT (3000K / 4000K)	51861	88,40

VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10	36°	930	CCT (3000K / 4000K)	51862	88,40
noir	10	36°	930	CCT (3000K / 4000K)	51863	88,40



Interrupteur 2 CCT derrière le réflecteur

3000K 4000K

EVOLI	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1529	0,65
2	382	1,30
2,5	245	1,62

NOLAN









POINTS FORTS

- Lampe interchangeable, indice de réparabilté élevé
- Système de changement de lampe facilité
- 3 versions disponibles : patère, rail, plafonnier
- Fourni avec lampe(s) GU10 : 2997 = 3000 K / classe énergie E 2998 = 4000 K / classe énergie E


voir p. 28



Version patère 01



Version B1



Version B2

VERSION 01 SUR PATÈRE

RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	6,6	GU10	36°	600 / 546	3000 K	50672	47,00
blanc	6,6	GU10	36°	600 / 546	4000 K	50673	47,00
noir	6,6	GU10	36°	600 / 546	3000 K	51414	47,00
noir	6,6	GU10	36°	600 / 546	4000 K	51415	47,00

VERSION B1 SUR PATÈRE BARRE

RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
blanc	6,6	GU10	36°	600 / 546	3000 K	50676	50,60
blanc	6,6	GU10	36°	600 / 546	4000 K	50677	50,60

VERSION B2 SUR PATÈRE BARRE

RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
blanc	2x 6,6	GU10	36°	2x 600 / 546	3000 K	50678	94,00
blanc	2x 6,6	GU10	36°	2x 600 / 546	4000 K	50679	94,00
noir	2x 6,6	GU10	36°	2x 600 / 546	3000 K	51418	94,00
noir	2x 6,6	GU10	36°	2x 600 / 546	4000 K	51419	94,00


NOLAN





POINTS FORTS

- Lampe interchangeable, indice de réparabilté élevé
- Système de changement de lampe facilité
- 3 versions disponibles : patère, rail, plafonnier
- Fourni avec lampe(s) GU10 :
  2997 = 3000 K / classe énergie E
  2998 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 30




Version Rail 029

VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	6,6	GU10	36°	600 / 546	3000 K	50674	49,40
blanc	6,6	GU10	36°	600 / 546	4000 K	50675	49,40
noir	6,6	GU10	36°	600 / 546	3000 K	51416	49,40
noir	6,6	GU10	36°	600 / 546	4000 K	51417	49,40

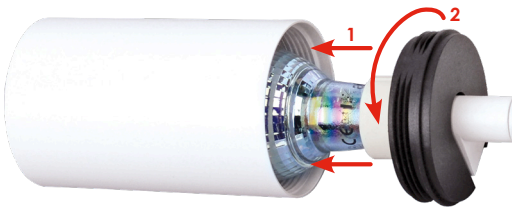

Corps dévissable pour un changement de lampe facilité

NOLAN	3/4000K	36
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1120	0,65
2	280	1,30
2,5	179	1,62

NOLAN	3/4000K	36
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1120	0,65
2	280	1,30
2,5	179	1,62



JUDY





VERSION 01
SUR PATÈRE

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	3,6	GU10	36°	400 / 345	3000 K	4148	42,30
noir	3,6	GU10	36°	400 / 345	3000 K	4159	42,30





VERSION P3
PLAFONNIER 3 SPOTS

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
blanc	3x 3,6	GU10	36°	3x 400 / 345	3000 K	4151	130,40
noir	3x 3,6	GU10	36°	3x 400 / 345	3000 K	4162	130,40




VERSION B3
BARRE 3 SPOTS


RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
blanc	3x 3,6	GU10	36°	3x 400 / 345	3000 K	4150	151,60
noir	3x 3,6	GU10	36°	3x 400 / 345	3000 K	4161	151,60


POINTS FORTS

- Design exclusif ARIC, Made in France
- Appareil réparable
- Système de changement de lampe facilité
- 3 versions disponibles : patère, rail, plafonnier
- Fourni avec lampe(s) GU10 dimmable(s) :
  2993 = 3000 K / classe énergie E
  2994 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 32





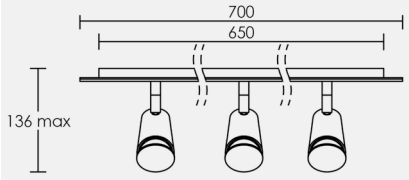




JUDY





POINTS FORTS


- Design exclusif ARIC, Made in France
- Appareil réparable
- Système de changement de lampe facilité
- 3 versions disponibles : patère, rail, plafonnier
- Fourni avec lampe(s) GU10 dimmable(s) :
  2993 = 3000 K / classe énergie E
  2994 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 32



VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	3,6	GU10	36°	400 / 345	3000 K	4149	56,50
noir	3,6	GU10	36°	400 / 345	3000 K	4160	56,50



VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	3,6	GU10	36°	400 / 345	3000 K	4401	56,50
noir	3,6	GU10	36°	400 / 345	3000 K	4402	56,50




JUDY



VERSION KIT 3 SPOTS AVEC RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
blanc	3x 3,6	GU10	36°	3x 400 / 345	3000 K	4157	229,20
noir	3x 3,6	GU10	36°	3x 400 / 345	3000 K	4163	229,20






VERSION KIT 4 SPOTS AVEC 2 RAILS 1M. (p. 165)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
blanc	4x 3,6	GU10	36°	4x 400 / 345	3000 K	4158	344,40
noir	4x 3,6	GU10	36°	4x 400 / 345	3000 K	4164	344,40






JUDY






POINTS FORTS

- **Design exclusif ARIC, Made in France**
- **Appareil réparable**
- **Système de changement de lampe facilité**
- **Fourni avec lampe(s) GU10 dimmable(s):**
  2993 = 3000 K / classe énergie E
  2994 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 32





VERSION 129
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	3,6	GU10	36°	**400 / 345**	3000 K	**4385**	*63,40*
noir	3,6	GU10	36°	**400 / 345**	3000 K	**4386**	*63,40*


VERSION 123
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)

3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	3,6	GU10	36°	**400 / 345**	3000 K	**4403**	*63,40*
noir	3,6	GU10	36°	**400 / 345**	3000 K	**4404**	*63,40*

JUDY

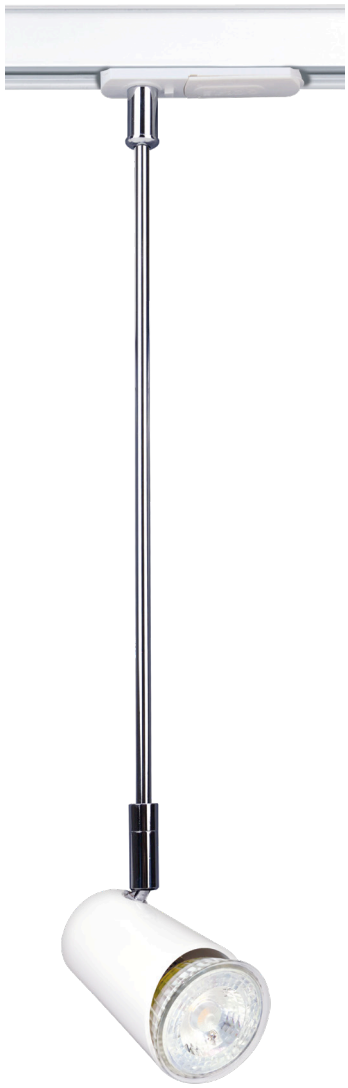

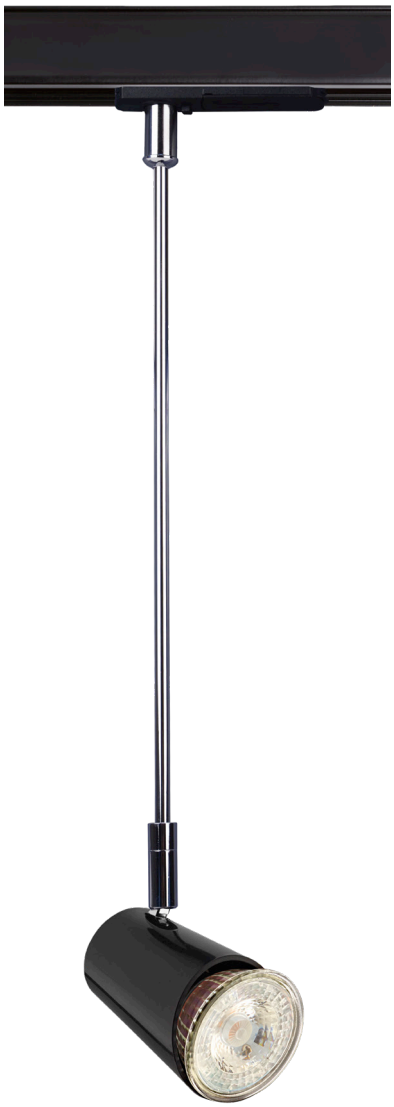

VERSION 229
POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	3,6	GU10	36°	**400 / 345**	3000 K	**4387**	*74,90*
noir	3,6	GU10	36°	**400 / 345**	3000 K	**4388**	*74,90*


VERSION 223
POUR RAIL 3 ALLUM. (p. 182)


3 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	3,6	GU10	36°	**400 / 345**	3000 K	**4405**	*74,90*
noir	3,6	GU10	36°	**400 / 345**	3000 K	**4406**	*74,90*

POINTS FORTS

- **Design exclusif ARIC, Made in France**
- **Appareil réparable**
- **Système de changement de lampe facilité**
- **Fourni avec lampe(s) GU10 dimmable(s):**
  2993 = 3000 K / classe énergie E
  2994 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 32






JUDY



VERSION EXPO

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	3,6	GU10	36°	**400 / 345**	3000 K	**4389**	*87,60*
noir	3,6	GU10	36°	**400 / 345**	3000 K	**4390**	*87,60*

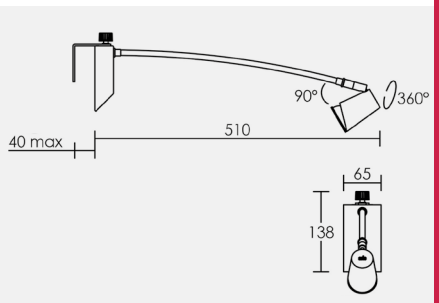



KELY



Lampes GU10 compatibles
p. 28 à 30



VERSION 01
SUR PATÈRE

RG0 | DIMMABLE | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	5	GU10	38°	500/370	CCT 3000K 4000K	4470	46,00
noir	5	GU10	38°	500/370	CCT 3000K 4000K	4471	46,00




VERSION P3
PLAFONNIER 3 SPOTS

RG0 | DIMMABLE | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
blanc	3x 5	GU10	38°	3x 500/370	CCT 3000K 4000K	4472	134,00
noir	3x 5	GU10	38°	3x 500/370	CCT 3000K 4000K	4473	134,00

POINTS FORTS


- Design exclusif ARIC, Made in France
- Appareil réparable
- Système de changement de lampe facilité
- 3 versions disponibles : patère, plafonnier, barre



- Fournis avec lampes GU10 CCT LED : 20144 = 3000 K/ 4000 K classe énergie F - voir p. 31



Interrupteur CCT en face avant




KELY



POINTS FORTS

- Design exclusif ARIC, Made in France
- Appareil réparable
- Système de changement de lampe facilité
- 3 versions disponibles : patère, plafonnier, barre
- Fournis avec lampes GU10 CCT LED : 20144 = 3000 K/ 4000 K classe énergie F - voir p. 31



VERSION B3
BARRE 3 SPOTS

RG0 | DIMMABLE | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
blanc	3x 5	GU10	38°	3x 500/370	CCT 3000K 4000K	4474	163,00
noir	3x 5	GU10	38°	3x 500/370		4475	163,00



RUBIS



VERSION 01 SUR PATÈRE

RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	4,2	GU10	36°	500 / 425	3000 K	1373	44,20


VERSION 029 POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)


1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	4,2	GU10	36°	500 / 425	3000 K	0260	57,90

POINTS FORTS

- Corps aluminium
- Fourni avec lampe(s) GU10: 2890 = 3000 K / classe énergie E voir p. 32





YEO




VERSION KIT 3 SPOTS AVEC 1 RAIL (1 m) 1 ALLUM.

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
blanc	3x 4,2	GU10	36°	3x 500 / 425	3000 K	0284	154,00

POINTS FORTS

- Appareil réparable
- Corps aluminium
- Fourni avec lampe(s) GU10: 2890 = 3000 K / classe énergie E voir p. 32



Spot supplémentaire, code 0269

DIAM



VERSION 01 SUR PATÈRE

RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
noir	4,2	GU10	36°	500 / 425	3000 K	51194	42,10






VERSION 029 POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)


1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
gris	4,2	GU10	36°	500 / 425	3000 K	0325	55,10
noir	4,2	GU10	36°	500 / 425	3000 K	51195	55,10

POINTS FORTS

- Corps aluminium
  Verre dépoli
- Fourni avec lampe(s) GU10:
  2890 = 3000 K / classe énergie E
  voir p. 32





ZAO



VERSION 01 SUR PATÈRE

RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	4,2	GU10	36°	500 / 425	3000 K	0221	45,20



VERSION 129 POUR RAIL 1 ALLUM. (p. 181)

1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	4,2	GU10	36°	500 / 425	3000 K	0222	63,80




VERSION KIT 3 SPOTS AVEC 1 RAIL (1 m) 1 ALLUM.


1 allum. | RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
blanc	3x 4,2	GU10	36°	3x 500 / 425	3000 K	0257	159,20

POINTS FORTS

- Appareil réparable
- 3 versions disponibles : patère, rail, plafonnier
- Corps aluminium
- Fourni avec lampe(s) GU10 : 2890 = 3000 K / classe énergie E voir p. 32







Spot supplémentaire, code 0258

ECCO



Lampes GU10
compatibles p. 30 à 33



VERSION 01 SUR PATÈRE

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	50 max	GU10	**4662**	*21,70*



VERSION P3 PLAFONNIER 3 SPOTS

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	3x 50 max	GU10	**4665**	*69,30*




VERSION B2 SUR PATÈRE BARRE


230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	2x 50 max	GU10	**4663**	*46,20*

POINTS FORTS

- Appareil réparable
- 3 versions disponibles : patère, barres, plafonnier
- Corps et patère acier

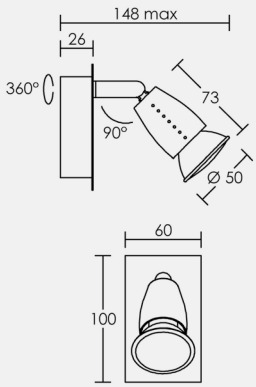

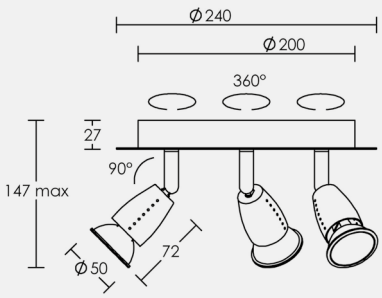

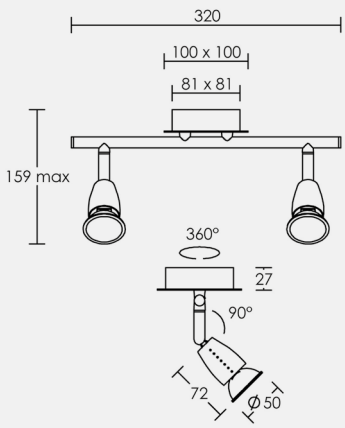


ÉLISE

USB-A
USB-C



2 ports



Port /Prise USB type A


Port /Prise USB type C

RG0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL/Φ90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	5	GU10	38°	400	CCT 3000K 4000K	51820	76,00
noir	5	GU10	38°	400		51821	76,00

INFORMATIONS

- **Source LED GU10 remplaçable**
- **Interrupteur en face avant**





Corps clipsé pour un changement de lampe facilité



PORTS USB-A + USB-C




5V - 2A Permettant la charge d'un téléphone

ELISE	4000K	38°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**600**	0,69
2	**150**	1,38
2,5	**96**	1,72



Fourni avec la lampe GU10 CCT: 20144 = 3000K / 4000K classe énergétique F



Interrupteur CCT en face avant

CASA






230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
bois ébène	50 max	GU10	**0378**	***35,40***

POINTS FORTS

- **Appareil réparable**
- **Patère bois**
  Réflecteur aluminium



UGO




RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
opale	2,2	G9	**250**	2700 K	**1845**	***45,20***

POINTS FORTS

- **Appareil réparable**
- **Patère acier / Corps aluminium**
- **Interrupteur sur le côté de la patère**
- **Fourni avec lampe G9 LED: 2551 = classe énergie E**
  voir p. 35

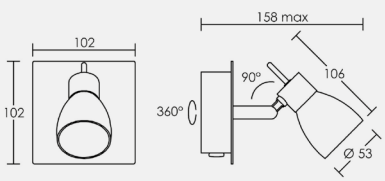

Verre de rechange, code 1098



APPLIQUES SALLE DE BAINS ▪ CUISINE ▪ MEUBLE

APPLIQUES DÉCORATIVES POUR SALLE DE BAINS

Les LUMENS des produits intégrant plusieurs températures de couleur (CCT / RGB W / Tunnable White) sont indiqués (sauf exception) pour ◯ 4000K.

ARIS p. 222
VEGAS p. 223
INOS p. 224
ARTIST p. 225
GOYA p. 226
ARPÈGE p. 227
TITAN p. 229
HOLY p. 230
TALIO p. 231
RIO p. 232
TESSA CCT p. 233
KATE p. 234
POP p. 235
ONDE p. 236
H2O p. 237
MAUD SYMÉTRIQUE p. 238
MAUD ASYMÉTRIQUE p. 239
IDYL p. 240




















APPLIQUES ▪ RÉGLETTES IP44 & IP20

SWAN SENSOR p. 241
ONDINE p. 242
ONDINE 2 p. 243
NORMARIC B52 p. 244
NORMARIC B55 p. 245
NORMARIC B85 - C p. 246
TALASSO p. 247
CERES 2 p. 248
SERENA p. 248
TORI p. 249
HALOLITE CCT p. 250
AMY p. 251














APPLIQUES POUR MEUBLES ET ÉTAGÈRES

HILO SENSOR p. 252
CABLED 2 p. 253
BART p. 254
LORA LED p. 255
SLIMLED p. 257







ARIS






Lampe E14 code 20056
p. 22

INFORMATIONS

- Corps acier
  Verre satiné
- Montage patère
- E14 = lampe remplaçable



230V | IP44 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
chromé	8 max LED	E14	**53128**	***87,00***



VEGAS






Lampes E14 compatibles
p. 22 à 23

230V | IP44 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	8 max LED	E14	**53125**	*116,00*
noir	8 max LED	E14	**53126**	*121,00*
chromé	8 max LED	E14	**53127**	*131,00*

INFORMATIONS

- **Corps acier**
  Verre satiné
- **Montage patère**
- **E14 = lampe remplaçable**





INOS




FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
chromé	3,3	G9	220	3000 K	4714	76,50


INFORMATIONS

- Corps acier
  Verre satiné
- Montage patère
- G9 = lampe remplaçable
  (voir code 2554 p. 33)





ARTIST

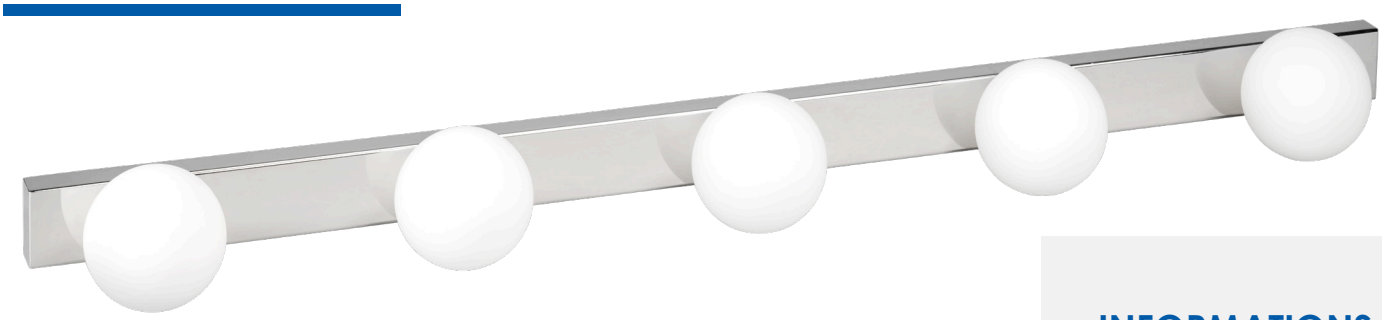

INFORMATIONS

- Corps aluminium effet miroir Boules en verre opale (LOR 60%)
- Pose horizontale ou verticale
- Fourni avec lampes G9 classe énergie F



25 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2

P (W)	L (mm)	LUMEN	T°	DOUILLE	CODE AVEC LAMPE	€ HT
25	855	5x 300	4000 K	G9	53098	232,00





NOUVEAUTÉ 2026

GOYA

IRC >90




RG0 | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK08 | VOL.2

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
10,26	600	360°	1280	CCT 2700K 3200K 4000K	53109	75,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium chromé
  Protection polycarbonate opale
- Technologie CCT 3 couleurs :
  2700 K / 3200 K / 4000 K
  Interrupteur à l'arrière du produit
- Montage patère





ARPÈGE

NOUVEAUTÉ 2026




230V | IP 20 | IK02 | HORS VOL

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
chromé	3x 18 max LED	E14	53123	123,00

INFORMATIONS

- Corps acier chromé effet miroir Verres satinés opaques
- E14 = lampe remplaçable

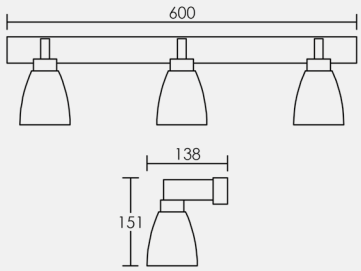



Lampes E14 compatibles p. 22 à 23






TITAN

NOUVEAUTÉ 2026

IRC >90

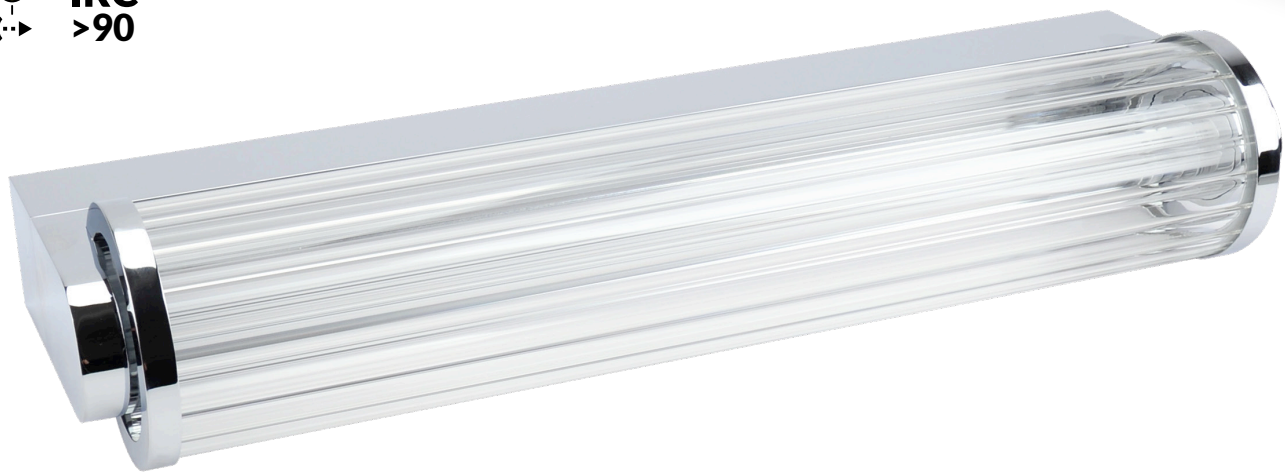


RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | HORS VOL.


P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
19	435	250°	940	CCT 2700K 3000K	53102	395,00

INFORMATIONS

- Corps acier chromé effet miroir Verre strié
- Pose horizontale ou verticale
- Technologie CCT: 2700 K / 3000 K, Interrupteur à l'intérieur du produit
- Raccordement central

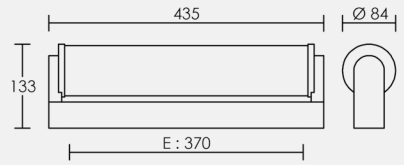


Interrupteur CCT







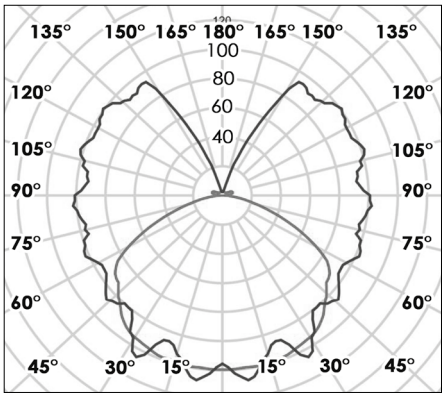

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270


η = 98%

HOLY




FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
17	600	130°	**1800**	◯ 4000 K	**53099**	*154,00*



INFORMATIONS

- **Corps aluminium chromé**
- **Diffuseur polycarbonate opale**
- **Montage mural**
- **Recouvre la boîte DCL applique**






TALIO




30 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
24	600	voir schéma	1350	4000 K	53096	184,00

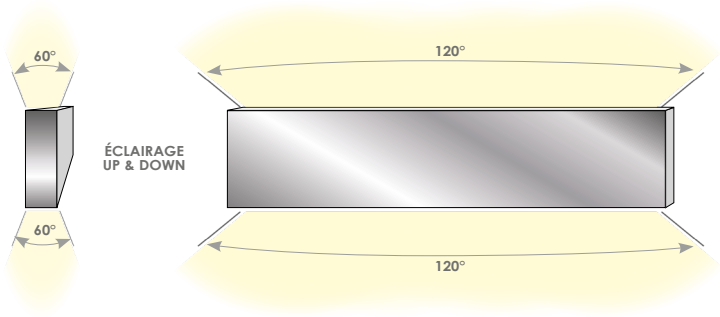

INFORMATIONS

- Corps aluminium effet miroir
- Montage en applique au mur ou sur champ miroir
- Éclairage Up & Down
- Recouvre la boîte DCL applique





RIO



FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2


P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
6	600	90°	**300**	3000 K	**53101**	*96,00*

53101 **3000k** 90°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**136**	2,00
2	**34**	4,00
2,5	**22**	5,00

INFORMATIONS


- **Montage patère**
- **Aluminium noir anodisé**
- **Recouvre la boîte DCL applique**





TESSA CCT

NOUVEAUTÉ 2026

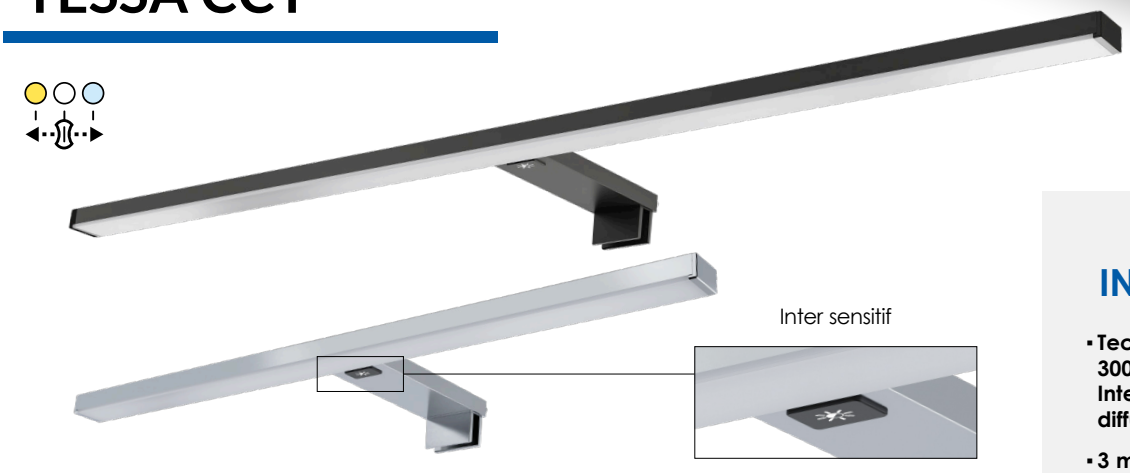

VERSION 500 mm

RG0 | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
chromé	6,6	120°	555	CCT 3000K 4000K 5000K	53052	79,00
noir	6,6	120°	555		53053	76,00


VERSION 800 mm

RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
chromé	7,6	100°	720	CCT 3000K 4000K 5000K	53149	100,00
noir	7,6	100°	720		53150	97,00

INFORMATIONS

- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 5000 K Interrupteur sensitif près du diffuseur**
- **3 modes d'installation possibles :**
  - **fixation sur miroir**
  - **fixation sur champ de meuble**
  - **fixation au mur**
- **Accessoires fournis**




Version 500 mm




Version 800 mm

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION


Fixation sur miroir


Fixation patère murale


Fixation sur champs de meuble



KATE



VERSION CCT

COULEUR	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
aluminium	7	596	150°	900	CCT ● 3000K ○ 4000K	53051	60,00


* données en 4000 K

VERSION ○4000 K

COULEUR	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	7,2	596	145°	820	○ 4000 K	53094	60,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium anodisé
- Technologie CCT: 3000 K / 4000 K, uniquement pour la version aluminium. Interrupteur en face arrière
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Raccordement central





Boitier de raccordement déporté pour une installation facilitée



Version CCT :
Interrupteur CCT étanche à l'arrière de la réglette



POP



Tube T5 230V direct de remplacement, codes 2878-2979, voir p. 44

LED INTÉGRÉE - 3000 K

RG0 | IRC >90 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

VERSION	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
simple	19	617	150°	1430	3000 K	53012	170,50
avec inter	19	617	150°	1430	3000 K	53013	178,60

LED INTÉGRÉE - 4000 K

RG1 | 35 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

VERSION	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
simple	19	617	150°	1200	4000 K	53010	170,50
avec inter	19	617	150°	1200	4000 K	53011	178,60


AVEC TUBE T5 LED

RG1 | 25 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

VERSION	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
simple	8	617	150°	G5	800	3000 K	53119	142,50
	8	617	150°	G5	890	4000 K	53120	142,50
avec inter	8	617	150°	G5	800	3000 K	53121	145,50
	8	617	150°	G5	890	4000 K	53122	145,50

INFORMATIONS

- Corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate opale
- Alimentation intégrée remplaçable
- Recouvre la boîte DCL applique





ONDE




RG0 | 35 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
14,5	600	135°	1250	3000 K	53080	149,20
14,5	600	135°	1250	4000 K	53030	149,20



INFORMATIONS

- Corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate opale
- Raccordement central





H2O

Made in FRANCE





Tube T5 230V direct de remplacement, codes 2878-2979, voir p. 44

AVEC TUBE T5 LED

RG 1 | 50 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

VERSION	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
simple	8	611	120°	G5	700	4000 K	53076	69,70
avec inter	8	611	120°	G5	700	4000 K	53077	71,00




Interrupteur



Double sortie câble étanche centrale

INFORMATIONS

- Corps et diffuseur polycarbonate
- Diffuseur opale strié (LOR = 66%)
- Montage en applique murale et angle
- Raccordement central



POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



Droite



Inclinée



En angle sous meuble

MAUD SYMÉTRIQUE

Made in FRANCE

IRC >90







Vidéo de présentation

SIMPLE

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

COULEUR	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	6,3	432	120°	600	2700 K	53044	48,20
blanc	6,3	432	120°	700	4000 K	53057	48,20
noir	6,3	432	120°	600	2700 K	53087	62,20
noir	6,3	432	120°	700	4000 K	53088	62,20

INTER

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

COULEUR	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	6,3	434	120°	600	2700 K	53045	52,90
blanc	6,3	434	120°	700	4000 K	53058	52,90
champagne	6,3	434	120°	600	2700 K	53081	66,20
champagne	6,3	434	120°	700	4000 K	53082	66,20
noir	6,3	434	120°	600	2700 K	53083	66,20
noir	6,3	434	120°	700	4000 K	53084	66,20


PRISE + INTER

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP 20 IP 21 | IK07 | HORS VOL.

COULEUR	P (W)	L (MM)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	6,3	436	120°	600	2700 K	53046	62,40
blanc	6,3	436	120°	700	4000 K	53059	62,40

INFORMATIONS

- Made in France
- Pose possible à l'horizontale ou à la verticale
- 3 couleurs de finition disponibles
- Recouvre la boîte DCL applique

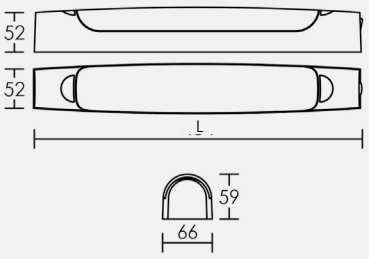





- IP44 garanti en pose verticale pour la version simple, et la version avec interrupteur si orienté vers le bas

MAUD ASYMÉTRIQUE

Made in FRANCE

IRC >90



Vidéo de présentation

SIMPLE

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

COULEUR	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9	432	120°	950	4000 K	53024	59,90

INTER

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

COULEUR	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9	434	120°	950	4000 K	53025	64,70


PRISE + INTER

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP 20 IP 21 | IK07 | HORS VOL.

COULEUR	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9	436	120°	950	4000 K	53026	72,80

INFORMATIONS

- Made in France
- Pose possible à l'horizontale ou à la verticale
- Recouvre la boîte DCL applique

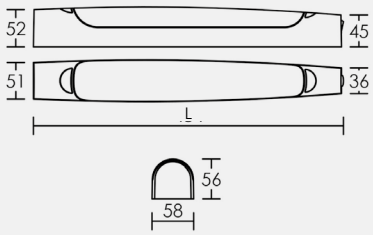

- IP44 garanti en pose verticale pour la version simple, et la version avec interrupteur si orienté vers le bas



IDYL



VERSION ON/OFF

IRC >90 | RG0 | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

VERSION	P (W)	L (mm)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
simple	6,3	410	600	2700 K	53090	39,90
	6,3	410	700	4000 K	53091	39,90
inter	6,3	410	600	2700 K	53092	42,50
	6,3	410	700	4000 K	53093	42,50


VERSION STEP DIM

STEP DIM | RG0 | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2


VERSION	P (W)	L (mm)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
simple	6,5	410	600	2700 K	53072	45,90
	6,5	410	700	4000 K	53073	45,90
inter + STEP DIM	6,5	410	600	2700 K	53074	50,60
	6,5	410	700	4000 K	53075	50,60

INFORMATIONS

- Corps et diffuseur polycarbonate Diffuseur opale
- Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas)
- Compatible avec boîtier DCL Ø 54 mm



STEP DIM

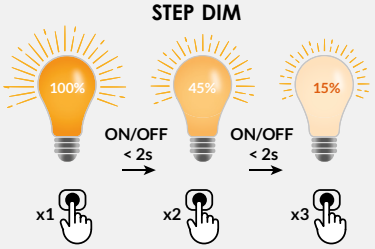

OFF > 3s → 100%

- Version STEP DIM dimmable par interrupteur sur l'applique ou déporté



SWAN SENSOR




RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
15	600	150°	**1500**	4000 K	**53104**	*80,60*


INFORMATIONS

- **Détecteur infra-rouge : 3-5 m (120°)**
- **Boîte de connexion IP44**
- **Corps aluminium anodisé**
- **Diffuseur polycarbonate**
- **Recouvre la boîte DCL applique**



FONCTIONNEMENT DU SENSOR

Détecteur PIR (infra-rouge)
- angle de détection : 120°
- distance détection: 3-5m
- durée d'allumage : 3 min



SWAN




RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
15	600	150°	**1500**	4000 K	**53103**	*74,00*

INFORMATIONS

- **Boîte de connexion IP44**
- **Corps aluminium anodisé**
- **Diffuseur polycarbonate**



ONDINE






Tube T8 230V direct de remplacement, codes 2873 - 2874, voir p. 45

INFORMATIONS

- Corps aluminium laqué blanc Vasque polycarbonate opaline (LOR = 75%)
- Pose horizontale ou verticale (interrupteur orienté vers le bas)
- Founie avec tube T8 LED 2873 - 2874 = 4000 K / classe énergie F, sans starter



AVEC TUBE T8 LED

RG0 | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

VERSION	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
simple	9	638	170°	G13	650	4000 K	5425	70,00
	17,5	1300	170°	G13	1260	4000 K	5424	100,00
avec inter	9	638	170°	G13	650	4000 K	5426	72,00
	17,5	1300	170°	G13	1260	4000 K	5427	102,00





ONDINE 2



BLANCHE - AVEC TUBE T8 LED

RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2

VERSION	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
simple	9	639	170°	G13	650	4000 K	53130	64,00
	17,5	1248	170°	G13	1300	4000 K	53131	86,40
avec inter	9	639	170°	G13	650	4000 K	53132	73,60
	17,5	1248	170°	G13	1300	4000 K	53133	92,80


CHROMÉE - AVEC TUBE T8 LED

RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK07 | VOL.2


VERSION	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
simple	9	639	170°	G13	650	4000 K	53138	70,40
	17,5	1248	170°	G13	1300	4000 K	53139	89,60
avec inter	9	639	170°	G13	650	4000 K	53140	73,60
	17,5	1248	170°	G13	1300	4000 K	53141	92,80

INFORMATIONS

- **Corps aluminium laqué blanc Vasque polycarbonate opaline (LOR = 75%)**
- **Pose horizontale ou verticale (interrupteur orienté vers le bas)**
- **Founie avec tube T8 LED 2873 - 2874 = 4000 K / classe énergie F, sans starter**



Version 9W



Version 17,5W

NORMARIC B52



AVEC TUBE S19 LED

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP24 | IK07 | VOL.2

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
simple	B 52.00	7,2	351	150°	650	2700 K	53106	22,20
avec inter protégé	B 52.01	7,2	351	150°	650	2700 K	53107	24,30

AVEC TUBE S19 LED

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP21 | IK07 | HORS VOL.

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
prise 16A + inter	B 52.17	7,2	351	150°	650	2700 K	53108	31,80

SANS TUBE

230V | IP24 | IK07 | VOL.2

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS TUBE	€ HT
simple	B 52.00	60 max	351	150°	S19	0651	12,20
avec inter protégé	B 52.01	60 max	351	150°	S19	0652	14,30


SANS TUBE

230V | IP21 | IK07 | HORS VOL.

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS TUBE	€ HT
prise 16A + inter	B 52.17	60 max	351	150°	S19	0653	20,90

INFORMATIONS

- Corps polypropylène blanc
- Sans diffuseur
- Installation horizontale
- Version avec Tube S19 inclus: 2943 = 2700 K/classe énergie F (voir p. 41)





simple



avec inter protégé



prise 16A + inter

NORMARIC B55



AVEC TUBE S19 LED

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP24 | IK07 | VOL.2

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
simple	B 55.00	7,2	350	150°	650	2700 K	53113	27,00
simple	B 55.00	7,2	350	150°	700	4000 K	53116	27,00
avec inter protégé	B 55.01	7,2	350	150°	650	2700 K	53114	31,40
avec inter protégé	B 55.01	7,2	351	150°	700	4000 K	53117	31,40

AVEC TUBE S19 LED

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP21 | IK07 | HORS VOL.

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
prise 16A + inter	B 55.17	7,2	350	150°	650	2700 K	53115	35,70
prise 16A + inter	B 55.17	7,2	350	150°	700	4000 K	53118	35,70

SANS TUBE

230V | IP24 | IK07 | VOL.2

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS TUBE	€ HT
simple	B 55.00	60 max	350	150°	S19	53110	17,00
avec inter protégé	B 55.01	60 max	350	150°	S19	53111	21,40


SANS TUBE

230V | IP21 | IK07 | HORS VOL.

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS TUBE	€ HT
prise 16A + inter	B 55.17	60 max	350	150°	S19	53112	25,70

INFORMATIONS

- Corps polypropylène blanc
- Sans diffuseur
- Installation horizontale
- Version avec Tube S19 inclus :
  2943 = 2700 K/classe énergie F
  2999 = 4000 K/classe énergie F
  (voir p. 41)
- Compatible avec boîtier DCL Ø 54 mm




simple



avec inter protégé


prise 16A + inter

NORMARIC B85-C

Made in FRANCE

Diffuseur clair

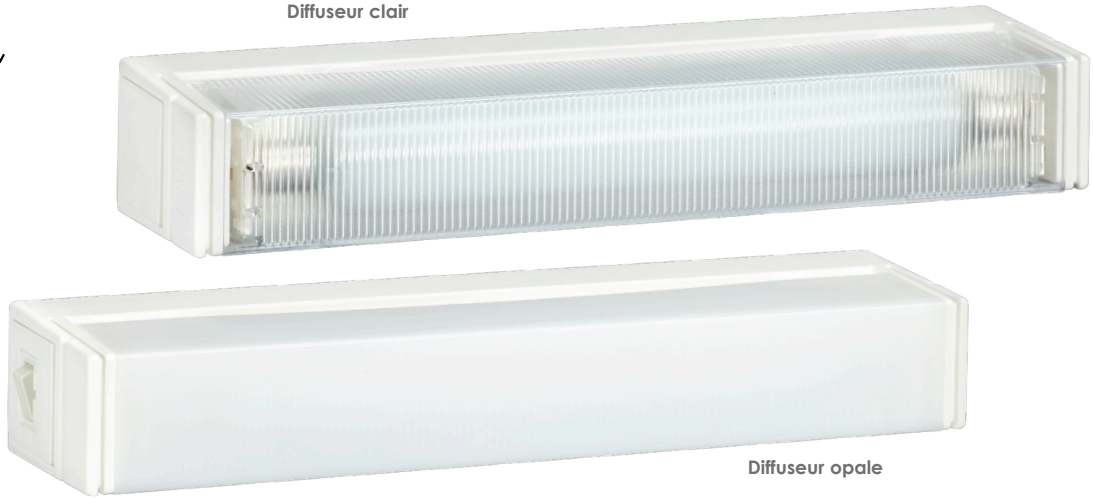

Diffuseur opale

AVEC TUBE S19 LED

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP24 | IK07 | VOL.2

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	FAISCEAU	DIFFUSEUR	LUMEN	T°	CODE V.PACK	€ HT
simple	B 85C.00	7,2	150°	clair strié	585	2700 K	53020	29,90
	B 85C.00	7,2	150°	opale	520	2700 K	53031	29,90
avec inter protégé	B 85C.01	7,2	150°	clair strié	585	2700 K	53021	33,00
	B 85C.01	7,2	150°	opale	520	2700 K	53032	33,00

AVEC TUBE S19 LED

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP21 | IK07 | HORS VOL.

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	FAISCEAU	DIFFUSEUR	LUMEN	T°	CODE V.PACK	€ HT
prise 16A + inter	B 85C.17	7,2	150°	clair strié	585	2700 K	53022	38,70
	B 85C.17	7,2	150°	opale	520	2700 K	53033	38,70

SANS TUBE

230V | IP24 | IK07 | VOL.2

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	FAISCEAU	DIFFUSEUR	DOUILLE	CODE SANS TUBE	€ HT
simple	B 85C.00	60 max	150°	clair strié	S19	0250	20,50
avec inter protégé	B 85C.01	60 max	150°	clair strié	S19	0251	23,30


SANS TUBE

230V | IP21 | IK07 | HORS VOL.

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	FAISCEAU	DIFFUSEUR	DOUILLE	CODE SANS TUBE	€ HT
prise 16A + inter	B 85C.17	60 max	150°	clair strié	S19	0252	29,50

INFORMATIONS

- Corps polypropylène blanc
  Diffuseur polycarbonate
  - Clair strié : LOR 90%
  - Opale : LOR 80%
- Installation horizontale
- Utilisation Vol. 2, sauf version Prise 16A + inter (uniquement Hors Vol.)
- Version avec Tube S19 inclus: 2943 = 2700 K/classe énergie F (voir p. 41)





simple



avec inter protégé



prise 16A + inter

TALASSO



AVEC TUBE S19 LED

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP24 | IK07 | VOL.2

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
simple	B 99.00	9	444	150°	750	2700 K	53037	37,00
	B 99.00	9	444	150°	825	4000 K	53067	37,00
avec inter protégé	B 99.01	9	444	150°	750	2700 K	53038	40,00
	B 99.01	9	444	150°	825	4000 K	53068	40,00
prise rasoir + inter	B 99.21	9	444	150°	750	2700 K	53040	72,00
	B 99.21	9	444	150°	825	4000 K	53070	72,00

AVEC TUBE S19 LED

RG0 | FLICKER FREE | 20 000 HRS | 230V | IP21 | IK07 | HORS VOL.

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
prise 16A + inter	B 99.17	9	444	150°	750	2700 K	53039	47,00
	B 99.17	9	444	150°	825	4000 K	53069	47,00

SANS TUBE

230V | IP24 | IK07 | VOL.2

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS TUBE	€ HT
simple	B 99.00	60 max	444	150°	S19	1120	24,70
avec inter protégé	B 99.01	60 max	444	150°	S19	1121	28,00
prise rasoir + inter	B 99.21	60 max	444	150°	S19	1124	58,90


SANS TUBE


230V | IP21 | IK07 | HORS VOL.

VERSION	RÉFÉRENCE	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS TUBE	€ HT
prise 16A + inter	B 99.17	60 max	444	150°	S19	1122	34,50

INFORMATIONS

- **Corps polyamide et fibres de verre blanc / Diffuseur polycarbonate opale : LOR = 75%**
- **Installation horizontale uniquement**
- **Version avec Tube S19 inclus : 20142 = 2700 K / classe énergie F 20143 = 4000 K / classe énergie F (voir p. 41)**






simple


avec inter protégé


prise rasoir + inter


prise 16A + inter

CERES 2



RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
7	554	110°	580	4000 K	53079	53,50



Raccordement en ligne
(maxi 10 réglettes)

INFORMATIONS

- Corps thermoplastique
- Interrupteur en face avant
- Cordon 1,5 m avec fiche 6A + connecteur pour raccordement en ligne fourni



SERENA



AVEC TUBE S14s LED

RG0 | FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE AVEC TUBE	€ HT
4	309	270°	S14s	500 *	2700 K	3931	43,20
8	509	270°	S14s	1000 *	2700 K	3932	56,00

SANS TUBE


230V | IP 20 | IK02

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS TUBE	€ HT
35 max	309	330°	S14s	0358	23,00
60 max	509	330°	S14s	0362	21,50


* données de la lampe

INFORMATIONS


- Corps thermoplastique
- Avec interrupteur
- Version avec Tube S14s : 2871 / 2872 = classe énergie E (voir p. 38)



3931 et 0358



3932 et 0362



TORI



Version 10W
blanc



Version 5,5W
gris alu

VERSION 5,5W

RG0 | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	5,5	350	140°	**525**	3000 K	**50629**	*19,50*
blanc	5,5	350	140°	**550**	4000 K	**50630**	*19,50*
gris alu	5,5	350	140°	**550**	4000 K	**50426**	*19,50*


VERSION 10W

RG0 | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10	585	140°	**950**	3000 K	**50627**	*27,90*
blanc	10	585	140°	**1000**	4000 K	**50628**	*27,90*
gris alu	10	585	140°	**1000**	4000 K	**50425**	*27,90*

INFORMATIONS


- **Corps aluminium Diffuseur polycarbonate**
- **Pièce de fixation réglable à l'arrière**
- **Raccordement arrière central sans câble apparent**



Version 5,5W



Version 10W



Boîte de connexion centrale



Interrupteur



HALOLITE CCT





RG0 | FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
4	286	120°	430	CCT 3000K 5000K 2700K 4000K 6500K	53015	23,00
7	514	120°	800		53016	26,00
13	847	120°	1400		53017	32,00
18	1147	120°	1880		53018	38,00

INFORMATIONS

- Corps thermoplastique blanc Diffuseur PMMA
- Technologie 5 CCT : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K Interrupteur on/off et interrupteur CCT réglable sur la vasque
- Cordon 1,8 m avec fiche 6A






Interrupteur CCT et interrupteur ON/OFF



Raccordement en ligne, 12 réglettes maximum



Fixations fournies



AMY




RG 0 | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
12	800	110°	1600	CCT 2700K 3200K 4000K	53105	88,00



2 prises



Connexion sans outil


Interrupteur CCT




2700K 3200K 4000K

INFORMATIONS

- 3 positions d'installation possibles : plafond, angle, applique murale
- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3200 K / 4000 K Interrupteur réglable sous la vasque
- Interrupteur on/off et 2 prises



Vidéo de présentation

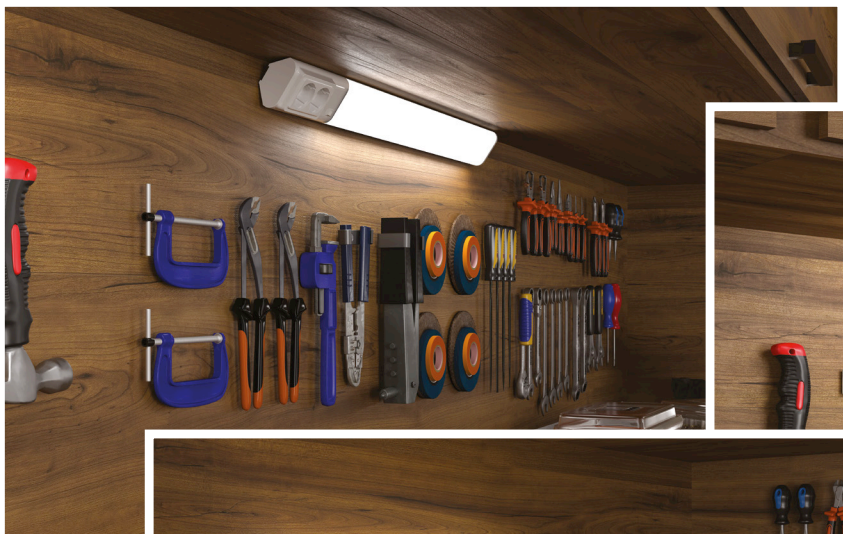





HILO SENSOR





III | IP 20 | IK02


P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
1,5	120°	**100**	3000 K	**53089**	*36,00*




Câble USB fourni


POINTS FORTS

- **Alimentation par batterie rechargeable intégrée 3,7V - 1100 mAh**
- **Rechargement sur port USB, câble fourni**
- **Détecteur de mouvement (PIR)**
- **Dos magnétique pour fixation rapide**




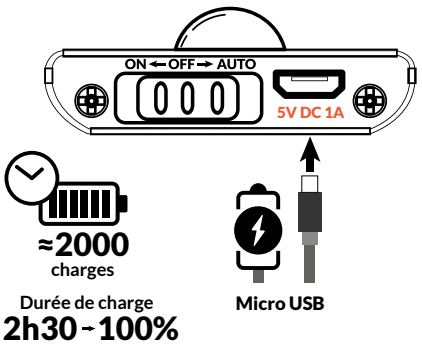

Dos de la réglette aimantée, à fixer sur 2 pièces métaliques autocollantes fournies

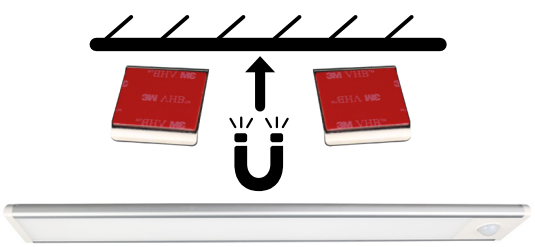


Interrupteur



Mode **ON** = ≈ 2 h

Mode **OFF** =

Mode **AUTO** = PIR SENSOR (2-5 m)



Durée d'éclairement = 30 s




CABLED 2

IRC >95




FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
4,6	140°	220	3000 K	53124	74,00

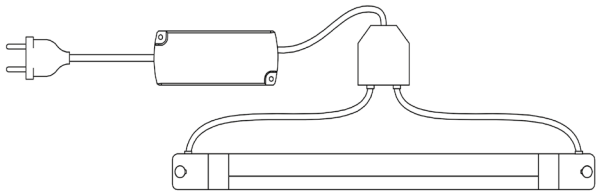

POINTS FORTS

- Détecteur infrarouge d'ouverture/ fermeture de porte (double cellule de détection)
- Alimentation 12V DC fournie, avec câble et prise secteur, connecteurs sans outil.





BART

ON/OFF DIMMABLE




RG0 | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
7,5	750	120°	600	5000 K	5127	98,00



POINTS FORTS

- Avec interrupteur / variateur infrarouge sans contact
- Épaisseur, 16 mm
- Montage individuel
- Câble 1,5 m avec fiche 2P 6A





LORA LED




INFORMATIONS

- Câble 1,8 m avec fiche 2,5 A
- Corps aluminium
- Raccordement en ligne 12 max




Version 6W



Version 10W

RG 1 | 25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
5,7	550	110°	440	3000 K	50817	51,90
9,8	825	110°	650	3000 K	50818	59,90

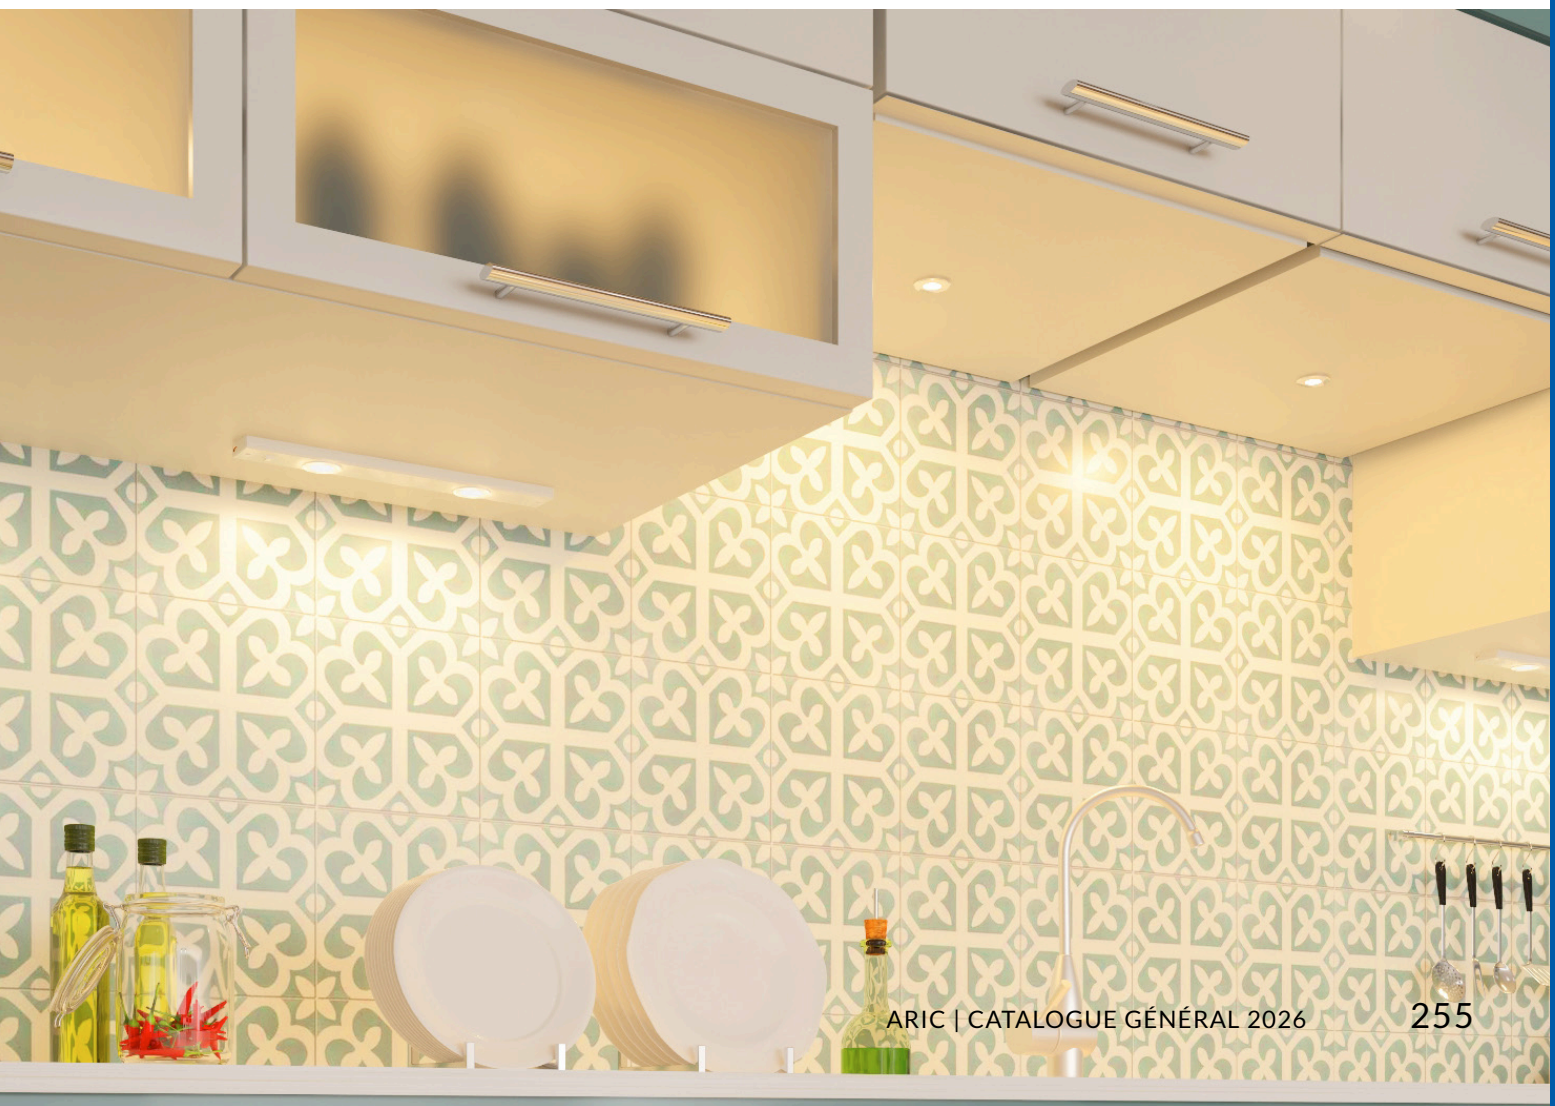



SLIMLED

Made in FRANCE




RG 1 | DIMMABLE | 30 000 HRS | 24V DC | III | IP 20 | IK08

L (mm)	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
310	5,5	100°	**580**	3000 K	**2909**	*39,70*
310	5,5	100°	**620**	4000 K	**53145**	*39,70*
620	11	100°	**1160**	3000 K	**2908**	*59,80*
620	11	100°	**1240**	4000 K	**53144**	*59,80*
930	16,5	100°	**1740**	3000 K	**2907**	*80,70*
930	16,5	100°	**1860**	4000 K	**53143**	*80,70*
1240	22	100°	**2320**	3000 K	**2922**	*97,40*
1240	22	100°	**2480**	4000 K	**53146**	*97,40*
1550	27,5	100°	**2900**	3000 K	**2924**	*113,60*
1550	27,5	100°	**3100**	4000 K	**53147**	*113,60*
1860	33	100°	**3480**	3000 K	**2926**	*130,20*
1860	33	100°	**3720**	4000 K	**53148**	*130,20*

INFORMATIONS

- **Corps aluminium**
  Diffuseur polycarbonate opalin
- **65 LED/m, 17,2 W/m**
- **Dimmable en PWM**
- **Avec connecteurs**
- **Installation multiposition**
- **Montage en ligne continue, maxi 6 m**









SCHÉMA DE RACCORDEMENT




ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
x1 équerre de fixation orientable	**0857**	*10,90*
Embout de branchement avec câble d'alimentation - L (35 mm) x l (19 mm)	**2914**	*42,30*
Câble alimentation 3 m	**0624**	*27,40*
x2 équerre de fixation	**0848**	*5,50*
Embout de fermeture L (15 mm) x l (13 mm)	**0589**	*9,60*
Câble de prolongement - 100 mm	**2376**	*20,90*
Câble de prolongement - 500 mm	**2384**	*21,80*

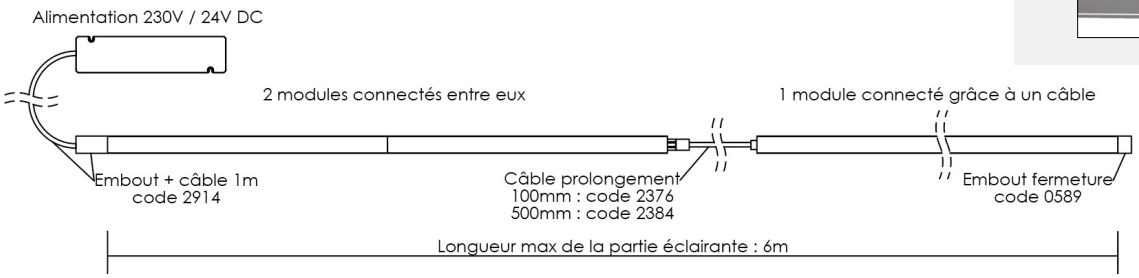











Variation
LED 24V DC
p. 584



Alimentation
LED 24V DC
p. 580



SOMMAIRE

RUBANS ▪ PROFILÉS

230V DIRECT ▪ RUBANS LED COB

LINECOB p. 261



230V DIRECT ▪ RUBANS LED SMD

LINELED p. 263
LYN 14 p. 265
LEDY 230 p. 267
LEDY CHANTIER p. 269






24V DC ▪ RUBANS LED COB

SIDE VIEW 120 p. 270
FREECUT - AU MILLIMÈTRE PRÈS p. 271
FLEXICOB p. 272
FLEXICOB RGB-W p. 276






24V DC ▪ RUBANS LED SMD

JAKLED 60 HR p. 278
FLEXI CRISTAL 120 p. 279
FLEX-LED IP65 p. 280
FLEX-LED IP65 GRANDES LONG. p. 281
FLEX-LED 28 IP65 p. 284
FLEX-LED 28 IP20 p. 285
PLIO 24V p. 288
SIDE-EMITTING 24V p. 289
FLEXO L4 p. 29
FLEXO L5 RGB p. 290













ACCESSOIRES POUR RUBANS LED

SÉQUENCEURS RGB p. 291
ALIMENTATIONS p. 292
VARIATION PWM p. 292
SÉQUENCEURS RGB-W p. 293
PROFILÉS p. 294











LINECOB

Utilisation possible en INTERIEUR
grâce au convertisseur FLICKER FREE en option, voir code 55543

230V DIRECT





30 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

L (m)	P (W)	W/m	LUMEN /m	LED/m	T°	CODE	€ HT
1	11	11	**1020**	296	3000 K	**55535**	*32,00*
1	11	11	**1030**	296	4000 K	**55536**	*32,00*
3	33	11	**1020**	296	3000 K	**55537**	*62,00*
3	33	11	**1030**	296	4000 K	**55538**	*62,00*
5	55	11	**1020**	296	3000 K	**55539**	*89,00*
5	55	11	**1030**	296	4000 K	**55540**	*89,00*
10	111	11	**1020**	296	3000 K	**55541**	*156,00*
10	111	11	**1030**	296	4000 K	**55542**	*156,00*

POINTS FORTS

- **Installation rapide grâce au système de vissage entre les longueurs (non sécables)**
- **Un câble d'alimentation à prévoir jusqu'à 50 m de ruban et jusqu'à 25 m en FLICKER FREE**
- **Clips de fixation et bouchon de fermeture inclus**

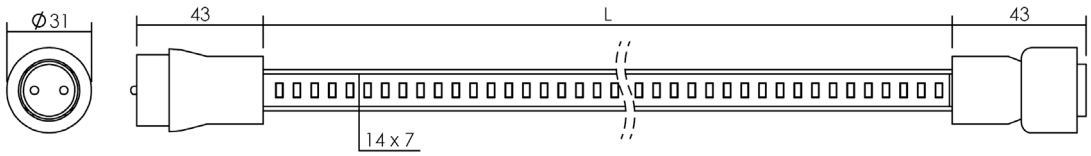

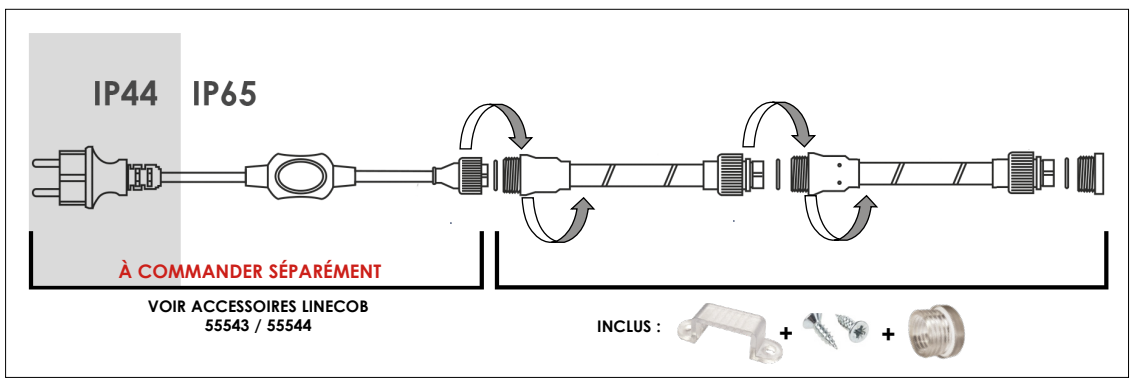

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Convertisseur FLICKER FREE IP65 350W avec prise IP44 - permet de raccorder jusqu'à 25 m de ruban	**55543**	*91,00*
Câble + prise IP44 permet de raccorder jusqu'à 50 m de ruban	**55544**	*23,00*


55543



55544



LINELED

1200 lm/m

230V DIRECT

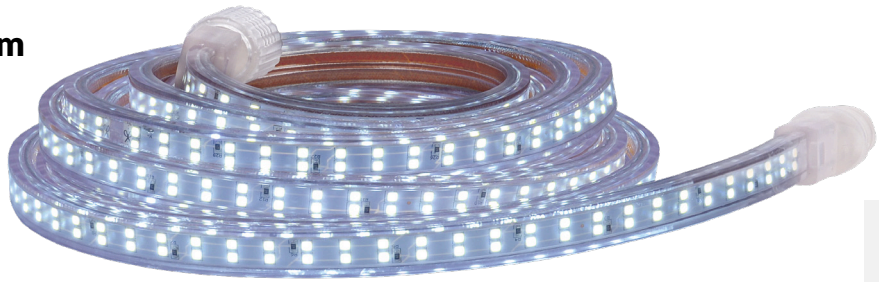



DIMMABLE | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
1	11	11	1200	180	3000 K	55265	25,00
3	33	11	1200	180	3000 K	55266	57,00
5	55	11	1200	180	3000 K	55267	90,00
10	110	11	1200	180	3000 K	55268	175,00
1	11	11	1200	180	4000 K	55260	25,00
3	33	11	1200	180	4000 K	55261	57,00
5	55	11	1200	180	4000 K	55262	90,00
10	110	11	1200	180	4000 K	55263	175,00

POINTS FORTS

- En intérieur : application industrielle uniquement
- Installation rapide grâce au système de vissage entre les longueurs (non sécables)
- Un câble d'alimentation à prévoir jusqu'à 50 m de ruban
- Clips de fixation et bouchon de fermeture inclus
- Ruban sous gaine PVC souple largeur 18 mm

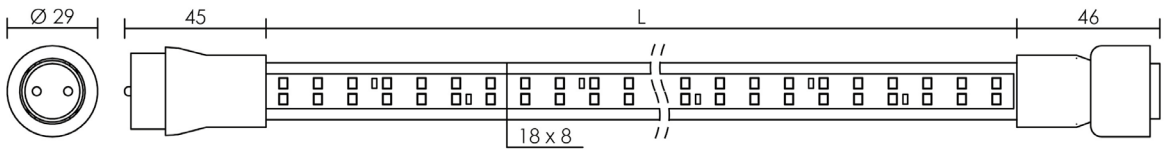

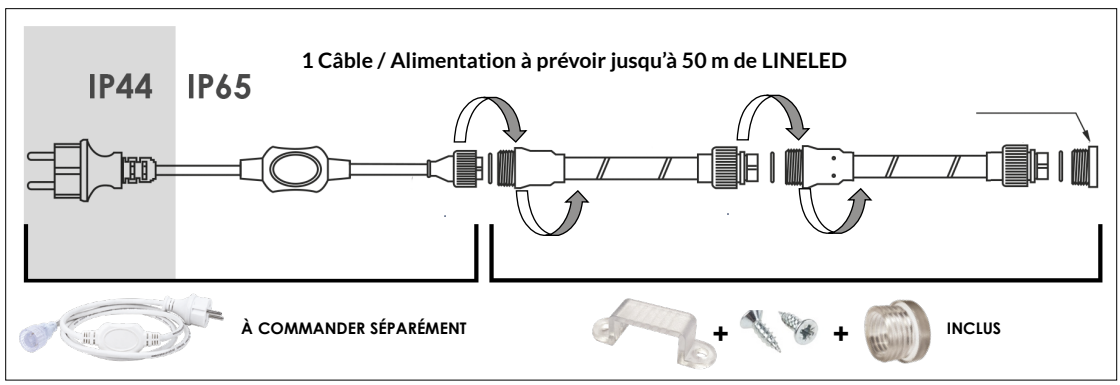

ACCESSOIRE

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Câble de raccordement **IP44/65, 1,5 m + prise 2P+T** Permet jusqu'à 50 m de ruban	55264	18,80






SUPER U
U

LYN 14

1300 lm/m

230V DIRECT






POINTS FORTS

- En intérieur : application industrielle uniquement
- Découpe tous les 16,7 cm
- Prêt à l'emploi avec câble d'alimentation précâblé H05RN-F 1,5 m et 1 embout de fermeture IP65 fourni
- Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe
- Ruban sous gaine PVC souple largeur 15,5 mm

16,7cm | DIMMABLE | 30 000 HRS | 230V | IP 65 | IK02


L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
10	140	14	1300	72	3000 K	55310	308,00
10	140	14	1350	72	4000 K	55311	308,00
20	280	14	1300	72	3000 K	55312	610,00
20	280	14	1350	72	4000 K	55313	610,00

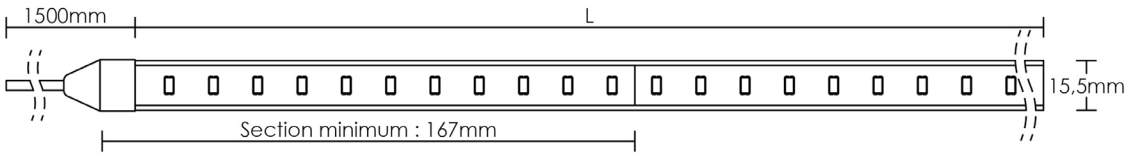

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Embout de fermeture	55314	4,30
Câble d'alimentation H05 RNF (IP65). Longueur 1,5 m	55315	16,40
Connecteur en L	55316	14,00

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Connecteur droit (splice)	55317	14,00
Câble de prolongement H05 RNF (IP65). Longueur 0,60 m	55318	28,00
Clip de montage à visser Prévoir 3 par mètre	55319	0,55

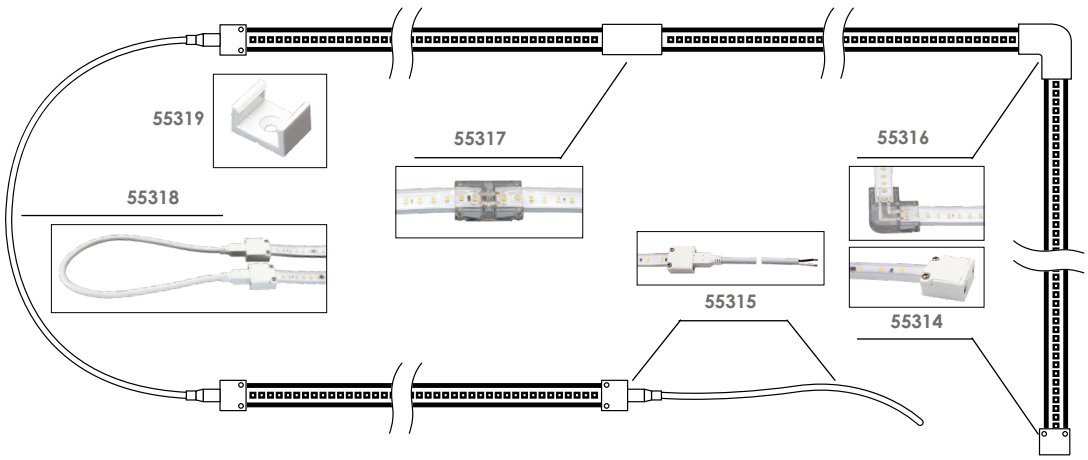



LEDY 230





25 000 HRS | 230V | IP 65 | IK02

L (m)	P (W)	W / m	LUMEN / m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
30	252	8,4	630	3000 K	55290	170,00
30	252	8,4	650	4000 K	55291	170,00
50	420	8,4	630	3000 K	55294	280,00
50	420	8,4	650	4000 K	55295	280,00

POINTS FORTS

- En intérieur : application industrielle uniquement
- Convient pour l'éclairage temporaire de chantier
- Prêt à l'emploi avec câble d'alimentation H05RN-F + fiche IP44
- Ruban sous gaine PVC souple non sécable

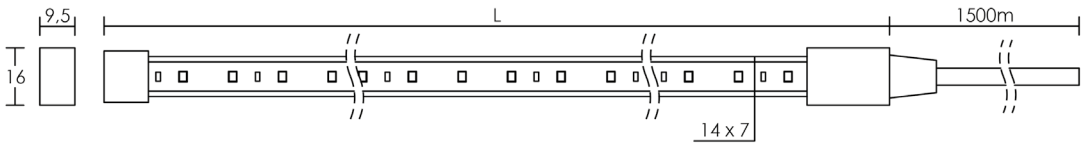

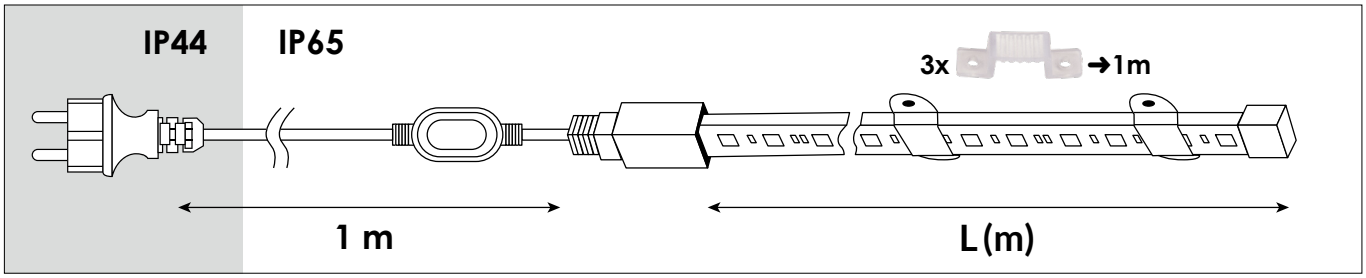

ACCESSOIRE

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Clip de montage à visser, prévoir 3 par mètre **(prix à l'unité, vendu par 10)**	55293	0,43



Photographie prise en mars 2021 sur le chantier du prolongement de la ligne 15 SUD du Grand Paris, à Champigny-sur-Marne



LEDY CHANTIER

230V DIRECT




50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
5	28	5,6	520	60	4000 K	55298	59,00
10	56	5,6	520	60	4000 K	55299	73,00
20	112	5,6	520	60	4000 K	55296	108,00
40	224	5,6	520	60	4000 K	55297	195,00


POINTS FORTS

- En intérieur : application industrielle uniquement
- Convient pour l'éclairage temporaire de chantier
- Prêt à l'emploi avec câble d'alimentation H05RN-F + fiche IP44
- Ruban sous gaine PVC souple non sécable

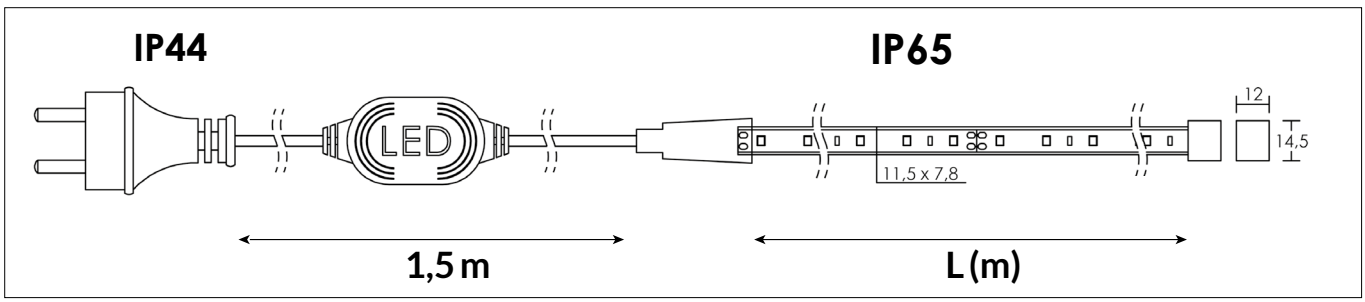

SIDE VIEW 120






			5 cm	IRC >90	DIMMABLE	25 000 HRS	24V DC	III	IP 67	IK02		
L (m)	P (W)	W / m	**LUMEN / m**	LED / m	T°						**CODE ROULEAU**	*€ HT*
2,5	35	14	**940**	120	4000 K						**55369**	*144,10*
5	70	14	**900**	120	2700 K						**55370**	*284,60*
5	70	14	**940**	120	4000 K						**55371**	*284,60*


INFORMATIONS


- **Découpe tous les 50 mm Bouchons de fermeture fournis**
- **Câble d'alimentation H05RN-F 2x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités**
- **Installation uniquement par clips de fixation (inclus)**
- **Ruban sous gaine translucide souple (IP67), 10x18 mm**

			10 cm	RGB	DIMMABLE	25 000 HRS	24V DC	III	IP 67	IK02		
L (m)	P (W)	W / m	**LUMEN / m**	LED / m	T°						**CODE ROULEAU**	*€ HT*
2,5	35	14	**R 50** **G 120** **B 30**	60	RGB						**55372**	*152,10*

- **Découpe tous les 100 mm Bouchons de fermeture fournis**
- **Câble d'alimentation H05RN-F 4x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités**
- **Installation uniquement par clips de fixation (inclus)**
- **Ruban sous gaine translucide souple (IP67), 10x18 mm**

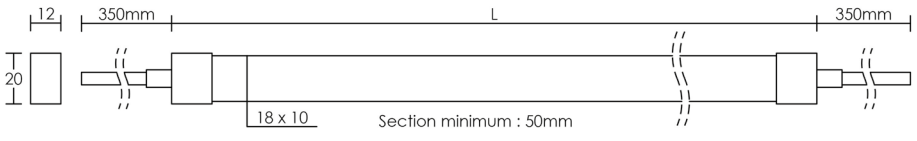

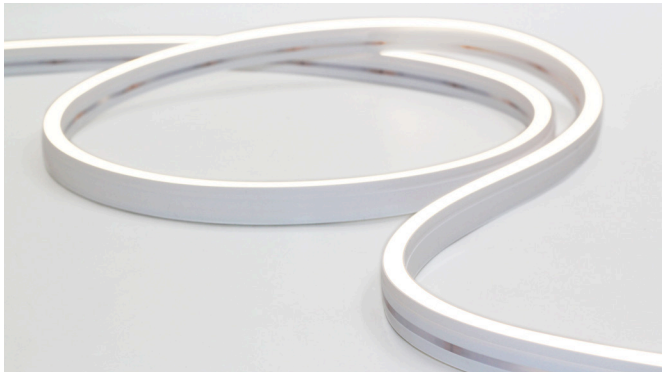


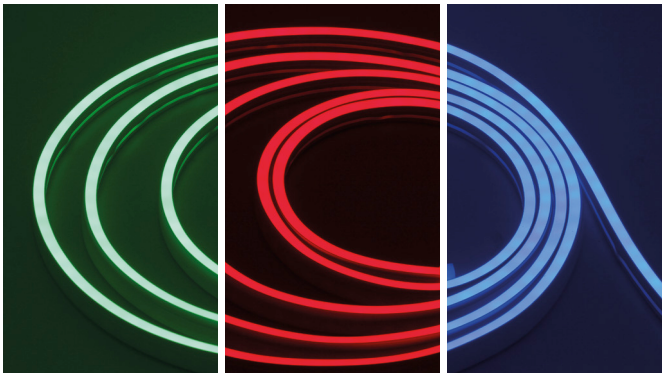

FREECUT - AU MILLIMÈTRE PRÈS

NOUVELLE LONGUEUR

FREECUT

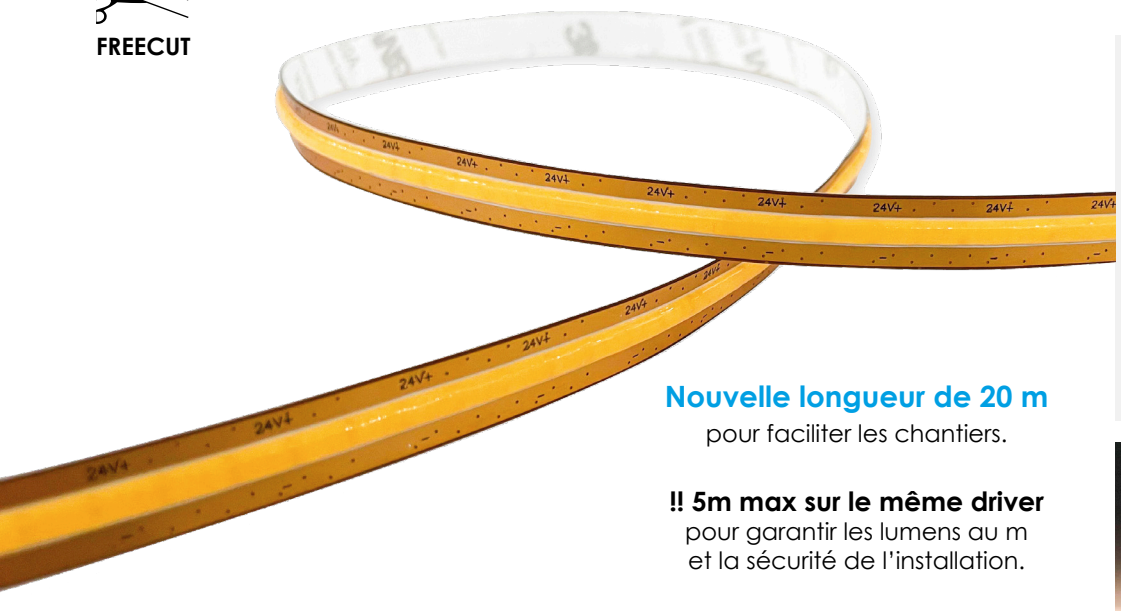


Nouvelle longueur de 20 m
pour faciliter les chantiers.

!! 5m max sur le même driver
pour garantir les lumens au m
et la sécurité de l'installation.


INFORMATIONS

- **Ruban COB LED 680 LED/m, largeur 8 mm**
- **Découpe possible à toute longueur : s'adapte à vos projets au millimètre près**
- **Fourni avec adhésif 3M**
- **Précâblé 30 cm, 2x 0,5 mm²**

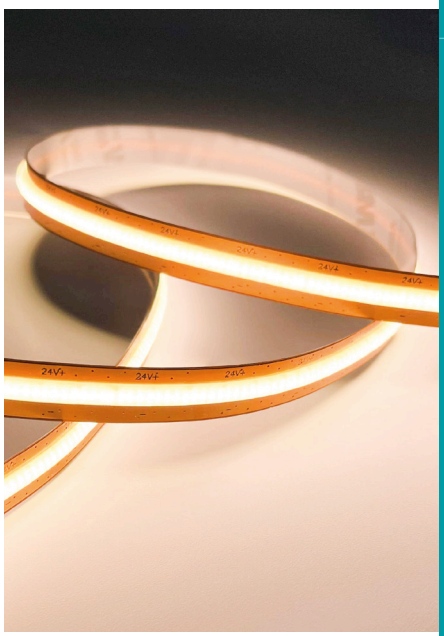


IRC >90 | DIMMABLE | 30 000 HRS | 24V DC | III | IP 20 | IK02

	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
G	5	45	9	750	680	3000 K	51625	65,00
G	5	45	9	800	680	4000 K	51626	65,00
G	20	180	9	750	680	3000 K	51897	254,00
G	20	180	9	800	680	4000 K	51898	254,00




- **Alimentations** (p. 292)
- **Module de variation** (p. 292)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

PL2 : 1343	PL3 : 1022	PL4 : 1041
 avec diffuseur		
PA1 : 55097	**PE1 : 55091**	**PE2 : 55093**
 avec diffuseur	 avec diffuseur	 avec diffuseur
PM3 : 55116 (sur-mesure) 55110 (1 m) 55112 (2 m)		

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Connecteur en ligne	51646	2,50
Connecteur alimentation	51647	2,90
Connecteur en angle	51648	4,90
Connecteur équerre	51899	6,00

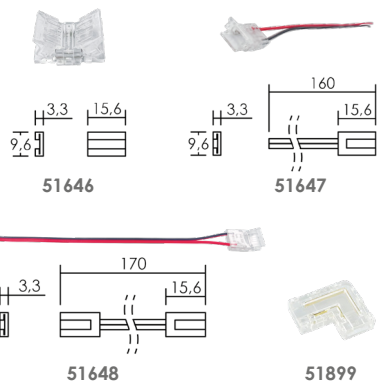

51646 51647 51648 51899

FLEXICOB IP65


Jusqu'à
130 lm/W

IRC >90



ROULEAU SEUL

MODÈLE	L (m)	P (W)	W / m	LUMEN / m	LED / m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
FLEXICOB 8	5	48	9,6	**780**	320	3000 K	**55472**	*50,00*
FLEXICOB 8	5	48	9,6	**860**	320	4000 K	**55473**	*50,00*
FLEXICOB 15	5	80	16	**1460**	480	3000 K	**55476**	*76,00*
FLEXICOB 15	5	80	16	**1600**	480	4000 K	**55477**	*76,00*
FLEXICOB 20	5	75	15	**1790**	480	3000 K	**55480**	*78,00*
FLEXICOB 20	5	75	15	**1910**	480	4000 K	**55481**	*78,00*



POINTS FORTS

- **Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe**
- **Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure**
- **Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban sous gaine translucide (IP65), largeur 10 mm**

ACCESSOIRES

PL2 : 1343	PL3 : 1022	PL4 : 1041
10,8 avec diffuseur	10,8	13,5
PA1 : 55097	**PE1 : 55091**	**PE2 : 55093**
21	12,3	13,5

- **Alimentations** (p. 292)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

KIT FLEXICOB IP65



KITS RUBANS 24V

VOTRE RUBAN PRÊT À INSTALLER !



+




Nos **KITS IP65** sont fournis avec un driver **LED IP67**

KIT AVEC DRIVER
NON DIMMABLE

5 cm | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK02


MODÈLE	L (m)	P (W)	W/m (ruban seul)	LUMEN/m	LED/ m	T°	CODE KIT	€ HT
FLEXICOB 8	5	51	9,6	780	320	3000 K	55492	132,00
FLEXICOB 8	5	51	9,6	860	320	4000 K	55493	132,00
FLEXICOB 15	5	84	16	1460	480	3000 K	55496	158,00
FLEXICOB 15	5	84	16	1600	480	4000 K	55497	158,00
FLEXICOB 20	5	79	15	1790	480	3000 K	55500	160,00
FLEXICOB 20	5	79	15	1910	480	4000 K	55501	160,00



POINTS FORTS

- **Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe**
- **Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure**
- **Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban sous gaine translucide (IP65), largeur 10 mm**

ACCESSOIRES

PL2: 1343  avec diffuseur	**PL3**: 1022 	**PL4**: 1041 
PA1: 55097 	**PE1**: 55091 	**PE2**: 55093 

- **Alimentations** (p. 292)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

FLEXICOB IP20

Jusqu'à
130 lm/W


IRC >90



ROULEAU SEUL

5 cm | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 24V DC | III | IP 20 | IK02

	MODÈLE	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
A↑G G	FLEXICOB 8	5	48	9,6	800	320	3000 K	55470	33,00
A↑G F	FLEXICOB 8	5	48	9,6	880	320	4000 K	55471	33,00
A↑G F	FLEXICOB 15	5	80	16	1500	480	3000 K	55474	60,00
A↑G F	FLEXICOB 15	5	80	16	1620	480	4000 K	55475	60,00
A↑G E	FLEXICOB 20	5	75	15	1880	480	3000 K	55478	61,00
A↑G E	FLEXICOB 20	5	75	15	1990	480	4000 K	55479	61,00




POINTS FORTS

- **Découpe tous les 50 mm**
- **Fourni avec adhésif 3M**
- **Câble d'alimentation 2x 0,5 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban largeur 8 mm**

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Connecteur en ligne	51646	2,50
Connecteur alimentation	51647	2,90
Connecteur en angle	51648	4,90
Connecteur équerre	51899	6,00

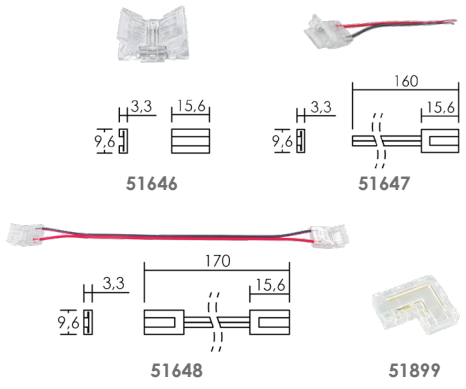

- **Alimentations** (p. 292)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)


PL2 : 1343	PL3 : 1022	PL4 : 1041
10,8 avec diffuseur	10,8	13,5
PA1 : 55097	**PE1 : 55091**	**PE2 : 55093**
12 avec diffuseur	12,3 avec diffuseur	13,5 avec diffuseur
PM3 : 55116 (sur-mesure) 55110 (1 m) 55112 (2 m)	8,5 8,5	

KIT FLEXICOB IP20



KITS RUBANS 24V

VOTRE RUBAN PRÊT À INSTALLER !

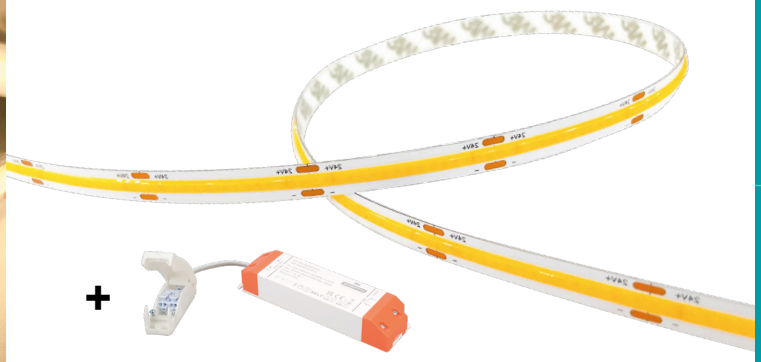

Nos **KITS IP20** sont fournis avec
un **driver LED IP20,**
équipée d'un bornier repiquable sans outil

KIT AVEC DRIVER NON DIMMABLE

5cm | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

MODÈLE	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE KIT	€ HT
FLEXICOB 8	5	51	9,6	800	320	3000 K	55490	87,00
FLEXICOB 8	5	51	9,6	880	320	4000 K	55491	87,00
FLEXICOB 15	5	85	16	1500	480	3000 K	55494	114,00
FLEXICOB 15	5	85	16	1620	480	4000 K	55495	114,00
FLEXICOB 20	5	80	15	1880	480	3000 K	55498	115,00
FLEXICOB 20	5	80	15	1990	480	4000 K	55499	115,00


KIT AVEC DRIVER DIMMABLE

5cm | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

MODÈLE	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE KIT	€ HT
FLEXICOB 15	5	83	16	1500	480	3000 K	55504	163,00
FLEXICOB 15	5	83	16	1620	480	4000 K	55505	163,00
FLEXICOB 20	5	78	15	1880	480	3000 K	55506	164,00
FLEXICOB 20	5	78	15	1990	480	4000 K	55507	164,00

POINTS FORTS

- **Découpe tous les 50 mm**
- **Fourni avec adhésif 3M**
- **Câble d'alimentation 2x 0,5 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban largeur 8 mm**




FLEXICOB RGB-W - IP20

RGB

IRC >90

KITS RUBANS 24V
VOTRE RUBAN PRÊT À INSTALLER !

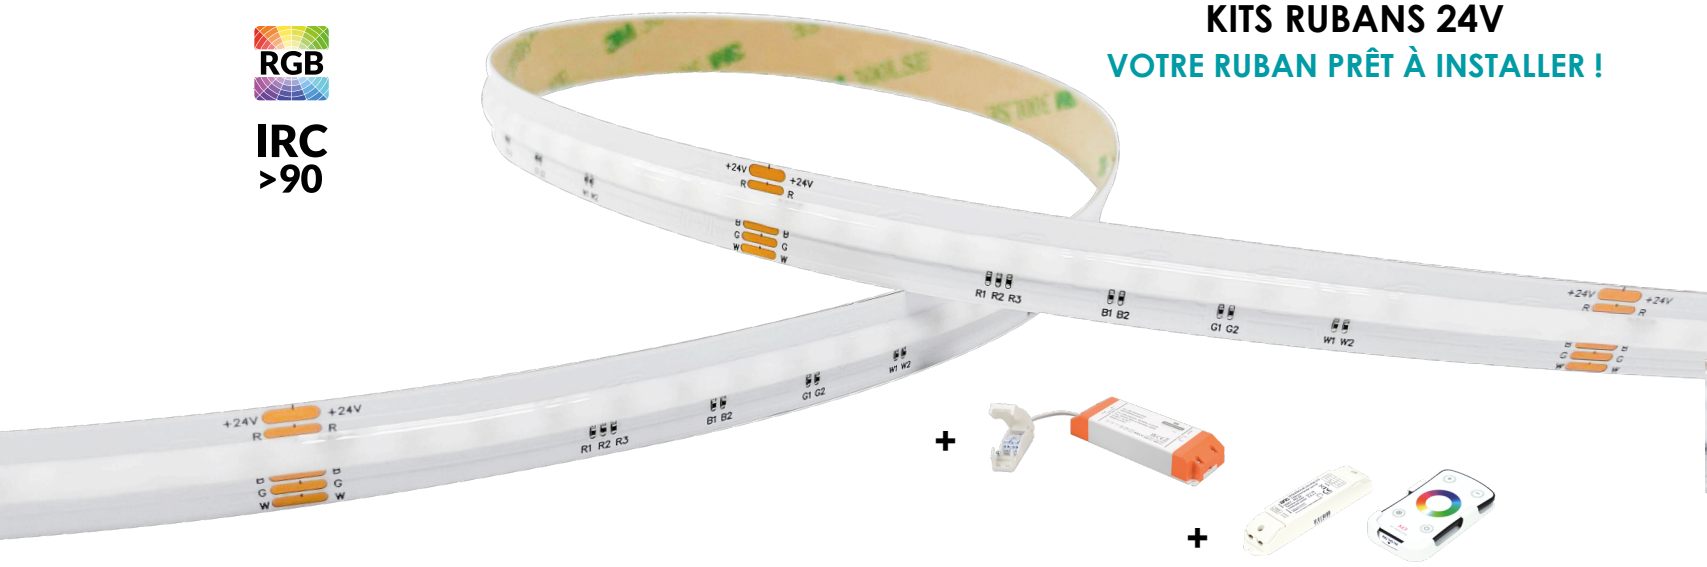

KIT AVEC DRIVER + SEQUENCEUR


10 cm | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED / m	T°	CODE KIT	€ HT
5	96	18,6	R 156 G 340 B 52 W 360	560	RGB W	55502	254,00

ROULEAU SEUL

10 cm | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 24V DC | III | IP 20 | IK02

L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED / m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
5	93	18,6	R 156 G 340 B 52 W 360	560	RGB W	55482	120,00

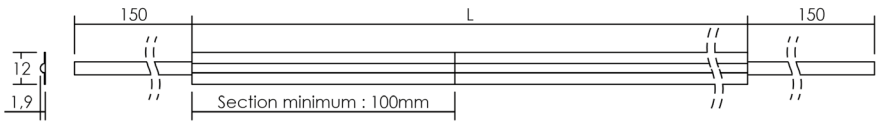

POINTS FORTS

Nos KITS RGB-W IP20 sont fournis avec un driver **LED CI.2 IP20** et un **séquenceur**

- **Découpe tous les 100 mm**
- **Fourni avec adhésif 3M**
- **Câble d'alimentation 5x 0,5 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban non protégé, largeur 12 mm**

ACCESSOIRES (rouleaux et kits)

PL4: 1041 13,5	**PE1**: 55091 12,3 avec diffuseur
PA1: 55097 12 avec diffuseur	**PE2**: 55093 13,5 avec diffuseur

- **Alimentations** (p. 292)
- **Module de variation** (p. 292)
- **Séquenceur RGB** (p. 291)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

FLEXICOB RGB-W - IP65

RGB

IRC >90



KITS RUBANS 24V

VOTRE RUBAN PRÊT À INSTALLER !

KIT AVEC DRIVER + SEQUENCEUR


10 cm | RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK02

L (m)	P (W)	W/m (ruban)	LUMEN/m	LED / m	T°	CODE KIT	€ HT
5	99	18,6	R 150 G 330 B 50 W 350	560	RGB W	55503	328,00

ROULEAU SEUL

10 cm | RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 24V DC | III | IP 65 | IK02

L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED / m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
5	93	18,6	R 150 G 330 B 50 W 350	560	RGB W	55483	140,00

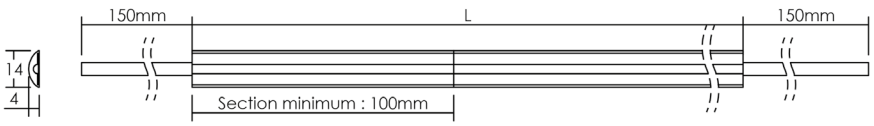

POINTS FORTS

Nos KITS RGB-W IP65 sont fournis avec un driver **LED CI.2 IP67** et un **séquenceur IP20** (à placer dans une boite étanche)

- **Découpe tous les 100 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe**
- **Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure**
- **Précâblé HO5RN-F 5x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban sous gaine translucide (IP65), largeur 14 mm**

ACCESSOIRES (rouleaux et kits)


- **Alimentations** (p. 292)
- **Module de variation** (p. 292)
- **Séquenceur RGB** (p. 291)

JAKLED 60 HR RGB



+

			10 cm	RGB	IRC >85	30 000 HRS	24V DC	III	IP 65	IK02	
L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°			CODE KIT	€ HT		
2,5	36	14,4	R 120 G 300 B 60	60	RGB			55391	169,00		
5	72	14,4		60	RGB			55395	239,00		

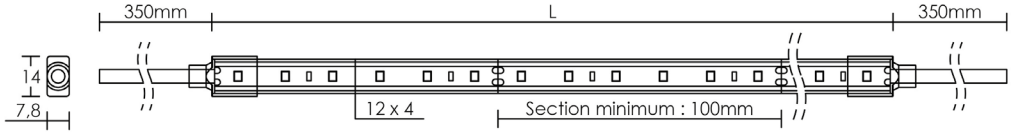


INFORMATIONS

- **Découpe tous les 100 mm Prévoir 4 cm en plus pour le raccordement**
- **Fourni avec adhésif**
- **Câble d'alimentation H05RN-F 2x 0,5 mm², lg. 35 cm soudé aux 2 extrémités**
- **Ruban sous gaine silicone (IP65) largeur 12 mm**
- **Kit standard = rouleau + alim. Kit RGB = rouleau + alim. + séquenceur**

ACCESSOIRES

PL4: 1041



- **Alimentations** (p. 292)
- **Module de variation** (p. 292)
- **Séquenceur RGB** (p. 291)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

FLEXI CRISTAL 120




5 cm | IRC >90 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 24V DC | III | IP 65 | IK02

L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
2,5	25,5	10,2	820	120	3000 K	55058	111,70
2,5	23	9,2	-	120	bleu	55060	111,70
5	51	10,2	820	120	3000 K	55061	200,90
5	46	9,2	-	120	bleu	55063	200,90

INFORMATIONS

- **Découpe tous les 50 mm**
- **Fourni avec adhésif Précâblé LIYY 2x 0,5 mm², 1 m**
- **Ruban sous gaine translucide (IP65), largeur 8 mm**

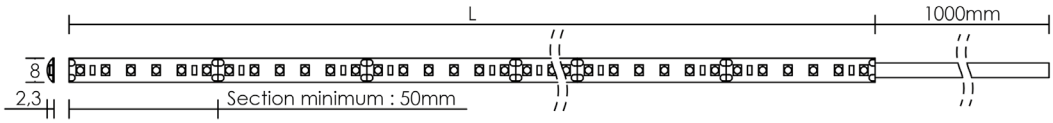

ACCESSOIRES

PL3: 1022

10,8

- **Alimentations** (p. 292)
- **Module de variation** (p. 292)
- **Séquenceur RGB** (p. 291)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

FLEX-LED IP65


Jusqu'à
110 lm/W

IRC >90



ROULEAU SEUL

MODÈLE	L (m)	P (W)	W / m	LUMEN / m	LED / m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
FLEX-LED 4	5	24	4,8	**410**	120	3000 K	**55442**	*50,00*
FLEX-LED 4	5	24	4,8	**440**	120	4000 K	**55443**	*50,00*
FLEX-LED 8	5	48	9,6	**800**	120	3000 K	**55446**	*52,00*
FLEX-LED 8	5	48	9,6	**850**	120	4000 K	**55447**	*52,00*
FLEX-LED 12	5	60	12	**1150**	140	3000 K	**55450**	*73,00*
FLEX-LED 12	5	60	12	**1300**	140	4000 K	**55451**	*73,00*
FLEX-LED 18	5	80	16	**1650**	140	3000 K	**55454**	*73,00*
FLEX-LED 18	5	80	16	**1800**	140	4000 K	**55455**	*73,00*



POINTS FORTS

- **Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe**
- **Fourni avec adhésif 3M**
- **Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban sous gaine translucide (IP65), largeur 10 mm**

ACCESSOIRES (rouleaux et kits)

PL2: 1343	**PL3**: 1022	**PL4**: 1041
 avec diffuseur		
PA1: 55097	**PE1**: 55091	**PE2**: 55093
 avec diffuseur	 avec diffuseur	 avec diffuseur

- **Alimentations** (p. 292)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

KIT FLEX-LED IP65



KITS RUBANS 24V


VOTRE RUBAN PRÊT À INSTALLER !



Nos **KITS IP65** sont fournis avec une **alimentation LED CLASSE 2 IP67**

KIT AVEC DRIVER
NON DIMMABLE

MODÈLE	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE KIT	€ HT
FLEX-LED 4	5	27	4,8	**410**	120	3000 K	**55512**	*116,00*
FLEX-LED 4	5	27	4,8	**440**	120	4000 K	**55513**	*116,00*
FLEX-LED 8	5	51	9,6	**800**	120	3000 K	**55516**	*135,00*
FLEX-LED 8	5	51	9,6	**850**	120	4000 K	**55517**	*135,00*
FLEX-LED 12	5	63	12	**1150**	140	3000 K	**55520**	*155,00*
FLEX-LED 12	5	63	12	**1300**	140	4000 K	**55521**	*155,00*
FLEX-LED 18	5	84	16	**1650**	140	3000 K	**55524**	*155,00*
FLEX-LED 18	5	84	16	**1800**	140	4000 K	**55525**	*155,00*



POINTS FORTS

- **Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe**
- **Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure**
- **Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban sous gaine translucide (IP65), largeur 10 mm**

ACCESSOIRES (rouleaux et kits)

PL2 : 1343	PL3 : 1022	PL4 : 1041
10,8 avec diffuseur	10,8	13,5
PA1 : 55097	**PE1 : 55091**	**PE2 : 55093**
12 avec diffuseur	12,3 avec diffuseur	13,5 avec diffuseur

- **Alimentations** (p. 292)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)





FLEX-LED IP65 - GRANDES LONGUEURS

10 MÈTRES OU 20 MÈTRES
AVEC UNE SEULE ALIMENTATION !



KITS RUBANS 24V
VOTRE RUBAN PRÊT À INSTALLER !

KIT AVEC DRIVER NON DIMMABLE


IRC >90 | 5 cm | RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK02

MODÈLE	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE KIT	€ HT
FLEX-LED 21	10	205	19,2	2080	120	3000 K	55530	303,00
FLEX-LED 21	10	205	19,2	2160	120	4000 K	55531	303,00
FLEX-LED 11	20	181	9	1000	120	3000 K	55532	446,00
FLEX-LED 11	20	181	9	1020	120	4000 K	55533	446,00

ROULEAU SEUL

IRC >90 | 5 cm | RG0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 24V DC | III | IP 65 | IK02

MODÈLE	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
FLEX-LED 21	10	192	19,2	2080	120	3000 K	55460	187,00
FLEX-LED 21	10	192	19,2	2160	120	4000 K	55461	187,00
FLEX-LED 11	20	180	9	1000	120	3000 K	55462	333,00
FLEX-LED 11	20	180	9	1020	120	4000 K	55463	333,00

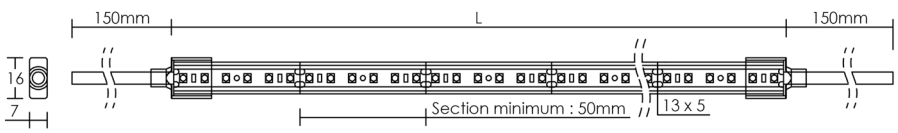

POINTS FORTS

Nos **KITS IP65** GRANDES LONGUEURS sont fournis avec un driver **LED IP67 forte puissance pour simplifier l'installation**

- **Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe**
- **Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure**
- **Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban sous gaine translucide (IP65), largeur 13 mm, avec renforts aux extrémités, larg. 16 mm max**

ACCESSOIRES (rouleaux et kits)

PL4: 1041



PE2: 55093



avec diffuseur

- **Alimentations** (p. 292)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

NOTA :

uniquement pour la partie ruban LED ; les embouts renforcés étant plus larges (16 mm) ils ne pourront pas s'intégrer dans ces profilés.

FLEX-LED 28 IP65

Jusqu'à
150 lm/W

IRC >90




KITS RUBANS 24V
VOTRE RUBAN PRÊT À INSTALLER !

KIT AVEC DRIVER
NON DIMMABLE

L (m)	P (W)	W/m	LUMEN /m	LED/m	T°	CODE KIT	€ HT
5	102	19,2	**2750**	160	3000 K	**55528**	*215,00*
5	102	19,2	**2900**	160	4000 K	**55529**	*215,00*

ROULEAU SEUL

L (m)	P (W)	W/m	LUMEN /m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
5	96	19,2	**2750**	160	3000 K	**55458**	*96,00*
5	96	19,2	**2900**	160	4000 K	**55459**	*96,00*

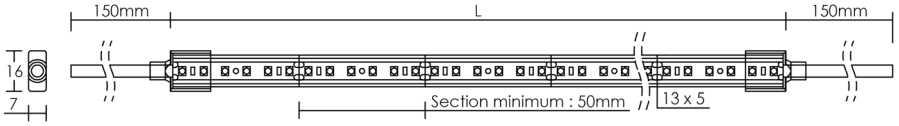

POINTS FORTS

Nos **KITS IP65** sont fournis avec un driver **LED IP67**

- **Découpe tous les 50 mm Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe**
- **Fourni avec adhésif 3M Installation préconisée avec profilé si extérieure**
- **Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban sous gaine translucide (IP65), largeur 13 mm, avec renfort aux extrémités, 16 mm max**

ACCESSOIRES (rouleaux et kits)

PL4: 1041



PE2: 55093



avec diffuseur

- **Alimentations** (p. 292)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

FLEX-LED 28 IP20

Jusqu'à
150 lm/W

IRC >90



KITS RUBANS 24V
VOTRE RUBAN PRÊT À INSTALLER !

+ 

KIT AVEC DRIVER NON DIMMABLE


5 cm | RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE KIT	€ HT
5	99	19,2	**2750**	160	3000 K	**55526**	*142,00*
5	99	19,2	**2900**	160	4000 K	**55527**	*142,00*

ROULEAU SEUL

5 cm | RG0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 24V DC | III | IP 20 | IK02

	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
A T G D	5	96	19,2	**2750**	160	3000 K	**55456**	*77,00*
A T G D	5	96	19,2	**2900**	160	4000 K	**55457**	*77,00*



POINTS FORTS

Nos **KITS IP20** sont fournis avec un driver LED **IP20, équipée d'un bornier repiquable sans outil**

- **Découpe tous les 50 mm**
- **Fourni avec adhésif 3M**
- **Câble d'alimentation 2x 0,5 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban non protégé, largeur 10 mm**

ACCESSOIRES (rouleaux et kits)

		DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Connexions 2 fils pour ruban largeur 10 mm		Alimentation précâblée 50 cm	**55001**	*2,09*
		Raccord entre 2 rubans précâblé 15 cm	**55003**	*2,42*
		Raccord en ligne Sans câble (direct)	**55340**	*1,31*
Connexions CMV pour ruban largeur 10 mm Permet l'installation du ruban seul ou avec profilé		Connexion en L (2 voies)	**55341**	*0,22*
		Connexion en T (3 voies)	**55342**	*0,22*

- **Alimentations** (p. 292)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

PL2 : 1343	PL3 : 1022	PL4 : 1041
 avec diffuseur		
PA1 : 55097	**PE1 : 55091**	**PE2 : 55093**
 avec diffuseur	 avec diffuseur	 avec diffuseur

FLEX-LED IP20

Jusqu'à
110 lm/W

IRC >90




ROULEAU SEUL

	MODÈLE	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
A F G	FLEX-LED 4	5	24	4,8	**410**	120	3000 K	**55440**	*27,00*
A F G	FLEX-LED 4	5	24	4,8	**440**	120	4000 K	**55441**	*27,00*
A F G	FLEX-LED 8	5	48	9,6	**800**	120	3000 K	**55444**	*34,00*
A F G	FLEX-LED 8	5	48	9,6	**850**	120	4000 K	**55445**	*34,00*
A F G	FLEX-LED 12	5	60	12	**1150**	140	3000 K	**55448**	*55,00*
A F G	FLEX-LED 12	5	60	12	**1300**	140	4000 K	**55449**	*55,00*
A F G	FLEX-LED 18	5	80	16	**1650**	140	3000 K	**55452**	*55,00*
A F G	FLEX-LED 18	5	80	16	**1800**	140	4000 K	**55453**	*55,00*

POINTS FORTS


- **Découpe tous les 50 mm**
- **Fourni avec adhésif 3M**
- **Câble d'alimentation 2x 0,5 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban non protégé, largeur 8 mm**



ACCESSOIRES (rouleaux et kits)

		DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Connexions 2 fils pour ruban largeur 8 mm		Alimentation précâblée 50 cm	**55330**	*4,39*
		Raccord entre 2 rubans précâblé 15 cm	**55331**	*3,63*
		Raccord en ligne Sans câble (direct)	**55332**	*1,21*
Connexions CMV pour ruban largeur 8 mm Permet l'installation du ruban seul ou avec profilé de 10 mm		Connexion en L (2 voies)	**55336**	*0,22*
		Connexion en T (3 voies)	**55337**	*0,22*

- **Alimentations** (p. 292)
- **Profilés et fixations** (p. 294-295)

PL2 : 1343	PL3 : 1022	PL4 : 1041
 avec diffuseur		
PA1 : 55097	**PE1 : 55091**	**PE2 : 55093**
 avec diffuseur	 avec diffuseur	 avec diffuseur
PM3 : **55116 (sur-mesure)** **55110 (1 m)** **55112 (2 m)**		

KIT FLEX-LED IP20



KITS RUBANS 24V

VOTRE RUBAN PRÊT À INSTALLER !



+



Nos **KITS IP20** sont fournis avec une **alimentation LED Classe 2 IP20, équipée d'un bornier repiquable sans outil**

KIT AVEC DRIVER NON DIMMABLE

5 cm | RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

MODÈLE	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/ m	T°	CODE KIT	€ HT
FLEX-LED 4	5	26	4,8	410	120	3000 K	55510	61,00
FLEX-LED 4	5	26	4,8	440	120	4000 K	55511	61,00
FLEX-LED 8	5	51	9,6	800	120	3000 K	55514	88,50
FLEX-LED 8	5	51	9,6	850	120	4000 K	55515	88,50
FLEX-LED 12	5	64	12	1150	140	3000 K	55518	109,00
FLEX-LED 12	5	64	12	1300	140	4000 K	55519	109,00
FLEX-LED 18	5	85	16	1650	140	3000 K	55522	109,00
FLEX-LED 18	5	85	16	1800	140	4000 K	55523	109,00


POINTS FORTS

- **Découpe tous les 50 mm**
- **Fourni avec adhésif 3M**
- **Câble d'alimentation 2x 0,5 mm², 15 cm à chaque extrémité**
- **Ruban non protégé, largeur 8 mm**

KIT AVEC DRIVER DIMMABLE

5 cm | RG0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

MODÈLE	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/ m	T°	CODE KIT	€ HT
FLEX-LED 12	5	59	12	1150	140	3000 K	55546	159,00
FLEX-LED 12	5	59	12	1300	140	4000 K	55547	159,00
FLEX-LED 18	5	78	16	1650	140	3000 K	55548	159,00
FLEX-LED 18	5	78	16	1800	140	4000 K	55549	159,00



PLIO 24V




10 cm | IRC >90 | 25 000 HRS | 24V DC | III | IP 20 | IK02

	L (m)	P (W)	W / m	LUMEN / m	LED / m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
A G	5	72	14,4	1220	60	2700 K	55348	79,00
A G	5	72	14,4	1340	60	4000 K	55349	79,00

INFORMATIONS


- Découpe tous les 100 mm voir repère « ciseau »
- Fourni avec adhésif (3M VHB) Précâblé LIYY 2x 0,5 mm², 1 m
- Ruban largeur 6 mm
- Câble d'alimentation 2x 0,5 mm², lg. 35 cm soudé aux 2 extrémités

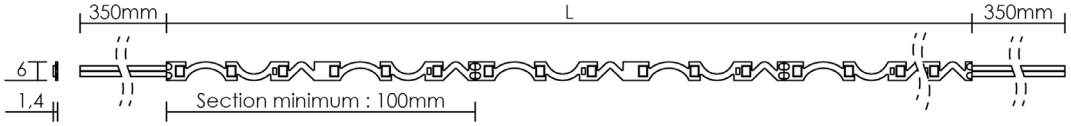

PLIO permet de réaliser tous types de formes en conservant la lumière à plat, vers l'avant




SIDE-EMITTING 24V

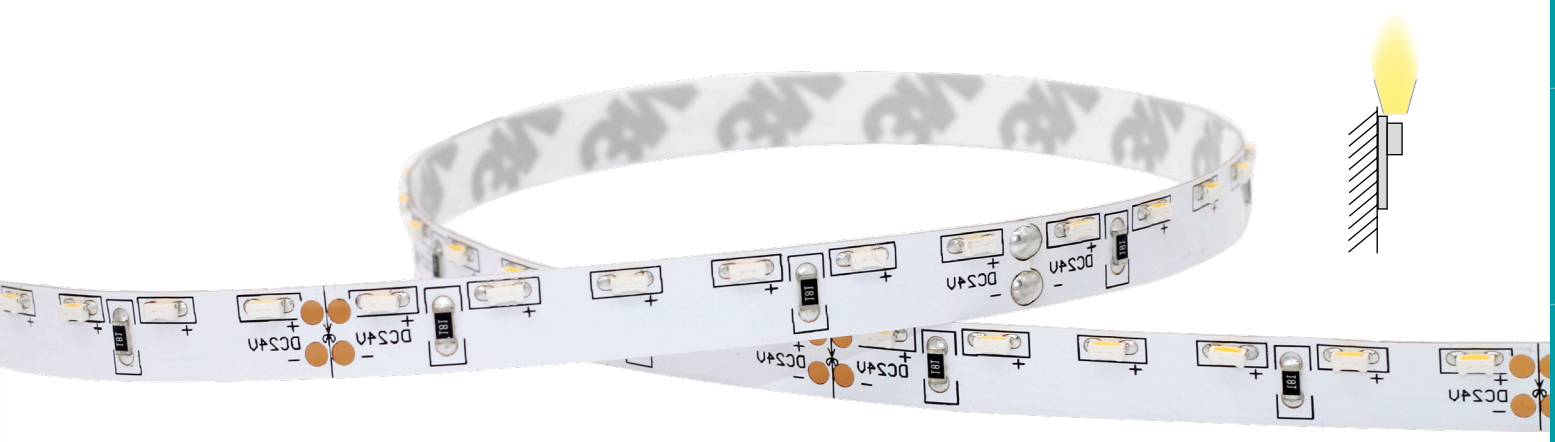

INFORMATIONS

- **Découpe tous les 62,5 mm voir repère « ciseau »**
- **Fourni avec adhésif**
- **Ruban largeur 8 mm**

	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
A T G	5	38	7,6	550	96	2700 K	55350	89,00

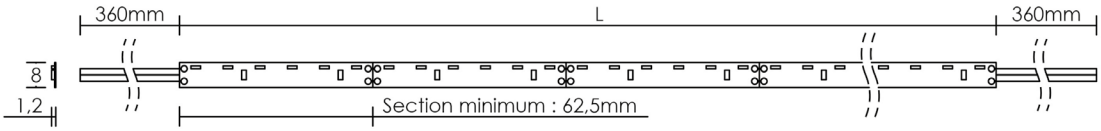

ACCESSOIRES


		DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Connexions 2 fils pour ruban largeur 8 mm		Alimentation précâblée 50 cm	55330	4,39
		Raccord entre 2 rubans précâblé 15 cm	55331	3,63
		Raccord en ligne Sans câble (direct)	55332	1,21
Connexions 2 fils SLIM pour ruban largeur 8 mm Permet l'installation dans un profilé de 10 mm		Alimentation précâblée 50 cm	55333	4,49
		Raccord entre 2 rubans précâblé 15 cm	55334	2,52
		Raccord en ligne Sans câble (direct)	55335	1,21
Connexions CMV pour ruban largeur 8 mm Permet l'installation du ruban seul ou avec profilé de 10 mm		Connexion en L (2 voies)	55336	0,22
		Connexion en T (3 voies)	55337	0,22

- **Alimentations** (p. 292)
- **Module de variation** (p. 292)

FLEXO L4



	L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
A T G	5	39	7,8	630	120	4000 K	55354	34,00

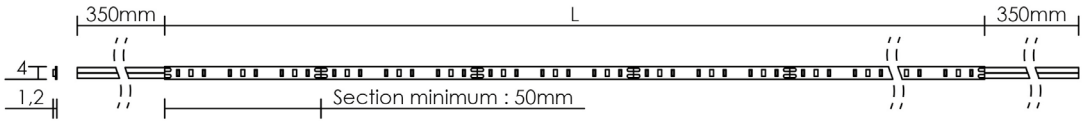


INFORMATIONS

- Découpe tous les 50 mm voir repère « ciseau »
- Fourni avec adhésif (3M VHB)
- Installation sur profilé aluminium préconisée
- Câble d'alimentation 2x 0,5 mm², lg. 35 cm soudé aux 2 extrémités
- Ruban largeur 4 mm

FLEXO L5 RGB



L (m)	P (W)	W/m	LUMEN/m	LED/m	T°	CODE ROULEAU	€ HT
2,5	24		R80/G380/B80		RGB	55352	49,00

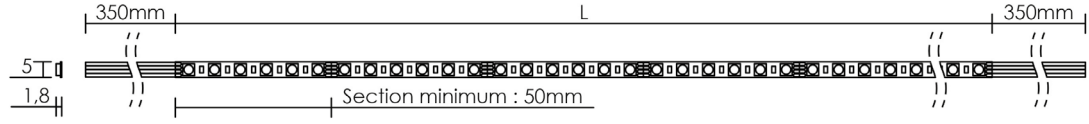

POINTS FORTS

- Découpe tous les 50 mm voir repère « ciseau »
- Fourni avec adhésif
- Installation sur profilé aluminium préconisée
- Câble d'alimentation 4x 0,5 mm², lg. 35 cm soudé aux 2 extrémités
- Ruban largeur 5 mm

ST 3 ▪ 24V DC



Alimentation 24V
à commander séparément

Séquenceur

Permet de contrôler les différentes couleurs, blanc possible, la vitesse, la durée du changement de couleur, et la mémorisation des réglages (8 couleurs pré-enregistrées dont 1 blanc).


Permet de faire fonctionner 12 m de JAKLED 65 RGB ou FLEXO RGB.


Télécommande : HF 433 Hz - Distance maxi. : 20 m.

- 1 bouton marche/arrêt
- 1 bouton pour le changement des programmes lumineux
- 1 bouton pour le changement de vitesse des couleurs

L x l x H (mm)	P (W)	CODE	€ HT
100 x 48 x 28	216	**55007**	*71,70*

Utilisation télécommande radio (distance maxi. : 40 m)



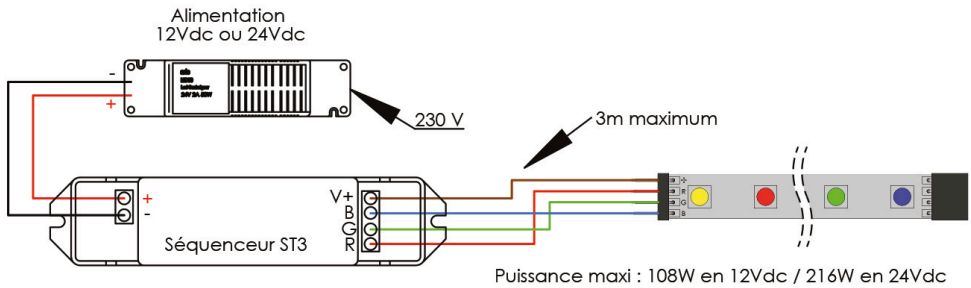

Puissance maxi : 108W en 12Vdc / 216W en 24Vdc

STE 3 ▪ 24V DC



Alimentation 24V
à commander séparément


Séquenceur - Esclave


Relais de puissance fonctionnant avec les mêmes réglages que le contrôleur Maître. Possibilité de raccorder jusqu'à 20 esclaves (8 couleurs pré-enregistrées dont 1 blanc).

Permet de faire fonctionner 12 m de JAKLED 65 RGB ou FLEXO RGB.

L x l x H (mm)	P (W)	CODE	€ HT
100 x 48 x 28	216	**55009**	*29,40*

Utilisation télécommande radio (distance maxi. : 40 m)



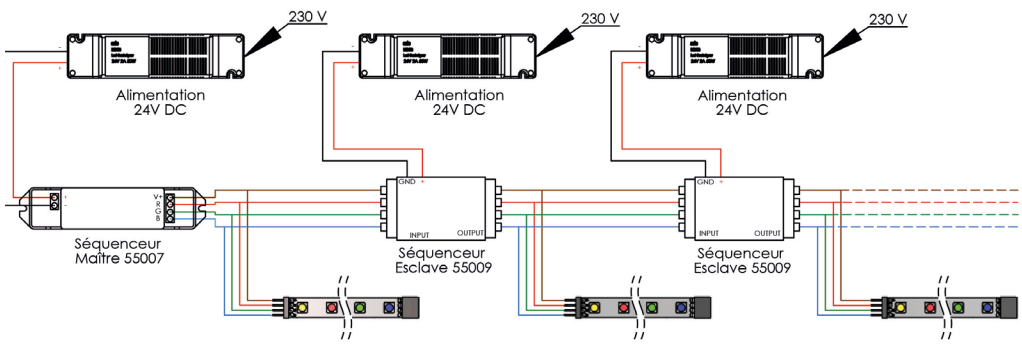

Câble pour réaliser les commandes d'un esclave à un autre esclave. Section 4x 0,5 mm² vendu au centimètre. Longueur minimale : 2 m.

CODE AU CENTIMÈTRE	€ HT
0599	*0,11*



ALIMENTATIONS 24V





INTÉRIEURES - IP20

P (W)	DIMMABLE	L x l x H (mm)	CODE	€ HT
15	✘	103 x 35,5 x 16	**52068**	*29,00*
20	✘	121 x 45 x 16	**52069**	*44,10*
30	✔	158 x 45,8 x 18,3	**52055**	*35,00*
30	✘	246 x 30 x 16	**52070**	*59,00*
30	✘	165 x 40 x 30	**0632**	*43,50*
50	✘	159,9 x 57,8 x 18	**52050**	*35,00*
50	✔	177 x 57,8 x 21,8	**52056**	*59,50*
60	✘	188 x 45 x 30	**52066**	*81,10*
60	✘	304,6 x 30 x 16,7	**52051**	*44,50*
75	✘	180 x 60 x 30	**52010**	*91,80*
100	✘	170 x 44,5 x 28,2	**52048**	*56,00*
100	✔	200,8 x 63 x 30	**52057**	*107,00*
150	✘	179,4 x 62,5 x 30,6	**52049**	*68,00*
180	✘	325 x 43 x 30	**0732**	*248,00*





EXTÉRIEURES - IP67

P (W)	DIMMABLE	L x l x H (mm)	CODE	€ HT
30	✘	160 x 50 x 40	**0695**	*60,70*
30	✘	157 x 52,9 x 36,5	**52052**	*69,00*
100	✘	172,6 x 62,5 x 38	**52053**	*85,00*
240	✘	220,6 x 62,5 x 41,3	**52054**	*123,00*
320	✔	252 x 90 x 44	**52013**	*411,30*

VARIATION PWM ▪ 12/24V DC




Intègre les fonctions :

- **PUSHDIM**
- **DALI 2**
- **0-10V**
- **1-10V**

24V DC | IP 20

P (W)	IP	L x l x H (mm)	CODE	€ HT
288	20	138 x 40 x 28,5	**50060**	*188,30*

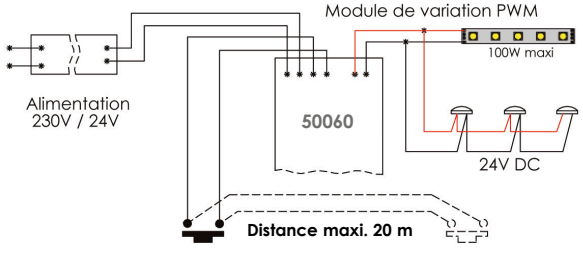

SÉQUENCEUR RGB-W

NOUVEAUTÉ 2026



Alimentation 12 ou 24V
à commander séparément

Séquenceur maître

Permet de contrôler les différentes couleurs, blanc possible, la vitesse, la durée du changement de couleur, et la mémorisation des réglages (8 couleurs pré-enregistrées dont 1 blanc).

Permet de faire fonctionner 12A max.

Télécommande et piles fournies

Distance maxi. : 30 m.

- 1 bouton marche/arrêt
- 1 bouton pour le changement des programmes lumineux
- 1 bouton pour le changement de vitesse des couleurs

L x l x H (mm)	P (W)	CODE	€ HT
108 x 63 x 14 (contrôleur) 125 x 33 x 20 (remote)	288 max	55085	80,00

SÉQUENCEUR ESCLAVE RGB-W



Alimentation 12 ou 24V
à commander séparément

Séquenceur - Esclave

Relais de puissance fonctionnant avec les mêmes réglages que le contrôleur Maître. Permet de faire fonctionner les FLEXICOB RGB-W, dans la limite de 15A.

L x l x H (mm)	P (W)	CODE	€ HT
119 x 47 x 23	360 max	55086	34,00

Câble spécifique au pilotage RGB-W pour réaliser les commandes d'un esclave à un autre esclave.
Section 5x 0,5 mm² vendu au centimètre.
Longueur minimale : 2 m.

CODE AU CENTIMÈTRE	€ HT
2348	0,14







PROFILÉS - LONGUEUR 2 m

VERSION PA1 - profilé d'angle

COULEUR	CODE	€ HT
aluminium	55097	51,00
blanc	55158	59,00
noir	55159	59,00

Livrés avec 4 clips de fixation et 4 embouts de fermeture.

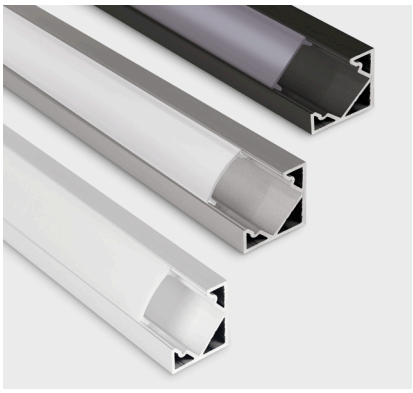





VERSION PE1 - profilé à encastrer (H=6,5 mm)

COULEUR	CODE	€ HT
aluminium	55091	39,00
blanc	55154	46,00
noir	55155	46,00

* Taux d'absorption du diffuseur 35%.

Livrés avec 4 clips de fixation et 4 embouts de fermeture.

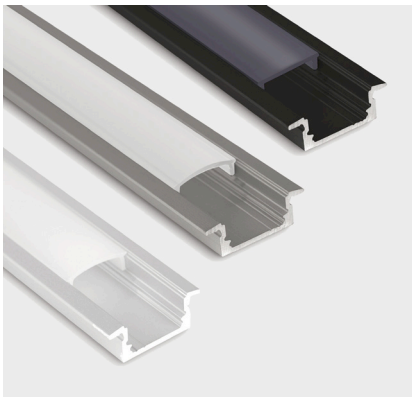





VERSION PE2 - profilé à encastrer (H=18,5 mm)

COULEUR	CODE	€ HT
aluminium	55093	69,00
blanc	55156	84,00
noir	55157	84,00

* Taux d'absorption du diffuseur 35%.

Livrés avec 4 clips de fixation et 4 embouts de fermeture.

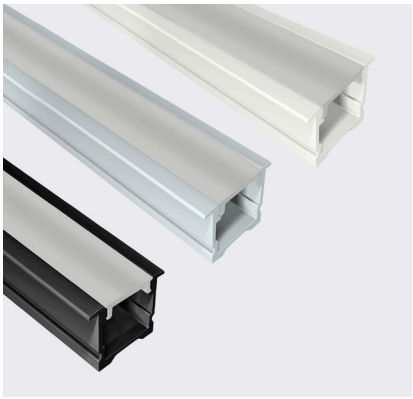





VERSION PL2 - profilé à poser - avec diffuseur

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
Profilé PL2	aluminium	1343	55,40
Équerre fixe		0848	5,50
Équerre orientable		0857	10,90






1343



0848



0857


0848


0857


VERSION PL3 - profilé à poser - sans diffuseur

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
Profilé PL3	aluminium	1022	38,20
Équerre fixe		0848	5,50
Équerre orientable		0857	10,90


0848


0857






VERSION PL4 - profilé à visser

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
Profilé PL4	aluminium	1041	22,30
Équerre fixe		0848	5,50
Équerre orientable		0857	10,90


0848



0857





PROFILÉS PM 3 - NEZ DE MARCHE






VERSION STANDARD

COULEUR	L (m)	CODE	€ HT
gris	1	55110	61,10
gris	2	55112	91,80


ACCESSOIRES


DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Embout de fermeture	55118	2,30



INFORMATIONS

- Éclairage diffusant vers le haut et/ou le bas
- Exemple avec FLEXO 120 et FLEXO 60

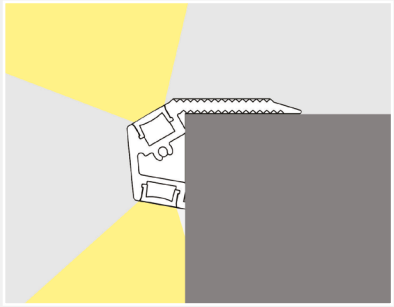



APPLIQUES DÉCORATIVES

Les LUMENS des produits intégrant plusieurs températures de couleur (CCT / RGB W / Tunnable White) sont indiqués (sauf exception) pour ◯ 4000K.

CURVA p.298

DEBORA p.299

AXIM p.300

FYNN p.301

ÉCLIPSE p.302

ALIS p.303

PALACE p.304

TAYLOR p.305

GRANT p.306

ALTON p.307

VAGUE p.308

LAGON p.308

HAWAI p.309

MOOREA p.310

BORA p.311

VIKI p.312

LARA p.312

DOMINO S7-P p.313

DOMINO p.314

GILDA p.316

PHOBOS p.316

HILL p.317

MAGGIE p.317

BELLA p.318

AURA p.318

ZINK p.319

TAIS p.319

AMIRA p.320

KUMA p.321

DEDALO p.321

PANDORA p.322

ALVA p.322

ÉLASTO 2 p.323

ARIS p.324

VEGAS p.325

LISEUSES ▪ APPLIQUES POUR TABLEAUX ▪ SUPPORTS DE TABLE

OPÉRA p.326

TEMPO p.327

RIO p.328

TESSA CCT p.329

ÉLISE p.330

ROMAN p.331

LIZEO p.332

LYRA p.333

LIZA 1-2-3 p.334

TAVOLA p.337


PLAFONNIERS

PL 35 p.339

ROMI p.341

C4 TUYA - SENSOR - STANDARD p.343

LIMA p.347

LUNI p.348

ELIOS p.349

ORIA - LED 2 p.350

DORIAN p.352

RHEA CCT p.355

ARMILLA p.356

PIR 300S p.357

TAHITI CCT p.358

TAHITI CCT DOUBLE p.359

LINEAR 2 p.361


SUSPENSIONS

LINEAR 2 p.362

ASY LED p.364

LINEAR p.365

LEXA / LEXA DALI p.366


COMO - RAIL p.368

CYMBA p.370

ROMA p.371

NOSTALGIE p.373

ÉPOQUE p.374


MINI CURVES / JULIA p.375

STELA/SYRA p.376

SORA p.377

DIANA 1 - 3 p.378



CURVA

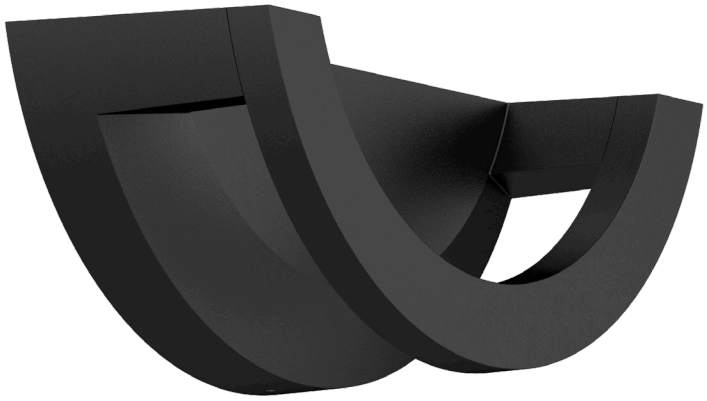



RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	10	50°	**450**	3000 K	**51523**	***58,00***

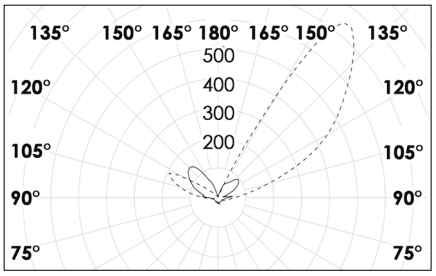


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

POINTS FORTS

- **Utilisation possible en intérieur et en extérieur**
- **Éclairage vers le haut, le bas ou à l'horizontale**





DEBORA







RG 0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK06


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	8	45°	760	CCT 3000K 4100K 5700K	51525	79,00

51525 4100 K 45°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	816	0,83
2	204	1,66
2,5	131	2,07

POINTS FORTS

- Utilisation possible en intérieur et en extérieur
- Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4100 K / 5700 K
- Éclairage indirect - vers le haut ou vers le bas



Interrupteur CCT
à l'intérieur du hublot



WW : 3000K
NW : 4100K
CW : 5700K



AXIM








RG0 | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10	**Réglable** de 15° à 120°	**910**	3000 K	**51644**	*69,00*
noir	10		**830**	3000 K	**51524**	*69,00*


POINTS FORTS


- **Éclairage direct / indirect à double faisceau Up&Down**
- **Ajustable facilement et précisément grâce aux repères d'inclinaison**
- **Utilisation possible en intérieur et en extérieur**





FAISCEAUX RÉGLABLES DE 15° À 120°

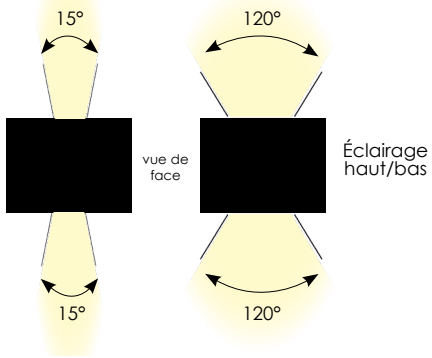

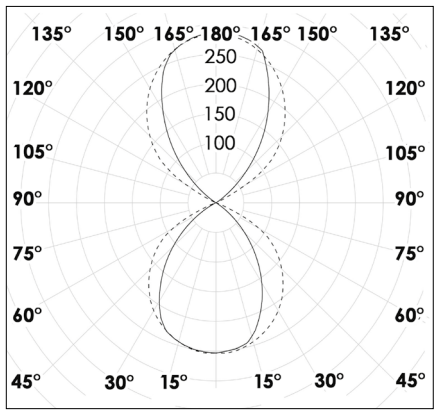

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

FYNN








POINTS FORTS

- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 5700 K Interrupteur à l'intérieur du produit**
- **Éclairage direct / indirect à double faisceau Up&Down**
- **32 mm d'épaisseur : applique très discrète**
- **Utilisation possible en intérieur et en extérieur**



RG0 | FLICKER FREE | 60 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	6	8° x 29°	570	CCT 3000K 4000K 5700K	51519	61,00
noir	6	8° x 29°	570		51520	61,00



Interrupteur CCT
à l'intérieur de l'applique
WW : 3000K
NW : 4000K
CW : 5700K




Seulement
32 mm
d'épaisseur

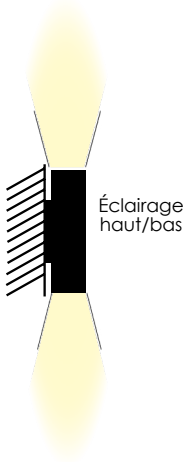

Éclairage
haut/bas



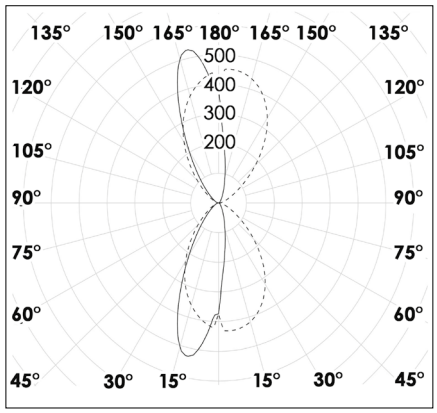

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

ECLIPSE




IRC >90 | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9	569	3000 K	51409	172,00

POINTS FORTS

- éclairage indirect
- Double orientation :
  - Orientable à 350° sur l'axe de la rotule
  - Orientable jusqu'à 90° à la verticale de l'axe de la rotule pour un faisceau plus diffus sur le mur









ALIS



POINTS FORTS

- **Utilisation possible en intérieur et en extérieur**
- **Technologie CCT 3000 K / 4000 K**
- **Éclairage mono-directionnel ou bi-directionnel**






51210 - 51211


ÉCLAIRAGE 1 DIRECTION


RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (KG)	CODE	€ HT
blanc	7	100°	**465**	CCT 3000K 4000K	0,88	**51211**	*114,00*
noir	7	100°	**280**		0,88	**51210**	*114,00*



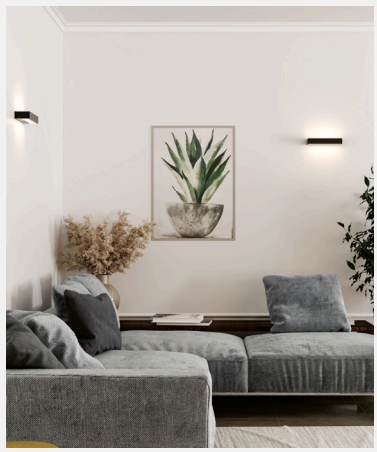







51212 - 51213

ÉCLAIRAGE 2 DIRECTIONS

RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (KG)	CODE	€ HT
blanc	13,4	120°	**1025**	CCT 3000K 4000K	0,92	**51213**	*143,00*
noir	13,4	120°	**615**		0,92	**51212**	*143,00*






PALACE

IRC >90



INFORMATIONS

- Corps en aluminium
- Éclairage indirect
- Alimentation 500 mA intégrée
- Recouvrement des boites DCL appliques
- Dimmable par coupure de phase




RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	17,5	1500	3000 K	50545	197,50
aluminium	17,5	1500	3000 K	50546	217,40
noir / or	17,5	930	3000 K	50547	217,40
noir / blanc	17,5	1500	3000 K	50596	217,40



TAYLOR

IRC >90

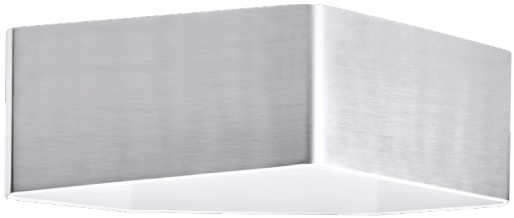



RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	20	1600	3000 K	50548	174,00
aluminium	20	1600	3000 K	50549	190,40
noir / or	20	880	3000 K	50560	190,40
noir / blanc	20	1600	3000 K	50597	190,40

INFORMATIONS

- Corps en aluminium
- Éclairage indirect
- Alimentation 500 mA intégrée
- Recouvrement des boites DCL appliques
- Dimmable par coupure de phase

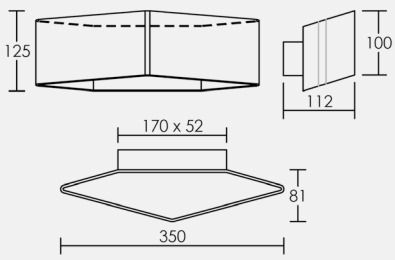



GRANT

IRC >90








INFORMATIONS

- Face avant en aluminium
- Éclairage indirect
- Alimentation 700 mA intégrée
- Dimmable par coupure de phase



RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	15,2	1020	3000 K	50554	165,70
aluminium	15,2	1000	3000 K	50555	165,70



ALTON


IRC >90





INFORMATIONS

- Face avant en bois
- Éclairage indirect
- Alimentation 700 mA intégrée
- Dimmable par coupure de phase



RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
bois foncé	15,2	750	3000 K	50552	176,30




VAGUE





INFORMATIONS

- Face avant en plâtre
  Support aluminium
- Éclairage direct/indirect
- Alimentation intégrée



30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	12,1	770	3000 K	50841	180,90
blanc	12,1	800	4200 K	50275	180,90


LAGON





INFORMATIONS

- Face avant en plâtre
  Support aluminium
- Éclairage direct/indirect
- Alimentation intégrée



30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9,5	460	3000 K	50842	102,00
blanc	9,5	480	4200 K	50276	165,90


HAWAI





INFORMATIONS

- Corps aluminium blanc
- Éclairage direct/indirect
- Alimentation intégrée



RG 0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	8,4	400	3000 K	50161	175,10



MOOREA




RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	8,1	615	3000 K	50164	162,30

INFORMATIONS


- Corps aluminium blanc
- Éclairage indirect
- Alimentation intégrée





BORA

IRC >90

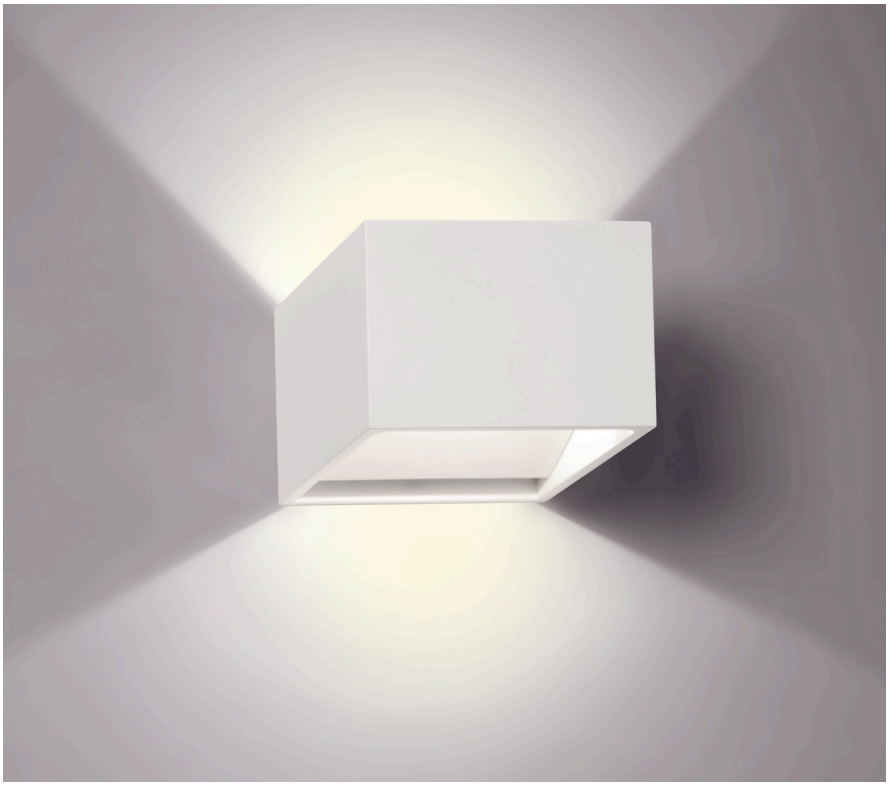




FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	6,2	230	3000 K	50162	117,50


INFORMATIONS

- Corps aluminium blanc
- Éclairage direct/indirect
- Alimentation intégrée





VIKI

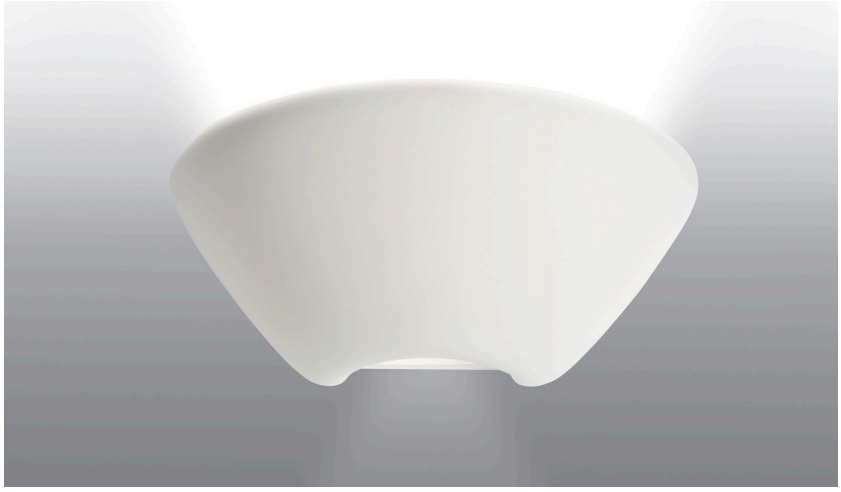

230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	100 max	E27	3022	150,60



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- Corps plâtre
- Éclairage indirect



LARA



230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	100 max	E27	3021	212,50



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28


INFORMATIONS

- Corps plâtre
  Verre dépoli
- Éclairage indirect



DOMINO S7 P

Made in FRANCE

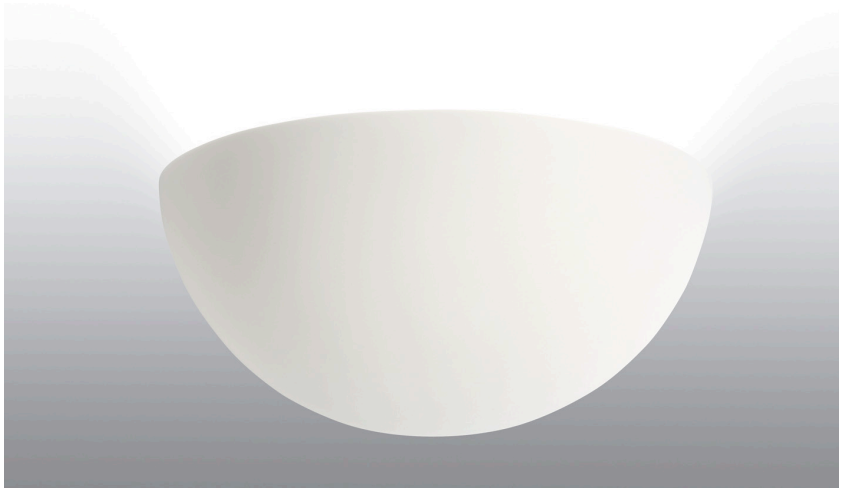




Lampes R7s compatibles
p. 37

INFORMATIONS

- Corps plâtre
- Éclairage indirect
- Lampe remplaçable



VERSION R7s LED

RG 1 | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	16,5	R7s 118 mm	**950**	2700 K	**50544**	*102,00*
blanc	16,5	R7s 118 mm	**950**	4000 K	**3056**	*102,00*

VERSION E27 - SANS LAMPE

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	100 max	E27	**3000**	*86,00*



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

Made in FRANCE

APPLIQUES RÉALISÉES DANS NOS ATELIERS DE LA RÉGION PARISIENNE

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Vidéo de présentation








DOMINO

Made in FRANCE


Vidéo de présentation




Lampes E27 compatibles p. 22 à 28

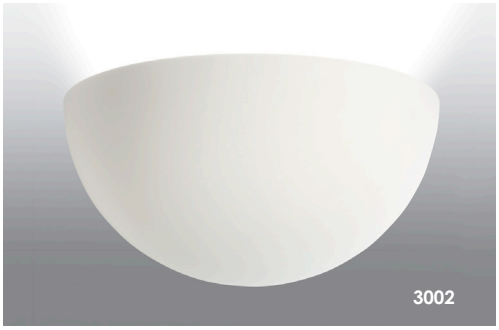



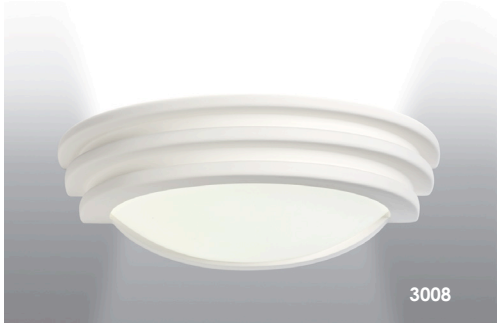



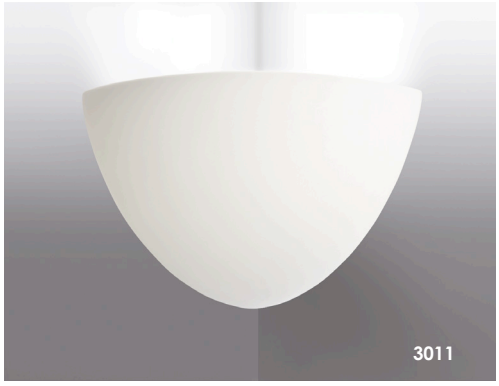




230V | IP 20 | IK02


VERSION	COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
S7-G	blanc	100 max	E27	3002	119,10
P11-V	blanc	100 max	E27	3008	230,20
ANGLE 3	blanc	100 max	E27	3011	127,50
S2	blanc	100 max	E27	3029	147,00
P12-V	blanc	100 max	E27	3009	233,80
ANGLE 4	blanc	100 max	E27	3010	127,50

INFORMATIONS


- Corps plâtre
- Éclairage indirect




3002




3029




3008



3009



3011



3010

DOMINO

Made in FRANCE


Vidéo de présentation





Lampes E27 compatibles p. 22 à 28





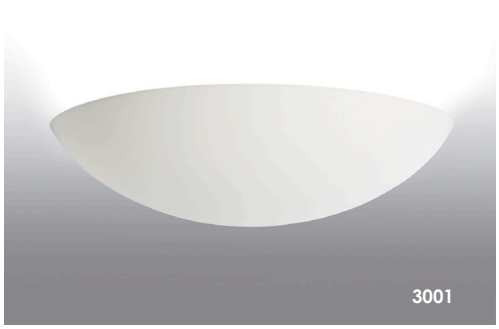

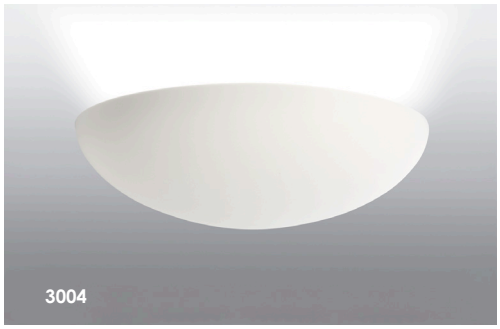

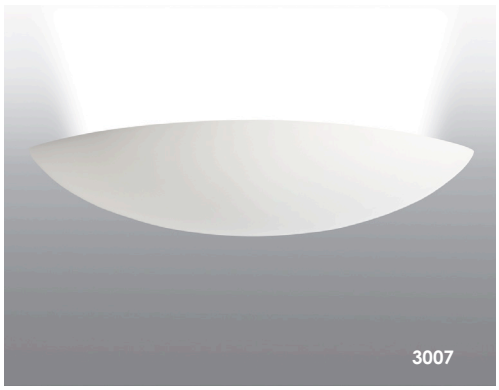





230V | IP 20 | IK02


VERSION	COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
S6-E	blanc	100 max	E27	3005	131,20
S5	blanc	100 max	E27	3001	122,60
S9	blanc	100 max	E27	3007	200,20
S10	blanc	100 max	E27	3006	212,50
S6	blanc	100 max	E27	3004	118,70
S5-E	blanc	100 max	E27	3003	134,50


INFORMATIONS


- Corps plâtre
- Éclairage indirect














GILDA






50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK07

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	51	5900	3000 K	50048	532,30



INFORMATIONS

- Corps aluminium blanc
- Éclairage indirect
- Alimentation intégrée




PHOBOS





25 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	40	80°	3000	4000 K	50232	273,80

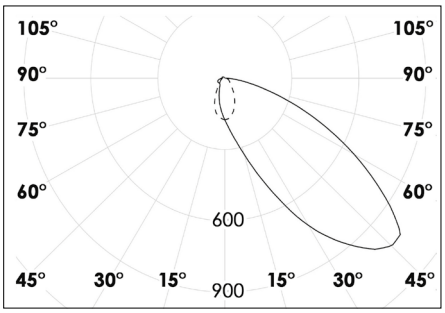


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 100%

INFORMATIONS

- Corps aluminium blanc
  Verre de protection
  Patère acier blanc
- Basculant à 90°
- Alimentation intégrée



HILL









Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- Support acier blanc
- Double verre opale décoratif





VERSION DEMI-LUNE

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	60 max	E27	3978	62,80

VERSION RONDE

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	60 max	E27	3979	86,50

MAGGIE









Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- Support acier blanc
- Double verre opale décoratif





VERSION RECTANGULAIRE

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	60 max	E27	3977	72,10

VERSION CARRÉE

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	60 max	E27	3976	100,80

BELLA



230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
merisier	60 max	E27	**1820**	*73,20*



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- **Support acier Enjoliveur bois**
- **Verre opale**



Verre de rechange, code 1051

AURA





230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
ébène	60 max	E27	**3973**	*53,80*
merisier	60 max	E27	**1821**	*54,40*



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- **Support acier et bois**
- **Verre opale**



Verre de rechange, code 1052

ZINK









Lampes G9 et R7s compatibles p. 35 / 37

INFORMATIONS

- **Support acier nickel**
- **Verre satiné**





Verre de rechange, code 4168

ZINK 1

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
satiné	33 max	G9	**1387**	*51,80*

ZINK 2

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
satiné	120 max	R7s 118 mm	**1388**	*81,70*

TAIS






Lampes R7s compatibles p. 37

INFORMATIONS

- **Support acier brossé**
- **Verre satiné**

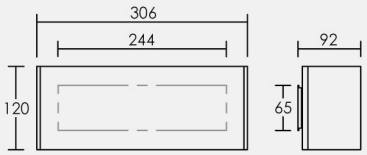

Verre tubulaire, code 4169

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
satiné	120 max	R7s 118 mm	**1345**	*62,70*

AMIRA






Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	60 max	E27	**3974**	***49,80***

INFORMATIONS

- **Support acier**
- **Verre opale**



Verre de rechange, code 1052



KUMA






Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	60 max	E27	3972	35,40

INFORMATIONS

- Support acier
- Verre opale

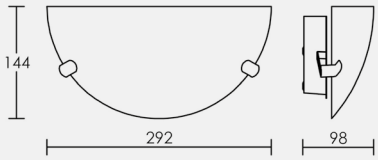

Verre de rechange, code 0122

DEDALO






Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	75 max	E27	1800	114,10

INFORMATIONS

- Support acier
- Verre opale



PANDORA







Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- **Verre opale monté sur support acier blanc**
- **Se démonte sans outil, fixation 1/4 de tour**

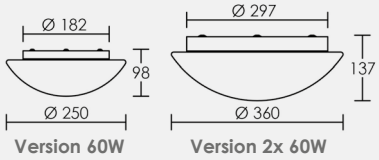

Verre de rechange Ø250 mm
code 1348



Version IP44 - 60W

VERSION IP20

230V | IP 20 | IK02 | HORS VOL.

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	**1315**	*61,70*
blanc	2 x 60 max	E27	**1316**	*103,80*

VERSION IP44

230V | IP44 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	**1319**	*97,40*

ALVA







Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- **Verre opale monté sur support acier blanc**



Version 60W
Verre de rechange Ø291 mm,
code 0120



Version 2x 60W
Verre de rechange Ø450 mm
code 0121

230V | IP 20 | IK02 | HORS VOL.

VERRE	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	60 max	E27	**3970**	*48,50*
opale	2 x 60 max	E27	**3971**	*95,70*


ELASTO 2



51202



51200

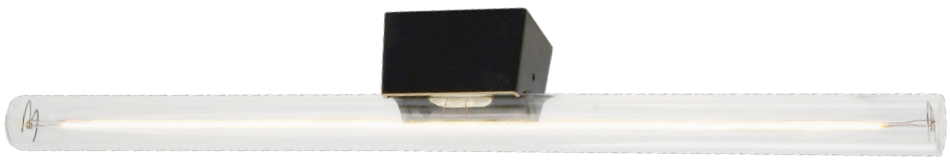

51506



SANS LAMPE

230V | IK02

COULEUR	TENSION - COURANT	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	250V - 1A	S14d	51205	13,60
noir	250V - 1A	S14d	51204	13,60
chromé	250V - 1A	S14d	51203	13,60

AVEC LAMPE OPALE

IRC >80 | RG0 | 35 000 HRS | 230V | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	8	S14d	800	2700 K	51202	43,30
noir	8	S14d	800	2700 K	51201	43,30
chromé	8	S14d	800	2700 K	51200	43,30


AVEC LAMPE FILAMENT

IRC >90 | RG0 | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	LUMEN	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	4	S14d	170	1800 K	51505	44,20
noir	4	S14d	170	1800 K	51506	44,20
chromé	4	S14d	170	1800 K	51507	44,20

INFORMATIONS

- Boitier aluminium peint intégrant une douille S14d
- Fourni avec lampe S14d
  54011 = 2700 K / classe énergie F
  20125 = 1800 K / voir p. 43





Lampes S14d compatibles
p. 43

ARIS






Lampe E14 code 20056
p. 22

INFORMATIONS

- Corps acier
  Verre satiné
- Montage patère
- E14 = lampe remplaçable



230V | IP44 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
chromé	8 max LED	E14	**53128**	***87,00***



VEGAS






Lampes E14 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP44 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	8 max LED	E14	**53125**	*116,00*
noir	8 max LED	E14	**53126**	*121,00*
chromé	8 max LED	E14	**53127**	*131,00*

INFORMATIONS

- **Corps acier**
  Verre satiné
- **Montage patère**
- **E14 = lampe remplaçable**





OPÉRA




RG 1 | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
bronze	7,6	110°	740	3000 K	51219	114,00
laitonné	7,6	110°	740	3000 K	0368	114,00
noir	7,6	110°	740	3000 K	51218	103,00
nickel	7,6	110°	740	3000 K	0369	114,00

INFORMATIONS

- Corps acier
- Tête orientable à 90°
- Circuit et driver réparables

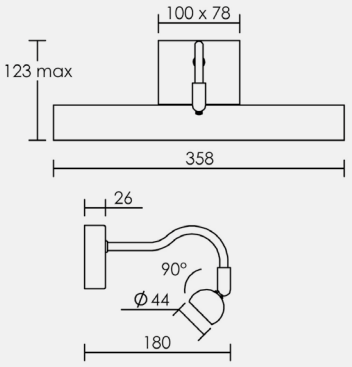



TEMPO




RG 1 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
nickel	8,4	105°	450	CCT 3000K 4000K	51610	94,00
noir	8,4	105°	350		51611	94,00

51610	3000K	105°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	161	2,61
2	40	5,21
2,5	26	6,52


51611	3000K	105°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	125	2,61
2	31	5,21
2,5	20	6,52

Interrupteur CCT
à l'arrière du produit



INFORMATIONS

- **Design épuré**
- **Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière de la patère**





RIO



FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2


P (W)	L (mm)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
6	600	90°	300	3000 K	53101	96,00

53101 3000k 90°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	136	2,00
2	34	4,00
2,5	22	5,00

INFORMATIONS

- Montage patère
- Aluminium noir anodisé






TESSA CCT

NOUVEAUTÉ 2026



INFORMATIONS

- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 5000 K Interrupteur sensitif près du diffuseur**
- **3 modes d'installation possibles :**
  - **fixation sur miroir**
  - **fixation sur champ de meuble**
  - **fixation au mur**
- **Accessoires fournis**

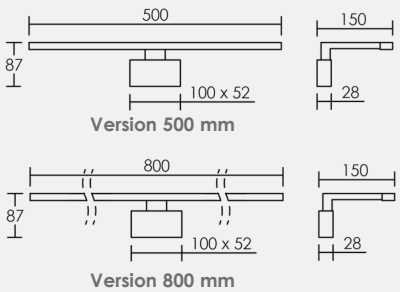

VERSION 500 mm

RG0 | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
chromé	6,6	120°	555	CCT 3000K 4000K 5000K	53052	79,00
noir	6,6	120°	555		53053	76,00


VERSION 800 mm


RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP44 | IK02 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
chromé	7,6	100°	720	CCT 3000K 4000K 5000K	53149	100,00
noir	7,6	100°	720		53150	97,00

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION


Fixation sur miroir


Fixation patère murale


Fixation sur champs de meuble




ELISE

USB-A
USB-C



2 ports




Port /Prise USB type A

Port /Prise USB type C

INFORMATIONS

- Source LED GU10 remplaçable
- Interrupteur en face avant
- Connecteur sans outil repiquable



RG0 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL/Φ90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	5	GU10	38°	400	CCT 3000K 4000K	51820	76,00
noir	5	GU10	38°	400		51821	76,00



Corps clipsé pour un changement de lampe facilité



PORTS USB-A + USB-C




5V - 2A Permettant la charge d'un téléphone

ELISE	4000K	38°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	600	0,69
2	150	1,38
2,5	96	1,72



Fourni avec la lampe GU10 CCT: 20144 = 3000K / 4000K classe énergétique F



Interrupteur CCT en face avant

ROMAN

USB-A
USB-C

IRC* >90



2 ports



Port /Prise USB type A


Port /Prise USB type C


RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP40 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9	30°	280	3000 K	51828	134,00
noir	9	30°	250	3000 K	51829	134,00

INFORMATIONS

- Interrupteurs sensitifs : on/off et gestion de la variation.
- Tablette repose téléphone
- Connecteur sans outil repiquable



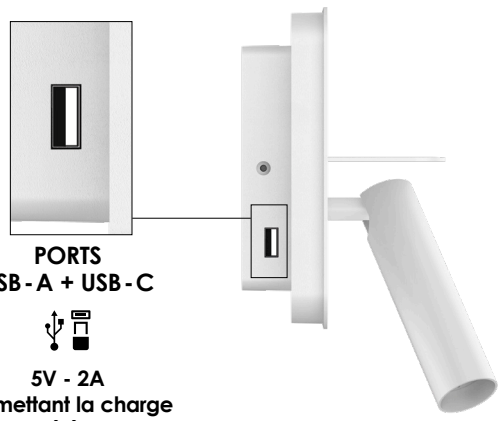


PORTS USB-A + USB-C

5V - 2A
Permettant la charge d'un téléphone

(1 port de chaque côté de l'appareil)


2 interrupteurs
2 éclairages possibles



Double éclairage

AMBIANCE : 160 lm en blanc / 130 lm en noir

et LISEUSE orientable : 280 lm en blanc / 250 lm en noir

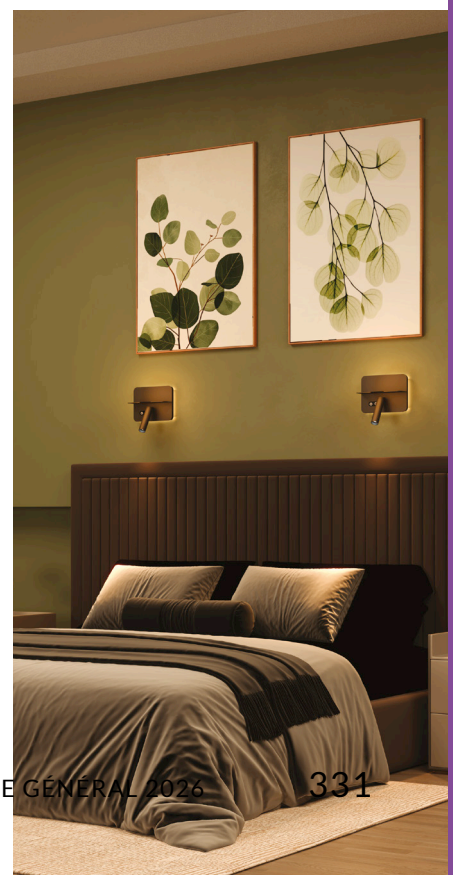

51828	3000K	30°- Spot
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	732	0,54
2	183	1,07
2,5	117	1,34

51829	3000K	30°-Spot
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	653	0,54
2	163	1,07
2,5	104	1,34

* IRC>90 pour le spot

LIZEO

USB-C







Port /Prise
USB type C


RG 1 | FLICKER FREE | 40 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9	200	3000 K	51529	146,40
noir	9	200	3000 K	51530	146,40

LIZEO	3000K	3W	30°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	0,5	1272	0,27
	1	318	0,5
	2	80	1,1

INFORMATIONS

- Corps métal et acrylique
- Alimentation intégrée
- Double éclairage : ambiance (200 lm) et liseuse orientable (140 lm)
- Intègre un port USB type C qui permet la charge (5V – 2A) d'un téléphone





2 interrupteurs
2 éclairages possibles



Éclairage ambiance (éclairage indirect)

+ Spot dirigé

LYRA


USB-A
USB-C

IRC >90






2 ports



Port /Prise USB type A

Port /Prise USB type C




Interrupteur sensitif ON / OFF + dimmable


RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	3	50°	200	3000 K	51825	85,00
noir	3	50°	180	3000 K	51826	85,00

INFORMATIONS

- Interrupteur sensitif : on/off et gestion de la variation.
- Connecteur sans outil repiquable





PORTS USB-A + USB-C

5V - 2A Permettant la charge d'un téléphone







51825	3000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	277	0,93
2	69	1,87
2,5	44	2,33

51826	3000K	50°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	247	0,93
2	62	1,87
2,5	40	2,33

LIZA

Made in FRANCE

BBC RE2020





VERSION 01 - PATÈRE

30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK07

INTERRUPTEUR	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
avec	gris	2,3	30°	120	3000 K	5222	89,30
avec	noir	2,3	30°	120	3000 K	51221	89,30


VERSION ET3 - ENCASTRÉ


30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK07

INTERRUPTEUR	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
sans	gris	2,3	30°	120	3000 K	5223	84,60
sans	noir	2,3	30°	120	3000 K	51222	84,60

INFORMATIONS

- Support acier / Tête aluminium
- Alimentation 350 mA intégrée
- Interrupteur (sur la version patère uniquement)
- Boîte d'encastrement étanche fournie (pour la version ET3)



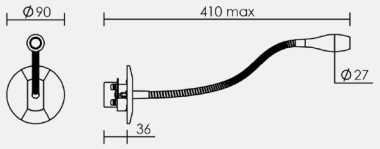

LIZA1	3000K	30
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	226	0,54
2	57	1,07
2,5	36	1,34




LIZA 2

Made in FRANCE




INFORMATIONS

- Support acier / Tête aluminium
- Interrupteur
- Alimentation 350 mA intégrée



Version 01



Version ET3



S'installe dans une boîte d'encastrement multimatériaux 1 poste, de profondeur 50 mm. - non fournie -

VERSION 01 - PATÈRE

30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK07

INTERRUPTEUR	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
avec	gris alu.	2,3	30°	120	3000 K	50255	131,60
avec	chromé	2,3	30°	120	3000 K	50256	142,20
avec	noir	2,3	30°	120	3000 K	51238	131,60

VERSION ET3 - ENCASTRÉ

30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK07

INTERRUPTEUR	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
avec	gris alu.	2,3	30°	120	3000 K	50251	137,50
avec	chromé	2,3	30°	120	3000 K	50252	148,10
avec	noir	2,3	30°	120	3000 K	51239	137,50

LIZA2	3000K	30
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	226	0,54
2	57	1,07
2,5	36	1,34



LIZA 3


51496


51494


51495

VERSION 01 - PATÈRE

30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK07

INTERRUPTEUR	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
avec	gris alu.	3,3	30°	160	3000 K	51493	170,50
avec	chromé	3,3	30°	160	3000 K	51494	184,50
avec	noir	3,3	30°	160	3000 K	51495	170,50


VERSION ET3 - ENCASTRÉ

30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK07


INTERRUPTEUR	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
avec	gris alu.	3,3	30°	160	3000 K	51496	168,10
avec	chromé	3,3	30°	160	3000 K	51497	182,20
avec	noir	3,3	30°	160	3000 K	51498	168,10

INFORMATIONS

- Support acier / Tête aluminium
- Interrupteur
- Alimentation 500 mA intégrée

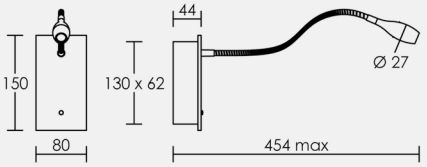


Version 01

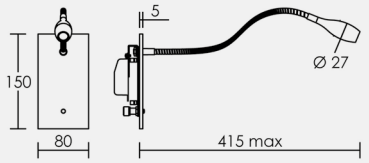

Version ET3




S'installe dans une boîte d'encastrement multimatériaux 2 postes, de profondeur 50 mm. - non fournie -





TAVOLA



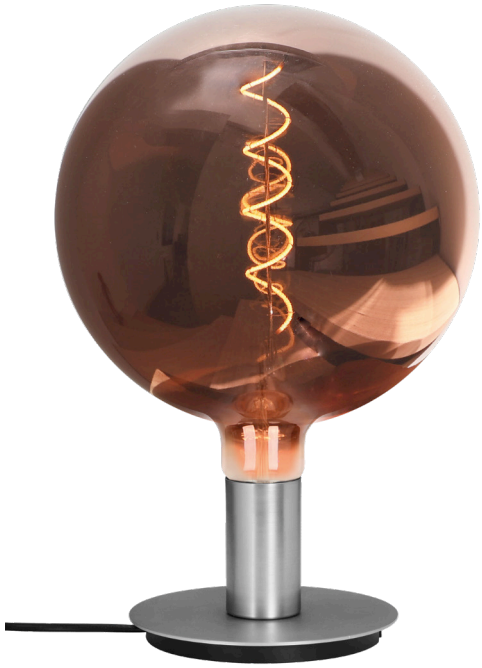



Lampes décoratives compatibles
p. 10 à 14




230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	60 max	E27	**51208**	***46,50***
nickel	60 max	E27	**51209**	***54,50***

INFORMATIONS

- **Douille E27 : multiples possibilités de lampes déco**
- **Deux couleurs de finition : noir et nickel**
- **Interrupteur + Fiche : prêt-à-poser**









PL 35

MULTI WATT

UGR <19

> 130 lm/W

SDCM < 4




Diffuseur prismatique



INFORMATIONS

- **Cadre aluminium Diffuseur prismatique en PMMA**
- **Livré avec filins de sécurité**
- **Socle d'installation simplifié sans vis apparente**




RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP40 | IK03

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DIM (mm)	CODE	€ HT
blanc	22 ou 28 ou 33 ou 39 MULTI WATT	90°	**22W - 3000** **28W - 3700** **33W - 4400*** **39W - 5100**	**CCT** 3000K 3500K 4000K	1225 x 325	**51785**	*166,00*






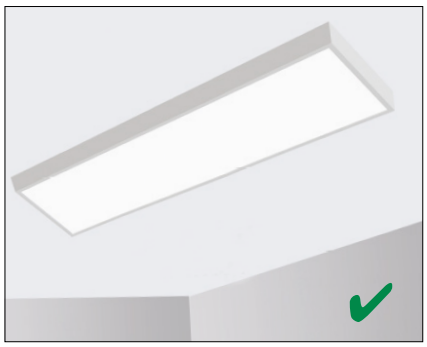

Le retrait des anciens plafonniers
fluo 2x 36W - 1220 x 320 mm
peut laisser des traces au plafond

Les dimensions du PL 35
permettent de recouvrir totalement
les marques des anciens plafonniers

ÉVITE DE REPEINDRE LE PLAFOND

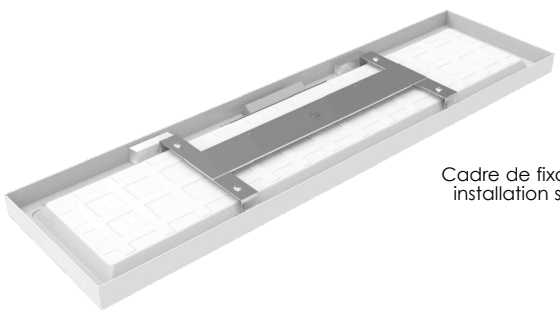

Cadre de fixation pour
installation simplifiée

* réglage d'usine : 33W 4000 K






ROMI



RG0 | DIMMABLE | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 20 | IK05

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	30	110°	2500	CCT 3000K 4000K 6500K	51475	148,00
noir	30	110°	2500		51476	148,00
blanc	48	110°	3150		51477	265,00
noir	48	110°	3150		51478	265,00

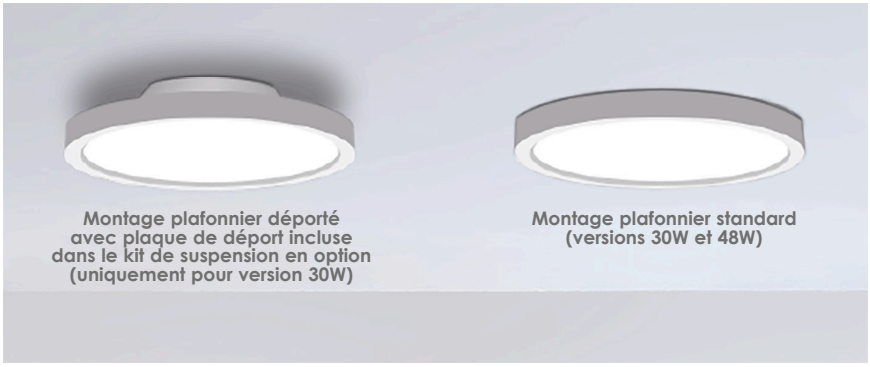


Montage plafonnier déporté avec plaque de déport incluse dans le kit de suspension en option (uniquement pour version 30W)


Montage plafonnier standard (versions 30W et 48W)

INFORMATIONS

- Corps polycarbonate
- Driver intégré
- 3 modes d'installation possibles : plafonnier ; plafonnier déporté (30W uniquement) ; suspendu (voir accessoires en option)
- Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K



Version 30W



Version 48W


KITS DE SUSPENSION

CONVIENT POUR	COULEUR	CODE	€ HT
Version 30W	blanc	51479	29,60
Version 30W	noir	51480	34,00
Version 48W	blanc / noir	51481	32,00

51479 - 51480 : longueur de suspension maxi = 1,45 m
51481 : longueur de suspension maxi = 1,65 m





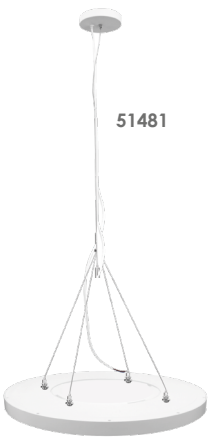

ROMI 30	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	845	2,86
2	211	5,71
2,5	135	7,14

ROMI 48	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1065	2,86
2	266	5,71
2,5	170	7,14



C4 tuya

Google Assistant amazon alexa

WiFi












VERSION 28W
Ø 400 mm


WIFI | APP CONTROL | VOICE CONTROL | DIMMABLE | 25 000 HRS | 230V | IP44 | IK02

ANNEAU	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	28	2600*	2700K⇔6500K	51017	98,00
aluminium	28	2600*		51018	110,00
chromé	28	2600*		51019	116,00
noir	28	2600*		51196	110,00

INFORMATIONS

- Corps acier, vasque en PMMA, collerette thermoplastique
- Pilotable et programmable à distance
- Repiquable, montage rapide sans outil





* Lumens indiqués pour 6500 K

C4 SENSOR



VERSION 17W - Ø 300 mm

RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP44 | IK02

ANNEAU	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	17	1250*	CCT 3000K 4000K	50510	64,70
aluminium	17	1250*		50512	70,60
chromé	17	1250*		50514	76,40
noir	17	1250*		51502	64,70


VERSION 22W - Ø 400 mm

RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP44 | IK02

ANNEAU	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	22	1900*	CCT 3000K 4000K	50511	90,30
aluminium	22	1900*		50513	97,60
chromé	22	1900*		50515	116,60
noir	22	1900*		51503	90,30

INFORMATIONS


- Corps acier, vasque en PMMA, collerette thermoplastique
- Pour les recommandations d'utilisation du SENSOR MW (Haute fréquence), voir p. 570






FONCTIONNEMENT DU SENSOR

- Possibilité de régler la sensibilité de la détection, de 10 à 100%
- Possibilité de régler la durée d'éclairement, de 5 s à 15 min
- Possibilité d'activer la détection crépusculaire à 50 lux





C4/S 17	4000K	120°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	349	3,46
2	87	6,93
2,5	56	8,66

C4/S 22	4000K	120°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	482	3,46
2	121	6,93
2,5	77	8,66

* données en 4000 K, et sans collerette

C4



VERSION 10W - Ø 250 mm

RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP44 | IK02

ANNEAU	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10	900*	CCT 3000K 4000K	50429	55,30
aluminium	10	900*		50435	63,50
chromé	10	900*		50436	72,80
noir	10	900*		51500	55,30


VERSION 21W - Ø 350 mm


RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP44 | IK02

ANNEAU	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	21	1900*	CCT 3000K 4000K	50430	80,90
aluminium	21	1900*		50437	85,90
chromé	21	1900*		50438	96,40
noir	21	1900*		51501	80,90

INFORMATIONS

- **Corps acier, vasque en PMMA, collerette thermoplastique**





C4 10	4000K	120°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	204	3,46
2	51	6,93
2,5	33	8,66

C4 21	4000K	120°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	475	3,46
2	119	6,93
2,5	76	8,66

* données en 4000 K, et sans collerette



NOUVEAUTÉ 2026






KITS DE SUSPENSION LIMA

COULEUR	CODE	€ HT
blanc	51618	29,50
noir	51619	29,50

POINTS FORTS

- **Accessoire pour suspension plafond - vendu sans appareil**



LIMA

Jusqu'à
110 lm/W

MULTI WATT

IK08



Vidéo de présentation





RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 55 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10 ou 15 MULTI WATT	110°	10W - 1100 15W - 1500	CCT 3000K 4000K 5700K	51538	50,00
noir	10 ou 15 MULTI WATT	110°	10W - 1100 15W - 1500		51579	50,00

POINTS FORTS

- Corps et diffuseur polycarbonate
- Deux puissances réglables à l'arrière du produit
- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K / 5700 K
  Interrupteur réglable à l'arrière du plafonnier



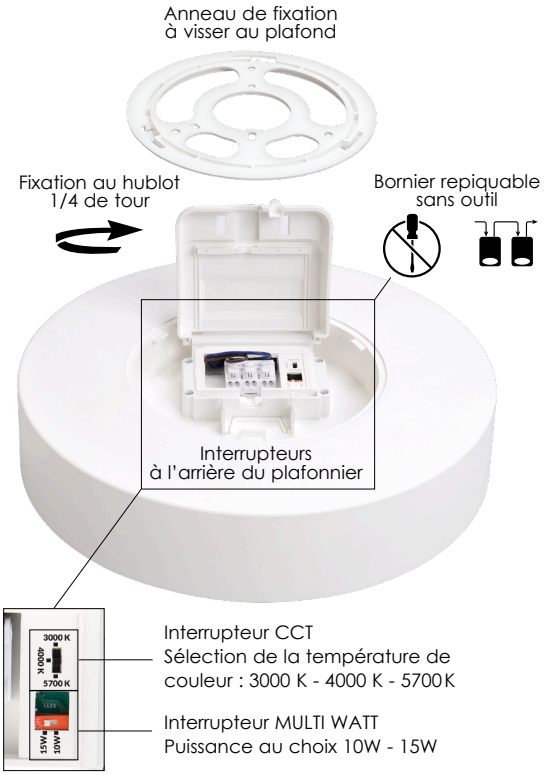

Interrupteur CCT
Sélection de la température de couleur : 3000 K - 4000 K - 5700 K

Interrupteur MULTI WATT
Puissance au choix 10W - 15W

LIMA	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	487	2,86
2	122	5,71
2,5	78	7,14




LUNI



POINTS FORTS

- **Corps thermoplastique Diffuseur opale en polycarbonate**
- **Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 5700 K**




RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	22	110°	**2550**	CCT 3000K 4000K 5700K	**51526**	***85,00***
noir	22	110°	**2550**		**51527**	***85,00***




Interrupteur CCT à l'intérieur du hublot



CW : 5700K
NW : 4000K
WW : 3000K

Entrée/Sortie Raccordement centré

Possibilité de raccordement traversant (par les côtés)

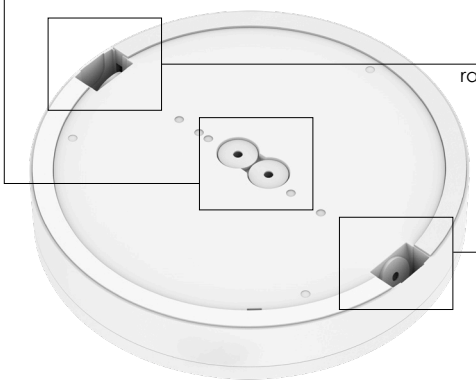

LUNI	4000K	22	110°
	h (m)	**E_{max}** (lx)	**d** (m)
	1	**740**	2,86
	2	**185**	5,71
	2,5	**118**	7,14

ELIOS

NOUVEAUTÉ 2026

UGR <22





50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	5,5	40°	550	CCT 3000K 4000K	51949	77,00
noir	5,5	40°	550		51950	77,00
corten	5,5	40°	550		51951	84,00


POINTS FORTS

- Corps aluminium
- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur à l'intérieur du produit
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK08
- Lumière confortable sans éblouissement (UGR <22) et RG0
- Epaisseur 37 mm






Interrupteur CCT à l'intérieur du hublot



Capot de protection avec 3 entrées / sorties possibles



51949	4000 K	40 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1040	0,73
2	260	1,46
2,5	166	1,82



ORIA


IK10



VERSION LED NON DIMMABLE

RG 1 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP54 | IK10 | VOL.2

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10	**1100**	4000 K	**50321**	*55,30*




50321 **4000K** 10W 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**320**	2,86
2	**80**	5,71
3	**36**	8,57

INFORMATIONS

- Corps et diffuseur polycarbonate
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10



VERSION E27 - SANS LAMPE

230V | IP54 | IK10 | VOL.2


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	**3649**	*29,40*



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- Corps et diffuseur polycarbonate
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10
- Possibilté de choisir la puissance et la température de couleur avec lampe ARIC



ORIA LED 2

Made in FRANCE

NOUVELLE VERSION

Jusqu'à **150 lm/W**

IK10




LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES PAR UN PROFESSIONNEL sur toutes les références**


RG0 | 50 000 HRS | 230V | IP 54 | IK10 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9	120°	1350	CCT 3000K 4000K	51612	53,00
blanc	18	120°	2600		51613	56,00

INFORMATIONS

- Corps et diffuseur polycarbonate
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10





Interrupteur CCT à l'intérieur du hublot



Bornier repiquable avec connecteurs sans outil



Construction revisitée pour permettre le remplacement des LED et DRIVER

Carte LED - Classe énergétique C

DORIAN

CONCEPTION OPTIMISÉE POUR UNE HAUTE RÉPARABILITÉ

LED & DRIVERS REMPLAÇABLES PAR UN PROFESSIONNEL sur toutes les références



3 Vis + Clé **ANTIVANDALE fournies**




Versions LED et SENSOR (51746 et 51747)
avec circuits LED vissés remplaçables

Carte LED - Classe énergétique C



Version E27 (51748)
avec lampes remplaçables
(non fournies)

INSTALLATION FACILITÉE

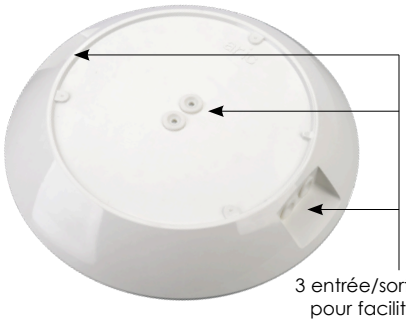

3 entrée/sortie possibles pour faciliter la pose




Rainures antidérapantes pour aider au 1/4 de tour



Indicateur (flèche) pour aider au positionnement des vis de fixation de la vasque

VERSION LED & SENSOR FONCTIONS CCT & MULTI-WATT

Interrupteurs CCT et MULTI WATT
sur le driver des versions SENSOR et LED




MULTI WATT

12W - 1450 lm*
18W - 2100 lm*

3000K
3500K
4000K


RÉGLAGE DE LA DÉTECTION HAUTE FRÉQUENCE (uniquement version SENSOR - 51747)



Réglages de la détection sous la plaque de LED

- Sensibilité : 10% - 25% - 50% - 75% - 100%
- Temps de maintien : 5s - 30s - 90s - 3min - 20min - 30min
- Crépusculaire: 2 - 10 -25 -50 lux ou désactivé.

Permet le PILOTAGE d'autres produits en MAITRE-ESCLAVE jusqu'à 400W

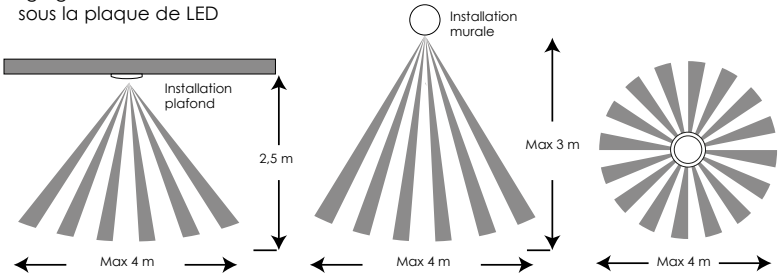

DORIAN

MW
UNIQUEMENT 51747

MULTI WATT

IK10

Jusqu'à
116 lm/W



LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES PAR UN PROFESSIONNEL sur toutes les références**

Vidéo de présentation

VERSION SENSOR

FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK10 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	12 ou 18,7 **MULTI WATT**	120°	**12W - 1450 18,7W - 2100**	CCT 3000K 3500K 4000K	**51747**	*72,00*

VERSION LED

FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK10 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	12 ou 18 **MULTI WATT**	120°	**12W - 1450 18W - 2100**	CCT 3000K 3500K 4000K	**51746**	*50,00*

VERSION 2x E27 - SANS LAMPE


230V | IP 66 | IK10 | VOL.2

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	2x 13 max	E27	**51748**	*33,00*

Lampes E27 non fournies : Type A60, lg max 110 mm

INFORMATIONS

- **Corps et diffuseur polycarbonate**
- **Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10**
- **Câblage traversant possible**
- **Pilotage maître-esclave depuis le DORIAN SENSOR (51747)**
- **Facteur de puissance : 0,90**
- **Vis prémontées sur diffuseur pour faciliter l'installation**
- **Gabarit de pose fourni**



51746 / 51747 **4000K** 120°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**659**	3,46
2	**165**	6,93
2,5	**105**	8,66



RHÉA


MW
UNIQUEMENT 50909

IK10



INFORMATIONS

- Corps thermoplastique
  Diffuseur opale en polycarbonate
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10
- Version SENSOR avec détecteur de mouvement intégré sous la vasque : 6 interrupteurs permettent de régler la plage de détection, le temps d'allumage et le niveau de lumière en dessous duquel la lumière s'allume via le mode crépusculaire
- Pour les recommandations d'utilisation du SENSOR MW (Haute fréquence), voir p. 570



VERSION SENSOR

RG0 | FLICKER FREE | IRC >80 | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK10

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	21,3	2300	CCT 3000K 4000K	50909	89,90

VERSION STANDARD

RG0 | FLICKER FREE | IRC >80 | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK10

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10,1	1150	CCT 3000K 4000K	50907	62,30
blanc	20,2	2200		50908	66,90

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
Demi-lune	blanc	50910	7,90
Demi-lune	noir	50911	7,90
Collerette	noir	50912	4,10


50910


50911


50912

50909	@ 4000K	21W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	717	2,86
	2	179	5,7
	3	80	8,6

50907	@ 4000K	10W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	380	2,86
	2	95	5,7
	3	42	8,6

50908	@ 4000K	21W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	725	2,86
	2	181	5,7
	3	81	8,6

ARMILLA








Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP44 | IK10 | VOL.2


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	**4004**	*111,20*


INFORMATIONS

- **Corps et diffuseur en polycarbonate**
- **Détecteur de mouvement infrarouge (PIR)**
- **Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10**
- **Possibilté de choisir la puissance et la température de couleur avec lampe ARIC**



FONCTIONNEMENT DE LA DÉTECTION

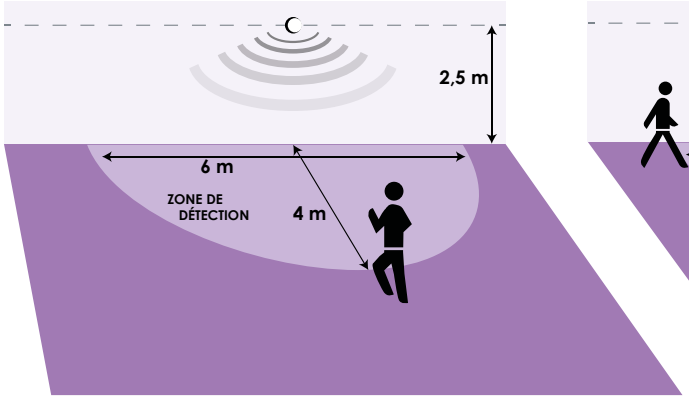

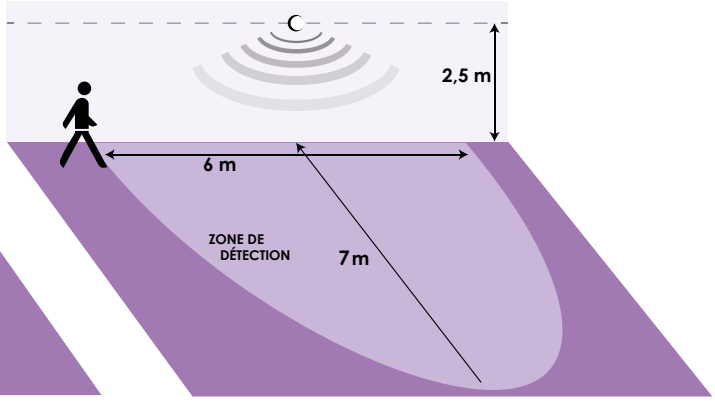

PIR 300S

PIR

IK08




RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 54 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	18	120°	1830	CCT 3000K 4000K 5700K	51824	119,00

INFORMATIONS


- Corps et diffuseur polycarbonate
- Câblage traversant possible
- Facteur de puissance : 0,90



Interrupteur CCT
à l'intérieur du plafonnier




CW : 5700K
NW : 4000K
WW : 3000K

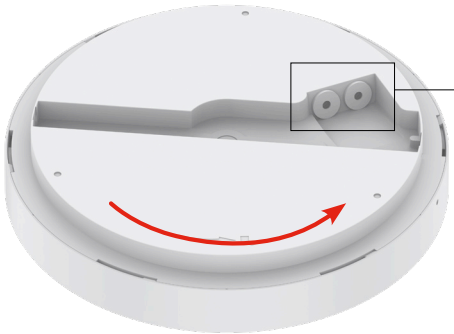


Ouverture facile du plafonnier :
1/4 de tour

Entrée / Sortie



RÉGLAGE DE LA DÉTECTION

PIR




Réglages de la détection
à l'intérieur du plafonnier

ON



Temps de maintien				Crépusculaire			Sensor Switch	
1	2	3		4	5		6	
-	-	-	5 s	-	-	disable	-	Sensor ON
-	-	ON	30 s	-	ON	10 lux	ON	Sensor OFF
-	ON	-	1 Min	ON	-	30 lux		
ON	-	-	3 Min	ON	ON	50 lux		
-	ON	ON	5 Min					
ON	-	ON	10 Min					
ON	ON	-	20 Min					
ON	ON	ON	30 Min					

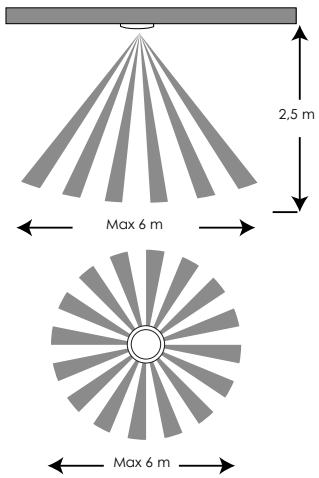

51824	4000K	120°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	622	3,46
2	156	6,9
2,5	100	8,7
4	39	13,9
5	25	17,3

TAHITI CCT



MINI TAHITI

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9	36°	750	CCT 2700K 3300K 4000K	50320	109,00
noir	9	36°	675		50595	109,00

50320	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	979	0,65
2	245	1,30
2,5	157	1,62

50595	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	881	0,65
2	220	1,30
2,5	141	1,62



TAHITI

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	13	36°	1100	CCT 2700K 3300K 4000K	50160	139,00
noir	13	36°	1000		50840	139,00

50160	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2246	0,65
2	562	1,30
2,5	359	1,62

50840	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2042	0,65
2	511	1,30
2,5	327	1,62


INFORMATIONS

- Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3300 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du produit
- Corps aluminium
- Alimentation intégrée
- Montage mur (applique) ou plafond
- Orientable jusqu'à 90°
- Dimmable par coupure de phase






Interrupteur CCT
à l'arrière de l'applique



TAHITI CCT DOUBLE








INFORMATIONS

- **Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3300 K / 4000 K Interrupteur à l'arrière du produit**
- **Corps aluminium**
- **Alimentation intégrée**
- **Montage mur (applique) ou plafond**
- **Orientable jusqu'à 90°**
- **Dimmable par coupure de phase**





Interrupteur CCT
à l'arrière de l'applique

MINI TAHITI CCT DOUBLE

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	16,2	36°	**1400**	CCT 2700K 3300K 4000K	**51444**	*195,00*
noir	16,2	36°	**1250**		**51446**	*195,00*

51444	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1813**	0,65
2	**453**	1,30
2,5	**290**	1,62

51446	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1619**	0,65
2	**405**	1,30
2,5	**259**	1,62






TAHITI CCT DOUBLE

RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	24,6	36°	**2100**	CCT 2700K 3300K 4000K	**51445**	*224,00*
noir	24,6	36°	**1900**		**51447**	*224,00*

51445	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**3771**	0,65
2	**943**	1,30
2,5	**603**	1,62

51447	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**3410**	0,65
2	**853**	1,30
2,5	**546**	1,62





LINEAR 2 840 mm	3000K	80°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1191**	1,68
2	**298**	3,36
2,5	**191**	4,20

LINEAR 2 1400mm	3000K	80°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1936**	1,68
2	**484**	3,36
2,5	**310**	4,20

LINEAR 2 840 mm	4000K	80°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1266**	1,68
2	**317**	3,36
2,5	**203**	4,20

LINEAR 2 1400mm	4000K	80°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2085**	1,68
2	**521**	3,36
2,5	**334**	4,20

LINEAR 2 ▪ PLAFONNIER

Made in FRANCE

UGR <16

IRC >95



Disponible en DALI 2

voir codes dédiés

VERSION STANDARD

50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	L (mm)	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	840	22	1600	3000 K	51429	208,00
blanc	840	22	1700	4000 K	51428	208,00
noir	840	22	1600	3000 K	51431	208,00
noir	840	22	1700	4000 K	51430	208,00
blanc	1400	36	2600	3000 K	51441	267,00
blanc	1400	36	2800	4000 K	51440	267,00
noir	1400	36	2600	3000 K	51443	267,00
noir	1400	36	2800	4000 K	51442	267,00

VERSION DIM DALI*


50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	L (mm)	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	840	22	1600	3000 K	51459	278,00
blanc	840	22	1700	4000 K	51458	278,00
noir	840	22	1600	3000 K	51461	278,00
noir	840	22	1700	4000 K	51460	278,00
blanc	1400	36	2600	3000 K	51471	337,00
blanc	1400	36	2800	4000 K	51470	337,00
noir	1400	36	2600	3000 K	51473	337,00
noir	1400	36	2800	4000 K	51472	337,00

* Sur commande, délai 3 semaines.

INFORMATIONS

- 2 longueurs: 84 cm et 140 cm
- 2 couleurs: noir et blanc
- Versions ON/OFF et dimmable DALI, compatible Push-Dim
- Optique optimisée avec faisceau à 80° pour un faible taux d'éblouissement, UGR<16
- IRC>95
- Driver intégré



LINEAR 2 ▪ SUSPENSION


VERSION UP & DOWN*


IRC >95 | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	L (mm)	P (W)	LUMEN UP	LUMEN DOWN	T°	DIMMABLE DALI	CODE	€ HT
blanc	840	40	1900	1600	3000 K	✘	51425	255,00
blanc	840	40	1900	1700	4000 K	✘	51424	255,00
noir	840	40	1900	1600	3000 K	✘	51427	255,00
noir	840	40	1900	1700	4000 K	✘	51426	255,00
blanc	840	40	1900	1600	3000 K	✔	51455	329,00
blanc	840	40	1900	1700	4000 K	✔	51454	329,00
noir	840	40	1900	1600	3000 K	✔	51457	329,00
noir	840	40	1900	1700	4000 K	✔	51456	329,00
blanc	1400	61	3100	2600	3000 K	✘	51437	337,00
blanc	1400	61	3100	2800	4000 K	✘	51436	337,00
noir	1400	61	3100	2600	3000 K	✘	51439	337,00
noir	1400	61	3100	2800	4000 K	✘	51438	337,00
blanc	1400	61	3100	2600	3000 K	✔	51467	423,00
blanc	1400	61	3100	2800	4000 K	✔	51466	423,00
noir	1400	61	3100	2600	3000 K	✔	51469	423,00
noir	1400	61	3100	2800	4000 K	✔	51468	423,00

* Sur commande, délai 3 semaines.

VERSIONS UP & DOWN
Éclairage haut/bas

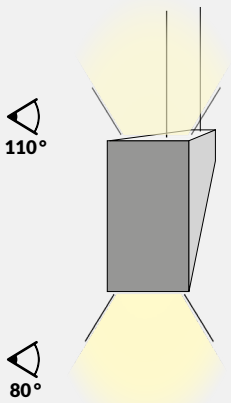




VERSION DOWN

IRC >95 | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	L (mm)	P (W)	LUMEN	T°	DIMMABLE DALI	CODE	€ HT
blanc	840	22	1600	3000 K	✘	51421	235,00
blanc	840	22	1700	4000 K	✘	51420	235,00
noir	840	22	1600	3000 K	✘	51423	235,00
noir	840	22	1700	4000 K	✘	51422	235,00
blanc	840	22	1600	3000 K	✔	51451*	306,00
blanc	840	22	1700	4000 K	✔	51450*	306,00
noir	840	22	1600	3000 K	✔	51453*	306,00
noir	840	22	1700	4000 K	✔	51452*	306,00
blanc	1400	36	2600	3000 K	✘	51433	294,00
blanc	1400	36	2800	4000 K	✘	51432	294,00
noir	1400	36	2600	3000 K	✘	51435	294,00
noir	1400	36	2800	4000 K	✘	51434	294,00
blanc	1400	36	2600	3000 K	✔	51463*	365,00
blanc	1400	36	2800	4000 K	✔	51462*	365,00
noir	1400	36	2600	3000 K	✔	51465*	365,00
noir	1400	36	2800	4000 K	✔	51464*	365,00

* Sur commande, délai 3 semaines.

VERSIONS DOWN
Éclairage bas

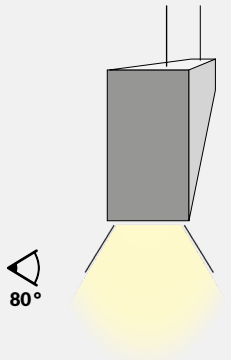

LINEAR 2 ▪ SUSPENSION

Made in FRANCE

UGR <16

IRC >95

Disponible en DALI 2

voir codes dédiés







INFORMATIONS

- 2 longueurs: 84 cm et 140 cm
- 2 couleurs: noir et blanc
- Version ON/OFF et dimmable DALI, compatible Push-Dim
- Version UP&Down, pour un éclairage direct (80°) et indirect (110°)
- Optique optimisée avec faisceau à 80° pour un faible taux d'éblouissement, UGR<16
- IRC>95
- Driver intégré

ÉCLISSES **EN OPTION**

COULEUR	CODE	€ HT
blanc	51448	14,90
noir	51449	14,90



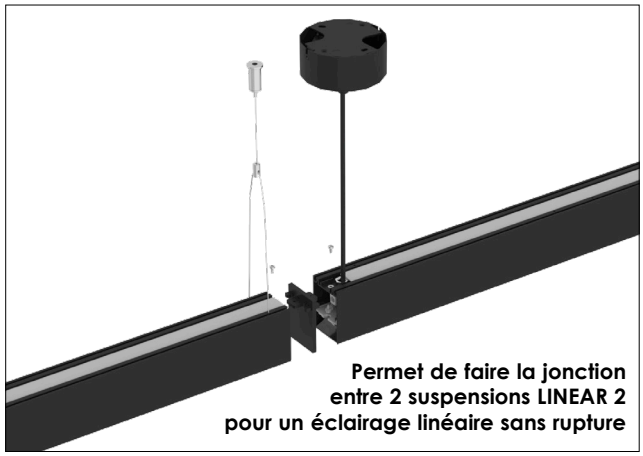

Permet de faire la jonction entre 2 suspensions LINEAR 2 pour un éclairage linéaire sans rupture

Vidéo de présentation


ASY LED






INFORMATIONS


- Corps aluminium anodisé
  Écran polycarbonate opalin
- Alimentation intégrée
- Filins d'accroche réglables
  en hauteur 1,5 m max
- Fixation au plafond par patère
- Fixations coulissantes
  sur les profilés

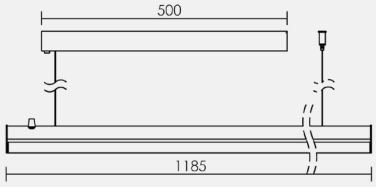

Version 1185mm / 24,5W

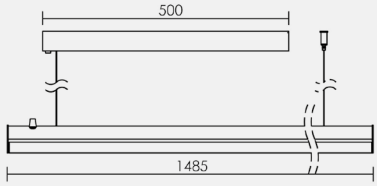

Version 1485mm / 30W



3000 K

IRC >90 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	L (mm)	P (W)	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
aluminium	**1185**	27,8	**2700**	1,97	**50563**	*237,30*
aluminium	**1485**	32,9	**3250**	2,21	**50565**	*275,00*

4000 K

35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	L (mm)	P (W)	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
aluminium	**1185**	24,5	**2500**	1,97	**50564**	*237,30*
aluminium	**1485**	30	**3100**	2,21	**50566**	*275,00*

LINEAR



3000 K

IRC >90 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	L (mm)	P (W)	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	1450	33	2500	1,72	50606	275,00
gris	1450	33	2500	1,72	50568	275,00
noir	1450	33	2500	1,72	50608	275,00


4000 K

IRC >90 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	L (mm)	P (W)	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	1450	33	2600	1,72	50607	275,00
gris	1450	33	2600	1,72	50569	275,00
noir	1450	33	2600	1,72	50609	275,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium anodisé Écran polycarbonate opalin
- Alimentation intégrée
- Filins d'accroche réglables en hauteur 1,5 m max
- Fixation au plafond par patère
- Fixations coulissantes sur les profilés

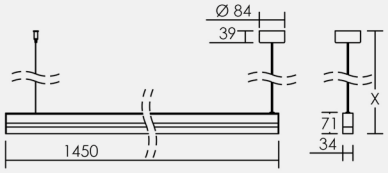

LEXA

Made in FRANCE

IRC >90



VERSION RÉFLECTEUR TRANSLUCIDE

FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR CORPS	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	37	60°	3600	3000 K	2,7	50763	316,10
blanc	37	60°	3600	4000 K	2,7	50764	316,10
noir	37	60°	3600	3000 K	2,7	50765	316,10
noir	37	60°	3600	4000 K	2,7	50766	316,10

VERSION RÉFLECTEUR BLANC

FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR CORPS	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	37	60°	3600	3000 K	2,7	50508	316,10
blanc	37	60°	3600	4000 K	2,7	50509	316,10
noir	37	60°	3600	3000 K	2,7	50712	316,10
noir	37	60°	3600	4000 K	2,7	50713	316,10


VERSION RÉFLECTEUR NOIR

FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR CORPS	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	37	60°	2900	3000 K	2,7	51543	316,10
noir	37	60°	2900	4000 K	2,7	51544	316,10

INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Réflecteur polycarbonate strié
- Précâblage 3 m. Possibilité de raccourcir le câble
- Alimentation intégrée



KIT DE SUSPENSION **EN OPTION**

COULEUR	CODE	€ HT
blanc	50011	41,80
noir	50012	41,80




LEXA DALI 2

Made in FRANCE

IRC >90



NOUVEAUTÉ 2026

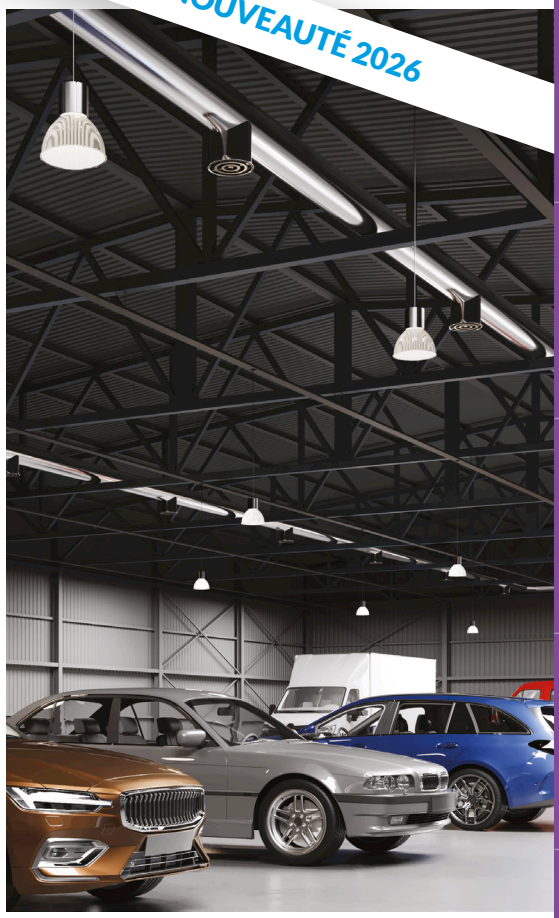

VERSION RÉFLECTEUR TRANSLUCIDE

FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR CORPS	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	37	60°	3600	3000 K	2,7	56014	468,00
blanc	37	60°	3600	4000 K	2,7	56015	468,00
noir	37	60°	3600	3000 K	2,7	56016	468,00
noir	37	60°	3600	4000 K	2,7	56017	468,00

VERSION RÉFLECTEUR BLANC

FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR CORPS	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	37	60°	3600	3000 K	2,7	56010	468,00
blanc	37	60°	3600	4000 K	2,7	56011	468,00
noir	37	60°	3600	3000 K	2,7	56012	468,00
noir	37	60°	3600	4000 K	2,7	56013	468,00


VERSION RÉFLECTEUR NOIR

FLICKER FREE | 35 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR CORPS	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	37	60°	2900	3000 K	2,7	56018	468,00
noir	37	60°	2900	4000 K	2,7	56019	468,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Réflecteur polycarbonate strié
- Précâblage 3 m. Possibilité de raccourcir le câble
- Alimentation DALI intégrée



COMO





Lampes E27 compatibles
p. 10 à 28

VERSION INTÉRIEUR CUIVRÉ

230V | IP 20 | IK05

COULEUR EXTÉRIEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	4208	67,00
noir	60 max	E27	4210	67,00


VERSION INTÉRIEUR BLANC

230V | IP 20 | IK05

COULEUR EXTÉRIEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	4207	41,20
noir	60 max	E27	4209	65,80

INFORMATIONS

- Réflecteur acier
  Patère plastique
- Câble 1 m. Possibilité de raccourcir le câble par la patère



COMO RAIL







Lampes E27 compatibles
p. 10 à 28

VERSION 029
POUR RAIL 1 ALLUMAGE (p. 181)

1 allum. | 230V | IP 20 | IK05

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	cuivré	60 max	E27	0,9	4217	81,10
blanc	blanc	60 max	E27	0,9	4214	55,30


VERSION 023
POUR RAIL 3 ALLUMAGES (p. 182)

3 allum. | 230V | IP 20 | IK05


COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	cuivré	60 max	E27	0,9	4218	81,10
blanc	blanc	60 max	E27	0,9	4216	55,30

INFORMATIONS

- **Réflecteur acier**
- **Adaptateur fourni Câble 1 m**



Version rail 1 allumage



Version rail 3 allumages



CYMBA







Lampes E27 compatibles
p. 10 à 28

230V | IP 20 | IK05

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	**4165**	*65,00*
noir / blanc	60 max	E27	**4173**	*82,00*
noir / cuivré	60 max	E27	**4174**	*82,00*

INFORMATIONS

- **Réflecteur acier Patère plastique**
- **Câble 1 m. Possibilité de raccourcir le câble par la patère**
- **Attention : diamètre max de la lampe 140 mm**



ROMA






Lampes E27 compatibles
p. 10 à 28

230V | IP 20 | IK05

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	**cuivré**	60 max	E27	0,47	**4204**	*61,10*
noir	**cuivré**	60 max	E27	0,47	**4205**	*61,10*

INFORMATIONS

- **Réflecteur acier**
  Patère plastique
- **Câble 1 m**
  Possibilité de raccourcir le câble par la patère






LA ABEJA

NOSTALGIE



Lampes E27 compatibles
p. 10 à 28




230V | IP 20 | IK02

COULEUR EXTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	**blanc**	150 max	E27	1,4	**4183**	*106,50*
noir	**blanc**	150 max	E27	1,4	**4184**	*106,50*

INFORMATIONS

- **Corps acier**
- **1,5 m de câble**
  Possibilité de raccourcir le câble par la patère



ÉPOQUE







Lampes décoratives compatibles
p. 10 à 14

INFORMATIONS

- **Douille E27 : multiples possibilités de lampes déco**
- **Câble textile noir 1 m**
- **Serre-câble noir**

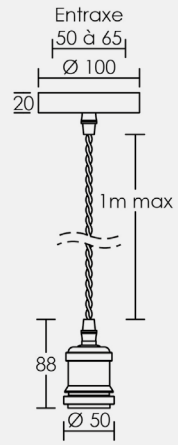

50449
50450

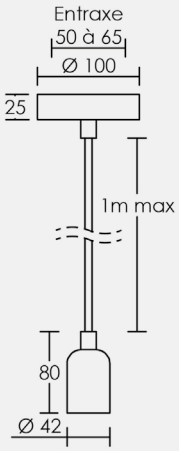

51208
51209

VERSION 1

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
anthracite	60 max	E27	0,196	**50449**	*20,00*
laiton doré	60 max	E27	0,193	**50450**	*20,00*

VERSION 2

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
bronze	60 max	E27	0,236	**51206**	*19,00*
noir	60 max	E27	0,236	**51207**	*19,00*

MINI CURVES / JULIA



Lampes GU10 compatibles
p. 30 à 32





MINI CURVES

JULIA

MINI CURVES

RG0 | DIMMABLE | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	LUMEN TOTAL / Φ 90	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	5	GU10	500/370	CCT 3000K 4000K	4452	90,00
noir	5	GU10	500/370		4453	90,00


JULIA

RG0 | DIMMABLE | FLICKER FREE | 15 000 HRS | 230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	LUMEN TOTAL / Φ 90	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	5	GU10	500/370	CCT 3000K 4000K	4450	90,00
noir	5	GU10	500/370		4451	90,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Patère de fixation ronde en aluminium
- 1,5 m de câble
  Possibilité de raccourcir le câble par la patère
- Fournis avec lampes GU10 CCT LED : 20144 = 3000 K/ 4000 K classe énergie F - voir p. 31



STELA / SYRA







Lampes E27 compatibles
p. 10 à 28

INFORMATIONS

- **Patère acier**
- **Câble 1 m**
  Possibilité de raccourcir le câble par la patère

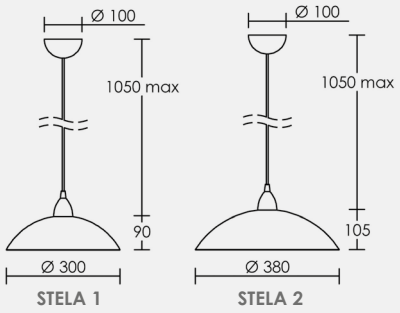



Verre de rechange
Ø320 mm,
code 1979

STELA 1 Ø 300 mm

230V | IP 20 | IK05

COULEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	75 max	E27	0,65	**1634**	*49,20*

STELA 2 Ø 380 mm

230V | IP 20 | IK05

COULEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	100 max	E27	1	**1635**	*56,30*

SYRA 2 - Ø 320 mm

230V | IP 20 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
translucide	75 max	E27	1,8	**0481**	*89,90*

SORA







Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

VERSION TRANSLUCIDE

230V | IP44 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
translucide	100 max	E27	2,9	**1638**	*151,90*


VERSION ALUMINIUM

230V | IP44 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
aluminium	100 max	E27	2,9	**1659**	*187,60*

INFORMATIONS

- **Corps polycarbonate**
  Verre de protection



KIT DE SUSPENSION **EN OPTION**

CONSTITUTION DU KIT	CODE	€ HT
Rosace transparente, 2 m filin d'acier + 2 m câble 2x 0,75 mm², serre-câble	**2054**	*24,60*





DIANA 1







Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- **Patère acier chromé**
  Verre opale
- **Câble longueur 1,5 m**



Verre de rechange Ø14 mm,
code 1271



Verre de rechange Ø23 mm,
code 1273

VERSION Ø 140 mm

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	75 max	E27	0,7	**4175**	*106,30*

VERSION Ø 230 mm

230V | IP 20 | IK02

VERRE	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	75 max	E27	1,2	**4176**	*148,40*



DIANA 3



230V | IP 20 | IK02


VERRE	P (W)	DOUILLE	POIDS (kg)	CODE SANS LAMPE	€ HT
opale	3 x 60 max	E27	2,9	4178	303,70



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- Patère acier chromé
  Verres opales
- Câble longueur 1,5 m



Verre de rechange Ø14 mm, code 1271



Les LUMENS des produits intégrant plusieurs températures de couleur (CCT / RGB W / Tunnable White) sont indiqués (sauf exception) pour ◯ 4000K.

ARMATURES INDUSTRIELLES

HIGH BAY VISTA 2 p. 383
HIGH BAY SAPPHIRE p. 384




PROJECTEURS LED

TWISTER 4 p. 390
TWISTER 4 CORTEN p. 393
TWISTER 4 - 3 CCT p. 394
TWISTER 4 RGB-W REMOTE p. 395
TWISTER 4 RGB-W - TUYA p. 396
TWISTER 4 ASYMÉTRIQUE p. 399
TWISTER 4 SENSOR p. 401
TWISTER 4 HIGH POWER p. 402
ACCESSOIRES TWISTER 4 p. 405
WINK 2 p. 406
WINK 2 SENSOR p. 408
WINK 2/CCT CONNECTEUR IP68 p. 411
ZODIAK 2 p. 413
MICHELLE p. 414
MICHELLE SENSOR p. 417

















PROJECTEURS POUR FAÇADES ET ENSEIGNES

TAG p. 418
DIA CCT p. 419
ZURO 2 p. 421





PROJECTEURS SOLAIRES

WINK 2 SOLAIRE p. 423
TONIK p. 425
CISPO p. 427
LP 10 p. 429
COTTI p. 431








PROJECTEURS DE JARDIN

DAFNEE p. 433
TOPAZE p. 434
KIWI p. 435
KIT ASTER p. 436
SUKO p. 436







PROJECTEURS IMMERGEABLES

SUB 50 p. 437





GUIDE DE REMPLACEMENT DES LAMPES FLUOS OU À DÉCHARGE VERS LED

SOURCE	PUISSANCE	FLUX TOTAL SOURCE lm	RENDEMENT ESTIMÉ LUMINAIRE %**	FLUX SORTANT RÉSULTANT lm	REMPLACEMENT POSSIBLE POSTE POUR POSTE PAR ARIC HIGHBAY	
FLUORESCENCE	**2x 58W**	10 480	25%	7 860	**51654**	SAPPHIRE MULTI RÉGLÉ 60W 4000 K
DÉCHARGE IODURES	**250W**	19 500	25%	14 625	**51352**	HIGH BAY VISTA 110W 150 lm/W
					51654	SAPPHIRE MULTI RÉGLÉ 80W 4000 K
	400W	32 000	25%	24 000	**51352**	HIGH BAY VISTA 150W 145 lm/W
					51655	SAPPHIRE MULTI RÉGLÉ 120W/4000 K
DÉCHARGE SODIUM	**250W**	33 000	25%	24 750	**51352**	HIGH BAY VISTA 200W 140 lm/W
					51655	SAPPHIRE MULTI RÉGLÉ 150W/4000 K
	400W	56 500	25%	42 375		Calcul nécessaire. Base de travail = qté actuelle +40% en SAPPHIRE 150W

* données variables selon fabricant
** estimation hors vieillissement installation

HIGH BAY VISTA 2

Jusqu'à
140 lm/W

MULTI WATT




IRC >80 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	110W ou 150W ou 200W **MULTI WATT**	90°	**110W - 16500 lm** **150W - 21750 lm** **200W - 28000 lm**	○ 4000 K	2,13	**51352**	*109,00*

POINTS FORTS

- **Protection sur-tension 4kV**
- **Corps aluminium gris**
- **Précaution : hauteur d'installation > 5,7 m (RG2)**
- **Précâblé H05RNF - 3x1 mm², lg 1 m + 2ème fil pour la variation**



Dissipation thermique optimisée

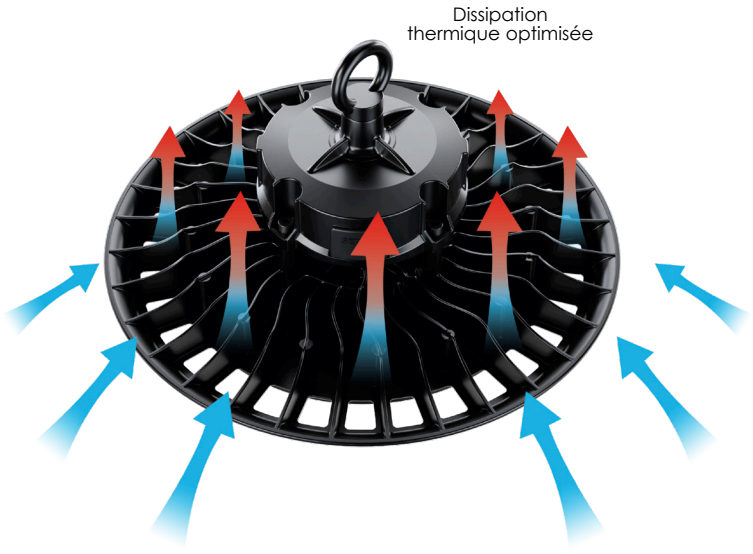



51352	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**15470**	2,00
3	**1719**	6,0
6	**1719**	6,0
9	**191**	18,0
12	**107**	24,0

HIGH BAY SAPPHIRE





51363






51364





51537

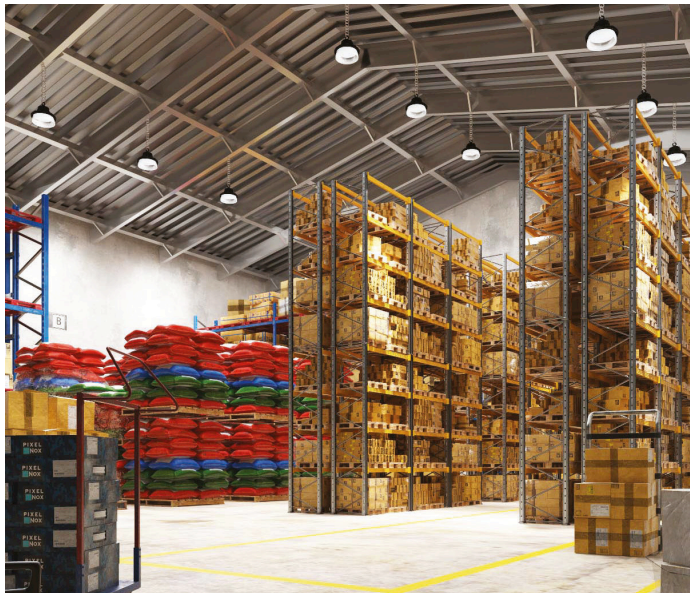

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	VERSION	CODE	€ HT
Réflecteur	aluminium	**51363**	*38,00*
Réflecteur	polycarbonate strié	**51364**	*59,00*
Étrier de fixation	pour 80 - 120 - 150 W	**51537**	*18,00*


Ajoutez facilement de nouvelles fonctionnalités au HIGH BAY SAPPHIRE



51338



51365





DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Module SENSOR Hyper fréquence	**51365**	*44,00*
Télécommande pour module SENSOR	**51338**	*71,00*

HIGH BAY SAPPHIRE

NOUVELLE VERSION

HAUTE EFFICACITÉ

Jusqu'à **185 lm/W**


MULTI WATT






RG 1 | IRC >80 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	60 / 80 / 100 MULTI WATT	90°	60W - 10 800 80W - 14 400 100W - 18 000	4000 K	1,84	51654	139,00
noir	100 / 120 / 150 MULTI WATT	90°	100W - 18 000 120W - 21 600 150W - 27 000	4000 K	1,84	51655	154,00




51654	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	10176	2,00
2	2544	4,00
2,5	1628	5,00



51655	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	15358	2,00
2	3840	4,00
2,5	2457	5,00

POINTS FORTS

- Dimmable 0-10V
- Protection surtension 6kV
- Traitement anti-corrosion et anti-oxydation
- Design spécifique pour dissipation thermique optimisée
- Précâblé H05RNF-3x1 mm², lg 1,5m + 2ème fil pour la variation



ÉTUDE DE CAS - Hangar de 2280 m² (60 x 38 m)

REMPLACEMENT DE 49 HIGH BAY STANDARDS
100W - 13 000 lm

par

49 HIGH BAY SAPPHIRE (51654)
Haute efficacité : 80W - 14 400 lm

Le rendement passe de
0,69 W / m² / 100 lux à **1,04 W / m² / 100 lux**

soit **33%**
de gain d'énergie et d'argent





CHOISIR SON PROJECTEUR

1/ À quelle application est destinée le projecteur ?

GRANDE HAUTEUR	ENTREPÔT	PARKING
Éclairage des bâtiments de plus de 8 m de haut	Éclairage soutenu non directionnel	Projecteur dédié à la mise sur mât standard (Ø60 mm) grâce à son embout de fixation dédié
Éclairage puissant et dirigé	Grands aplats de lumière	

ESPACE VERT	SHOP	RÉSIDENTIEL
Éclairage des parcs et des jardins	Projecteur au design ultra plat pour une bonne intégration sur les façades	Projecteur adapté à l'habitat (taille et flux)
Grands volumes et accentuation	Éclairage des commerces, des circulations ou du bâti	Application : circulation, garage, entrée

FAÇADE
Certains projecteurs bénéficient d'un design ultra plat pour répondre aux contraintes esthétiques et d'intégration de l'éclairage sur les bâtiments

2/ Quel est l'effet de mise en lumière recherché ?

INTENSIF

Cible la lumière pour éclairer un objet précis ou pour souligner l'architecture

EXTENSIF

Permet un grand aplat de lumière pour éclairer de grandes surfaces ou pour améliorer la sécurité


SYMÉTRIQUE

Intensité lumineuse maximale
Rendement optimisé



ASYMÉTRIQUE

Uniformité au sol parfaite
Répartition lumineuse optimale

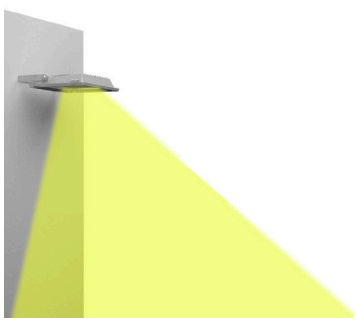

ARRÊTÉ DU 27 DÉCEMBRE 2018

relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

Le but est de :

- **favoriser la sécurité** des déplacements, des personnes et des biens **et le confort des usagers** sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie
- **préserver la faune** des nuisances lumineuses excessives
- **limiter l'impact énergétique** des éclairages sur l'environnement

JAN 2025
01

Depuis le 1er janvier 2025,

tous les luminaires extérieurs des établissements publics et privés doivent respecter l'arrêté sous peine d'une amende de 5ème classe pouvant atteindre 1500 € par luminaire.

→ **Pour les <u>nouvelles installations</u> extérieures**
Ces exigences sont déjà applicables depuis le 1er janvier 2020.

→ **<u>Pour le parc existant</u>**
Si les luminaires ont une proportion de lumière supérieure à 50 % au-dessus de l'horizontale (lampadaires boules par exemple), ceux-ci devaient être changés au plus tard au **1er janvier 2025**.

Pour plus de précisions, se référer au texte officiel ***www.legifrance.gouv.fr***
ou s'adresser au Syndicat de l'éclairage sur ***www.syndicat-eclairage.com***



✔ Température de couleur ≤ 3000 K (sauf exceptions)

Tous les modèles TWISTER 4 sont disponibles en 3000 K,
ou intègrent directement 3 teintes 3-CCT 2200 - 3000 - 4000 K !


OBLIGATOIRE pour tous les établissements publics
CONSEILLÉ pour les établissements privés



< 2300 K	< 3000 K	4000 K et plus...
Voirie, parcs de stationnements hors agglomération dans parc naturel	Voirie, parcs citadins et de stationnements en extérieur	Équipements sportifs de plein air ou découvrables (Pas d'exigences, sauf art. 3. II 4° (PMR) et art. 4. (sites naturels))
Voirie, parcs citadins, stationnements, et mise en lumière du patrimoine dans parc naturel	-	Mise en lumière du patrimoine en agglomération
-	-	Usage privé : jardin, terrasse, garage (s'il ne donne pas directement sur la rue)

Ne concerne pas les tunnels, signalisations, zones aéroportuaires ou maritimes.

✔ Pas de lumière vers le ciel

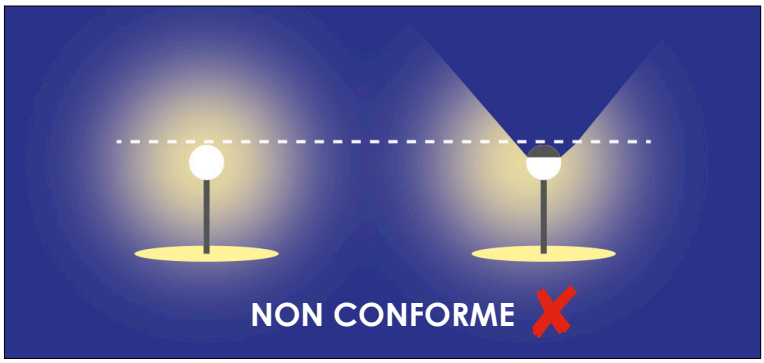



✔ Des plages horaires renforcées pour l'allumage / extinction des éclairages

NOUVEAUTÉ	RAPPEL	NOUVEAUTÉ
PARKINGS*	**BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS** ET VITRINES**	**PATRIMOINE**
Allumage : au coucher du soleil **Extinction :** 2h après la fin de l'activité **Allumage :** 7h du matin ou 1h avant le début de l'activité	**Allumage :** 7h du matin ou 1h avant le début de l'activité **Extinction :** 1h après la fin de l'occupation des locaux	**Allumage :** au coucher du soleil **Extinction :** 1h du matin **Extinction pour les parcs et jardins :** 1h après la fermeture

* Parkings : parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts.
** Bâtiments non résidentiels : bâtiments accueillant des activités diverses, non résidentielles, éclairant vers l'extérieur ou émettant de la lumière à l'intérieur du bâtiment. Sont également concernées les illuminations de ces bâtiments.

TWISTER 4



3000 K

51660	3000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1001**	2,00
2	**250**	4,0
2,5	**160**	5,0
4	**63**	8,0
5	**40**	10,0

TWISTER 4 23W	3000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1800**	2,00
2	**450**	4,0
2,5	**288**	5,0
4	**113**	8,0
5	**72**	10,0

TWISTER 4 38W	3000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**3000**	2,00
2	**750**	4,0
2,5	**480**	5,0
4	**188**	8,0
5	**120**	10,0

TWISTER 4 60W	3000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**4700**	2,00
2	**1175**	4,0
3	**522**	6,0
9	**58**	18,0
12	**33**	24,0

TWISTER 4 83W	3000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**6000**	2,00
2	**1500**	4,0
3	**667**	6,0
9	**74**	18,0
12	**42**	24,0

TWISTER 4 120W	3000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**8500**	2,00
2	**2125**	4,0
3	**944**	6,0
9	**105**	18,0
12	**59**	24,0

4000 K

51672	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1038**	2,00
2	**260**	4,0
2,5	**166**	5,0
4	**65**	8,0
5	**42**	10,0

TWISTER 4 23W	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1950**	2,00
2	**488**	4,0
2,5	**312**	5,0
4	**122**	8,0
5	**78**	10,0

TWISTER 4 38W	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**3100**	2,00
2	**775**	4,0
2,5	**496**	5,0
4	**194**	8,0
5	**124**	10,0

TWISTER 4 60W	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**4827**	2,00
2	**1207**	4,0
3	**536**	6,0
9	**60**	18,0
12	**34**	24,0

TWISTER 4 83W	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**6465**	2,00
2	**1616**	4,0
3	**718**	6,0
9	**80**	18,0
12	**45**	24,0

TWISTER 4 120W	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**9039**	2,00
2	**2260**	4,0
3	**1004**	6,0
9	**112**	18,0
12	**63**	24,0



Connecteur IP68 pour les 60W, 83W et 120W

Valve ANTI-CONDENSATION garantit la longévité de l'installation





Repère de l'inclinaison maximale pour respecter un ULR <4% (Art 3)

TWISTER 4

Jusqu'à
160 lm/W



LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES**
PAR UN PROFESSIONNEL
sur les références indiquées



12 W | 23 W | 38 W | 60 W | 83 W | 120 W

3000 K

FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 500 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
gris	12	90°	1620	0,45	51660	32,20
gris	23	90°	3450	0,60	51661	50,80
gris	38	90°	5700	1,20	51662	88,10
gris	60	90°	9000	1,60	51663	152,20
gris	83	90°	12870	2,55	51664	200,00
gris	120	90°	18600	2,85	51665	238,00
noir	12	90°	1620	0,45	51666	32,20
noir	23	90°	3450	0,60	51667	50,80
noir	38	90°	5700	1,20	51668	88,10
noir	60	90°	9000	1,60	51669	152,20
noir	83	90°	12870	2,55	51670	200,00
noir	120	90°	18600	2,85	51671	238,00


4000 K

FLICKER FREE | 500 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
gris	12	90°	1680	0,45	51672	32,20
gris	23	90°	3570	1,20	51673	50,80
gris	38	90°	6080	1,60	51674	88,10
gris	60	90°	9600	1,60	51675	152,20
gris	83	90°	13280	2,55	51676	200,00
gris	120	90°	19200	2,85	51677	238,00
noir	12	90°	1680	0,45	51678	32,20
noir	23	90°	3570	1,20	51679	50,80
noir	38	90°	6080	1,60	51680	88,10
noir	60	90°	9600	1,60	51681	152,20
noir	83	90°	13280	2,55	51682	200,00
noir	120	90°	19200	2,85	51683	238,00

POINTS FORTS


- Corps aluminium
  Verre de protection
  Valve anti-condensation
- Versions 12W, 23W et 38W : précâblage H05RN-F 3G 1mm², lg 0,85 m
- Versions 60W, 83W et 120W : précâblage H05RN-F 3G 1mm², lg 0,2 m avec connecteur IP68 à bornes automatiques
- Facteur de puissance : 0,90
- Durée de vie : 50000 h, L80/B20
- Étrier incliné pour faciliter la pose




120W




83W




60W



38W



23W



12W



TWISTER 4 - CORTEN

LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES** PAR UN PROFESSIONNEL sur les références indiquées

Jusqu'à **150 lm/W**

MULTI WATT

GARANTIE 7** ANS ANTI-CORROSION

1500h BS






Vidéo de présentation

FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
corten	16 ou 23 MULTI WATT	90°	16W - 2220 23W - 3340	CCT 2200K 3000K 4000K	0,65	51684	92,70
corten	23 ou 38 MULTI WATT	90°	23W - 3490 38W - 5700		1,20	51685	146,90

POINTS FORTS

- Corps aluminium
  Verre de protection
  Valve anti-condensation
- Précâblage H05RN-F 3G 1 mm², lg 0,85 m
- Facteur de puissance : 0,90
- Durée de vie : 50000 h, L80/B20
- Étrier incliné pour faciliter la pose




23W / 38W



16W / 23W



Valve ANTI-CONDENSATION garantit la longévité de l'installation



MULTI WATT Puissance réglable

Température de couleur réglable. Interrupteur sur la tranche (bouchon à vis)



Repère de l'inclinaison maximale pour respecter un ULR <4% (Art 3)

2200 K Lumière légèrement orangée apportant de la chaleur pour mise en valeur des murs en bois, en pierre, ou des terrasses

51684	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1742	2,00
2	436	4,0
2,5	279	5,0
4	109	8,0
5	70	10,0

51685	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2920	2,00
2	730	4,0
2,5	467	5,0
4	183	8,0
5	117	10,0

CORTEN, C'EST QUOI ?

Couleur chaude, imitant la rouille, elle permet au projecteur de se fondre dans les jardins et massifs.

** hors front de mer

TWISTER 4 - 3 CCT

NOUVELLE COULEUR

Jusqu'à **155 lm/W**

GARANTIE 7** ANS ANTI-CORROSION

1500h BS

LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES** PAR UN PROFESSIONNEL sur les références indiquées



83 W



60 W



38 W



23 W

FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	23	90°	3570	CCT 2200K 3000K 4000K	0,65	51920	71,10
blanc	38	90°	5890		1,20	51921	122,70
blanc	60	90°	9000		1,50	51922	183,40
blanc	83	90°	12870		2,55	51923	235,00



2200 K Lumière légèrement orangée apportant de la chaleur pour mise en valeur des murs en bois, en pierre, ou des terrasses

Valve ANTI-CONDENSATION garantit la longévité de l'installation



Température de couleur réglable. Interrupteur sur la tranche (bouchon à vis)


Repère de l'inclinaison maximale pour respecter un ULR <4% (Art 3)



Connecteur IP68 pour les 60W et 83W

POINTS FORTS


- Valve anti-condensation
- Facteur de puissance : 0,90
- Durée de vie : 50000 h, L80/B20
- Étrier incliné pour faciliter la pose




83W



60W



38W



23W

51686-51920	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1907	2,00
2	477	4,0
2,5	305	5,0
4	119	8,0
5	76	10,0

51687-51921	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2879	2,00
2	720	4,0
2,5	461	5,0
4	180	8,0
5	115	10,0

51688-51922	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	4703	2,00
2	1176	4,0
3	523	6,0
9	58	18,0
12	33	24,0

51689	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	6044	2,00
2	1511	4,0
3	672	6,0
9	75	18,0
12	42	24,0

** hors front de mer

TWISTER 4 - 3 CCT

LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES** PAR UN PROFESSIONNEL sur les références indiquées

Jusqu'à **155 lm/W**

GARANTIE 7** ANS ANTI-CORROSION

1500h BS


83 W


60 W


38 W


23 W

FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	23	90°	3570	CCT 2200K 3000K 4000K	0,65	51686	71,10
noir	38	90°	5890		1,20	51687	122,70
noir	60	90°	9000		1,50	51688	183,40
noir	83	90°	12870		2,55	51689	235,00



2200 K Lumière légèrement orangée apportant de la chaleur pour mise en valeur des murs en bois, en pierre, ou des terrasses

Valve ANTI-CONDENSATION garantit la longévité de l'installation



Température de couleur réglable. Interrupteur sur la tranche (bouchon à vis)


Repère de l'inclinaison maximale pour respecter un ULR <4% (Art 3)



Connecteur IP68 pour les 60W et 83W

POINTS FORTS


- Valve anti-condensation
- Facteur de puissance : 0,90
- Durée de vie : 50000 h, L80/B20
- Étrier incliné pour faciliter la pose




83W



60W



38W



23W

** hors front de mer

TWISTER 4 RGB-W REMOTE

NOUVEAUTÉ 2026

Jusqu'à
130 lm/W


LED **LED REMPLAÇABLES**
PAR UN PROFESSIONNEL
sur les références indiquées





POINTS FORTS

- Valve anti-condensation
- Facteur de puissance : 0,90
- Durée de vie : 50000 h, L80/B20
- Étrier incliné pour faciliter la pose



RG 1 | 500 h BS | IRC >80 | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	63	90°	7500	RGB W	1,53	51732	295,00



Intensité réglable avec la télécommande.

8 couleurs préréglées : l'anneau de couleur permet de faire un réglage personnalisé de la couleur souhaitée.



51732	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**4054**	2,00
2	**1014**	4,0
3	**450**	6,0
9	**50**	18,0
12	**28**	24,0

TWISTER 4 tuya

COMPLÉMENT DE GAMME

Jusqu'à
130 lm/W

WiFi
Google Assistant
amazon alexa

LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES PAR UN PROFESSIONNEL** sur les références indiquées


51733


51788


51787


51734

RGB W

RG1 | WIFI | APP CONTROL | VOICE CONTROL | 500 h BS | IRC >80 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	23	90°	3000	RGB W	0,75	51787	149,00
noir	38	90°	5000	RGB W	1,15	51788	218,00
noir	60	90°	7000	RGB W	1,53	51733	267,00


TUNABLE WHITE


RG1 | WIFI | APP CONTROL | VOICE CONTROL | 500 h BS | IRC >80 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	63	90°	7650	2200K ⇄ 4000K	1,62	51734	224,00

POINTS FORTS

- Valve anti-condensation
- Facteur de puissance : 0,90
- Étrier incliné pour faciliter la pose



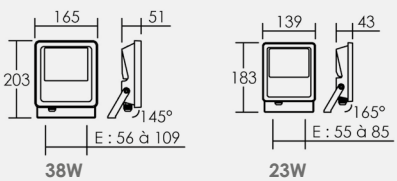

TWISTER 4 23W	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1520	2,00
2	380	4,0
2,5	243	5,0
4	95	8,0
5	61	10,0

TWISTER 4 38W	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2230	2,00
2	558	4,0
2,5	357	5,0
4	139	8,0
5	89	10,0

51733	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	3705	2,00
2	926	4,0
3	412	6,0
9	46	18,0
12	26	24,0

51734	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	3919	2,00
2	980	4,0
3	435	6,0
9	48	18,0
12	27	24,0




Pilotage, paramétrage et contrôle depuis le mobile (via l'application TUYA)

TWISTER 4 ASYMÉTRIQUE

ASYMÉTRIQUE

Uniformité au sol parfaite
Répartition lumineuse optimale

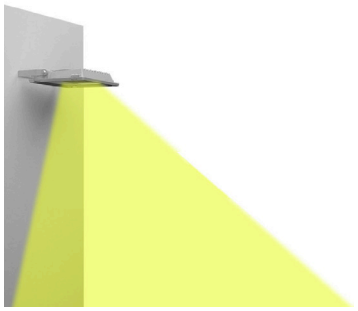


SYMÉTRIQUE

Intensité lumineuse maximale
Rendement optimisé




Courbe polaire - Faisceaux 125° x 65°
TWISTER 4 ASY - 51696

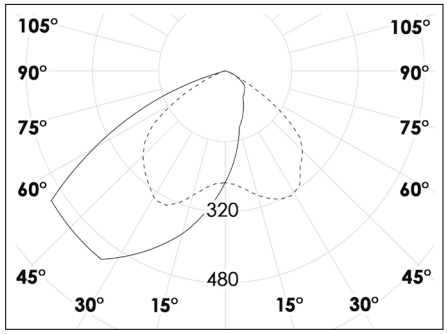

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%


Courbe polaire - Faisceaux 125° x 65°
TWISTER 4 ASY - 51697

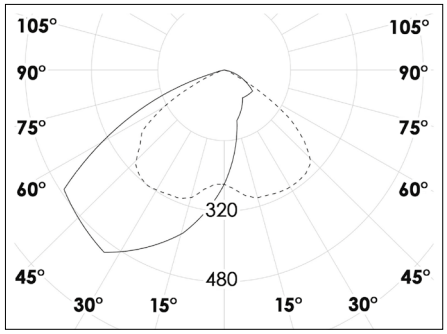

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%


Courbe polaire - Faisceaux 125° x 65°
TWISTER 4 ASY - 51698

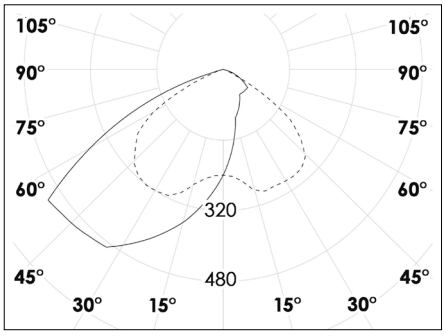

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

Courbe polaire - Faisceaux 125° x 65°
TWISTER 4 ASY - 51699

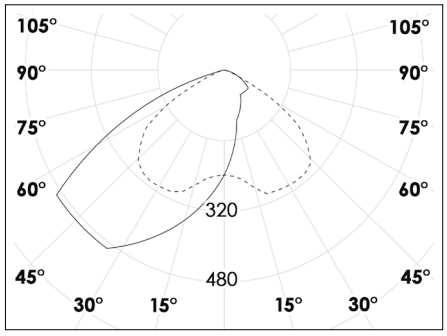

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

TWISTER 4 ASYMÉTRIQUE

LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES PAR UN PROFESSIONNEL** sur les références indiquées

Jusqu'à
120 lm/W


120 W


83 W


60 W


38 W

3000 K

FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 500 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
gris	38	125° x 65°	4400	1,20	51696	110,90
gris	60	125° x 65°	7020	1,60	51697	196,00
gris	83	125° x 65°	10050	2,55	51698	240,80
gris	120	125° x 65°	14000	2,85	51699	249,20



Valve ANTI-CONDENSATION garantit la longévité de l'installation


Connecteur IP68 pour les 60W, 83W et 120W



Repère de l'inclinaison maximale pour respecter un ULR <4% (Art 3)

POINTS FORTS


- Valve anti-condensation
- Facteur de puissance : 0,90
- Durée de vie : 50000 h, L80/B20
- Étrier incliné pour faciliter la pose




120W



80W



60W



38W

TWISTER 4 - SENSOR

SENSOR NOUVELLE GENERATION VERSION DC

Le SENSOR est alimenté en basse tension par le driver, pour une meilleure protection et efficacité

PRINCIPE DE LA DÉTECTION



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HYPER-FRÉQUENCE INTÉGRÉ
paramétrage par télécommande fournie (code de rechange **0159**)

DÉTECTION

Marche et arrêt
détection / interrupteur

Sensibilité détection
50% / 100%

MODE ÉCO

Détection crépusculaire
5 < 50 lux


Durée d'éclairement
10 s / 90 s
3 min / 10 min


PILOTAGE MAITRE-ESCLAVE


Possibilité d'utilisation du projecteur SENSOR comme **Maître pour piloter une installation multi-appareils** (jusqu'à 200 W)

Possibilité de **MARCHE FORCÉE** par câblage 4 fils sur interrupteur ou par télécommande

EXEMPLE D'INSTALLATION EN PILOTAGE MAÎTRE / ESCLAVE

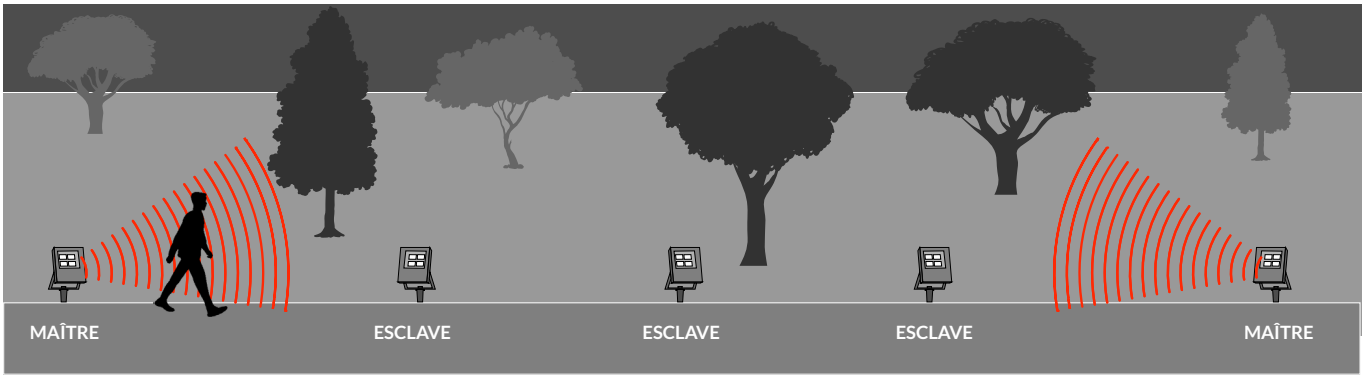

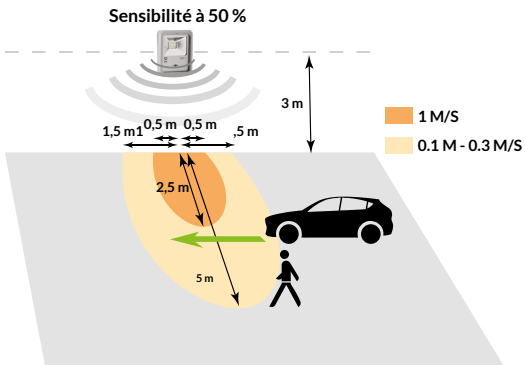

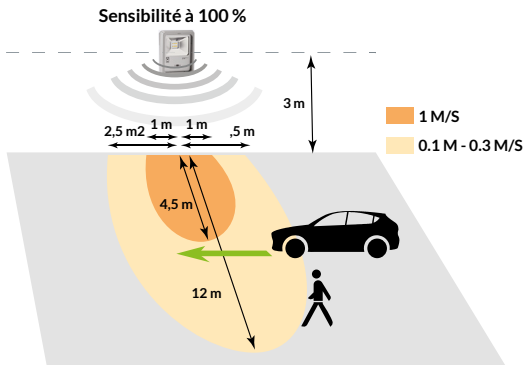

TWISTER 4 MW 23W — 4000K — 90°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1781**	2,00
2	**445**	4,0
2,5	**285**	5,0
4	**111**	8,0
5	**71**	10,0

TWISTER 4 MW 38W — 4000K — 90°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2787**	2,00
2	**697**	4,0
2,5	**446**	5,0
4	**174**	8,0
5	**111**	10,0

TWISTER 4 MW 60W — 4000K — 90°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**4507**	2,00
2	**1127**	4,0
3	**501**	6,0
9	**56**	18,0
12	**31**	24,0

TWISTER 4 - SENSOR

LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES** PAR UN PROFESSIONNEL sur les références indiquées

Jusqu'à
145 lm/W

MW


60 W


38 W


23 W


60 W


38 W


23 W




FLICKER FREE | 500 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
gris	23	90°	3340		0,75	51690	89,10
gris	38	90°	5320		1,15	51691	131,50
gris	60	90°	8400	CCT	1,60	51692	183,20
noir	23	90°	3340	2200K 3000K 4000K	0,75	51693	89,10
noir	38	90°	5320		1,15	51694	131,50
noir	60	90°	8400		1,60	51695	183,20

POINTS FORTS


- Valve anti-condensation
- Facteur de puissance : 0,90
- Durée de vie : 50000 h, L80/B20
- Étrier incliné pour faciliter la pose



60W




38W



23W


Valve ANTI-CONDENSATION garantit la longévité de l'installation


Repère de l'inclinaison maximale pour respecter un ULR <4% (Art 3)



Réglages de la température de couleur depuis la télécommande fournie

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
télécommande de rechange	0159	7,00

TWISTER 4 HIGH POWER



Connecteur IP68

Valve ANTI-CONDENSATION garantit la longévité de l'installation





Repère de l'inclinaison maximale pour respecter un ULR <4% (Art 3)

155W

51707	3000K	30°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**26253**	0,54
2	**6563**	1,1
3	**2917**	1,6
9	**324**	4,8
12	**182**	6,4

51706	3000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**22602**	1,15
2	**5651**	2,3
3	**2511**	3,5
9	**279**	10,4
12	**157**	13,9

51735	3000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**12395**	2,00
2	**3099**	4,0
3	**1377**	6,0
9	**153**	18,0
12	**86**	24,0

51702	4000K	30°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**29116**	0,54
2	**7279**	1,1
3	**3235**	1,6
9	**359**	4,8
12	**202**	6,4

51701	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**24335**	1,15
2	**6084**	2,3
3	**2704**	3,5
9	**300**	10,4
12	**169**	13,9

51737	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**12862**	2,00
2	**3216**	4,0
3	**1429**	6,0
9	**159**	18,0
12	**89**	24,0

200W

51717	3000 K	30 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**32560**	0,54
2	**8140**	1,1
3	**3618**	1,6
9	**402**	4,8
12	**226**	6,4

51716	3000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**25275**	1,15
2	**6319**	2,3
3	**2808**	3,5
9	**312**	10,4
12	**176**	13,9


51736	3000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**13861**	2,00
2	**3465**	4,0
3	**1540**	6,0
9	**171**	18,0
12	**96**	24,0

51712	4000 K	30 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**35065**	0,54
2	**8766**	1,1
3	**3896**	1,6
9	**433**	4,8
12	**244**	6,4

51711	4000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**27220**	1,15
2	**6805**	2,3
3	**3024**	3,5
9	**336**	10,4
12	**189**	13,9

51738	4000 K	90 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**14928**	2,00
2	**3732**	4,0
3	**1659**	6,0
9	**184**	18,0
12	**104**	24,0


Courbe polaire - Faisceaux T2 - 125° x 65°
ex : TWISTER 4 ASY - 51703

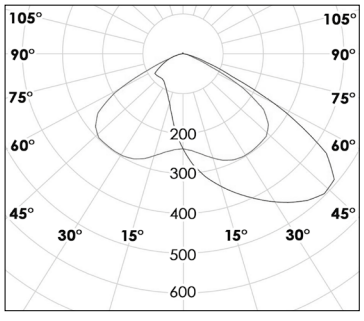

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

Courbe polaire - Faisceaux T3 - 140° x 80°
ex : TWISTER 4 ASY - 51704

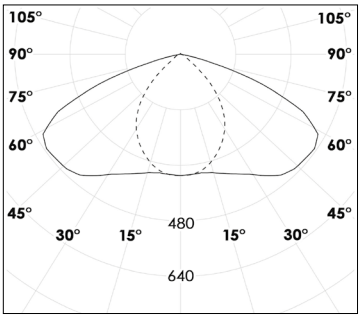

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

TWISTER 4 HIGH POWER


LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES** PAR UN PROFESSIONNEL sur les références indiquées

Jusqu'à **165 lm/W**

Made in FRANCE



Version Optique

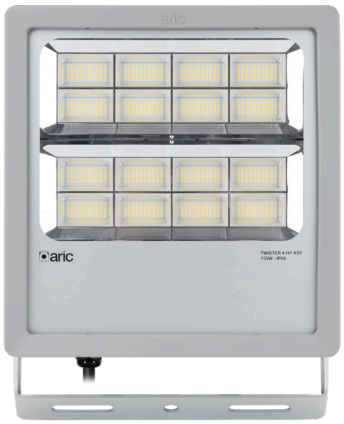

Version Réflecteur

OPTIQUE SYMÉTRIQUE

FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 500 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
gris	155	60°	21700	3000 K	5,60	51706	458,00
gris	155	30°	21700	3000 K	5,60	51707	458,00
gris	200	60°	26000	3000 K	5,60	51716	499,40
gris	200	30°	26000	3000 K	5,60	51717	499,40
gris	155	60°	23250	4000 K	5,60	51701	458,00
gris	155	30°	23250	4000 K	5,60	51702	458,00
gris	200	60°	28000	4000 K	5,60	51711	499,40
gris	200	30°	28000	4000 K	5,60	51712	499,40

OPTIQUE SPÉCIFIQUE

FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 500 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
gris	155	**T2** : 125° x 65°	21700	3000 K	5,60	51708	458,00
gris	155	**T3** : 140° x 80°	21700	3000 K	5,60	51709	458,00
gris	200	**T2** : 125° x 65°	26000	3000 K	5,60	51718	499,40
gris	200	**T3** : 140° x 80°	26000	3000 K	5,60	51719	499,40
gris	155	**T2** : 125° x 65°	23250	4000 K	5,60	51703	458,00
gris	155	**T3** : 140° x 80°	23250	4000 K	5,60	51704	458,00
gris	200	**T2** : 125° x 65°	28000	4000 K	5,60	51713	499,40
gris	200	**T3** : 140° x 80°	28000	4000 K	5,60	51714	499,40


RÉFLECTEUR


FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 500 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
gris	155	90°	24000	3000 K	5,60	51735	368,10
gris	200	90°	30000	3000 K	5,60	51736	401,40
gris	155	90°	25600	4000 K	5,60	51737	368,10
gris	200	90°	32000	4000 K	5,60	51738	401,40

POINTS FORTS

- Valve anti-condensation
- Facteur de puissance : 0,90
- Durée de vie : 50000 h, L80/B20
- Étrier incliné pour faciliter la pose







ÉQUIVALENCES FLUX LAMPES HALOGENES et HID vs. PROJECTEURS TWISTER 4


LAMPE HALOGÈNE		LAMPE IODURES MÉTALLIQUES		LAMPE SODIUM		ÉQUIVALENCE PROJECTEUR LED TWISTER 4		
PUISSANCE	FLUX LUM. LAMPE lm*	PUISSANCE	FLUX LUM. LAMPE lm**	PUISSANCE	FLUX LUM. LAMPE lm**	PUISSANCE	CODES ARTICLES TWISTER 4	FLUX LUMINEUX LUMENS en 4000 K
R7s 78 mm 80W	1 415					12W	51660 / 51666 / 51672 / 51678	1 680
R7s 118 mm 80W	1 375							
R7s 120W	2 220	20W	1 800					
R7s 160W	3 100							
		35W	3 850			23W	51661 / 51667 / 51673 / 51679 / 51684 / 51686	3 340 à 3 570
R7s 240W	4 900	50W	5 050			38W	51696 (3000K)	4 560
R7s 400W	8 600	70W	7 500			38W	51662 / 51668 / 51674 / 51680 / 51685 / 51687	5 700 à 6 080
E40 500W	10 250	100W	11 000	100W	10 600	60W	51663 / 51669 / 51675 / 51681 / 51688	9 000 à 9 600
						83W	51698 (3000K)	10 050
		150W	14 600	150W	17 800	60W	51664 / 51670 / 51676 / 51682 / 51689	12 870 à 13 280
						83W	51699 (3000K)	14 000
R7s 189 mm 1000W	22 000	250W	20 500			120W	51665 / 51671 / 51677 / 51683	19 200
R7s 254 mm 1500W	33 000	400W	32 000	250W	32 100	155W OPTIQUE	51706 / 51707 / 51701 / 51702 / 51708 / 51709 / 51703 / 51704	25 000
						155W RÉFLECTEUR	51735 / 51737	27 500
						200W OPTIQUE	51716 / 51717 / 51711 / 51712 / 51718 / 51719 / 51713 / 51714	28 000
						200W RÉFLECTEUR	51736 / 51738	32 000

ACCESSOIRES TWISTER 4


Tous les accessoires TWISTER 3 sont compatibles avec les nouveaux projecteurs TWISTER 4.





















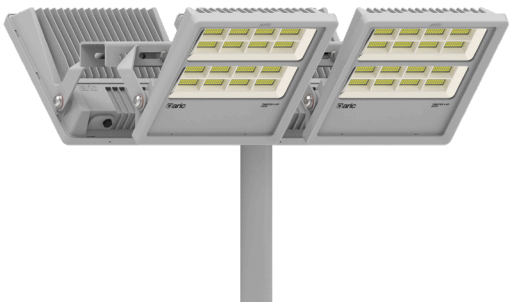













CONVIENT POUR	DÉSIGNATION	CODE GRIS	€ HT	CODE NOIR	€ HT	CODE BLANC	€ HT	CODE CORTEN	€ HT
UNIQUEMENT 12W - 23W - 38W	Piquet de jardin	**50489**	*11,10*	**50865**	*11,10*	-		**51892**	*13,10*
	Tige standard long - 400 mm	**50487**	*25,30*	**50076**	*25,30*	**50149**	*25,30*	**51893**	*33,80*
TOUS LES CODES DE LA GAMME TWISTER 4	Fixation mât simple / double Ø 60 mm - L 160 mm	**50861**	*69,10*	**50862**	*69,10*				
	Fixation mât simple / double Ø 60 mm - L 370 mm (avec possibilité de rallonge en option)	**50863**	*108,00*						
	Rallonge pour fixation côte à côte (jusqu'à 4 proj.) Uniquement compatible avec la fixation **50863**	**50864**	*190,40*						
	Fixation murale pour angle INTERIEUR	**51740**	*89,20*						
	Fixation murale pour angle EXTERIEUR	**51741**	*83,40*						
	Fixation orientable 120°	**51742**	*78,00*						

WINK 2



ACCESSOIRES DE FIXATION

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
tige FA40	**blanc**	**50149**	***25,30***
tige FA40	**noir**	**50076**	***25,30***
tige FA40 expo	**blanc**	**50451**	***31,50***
tige FA40 expo	**noir**	**50594**	***31,50***

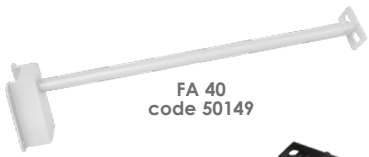



DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
Pour versions **30W - 50W** Fixation mât simple / double Ø 60 mm	**gris**	**50861**	***69,10***
	noir	**50862**	***69,10***



WINK 2 - 10	3000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**400**	2,86
2	**100**	5,71
2,5	**64**	7,14

WINK 2 - 10	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**441**	2,86
2	**110**	5,71
2,5	**71**	7,14

WINK 2 - 20	3000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**836**	2,86
2	**209**	5,7
3	**93**	8,6
4	**52**	11,4
5	**33**	14,3

WINK 2 - 20	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**912**	2,86
2	**228**	5,7
3	**101**	8,6
4	**57**	11,4
5	**36**	14,3

WINK 2 - 30	3000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1242**	2,86
2	**311**	5,7
3	**138**	8,6
4	**78**	11,4
5	**50**	14,3

WINK 2 - 30	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1267**	2,86
2	**317**	5,7
3	**141**	8,6
4	**79**	11,4
5	**51**	14,3

WINK 2 - 50	3000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1955**	2,86
2	**489**	5,7
3	**217**	8,6
4	**122**	11,4
5	**78**	14,3

WINK 2 - 50	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2148**	2,86
2	**537**	5,7
3	**239**	8,6
4	**134**	11,4
5	**86**	14,3



WINK 2



3000 K

RG 1 | IRC >80 | FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 500 h BS | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
F	blanc	9,8	110°	1000 / 880	0,295	51281	22,20
F	blanc	21,3	110°	2000 / 1774	0,370	51283	29,40
F	blanc	30	110°	3000 / 2675	0,510	51285	40,50
F	blanc	50,6	110°	5000 / 4400	0,825	51287	59,40
F	noir	9,8	110°	1000 / 880	0,295	51280	22,20
F	noir	21,3	110°	2000 / 1774	0,370	51282	29,40
F	noir	30	110°	3000 / 2675	0,510	51284	40,50
F	noir	50,6	110°	5000 / 4400	0,825	51286	59,40

4000 K

RG 1 | IRC >80 | FLICKER FREE | 500 h BS | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08


	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
E	blanc	9,8	110°	1050 / 928	0,295	51291	22,20
F	blanc	21,3	110°	2100 / 1867	0,370	51293	29,40
F	blanc	30	110°	3150 / 2739	0,510	51295	40,50
E	blanc	50,6	110°	5250 / 4725	0,825	51297	59,40
E	noir	9,8	110°	1050 / 928	0,295	51290	22,20
F	noir	21,3	110°	2100 / 1867	0,370	51292	29,40
F	noir	30	110°	3150 / 2739	0,510	51294	40,50
E	noir	50,6	110°	5250 / 4725	0,825	51296	59,40




Étrier incliné
pour faciliter l'installation

POINTS FORTS


- **Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m**
- **Boîtier aluminium compact avec valve anti-condensation**




50W



30W




20W



10W

WINK 2 SENSOR

PRINCIPE DE LA DÉTECTION

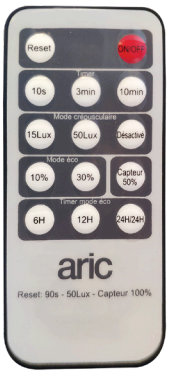

DÉTECTION

Marche et arrêt
détection / interrupteur

Sensibilité détection
50% / 100%

MODE ÉCO

Détection crépusculaire
5 < 50 lux

Durée d'éclairement
10 s / 90 s
3 min / 10 min


DÉTECTEUR



Crépusculaire
infrarouge

ACCESSOIRES DE FIXATION

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
tige FA40	**blanc**	**50149**	*25,30*
tige FA40	**noir**	**50076**	*25,30*
tige FA40 expo	**blanc**	**50451**	*31,50*
tige FA40 expo	**noir**	**50594**	*31,50*





DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
Pour versions **30W - 50W** Fixation mât simple / double Ø 60 mm	**gris**	**50861**	*69,10*
	noir	**50862**	*69,10*



PIÈCE DETACHÉE



Télécommande de rechange code 0133, voir p. 596

WINK 2 SENSOR 10 3000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**400**	2,86
2	**100**	5,71
2,5	**64**	7,14

WINK 2 SENSOR 10 4000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**441**	2,86
2	**110**	5,71
2,5	**71**	7,14

WINK 2 SENSOR 30 3000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1242**	2,86
2	**311**	5,7
3	**138**	8,6
4	**78**	11,4
5	**50**	14,3

WINK 2 SENSOR 30 4000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1378**	2,86
2	**345**	5,7
3	**153**	8,6
4	**86**	11,4
5	**55**	14,3

WINK 2 SENSOR 50 3000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1955**	2,86
2	**489**	5,7
3	**217**	8,6
4	**122**	11,4
5	**78**	14,3

WINK 2 SENSOR 50 4000K 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2148**	2,86
2	**537**	5,7
3	**239**	8,6
4	**134**	11,4
5	**86**	14,3



WINK 2 SENSOR

PIR



3000 K

RG 1 | IRC >80 | FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 500 h BS | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
A F G	blanc	10	110°	1000 / 880	0,295	51301	46,10
A F G	blanc	30	110°	3000 / 2675	0,510	51303	68,80
A F G	blanc	50,6	110°	5000 / 4386	0,825	51305	96,00
A F G	noir	10	110°	1000 / 880	0,295	51300	46,10
A F G	noir	30	110°	3000 / 2675	0,510	51302	68,80
A F G	noir	50,6	110°	5000 / 4386	0,825	51304	96,00

4000 K

RG 1 | IRC >80 | FLICKER FREE | 500 h BS | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07


	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
A F G	blanc	10	110°	1050 / 928	0,295	51307	46,10
A E G	blanc	32,4	110°	3300 / 3117	0,510	51309	68,80
A E G	blanc	50,6	110°	5250 / 4767	0,825	51311	96,00
A F G	noir	10	110°	1050 / 928	0,295	51306	46,10
A E G	noir	32,4	110°	3300 / 3117	0,510	51308	68,80
A E G	noir	50,6	110°	5250 / 4767	0,825	51310	96,00




Étrier incliné
pour faciliter l'installation

POINTS FORTS


- Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m
- Boîtier aluminium compact avec valve anti-condensation
- Détecteur PIR intégré
- Nombreux réglages possibles par télécommande



50W



30W



10W




WINK 2 CCT ▪ CONNECTEUR IP68



CCT 3000 K / 4000 K

RG 1 | IRC >80 | FLICKER FREE | 500 h BS | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
E	noir	9,8	110°	1050 / 927	0,295	51315	28,10
E	noir	30,8	110°	3300 / 2805	0,510	51316	53,60
E	noir	47,3	110°	5500 / 4800	0,825	51317	76,90

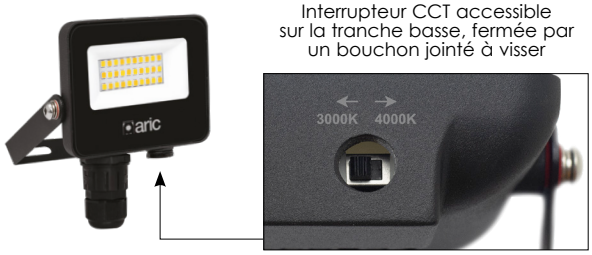

Interrupteur CCT accessible sur la tranche basse, fermée par un bouchon jointé à visser

3000 K

RG 1 | IRC >80 | FLICKER FREE | 500 h BS | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
F	noir	50,6	110°	5000 / 4400	0,825	51314	57,00

Étrier incliné pour installation facilitée.




Connecteur IP68 prémonté




POINTS FORTS


- Technologie CCT 2 couleurs ; 3000 K / 4000 K ou uniquement 4000K
- Boîtier compact
- Connecteur IP68 prémonté pour branchement direct sans boite de raccordement
- Étrier incliné
- Accessoires en option p. 408



51317 / 51314



51316



51315

51315	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	441	2,86
2	110	5,71
2,5	71	7,14

51316	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1345	2,86
2	336	5,7
3	149	8,6
4	84	11,4
5	54	14,3

51317	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2148	2,86
2	537	5,7
3	239	8,6
4	134	11,4
5	86	14,3

51314	3000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1955	2,86
2	489	5,7
2,5	313	7,1
4	122	11,4
5	78	14,3



NOUVEAUTÉ 2026

ZODIAK 2

MULTI WATT

500 h BS

500 h BS

1500 h BS




RG 1 | ARRÊTÉ 2018 | IRC >80 | 35 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	7 ou 14 ou 20 MULTI WATT	100°	7W - 1000 14W - 1700 20W - 2200	CCT 2200K 3000K 4000K	51798	50,00
noir		100°			51797	50,00
corten		100°			51799	54,00


MULTI WATT
Puissance réglable

Température de couleur réglable. Interrupteur sur la tranche (bouchon à vis)

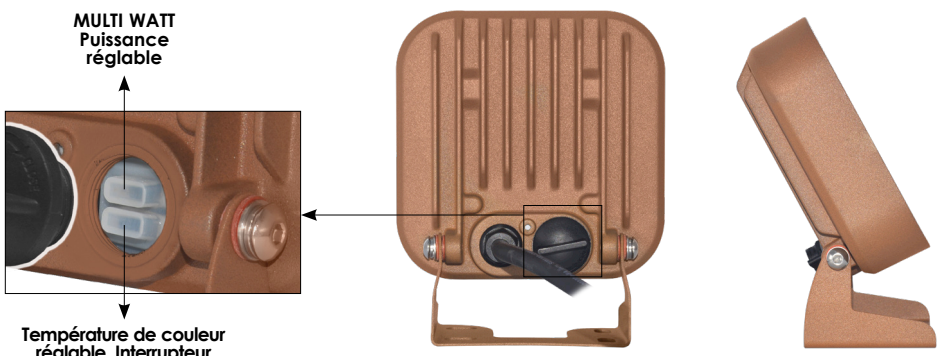

INFORMATIONS

- Corps et patère aluminium traité Brouillard salin 500h / verre de protection dépoli
- Technologie CCT 3 couleurs 2200 / 3000 / 4000 K avec interrupteur à l'arrière du produit (bouchon à vis)
- Technologie Multi-watt 7 / 14 / 20W avec interrupteur à l'arrière du produit (bouchon à vis)
- Précâblage H05RN-F 3G 1mm², lg 30cm
- Accessoires en option p. 438



ZODIAK 2	4000 K	100 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	837	2,38
2	209	4,77
2,5	134	5,96


MICHELLE

NOUVELLE PUISSANCE



POINTS FORTS

- Dimensions ultra compactes
- IP65 / IK07
- Précâblage H05RN-F, lg. 50 cm
- Accessoires en option p. 438




3000 K

FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 500 h BS | IRC >80 | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	5	110°	725/638	0,190	51871	14,50
noir	5	110°	725/638	0,190	51872	14,50
corten	5	110°	725/638	0,190	51873	15,50

Michelle 5W	3000 K	110 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	280	2,86
2	70	5,71
2,5	45	7,14




Étrier incliné
pour faciliter l'installation
Valve anti-condensation




MICHELLE





POINTS FORTS

- **Dimensions compactes**
- **IP65 / IK08**
- **Précâblage H05RN-F, lg. 0,80 m**
- **Accessoires en option p. 438**

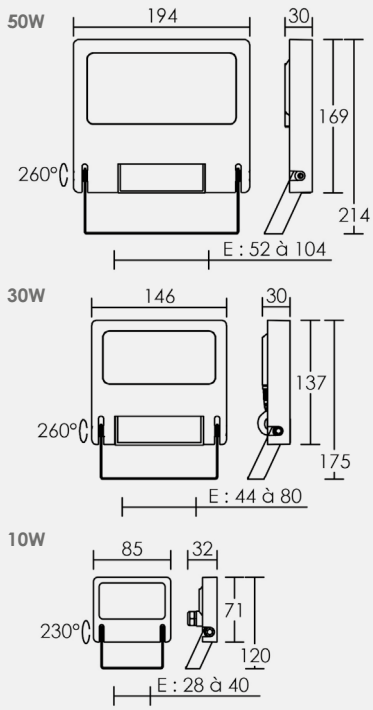

3000 K


FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 500 h BS | IRC >80 | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	10	110°	1000 / 864	0,250	51240	15,40
blanc	30	110°	3250 / 2730	0,530	51241	50,00
blanc	50	110°	5250 / 4295	0,780	51242	80,00
noir	10	110°	1000 / 864	0,250	50784	15,40
noir	30	110°	3250 / 2730	0,530	50788	50,00
noir	50	110°	5250 / 4295	0,780	50789	80,00

4000 K

FLICKER FREE | 500 h BS | IRC >80 | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	10	110°	1000 / 864	0,250	51270	15,40
blanc	30	110°	3250 / 2730	0,530	51271	50,00
blanc	50	110°	5250 / 4295	0,780	51272	80,00
noir	10	110°	1000 / 864	0,250	51265	15,40
noir	30	110°	3250 / 2730	0,530	51266	50,00
noir	50	110°	5250 / 4295	0,780	51267	80,00



Étrier incliné
pour faciliter l'installation
Valve anti-condensation

MICHELLE 10 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	349	2,86
2	87	5,71
2,5	56	7,14

MICHELLE 30 110°


h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1314	2,86
2	329	5,7
3	146	8,6
4	82	11,4
5	53	14,3

MICHELLE 50 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	2122	2,86
2	531	5,7
3	236	8,6
4	133	11,4
5	85	14,3

MICHELLE SENSOR

PRINCIPE DE LA DÉTECTION

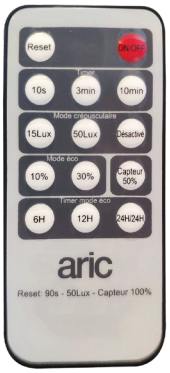

DÉTECTION

Marche et arrêt
détection / interrupteur

Sensibilité détection
50% / 100%

MODE ÉCO

Détection
crépusculaire
5 < 50 lux

Durée d'éclairement
10 s / 90 s
3 min / 10 min

DÉTECTEUR



Crépusculaire
infrarouge

PIÈCES DETACHÉES



Détecteur crépusculaire
infrarouge remplaçable,
code 50787, voir p.550



Télécommande de rechange
code 0133, voir p.550



MICHELLE SENSOR

PIR



3000 K

FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 480 h BS | IRC >80 | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
A F	blanc	30	110°	3250/2730	0,550	51243	93,30
A F	blanc	50	110°	5250/4295	0,830	51244	96,00
A F	noir	30	110°	3250/2730	0,550	50785	93,30
A F	noir	50	110°	5250/4295	0,830	50786	96,00


4000 K


FLICKER FREE | 480 h BS | IRC >80 | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
A F	blanc	30	110°	3250/2730	0,550	51273	93,30
A F	blanc	50	110°	5250/4295	0,830	51274	96,00
A F	noir	30	110°	3250/2730	0,550	51268	93,30
A F	noir	50	110°	5250/4295	0,830	51269	96,00

POINTS FORTS

- **Détecteur PIR basculant : nombreux réglages par télécommande (fournie)**
- **Dimensions compactes**
- **IP65 / IK08**
- **Précâblage H05RN-F, lg. 0,80 m**
- **Accessoires en option p. 438**

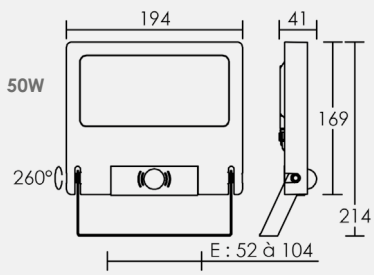

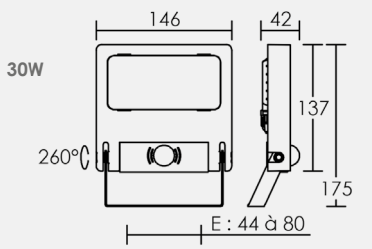

MICHELLE 30 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1314**	2,86
2	**329**	5,7
3	**146**	8,6
4	**82**	11,4
5	**53**	14,3

MICHELLE 50 110°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2122**	2,86
2	**531**	5,7
3	**236**	8,6
4	**133**	11,4
5	**85**	14,3

Étrier incliné pour faciliter l'installation



TAG








POINTS FORTS

- **Corps aluminium**
  Peinture Epoxy
  Diffuseur polycarbonate

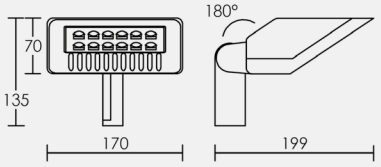


3000 K


RG 1 | ARRÊTÉ 2018 | 480 h BS | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	30	150° x 60°	**3300**	1,2	**50685**	*166,90*
noir	30	150° x 60°	**3300**	1,2	**50686**	*166,90*

ACCESSOIRES EN OPTION

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
tige FA57	**blanc**	**3144**	*34,20*
tige FA57	**noir**	**3145**	*34,20*
patère 01	**blanc**	**0196**	*21,90*
patère 01	**noir**	**0197**	*21,90*

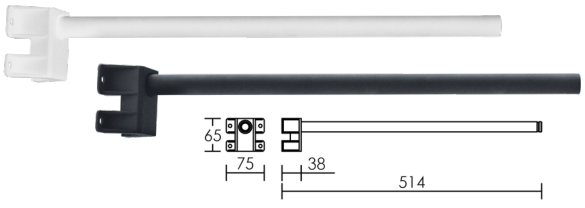

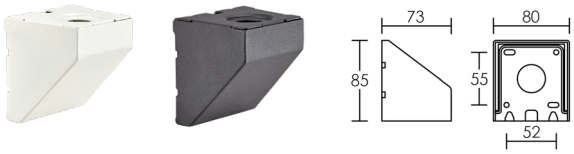

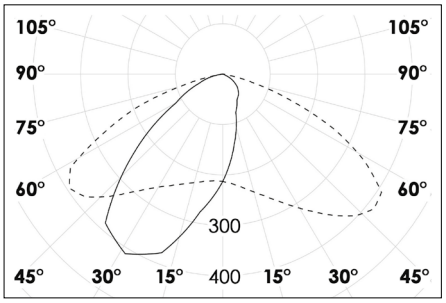

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

DIA CCT

Jusqu'à
130 lm/W




RG 1 | FLICKER FREE | ARRÊTÉ 2018 | 480 h BS | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
blanc	18,9	90° x 105°	2450	CCT	1,12	51324	138,00
noir	18,9	90° x 105°	2450	3000K 4000K	1,12	51325	138,00


POINTS FORTS

- Corps aluminium
- Tige de fixation aluminium déportée fournie

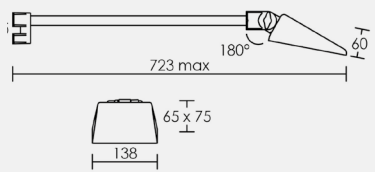

Interrupteur CCT
à l'arrière du projecteur

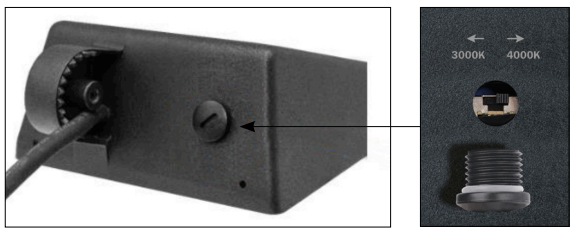

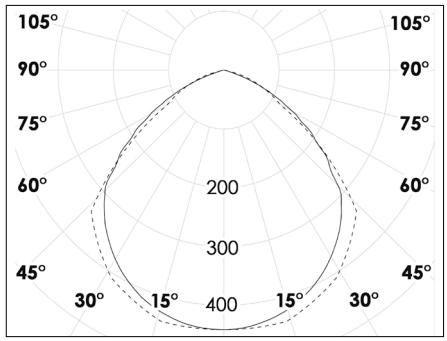


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

AIDE À LA POSE ▪ TAG / DIA


Cas d'une installation sur tige

✓ **Pour 300 à 500 lux moyens sur l'enseigne et une bonne homogénéité**

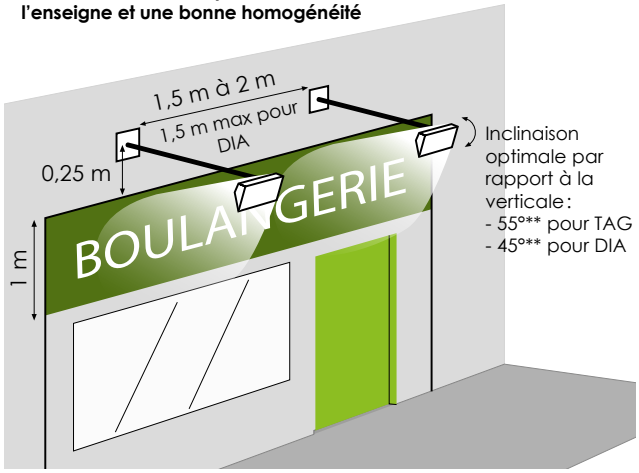

Cas d'une installation sur patère


✓ **Pour des accentuations > 2000 lux**

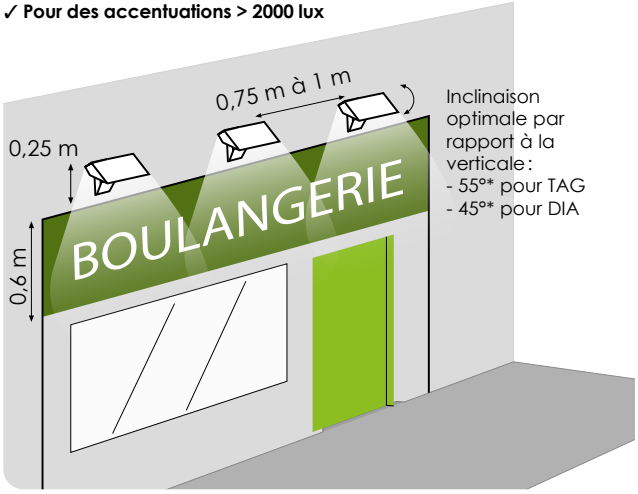


* 0° : le plateau de LED est parallèle à l'enseigne

FIXATIONS DÉPORTÉES EN OPTION

COULEUR	L (mm)	CODE	€ HT
blanc	400	**1169**	***86,80***
noir	400	**1191**	***86,80***
gris foncé	400	**1196**	***86,80***
RAL au choix	400	**1309**	***86,80***

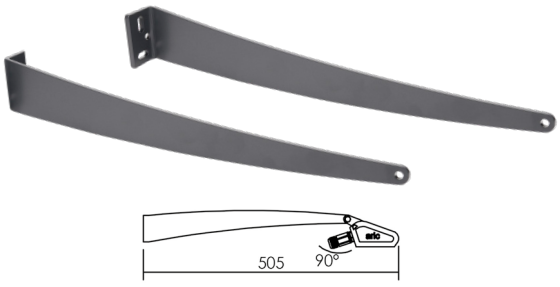

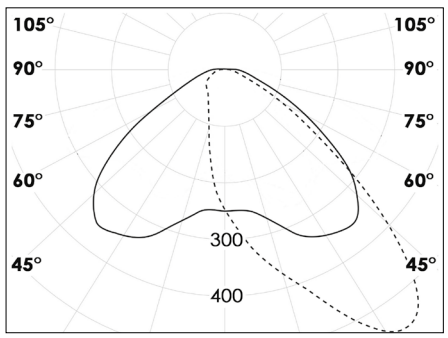

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

ZURO 2

Made in FRANCE

RAL à la demande



3000 K

FLICKER FREE | IRC >80 | 960 h BS | 30 000 HRS | 230V | IP 66 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	L (mm)	CODE	€ HT
blanc	18	115° x 50°	1500	584	51580	379,00
noir	18	115° x 50°	1500	584	51581	379,00
anthracite	18	115° x 50°	1500	584	51582	379,00
RAL au choix	18	115° x 50°	1500	584	51583	417,00
blanc	33	115° x 50°	3000	1184	51584	474,00
noir	33	115° x 50°	3000	1184	51585	474,00
anthracite	33	115° x 50°	3000	1184	51586	474,00
RAL au choix	33	115° x 50°	3000	1184	51587	526,00


4000 K


FLICKER FREE | IRC >80 | 960 h BS | 30 000 HRS | 230V | IP 66 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	L (mm)	CODE	€ HT
blanc	18	115° x 50°	1600	584	51588	379,00
noir	18	115° x 50°	1600	584	51589	379,00
anthracite	18	115° x 50°	1600	584	51590	379,00
RAL au choix	18	115° x 50°	1600	584	51591	417,00
blanc	33	115° x 50°	3200	1184	51592	474,00
noir	33	115° x 50°	3200	1184	51593	474,00
anthracite	33	115° x 50°	3200	1184	51594	474,00
RAL au choix	33	115° x 50°	3200	1184	51595	526,00

POINTS FORTS

- Corps aluminium Diffuseur polycarbonate transparent
- Driver intégré
- Montage uniquement éclairage vers le bas éclisse d'alignement
- Connecteurs étanches pour repiquage
- Jeu de fixations courtes et éclisse inclus





Connecteurs IP68 prémontés




RAL à la demande

Nous réalisons ce produit au RAL de votre choix, sur commande.
Nous contacter pour devis.

WINK 2 SOLAIRE

PRINCIPE ET RÉGLAGES DE LA DÉTECTION

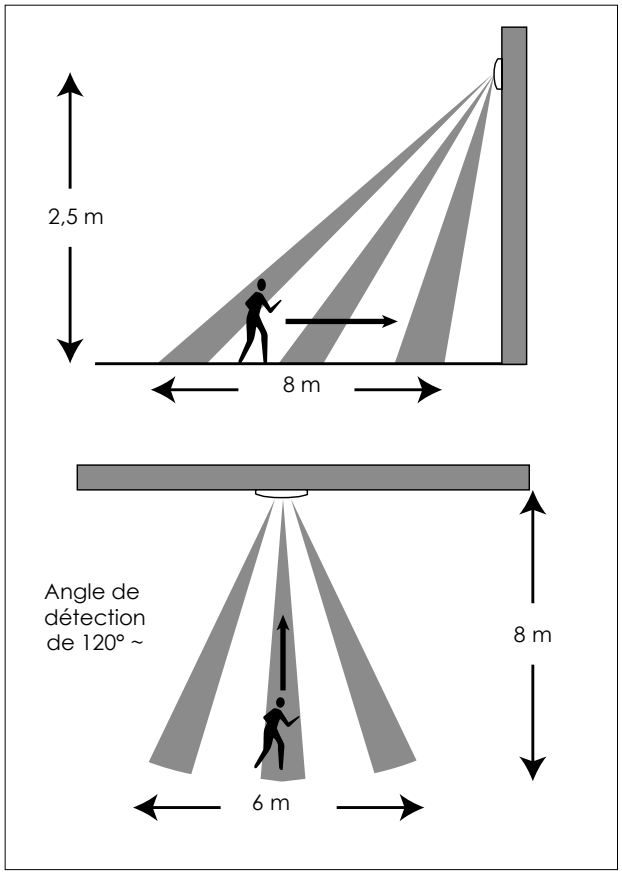



- Fonction OFF

MODE AUTO* (SANS VEILLE)
- Fonction ON 60 : mode SENSOR 60 sec
- Fonction ON 180 : mode SENSOR 180 sec

MODE MANUEL
- Bouton M : marche forcée 100%
- Bouton : marche forcée 80%
- Bouton : marche forcée 20%
- Fonction « DIM+ /DIM- » par palier de 10%

MODE AUTO* (AVEC VEILLE)
- Bouton AUTO : 120 sec à 100% puis mode Veille à 40%
- Bouton 3H : 120 sec à 100% puis mode Veille à 30%
- Bouton 5H : 120 sec à 100% puis mode Veille à 15%
- Bouton 8H : 120 sec à 100% puis mode Veille à 10%

Le projecteur revient au denier réglage après extinction de la batterie.

*** MODE AUTO = FONCTION DÉTECTION DE MOUVEMENT + DÉTECTION CRÉPUSCULAIRE < 30 LUX**

PRECONISATION D'INSTALLATION DU PANNEAU SOLAIRE
Orientation Sud idéalement, vue dégagée.
Inclinaison 30 - 35° horizontale minimum.

AUTONOMIE = ≈ 4h
à 100% de la puissance
(batterie pleine*)

AUTONOMIE = ≈ 20h
à 10% de la puissance
(batterie pleine*)

≈2000
cycles de charge

Durée de charge
5h00 - 100%

EXEMPLE D'INSTALLATION DÉPORTÉE

avec câble de prolongation (code 51621)




* Données pour une charge complète de la batterie , sous réserve d'un ensoleillement suffisant.

WINK 2 SOLAIRE



POINTS FORTS


- **Système autonome comprenant:**
  - **un panneau solaire 20W avec batterie remplaçable 12,8V 6AH**
  - **un projecteur précâblé 75 cm**
  - **une télécommande**
- **Paramétrage de la détection et de la veille par télécommande**
- **Connecteurs automatiques pour un raccordement facilité**
- **Installation du projecteur sur le châssis du panneau solaire ou déportée**

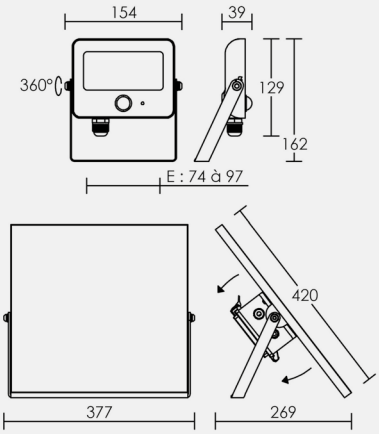

3000 K

RG 1 | IRC >80 | FLICKER FREE | 500 h BS | DIMMABLE | 35 000 HRS | 18V DC | III | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 120°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	20	110°	**3200 / 2784**	0,510	**51620**	***250,00***



51620	3000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**1227**	2,86
2	**307**	5,7
2,5	**196**	7,1
4	**77**	11,4
5	**49**	14,3

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Câble de prolongation L = 2m Pour installation déportée - possibilité de mettre jusqu'à 4 câbles de 2m en supplément	**51621**	***23,00***
Télécommande de remplacement	**51624**	***4,00***



51624



51621

* Gestion de la variation par la télécommande par paliers de 10%.

TONIK

PRINCIPE ET RÉGLAGES DE LA DÉTECTION




Sur le produit :
- Bouton On/Off

Sur la télécommande :
Portée maxi de la télécommande : 5m
- Fonction ON / OFF
- Mode 1 : PIR 30s - Veille 0%
- Mode 2 : PIR 30s - Veille 10%
- Mode 3 : PIR désactivé - Veille 40%

Durée d'allumage fixe : 30s

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
télécommande de rechange	0145	5,00

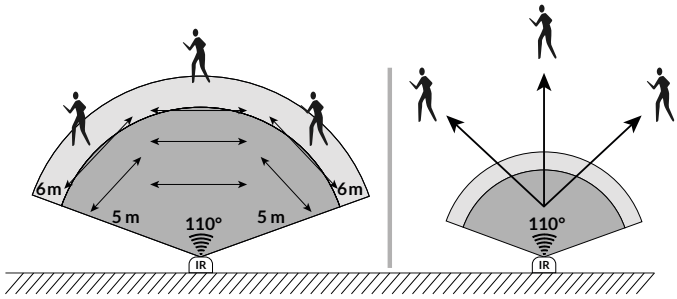

Forte sensibilité à la détection si marche parallèle au SENSOR

Sensibilité faible à la détection si marche perpendiculaire au SENSOR



Temps de charge
10h → 0-100%





1 CYCLE DE CHARGE
≈ 190* allumages
sur mode 1 (batterie pleine*)




PRÉCONISATION D'INSTALLATION DU PANNEAU SOLAIRE

Orientation Sud idéalement, vue dégagée.
Inclinaison 15 - 45° par rapport à l'horizontale.
Hauteur d'installation : 1,8 - 2,5m.







Indicateur du niveau de charge de la batterie sur 4 niveaux : en face avant sous le SENSOR

TONIK

PIR

3,7V DC



TONIK 1100



7,4V DC




TONIK 1800




POINTS FORTS

- **Système autonome comprenant :**
  - **un panneau solaire monocristallin 3,15W**
  - **deux batteries remplaçables de type 18650 - 3,7V 2,6Ah**
  - **un projecteur**
  - **une télécommande**



TONIK 1100 - Code 51771



TONIK 1800 - Code 51772

3000 K

RG 1 | ARRÊTÉ 2018 | IRC >80 | 480 h BS | 25 000 HRS | III | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	11	110°	800	0,375	51771	36,00
noir	18	110°	1300	0,700	51772	56,00

51771	3000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	315	2,86
2	79	5,71
2,5	50	7,14

51772	3000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	502	2,86
2	126	5,71
2,5	80	7,14

CISPO


PRINCIPE ET RÉGLAGES DE LA DÉTECTION



Sur le produit :
- Bouton On/Off

Sur la télécommande :
Portée maxi de la télécommande : 5m
- Fonction ON / OFF
- Mode 1 : PIR 25s - Veille 0%
- Mode 2 : PIR 25s - Veille 10%
- Mode 3 : PIR désactivé - Veille 40%

Durée d'allumage fixe : 25s
- Fonction CCT :
CW > 6500 K - NW > 4000 K - WW > 2700 K

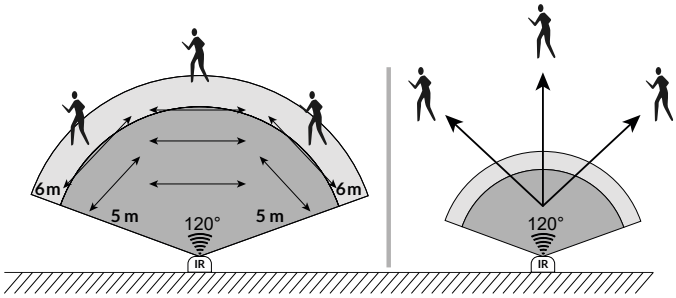

Forte sensibilité à la détection si marche parallèle au SENSOR

Sensibilité faible à la détection si marche perpendiculaire au SENSOR

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
télécommande de rechange	**0215**	*5,00*

PRÉCONISATION D'INSTALLATION DU PANNEAU SOLAIRE

Orientation Sud idéalement, vue dégagée.
Inclinaison 15 - 45° par rapport à l'horizontale.
Hauteur d'installation : 1,8 - 2,5 m.



Temps de charge
9h → 0-100%

1 CYCLE DE CHARGE
≈ 140* allumages
sur mode 1 (batterie pleine*)


POSSIBILITÉ DE CHARGER LA BATTERIE VIA PORT USB-C SUR LE PROJECTEUR





Câble de rallonge avec connecteur sécurisé pour installation déportée fourni

CISPO














POINTS FORTS

- **Système autonome comprenant :**
  - **un panneau solaire monocristallin 4W**
  - **deux batteries remplaçables de type 18650 - 3,7V 1,8Ah**
  - **un projecteur**
  - **une télécommande**



RG 1 | IRC >80 | 25 000 HRS | 3,7V DC | III | IP 54 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir	11	110°	**1000**	CCT 2700K 4000K 6500K	0,375	**51786**	*56,00*

Réglage CCT sur la télécommande



CW : 6500K
NW : 4000K
WW : 2700K



51786	4000	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**333**	2,86
2	**83**	5,71
2,5	**53**	7,14

Corps thermoplastique permettant l'installation en milieu salin / bord de mer

MILIEU SALIN

LP 10





Attache magnétique

Bague de suspension

LP 10

NOUVEAUTÉ 2026

MULTI WATT
+ Mode FLASH

USB-C






Port /Prise USB type C



POINTS FORTS

- **Projecteur rechargeable intégrant :**
  - **une batterie** de type Li-ion - 3,7V 2,2 Ah. Câble de recharge fourni.
  - une **attache magnétique et une bague de suspension** pour fixation aux surfaces magnétiques, crochets, cordes ou piquets



4000 K

RG 1 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 5V DC | III | IP 54 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	POIDS (kg)	CODE	€ HT
noir / bleu	**10** 100% - 50% - 25% + **Mode FLASH**	100°	**100% / 1000 lm** **50% / 500 lm** **25% / 250 lm** **+ Mode FLASH**	0,25	51809	*30,00*

POSSIBILITÉ DE CHARGER LA BATTERIE VIA PORT USB-C SUR LE PROJECTEUR
Câble de recharge fourni




Temps de charge
≈2h → 0-100%

➤ AUTONOMIE = ≈ **1,5-2 h**
à 100% de la puissance
(batterie pleine*)

➤ AUTONOMIE = ≈ **3-4 h**
à 50% de la puissance
(batterie pleine*)

➤ AUTONOMIE = ≈ **6-8 h**
à 25% de la puissance
(batterie pleine*)

➤ **Mode FLASH (fonction SOS)**



51809	4000 K	100 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**418**	2,38
2	**105**	4,77
2,5	**67**	5,96

COTTI

PRÉCONISATION D'INSTALLATION DU PANNEAU SOLAIRE / CHARGE



Orientation Sud idéalement.
Inclinaison 15 - 45°
par rapport à l'horizontale.

Éviter les obstacles par rapport au soleil.


AUTONOMIE = ≈ **7h**
à 100% de la puissance
(batterie pleine*)



Temps de CHARGE en USB-C
4 h → 100%

Batterie rechargeable via port USB-C sur le panneau

RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE



BOUTON ON/OFF

3 MODES DE FONCTIONNEMENT (NUIT)

MODE 1 : 100%
MODE 2 : 40%
MODE 3 : variation

PRATIQUE ET SÉCURISÉ



1,5 m de câble 2x24 AWG/300V des projecteurs au connecteur

1,5 m de câble 2x24 AWG/300V du panneau au connecteur

→ SOIT UNE LONGUEUR TOTALE DE **CÂBLE DE 3 m**

Presse-étoupe à l'arrière de chaque spot






COTTI



POINTS FORTS

- Système autonome comprenant :
  - un panneau solaire
  - deux batteries remplaçables de type 18650 - 3,7V 1,8Ah
  - 3 projecteurs sur piquet



3000 K

RG 1 | IRC >80 | 480 h BS | 25 000 HRS | 3,7V DC | III | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	POIDS (kg)	CODE KIT	€ HT
noir	3x 0,5	80°	3x 40	0,800	51773	59,00

51773	3000K	80°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	23	1,68
2	6	3,36
2,5	4	4,20






KIT DAFNEE




35 000 HRS | 230V | IP 65 | VOL.2

P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	TEINTE	DOUILLE	CODE AVEC LAMPE	€ HT
14,9	35°	**1400 / 1250**	3000 K	E27	**50100**	*77,20*
14,9	35°	**1400 / 1250**	4000 K	E27	**50097**	*77,20*




2995	3000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2608**	0,65
2	**652**	1,30
2,5	**417**	1,62



2980	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2537**	0,65
2	**634**	1,30
2,5	**406**	1,62

POINTS FORTS

- **Corps thermoplastique noir**
- **Fixation murale ou avec piquet de jardin inclus**
- **2 presse-étoupes Ø9 mm**
- **Kit PAR38 LED fourni avec lampe : 2995 = 3000 K - classe énergie F / 2980 = 4000 K - classe énergie F - voir p. 36**





Lampes PAR 38
p. 36

DAFNEE




230V | IP 65 | IK08 | VOL.2

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	100 max	E27	**0790**	*47,20*

POINTS FORTS

- **Corps thermoplastique noir**
- **Fixation murale ou avec piquet de jardin inclus**
- **2 presse-étoupes Ø9 mm**



TOPAZE





15 000 HRS | 230V | IP 54 | IK08

VERSION	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	TEINTE	DOUILLE	CODE AVEC LAMPE	€ HT
1 tête	4,2	36°	500 / 425	3000 K	GU10	50914	48,40
1 tête	4,2	36°	500 / 425	4000 K	GU10	51394	48,40
2 têtes	2x 4,2	36°	2x 500 / 425	3000 K	GU10	50915	56,50
2 têtes	2x 4,2	36°	2x 500 / 425	4000 K	GU10	51395	56,50

Données de la lampe


2890	3000k	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	750	0,65
2	188	1,30
2,5	120	1,62

2897	4000k	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	750	0,65
2	188	1,30
2,5	120	1,62

POINTS FORTS

- Corps en aluminium graphite Verre de protection transparent
- Précâblage H05RN-F 3G1 mm², long. 0,25 m
- Piquet de jardin fourni
- Fournis avec lampes GLASS LED : 2890 = 3000 K / classe énergie E 2897 = 4000 K / classe énergie E

voir p. 32

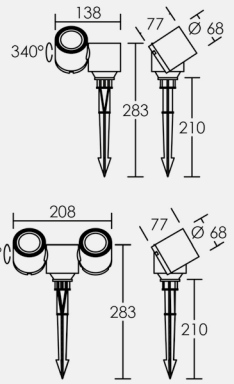

ACCESSOIRES EN OPTION

DÉSIGNATION	IP	CODE	€ HT
Raccord 2 câbles - RL 2	68	0743	16,00
Raccord 3 câbles - RL 3	68	0739	36,20



Inclus les bornes de raccordement électrique et des joints ronds à composition permettant de raccorder des câbles de Ø6 à Ø11. Câble recommandé : de H05 RN-F 2 x 1 mm² à H07 RN-F 3 x 1,5 mm².

EXISTE AUSSI EN VERSION APPLIQUE (p. 471)



Version 1 tête
50916




Version 2 têtes
50917

KIWI



POINTS FORTS


- **Corps en aluminium graphite Verre de protection transparent**
- **Précâblage H05RN-F 3G1 mm², long. 1 m**
- **Piquet de jardin fourni**
- **Fourni avec lampe GU10 : 2997 = 3000 K / classe énergie E voir p. 30**



25 000 HRS | **230V** | **IP 54** | **IK04**

P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	TEINTE	DOUILLE	CODE AVEC LAMPE	€ HT
6,6	36°	**555 / 505**	3000 K	GU10	**3154**	***47,00***

3154	n/a	6,6W	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**1067**	0,65
	2	**267**	1,30
	2,5	**171**	1,62

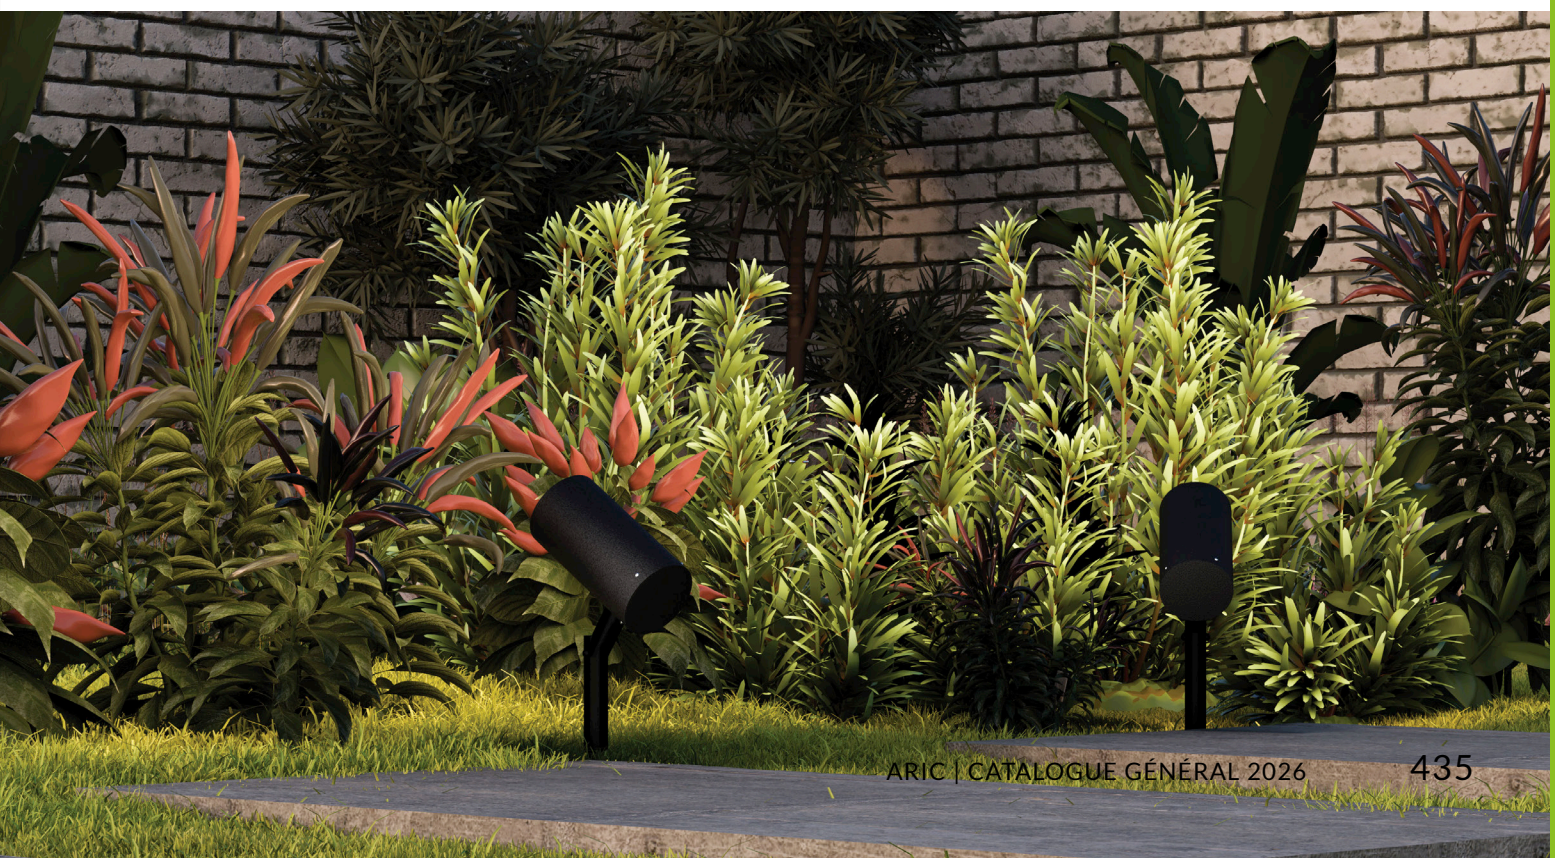

KIT ASTER



25 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	TEINTE	DOUILLE	CODE AVEC LAMPE	€ HT
4,5	36°	**465 / 425**	3000 K	GU10	**50205**	*46,00*
4,5	36°	**495 / 450**	4000 K	GU10	**50206**	*46,00*


Données de la lampe

2981	3000K	4,5W	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**870**	0,65
	2	**218**	1,30
	2,5	**139**	1,62

2982	4000K	4,5W	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**920**	0,65
	2	**230**	1,30
	2,5	**147**	1,62

POINTS FORTS

- **Corps aluminium noir**
  Équerre acier noir
  Verre de protection
- **Câble H05RN-F 1 m**
- **Piquet de jardin inclus**
- **Kit GU10 4,5W fourni avec lampe :**
  2981 = 3000 K / classe énergie E
  2982 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 30



SUKO




15 000 HRS | 230V | IP 44 | IK08 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	TEINTE	CODE	€ HT
noir	4,3	17°	**170**	5000 K	**0300**	*92,20*

0300	B. FROID	4,3 W	17°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**894**	0,30
	2	**224**	0,6
	3	**99**	0,9

POINTS FORTS

- **Corps thermoplastique noir. Alimentation 50 Hz intégrée**
- **Câble H05RN-F 2 m - fiche 2 P+T, 16A IP44.**
- **Uniquement pour piscine intérieure (voir volumes piscine et bassin p. 603)**
- **Piquet de jardin inclus**



SUB 50

IP 68









Alimentation compatible
code 52047, p. 579

15 000 HRS | 12V AC/DC | III | IP 68 | IK07 | VOL.0


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	TEINTE	DOUILLE	CODE AVEC LAMPE	€ HT
blanc	5,3	36°	**460 / 430**	3000 K	GU5,3	**0801**	*82,10*
noir	5,3	36°	**460 / 430**	3000 K	GU5,3	**0802**	*82,10*

Données de la lampe

2975	3000K	5,3W	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	**d** (m)
	1	**1100**	0,65
	2	**275**	1,30
	2,5	**176**	1,62

POINTS FORTS

- **Corps nylon thermo-résistant**
- **Fixation murale et piquet de jardin inclus**
- **Précâblage 05RN8-F 2x1 mm² long. 2,7 m (immergeable)**
- **Profondeur d'immersion 1 m max**
- **Lampe LED GU5,3 - 5,3W fournie : 2975 = 3000 K / classe énergie F voir p. 34**






TIGES ▪ FIXATIONS ET PROJECTEURS COMPATIBLES

	Couleur	Code accessoire	WINK 2 p. 407	MICHELLE p. 414	TWISTER 4 p. 390	ZODIAK 2 p. 413	TAG p. 418	DIA CCT p.419
	**Tige FA40**							
	gris	50487			12W - 23W 38W			
	blanc	50149	10W 20W 30W 50W	5W - 10W 30W - 50W	23W - 38W	✔		
	noir	50076		5W - 10W 30W - 50W	12W - 23W 38W	✔		
	corten	51893		5W	16/23W 23/38W	✔		
	**Tige FA40 EXPO**							
	gris	50488			12W - 23W 38W			
	blanc	50451	10W 20W 30W 50W			✔		
	noir	50594		30W - 50W	12W - 23W 38W	✔		
	**Tige FA57**							
	blanc	3144					✔	✔ (incluse)
	noir	3145					✔	✔ (incluse)
	**Fixation mât simple / double Ø60 mm**							
	gris	50863			toute la gamme			
	gris	50861	30W 50W		toute la gamme			
	noir	50862						
	**Rallonge pour fixation côte à côte (jusqu'à 4 proj.)** Uniquement compatible avec projecteurs TWISTER 3 HP et TWISTER 4 + fixation **50863**							
	gris	50864			toute la gamme			
	**Patère**							
	blanc	0196					✔	
	noir	0197					✔	
	**Piquet jardin**							
	gris	50489		10W - 30W	12W - 23W 38W			
	noir	50865						
	corten	51892			16/23W 23/38W			

VOLUMES PISCINE ET BASSIN

Pour toute installation, se conformer impérativement à la norme NFC 15-100 partie 7-702.

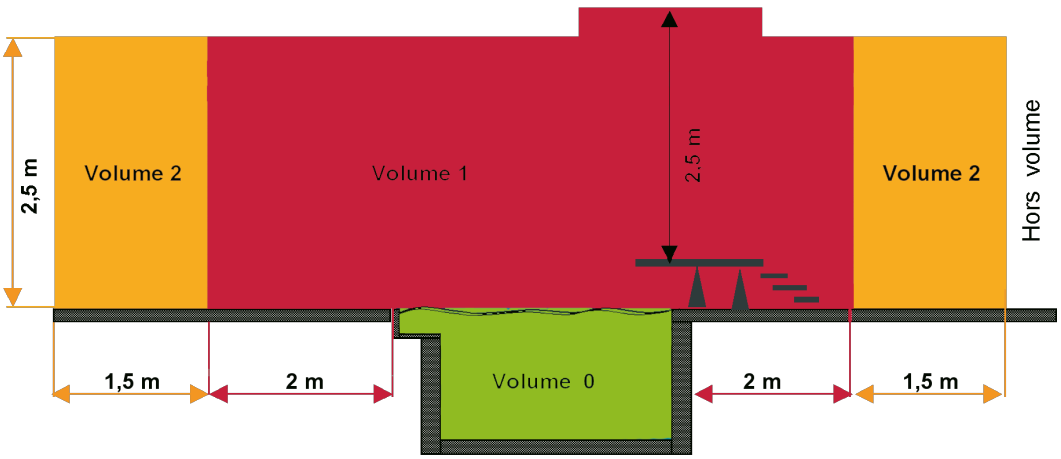





VOLUME 0

Ce volume comprend l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond et les pédiluves.
Seuls sont autorisés les luminaires IPX8 de classe 3 alimentés en TBTS limités à 12V en courant alternatif ou 30V en courant continu.

L'alimentation doit toujours être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

VOLUME 1

Ce volume est limité par :
- le volume 0 ;
- le plan vertical situé à 2 m des bords du bassin ;
- un plan horizontal situé à 2,5 m du sol ou de la surface.

Seuls sont autorisés les luminaires IPX5 de classe 3 alimentés en TBTS limités à 12V en courant alternatif ou 30V en courant continu.

L'alimentation doit toujours être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

VOLUME 2

Ce volume est limité par :
- le plan vertical extérieur du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5 m de ce dernier
- le sol ou la surface sur un plan horizontal situé à 2,5 m au dessus du sol.

Sont autorisés les luminaires de :
- **classe 3 alimenté en TBTS,**
- **classe 2 - 230V,**

Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal de :
- **IP X2 pour les piscines à l'intérieur des bâtiments,**
- **IP X5 pour les piscines à l'extérieur des bâtiments ou si présence de jet d'eau pour nettoyage.**

L'alimentation doit toujours être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

HUBLOTS FONCTIONNELS

Les LUMENS des produits intégrant plusieurs températures de couleur (CCT / RGB W / Tunnable White) sont indiqués (sauf exception) pour ◯ 4000K.

RHEA p. 443

ORIA p. 444

ORIA LED 2 p. 445

DORIAN p. 447

LUNI p. 448

LIMA p. 449

ARMILLA p. 450

DEXTER p. 451

HLO 209 p. 452

HLO 209 SENSOR p. 453

HLR 214 p. 454

HLR 214 SENSOR p. 455

HL 220 - HL 330 p. 456

HLC 280 p. 457

HUB 270 T p. 458

ECOLED p. 459

ORIO p. 459

OVO 270 T p. 460

OVO 330 p. 460

OVO 270 TP p. 461

HUB 270 TP p. 461


ECO ROND p. 462

ECO OVALE p. 462

OVALE p. 463




APPLIQUES DÉCORATIVES

ELIOS p. 465


ALIS p. 467

CURVA p. 468


FYNN p. 469


DEBORA p. 470


TOPAZE p. 471


AXIM p. 473


BEYA p. 474


LILA p. 475


ARGES p. 475


AXO GU10 CCT p. 476


AXO CARRÉ GU10 CCT p. 477


AXO LED p. 478


AXO LED CARRÉ p. 479


TOISE p. 480


MARIUS p. 481


CHARLI p. 482


SATURNIN p. 483


TONIN p. 484


UGOLIN p. 485


FANNY p. 486


MAGALI p. 487


LILI p. 487


CANTOR p. 490


LUXMUR 3 p. 491


CAMILLE p. 492


SIRIO p. 493


LIZIO p. 494


LAMPARO p. 496


TOSCANE p. 496


MURA p. 497




RHÉA

MW
UNIQUEMENT 50909

IK10



VERSION SENSOR

RG0 | FLICKER FREE | IRC >80 | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	21,3	110°	2300	CCT 3000K 4000K	50909	89,90


VERSION STANDARD

RG0 | FLICKER FREE | IRC >80 | 35 000 HRS | 230V | IP 65 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10,1	110°	1150	CCT 3000K 4000K	50907	62,30
blanc	20,2	110°	2200		50908	66,90

POINTS FORTS

- Corps thermoplastique Diffuseur opale en polycarbonate
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10
- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K
- Version SENSOR avec détecteur de passage intégré et mode crépusculaire



ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
Demi-lune	blanc	50910	7,90
Demi-lune	noir	50911	7,90
Collerette	noir	50912	4,10


50910


50911


50912

ORIA


IK10



VERSION LED NON DIMMABLE


FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 54 | IK10

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10	1100	4000 K	50321	55,30



INFORMATIONS

- Corps et diffuseur polycarbonate
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10



VERSION E27 - SANS LAMPE

230V | IP 54 | IK10


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	3649	29,40



Lampes E27 compatibles p. 22 à 28

INFORMATIONS

- Corps et diffuseur polycarbonate
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10
- Possibilté de choisir la puissance et la température de couleur avec lampe ARIC



ORIA LED 2

Made in FRANCE

Jusqu'à **150 lm/W**

IK10




LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES PAR UN PROFESSIONNEL sur toutes les références**


RG0 | 50 000 HRS | 230V | IP 54 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	9	120°	1350	CCT 3000K 4000K	51612	53,00
blanc	18	120°	2600		51613	56,00

INFORMATIONS

- Corps et diffuseur polycarbonate
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10





Interrupteur CCT à l'intérieur du hublot



Bornier repiquable avec connecteurs sans outil



Construction revisitée pour permettre le remplacement des LED et DRIVER

Carte LED - Classe énergétique C

DORIAN

CONCEPTION OPTIMISÉE POUR UNE HAUTE RÉPARABILITÉ

LED
DRIVER

LED & DRIVERS REMPLAÇABLES
PAR UN PROFESSIONNEL



3 Vis + Clé
ANTIVANDALE
fournies




Versions LED et SENSOR (51746 et 51747)
avec circuits LED vissés remplaçables

Carte LED - Classe énergétique C



Version E27 (51748)
avec lampes remplaçables
(non fournies)

INSTALLATION FACILITÉE

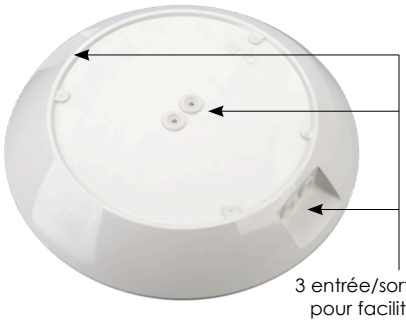

3 entrée/sortie possibles
pour faciliter la pose




Rainures antidérapantes
pour aider au 1/4 de tour



Indicateur (flèche) pour aider au
positionnement des vis de fixation
de la vasque

VERSION LED & SENSOR
FONCTIONS CCT & MULTI-WATT


Interrupteurs CCT et MULTI WATT
sur le driver des versions SENSOR et LED



MULTI
WATT
12W - 1450 lm*
18W - 2100 lm*

3000K
3500K
4000K


RÉGLAGE DE LA DÉTECTION
HAUTE FRÉQUENCE (uniquement version SENSOR - 51747)



Réglages de la détection
sous la plaque de LED

- Sensibilité : 10% - 25% - 50% - 75% - 100%
- Temps de maintien : 5s - 30s - 90s - 3min - 20min - 30min
- Crépusculaire: 2 - 10 -25 -50 lux ou désactivé.

Permet le PILOTAGE d'autres produits en MAITRE-ESCLAVE jusqu'à 400W

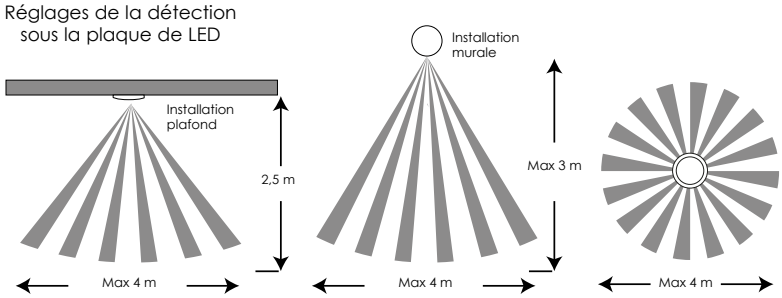

DORIAN

MW
UNIQUEMENT 51747

Jusqu'à
116 lm/W

MULTI WATT

IK10

Vidéo de présentation





LED DRIVER **LED & DRIVERS REMPLAÇABLES PAR UN PROFESSIONNEL** sur toutes les références

VERSION SENSOR

FLICKER FREE · 50 000 HRS · 230V · IP 66 · IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	12 ou 18,7 MULTI WATT	120°	12W - 1450 18,7W - 2100	CCT 3000K 3500K 4000K	51747	72,00

VERSION LED

FLICKER FREE · 50 000 HRS · 230V · IP 66 · IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	12 ou 18 MULTI WATT	120°	12W - 1450 18W - 2100	CCT 3000K 3500K 4000K	51746	50,00

VERSION 2x E27 - SANS LAMPE


230V · IP 66 · IK10


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	2x 13 max	E27	51748	33,00

Lampes E27 non fournies : Type A60, lg max 110 mm

INFORMATIONS

- Corps et diffuseur polycarbonate
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10
- Câblage traversant possible
- Pilotage maître-esclave depuis le DORIAN SENSOR (51747)
- Facteur de puissance : 0,90
- Vis prémontées sur diffuseur pour faciliter l'installation
- Gabarit de pose fourni





LUNI

IK10







RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	22	110°	2550	CCT 3000K 4000K 5700K	51526	85,00
noir	22	110°	2550		51527	85,00


POINTS FORTS

- Corps thermoplastique Diffuseur opale en polycarbonate
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10
- Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 5700 K



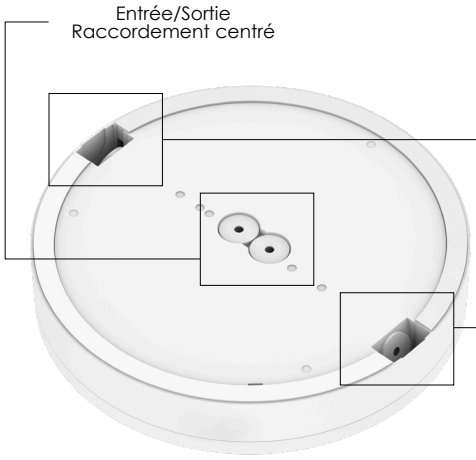

Interrupteur CCT à l'intérieur du hublot



CW : 5700K
NW : 4000K
WW : 3000K

LUNI	4000K	22	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	**740**	2,86
	2	**185**	5,71
	2,5	**118**	7,14



LIMA

Jusqu'à **110 lm/W**

MULTI WATT

IK08



Vidéo de présentation





RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 55 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10 ou 15 MULTI WATT	110°	**10W - 1100 lm** **15W - 1500 lm**	CCT 3000K 4000K 5700K	**51538**	*50,00*
noir	10 ou 15 MULTI WATT	110°	**10W - 1100 lm** **15W - 1500 lm**		**51579**	*50,00*

POINTS FORTS

- **Corps et diffuseur polycarbonate**
- **Deux puissances réglables à l'arrière du produit**
- **Technologie CCT : 3000 K / 4000 K / 5700 K**
  Interrupteur réglable à l'arrière du plafonnier
- **Utilisation en extérieur préconisée sous abri (protégé)**



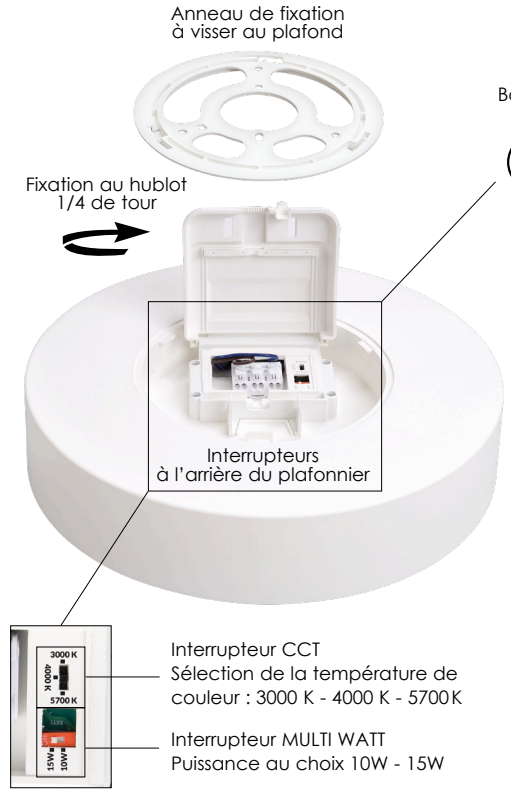

Interrupteur CCT
Sélection de la température de couleur : 3000 K - 4000 K - 5700 K

Interrupteur MULTI WATT
Puissance au choix 10W - 15W

LIMA	4000K	110°
	h (m)	**E_{max}** (lx)	**d** (m)
	1	**487**	2,86
	2	**122**	5,71
	2,5	**78**	7,14



ARMILLA

PIR

IK10






Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS


- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Détecteur de mouvement infrarouge (PIR)
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK10
- Possibilté de choisir la puissance et la température de couleur avec lampe ARIC




230V | IP 44 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	120°	E27	4004	111,20

FONCTIONNEMENT DE LA DÉTECTION

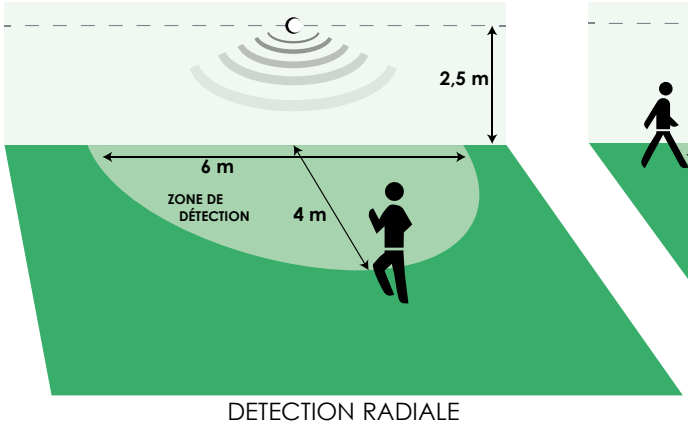

DETECTION RADIALE

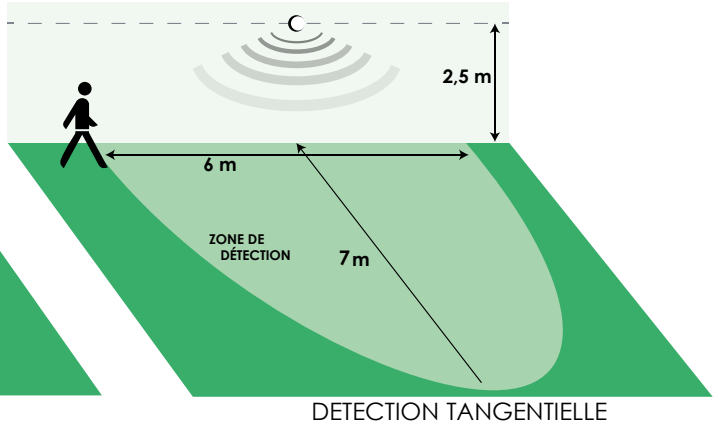

DETECTION TANGENTIELLE

DEXTER


PIR





POINTS FORTS

- Corps aluminium noir
  Diffuseur polycarbonate
- Technologie CCT 3 couleurs :
  3000 K / 4100 K / 5700 K
  Interrupteur protégé à l'intérieur du hublot
- Détecteur crépusculaire infrarouge
  - temporisation : 120 s
  - crépusculaire : 30 lux
  - distance détection : 10 m max



RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	12,5	120°	1300	CCT 3000K 4100K 5700K	51521	116,00

Interrupteur CCT
à l'intérieur du hublot



CW : 5700 K
NW : 4100 K
WW : 3000 K



HLO 209

Jusqu'à
105 lm/W

IK10








Collerettes de finition
blanche et noire
INCLUSES

RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 65 | IK10 | VOL.2


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc / noir	8	120°	**850**	**CCT** 3000K 4000K 5000K	**51767**	*25,50*

Interrupteur CCT
à l'intérieur du hublot



POINTS FORTS

- **Corps, diffuseur et collerette en polycarbonate**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000K / 4000K / 5000K**
- **Connecteur sans outil**



HLO 209 SENSOR

Jusqu'à
100 lm/W

PIR







Collerettes de finition
blanche et noire
INCLUSES


RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08 | VOL.2


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc / noir	8,5	120°	**850**	CCT 3000K 4000K 5000K	**51768**	*37,00*

Interrupteur CCT
à l'intérieur du hublot




Détecteur de mouvements infrarouge réglable intégré



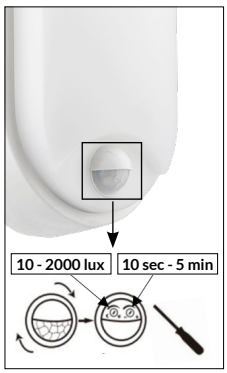

POINTS FORTS

- **Corps, diffuseur et collerette en polycarbonate**
- **Détecteur infrarouge**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000K / 4000K / 5000K**
- **Connecteur sans outil**



HLR 214

Jusqu'à
100 lm/W

IK10








Collerettes de finition
blanche et noire
INCLUSES

RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 65 | IK10 | VOL.2


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc / noir	13,6	120°	**1400**	CCT 3000K 4000K 5000K	**51765**	*30,50*

Interrupteur CCT
à l'intérieur du hublot



POINTS FORTS

- **Corps, diffuseur et collerette en polycarbonate**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000K / 4000K / 5000K**
- **Connecteur sans outil**



HLR 214 SENSOR

Jusqu'à
96 lm/W

PIR








Collerettes de finition blanche et noire
INCLUSES


RG0 | FLICKER FREE | 25 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08 | VOL.2


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc / noir	14,5	120°	**1400**	CCT 3000K 4000K 5000K	**51766**	*42,00*

Interrupteur CCT
à l'intérieur du hublot




Détecteur de mouvements infrarouge réglable intégré



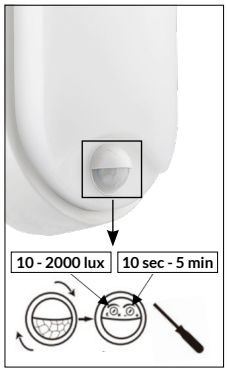

POINTS FORTS

- **Corps, diffuseur et collerette en polycarbonate**
- **Détecteur infrarouge**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000K / 4000K / 5000K**
- **Connecteur sans outil**



HL 220 - HL 330

Jusqu'à
110 lm/W

IK10





VERSION Ø 220

RG 1 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 66 | IK10 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	12	120°	1320	CCT 3000K 4000K 5000K	51760	50,00


VERSION Ø 330


RG 1 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 66 | IK10 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	30	120°	3300	CCT 3000K 4000K 5000K	51761	78,00


POINTS FORTS

- Corps, diffuseur et collerette en polycarbonate
- Technologie CCT 3 couleurs : 3000K / 4000K / 5000K
- Connecteur sans outil





Interrupteur CCT
à l'intérieur du hublot



Patte de fixation
1/4 de tour



HLC 280

Jusqu'à
110 lm/W

IK10



RG 1 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 66 | IK10 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	18	120°	**1980**	CCT 3000K 4000K 5000K	**51762**	*61,00*

Interrupteur CCT
à l'intérieur du hublot




Patte de fixation
1/4 de tour



POINTS FORTS

- **Corps, diffuseur et collerette en polycarbonate**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000K / 4000K / 5000K**
- **Connecteur sans outil**



HUB 270 T

IK10







Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

VERSION 650°

650°C | 230V | IP 65 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	75 max	120°	E27	1745	44,10
blanc	75 max	120°	E27	1746	42,30


VERSION 850°

850°C | 230V | IP 65 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	75	120°	E27	1753	48,50

POINTS FORTS

- Corps thermoplastique Diffuseur polycarbonate opale blanc
- Visserie inox





ECOLED





25 000 HRS | 230V | IP 54 | IK03


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	5,5	120°	**500**	◯ 4000 K	**50416**	*17,70*

50416 **4000 K** 5,5 W 125°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**137**	3,84
2	**34**	7,7
2,5	**22**	9,6

POINTS FORTS

- **Corps thermoplastique**
  Diffuseur polycarbonate opale blanc
- **Visserie inox**



ORIO

IK10






Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 54 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	110°	E27	**3650**	*25,80*

POINTS FORTS

- **Corps et diffuseur polycarbonate blanc**
  Diffuseur opale



OVO 270 T

IK10



230V | IP 65 | IK10


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	60 max	E27	1725	36,20
blanc	60 max	E27	1726	36,20



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

POINTS FORTS

- Corps thermoplastique Diffuseur polycarbonate opale blanc
- Visserie inox



OVO 330

IK10



230V | IP 65 | IK10


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	75 max	E27	1736	44,10



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

POINTS FORTS

- Corps thermoplastique Diffuseur polycarbonate opale blanc
- Visserie inox



OVO 270 TP

IK10



230V | IP 65 | IK10


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	60 max	E27	2201	39,30
blanc	60 max	E27	2202	39,30



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

POINTS FORTS

- Corps thermoplastique Diffuseur polycarbonate opale blanc
- Visserie inox



HUB 270 TP

IK10





230V | IP 65 | IK10


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	40 max	E27	2205	46,90
blanc	40 max	E27	2206	46,90



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

POINTS FORTS

- Corps thermoplastique Diffuseur polycarbonate opale blanc
- Visserie inox



ECO ROND



230V | IP 44 | IK06


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	100 max	E27	**3637**	*16,60*



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

POINTS FORTS

- **Corps thermoplastique Diffuseur en verre strié**
- **Visserie inox**



ECO OVALE



230V | IP 44 | IK06


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	**3632**	*10,30*



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

POINTS FORTS

- **Corps et armatures en thermoplastique Diffuseur en verre strié**
- **Visserie inox**



OVALE






Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 44 | IK06

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	**3630**	*10,30*

POINTS FORTS

- **Corps thermoplastique**
  Armatures en métal
  Diffuseur en verre strié
- **Visserie inox**







ELIOS

NOUVEAUTÉ 2026

UGR <22

500 h BS




50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	5,5	40°	550	CCT 3000K 4000K	51949	77,00
noir	5,5	40°	550		51950	77,00
corten	5,5	40°	550		51951	84,00


POINTS FORTS

- Corps aluminium avec traitement anti-corrosion (brouillard salin 500h)
- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur à l'intérieur du produit
- Indice de résistance aux chocs mécaniques IK08
- Lumière confortable sans éblouissement (UGR <22) et RG0
- Épaisseur 37 mm




Capot de protection avec 3 entrées / sorties possibles



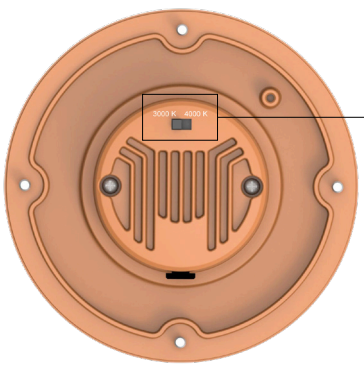

Interrupteur CCT à l'intérieur du hublot



51949	4000 K	40 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1040	0,73
2	260	1,46
2,5	166	1,82



ALIS

480 h BS



ÉCLAIRAGE 1 DIRECTION

FLICKER FREE | IRC >80 | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (KG)	CODE	€ HT
blanc	7	100°	465	CCT 3000K 4000K	0,88	51211	114,00
noir	7	100°	280		0,88	51210	114,00


480 h BS




ÉCLAIRAGE 2 DIRECTIONS

FLICKER FREE | IRC >80 | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK06


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	POIDS (KG)	CODE	€ HT
blanc	13,4	120°	1025	CCT 3000K 4000K	0,92	51213	143,00
noir	13,4	120°	615		0,92	51212	143,00






POINTS FORTS


- Utilisation possible en intérieur et en extérieur
- Technologie CCT : 3000 K / 4000 K
- Éclairage mono-directionnel ou bi-directionnel






51210 - 51211








51212 - 51213

CURVA

500 h BS

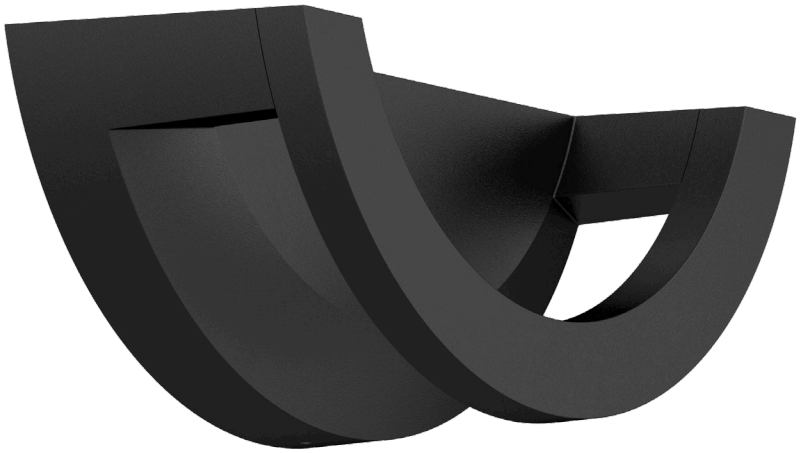




RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	10	50°	450	3000 K	51523	58,00

POINTS FORTS

- Utilisation possible en intérieur et en extérieur
- S'installe en applique murale: éclairage vers le haut, le bas ou à l'horizontale
- Peut s'utiliser en composition pour créer des effets de lumière architecturaux





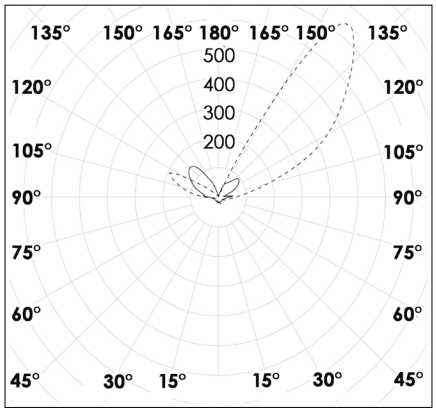


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

FYNN

500 h BS

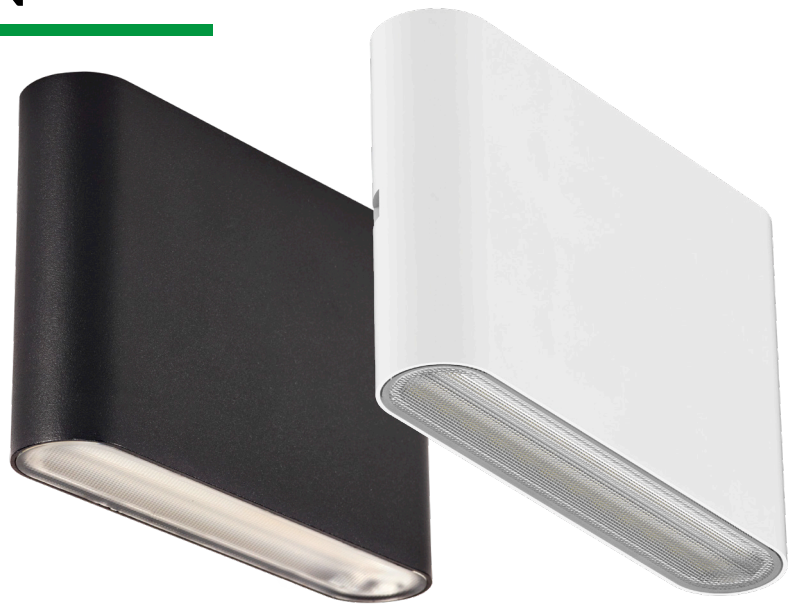





RG0 | FLICKER FREE | 60 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	6	8° x 29°	570	CCT 3000K 4000K 5700K	51519	61,00
noir	6	8° x 29°	570		51520	61,00

POINTS FORTS

- **Technologie CCT : 2700 K / 3000 K / 4000 K Interrupteur à l'intérieur du produit**
- **Éclairage direct / indirect à double faisceau Up&Down**
- **32 mm d'épaisseur : applique très discrète**





Interrupteur CCT
à l'intérieur de l'applique


WW : 3000K
NW : 4000K
CW : 5700K



Éclairage haut/bas



Seulement 32 mm d'épaisseur

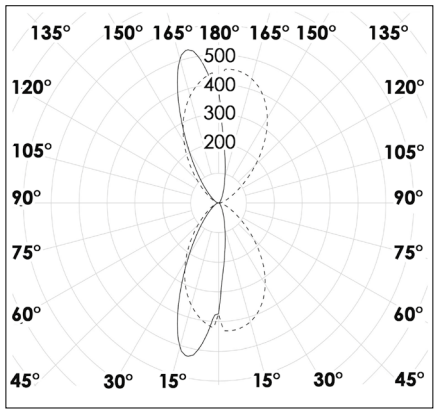

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%



DEBORA

500 h BS





RG0 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	8	45°	760	CCT 3000K 4100K 5700K	51525	79,00

51525 4100 K 45°

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	816	0,83
2	204	1,66
2,5	131	2,07




Interrupteur CCT à l'intérieur du hublot

WW : 3000K
NW : 4100K
CW : 5700K

POINTS FORTS

- **Utilisation possible en intérieur et en extérieur**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4100 K / 5700 K**
- **Éclairage indirect : vers le haut ou vers le bas**





TOPAZE



Version piquet
p. 434






15 000 HRS | 230V | IP 54 | IK08


VERSION	P (W)	FAISCEAU	LUMEN TOTAL / Φ 90°	TEINTE	DOUILLE	CODE AVEC LAMPE	€ HT
1 tête	4,2	36°	500 / 425	3000 K	GU10	50916	51,90
1 tête	4,2	36°	500 / 425	4000 K	GU10	51396	51,90
2 têtes	2x 4,2	36°	2x 500 / 425	3000 K	GU10	50917	66,90
2 têtes	2x 4,2	36°	2x 500 / 425	4000 K	GU10	51397	66,90

POINTS FORTS

- Corps en aluminium graphite
  Verre de protection transparent
- Tête orientable à 180°
- Boîte de connexion
- Lampes GU10 interchangeables en face avant
- Fournies avec lampes GU10 LED :
  2890 = 3000 K / classe énergie E
  2897 = 4000 K / classe énergie E
  voir p. 32




Version 1 tête




Version 2 têtes



RÉGLAGES AXIM

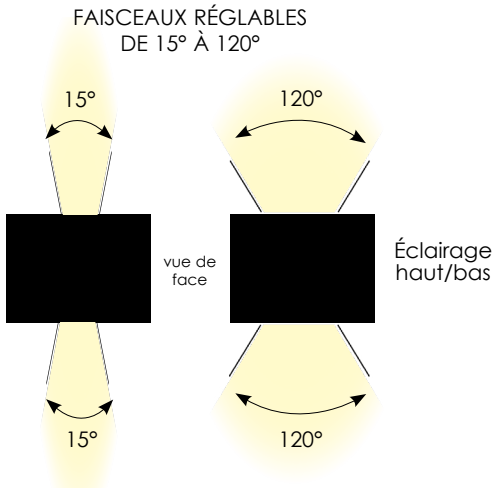

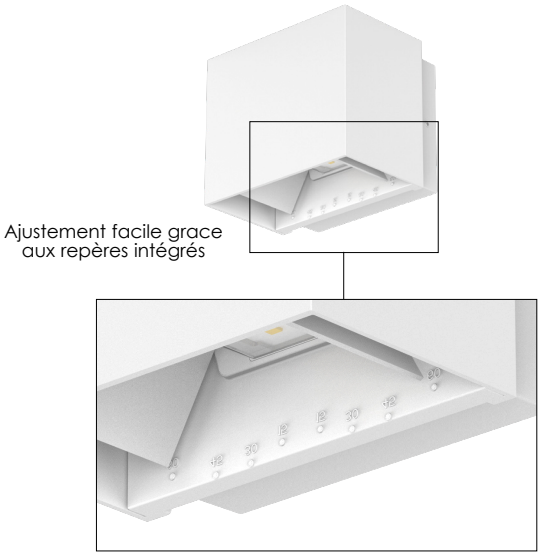




AXIM

500 h BS







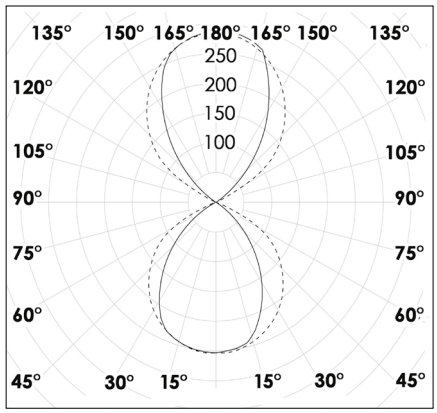

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270


η = 98%

50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
blanc	10	Réglable de 15° à 120°	910	3000 K	51644	69,00
noir	10		830	3000 K	51524	69,00

POINTS FORTS

- Éclairage direct / indirect à double faisceau Up&Down
- Ajustable facilement et précisément grâce aux repères d'inclinaison
- Utilisation possible en intérieur et en extérieur



45°	70°	100°	120°



BEYA

Jusqu'à
130 lm/W

IK10

ARRÊTÉ 2018







RG 1 | FLICKER FREE | 500 h BS | 77 000 HRS | 230V | IP 66 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	14	asymétrique	1800	CCT 2200K 2600K 3000K	51778	158,00

Interrupteur CCT
à l'intérieur du produit




CW : 3000K
NW : 2600K
WW : 2200K

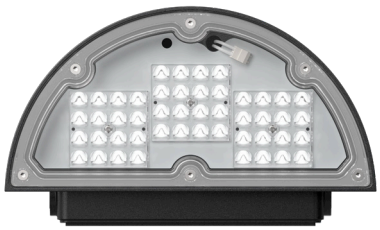


POINTS FORTS

- Technologie CCT 3 couleurs : 2200K / 2600K / 3000K
- Respect de l'arrêté 2018
- Connecteur sans outil







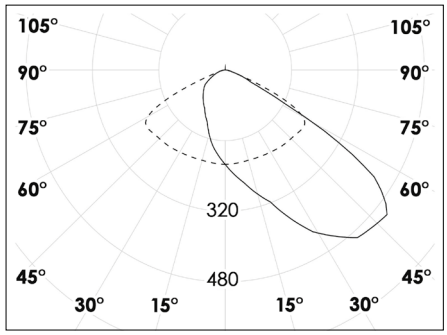


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

LILA

IK09



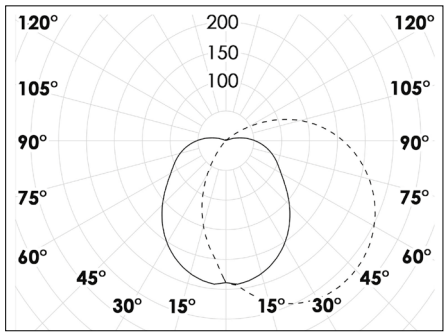

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270


η = 98%

RG 0 | IRC >80 | 650 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK09

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	25	asymétrique	2100	3000 K	51796	300,00

POINTS FORTS

- Respect de l'arrêté 2018



ARGES

ARRÊTÉ 2018

1500h BS






IRC >90 | RG 1 | FLICKER FREE | 60 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	20	60°	1455	3000 K	50618	251,50

50618	3000K	60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1764	1,15
2	441	2,31
3	196	3,46

POINTS FORTS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate transparent
- Peut être installé dans toutes les positions



AXO GU10 CCT



Version haut/bas




Version bas




Lampes GU10 compatibles
p. 30 à 32

POINTS FORTS

- **Corps aluminium graphite extrudé noir**
  Verre de protection
- **Éclairage direct / indirect**
- **Fournis avec lampes GU10 CCT LED dimmables :**
  20144 = 3000 K/ 4000 K
  classe énergie F - voir p. 31



Version haut/bas



Version bas

VERSION HAUT/BAS

FLICKER FREE | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V | IP 54 | IK05

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL/Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
noir	2x 5	GU10	36°	2x 450	CCT 3000K 4000K	3136	53,00

VERSION BAS

FLICKER FREE | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V | IP 54 | IK05

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL/Φ 90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
noir	5	GU10	36°	450	CCT 3000K 4000K	3137	41,50

AXO GU10	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	711	0,65
2	178	1,30
2,5	114	1,62


AXO CARRÉ GU10 CCT



Version haut/bas



Version bas







Lampes GU10 compatibles
p. 30 à 32

POINTS FORTS

- Corps aluminium graphite extrudé noir
  Verre de protection
- Éclairage direct / indirect
- Fournis avec lampes GU10 CCT LED dimmables :
  20144 = 3000 K/ 4000 K
  classe énergie F - voir p. 31



Version haut/bas



Version bas

VERSION HAUT/BAS


FLICKER FREE | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V | IP 54 | IK05

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL/Φ90°	T°	CODE AVEC LAMPES	€ HT
noir	2x 5	GU10	38°	2x 375	CCT 3000K 4000K	3163	59,00

VERSION BAS

FLICKER FREE | DIMMABLE | 15 000 HRS | 230V | IP 54 | IK05

COULEUR	P (W)	DOUILLE	FAISCEAU	LUMEN TOTAL/Φ90°	T°	CODE AVEC LAMPE	€ HT
noir	5	GU10	38°	375	CCT 3000K 4000K	3164	44,00




3164	4000K	38°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	592	0,69
2	148	1,38
2,5	95	1,72

AXO LED

500 h BS



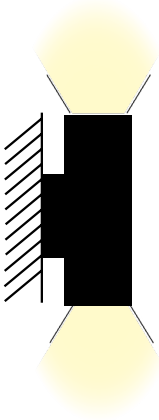




DIMMABLE | 30 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	2x 10	2 x 50°	2x 750	3000 K	50527	202,10

POINTS FORTS


- Corps en aluminium
  Diffuseur polycarbonate transparent
  Alimentation intégrée
- Éclairage direct / indirect
- Dimmable par coupure de phase



ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Réflecteur alu. 20°	0134	9,50
Réflecteur alu. 35°	0135	9,50






AXO LED CARRÉ

500 h
BS



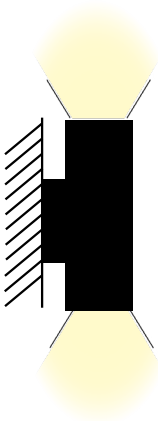





RG 1 | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	2x 10	2x 60°	2x 750	3000 K	51546	202,10

POINTS FORTS

- Corps en aluminium
  Diffuseur polycarbonate transparent
  Alimentation intégrée
- Éclairage direct / indirect
- Dimmable par coupure de phase





51546	3000K	2 x 60°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	268	0,03
2	67	0,07
2,5	43	0,09

TOISE

ARRÊTÉ 2018




RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 54 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
graphite	8	110°	600	3000 K	3156	85,00

INFORMATIONS

- Diffusion orientée vers le sol
- Lumière chaude en 3000 K : pour conformité aux exigences de l'arrêté sur les nuisances lumineuses





MARIUS






Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 44 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	40 max	E27	3151	41,00

POINTS FORTS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate opale
- Lampe E27 remplaçable :
  hauteur maxi 120 mm



EXISTE AUSSI EN VERSION BORNE (p. 536)





CHARLI



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28






230V | IP 44 | IK05

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	40 max	E27	3157	54,00

POINTS FORTS

- Corps en acier peint
  Diffuseur en polycarbonate clair
- Lampe E27 remplaçable



SATURNIN



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28








230V | IP 43 | IK04

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	60 max	E27	3153	60,00

POINTS FORTS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate clair
- Lampe E27 remplaçable



TONIN








Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 44 | IK04

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	100 max	E27	**3138**	***94,50***

POINTS FORTS

- **Corps aluminium extrudé Diffuseur verre transparent**
- **Paralume inox**
- **Lampe E27 remplaçable**




UGOLIN





POINTS FORTS

- **Corps en aluminium extrudé graphite / Diffuseur polycarbonate opalin**
- **Alimentation intégrée**



RG 1 | 40 000 HRS | 230V | IP 54 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	10,6	180°	**580**	3000 K	**50913**	***81,90***

FANNY

500 h
BS








Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 44 | IK04

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	60 max	E27	3166	67,00

POINTS FORTS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate strié transparent
- Lampe E27 remplaçable
- Vis inox 316



MAGALI

500 h
BS








Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 44 | IK04

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	60 max	E27	3169	65,00
corten	60 max	E27	3170	67,00

POINTS FORTS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate strié transparent
- Lampe E27 remplaçable
- Vis inox 316





NOUVEAUTÉ 2026

LILI

500 h BS






Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 44 | IK04

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	40 max	E27	3167	53,00
corten	40 max	E27	3168	55,00

POINTS FORTS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate strié transparent
- Lampe E27 remplaçable
- Vis inox 316



CANTOR


IRC >90





FLICKER FREE | 56 000 HRS | 230V | IP 65 | IK06

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	10,6	50° x 25°	390	4000 K	50218	213,90

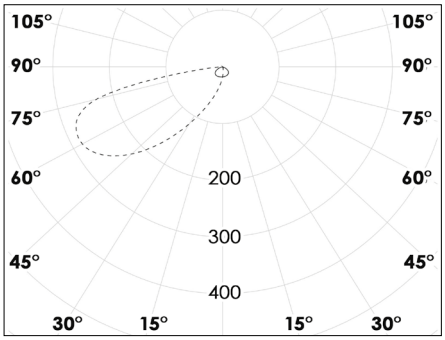


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

POINTS FORTS

- Corps aluminium noir Diffuseur polycarbonate transparent
- Éclairage dirigé vers le sol: faisceau 50°x 25°
- Alimentation intégrée



LUXMUR 3









Lampes GX53 compatibles p. 38

VERSION R (RONDE)

230V | IP 66 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	9 max	120°	GX53	1739	87,10


VERSION C (CARRÉE)

230V | IP 66 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	9 max	120°	GX53	1740	96,70

POINTS FORTS

- Corps polycarbonate et nylon / Verre de protection
- Lampe GX53 remplaçable



CAMILLE



Version 1



Version 2





VERSION 1

50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	13	130°	480	3000 K	50542	255,00


VERSION 2

50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	13	130°	600	3000 K	50543	255,00

POINTS FORTS

- Corps aluminium graphite Diffuseur polycarbonate opale

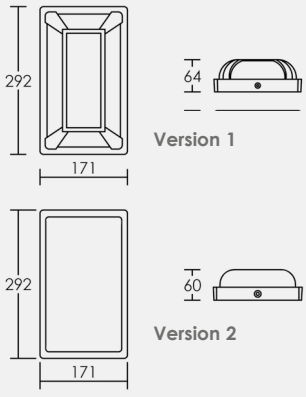

SIRIO






Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

POINTS FORTS

- **Corps aluminium**
  Diffuseur polycarbonate opale



230V | IP 43 | IK08

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	75 max	E27	**1889**	*106,80*
noir	75 max	E27	**1862**	*106,80*



LIZIO








Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28



POINTS FORTS

- **Corps aluminium**
  Diffuseur polycarbonate clair



VERSION E27 SANS LAMPE

230V | IP 44 | IK08

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	100 max	E27	**1930**	*123,30*
blanc	100 max	E27	**1931**	*123,30*

LIZIO

MW
UNIQUEMENT 1949





VERSION LED

30 000 HRS | 230V | IP 44 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	13,4	130°	400	2700 K	50292	237,30

VERSION E27 - AVEC SENSOR

230V | IP 44 | IK08


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	100 max	E27	1949	169,00



Lampes E27 compatibles p. 22 à 28

POINTS FORTS

- Corps noir
  Diffuseur opale blanc
- Version LED avec circuit LED VOSSLOH, alimentation intégrée
- Version E27 SENSOR avec détecteur de présence MW (hautes fréquences) - voir détails des explications p. 570



FONCTIONNEMENT DE LA DÉTECTION

- Boutons de réglage sous la vasque
- Détection 360° sur une portée de 1 à 8 m
- Temporisation : 8 sec - 12 min
- Réglage du mode crépusculaire : 2 - 2000 lux



LAMPARO



230V | IP 44 | IK07


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	100 max	E27	3081	146,70
cuivre/noir	100 max	E27	3083	194,20



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

POINTS FORTS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate clair
- Fixation d'angle noire
  100 x 70 mm, code 1985



TOSCANE



230V | IP 44 | IK02


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	75 max	E27	4070	226,70
cuivré	75 max	E27	4080	226,70



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- Sur commande délai 5 semaines
- Corps aluminium
  Verre dépoli



MURA










Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 43 | IK08

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	100 max	E27	**1943**	*124,90*
noir	100 max	E27	**1942**	*124,90*

POINTS FORTS

- **Corps aluminium**
  Diffuseur polycarbonate clair



SOMMAIRE

EXTÉRIEUR : ENCASTRÉS ▪ BORNES

Les LUMENS des produits intégrant plusieurs températures de couleur (CCT / RGB W / Tunnable White) sont indiqués (sauf exception) pour ◯ 4000K.

ENCASTRÉS DE MUR EXTÉRIEURS

MURENA p. 500



DILGA p. 501



BRICK LED p. 502



INARI p. 503



MODÈLE 300 p. 504



DINO p. 506



DINA p. 506



CARO p. 507



CERO p. 507



PIXEL p. 508



LUXMUR p. 509



LUXMUR 2R p. 509



ENCASTRÉS DE SOL EXTÉRIEURS

TERRY XPR p. 511



CABOURG p. 513




LUXSOL - 2 p. 514




TECNISOL 150 LED p. 515




TECNISOL 200 LED p. 516



TECNISOL 200 LED ASY p. 517



LUMISOL 175-230 p. 519



WALKER 1-2-3 p. 522



MIRA p. 524



AQUASOL MINI LED p. 526



AQUASOL MINI B1-B2 p. 527



EGO p. 528



PAVEA p. 529



BORNES · MÂTS

AURORE p. 532



EMI p. 533



ALICIA / **LANA p. 534**



ARIA p. 535



MARIUS p. 536



BORNES - MÂTS (suite)

PHAROS p. 537


MAYA p. 538


STICK p. 539


MORPHIS p. 540


SUNNY p. 541


SAXO - SENSOR p. 542


SAXO CORTEN p. 543


NEWAY LED p. 544


NEWAY p. 545


TURKS p. 546


PIXO - SENSOR p. 547


POLO LED p. 548


POLO p. 549


KADO p. 550


CALEO 2 p. 551


CALEO 1 p. 552


TOSCANE p. 554


NIZA p. 555


MONACO p. 556


MONACO p. 557


SOLAR p. 558

SENSOL p. 559


HY 43 SENSOR p. 560


HY 49 SENSOR p. 561


MATEO p. 562


MORPHIS p. 563


BALI p. 564


BORNE 2 PRISES p. 565


MURENA



FLICKER FREE | 26 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07


VERSION	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
R (ronde)	1,7	40° x 30°	70	CCT 3000K 4000K	51345	116,40
C (carrée)	1,7	40° x 30°	70		51346	119,90




Interrupteur CCT à l'arrière du produit au niveau du raccordement électrique

INFORMATIONS

- Corps aluminium gris avec vis inox
- Technologie CCT: 3000 K / 4000 K
- Alimentation 350 mA intégrée
- Boîte d'encastrement fournie (à sceller dans la cloison)
- Raccordement possible sur toutes les faces



51345



51346

DILGA





50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK09

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir / doré	6,1	55° x 90°	200	3000 K	50727	259,70
gris / gris	6,1	55° x 90°	200	3000 K	50728	259,70
noir / noir	6,1	55° x 90°	200	3000 K	50779	259,70
noir / gris	6,1	55° x 90°	200	3000 K	50780	259,70

INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Façade décorative thermoplastique
  Diffuseur polycarbonate
- Faisceau asymétrique.
- Alimentation 500 mA intégrée
- Précâblé avec connecteur IP67
- Boîte d'encastrement fournie (à sceller dans la cloison)

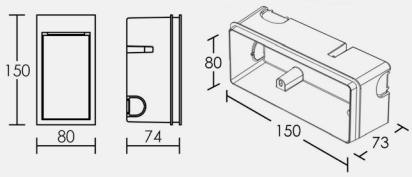

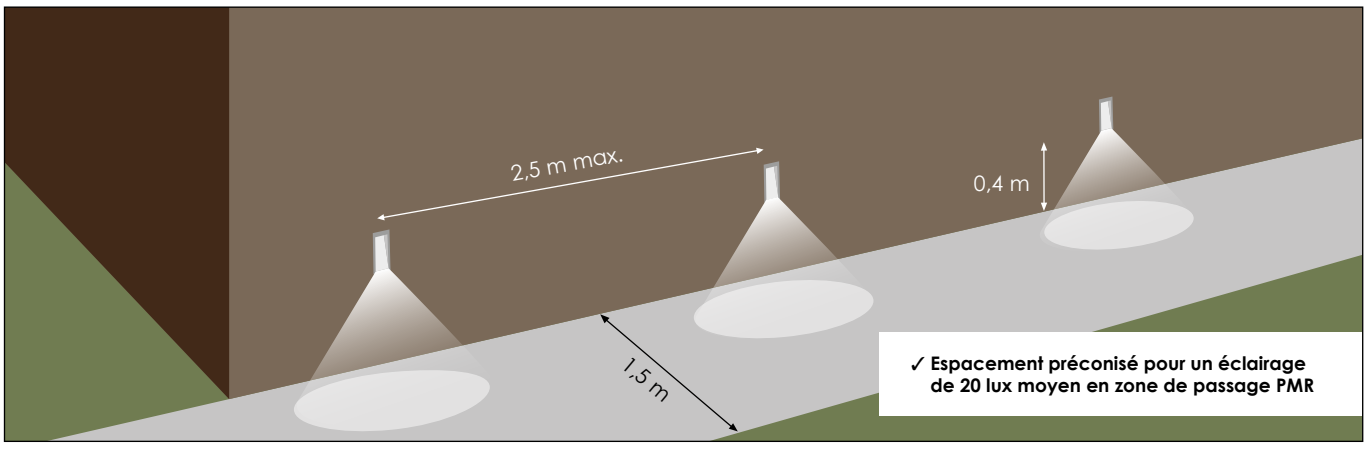

BRICK LED





25 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
anthracite	16,8	115	4000 K	5326	445,40

INFORMATIONS

- Corps aluminium anthracite avec visserie inox
- Alimentation intégrée
- Boîte d'encastrement fournie







INARI









50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK02


MATIÈRE COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
avec face inox	10,5	40° x 30°	700*	CCT 3000K 4000K	51344	268,00
alu. noir	10,5	40° x 30°	700*		51348	249,30





Interrupteur CCT à l'arrière du produit au niveau du raccordement électrique

INFORMATIONS

- Corps aluminium noir
- Technologie CCT : 3000 K/4000 K
- Alimentation 500 mA intégrée
- Boîte d'encastrement fournie (à sceller dans la cloison)
- Convient pour le passage des personnes à mobilité réduite (PMR)





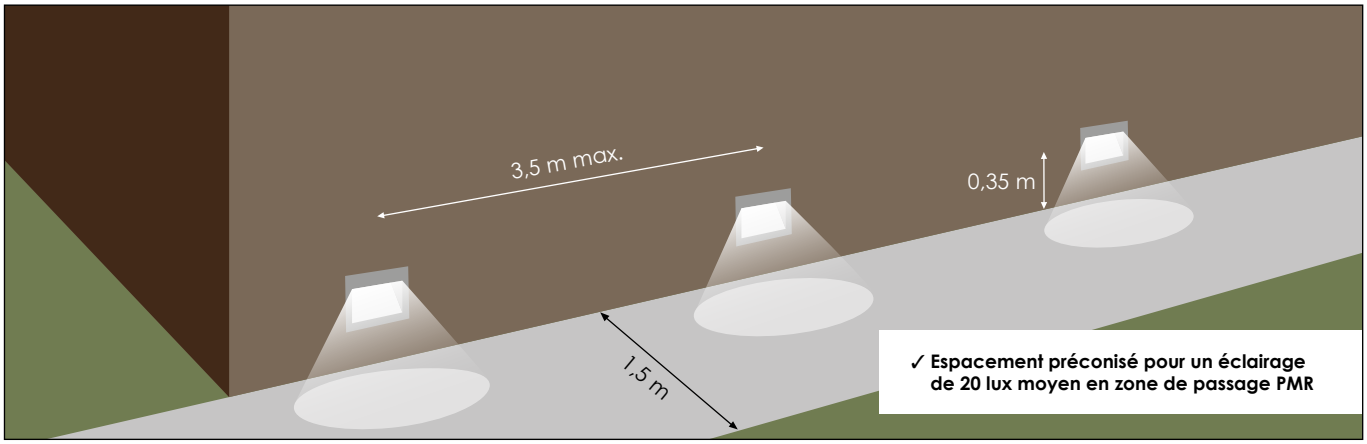

MODÈLE 300



230V | IP 54 | IK04


COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	40 max	E27	**1927**	*87,60*
noir	40 max	E27	**1928**	*87,60*
inox	40 max	E27	**5270**	*125,70*



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- **Corps aluminium Verre opale**
- **Boîte d'encastrement fournie**




Verre de rechange, code 1207

MODÈLE 300 G




230V | IP 54 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	40 max	E27	**1940**	*87,60*
noir	40 max	E27	**1941**	*94,20*



Verre de rechange, code 1207

MODÈLE 300 LED

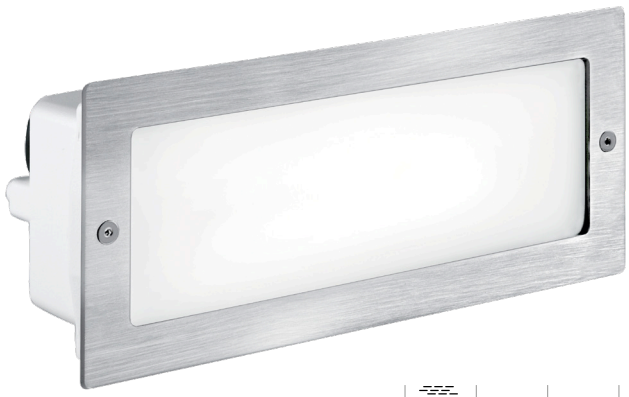


500 h BS | 30 000 HRS | 230V | IP 65 | IK04

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
inox 316L	8,1	115°	**350**	4000 K	**5269**	***325,50***


ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Ressorts de fixation pour encastrement dans les cloisons sèches	**0780**	***22,30***



INFORMATIONS

- **Collerette inox 316L**
  Corps aluminium
  Verre opale
- **Alimentation intégrée**
- **Boîte d'encastrement fournie**



Verre de rechange, code 1207



NOUVELLE VERSION

DINO




20 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
inox AISI 304	1,5	110°	70	4000 K	158 x 53	51781	57,70
inox AISI 304	1,5	110°	-	bleu	158 x 53	0515	57,70

INFORMATIONS

- Face inox AISI 304
  Corps aluminium
  avec visserie inox
  Diffuseur polycarbonate
- Boîte d'encastrement fournie
- 1 passe-fil

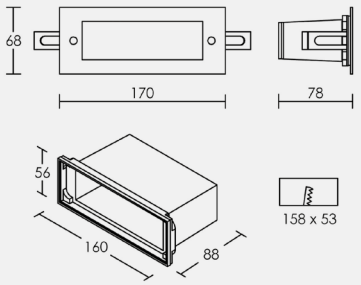

DINA






20 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
inox AISI 304	1,5	110°	75	4000 K	95 x 92	51780	58,20

INFORMATIONS

- Face inox AISI 304
  Corps aluminium
  avec visserie inox
  Diffuseur polycarbonate
- Boîte d'encastrement fournie
- 1 passe-fil

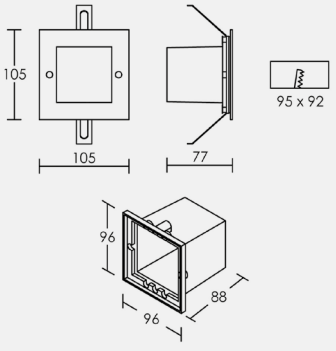

CARO

NOUVELLE VERSION






20 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
aluminium	2	60	4000 K	122 x 117	51782	63,50

INFORMATIONS

- Corps et façade aluminium gris
- Boîte d'encastrement fournie
- Entrée / sortie

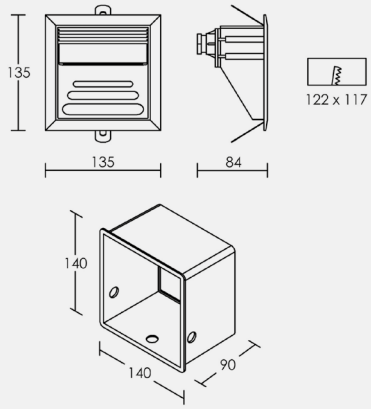

CERO






20 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
aluminium	1,5	55	4000 K	112	51779	49,40

INFORMATIONS

- Corps et façade aluminium gris
- Boîte d'encastrement fournie
- Entrée / sortie



PIXEL

IP 68










25 000 HRS | 230V | IP 68 | IK07 | VOL.2

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
gris	0,3	110°	6	4000 K	26	51784	27,50
gris	0,3	110°	-	bleu	26	5036	27,50

INFORMATIONS

- Faible encombrement:
  40 mm diamètre extérieur
  26 mm diamètre encastrement
- Corps thermoplastique
  Collerette aluminium
- Ne nécessite pas de boîte d'encastrement: à sceller et coller
  Installation cloison sèche
- Précâblage H05RN-F
  2x 1 mm² - 1,5 m,
  non immergeable





LUXMUR

Made in FRANCE

IK10






230V | IP 67 | IK10

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 304	7 max	GX53	120	1842	117,40

Lampes compatibles GX53, p. 38


INFORMATIONS

- Collerette inox
  Corps thermoplastique
- Ne nécessite pas de boîte d'encastrement
- Précâblage H05RN-F
  2x 1 mm² - 2 m
- 1 passe-fil



LUXMUR 2R

IK10

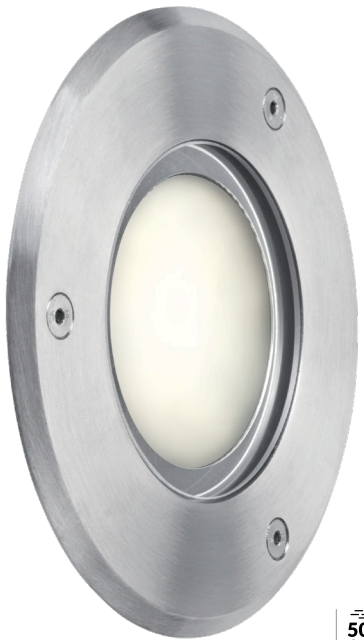



500 h BS | 230V | IP 66 | IK10

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 316	7 max	GX53	146	1741	162,00

KIT D'ENTRETIEN INOX


CODE	€ HT
2166	68,10



Lampes compatibles GX53, p. 38

INFORMATIONS

- Collerette inox 316
  Corps polycarbonate
  Verre trempé 4 mm
- Boîte d'encastrement fournie
  + 1 passe-fil






TERRY XPR

NOUVEAUTÉ 2026

500 h BS

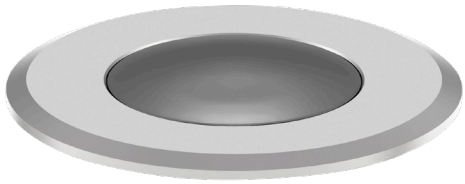



IRC >90 | 60 000 HRS | 24V DC | III | IP 67 | IK08 | VOL.1


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
inox 316	3	50°	130	3000 K	37	51960	118,00

51960 — 3000 K — 50 °

h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	122	0,93
2	31	1,87
2,5	20	2,33

INFORMATIONS

- Corps et collerette inox 316
- Précâblage H05RN-F 2x 25 mm² lg 30 cm.
- Utilisation possible Mur ou Sol
- Spot seul à composer (livré sans driver ni accessoire)



ACCESSOIRES TERRY XPR

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Driver 24V DC IP67	51964	43,00
Câble d'alimentation - 0,5 m	51962	10,00
Câble de prolongement - 2 m	51963	22,00
Câble de prolongement - 4 m	51954	32,00
Câble de prolongement - 8 m	51955	50,00
Pot d'encastrement	51965	10,00
Bouchons	51956	4,00
Câble de raccordement Y	51958	33,00
Raccord 8P	51961	52,00


51964


51962


51963


51954


51955


51965


51956


KIT D'ENTRETIEN INOX

CODE	€ HT
2166	68,10




51958


51961

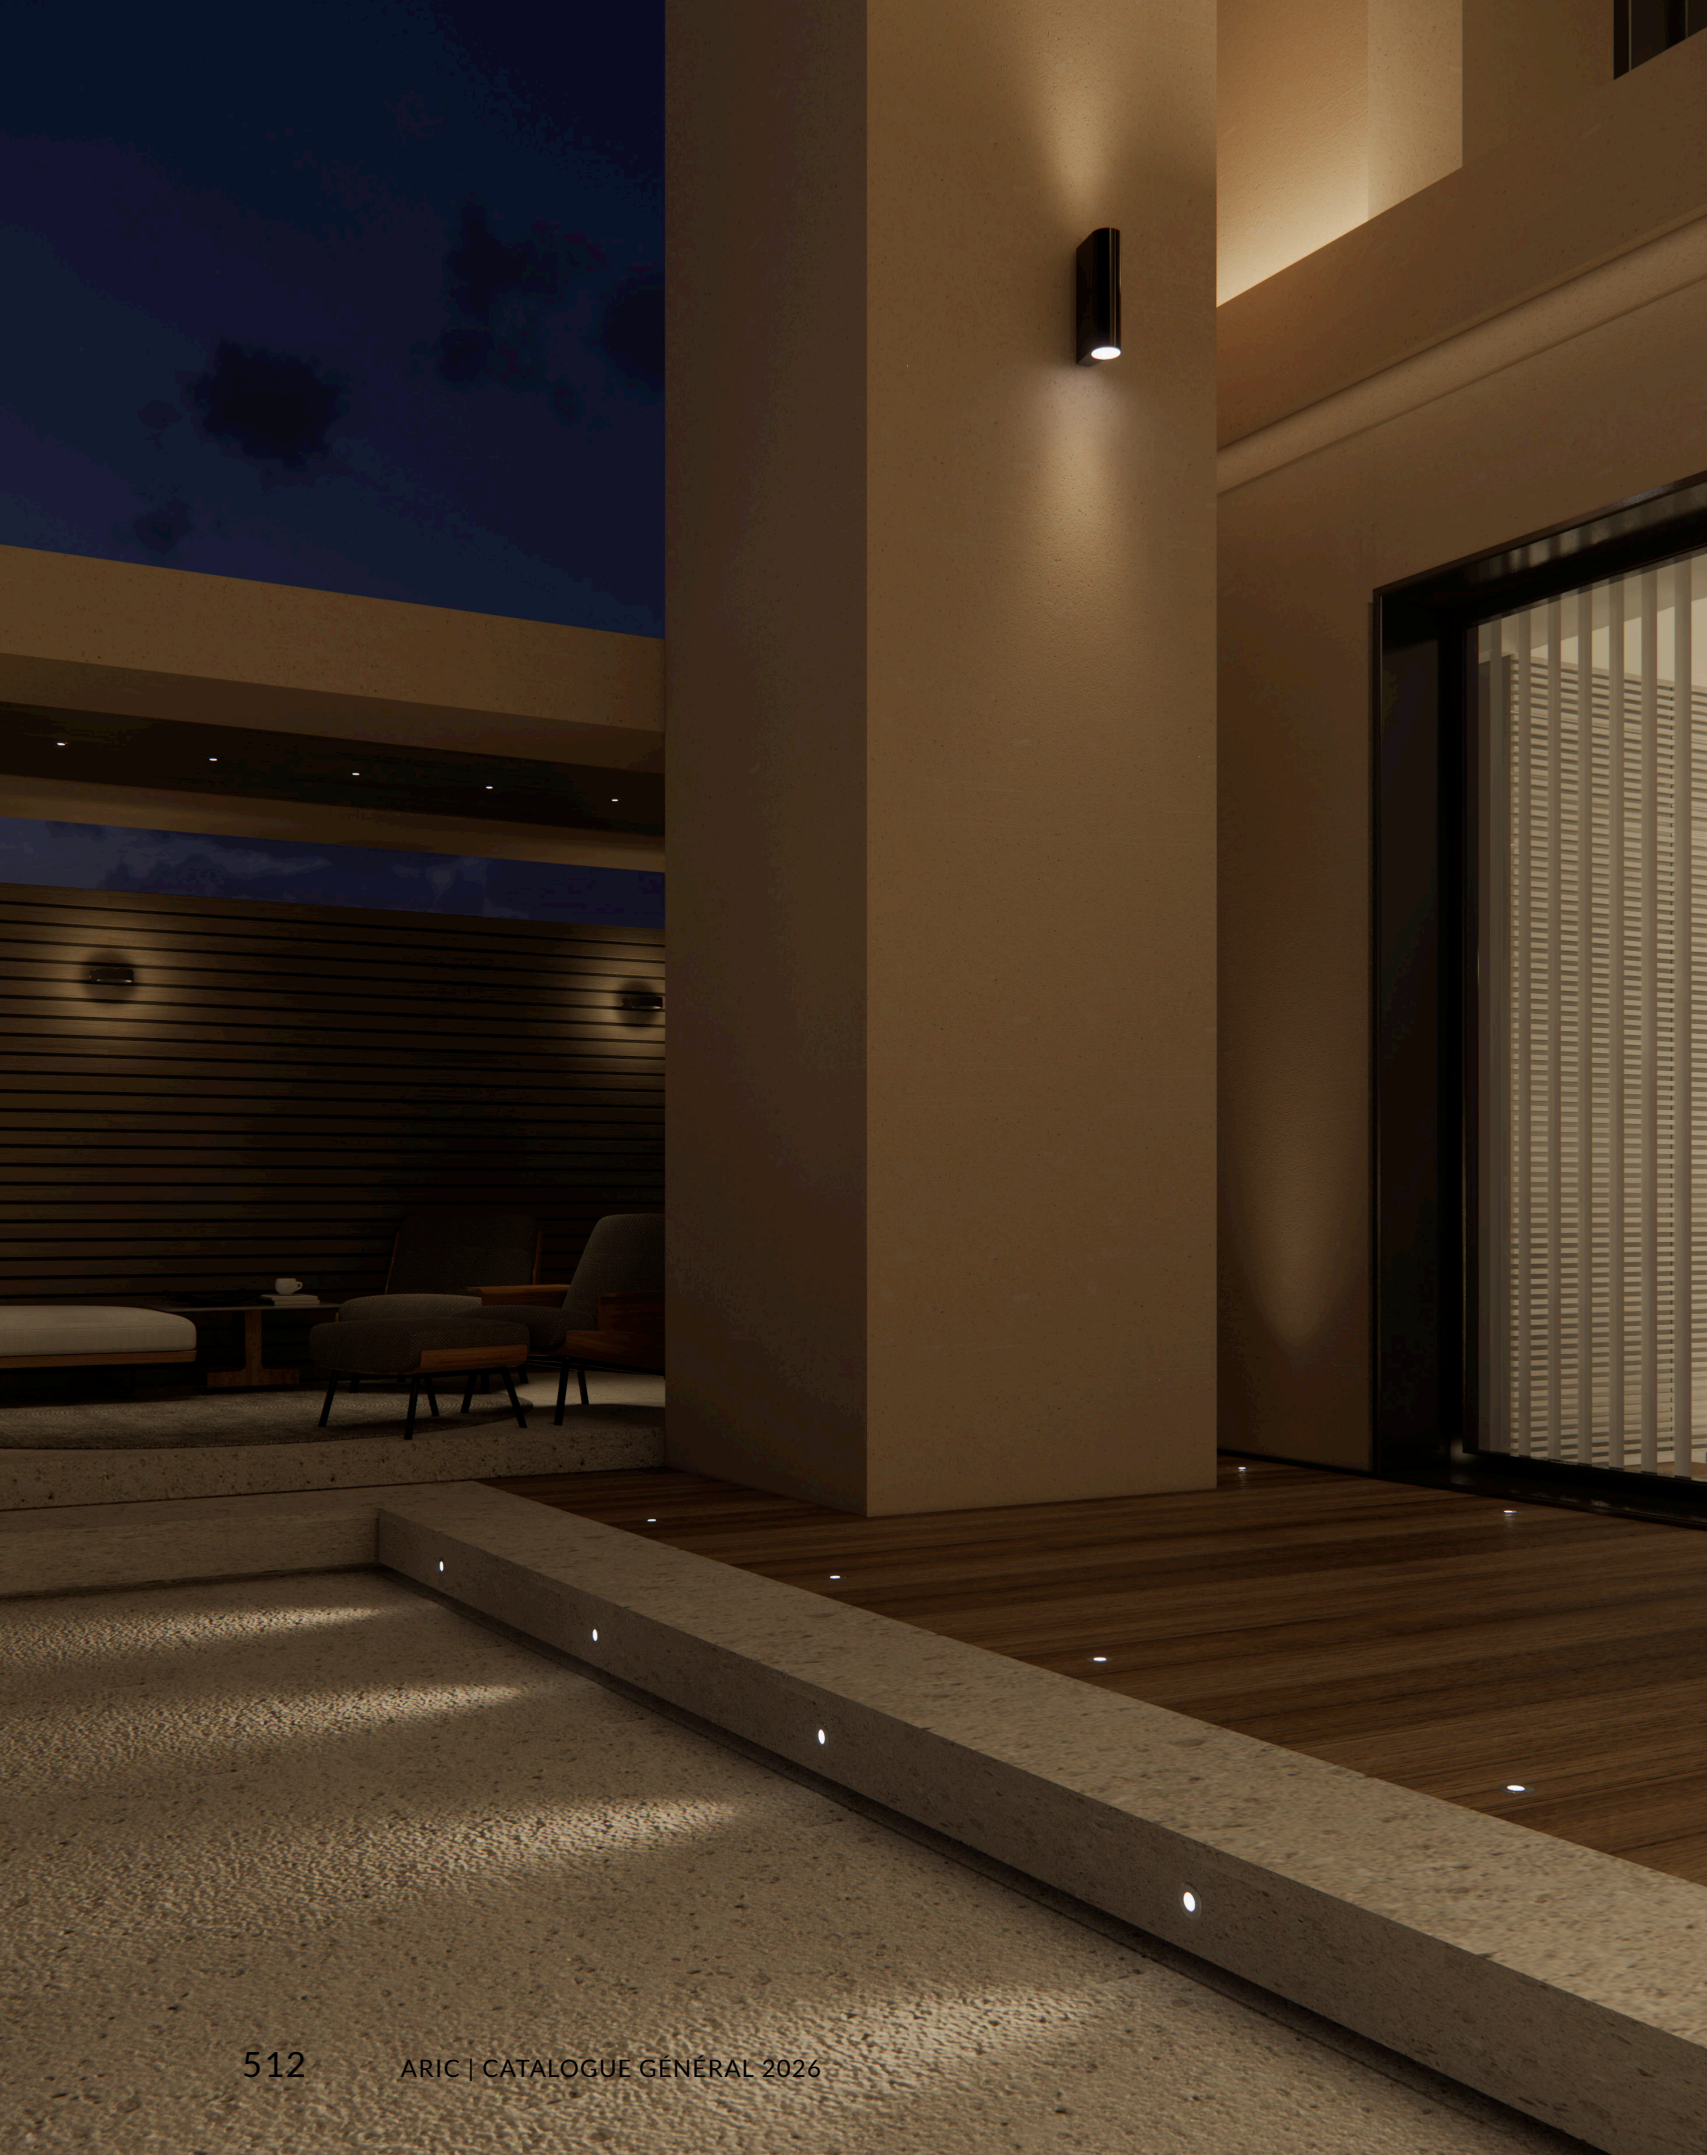

KIT CABOURG

NOUVEAUTÉ 2026

500 h BS



KIT 6 SPOTS


IRC >90 | FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 67 | IK08 | VOL.1

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
inox 316	6,5	40°	6x 22	3000 K	21	51952	451,00

SPOT SEUL


IRC >90 | 50 000 HRS | 24V DC | III | IP 67 | IK08 | VOL.1

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
inox 316	0,9	40°	22	3000 K	21	51953	62,00



INFORMATIONS

- Collerette inox 316 Corps aluminium
- Alimentation déportée dans une boite étanche précâblée 1m H05RN-F avec prise Schuko IP44
- Cavalier de connexion 8 ports fourni prémonté avec 8 bouchons, avec câble 0,5 m
- Spot IP67 précâblé 2 m fourni avec pot d'encastrement



ACCESSOIRES CABOURG

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Driver 24V DC IP67	51964	43,00
Câble d'alimentation - 0,5 m	51962	10,00
Câble de prolongement - 2 m	51963	22,00
Câble de prolongement - 4 m	51954	32,00
Câble de prolongement - 8 m	51955	50,00
Pot d'encastrement	51957	9,00
Bouchons	51956	4,00
Câble de raccordement Y	51958	33,00
Raccord 8P	51961	52,00


51964


51962


51963


51954


51955


51957


51956


51958


51961

KIT D'ENTRETIEN INOX

CODE	€ HT
2166	68,10



LUXSOL

Lampes compatibles
GX53, p. 38






CHARGE MAX 500 kg | 230V | IP 67 | IK10

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 304	7 max	GX53	120	1840	129,70

INFORMATIONS

- Collerette inox 304
  Corps thermoplastique
- Boîte d'encastrement fournie
  + 1 presse-étoupe
- Précâblage H05RN-F
  2x 1 mm² - 2 m



LUXSOL 2









Lampes compatibles
GX53, p. 38

VERSION R (RONDE)

500 h BS | CHARGE MAX 500 kg | T° DE SURFACE 45°C | 230V | IP 67 | IK10

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 316	9 max	GX53	146	1749	207,00


VERSION C (CARRÉE)


500 h BS | CHARGE MAX 500 kg | T° DE SURFACE 45°C | 230V | IP 67 | IK10

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 316	9 max	GX53	147 x 147	1750	236,90

INFORMATIONS

- Collerette inox 316
- Corps polycarbonate
  Verre trempé 8 mm
- Boîte d'encastrement fournie
  + 2 presse-étoupes



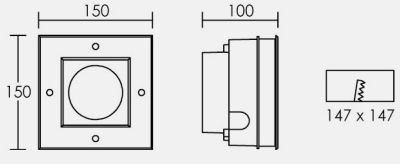

TECNISOL 150 LED

IK10







VERSION NOIRE

CHARGE MAX 2000 kg | T° DE SURFACE 35°C | 20 km/h | 50 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10

COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	12	10°	700	3000 K	50660	430,10
ronde	12	10°	850	4000 K	50661	430,10
ronde	12	45°	650	3000 K	50662	430,10
ronde	12	45°	800	4000 K	50663	430,10


VERSION INOX 316L


500 h BS | CHARGE MAX 2000 kg | T° DE SURFACE 35°C | 20 km/h | 50 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10

COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	12	10°	700	3000 K	50664	485,40
ronde	12	10°	850	4000 K	50665	485,40
ronde	12	45°	650	3000 K	50666	485,40
ronde	12	45°	800	4000 K	50667	485,40
carrée	12	10°	700	3000 K	50668	495,80
carrée	12	10°	850	4000 K	50669	495,80
carrée	12	45°	650	3000 K	50670	495,80
carrée	12	45°	800	4000 K	50671	495,80

INFORMATIONS

- Faisceau orientable ±45° et inclinable +12°
- Corps aluminium Verre trempé transparent
- Collerette aluminium ou inox 316L selon version
- Boîte d'encastrement fournie + 2 presse-étoupes inox
- Alimentation intégrée
- Précâblage H07RN-F - 2 m Protection thermique par fusible







50660 - 50664 - 50668

50660	3000K	12 W	10°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	3	793	0,7
	2	3173	0,3
	1	12690	0,2

50661 - 50665 - 50669

50661	4000K	12 W	10°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	3	869	0,7
	2	3476	0,3
	1	13904	0,2

50662 - 50666 - 50670

50662	3000K	12 W	45°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	3	61	3,3
	2	244	1,7
	1	976	0,8

50663 - 50667 - 50671

50663	4000K	12 W	45°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	3	74	3,3
	2	296	1,7
	1	1185	0,8

KIT D'ENTRETIEN INOX

CODE	€ HT
2166	68,10



TECNISOL 200 LED

IK10

IRC >90







VERSION NOIRE

CHARGE MAX 4000 kg | T° DE SURFACE 31°C | 20 km/h | 60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10

COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	23	60°	1500	3000 K	51720	478,30
ronde	23	60°	1500	4000 K	51721	478,30

VERSION INOX 316L


500 h BS | CHARGE MAX 4000 kg | T° DE SURFACE 31°C | 20 km/h | 60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10

COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	23	60°	1500	3000 K	51722	575,80
ronde	23	60°	1500	4000 K	51723	575,80
carrée	23	60°	1500	3000 K	51724	588,70
carrée	23	60°	1500	4000 K	51725	588,70



INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Verre trempé transparent
- Collerette aluminium ou inox 316L selon version
- Boîte d'encastrement fournie
- Alimentation intégrée
- Précâblage H07RN-F - 2 m
  Protection thermique par fusible



KIT D'ENTRETIEN INOX

CODE	€ HT
2166	68,10



TECNISOL 200 LED ASYMÉTRIQUE

IK10

IRC >90



VERSION NOIRE

CHARGE MAX 4000 kg | T° DE SURFACE 31°C | 20 km/h | 60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10

COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	23	70° x 40°	1250	3000 K	51726	524,10
ronde	23	70° x 40°	1370	4000 K	51727	524,10


VERSION INOX 316L

500 h BS | CHARGE MAX 4000 kg | T° DE SURFACE 31°C | 20 km/h | 60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10

COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	23	70° x 40°	1250	3000 K	51728	621,70
ronde	23	70° x 40°	1370	4000 K	51729	621,70
carrée	23	70° x 40°	1250	3000 K	51730	634,60
carrée	23	70° x 40°	1370	4000 K	51731	634,60

INFORMATIONS

- Faisceau asymétrique
- Corps aluminium
  Verre trempé transparent
- Collerette aluminium ou inox 316L selon version
- Boîte d'encastrement fournie
- Alimentation intégrée
- Précâblage H07RN-F - 2 m
  Protection thermique par fusible





KIT D'ENTRETIEN INOX

CODE	€ HT
2166	68,10



LUMISOL 175

OPTIQUE ORIENTABLE ET BASCULANTE









51901 - 51907 - 51913

LUMISOL	3000 K	15 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**914**	0,66
2	**1429**	0,53
1	**5714**	0,26

51902 - 51908 - 51914

LUMISOL	3000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**400**	1,62
2	**626**	1,30
1	**2502**	0,65

51903 - 51909 - 51915

LUMISOL	3000 K	70 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**116**	3,50
2	**182**	2,80
1	**728**	1,40

51904 - 51910 - 51916

LUMISOL	4000 K	15 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**951**	0,66
2	**1486**	0,53
1	**5942**	0,26

51905 - 51911 - 51917

LUMISOL	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**416**	1,62
2	**650**	1,30
1	**2598**	0,65

51906 - 51912 - 51918

LUMISOL	4000 K	70 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**121**	3,50
2	**190**	2,80
1	**759**	1,40


LUMISOL 175


NOUVEAUTÉ 2026

IK10

500 h BS



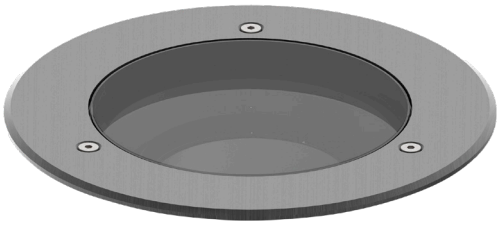

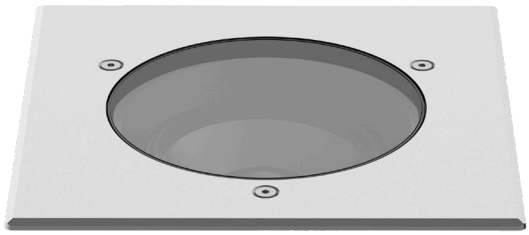

VERSION INOX 316L

CHARGE MAX 4000 kg | T° DE SURFACE 31°C | 20 km/h | DIMMABLE | 60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10 | VOL.2

COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	9,6	15°	1250	3000 K	51901	380,00
ronde	9,6	36°	1300	3000 K	51902	380,00
ronde	9,6	70°	1200	3000 K	51903	380,00
ronde	9,6	15°	1300	4000 K	51904	380,00
ronde	9,6	36°	1350	4000 K	51905	380,00
ronde	9,6	70°	1250	4000 K	51906	380,00
carrée	9,6	15°	1250	3000 K	51913	380,00
carrée	9,6	36°	1300	3000 K	51914	380,00
carrée	9,6	70°	1200	3000 K	51915	380,00
carrée	9,6	15°	1300	4000 K	51916	380,00
carrée	9,6	36°	1350	4000 K	51917	380,00
carrée	9,6	70°	1250	4000 K	51918	380,00

VERSION NOIRE

CHARGE MAX 4000 kg | T° DE SURFACE 31°C | 20 km/h | DIMMABLE | 60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10 | VOL.2

COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	9,6	15°	1250	3000 K	51907	392,00
ronde	9,6	36°	1300	3000 K	51908	392,00
ronde	9,6	70°	1200	3000 K	51909	392,00


KIT D'ENTRETIEN INOX

CODE	€ HT
2166	68,10



INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Verre trempé transparent
- Collerette aluminium ou inox 316L selon version
- Boîte d'encastrement fournie
- Alimentation intégrée
- Précâblage H07RN-F - 1 m
  Protection thermique par fusible
- Compatible Volume 2 des piscines et bassins





LUMISOL 230

OPTIQUE ORIENTABLE ET BASCULANTE









51925 - 51931 - 51937

LUMISOL	3000 K	15 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**2471**	0,66
2	**3861**	0,53
1	**15444**	0,26

51926 - 51932 - 51938

LUMISOL	3000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**936**	1,62
2	**1462**	1,30
1	**5847**	0,65

51927 - 51933 - 51939

LUMISOL	3000 K	70 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**208**	3,50
2	**324**	2,80
1	**1297**	1,40

51928 - 51934 - 51940

LUMISOL	4000 K	15 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**2574**	0,66
2	**4022**	0,53
1	**16087**	0,26

51929 - 51935 - 51941

LUMISOL	4000 K	36 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**973**	1,62
2	**1520**	1,30
1	**6081**	0,65

51930 - 51936 - 51942

LUMISOL	4000 K	70 °
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	**226**	3,50
2	**353**	2,80
1	**1413**	1,40

LUMISOL 230

NOUVEAUTÉ 2026

IK10

500 h BS



VERSION INOX 316L

CHARGE MAX 4000 kg | T° DE SURFACE 31°C | 20 km/h | DIMMABLE | 60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10 | VOL.2

COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	19	15°	2400	3000 K	51925	514,00
ronde	19	36°	2500	3000 K	51926	514,00
ronde	19	70°	2250	3000 K	51927	514,00
ronde	19	15°	2500	4000 K	51928	514,00
ronde	19	36°	2600	4000 K	51929	514,00
ronde	19	70°	2450	4000 K	51930	514,00
carrée	19	15°	2400	3000 K	51937	532,00
carrée	19	36°	2500	3000 K	51938	532,00
carrée	19	70°	2250	3000 K	51939	532,00
carrée	19	15°	2500	4000 K	51940	532,00
carrée	19	36°	2600	4000 K	51941	532,00
carrée	19	70°	2450	4000 K	51942	532,00

VERSION NOIRE

CHARGE MAX 4000 kg | T° DE SURFACE 31°C | 20 km/h | DIMMABLE | 60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10 | VOL.2

COLLERETTE	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
ronde	19	15°	2400	3000 K	51931	532,00
ronde	19	36°	2500	3000 K	51932	532,00
ronde	19	70°	2250	3000 K	51933	532,00


KIT D'ENTRETIEN INOX

CODE	€ HT
2166	68,10



INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Verre trempé transparent
- Collerette aluminium ou inox 316L selon version
- Boîte d'encastrement fournie
- Alimentation intégrée
- Précâblage H07RN-F - 1 m
  Protection thermique par fusible
- Compatible Volume 2 des piscines et bassins





WALKER 1

IK10






CHARGE MAX 2000 kg | T° DE SURFACE 100°C | 230V | IP 67 | IK10

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
satiné	40 max	E27	166	**1748**	*78,50*

INFORMATIONS

- **Corps thermoplastique Écran polycarbonate Verre interne opale**
- **Boîte d'encastrement fournie + 1 presse-étoupe**



Écran de rechange, code 0939

WALKER 2

IK10





VERSION SANS LAMPE

CHARGE MAX 2000 kg | T° DE SURFACE 100°C | 230V | IP 67 | IK10

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 304	40 max	E27	166	**1752**	*123,00*


VERSION AVEC LAMPE

CHARGE MAX 2000 kg | T° DE SURFACE 40°C | 15 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DOUILLE	(mm)	CODE AVEC LAMPE	€ HT
inox 304	12,1	120°	**1050**	2700 K	E27	166	**1857**	*115,20*

INFORMATIONS

- **Collerette inox 304 épaisseur 3 mm**
- **Corps thermoplastique Écran polycarbonate Verre interne opale**
- **Boîte d'encastrement fournie + 1 presse-étoupe**



\+ 

Lampe réflecteur Ø80 LED

Écran de rechange, code 1229

WALKER 3

IK10





VERSION SANS LAMPE

CHARGE MAX 2000 kg | T° DE SURFACE 100°C | 230V | IP 67 | IK10

COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 304	40 max	E27	166	**1700**	*137,70*


VERSION AVEC LAMPE

CHARGE MAX 2000 kg | T° DE SURFACE 40°C | 15 000 HRS | 230V | IP 67 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	DOUILLE	(mm)	CODE AVEC LAMPE	€ HT
inox 304	12,1	120°	**1050**	2700 K	E27	166	**1855**	*199,00*

INFORMATIONS

- **Collerette inox 304 épaisseur 5 mm**
- **Corps thermoplastique Écran polycarbonate Verre interne opale**
- **Boîte d'encastrement fournie + 1 presse-étoupe**



+



Lampe réflecteur Ø80 LED

Écran de rechange, code 1216



MIRA







VERSION 65 - 24

CHARGE MAX 2000 kg | T° DE SURFACE 35°C | 20 km/h | 60 000 HRS | 24V DC | III | IP 67 | IK08 | VOL.1

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
graphite	5,5	40°	380	3000 K	50287	217,40
gris clair RAL 9006	5,5	40°	380	3000 K	50288	217,40

VERSION 65 - 230

CHARGE MAX 2000 kg | T° DE SURFACE 35°C | 20 km/h | 60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
graphite	4,5	30°	305	3000 K	50285	243,20
gris clair RAL 9006	4,5	30°	305	3000 K	50286	243,20






VERSION 45 - 24

CHARGE MAX 500 kg | T° DE SURFACE 35°C | 35 000 HRS | 24V DC | III | IP 67 | IK08 | VOL.1


COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
gris clair RAL 9006	2	34°	102	3000 K	50289	131,60

INFORMATIONS

- Disponible en 230V direct (alimentation intégré) et en 24V (alimentation non fournie)
- Corps et collerette aluminium anodisé avec vis inox
- Précâblage H05RN-F - 1 m
- Boîte d'encastrement thermoplastique fournie



Version 65
230V et 24V



Version 45 - 24V

Mira 65-24V	3000K	40°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	172	1,82
2	269	1,46
1	1074	0,73

Mira 65-230	3000K	30°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	172	1,34
2	269	1,07
1	1074	0,54

MIRA 45 - 24	3000K	34°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
2,5	44	1,53
2	69	1,22
1	276	0,61

MIRA



Version 65 - B1



Version 65 - B2







Version 65 - B4

INFORMATIONS


- Corps et collerette aluminium anodisé avec vis inox
- 230V direct Alimentation intégrée
- Précâblage H05RN-F - 1 m
- Boîte d'encastrement thermoplastique



50611



50612



50613

VERSION 65 - B1

60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK08

COULEUR	P (W)	T°	CODE	€ HT
gris clair - RAL 9006	4,5	3000 K	50611	228,00

VERSION 65 - B2

60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK08

COULEUR	P (W)	T°	CODE	€ HT
gris clair - RAL 9006	4,5	3000 K	50612	240,90


VERSION 65 - B4

60 000 HRS | 230V | IP 67 | IK08


COULEUR	P (W)	T°	CODE	€ HT
gris clair - RAL 9006	4,5	3000 K	50613	240,90



50611



50612



50613

AQUASOL MINI LED









VERSION R (RONDE)

CHARGE MAX 5000 kg | T° DE SURFACE 31°C | 30 000 HRS | 230V | IP 67 | IK09

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
inox 304	3x 1	10°	-	bleu	122	**5138**	*216,40*

VERSION C (CARRÉE)

CHARGE MAX 5000 kg | T° DE SURFACE 31°C | 30 000 HRS | 230V | IP 67 | IK09

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
inox 304	3x 1	10°	**280**	6000 K	125 x 125	**5139**	*283,50*
inox 304	3x 1	10°	-	bleu	125 x 125	**5140**	*260,30*

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Raccord 3 câbles - RL3 AUTO	**52063**	*16,00*
Raccord 2 câbles - RL2 3P	**52060**	*8,90*




KIT D'ENTRETIEN

CODE	€ HT
2166	*68,10*




INFORMATIONS

- **Collerette inox 304 Corps aluminium**
- **Source orientable +/- 15°**
- **Alimentation intégrée**
- **Boîte d'encastrement fournie + 1 presse-étoupe**
- **Précâblage H07RN-F 2x 1 mm² - 3 m. Protection thermique par fusible**

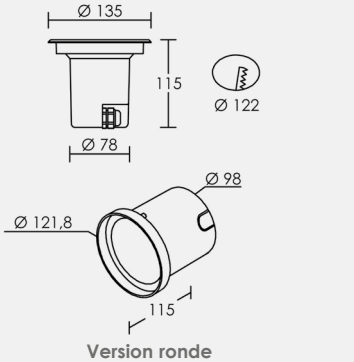

Version ronde

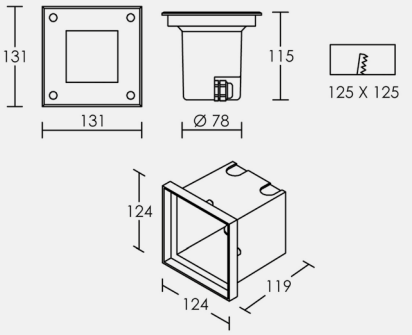

Version carrée

AQUASOL MINI



Lampes compatibles
GU5,3 et GU10, p. 30 à 34





VERSION GU10 - SANS LAMPE

CHARGE MAX 5000 kg | 230V | IP 67 | IK09

COLLERETTE	COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
Ronde	inox 304	35 max	GU10	122	4648	152,60



Version B1





Version B2




VERSION B1 / B2 - GU10 SANS LAMPE


CHARGE MAX 5000 kg | 230V | IP 67 | IK09


VERSION	COULEUR	P (W)	DOUILLE	(mm)	CODE SANS LAMPE	€ HT
B1	gris alu.	35 max	GU10	122	4655	152,60
B2	gris alu.	35 max	GU10	122	4661	152,60


INFORMATIONS

- Collerette inox 304 sur les versions directes Corps aluminium
- Boîte d'encastrement fournie + 1 presse-étoupe





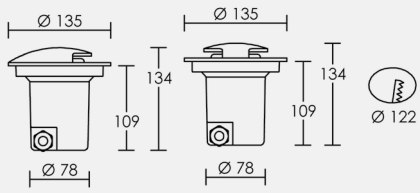



EGO

IK10





VERSION R (RONDE)

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
inox 304	1,5	90°	**18**	3500 K	80	**1757**	*81,90*
inox 304	1,5	90°	**-**	bleu	80	**1758**	*81,90*

VERSION C (CARRÉE)

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	(mm)	CODE	€ HT
inox 304	1,5	90°	**18**	3500 K	80	**1814**	*83,80*
inox 304	1,5	90°	**-**	bleu	80	**1815**	*83,80*

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Éviter le contact avec le chlore, l'eau de javel et l'acide chlorhydrique.

Éviter l'emploi de brosses ou d'éponges métalliques.


N'est pas adapté à un environnement salin.

INFORMATIONS

- **Collerette inox 304 Corps thermoplastique**
- **Boîte d'encastrement fournie**
- **Utiliser du câble H05RN-F 2x 0,75 mm² Ø7 mm max Code 0946 pour installation dans le sol**



Version ronde



Version carrée

Pot de rechange, code 0390

PAVEA












Lampes compatibles
GU10, p. 30 à 33

230V | IP 67 | IK08


VERSION	COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
ronde	inox 316	35 max	GU10	3158	42,00
carrée	inox 316	35 max	GU10	3159	39,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Collerette inox 316
- Boîte d'encastrement fournie
- Précâblage H05RN-F 3x 1 mm² - 0,30 m



Version ronde




Version carrée







RÉGLEMENTATION ACCESSIBILITÉ* (INCLUANT LA NORME PMR)

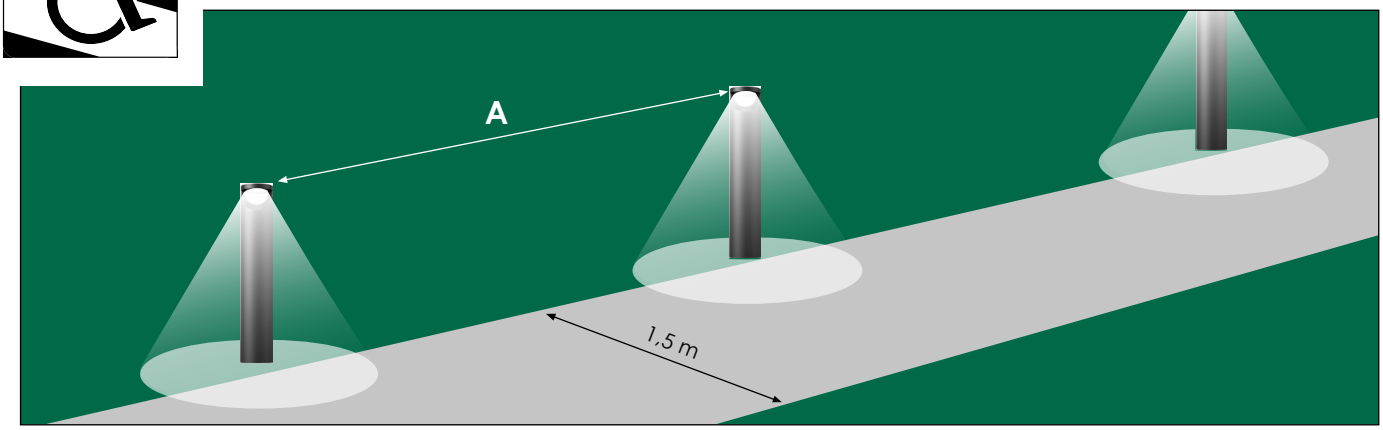

Dans les installations neuves comme existantes, tout dispositif d'éclairage artificiel est tenu d'assurer 20 lux moyens pour les cheminements extérieurs et les parcs de stationnement accessibles.

Les produits suivants peuvent répondre à cette exigence en respectant certaines préconisations d'installation (pensez à consulter la notice d'installation dans l'emballage du produit ou sur notre site internet).

Pour tous vos projets, pensez également à notre service Etude d'éclairage qui pourra vous aider à optimiser votre installation dans le respect des réglementations en vigueur.

NOM	HAUTEUR (mm)	LUMEN	CODE	DISTANCE A (m)
AURORE	900	1090	**51764 51774**	**12,5**
EMI	800	800	**51794**	**12**
ALICIA	1000	1600	**51793**	**12,5**
LANA	800	800	**51791**	**10**
ARIA	1000	1600	**51792**	**12,5**
MORPHIS	930	1700	**50296**	**15**
SUNNY	1000	845	**50298**	**8,5**
NEWAY LED	750	800	**50300**	**9**



AURORE p. 532
EMI p. 533
ALICIA p. 534
LANA p. 534
ARIA p. 535
MORPHIS p. 540
SUNNY p. 541
NEWAY LED p. 544

* Applicable au 1er janvier 2015, d'après l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public, situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. (consolidé dans l'arrêté du 28 avril 2017).

AURORE

ARRÊTÉ 2018



51764



51774




Prise 16A


RG0 | FLICKER FREE | 500 h BS | 78 000 HRS | 230V | IP 66 | IK07

PRISE	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
sans	**noir**	14	double asymétrique	**1190**	3000 K	**51764**	*355,00*
avec	**noir**	14		**1190**	3000 K	**51774**	*444,00*

INFORMATIONS


- **Corps aluminium noir Lentille polycarbonate**
- **Protection surtension 10kV**



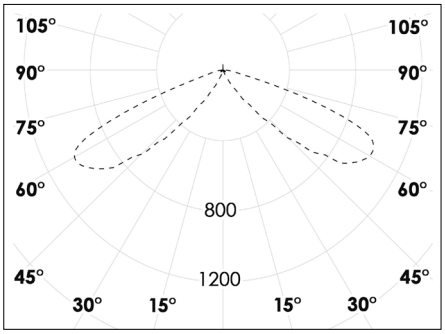

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

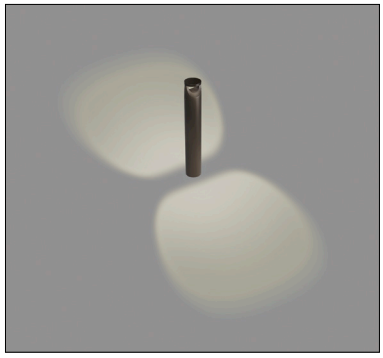

Tige de fixation fournie



EMI


ARRÊTÉ 2018





RG0 | IRC >80 | 650 h BS | 50 000 HRS | IP 65 | IK09

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	15	360°	1000	3000 K	51794	299,00

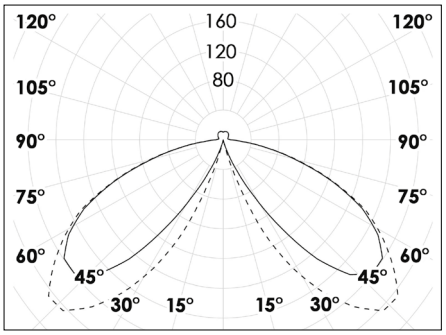


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

INFORMATIONS

- **Corps aluminium noir**
  Diffuseur polycarbonate
  Réflecteur noir
- **Connecteur IP68 précâblé avec bornes sans outil**



ACCESSOIRE



DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Tige de fixation pour EMI	0214	35,00

NOUVELLE COULEUR

ALICIA / LANA

ARRÊTÉ 2018



LANA








RG0 | FLICKER FREE | 650 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK09

MODÈLE	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
LANA - applique	noir	12	360°	800	3000 K	51795	194,00
LANA - borne	noir	12	360°	800	3000 K	51791	220,00
LANA - borne	aspect bois	12	360°	800	3000 K	51789	259,00
ALICIA - borne	noir	25	360°	1600	3000 K	51793	390,00

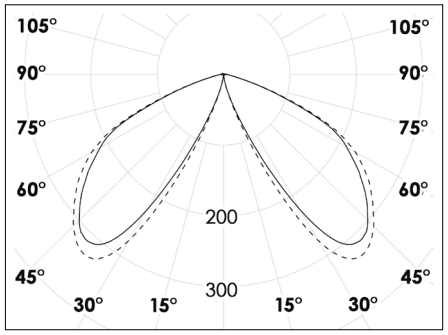


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270


η = 98%

INFORMATIONS

- Corps aluminium noir
  Diffuseur polycarbonate
  Réflecteur noir
- Connecteur IP68 précâblé avec bornier sans outil
- Valve anti-condensation



LANA - 51795

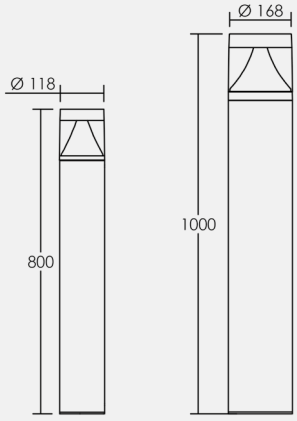

LANA
51789
51791

ALICIA
51793

ACCESSOIRES



DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Tige de fixation pour ALICIA	0212	35,00
Tige de fixation pour LANA	0198	35,00

ARIA


ARRÊTÉ 2018





RG 0 | IRC >80 | 650 h BS | 50 000 HRS | IP 65 | IK09

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	25	360°	1600	3000 K	51792	390,00

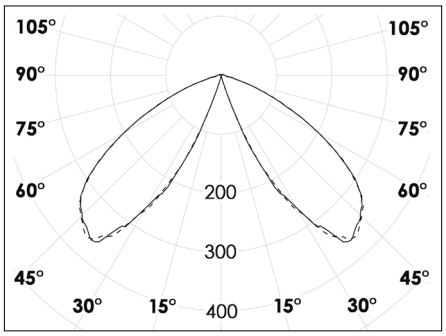


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

INFORMATIONS

- Corps aluminium noir
  Diffuseur polycarbonate
  Réflecteur noir
- Connecteur IP68 précâblé avec bornes sans outil



ACCESSOIRE



DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Tige de fixation pour ARIA	0208	35,00

MARIUS





Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28




230V | IP 44 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	40 max	E27	3150	79,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate opale
- Lampe E27 remplaçable :
  hauteur maxi 120 mm




EXISTE AUSSI EN VERSION APPLIQUE (p. 453)



PHAROS

NOUVEAUTÉ 2026

ARRÊTÉ 2018

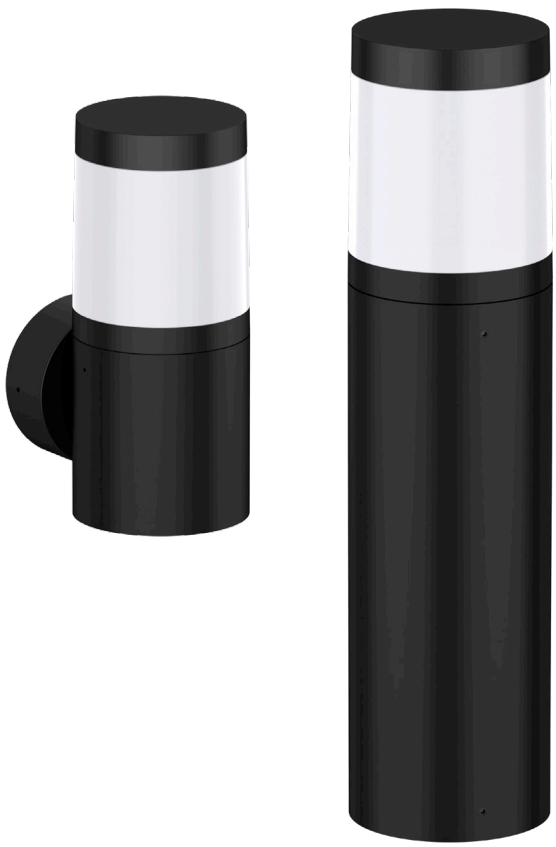





RG0 | FLICKER FREE | 500 h BS | DIMMABLE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

MODÈLE	COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
PHAROS - applique	noir	8	360°	620	CCT 3000K 4000K	51864	130,00
PHAROS - borne	noir	8	360°	620		51865	130,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium noir
  Diffuseur polycarbonate
  Réflecteur noir
- Connecteur IP68 précâblé avec bornes sans outil

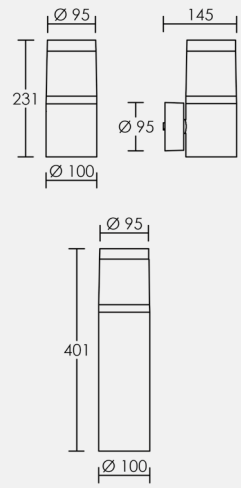

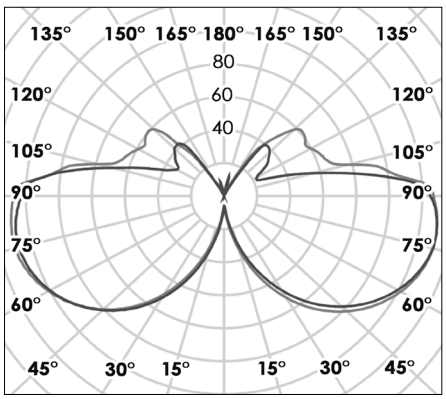

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%



ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Tige de fixation pour PHAROS	51866	33,70


MAYA





RG0 | 650 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	15	asymétrique	**1020**	3000 K	**51790**	***280,00***

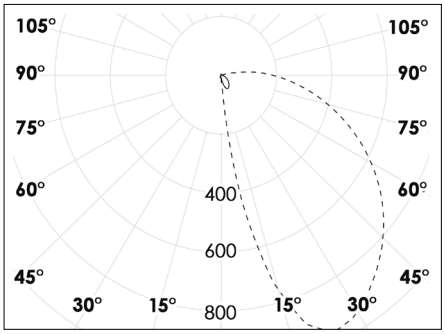


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

INFORMATIONS

- **Corps aluminium noir Diffuseur polycarbonate**
- **Connecteur IP68 précâblé avec bornes sans outil**




ACCESSOIRE



DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Tige de fixation pour MAYA	**0191**	***35,00***


STICK






50273
1 direction





50274
2 directions

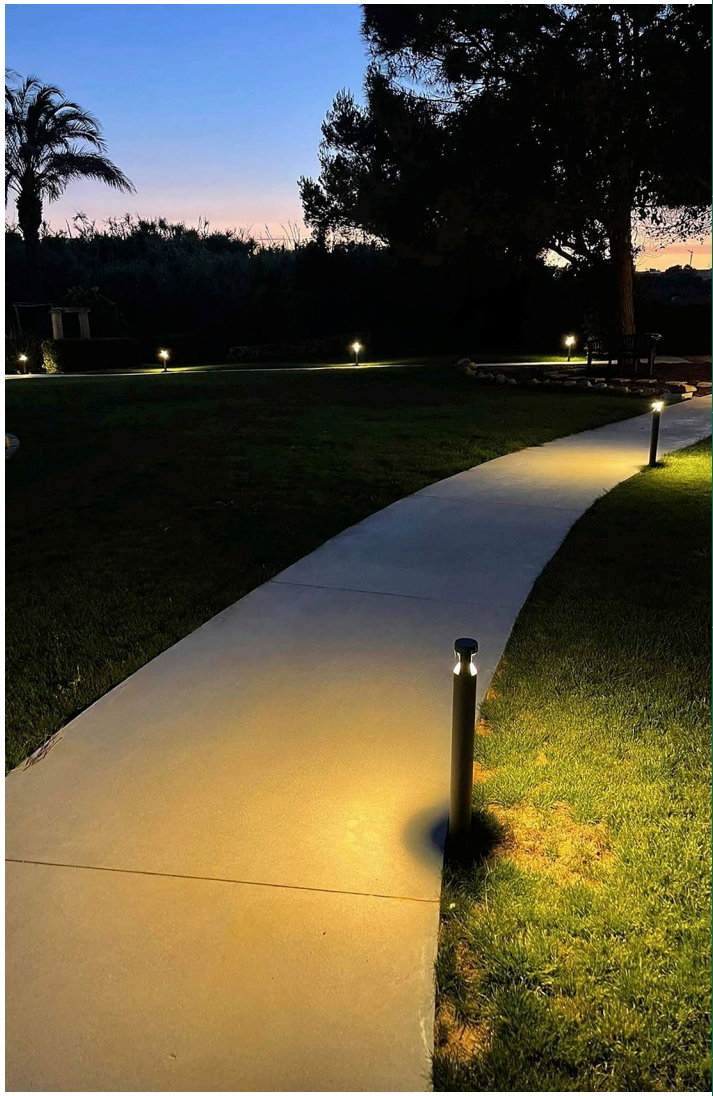

VERSION 40 ASYMÉTRIQUE

25 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
graphite	7	110	3000 K	50273	327,90

VERSION 60 DOUBLE ASYMÉTRIQUE

25 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
graphite	7	220	3000 K	50274	339,60


ACCESSOIRE

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
fixation béton pour STICK 40 et STICK 60	50284	45,90




INFORMATIONS

- Corps en aluminium extrudé graphite
  Diffuseur polycarbonate transparent
- Éclairage dirigé vers le sol



Version 40



Version 60

MORPHIS

LED*
DRIVER





FLICKER FREE | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08


COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
graphite	33	1700	3000 K	50296	956,50

Fixation béton incluse



INFORMATIONS

- Corps aluminium extrudé Diffuseur polycarbonate transparent
- LED CITIZEN et alimentation intégrée réparables*
- Trappe de visite pour raccordement
- Convient pour le passage des personnes à mobilité réduite (PMR)



ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Raccord 3 câbles - RL3 AUTO	52063	16,00
Raccord 2 câbles - RL2 3P	52060	8,90



SUNNY






FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
graphite	10	845	4000 K	50298	733,30

INFORMATIONS

- Corps aluminium extrudé Diffuseur polycarbonate opale
- LED SÉOUL. Alimentation intégrée
- Convient pour le passage des personnes à mobilité réduite (PMR)



ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Raccord 3 câbles - RL3 AUTO	52063	16,00
Raccord 2 câbles - RL2 3P	52060	8,90
Fixation béton	50299	58,80





SAXO

PIR
UNIQUEMENT 51400



50561 50562 51400



RG 1 | FLICKER FREE | DIMMABLE | 500 h BS | 50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK08

VERSION	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
Basse	8	360°	500	3000 K	50561	163,00
Haute	8	360°	500	3000 K	50562	211,00
Haute SENSOR	8	360°	500	3000 K	51400	266,00


ACCESSOIRE

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Fixation béton	0127	40,00




INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate
- Alimentation intégrée
- Dimmable par coupure de phase
- Version SENSOR : détecteur réglable à l'arrière du produit



Version borne basse



Version borne haute

SAXO CORTEN

NOUVEAUTÉ 2026

PIR

UNIQUEMENT 51896



51894



51895



51896



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28




500 h BS | 230V | IP 66 | IK08


VERSION	COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
Basse	corten	15 max	E27	51894	169,00
Haute	corten	15 max	E27	51895	244,00
SENSOR	corten	15 max	E27	51896	291,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate
- Lampe E27 diamètre maxi 75 mm
- Précâblage H05RN-F 3G 2,5 mm², lg 22 cm
- Version SENSOR : détecteur réglable à l'arrière du produit + Pilotage maître-esclave jusqu'à 50W



Version borne basse



Version borne haute

ACCESSOIRE


DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Fixation béton	0127	40,00



NEWAY LED





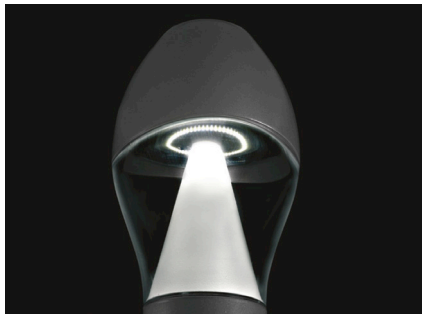


30 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE	€ HT
graphite	12,4	800	4000 K	50300	521,80

INFORMATIONS

- Corps aluminium extrudé Diffuseur polycarbonate transparent
- LED SMD CITIZEN Alimentation intégrée
- Précâblée avec raccord, code 0743, IP68
- Convient pour le passage des personnes à mobilité réduite (PMR)

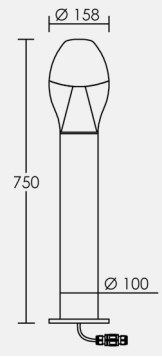

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Raccord 3 câbles - RL3 AUTO	52063	16,00
Fixation béton	0575	67,90





NEWAY





Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28



VERSION BORNE BASSE

230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	75 max	E27	4020	360,70


VERSION BORNE HAUTE

230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	75 max	E27	4021	386,80
gris clair - RAL 9006	75 max	E27	4023	386,80

INFORMATIONS

- Corps aluminium extrudé Diffuseur polycarbonate
- Précâblée avec raccord, code 0743, IP68
- Lampe E27 diamètre maxi 55 mm



Version borne basse | Version borne haute

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Raccord 3 câbles - RL3 AUTO	52063	16,00
Fixation béton	0575	67,90





TURKS





VERSION BORNE BASSE

50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	5,3	3x 30° x 50°	200	3000 K	5070	212,70


VERSION BORNE HAUTE

50 000 HRS | 230V | IP 66 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	5,3	3x 30° x 50°	200	3000 K	5072	257,90

INFORMATIONS

- Corps aluminium noir
  Diffuseur polycarbonate
  Traitement anti-corrosion
- Borne basse : installation possible au sol, mur, ou avec piquet de jardin fourni
- Précâblage H05RN-F + fiche 16A IP44 (uniquement sur code 5070)

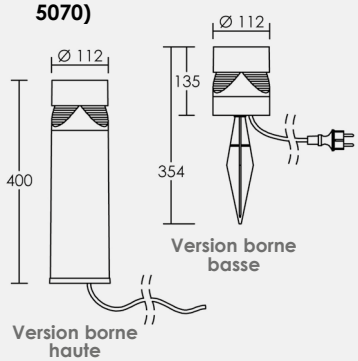

PIXO

PIR

UNIQUEMENT 51401



Version simple



Version SENSOR

Réglage du SENSOR sous le capot de la cellule de détection




RG0 | FLICKER FREE | 30 000 HRS | 230V | IP 54 | IK05

VERSION	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
simple	12,5	110°	1070	3000 K	50814	144,10
SENSOR	12,5	110°	1070	3000 K	51401	164,00

INFORMATIONS

- Corps aluminium extrudé gris anthracite
  Diffuseur PMMA givré
- Tête orientable de 30° à 90°
- Alimentation intégrée
- Livré avec fixation béton
- Version SENSOR : sensibilité des lux et durée d'éclairement réglable



POLO LED





IRC >80 | 50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	10	150°	**790**	◯ 4000 K	**3129**	*579,40*


ACCESSOIRE

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Fixation béton	**0575**	*67,90*



INFORMATIONS

- **Corps aluminium graphite Diffuseur polycarbonate anti-UV**
- **LED Citizen. Alimentation intégrée IP67**



POLO





Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28



VERSION APPLIQUE

230V | IP 44 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	70 max	E27	3120	253,30
gris clair - RAL 9006	70 max	E27	3122	253,30

VERSION BORNE BASSE

230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	70 max	E27	3125	232,80
vert RAL 6005	70 max	E27	3124	246,50
gris clair - RAL 9006	70 max	E27	3123	232,80

VERSION BORNE HAUTE

230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
graphite	70 max	E27	3128	253,30
vert RAL 6005	70 max	E27	3127	268,20
gris clair - RAL 9006	70 max	E27	3126	253,30

ACCESSOIRES


DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Fixation béton	0575	67,90
Platine iodures 35W G8,5	0797	224,70






INFORMATIONS

- Corps aluminium extrudé
  Diffuseur polycarbonate transparent
  Paralume inox



Version applique



Version borne basse

Version borne haute

KADO










Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- **Corps et tête inox 316L (codes 1675 et 1892)**
  Corps aluminium imitation bois (code 1893)
  Diffuseur polycarbonate
- **Lampe E27 diamètre max 58 mm, longueur maxi 180 mm**



Version borne basse



Version borne haute

VERSION BORNE BASSE

500 h BS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 316L	75 max	E27	1675	521,10

VERSION BORNE HAUTE

500 h BS | 230V | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 316L	75 max	E27	1892	729,70
imitation bois inox 316L	75 max	E27	1893	486,40

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Raccord 3 câbles - RL3 AUTO	52063	16,00
Raccord 2 câbles - RL2 3P	52060	8,90
Fixation béton	0448	67,90



KIT D'ENTRETIEN

CODE	€ HT
2166	68,10



CALEO 2





Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28



VERSION BORNE BASSE

230V | IP 44 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 316L	75 max	E27	**1691**	*429,60*


VERSION BORNE HAUTE

230V | IP 44 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
inox 316L	100 max	E27	**1856**	*703,80*

INFORMATIONS

- **Corps inox 316L**
  Diffuseur polycarbonate
  Vis inox

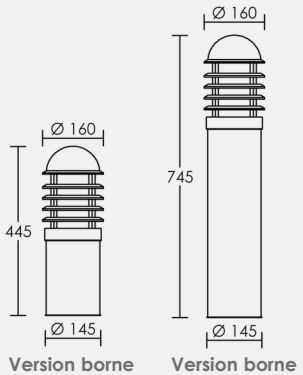

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Raccord 3 câbles - RL3 AUTO	**52063**	*16,00*
Raccord 2 câbles - RL2 3P	**52060**	*8,90*
Fixation béton	**0448**	*67,90*



CALEO 1













Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

VERSION APPLIQUE

230V | IP 44 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	100 max	E27	1794	233,60
blanc	100 max	E27	1777	233,60
gris clair - RAL 9006	100 max	E27	1692	231,50
graphite	100 max	E27	3133	231,50

VERSION BORNE BASSE

230V | IP 44 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	100 max	E27	1796	198,80
vert RAL 6005	100 max	E27	1797	209,70
blanc	100 max	E27	1778	198,80
gris clair - RAL 9006	100 max	E27	1793	201,50
graphite	100 max	E27	3134	201,50


ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Raccord 3 câbles - RL3 AUTO	52063	16,00
Raccord 2 câbles - RL2 3P	52060	8,90
Fixation béton CALEO 1 borne basse	0575	67,90




INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate
  Vis inox



Version applique



Version borne basse

Diffuseur de rechange,
sur commande, code 0450

CALEO 1



Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28



VERSION BORNE HAUTE

230V | IP 44 | IK07

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	100 max	E27	1798	234,10
vert RAL 6005	100 max	E27	1799	246,50
blanc	100 max	E27	1779	234,10
gris clair - RAL 9006	100 max	E27	1709	253,30
graphite	100 max	E27	3135	253,30
imitation bois / noir	100 max	E27	1837	280,50
cuivre	100 max	E27	1706*	265,60

ACCESSOIRES


DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Raccord 3 câbles - RL3 AUTO	52063	16,00
Raccord 2 câbles - RL2 3P	52060	8,90
Fixation béton CALEO 1 borne haute	0575	67,90



* Sur commande - délai : 5 semaines

INFORMATIONS

- Corps aluminium
  Diffuseur polycarbonate
  Vis inox



Version borne haute

Diffuseur de rechange, sur commande, code 0450

TOSCANE






Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

230V | IP 44 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
noir	75 max	E27	**4070**	*226,70*
cuivré	75 max	E27	**4080**	*226,70*

INFORMATIONS

- **Sur commande délai 5 semaines**
- **Corps aluminium**
  Verre dépoli



NIZA








Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28

INFORMATIONS

- **Corps aluminium**
  Verre clair



VERSION APPLIQUE

230V | IP 43 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	**1934**	*94,20*
noir	60 max	E27	**1933**	*94,20*






VERSION BORNE BASSE

230V | IP 43 | IK02

COULEUR	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	60 max	E27	**1938**	*107,10*
noir	60 max	E27	**1937**	*107,10*



Jeu de verres de rechange,
code 1079

MONACO







VERSION 01 APPLIQUE BASSE

230V | IP 43

COULEUR	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	3030	116,70
tout noir	3032	116,70
cuivre / noir	3033	155,80

VERSION 02 SUSPENSION

230V | IP 43

COULEUR	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	3038*	116,70
tout noir	3040	116,70
cuivre / noir	3041*	165,50

VERSION 33 BORNE BASSE

230V | IP 43

COULEUR	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	3042	134,60
tout noir	3044	134,60
cuivre / noir	3045	171,90

VERSION 01 APPLIQUE HAUTE

230V | IP 43

COULEUR	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	3034	116,70
tout noir	3036	116,70
cuivre / noir	3037	155,80

VERSION 44 LANTERNE SUR MÂT

230V | IP 43

COULEUR	H (m)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	1,16	3046	155,80
tout noir	1,16	3048	155,80
cuivre / noir	1,16	3049	197,80


VERSION PF4 LANTERNE SUR MÂT

230V | IP 43


COULEUR	H (m)	CODE SANS LAMPE	€ HT
blanc	1,55	3058	327,60
tout noir	1,55	3060	327,60
cuivre / noir	1,55	3061*	371,40

INFORMATIONS

- Corps aluminium 100W max, douille E27



Version applique basse



Version suspension



Version applique haute



Version borne basse



Version lanterne sur mât

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
fixation d'angle	noir	1985	24,50
verre de rechange	-	1127	13,40



DÉSIGNATION	CODE	€ HT
fixation béton APF6 sol pour PF4 seulement	2124	74,70



* Sur commande, délai **5 semaines**

MONACO








Lampes E27 compatibles
p. 22 à 28


INFORMATIONS

- Tous les codes de cette page sont sur commande délai 5 semaines
- Corps aluminium. 100W max douille E27




Versions
PE7 - PE8



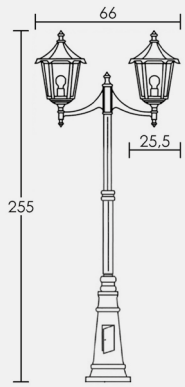

Version
PE8 T2

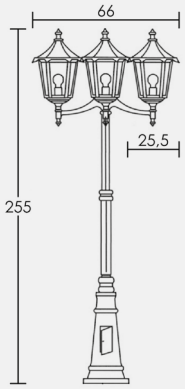

Version
PE8 T3

VERSION LANTERNE SUR MÂT

230V | IP 43 | IK02

DÉSIGNATION	COULEUR	H (m)	CODE SANS LAMPE	€ HT
PE7 - 1 lanterne	blanc	1,91	3062	553,00
PE7 - 1 lanterne	tout noir	1,91	3064	553,00
PE7 - 1 lanterne	cuivre/noir	1,91	3065	593,60
PE8 - 1 lanterne	blanc	2,49	3066	596,80
PE8 - 1 lanterne	tout noir	2,49	3068	596,80
PE8 - 1 lanterne	cuivre / noir	2,49	3069	629,10
PE8 T2 - 2 lanternes	blanc	2,55	3070	745,90
PE8 T2 - 2 lanternes	tout noir	2,55	3072	745,90
PE8 T2 - 2 lanternes	cuivre / noir	2,55	3073	833,50
PE8 T3 - 3 lanternes	blanc	2,55	3074	859,40
PE8 T3 - 3 lanternes	tout noir	2,55	3076	859,40
PE8 T3 - 3 lanternes	cuivre / noir	2,55	3077	974,50

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Jeu de 6 verres : PE8T2-PE8T3	1127	13,40
Jeu de 6 verres : PE7 et PE8	1173	2,90

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Fixation béton APF8 pour PE7, PE8, PE8T2 et PE8T3	2125	74,70



SOLAR

ARRÊTÉ 2018







PROGRAMMATION USINE

- **4h de fonctionnement à 100%**
- **Puis 2h de fonctionnement à 50%**
- **Puis OFF (après lever du soleil)**


Temps de charge
8h → 0-100%

AUTONOMIE **2 jours**
(batterie pleine)

ALLUMAGE CRÉPUSCULAIRE
< 50 lux


RG0 | IRC >80 | DIMMABLE | 500 h BS | 169 000 HRS | 3,2V DC | III | IP 66 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	3	asymétrique	**340**	3000 K	**51775**	***424,00***

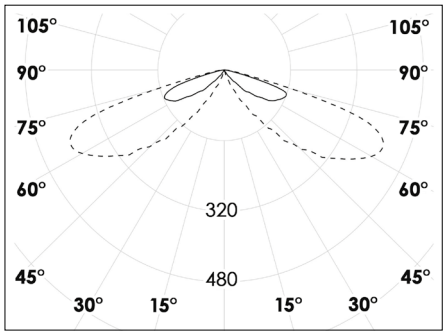


CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

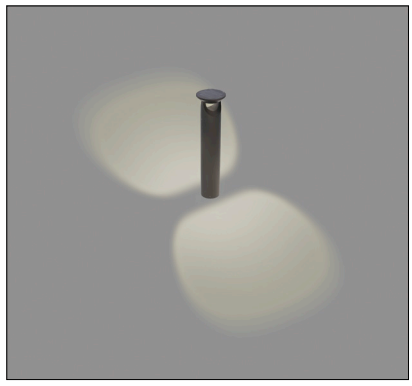

INFORMATIONS

SOLAR intègre :
- **un panneau solaire monocristallin 5W intégré**
- **une batterie 38,4Wh 12Ah (ta 25°)**
- **Système de variation automatique pré-programmé (non compatible avec un dimmer)**



Tige de fixation fournie



NOUVEAUTÉ 2026

SENSOL

PIR

ARRÊTÉ 2018





FONCTIONNEMENT DU SENSOR

ALLUMAGE CRÉPUSCULAIRE
< 50 lux


DURÉE D'ALLUMAGE
60 sec
(à 100 %)

Temps de charge
4,5h → 0-100%

AUTONOMIE
5 heures
(à 100 %)

INFORMATIONS

SENSOL intègre :
- **un panneau solaire monocristallin 5W intégré**
- **une batterie 19,24Wh 5,2Ah (ta 25°)**
- **Détecteur infra-rouge et crépusculaire intégré**
- **Technologie CCT 3 couleurs : 2200 K / 3100 K / 4000 K**




Tige de fixation fournie




RG 1 | IRC >80 | 720 h BS | 169 000 HRS | 3,7V DC | III | IP 66 | IK10

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE	€ HT
noir	4	asymétrique	600	CCT 2200K 3100K 4000K	51900	448,00

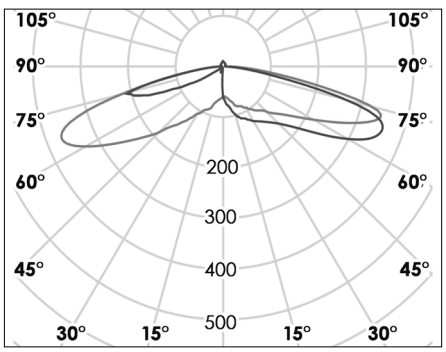

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

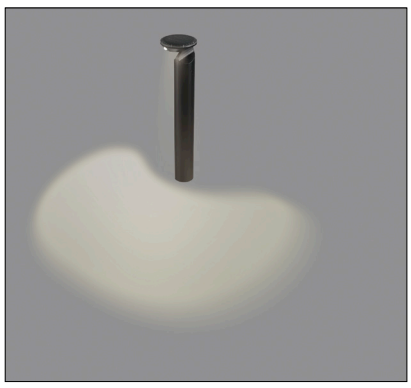

HY 43 SENSOR




HYBRIDE

BASCULE AUTOMATIQUE SUR LE RÉSEAU 230V
si batterie vide

Temps de charge
9h → 0-100%

INFORMATIONS

- **Système solaire hybride à détection infrarouge avec bascule automatique sur réseau 230V si batterie vide**
- **Détection crépusculaire automatique**
- **Mode de fonctionnement préréglé en usine**



FLICKER FREE | IRC >80 | DIMMABLE | 1000h B5 | 64 000 HRS | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE SANS MÂT	€ HT
gris	30	120° Asy 30°	5400	3000 K	51776	674,00


Éclairage rue et parking



Panneau solaire intégré orientable jsuqu'à 15°



Pour mât Ø60 mm

PRINCIPE DE DÉTECTION

PIR

- **PIR SENSOR θ 60°**
- **Détection D 7m - H ± 6m**
- **Durée : 30s**

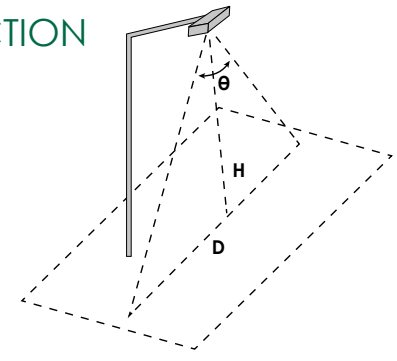

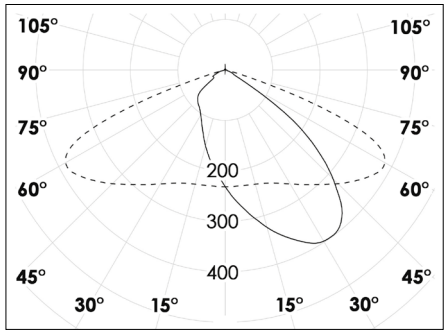

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%

HY 49 SENSOR

PIR

ARRÊTÉ 2018




HYBRIDE

BASCULE AUTOMATIQUE SUR LE RÉSEAU 230V
si batterie vide

Temps de charge
6h → 0-100%

INFORMATIONS


- **Système solaire hybride à détection infrarouge avec bascule automatique sur réseau 230V si batterie vide**
- **Détection crépusculaire automatique**
- **Mode de fonctionnement préréglé en usine**



IRC >80 | DIMMABLE | 1000h BS | 64 000 HRS | IP 65 | IK07

COULEUR	P (W)	FAISCEAU	LUMEN	T°	CODE SANS MÂT	€ HT
gris	20	160°	2200	3000 K	51777	950,00


Éclairage rue et parking

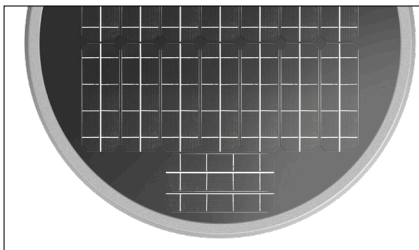

Panneau solaire intégré



Pour mât Ø 60 mm

PRINCIPE DE DÉTECTION

PIR

- **PIR SENSOR θ 60°**
- **Détection D 7m - H ± 6m**
- **Durée : 30s**

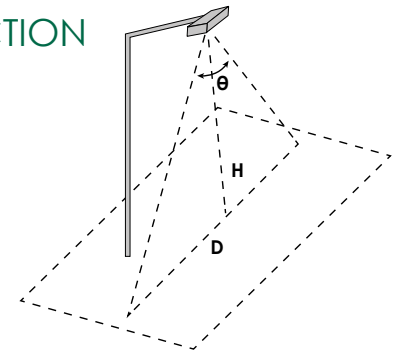


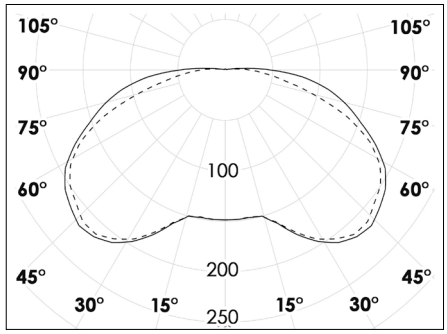

CD/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270

η = 98%


MATEO

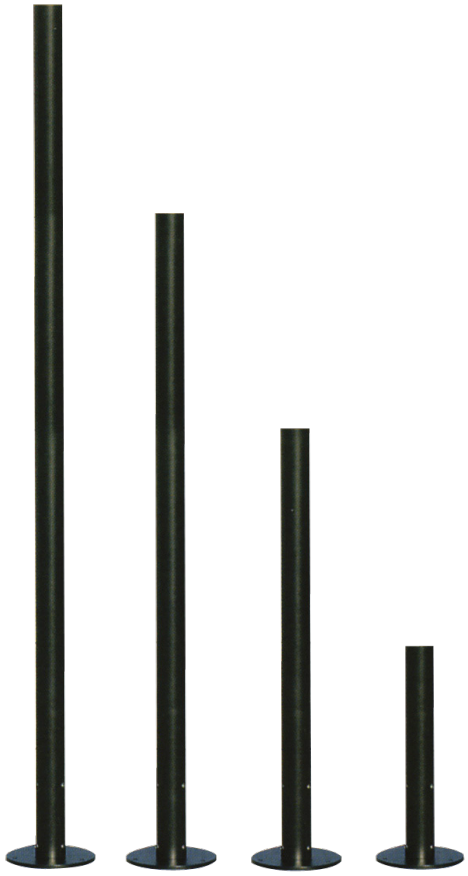




INFORMATIONS

- **Mâts aluminium standards noirs RAL 9005 Ø60 mm**
- **VERSION 2 avec porte de visite et fixation béton incluse**





VERSION 1

H (m)	CODE	€ HT
0,50	2059	196,20
1	2060	217,30
1,50	2061	256,30
2	2063	272,30

VERSION 2

H (m)	CODE	€ HT
2,50	3130	496,20
3	3131	523,70



Fixation béton incluse (avec la VERSION 2)

ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
Fixation dans la terre	0952	64,20
Fixation sol béton	2127	68,10



Code 0952



Code 2127

MORPHIS

LED*
DRIVER







50 000 HRS | 230V | IP 65 | IK08

COULEUR	P (W)	LUMEN	T°	CODE SANS MÂT	€ HT
graphite	33	1700	3000 K	50295	682,70


MÂTS STANDARDS Ø60 - p. 520

H (m)	CODE	€ HT
2,50	3130	496,20
3	3131	523,70



INFORMATIONS

- Tête de lanterne aluminium extrudé graphite
  Diffuseur polycarbonate transparent
- LED CITIZEN et alimentation intégrée réparables*



EXISTE AUSSI EN VERSION BORNE (p. 504)



Code 50296

BALI



GLOBE

IK08

COULEUR	CODE	€ HT
transparent	0804	107,50
blanc opale	0827	111,70
1/2 opaque	0803	213,70

BALLAST

230V | IP 55 | IK07

VERSION	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
sodium	70 max	E27	0433	207,00



DIFFUSEUR


ACCESSOIRES	CODE	€ HT
Réflecteur	1858	198,80
Diffuseur	1859	110,30






INFORMATIONS

- Éclairage à composer pour mât Ø 60 mm
- Compatible uniquement avec lampes Sodium Haute Pression



Globe



Ballast

MÂTS STANDARDS Ø60 - p. 520

H (m)	CODE	€ HT
0,50	2059	196,20
1	2060	217,30
1,50	2061	256,30
2	2063	272,30



H (m)	CODE	€ HT
2,50	3130	496,20
3	3131	523,70



BORNE ÉCLAIRANTE 2 PRISES

NOUVEAUTÉ 2026







Connecteur IP68




2 tiges de fixation fournies

230V | IP 44 | IK07

PARTIES	P (W)	DOUILLE	CODE SANS LAMPE	€ HT
Éclairante	35 MAX	G9	51599	90,00
Prises	4000 MAX	-	-	-

INFORMATIONS

- Borne 2 prises 16A avec tête éclairante - douille G9 (lampe non fournie)
- convient pour raccordement jusqu'à 4000W
- Corps aluminium anthracite
- Fournie avec 2 tiges de fixation
- Précâblée avec connecteur IP68



BORNE 2 PRISES





230V | IP 44 | IK07

P(W) MAX	CODE	€ HT
4000	51598	61,00




Connecteur IP68



2 tiges de fixation fournies

INFORMATIONS

- Borne 2 prises 16A convient pour raccordement jusqu'à 4000W
- Corps aluminium anthracite
- Fournie avec 2 tiges de fixation
- Précâblée avec connecteur IP68





PROTECTIONS D'ENCASTRÉS

SPOTISOL p. 568
ÉCARTEUR ISOLANT LED p. 569




ACCESSOIRES DE DÉTECTION

HP 610 p. 571
SENSOR INFRA-ROUGE ET CRÉPUSCULAIRE p. 572 à 575
INTER SENSITIF p. 576
SENSOR 1 p. 577





ALIMENTATIONS ET VARIATIONS

ALIM. LED 12V p. 579
ALIM. LED 24V INT. p. 580
ALIM. LED 24V EXT. p. 581
ALIM. LED CC p. 582
VARIATION LED 24V p. 584







MODULES DE GESTION p. 585
CONVERTISSEURS p. 587
TRANSFORMATEURS p. 587





RAILS D'ALIMENTATION

1 ALLUMAGE - 029 p. 589
3 ALLUMAGES - 023 p. 590
3 ALLUMAGES ENCASTRÉS - 023 p 593





CONNEXIONS ÉTANCHES

RL2 3P - RL2 5P - RL2 3P - RL3 AUTO p. 594




BOÎTES D'ENCASTREMENT

B1 - B2 - B20 - B30 p. 595



PIÈCES DÉTACHÉES p. 596
INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ENCASTRÉS DE SOL, BORNES ET LAMPADAIRES p. 598
GLOSSAIRE DES SYMBOLES NORMATIFS p. 600
VOLUMES DE SALLE DE BAINS ET PISCINES p. 602

SPOTISOL



Accessoire de pose pour encastré de plafond.

SPOTISOL permet de **séparer les spots des isolants rouleau** tout en maintenant le boîtier de connexion du spot.

- Diamètres compris entre 62 et 90 mm ;
- Hauteur : 105 mm ;
- Utilisable de -20°C à +110°C en continu ;
- Puissance maximum : 50W avec isolation en rouleau ;
- Résistance au feu : autoextinguible UL94 V2.


INFORMATIONS

- **Compatibilité tous types d'isolant rouleau de classe MO incombustible**
- **Compatible avec les spots halogènes et LED**
- **Montage sans outil**
- **Plus besoin d'accéder aux combles**




Ø 62 à 90 mm

CODE	€ HT
3670	6,90

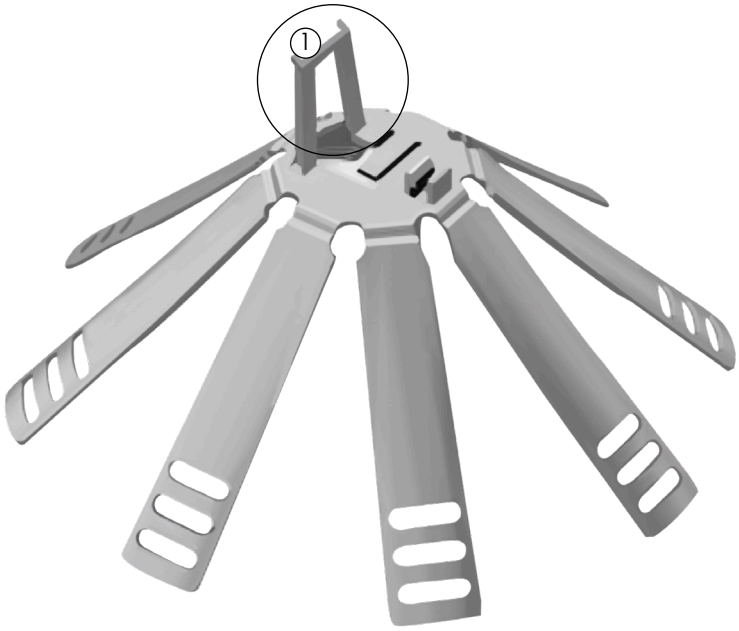


① **Fixation possible du boîtier de connexion sur le haut du pot**

② **Sa conception permet son maintien dans les faux plafonds : impossible de le perdre**

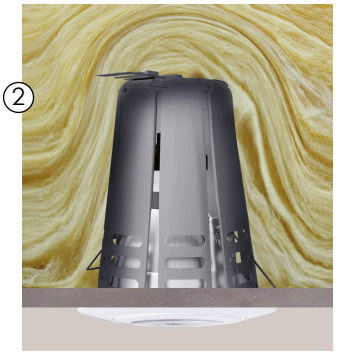


ÉCARTEUR ISOLANT LED

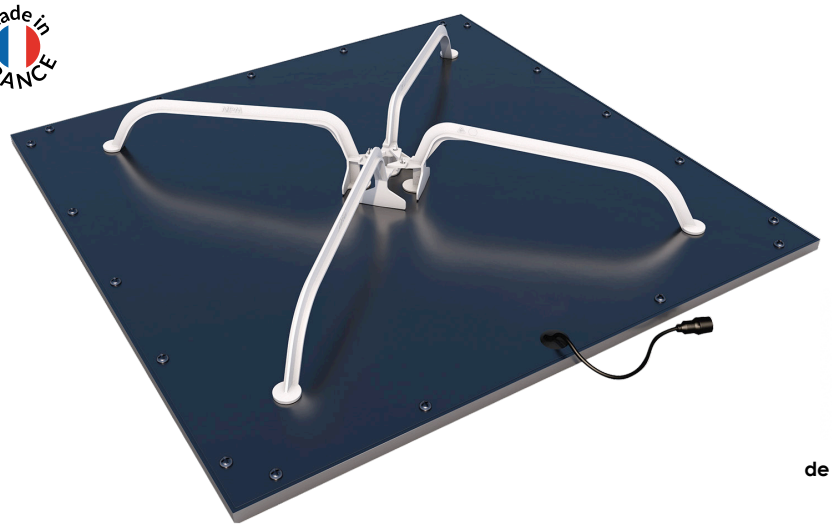


Vidéo de présentation

INFORMATIONS

- **Compatibilité tous types d'isolant rouleau de classe MO incombustible**
- **Montage sans outil : branches clipsables + 4 pastilles adhésives fournies**
- **Plus besoin d'accéder aux combles : passage de l'écarteur dans un diamètre de découpe mini. de 120 mm**






Branches à clipser


Accessoire pour pose d'isolant thermique sur dalle LED et encastré LED, type FLAT, LEDIUM...


L'Ecarteur Isolant LED permet de **séparer les encastrés de l'isolant rouleau** en créant un espace d'aération thermique. Il évite les risques de surchauffe des appareils (LED et alimentations).

- Diamètre minimum 120 mm ;
- Hauteur : 80 mm ;
- Utilisable de -20°C à +45°C ;
- Résistance au feu : auto-extinguible UL94 V2.

CODE	€ HT
3671	13,60

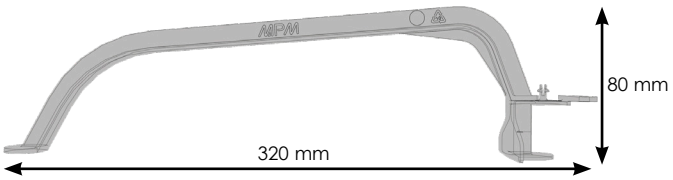

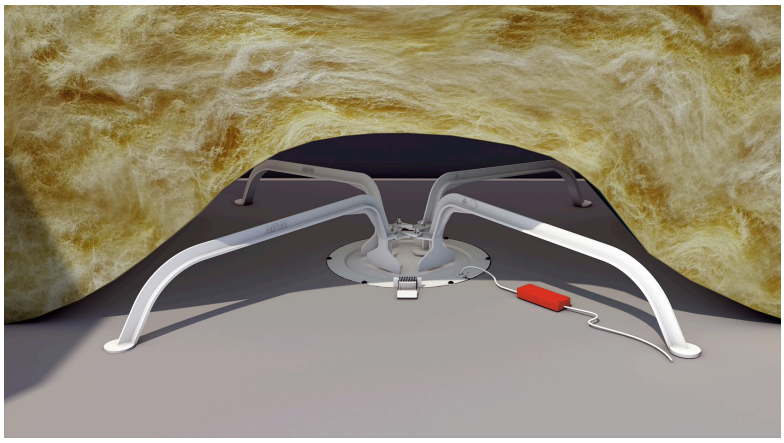


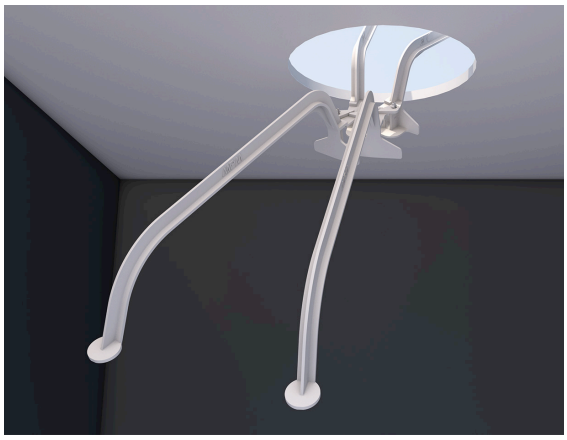

FONCTIONNEMENT DE LA DÉTECTION

✔ Principe

Le détecteur seul ou intégré au luminaire surveille continuellement une zone prédéfinie et allume immédiatement la lampe dès qu'un mouvement est détecté.



✔ Détecteurs

Il existe deux types de détecteur :


- **Le détecteur IR passif à infrarouge** (tête de détection apparente et visible) détection limité, ne traverse pas les parois et les murs ;
- **Le détecteur HP hyper fréquence** ou haute fréquence 5,8 GHz (détecteur invisible placé à l'intérieur du luminaire). Détection des mouvements à travers les portes, vitres et les parois de faible épaisseur.

Si le capteur détecte un autre mouvement, la durée d'allumage recommence son cycle.


✔ Caractéristiques techniques

- Angle ouverture du faisceau de la détection : 160° à 180°/360° (suivant les modèles) ;
- Tension : 230/240V - 50/60 Hz - Cl 2 - IP20.


✔ Réglages (exemple pour HP 610 - code 2167)



1) Un bouton **« METER »** pour ajuster la distance de la détection : de 1 à 8 m. (suivant les modèles)



2) Un bouton **« TIME »** afin de régler la durée pendant laquelle la lumière doit rester allumée. Temps d'allumage suite à une détection : de 5 sec. à 30 min. (suivant les modèles)



3) Un bouton **« LUX »** pour régler le seuil lumineux d'activation de la détection. Déclenchement de la cellule crépusculaire : de 2 lux à 2000 lux. (suivant les modèles)




HP 610




RÉFÉRENCE	CODE	€ HT
HP 610	**2167**	*68,10*

INFORMATIONS

- **Détecteur hyper-fréquence à intégrer dans les luminaires : hublots, appliques...**
- **Utilisation intérieure**



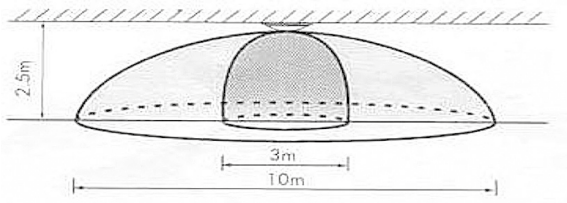



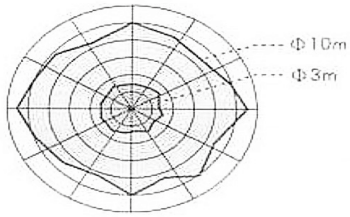



Schéma raccordement Détecteur Hyperfréquence

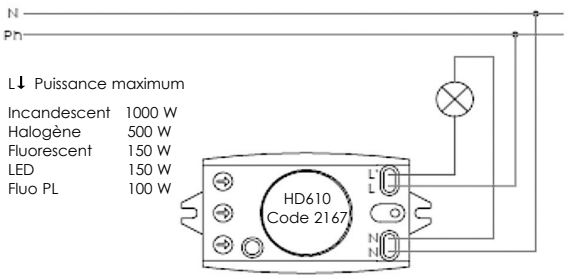

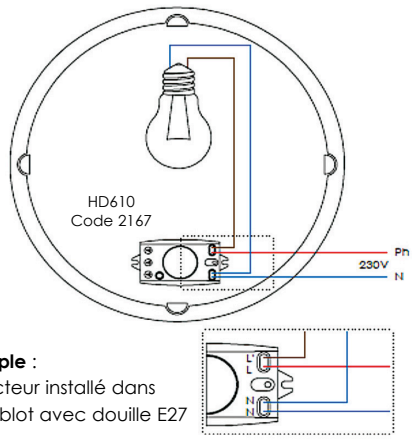

Exemple :
Détecteur installé dans un hublot avec douille E27

Schéma de raccordement : Maître et esclave

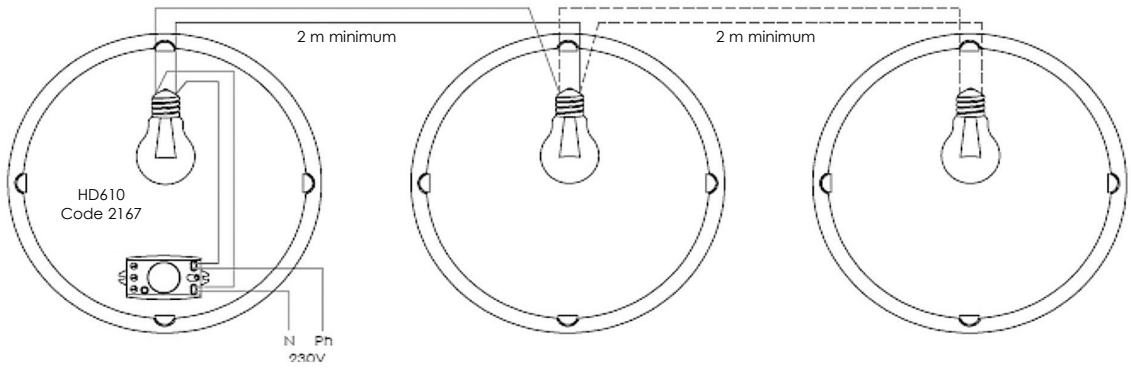

NOUVEAUTÉ 2026


SENSOR IR UNIVERSAL 360°






230V | IP 20


CODE	€ HT
52082	28,70

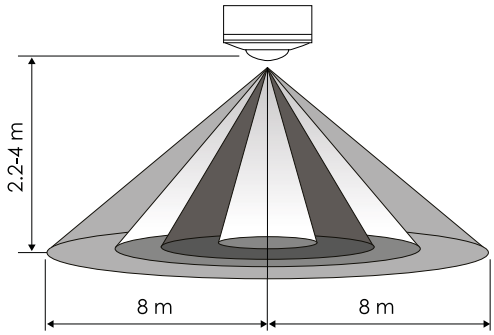

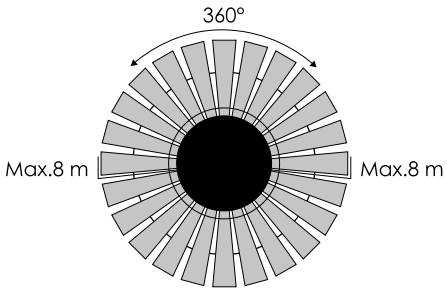

INFORMATIONS

- Détecteur infrarouge encastrable ou en saillie (accessoire fourni)
- Réglages :
  - Durée d'éclairement (10s - 7mn)
  - Crépusculaire (10 - 2000 lux)
  - Sensibilité (2 à 8 m de rayon)
- 1000W max (en LED)
- Utilisation intérieure

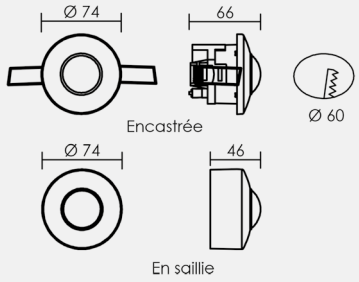


SENSOR IR UNIVERSAL CORRIDOR 360°






230V | IP 20


CODE	€ HT
52081	38,30

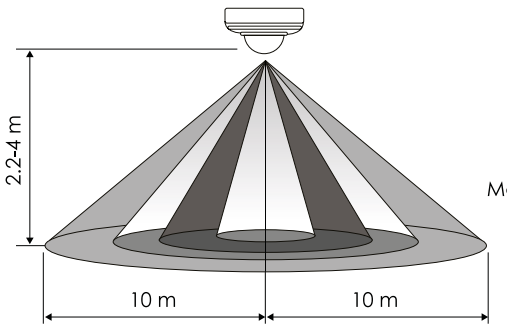

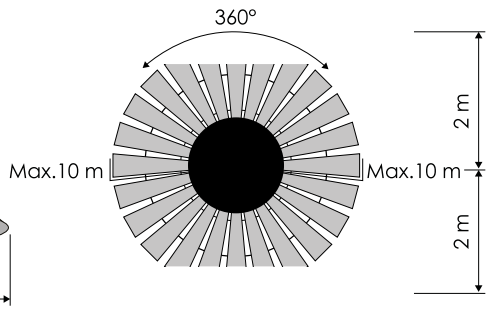

INFORMATIONS

- Détecteur infrarouge encastrable ou en saillie (accessoire fourni)
- 4 cellules de détection IR longue distance 10 m
- Réglages :
  - Durée d'éclairement (10s - 10 mn)
  - Crépusculaire (10 - 2000 lux)
  - Sensibilité (2 à 10 m de rayon)
- 1000W max (en LED)
- Utilisation intérieure




SENSOR IR X2 ORIENTABLE PLAFOND


NOUVEAUTÉ 2026



230V | IP 65 | VOL.2


CODE	€ HT
52084	25,50

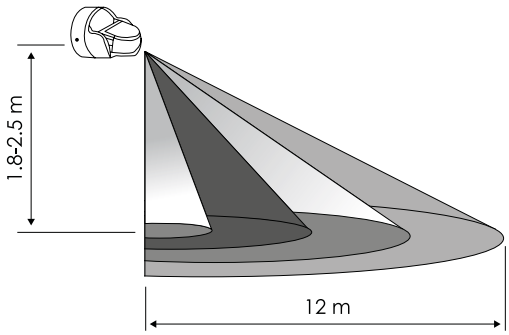



INFORMATIONS

- Détecteur infrarouge plafond à double détection horizontale 180° et verticale 360°
- Réglages :
  - Durée d'éclairement (10s - 15 mn)
  - Crépusculaire (3 - 2000 lux)
  - Sensibilité (12 m max)
- 300W max (en LED)
- IP65 : utilisation intérieure ou extérieure





SENSOR IR X2 ORIENTABLE MUR



230V | IP 65 | VOL.2


CODE	€ HT
52083	22,30

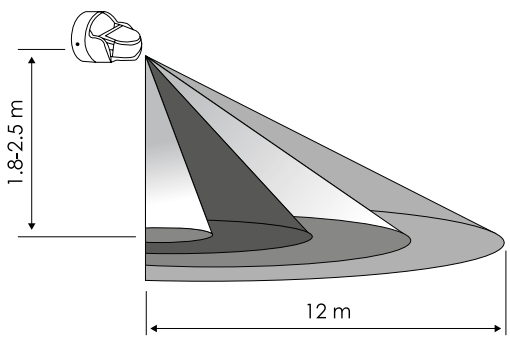



INFORMATIONS

- Détecteur infrarouge mur à double détection : horizontale 120° / verticale 180°
- Réglages :
  - Durée d'éclairement (10s - 15 mn)
  - Crépusculaire (3 - 2000 lux)
  - Sensibilité (12 m max)
- 300W max (en LED)
- IP65 : utilisation intérieure ou extérieure

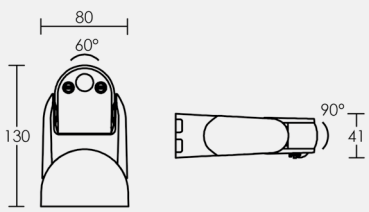

NOUVEAUTÉ 2026

SENSOR IR INTER MUR 160°






Basculement gauche-droite


230V | IP 20


CODE	€ HT
52080	24,50

INFORMATIONS

- Détecteur infrarouge encastrable dans les murs
- Possibilité de marche forcée : mode ON ; mode OFF ; mode SENSOR
- Réglages :
  - Durée d'éclairement (10 s - 7 mn)
  - Crépusculaire (3 - 2000 lux)
- 200 W max (en LED)
- Utilisation intérieure

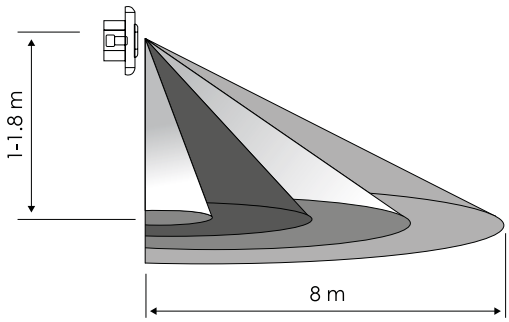

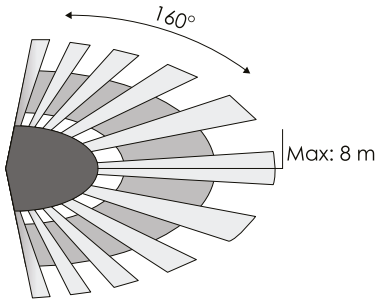



SENSOR IR x2 UNIVERSAL 12 m IP54





230V | IP 54 | IK05


CODE	€ HT
52086	36,70

INFORMATIONS

- Détecteur infrarouge pour mur ou plafond ou angle à double détection : horizontale 180° / verticale 70°
- Réglages :
  - Durée d'éclairement (10s - 15 mn)
  - Crépusculaire (10 - 2000 lux)
  - Sensibilité (12 m max)
- 1000 W max (en LED)
- IP54 : utilisation intérieure ou extérieure

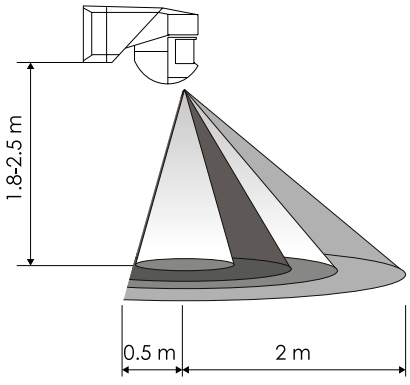

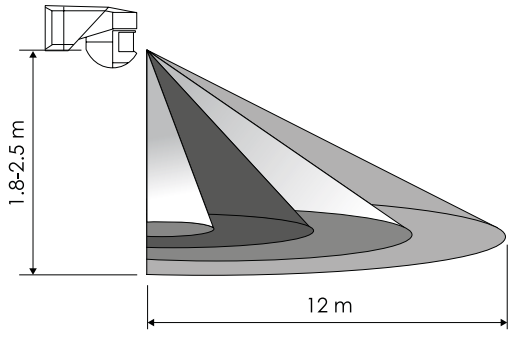

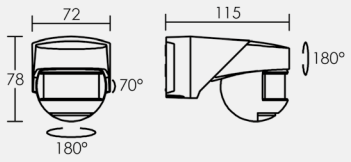


NOUVEAUTÉ 2026


SENSOR IR FLAT 6 m 360° IP65



230V | IP20 IP65


CODE	€ HT
52085	19,10

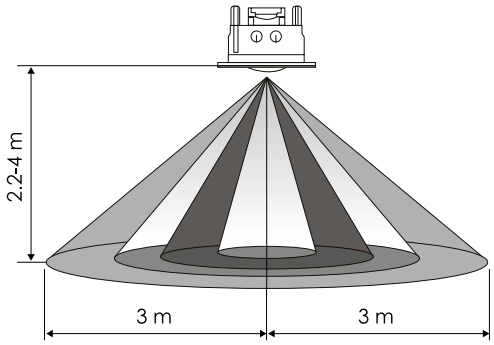

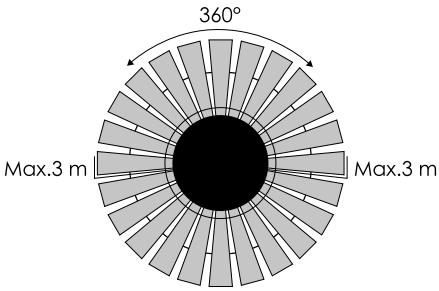

INFORMATIONS

- Détecteur infrarouge encastrable dans les plafonds
- Réglages :
  - Durée d'éclairement (10s - 7 mn)
  - Crépusculaire (10 - 2000 lux)
  - Sensibilité (3 m de rayon)
- 1000 W max (en LED)
- IP65 face avant : utilisation intérieure en pièces humides



SENSOR CREPUSCULAIRE IP44




230V | IP 44 | IK07


CODE	€ HT
52087	15,90

INFORMATIONS

- Détecteur crépusculaire pour installation murale
- Réglable de 3 à 2000 lux
- 300W max (en LED)
- IP44 - IK07 : convient pour utilisation intérieure ou extérieure



INTER SENSITIF ▪ SENSOR PORTE

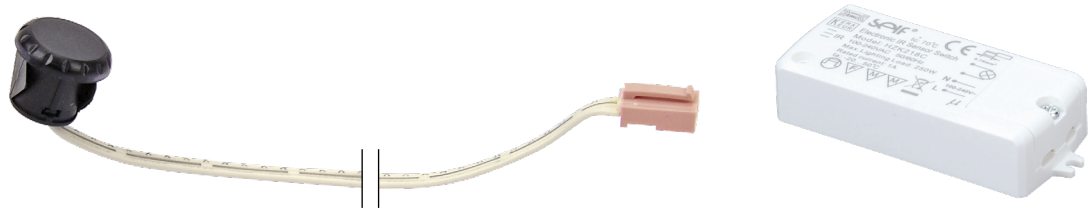






INTERRUPTEUR MINIATURE SENSITIF 230V

RÉFÉRENCE	(mm)	CODE	€ HT
HZK-218 C	13	1956	43,60

Boîtier de commande :
L x l x h : 83 x 35 x 19 mm.

Interrupteur miniature sensitif à installer dans des parois d'épaisseur minimum de 19 mm. Fonctionne au passage de la main. Interrupteur de sécurité. Capteur déporté, Câble 1,5 m et connexion sans outil. Préconisé pour les volumes 1 et 2 des salles d'eau.




DÉTECTEUR D'OUVERTURE DE PORTE 230V

RÉFÉRENCE	(mm)	CODE	€ HT
HZK-218 B	13	1955	43,60


Boîtier de commande :
L x l x h : 83 x 35 x 19 mm.


Interrupteur contact de porte à installer dans des parois d'épaisseur minimum de 19 mm. Fonctionne en ouverture ou fermeture de porte. Capteur déporté. Câble 1,5 m et connexion sans outil.

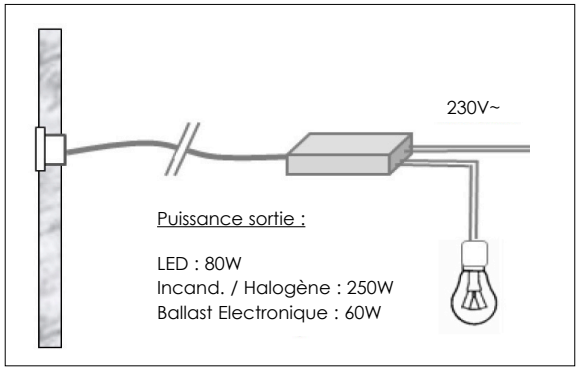

SENSOR 1



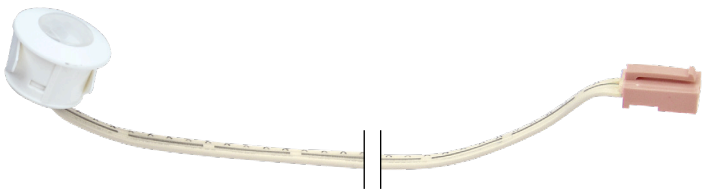



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE — 230V


RÉFÉRENCE	(mm)	CODE	€ HT
SHE-B-250	20	1954	47,70


Boîtier de commande :
L x l x h : 83 x 35 x 19 mm.


Réglages
Temporisation de 10 sec. à 3 min.


INFORMATIONS

- **Micro-détecteur de passage infrarouge à tête déportée**
- **À installer en intérieur, dans les plafonds et les cloisons, à l'horizontale ou verticale**
- **Capteur déporté. Câble 1,5 m et connexion sans outil**



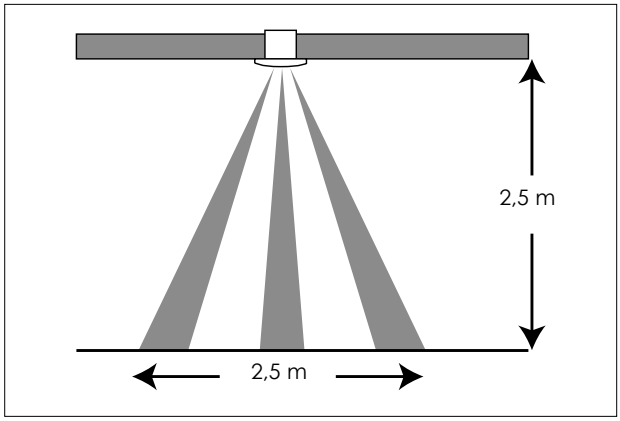

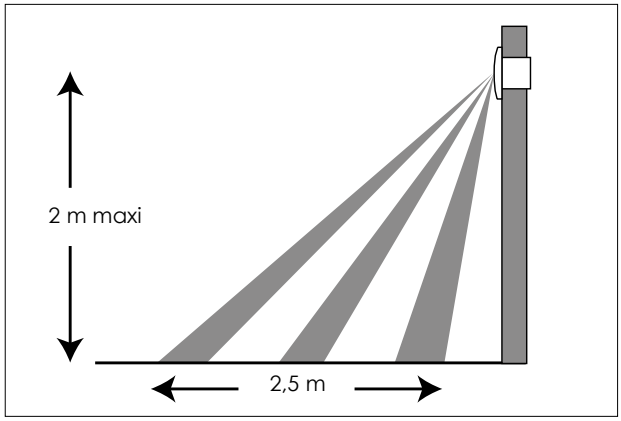

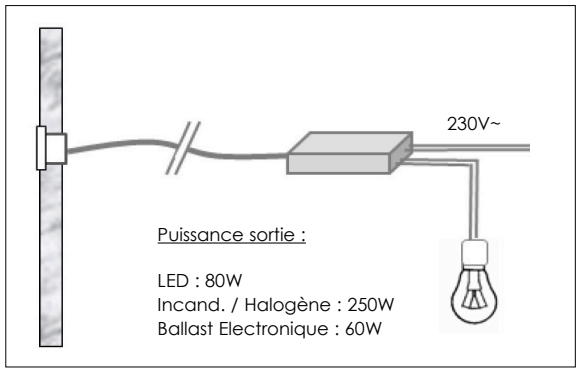



ALIMENTATIONS LED 12V

ALIMENTATIONS INTÉRIEURES



P (W)	IP	CODE	€ HT
12	20	**52029**	*20,80*

L x l x h = 100 x 42 x 25 mm
Câble de 1 m au primaire / Câble de 1 m au secondaire



P (W)	IP	CODE	€ HT
12	20	**50783**	*23,50*

L x l x h = 100 x 42 x 24 mm
Précâblé avec harnais 3 connecteurs pour S1200 / S307



P (W)	IP	CODE	€ HT
15	20	**52067**	*30,20*

L x l x h = 103 x 35,5 x 16 mm



P (W)	IP	CODE	€ HT
30	20	**0636**	*43,50*

L x l x h = 165 x 40 x 30 mm



P (W)	IP	CODE	€ HT
30	20	**52065**	*35,00*

L x l x h = 154 x 50 x 14 mm

ALIMENTATIONS EXTÉRIEURES



P (W)	IP	CODE	€ HT
50	67	**52047**	*69,00*

L x l x h = 157 x 52,9 x 36,5 mm

Appareils fonctionnant en 12V AC/DC

GU5,3 LED



S1200



HIDRO



ZETA



ALIMENTATIONS LED 24V DC ▪ INTÉRIEUR

	P (W)	IP	L x l x H (mm)	DIMMABLE	CODE	€ HT
	15	20	103 x 35,5 x 16	✘	52068	29,00
	20	20	103 x 35,5 x 16	✘	52069	44,10
	30	20	251 x 30 x 16	✘	52070	59,00
	30	20	154 x 50 x 14	✘	0632	43,50
	30	20	158 x 45,8 x 18,3	✔	52055	35,00
	50	20	159,9 x 57,8 x 18	✘	52050	35,00
	50	20	177 x 57,8 x 21,8	✔	52056	59,50
	60	20	170 x 44,5 x 28,2	✘	52066	81,10
	60	20	304,6 x 30 x 16,7	✘	52051	44,50
	75	20	180 x 60 x 30	✘	52010	91,80
	100	20	170 x 44,5 x 28,2	✘	52048	56,00
	100	20	200,8 x 63 x 30	✔	52057	107,00
	150	20	179,4 x 62,5 x 30,6	✘	52049	68,00
	180	20	316 x 44,9 x 33	✘	0732	248,00

Appareils fonctionnant en 24V DC


MEUBLED 2



EGO




SLIMLED



JAKLED 60 HR



FLEX-LED



FLEXICOB



ALIMENTATIONS LED 24V DC ▪ EXTÉRIEUR



P (W)	IP	CODE	€ HT
30	67	**0695**	*60,70*

L x l x h = 160 x 50 x 40 mm
Précâblée H05RNF 0,60 m au primaire et secondaire



P (W)	IP	CODE	€ HT
50	67	**52052**	*69,00*

L x l x h = 157 X 52,9 X 36,5 mm
Précâblée H05RNF 0,50 m au primaire et secondaire



P (W)	IP	CODE	€ HT
100	67	**52053**	*85,00*

L x l x h = 172,6 X 62,5 X 38 mm
Précâblée H05RNF 0,50 m au primaire et secondaire



P (W)	IP	CODE	€ HT
240	67	**52054**	*123,00*

L x l x h = 220,6 X 62,5 X 41,3 mm
Précâblée H05RNF 0,50 m au primaire et secondaire



P (W)	IP	CODE	€ HT
320	67	**52013**	*411,30*

L x l x h = 252 x 90 x 44 mm
Précâblée H05RNF 0,30 m au primaire et secondaire

Appareils fonctionnant en 24V DC


EGO



JAKLED 60 HR



FLEX-LED



FLEXICOB



ALIMENTATIONS LED CC



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
350 mA	3,8	20	**0728**	*36,70*

L x l x h = 65 x 39 x 20 mm



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
350 mA	25	20	**0058**	*148,00*

L x l x h = 130 x 43 x 30 mm
Fourni avec connexion, code 2141
Variable PWM : variable par bouton poussoir ou commande DALI



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
350 mA	4,9	20	**0607**	*33,10*

L x l x h = 65 x 29 x 20 mm

Série LUCIA 2





Prévoir les accessoires de raccordement.
- Rallonge de 2 m avec connexions, code **1397**, *2,70 € HT.*
- Connexions pour 3 spots LUCIA 2 en 350mA, code **2140**, *9,70 € HT.*
- Connexions pour 6 spots LUCIA 2 en 350mA, code **2141**, *14,70 € HT.*



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
250 - 700 mA	12 - 33	20	**52044**	*55,00*

L x l x h = 103 x 68 x 30 mm
Précâblée avec connecteur 1/4 de tour
DALI 2 PUSH DIM



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
400 - 750 mA	18 - 30	20	**52038**	*49,00*

L x l x h = 142 x 46 x 28 mm
Variable par coupure de phase

DALLE HAUTE EFFICACITE



Alimentation avec connexion



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
500 mA	12	20	**0984**	*41,10*

L x l x h = 111 x 42 x 24 mm

ALIMENTATIONS LED ≥ 800 mA



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
800 mA	35	20	**0055**	*32,50*
1050 mA	60	20	**0052**	*47,10*



METROPOLIS



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
950 mA	44	20	**52026**	*52,00*

L x l x h = 123 x 79 x 30 mm
Précâblée avec connecteur
Variable TRIAC (par coupure de phase)



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
0,6 - 1,1 A	29-48	20	**52030**	*74,90*

L x l x h = 103 x 68 x 30 mm
Précâblée avec connecteur
Variable DALI 2

DALLES LED



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
1000 mA	40	20	**52028**	*11,40*

L x l x h = 108 x 42 x 25 mm
Précâblée avec connecteur
Alimentation de rechange de la dalle PREMIUM



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
1050 mA	44	20	**52043**	*61,00*

L x l x h = 187 x 45 x 30.5 mm
Variable DALI 2 + PushDIM

FLAT



TBT	P (W)	IP	CODE	€ HT
800 mA	40	20	**52039**	*61,00*
900 mA	35	20	**52040**	*61,00*

L x l x h = 187 x 45 x 30.5 mm
Variable DALI 2 + PushDIM

FOXY




VARIATION PWM - 12/24V DC



24V DC

P (W)	DIM. (mm)	CODE	€ HT
288	138 x 40 x 28,5	**50060**	*188,30*

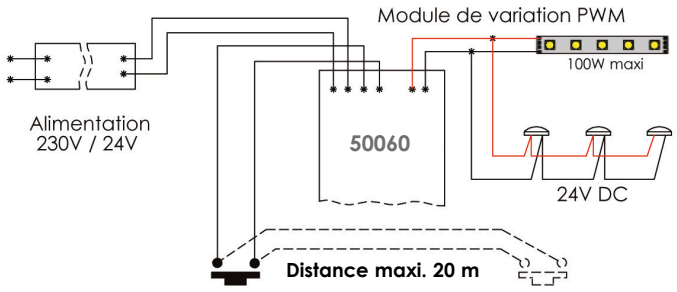

INFORMATIONS

- **Module de variation PWM intégrant les fonctions PUSHDIM, DALI 2, 0-10V, 1-10V**
- **Alimentation (non dimmable) à commander séparément**

ALIMENTATIONS 24V DC ▪ VARIABLES



P (W)	IP	CODE	€ HT
30	20	**52055**	*35,00*

L x l x h = 158 x 45,8 x 18,3 mm
avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée



P (W)	IP	CODE	€ HT
50	20	**52056**	*59,50*

L x l x h = 177 X 57,8 X 21,8 mm
avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée



P (W)	IP	CODE	€ HT
100	20	**52057**	*107,00*

L x l x h = 200,8 X 63 X 30 mm
avec boite de connexion repiquable sans outil précâblée

MODULES DE GESTION


PROTOCOLE DE GESTION	TYPE DE VARIATION EN SORTIE	DIM (mm)	CODE	€ HT
DALI	TRIAC (coupure de phase)	46 x 45 x 20	**52045**	*75,00*
tuya	TRIAC (coupure de phase)	46 x 45 x 20	**52046**	*75,00*

Compatibles avec les boîtes d'encastrement standards




INFORMATIONS

- **Permet le pilotage simple de vos installations DALI et TUYA**




- Schéma de câblage DALI

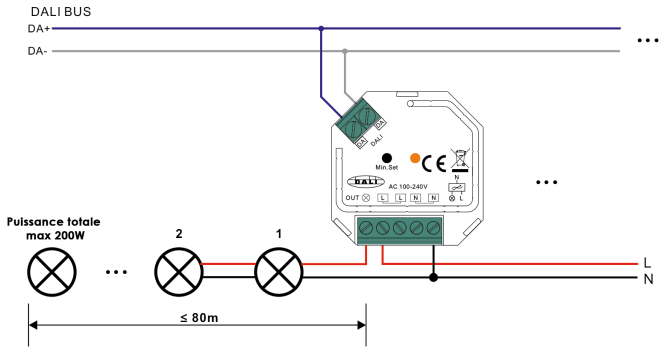


52045




- Schéma de câblage **PUSH DIM**

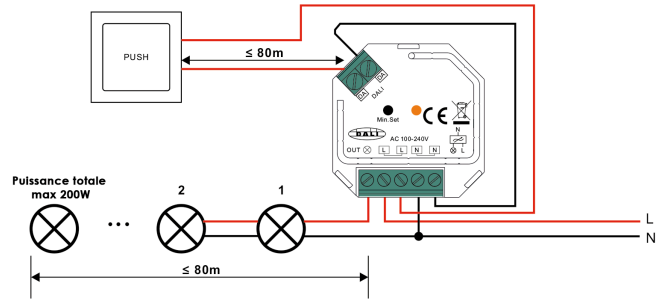

- Schéma de câblage tuya



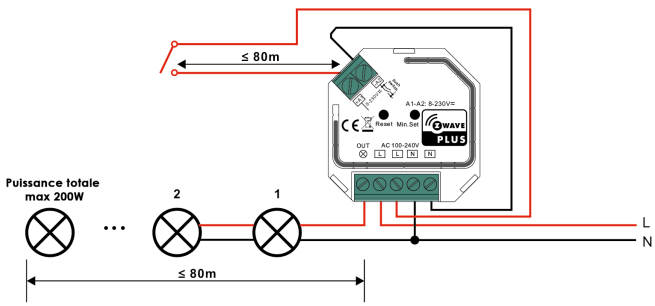


52046




RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION

Des transformateurs et des convertisseurs électroniques en faux plafond suivant le GUIDE UTE C 15 559

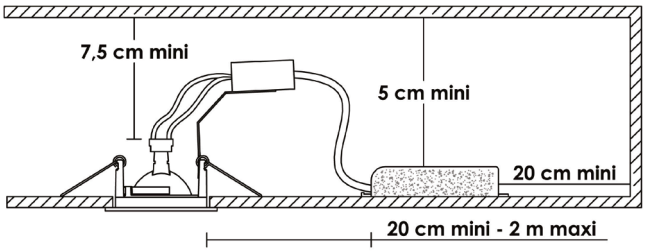

Les convertisseurs électroniques fonctionnent à des fréquences de 35 à 40 Khz.

C'est pourquoi les longueurs de câbles au secondaire ne doivent jamais dépasser **plus de 2 m**.

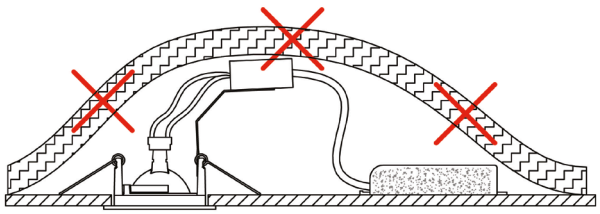

Ne jamais recouvrir les spots, les transformateurs, les convertisseurs et les alimentations LED, **de matière isolante si indiqué avec le picto :**



Câble, fils sur le secondaire Haute Température résistant à 170°. Section 1,5 mm² minimum. Primaire et Secondaire.

Accessibilité

1- **Faux-plafonds démontables :** les transformateurs, les convertisseurs, et les alimentations LED, doivent être **fixés et installés** sur des parties fixes des faux-plafonds.


2- **Faux-plafonds non démontable :** il est admis d'introduire un transformateur, un convertisseur ou une alimentation LED, sans les fixer à travers l'orifice de ce faux-plafond destiné à recevoir l'appareil d'éclairage.
Si le transformateur ou le convertisseur alimente plusieurs appareils, une trappe d'accès est obligatoire.
Le matériel y compris les appareillages doivent être disposés de façon **à faciliter leur visite, leur entretien et leur remplacement**.

TRANSFORMATEUR FERROMAGNÉTIQUE

Le guide UTE C15-559 autorise une chute de tension maximale de 5% de la tension nominale afin d'assurer le fonctionnement normal des appareils d'éclairage.
Le guide détermine ainsi directement les longueurs de câble admissibles pour une installation en 12V dans le cas de transformateurs ferromagnétiques.
(voir tableau ci-dessous)

Sections des conducteurs ou fils électriques. Longueurs maxi./chute de tension de 5% en 12V					
P (VA)	**I (A)**	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
20	1,7	12 m	20 m	32 m	
50	4,2	4,8 m	8 m	12 m	19 m
60	5	3,8 m	6,3 m	10 m	15 m
100	8,3	2,4 m	4 m	6,4 m	9,6 m
150	12,5	1,6 m	2,7 m	4,3 m	6,4 m
200	16,6		2 m	3,2 m	4,8 m
250	20,8		1,6 m	2,6 m	3,8 m
300	25			2,12 m	3,2 m

Exemples de configurations :

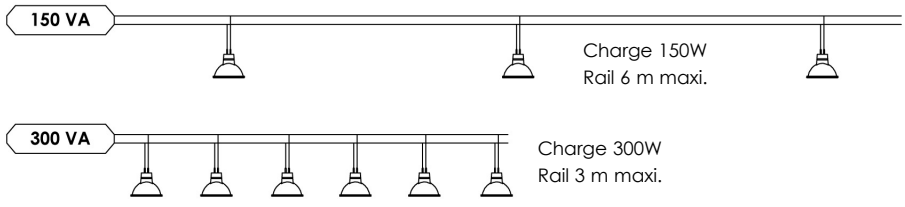

CONVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES

DE SÉCURITÉ POUR LAMPE HALOGÈNE 12V



SV - SIMPLE BORNIER

230V | 12V AC/DC | IP 20

RÉFÉRENCE	P (W)	CÂBLE	CODE	€ HT
SV	20 - 60	sans	3991	11,20

*fils de 0,4 m de section 1 mm².

TRANSFORMATEURS

DE SÉCURITÉ POUR LAMPE HALOGÈNE 12V




TS

230V | 12V AC/DC | IP 20

P (W)	Ø X H (mm)	POIDS (kg)	CODE	€ HT
150	115 x 71	1,8	0884	117,20
200	115 x 85	2,3	0885	150,90
300	135 x 95	2,8	0886	185,00

INFORMATIONS

- TS = transformateur torique
- Corps polycarbonate noir



TRANSFORMATEURS 12V

DEKO

230V | 12V AC/DC | IP 20 | 850°C

P (W)	COULEUR	CODE	€ HT
200	noir	1486	130,00
200	blanc	1485	130,00
300	noir	1560	140,10
300	blanc	1561	140,10






ACCESSOIRES

DÉSIGNATION	COULEUR	CODE	€ HT
coupole	blanc	1565	19,50
connexion de rail	blanc	1553	17,70
connexion de rail	noir	1552	17,70




INFORMATIONS

- Transformateur torique
- Corps polycarbonate
- Commander séparément la base, la coupole, la ou les connexions de rails



		Installation possible sur							
		RAIL 1 ALLUM.	RAIL 3 ALLUM.		PATÈRE	LUMEN MAX	ANGLE FAISCEAU	IRC	SDCM	FLICKER FREE
		saillie	saillie	encastré						
	**KOSEN** p. 187		✔			4150	90°	>80	**<6**	**oui**
	**IKAR** p. 188	✔	✔		✔	3800	36° / 60°	**>90**	**<3**	**oui**
	**NINETY** p. 190	✔	✔		✔	4000	30° / 60°	**>90**	**<3**	**oui**
	**TEK 32** p. 193	✔	✔			3100	36° / 60°	**>90**	<6	**oui**
	**TEK 20** p. 194	✔	✔			1950	36°	**>90**	<6	**oui**
	**TEK 12** p. 195	✔	✔			1150	36° / 60°	**>90**	<6	**oui**
	**POLARIS** p. 196	✔	✔		✔	2570	45°	**>90**	<6	**oui**
	**LUMI** p. 198	✔	✔		✔	2400	32°	**>90**	**<3**	**oui**
	**BOKEN** p. 201		✔			1230	36°	**>90**	**<6**	**oui**
	**ELMA CCT** p. 200	✔	✔		✔	840	30°	**>90**	**<6**	**oui**
	**TIMEO** p. 199		✔			3000	36°	**>90**	<6	**oui**
	**EVOLI** p. 202	✔	✔			850	36°	>80	**<3**	non
	**EVOLI CCT** p. 203	✔	✔			930	36°	**>90**	<6	**oui**
	**NOLAN** p. 204	✔			✔	600	36°	>80	<6	**oui**
	**JUDY** p. 206	✔	✔		✔	400	36°	>80	<6	**oui**
	**KELY** p. 212				✔	500	36°	>80	<6	**oui**
	**RUBIS** p. 214	✔			✔	500	36°	>80	<6	**oui**
	**YEO** p. 214	✔				500	36°	>80	<6	**oui**
	**DIAM** p. 215	✔			✔	500	36°	>80	<6	**oui**
	**ZAO** p. 216	✔			✔	500	36°	>80	<6	**oui**


1 ALLUMAGE ▪ 029

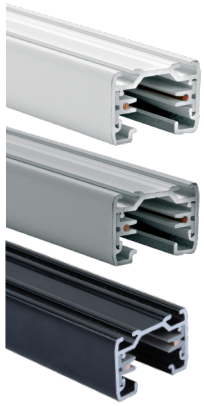

MODÈLE 029 - NOKIA 1

230V | IP 20 | IK02

RÉFÉRENCE	L (m)	COULEUR	CODE	€ HT
GB 2100	1	blanc	1645	41,80
GB 2200	2	blanc	1646	83,70
GB 2100	1	gris	1613	41,80
GB 2200	2	gris	1614	83,70
GB 2100	1	noir	1631	41,80
GB 2200	2	noir	1632	83,70



Alimentation droite



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1647	14,90
noir	1615	14,90

Alimentation gauche



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1648	14,90
noir	16102	14,90

Alimentation centrale



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1649	12,30
noir	1616	37,20

Raccord en ligne



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1650	10,30
noir	1617	10,30

Embout fermeture



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1657	3,70
noir	1620	3,70

Raccord orientable



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1651	59,60
noir	1618	59,60

Coude 90° GB 34



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1652	50,30
noir	16103	50,30

Raccord en T



COULEUR	RÉF.	CODE	€ HT
blanc	GB37	1653	68,50
blanc	GB40	1654	68,50
noir	GB37	16106	68,50
noir	GB40	16107	68,50

Croix GB 38



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1655	89,20
noir	16104	89,20

Kit suspension




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1658	33,60
noir	16105	33,60

Raccord fileté



COULEUR	CODE	€ HT
chromé	1660	4,80

Vue de dessous

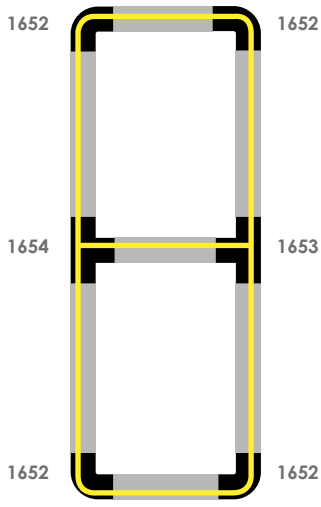

Adaptateur (> 10 kg)



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1656	22,40
gris	1619	22,40
noir	1633	22,40

Adaptateur (< 10 kg)



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	1606	18,80
gris	1604	18,80
noir	1605	18,80

Adaptateur compact (> 10 kg)



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16100	16,20
noir	16101	16,20


3 ALLUMAGES ▪ 023




MODÈLE 023

230V | IP 20 | IK02

L (m)	CODE BLANC	CODE NOIR	€ HT
1	16114	16113	33,90
2	16124	16123	65,50
3	16134	16133	92,80




Alimentation droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16347	16,80
noir	16346	16,80

Alimentation gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16349	16,80
noir	16348	16,80

Adaptateur




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16341	15,60
noir	16340	15,60

Embout de fermeture




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16355	3,80
noir	16354	3,80

Coude à 90° terre intérieure




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16351	32,40
noir	16350	32,40

Coude à 90° terre extérieure




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16353	32,40
noir	16352	32,40

Jonction linéaire




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16343	12,20
noir	16342	12,20

Kit suspension




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16345	10,40
noir	16344	10,40

Connexion en T terre droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16358	50,70
noir	16357	50,70

Connexion en T terre gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16360	50,70
noir	16359	50,70

Fixation plafond




COULEUR	CODE	€ HT
-	16356	8,40

Connecteur croix 023




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16361	62,30
noir	16362	62,30

Alimentation centrale 023




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16363	29,50
noir	16364	29,50

Jonction orientable 023



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16365	49,50
noir	16366	49,50

Vue de dessous

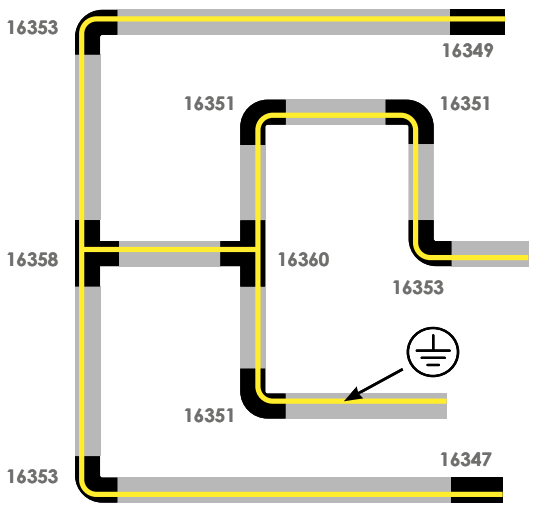

3 ALLUMAGES ▪ 023 DALI


NOUVEAUTÉ 2026




MODÈLE 023 DALI

230V | IP 20 | IK02

L (m)	CODE BLANC	CODE NOIR	€ HT
1	16140	16141	40,70
2	16142	16143	81,50
3	16144	16145	122,20




Alimentation droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16146	21,60
noir	16147	21,60

Alimentation gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16148	21,60
noir	16149	21,60

Alimentation centrale 023




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16164	44,90
noir	16165	44,90

Adaptateur




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16138	15,60
noir	16139	15,60

Coude à 90° terre intérieure




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16150	44,90
noir	16151	44,90

Coude à 90° terre extérieure




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16152	44,90
noir	16153	44,90

Jonction linéaire




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16166	14,00
noir	16167	14,00

Jonction orientable 023




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16168	82,80
noir	16169	82,80

Connexion en T terre intérieure droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16154	71,50
noir	16155	71,50

Connexion en T terre intérieure gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16156	71,50
noir	16157	71,50

Connexion en T terre extérieure droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16158	71,50
noir	16159	71,50

Connexion en T terre extérieure gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16160	71,50
noir	16161	71,50

Fixation plafond




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16174	8,40
noir	16175	8,40

Connecteur croix 023



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16162	98,00
noir	16163	98,00

Embout de fermeture



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16170	1,80
noir	16171	1,80



Kit suspension

COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16172	10,40
noir	16173	10,40
Filin alu (rechange)	16336	8,00




3 ALLUMAGES ENCASTRÉS ▪ 023




MODÈLE 023

230V | IP 20 | IK02

L (m)	CODE BLANC	CODE NOIR	€ HT
1	16115	16116	48,60
2	16125	16126	92,80
3	16135	16136	128,60




Alimentation droite




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16374	16,80
noir	16375	16,80

Alimentation gauche




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16376	16,80
noir	16377	16,80

Alimentation centrale




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16378	30,50
noir	16379	30,50

Adaptateur




COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16341	15,60
noir	16340	15,60

Embout de fermeture



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16372	4,20
noir	16373	4,20

Jonction linéaire **AVEC** contact électrique



COULEUR	CODE	€ HT
blanc	16370	11,40
noir	16371	11,40




RACCORDS POUR CONNEXIONS ÉTANCHES

IP 68



52060



52061



52062



52063



52064













DÉSIGNATION	TENSION / COURANT	SECTION CÂBLE (mm²)	DIAMÈTRE CÂBLE SORTANT	CODE	€ HT
Raccord 2 câbles - RL2 3P	450V - 16A	0,5 - 1,5	5-9 mm, 9-12 mm	**52060**	***8,90***
Raccord 2 câbles - RL2 5P	450V - 16A	0,5 - 2,5	5-9 mm, 9-12 mm, 10-14 mm	**52061**	***16,20***
Raccord 3 câbles - RLT2 3P	450V - 16A	0,5 - 1,5	5-9 mm, 9-12 mm	**52062**	***16,20***
Raccord 3 câbles - RL3 AUTO	450V - 40A	0,5 - 6	M25:5-9 mm, 9-12 mm, 10-14 mm	**52063**	***16,00***
Raccord 4 câbles - RL4 AUTO	450V - 40A	0,5 - 6	M20:5-9 mm, 9-12 mm	**52064**	***20,00***



EXEMPLES DE MONTAGE

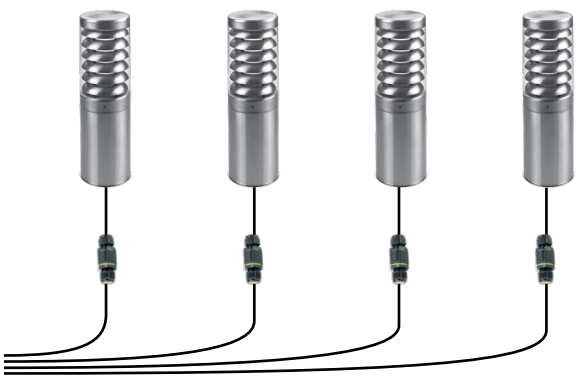

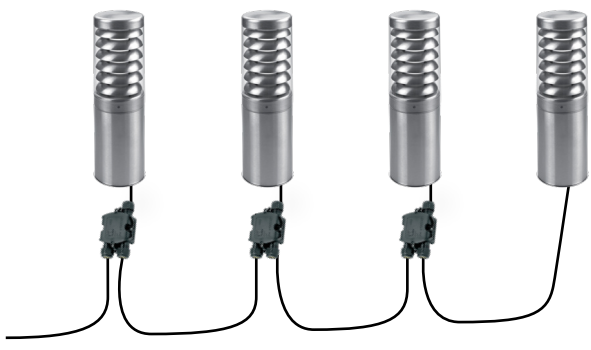

B1




Encastrable directement dans les plafonds et les murs en maçonnerie et béton armé.

Excellent élément de protection pour installation traditionnelle en faux plafond.


Pour spot à lampe 230V GU10 50W max. alimenté directement sans transformateur.

Accepte des luminaires de découpe :
Ø mini. : 50 mm / Ø max. : 103 mm
haut max. : 100 mm
Ne pas encastrer de transformateur, ni de convertisseur dans cette boîte B1.

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
TEK PF 03	1790	23,60
Outil fixe-boîte	1791	57,50



B2

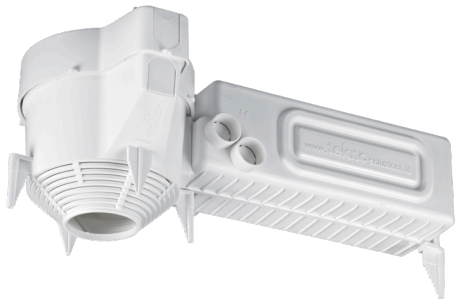


Emplacement prévu pour recevoir un convertisseur électronique, code 0642.

Pour lampe 50W max.

Accepte des luminaires de découpe :
Ø mini. : 50 mm
Ø max. : 103 mm
haut maxi. : 100 mm.

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
TEK PF 03 T	1950	40,20



B20




Corps en polycarbonate.


Pour lampe 75W max.

Accepte des luminaires de découpe :
Ø mini. : 60 mm
Ø maxi. : 125 mm
haut maxi. : 90 mm.

DÉSIGNATION	CODE	€ HT
TEK PF 05	1951	25,10



TÉLÉCOMMANDES DE RECHANGE POUR LES PROJECTEURS

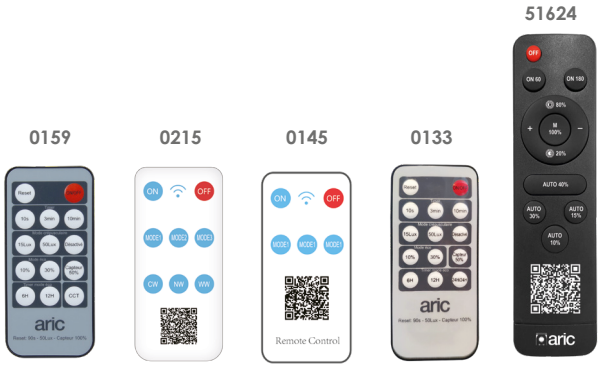

CODE	
0159	Télécommande de rechange pour projecteurs TWISTER 4 SENSOR
0215	Télécommande de rechange pour projecteurs CISPO
0145	Télécommande de rechange pour projecteurs TONIK
0133	Télécommande de rechange pour projecteurs MICHELLE SENSOR et WINK 2 SENSOR
51624	Télécommande de rechange pour projecteurs WINK 2 SOLAIRE

SENSOR DE RECHANGE



CODE	
50787	Détecteur crépusculaire infrarouge détachable pour projecteurs MICHELLE SENSOR


CIRCUITS LED

DINA

CODE	
0500	**Jeu de 2 ressorts (pour 0508 et 0509)**

DINO

CODE	**Circuit de 16 LED pour DINO**
2107	LED Blanc Froid (pour **0514**)
2229	LED 4000 K (pour **51781**)



CERO

CODE	**Circuit de 14 LED pour CERO**
2110	LED Blanc Froid (pour **0525**)
2230	LED 4000 K (pour **51779**)
0519	**Jeu de 2 ressorts (pour 0525 et 0526)**

SUKO

CODE	**Circuit de 52 LED avec Driver**
2091	LED couleur Blanc (pour **0300**)



EGO et BOLO

CODE	**Circuit de 9 LED pour EGO et BOLO**
1274	LED couleur Blanc chaud (pour **1757/1814**)
1214	LED couleur Bleu (pour **1758/1815**)

DOUILLES - CONNEXIONS

1

0805

2

0799

3

0809

4

1502

5

1504


6


0531


0400

CODE	UE	
0805	1	(1)- **Douille universelle** T.B.T avec fil silicone 120 mm (G4, G5.3, Gy6.35)
0799	1	(2)- **Douille universelle** T.B.T avec fil silicone 150 mm
0809	10	(3)- **Douille** T.B.T pour spot Skylab Explorer Héliostat fil avec Téflon 120 mm
1502	1	(4)- **Douille** GU10 et **connexion sans outil**
1504	1	(5)- **Douille** GU10 et **connexion sans outil** pour TIPO, SPEED (sans support)
0531	1	(6)- **Douille G5 pour MF**
0400	1	(7)- **Adaptateur douille E40 vers E27**

CLIPS - RESSORTS

8

1971

9

1973

10

1976

11

1970

12

1972

CODE	UE	
1971	10	(8)- **Clips** de tenue de lampe dia 50 mm pour spot SATURNE avec clip reposant sur 3 picots
1973	10	(9)- **Clips** de tenue de lampe dia 50 mm pour FIXO LUNAR 50 et spot SATURNE avec clip reposant dans 2 fentes
1976	10	(10)- **Clips** de tenue de lampe dia 63 mm pour OMEGA GAMMA
1970	10	(11)- **Ressort** fixation pour SATURNE
1972	10	(12)- **Ressort** fixation pour FIXO LUNAR 50 DISK GALAXY

TRANSFORMATEURS

13

0870

14

1222

CODE	UE	
0870	1	(13)- **Transformateur** pour spot SKYLAB EXPLORER HÉLIOSTAT
1222	1	(14)- **Transformateur** pour AQUASOL et HYDROSTAR

INSTALLATION ET ENTRETIEN

DES ENCASTRÉS DE SOL, BORNES ET LAMPADAIRES

Pour les appareils encastrés dans le sol, l'installation doit être faite avec un maximum de soin en respectant les instructions de montage, et les règles de l'art de l'installation électrique suivant la norme **NF C 15-100**.

INSTALLATION

- Pour tous les appareils, il est indispensable de créer un **drainage efficace** (sable gravier de 25 à 30 cm), pour éviter la formation d'eau stagnante au fond du puits des appareils.
- Le raccordement des appareils doit être réalisé en **câble souple type H07 RNF**. Cela afin de faciliter l'entretien de l'appareil et d'éviter aussi l'effort sur les presse-étoupes pendant l'installation (Prévoir 30 à 50 cm de câble en fond de puits). **Notez que la condensation peut avoir comme origine le câble lui-même si l'appareil est raccordé avec du câble rigide**.

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LAMPE

- **Ne jamais intervenir sous la pluie ou par temps de brouillard**.
- Pour extraire le verre (l'écran), utiliser exclusivement un tournevis plat ou une ventouse.
- Allumer le projecteur et le laisser fonctionner afin d'**assécher l'atmosphère interne** pour éviter toute condensation ultérieure sur le verre ou l'écran.
- Nettoyer parfaitement les joints, le verre, l'écran, les pas de vis... il est indispensable que la base sur laquelle s'appuie le joint, soit **parfaitement propre**. Enduire la visserie de graisse neutre afin de mieux assurer le remplacement des lampes ou des composants.
- **Respecter l'ordre de montage** des joints, du verre et de la couronne, positionner le verre ou l'écran correctement dans le bon sens. Respecter l'orientation du bloc optique en cas d'éclairage asymétrique.
- Serrer les vis progressivement, décalées en quinconce (utiliser l'outil adapté à la tête de vis).
- Veiller impérativement à ce que la glace ou l'écran du luminaire encastré **ne soit pas recouvert de feuilles, sable boue, écorces…**

REMPLACEMENT IMPÉRATIF DU VERRE, DE L'ÉCRAN S'IL EST CASSÉ OU ÉBRÉCHÉ, ET DES JOINTS ENDOMMAGÉS OU USÉS.

CONSIGNES EN CAS DE PROBLÈME (avant appel du fabricant) INTRODUCTION D'EAU

Due à la condensation :

- Sécher l'appareil en respectant les 9 points ci-dessus.
- Vérifier le câble d'alimentation exclusivement du câble souple.

Due à la surchauffe :

- Voir les détériorations : écran, ballast, amorceur, douille…
- Vérifier la tension d'alimentation, le positionnement du branchement 230-240-250V.
- Vérifier la bonne installation du luminaire dans un lit de gravier périphérique.



- **Une surtension de 10% provoque une élévation de température supérieure à 20% et divise la durée de vie des composants et des lampes par deux.**
- **Une installation dans la terre ou la tourbe provoque une élévation de température très importante.**

ENTRETIEN

L'entretien des encastrés de sol est **indispensable pour garantir leurs performances**, mécaniques, électriques et photométriques. Cette maintenance est préconisée à **chaque changement de lampe** ou au **minimum tous les ans**. À noter pour les sites exposés (fortement pollués, bord de mer, etc.), un entretien plus rapproché s'impose.

- **Inox 304 : ne convient pas en milieu salin.**
- **Inox 316 : convient en milieu salin sous réserve d'un entretien approprié et régulier plusieurs fois par an** (cf. kit de nettoyage).

QUELQUES RÈGLES SIMPLES

- Repérer les réglages et inclinaison afin de repositionner correctement le luminaire après la maintenance.
- Verre : vérifier son état (cassé ou point de chauffe anormal).
- Câble : si le projecteur est en façade, vérifier que le câble ne facilite pas le cheminement de l'eau (aménagement goutte d'eau).
- Presse-étoupe : vérifier l'état du serrage. Contrôler l'état de corrosion et de fixation de tous les éléments extérieurs du projecteur.
- Enlever les obstacles accumulés, nettoyer, graisser si besoin.
- **RAPPEL : ne jamais intervenir sous la pluie ou par temps de brouillard.**

GARANTIE

La garantie est valable à condition que les instructions de montage et d'installation **soient suivies**, ainsi que l'entretien **tous les six mois,** du lavage des surfaces, de la verrerie et de la révision des parties électriques.

La garantie n'est pas valable pour les dommages sur la peinture dus au mauvais emploi, abus ou accident qui entraîne une **corrosion excessive**. Les dommages ou ce qui dérive des actes de vandalisme sont de toute façon exclus. La garantie des luminaires ne couvre pas les désastres naturels.

AVANT / APRÈS



Kit d'entretien et de rénovation de l'INOX comprenant :

➡ 2 éponges de polissage + 1 agent actif




Application préconisée **tous les 6 mois** pour conserver les caractéristiques esthétiques de l'INOX.

CODE	€ HT
2166	***68,10***

Indice IP
Premier chiffre caractéristique : degré de protection contre la pénétration de corps solides.

IP	TEST	Description	NF EN 60 598	UTE C15-103
IP 2X		La partie électrique du luminaire est protégée contre **les corps solides supérieurs à 12 mm** (doigt de la main).		
IP 3X		La partie électrique du luminaire est protégée contre **les corps solides supérieurs à 2,5 mm**.		**AE2**
IP 4X		La partie électrique du luminaire est protégée contre **les corps solides supérieurs à 1 mm**.		**AE3**
IP 5X		La partie électrique du luminaire est protégée contre **les poussières**.		**AE4**
IP 6X		La partie électrique du luminaire est totalement protégée contre **les poussières**.		**AE5**

Indice IP
Deuxième chiffre caractéristique : degré de protection contre la pénétration de corps liquides.

IP	TEST	Description	NF EN 60 598	UTE C15-103
IP X1		Le luminaire est protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.		**AD2**
IP X2		Le luminaire est protégé contre les chutes d'eau jusqu'à 15° par rapport à la verticale.		
IP X3		Le luminaire est protégé contre les chutes d'eau jusqu'à 60° par rapport à la verticale.		**AD3**
IP X4		Le luminaire est protégé contre les chutes d'eau de toutes les directions.		**AD4**
IP X5		Le luminaire est protégé contre les jets d'eau à la lance de toutes les directions.		**AD5**
IP X6		Le luminaire est protégé contre les jets d'eau à la lance assimilables aux paquets de mer.		**AD6**
IP X7		Le luminaire est protégé contre les effets de l'immersion entre 0,15 et 1m.		**AD7**
IP X8		Le luminaire est protégé contre les effets de l'immersion sous pression.		**AD8**

Indice IK
Degré de protection procuré par les enveloppes contre les chocs mécaniques externes.

IK 02	**(150 g à 133 mm)**	**0,2 j**	**AG1**
IK 07	**(500 g à 400 mm)**	**2 j**	**AG2**
IK 08	**(1700 g à 300 mm)**	**5 j**	**AG3**
IK 10	**(5000 g à 400 mm)**	**20 j**	**AG4**

Indications - Recommandations


Luminaire ne pouvant pas être recouvert de matériau isolant thermique.

***ta* ... °C**
Température assignée maximale ambiante.

***tc* ... °C**
Température maximale du boîtier.




L'appareil peut être monté dans un meuble constitué d'un matériau normalement inflammable.




L'appareil peut être monté dans ou sur un meuble dont le degré d'inflammabilité de la matière n'est pas connue.


Température de surface du déclenchement de la sécurité.



Emploi d'un câble d'alimentation d'interconnexion résistant à la chaleur (exemple : 170)


Luminaires pour conditions sévères d'emploi.


Remplacement de tout écran de protection fissuré.


Ce symbole placé sur le luminaire indique qu'il n'y a pas de verre de protection et que l'on doit utiliser les lampes halogènes basse pression.


Ce symbole indique qu'il faut impérativement avoir un verre de protection sur le luminaire.



Avertissement contre l'usage des lampes faisceau froit (réflecteur dichroïque interdit).




Distance minimale des objets éclairés.

Classe d'isolation électrique selon la norme NF C 71 000


Symbole	Classe	Définition
	**1**	**Le luminaire possède une isolation fonctionnelle avec une borne de terre, liaison équipotentielle.**
	**2**	**Le luminaire possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Double isolation sans mise à la terre.**
	**3**	**Le luminaire fonctionne en très basse tension de sécurité (TBTS). Tension inférieure à 50 V.**




Pour toute installation dans une salle d'eau, se conformer impérativement à la norme NFC 15-100 partie 7-701.

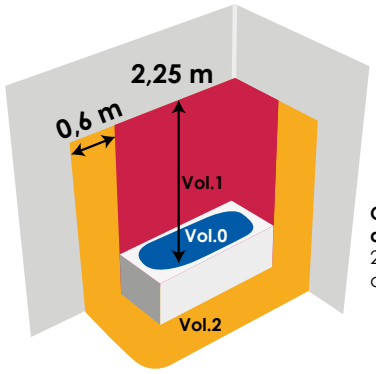


Cas d'une salle d'eau avec baignoire
2,25 m mini au fond de la baignoire

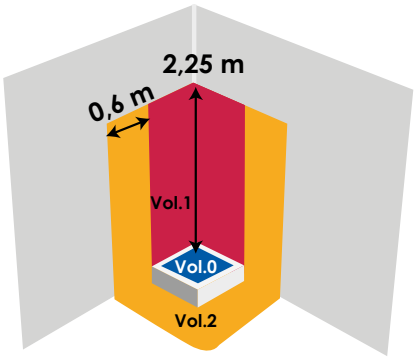

Cas d'une salle d'eau avec receveur ou bac
2,25 m mini au fond du receveur

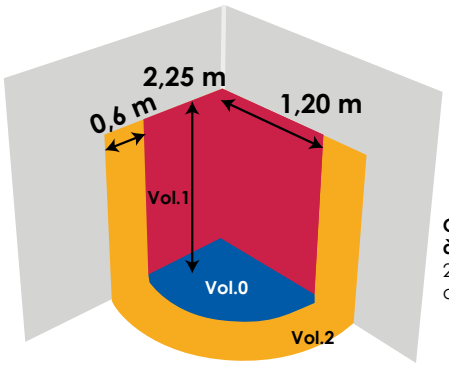

Cas d'une douche à l'italienne
2,25 m mini du sol fini

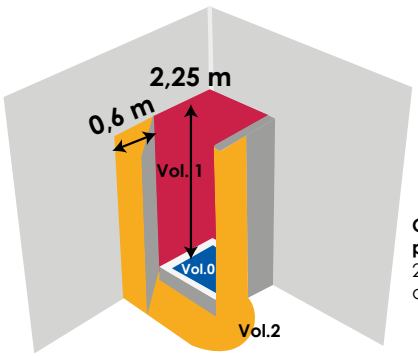

Cas d'une douche avec paroi ou cloison et porte
2,25 m mini du fond du receveur ou sol fini

VOLUME 0

C'est le volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche. Pour les douches de plain-pied à l'italienne (sans receveur), il est délimité par le fond de la douche et le plan horizontal situé 10 cm au dessus du point le plus haut du fond de la douche et en partie latérale par les limites du volume 1.
Sont autorisés les luminaires IPX7 de classe 3 alimentés en TBTS limitée à 12V en courant alternatif 30V en courant continu alimentés en T.B.TS.
L'alimentation de sécurité doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

VOLUME 1

C'est le volume délimité en partie latérale :
- par les bords extérieurs de la baignoire ou du receveur de douche,
- pour les douches de plain-pied à l'italienne (sans receveur), par le cylindre vertical de rayon 1,20 m et dont l'axe passe par le centre de la tête de douche, par le point-raccord du flexible de douchette ou par l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie,
- pour les douches à jets horizontaux, les parois faisant obstacle aux jets.

Sa hauteur est limitée par le plus élevé des plans horizontaux suivants, soit au-dessus du volume 0 jusqu'à 2,25 m au dessus du sol fini ou du fond de la baignoire si celui-ci est au dessus du sol fini, soit au-dessus de la douche de tête.
Dans le cas de douche à têtes multiples, le volume 1 est délimité par l'ensemble des volumes individuels définis depuis chaque tête ou flexible
Sont autorisés les luminaires de classe 3 alimentés en TBTS limitée à 12V courant alternatif ou 30V courant continu - IP X4 ou, IP X5 en présence de jets horizontaux en provenance d'une douche ou pour raison de nettoyage.
L'alimentation doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.


VOLUME 2

C'est le volume situé à 0,6 m du bord du volume 1. La limite en hauteur est identique à celle du volume 1.
La limite basse est celle du sol fini.
Sont autorisés les luminaires de classe 2 - 230V et protégés par disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA max - IP X4 ou, IP X5 en présence de jets horizontaux pour raison de nettoyage, et les luminaires autorisés en volume 1.
L'alimentation doit être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

HORS VOLUMES

C'est le volume situé en dehors des volumes 0, 1, et 2.

Pour toute installation, se conformer impérativement à la norme NFC 15-100 partie 7-702.

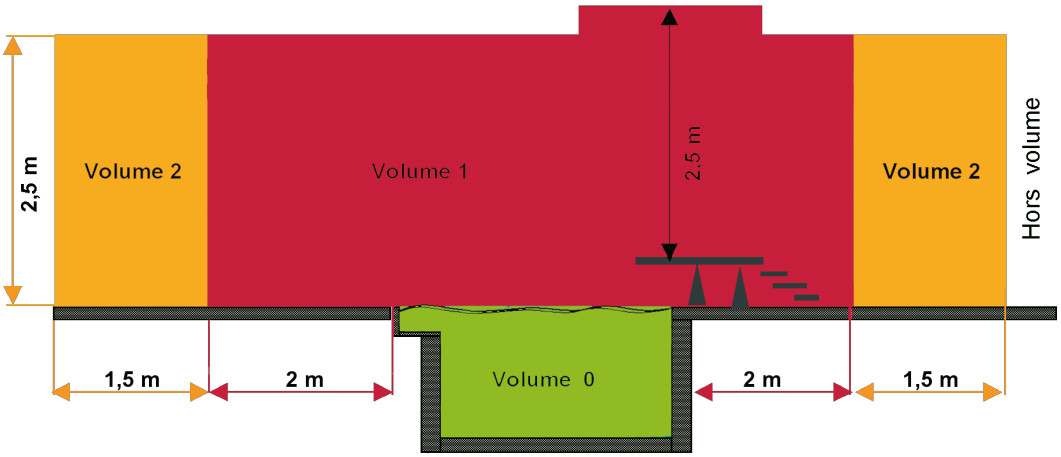





VOLUME 0

Ce volume comprend l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond et les pédiluves.
Seuls sont autorisés les luminaires IPX8 de classe 3 alimentés en TBTS limités à 12V en courant alternatif ou 30V en courant continu.

L'alimentation doit toujours être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

VOLUME 1

Ce volume est limité par :
- le volume 0 ;
- le plan vertical situé à 2 m des bords du bassin ;
- un plan horizontal situé à 2,5 m du sol ou de la surface.

Seuls sont autorisés les luminaires IPX5 de classe 3 alimentés en TBTS limités à 12V en courant alternatif ou 30V en courant continu.

L'alimentation doit toujours être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

VOLUME 2

Ce volume est limité par :
- le plan vertical extérieur du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5 m de ce dernier
- le sol ou la surface sur un plan horizontal situé à 2,5 m au dessus du sol.

Sont autorisés les luminaires de :
- **classe 3 alimenté en TBTS,**
- **classe 2 - 230V,**

Ces appareils doivent avoir un degré de protection minimal de :
- **IP X2 pour les piscines à l'intérieur des bâtiments,**
- **IP X5 pour les piscines à l'extérieur des bâtiments ou si présence de jet d'eau pour nettoyage.**

L'alimentation doit toujours être installée en dehors des volumes 0, 1 et 2.

Toute commande entraine de plein droit l'adhésion de l'acheteur aux présentes conditions générales nonobstant toute stipulation contraire des conditions générales de nos clients.

1- COMMANDES

Toutes les commandes doivent être adressées par écrit ou par télécopie. Nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à nos matériels sans avoir à modifier pareillement les appareils livrés ou à livrer.
Compte tenu des impératifs de fabrication, nous pourrons, pour les commandes de lampes de types spéciaux, livrer en plus ou en moins 10 % du nombre de lampes commandées.

II - OFFRES

Le délai de validité de nos offres est de deux mois. Nos fournitures sont limitées aux matériels désignés dans le devis. Les prix de nos propositions sont révisables en fonction des formules mentionnées dans notre proposition.

III - FACTURATION

Nos factures sont établies aux prix en vigueur à la date de livraison, compte tenu, pour les lampes de types spéciaux, des majorations de prix indiquées dans nos barèmes.

IV - DÉLAIS

Les livraisons sont faites au fur et à mesure de nos possibilités. En cas d'impossibilité de fournir tel ou tel matériel, comme de livrer dans le délai convenu, il ne pourra être réclamé de dommages et intérêts.

V - LIVRAISONS

Une participation forfaitaire aux frais de transport et d'emballage de nos lampes et matériels est facturée. Cette participation est fixée à 25 € net HT. Toutefois, nos expéditions bénéficieront du franco de port et d'emballage pour toute commande unitaire à livrer en une seule fois en Métropole d'une valeur de 500 € net HT. Commande minimum : 75 € HT. Pour les commandes inférieures : frais fixe de 20 € HT. Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port et contre rermboursement. Il appartient à l'acheteur de faire toutes les réserves nécessaires et d'exercer tous recours éventuels contre les transporteurs en cas d'avaries ou de manquants.

VI - RETOUR

Aucun retour de matériel ne pourra être effectué sans notre accord écrit au préalable. Le matériel, dont le retour aura été accepté, devra être réexpedié dans son emballage d'origine en parfait état franco de port et à l'adresse indiquée.

VII - PAIEMENTS

Le paiement de nos factures s'éffectue :
- soit au comptant avec un escompte (le montant est le même que pour le paiement anticipé et est indiqué sur chaque facture) ;
- soit sous réserve de références favorables 30 jours fin de mois date de facture, sans escompte.

La date d'échéance de délais de paiement est la date d'encaissement effectif de la créance. Elle est indiquée sur nos factures. On entend par paiement comptant celui faisant l'objet d'un encaissement effectif sous 20 jours maximum, date de facture.

VIII - PAIEMENT ANTICIPÉ

Tout paiement anticipé donne droit à un escompte dont le taux est de 1/12 du taux de base bancaire par période de 30 jours. Il est indiqué sur toutes nos factures.

IX - PÉNALITÉS DE RETARD

En application de la loi 92-1442 du 31-12-1992, tout retard de paiement par rapport aux dates contractuelles donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard calculée par application aux sommes restant dues, d'un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette. Le montant de la pénalité de retard sera exigible après mise en demeure de notre part. Un forfait de 40 € sera facturé en plus pour frais de gestion.
Les termes de paiement convenus ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

X - GARANTIE

Les appareils d'éclairage sont garantis selon la durée légale. La main-d'œuvre et les frais de transport éventuels sont toutefois à la charge du client. La garantie ne couvre pas les défectuosités qui proviendraient du non-respect des prescriptions d'utilisation, d'une cause étrangère au matériel (mauvaise installation électrique, surtension, foudre, etc...), ou de toutes modifications ou interventions du client ou d'un tiers, sans notre accord.
La date de prise en compte de la garantie est la date indiquée dans le document de cession entre le distributeur et son client (BL ou facture).
Aucune indemnitée ne sera accordée pour privation de jouissance.

XI - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Paris sera compétent. La création de traite n'entraine pas une dérogation à cette clause attributive de juridiction.

XII - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'à paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires.
Le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entrainer la revendication de ces biens. L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, les risques de perte ou de déterioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

XIII - DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

L'identifiant unique FR002049_05WBSP attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société ARIC (siret : 77573074000013).
Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Equipements Electriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ecosystem.
Les prix indiqués dans nos tarifs ne tiennent pas compte de l'éventuel impact économique de l'obligation faite par le décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 aux producteurs d'équipements électriques et électroniques, d'assurer la collecte et l'élimination des déchets issus de ces équipements. Les prix de vente des équipements visés par le décret sus mentionné sont donc sujets à révision en cours d'année.

XIV - Responsabilité Elargie du Producteur (REP)

L'identifiant unique FR210922_01PPSM attribuée par l'ADEME à la société ARIC (siret : 77573074000013) atteste de son enregistrement au registre des producteurs de la filière REP emballages ménagers et papiers graphiques, en application de l'article 62 de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire (loi AGEC) adoptée le 10 février 2020.

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
0032	119,70 €	B	1	HC
0046	33,00 €	B	1	HC
0052	47,10 €	B	1	583
0055	32,50 €	B	1	583
0058	148,00 €	B	1	159/582
0097	11,20 €	B	1	64
0098	11,20 €	B	1	64
0099	20,50 €	B	1	64
0103	2,30 €	B	1	64
0120	15,70 €	B	1	322
0121	24,90 €	B	1	322
0122	10,50 €	B	1	321
0127	40,00 €	B	1	542/543
0133	6,80 €	B	1	596
0134	9,50 €	B	1	478
0135	9,50 €	B	1	478
0145	5,00 €	B	1	424/596
0159	7,00 €	B	1	401/596
0169	2,30 €	B	1	84
0191	35,00 €	B	1	538
0196	21,90 €	B	1	418/438
0197	21,90 €	B	1	418/438
0198	35,00 €	B	1	534
0208	35,00 €	B	1	535
0212	35,00 €	B	1	534
0214	35,00 €	B	1	533
0215	5,00 €	B	1	426/596
0221	45,20 €	B	1	216
0222	63,80 €	B	1	216
0250	20,50 €	B	10	246
0251	23,30 €	B	10	246
0252	29,50 €	B	10	246
0257	159,20 €	B	1	216
0260	57,90 €	B	1	214
0261	55,10 €	B	1	HC
0284	154,00 €	B	1	214
0300	92,20 €	B	1	436
0325	55,10 €	B	1	215
0326	250,40 €	B	1	HC
0327	353,70 €	B	1	HC
0358	23,00 €	B	1	248
0362	21,50 €	B	1	248
0368	114,00 €	B	1	326
0369	114,00 €	B	1	326
0378	35,40 €	B	1	219
0400	3,00 €	B	1	597
0428	58,60 €	B	1	HC
0433	207,00 €	B	1	564
0441	101,10 €	B	1	HC
0442	144,60 €	B	1	HC
0448	67,90 €	B	1	550/551
0481	89,90 €	B	1	376
0482	102,30 €	B	1	HC
0500	NC	B	2	596
0514	57,70 €	B	1	HC
0515	57,70 €	B	1	506
0519	NC	B	2	596
0525	49,40 €	B	1	HC
0527	63,50 €	B	1	HC
0531	1,72 €	B	1	597
0575	67,90 €	B	1	544/548/552
0589	9,60 €	B	1	257
0599	0,11 €	B	1	291
0607	33,10 €	B	1	159/161/582
0624	27,40 €	B	1	257
0632	43,50 €	B	1	292/580
0636	43,50 €	B	1	579/0
0651	12,20 €	B	10	244
0652	14,30 €	B	10	244
0653	20,90 €	B	10	244
0695	60,70 €	B	1	292/581
0728	36,70 €	B	1	159/582
0732	248,00 €	B	1	292/580
0739	36,20 €	B	1	434
0743	16,00 €	B	1	434
0780	22,30 €	B	1	505
0789	58,10 €	B	1	HC
0790	47,20 €	B	10	433
0797	224,70 €	B	1	549
0799	3,20 €	C	10	597
0801	82,10 €	B	1	437
0802	82,10 €	B	1	437
0803	213,70 €	B	1	564
0804	107,50 €	B	1	564
0805	4,20 €	C	10	597
0809	4,20 €	C	10	597
0827	111,70 €	B	1	564
0848	5,50 €	B	2	257/294/295
0857	10,90 €	B	2	257/294/295
0870	47,50 €	C	1	597
0881	24,00 €	B	1	165
0884	117,20 €	B	1	587
0885	150,90 €	B	1	587
0886	185,00 €	B	1	587
0935	3,20 €	B	1	169
0952	64,20 €	B	1	562
0984	41,10 €	B	1	582
0989	4,00 €	B	1	165
1022	38,20 €	B	1	295
1041	22,30 €	B	1	295
1051	7,40 €	B	1	318
1052	8,30 €	B	1	320
1120	24,70 €	B	10	247
1121	28,00 €	B	10	247
1122	34,50 €	B	10	247
1124	58,90 €	B	10	247
1127	13,40 €	B	1	556/557
1169	86,80 €	B	1	420
1173	2,90 €	B	1	557
1176	234,10 €	B	1	HC
1191	86,80 €	B	1	420
1196	86,80 €	B	1	420
1197	351,30 €	B	1	HC
1207	20,80 €	B	1	504/505
1214	42,60 €	B	1	596
1222	121,00 €	B	1	597
1271	50,40 €	B	1	378
1273	89,10 €	B	1	378
1274	44,70 €	B	1	596
1277	70,60 €	B	1	HC
1278	76,40 €	B	1	HC
1309	95,50 €	B	1	420
1315	61,70 €	B	1	322
1316	103,80 €	B	1	322
1319	97,40 €	B	1	322
1343	55,40 €	B	1	294
1345	62,70 €	B	1	319
1348	52,40 €	B	1	322
1373	44,20 €	B	1	214
1381	42,10 €	B	1	HC
1387	51,80 €	B	1	319
1388	81,70 €	B	1	319
1390	12,50 €	B	1	169
1392	14,00 €	B	1	169
1393	10,10 €	B	1	169
1395	15,20 €	B	1	169
1397	2,70 €	B	1	159
1485	130,00 €	B	1	587
1486	130,00 €	B	1	587
1502	3,00 €	B	1	597
1504	2,80 €	B	1	597
1552	17,70 €	B	10	587
1553	17,70 €	B	10	587
1560	140,10 €	B	1	587
1561	140,10 €	B	1	587
1565	19,50 €	B	1	587
1604	18,80 €	B	1	181/589
1605	18,80 €	B	1	181/589
1606	18,80 €	B	1	181/589
1613	41,80 €	B	1	181/589
1614	83,70 €	B	1	181/589
1615	14,90 €	B	1	181/589
1616	37,20 €	B	1	181/589
1617	10,30 €	B	1	181/589
1618	59,60 €	B	1	181/589
1619	22,40 €	B	1	181/589
1620	3,70 €	B	1	181/589
1631	41,80 €	B	1	181/589
1632	83,70 €	B	1	181/589
1633	22,40 €	B	1	181/589
1634	49,20 €	B	1	376
1635	56,30 €	B	1	376
1636	34,40 €	B	1	HC
1637	34,40 €	B	1	HC
1638	151,90 €	B	1	377
1645	41,80 €	B	1	181/589
1646	83,70 €	B	1	181/589
1647	14,90 €	B	1	181/589
1648	14,90 €	B	1	181/589
1649	12,30 €	B	1	181/589
1650	10,30 €	B	1	181/589
1651	59,60 €	B	1	181/589
1652	50,30 €	B	1	181/589
1653	68,50 €	B	1	181/589
1654	68,50 €	B	1	181/589
1655	89,20 €	B	1	181/589
1656	22,40 €	B	1	181/589
1657	3,70 €	B	1	181/589
1658	33,60 €	B	1	181/589
1659	187,60 €	B	1	377
1660	4,80 €	B	1	181/589
1675	521,10 €	B	1	550
1691	429,60 €	B	1	551
1692	231,50 €	B	1	552
1700	179,00 €	B	1	523
1706	265,60 €	B	1	553
1709	253,30 €	B	1	553
1713	30,10 €	B	1	174
1714	47,10 €	B	1	175
1720	344,70 €	B	1	HC
1725	36,20 €	B	1	460
1726	36,20 €	B	1	460
1736	44,10 €	B	1	460
1739	87,10 €	B	1	491
1740	96,70 €	B	1	491
1741	162,00 €	B	1	509
1745	44,10 €	B	1	458
1746	42,30 €	B	1	458
1748	78,50 €	B	1	522
1749	207,00 €	B	1	514
1750	236,90 €	B	1	514

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

NC : nous consulter - HC : hors catalogue

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
1752	118,00 €	B	1	522
1753	48,50 €	B	1	458
1757	81,90 €	B	4	528
1758	81,90 €	B	4	528
1764	26,10 €	B	1	HC
1777	233,60 €	B	1	552
1778	198,80 €	B	1	552
1779	234,10 €	B	1	553
1790	23,60 €	B	10	595
1791	57,50 €	B	1	595
1793	201,50 €	B	1	552
1794	233,60 €	B	1	552
1796	198,80 €	B	1	552
1797	209,70 €	B	1	552
1798	234,10 €	B	1	553
1799	246,50 €	B	1	553
1800	114,10 €	B	1	321
1814	83,80 €	B	1	528
1815	83,80 €	B	1	528
1820	73,20 €	B	1	318
1821	54,40 €	B	1	318
1837	280,50 €	B	1	553
1840	129,70 €	B	1	514
1842	117,40 €	B	1	509
1845	45,20 €	B	1	219
1855	194,00 €	B	1	523
1856	703,80 €	B	1	551
1857	133,00 €	B	1	522
1858	198,80 €	B	1	564
1859	110,30 €	B	1	564
1862	106,80 €	B	1	493
1889	106,80 €	B	1	493
1892	729,70 €	B	1	550
1893	486,40 €	B	1	550
1927	87,60 €	B	1	504
1928	87,60 €	B	1	504
1930	123,30 €	B	1	494
1931	123,30 €	B	1	494
1933	94,20 €	B	1	555
1934	94,20 €	B	1	555
1937	107,10 €	B	1	555
1938	107,10 €	B	1	555
1940	87,60 €	B	1	504
1941	94,20 €	B	1	504
1942	124,90 €	B	1	497
1943	124,90 €	B	1	497
1949	169,00 €	B	1	495
1950	40,20 €	B	1	595
1951	25,10 €	B	1	595
1954	47,70 €	B	1	577
1955	43,60 €	B	1	169/576
1956	43,60 €	B	1	169/576
1970	1,10 €	B	10	597
1971	0,55 €	B	10	597
1972	0,99 €	B	10	597
1973	0,76 €	B	10	597
1976	0,76 €	B	10	597
1979	43,30 €	B	1	376
1980	61,10 €	B	1	HC
1985	24,50 €	B	1	556
2054	24,60 €	B	1	377
2059	196,20 €	B	1	562/564
2060	217,30 €	B	1	562/564
2061	256,30 €	B	1	562/564
2063	272,30 €	B	1	562/564
2091	76,10 €	B	1	596
2104	18,70 €	B	1	HC

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
2107	18,70 €	B	1	596
2110	17,60 €	B	1	596
2124	74,70 €	B	1	556
2125	74,70 €	B	1	557
2127	68,10 €	B	1	562
2140	9,70 €	B	1	159
2141	14,70 €	B	1	159
2166	68,10 €	B	1	509/599
2167	68,10 €	B	1	571
2182	23,50 €	B	1	HC
2201	39,30 €	B	1	461
2202	39,30 €	B	1	461
2205	46,90 €	B	1	461
2206	46,90 €	B	1	461
2229	18,70 €	B	1	596
2230	17,60 €	B	1	596
2348	0,14 €	B	1	293
2376	20,90 €	B	1	257
2384	21,80 €	B	1	257
2551	8,90 €	A	10	35
2554	14,30 €	A	1	35
2871	18,20 €	A	10	40
2872	22,00 €	A	10	40
2873	5,50 €	A	1	45
2874	7,50 €	A	1	45
2875	9,50 €	A	1	45
2876	40,00 €	A	1	HC
2877	7,60 €	A	1	35
2878	13,00 €	A	1	44
2879	13,00 €	A	1	44
2890	6,20 €	A	10	32
2897	6,20 €	A	10	32
2907	80,70 €	B	1	257
2908	59,80 €	B	1	257
2909	39,70 €	B	1	257
2914	42,30 €	B	1	257
2922	97,40 €	B	1	257
2924	113,60 €	B	1	257
2926	130,20 €	B	1	257
2928	18,70 €	A	10	37
2929	23,30 €	A	10	37
2938	3,00 €	A	10	28
2939	3,00 €	A	10	28
2940	2,30 €	A	10	26
2943	12,80 €	A	10	41
2946	16,20 €	A	10	41
2956	2,70 €	A	10	26
2960	5,50 €	A	10	26
2963	14,00 €	A	10	29
2964	12,00 €	A	10	29
2972	23,30 €	A	10	37
2975	7,90 €	A	10	34
2976	7,90 €	A	10	34
2979	9,00 €	A	10	29
2980	29,00 €	A	10	36
2981	2,10 €	A	10	30
2982	2,10 €	A	10	30
2991	3,50 €	A	1	28
2993	8,60 €	A	10	32
2994	8,60 €	A	10	32
2995	29,00 €	A	10	36
2997	6,90 €	A	1	30
2998	6,90 €	A	1	30
2999	12,80 €	A	10	41
3000	86,00 €	B	1	313
3001	122,60 €	B	1	315
3002	119,10 €	B	1	314

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
3003	134,50 €	B	1	315
3004	118,70 €	B	1	315
3005	131,20 €	B	1	315
3006	212,50 €	B	1	315
3007	200,20 €	B	1	315
3008	230,20 €	B	1	314
3009	233,80 €	B	1	314
3010	127,50 €	B	1	314
3011	127,50 €	B	1	314
3021	212,50 €	B	1	312
3022	150,60 €	B	1	312
3029	147,00 €	B	1	314
3030	116,70 €	B	1	556
3032	116,70 €	B	1	556
3033	155,80 €	B	1	556
3034	116,70 €	B	1	556
3036	116,70 €	B	1	556
3037	155,80 €	B	1	556
3038	116,70 €	B	1	556
3040	116,70 €	B	1	556
3041	165,50 €	B	1	556
3042	134,60 €	B	1	556
3044	134,60 €	B	1	556
3045	171,90 €	B	1	556
3046	155,80 €	B	1	556
3048	155,80 €	B	1	556
3049	197,80 €	B	1	556
3056	102,00 €	B	1	313
3058	327,60 €	B	1	556
3060	327,60 €	B	1	556
3061	371,40 €	B	1	556
3062	553,00 €	B	1	557
3064	553,00 €	B	1	557
3065	593,60 €	B	1	557
3066	596,80 €	B	1	557
3068	596,80 €	B	1	557
3069	629,10 €	B	1	557
3070	745,90 €	B	1	557
3072	745,90 €	B	1	557
3073	833,50 €	B	1	557
3074	859,40 €	B	1	557
3076	859,40 €	B	1	557
3077	974,50 €	B	1	557
3081	146,70 €	B	1	496
3083	194,20 €	B	1	496
3120	253,30 €	B	1	549
3122	253,30 €	B	1	549
3123	232,80 €	B	1	549
3124	246,50 €	B	1	549
3125	232,80 €	B	1	549
3126	253,30 €	B	1	549
3127	268,20 €	B	1	549
3128	253,30 €	B	1	549
3129	579,40 €	B	1	548
3130	496,20 €	B	1	562 à 564
3131	523,70 €	B	1	562 à 564
3133	231,50 €	B	1	552
3134	201,50 €	B	1	552
3135	253,30 €	B	1	553
3136	53,00 €	B	1	476
3137	41,50 €	B	1	476
3138	94,50 €	B	1	484
3144	34,20 €	B	1	418/438
3145	34,20 €	B	1	418/438
3150	79,00 €	B	1	536
3151	41,00 €	B	1	481
3153	60,00 €	B	1	483

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

NC : nous consulter - HC : hors catalogue

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
3154	47,00 €	B	1	435
3156	85,00 €	B	1	480
3157	54,00 €	B	1	482
3158	42,00 €	B	1	529
3159	39,00 €	B	1	529
3163	59,00 €	B	1	477
3164	44,00 €	B	1	477
3166	67,00 €	B	1	486
3167	53,00 €	B	1	489
3168	55,00 €	B	1	489
3169	65,00 €	B	1	487
3170	67,00 €	B	1	487
3630	10,30 €	B	4	463
3632	10,30 €	B	1	462
3637	16,60 €	B	1	462
3649	29,40 €	B	1	350/444
3650	25,80 €	B	1	459
3670	6,90 €	B	1	141/568
3671	13,60 €	B	1	54/64/569
3931	43,20 €	B	1	248
3932	56,00 €	B	1	248
3970	48,50 €	B	1	322
3971	95,70 €	B	1	322
3972	35,40 €	B	1	321
3973	53,80 €	B	1	318
3974	49,80 €	B	1	320
3976	100,80 €	B	1	317
3977	72,10 €	B	1	317
3978	62,80 €	B	1	317
3979	86,50 €	B	1	317
3991	11,20 €	B	1	587
4004	111,20 €	B	1	356/450
4020	360,70 €	B	1	545
4021	386,80 €	B	1	545
4023	386,80 €	B	1	545
4065	15,60 €	C	1	142
4066	15,60 €	C	1	142
4067	12,70 €	B	1	141
4068	16,20 €	B	1	141
4069	15,60 €	C	1	142
4070	226,70 €	B	1	496/554
4075	15,60 €	C	1	142
4076	14,10 €	B	1	142
4077	14,10 €	B	1	142
4080	226,70 €	B	1	496/554
4085	14,10 €	B	1	142
4106	27,10 €	C	1	143
4128	14,10 €	B	1	142
4144	22,40 €	B	1	150
4145	22,40 €	B	1	150
4146	24,70 €	B	1	150
4147	24,70 €	B	1	150
4148	42,30 €	B	1	206
4149	56,50 €	B	1	207
4150	151,60 €	B	1	206
4151	130,40 €	B	1	206
4157	229,20 €	B	1	208
4158	344,40 €	B	1	208
4159	42,30 €	B	1	206
4160	56,50 €	B	1	207
4161	151,60 €	B	1	206
4162	130,40 €	B	1	206
4163	229,20 €	B	1	208
4164	344,40 €	B	1	208
4165	65,00 €	B	1	370
4166	13,60 €	B	1	HC
4167	6,80 €	B	1	HC
4168	13,60 €	B	1	319
4169	NC	B	1	319
4170	39,70 €	C	1	153
4171	76,40 €	C	1	153
4173	82,00 €	B	1	370
4174	82,00 €	B	1	370
4175	106,30 €	B	1	378
4176	148,40 €	B	1	378
4177	213,70 €	B	1	HC
4178	303,70 €	B	1	379
4180	39,70 €	C	1	153
4181	76,40 €	C	1	153
4183	106,50 €	B	1	373
4184	106,50 €	B	1	373
4204	61,10 €	B	1	371
4205	61,10 €	B	1	371
4207	41,20 €	B	1	368
4208	67,00 €	B	1	368
4209	65,80 €	B	1	368
4210	67,00 €	B	1	368
4214	55,30 €	B	1	369
4216	55,30 €	B	1	369
4217	81,10 €	B	1	369
4218	81,10 €	B	1	369
4385	63,40 €	B	1	209
4386	63,40 €	B	1	209
4387	74,90 €	B	1	210
4388	74,90 €	B	1	210
4389	87,60 €	B	1	211
4390	87,60 €	B	1	211
4391	12,00 €	B	1	155
4392	12,00 €	B	1	155
4394	14,00 €	B	1	155
4395	14,00 €	B	1	155
4401	56,50 €	B	1	207
4402	56,50 €	B	1	207
4403	63,40 €	B	1	209
4404	63,40 €	B	1	209
4405	74,90 €	B	1	210
4406	74,90 €	B	1	210
4450	90,00 €	B	1	375
4451	90,00 €	B	1	375
4452	90,00 €	B	1	375
4453	90,00 €	B	1	375
4470	46,00 €	B	1	212
4471	46,00 €	B	1	212
4472	134,00 €	B	1	212
4473	134,00 €	B	1	212
4474	163,00 €	B	1	213
4475	163,00 €	B	1	213
4557	9,20 €	B	1	144
4558	10,30 €	B	1	144
4559	10,80 €	B	1	148
4560	13,70 €	B	1	148
4563	11,50 €	B	1	144
4564	9,20 €	B	1	144
4565	15,00 €	B	1	148
4566	10,80 €	B	1	148
4620	45,90 €	B	1	143
4648	152,60 €	B	1	527
4649	166,20 €	B	1	HC
4655	152,60 €	B	1	527
4656	12,30 €	C	1	158
4661	152,60 €	B	1	527
4662	21,70 €	B	1	217
4663	46,20 €	B	1	217
4665	69,30 €	B	1	217
4666	145,60 €	B	1	HC
4667	152,60 €	B	1	HC
4714	76,50 €	C	1	224
4725	30,20 €	B	1	152
4726	58,00 €	B	1	152
4785	5,00 €	C	1	144
4786	6,40 €	C	1	148
4802	13,70 €	C	1	145
4836	17,90 €	C	1	146
4854	5,00 €	C	10	144
4855	11,20 €	C	10	144
4856	9,30 €	C	1	145
4857	6,70 €	C	10	144
4874	6,40 €	C	10	148
4875	13,50 €	C	10	148
4880	12,50 €	B	10	144
4881	15,70 €	B	10	144
4882	14,20 €	B	10	144
4883	15,70 €	B	10	144
4884	11,20 €	C	10	144
4885	13,50 €	C	10	148
4887	8,80 €	C	10	148
4890	13,80 €	B	10	149
4891	15,90 €	B	10	149
4892	17,00 €	B	10	149
4893	11,20 €	B	1	145
4894	15,70 €	B	1	145
4895	14,80 €	B	1	146
4896	18,80 €	B	1	146
4897	17,86 €	B	1	151
4898	21,20 €	B	1	151
4899	13,70 €	C	1	146
4902	17,00 €	B	10	149
4970	17,70 €	B	1	145
4971	17,70 €	B	1	145
4972	25,00 €	B	1	146
4973	25,00 €	B	1	146
5033	98,20 €	B	1	HC
5034	98,20 €	B	1	HC
5035	27,50 €	B	1	HC
5036	27,50 €	B	1	508
5070	212,70 €	B	1	546
5072	257,90 €	B	1	546
5076	44,70 €	B	1	159
5077	44,70 €	B	1	159
5127	98,00 €	B	1	254
5137	235,80 €	B	1	HC
5138	216,40 €	B	1	526
5139	283,50 €	B	1	526
5140	260,30 €	B	1	526
5180	44,70 €	B	1	159
5181	44,70 €	B	1	159
5182	44,70 €	B	1	159
5183	44,70 €	B	1	159
5184	44,70 €	B	1	159
5185	44,70 €	B	1	159
5222	89,30 €	B	1	334
5223	84,60 €	B	1	334
5242	47,10 €	B	1	175
5243	47,10 €	B	1	175
5244	47,10 €	B	1	175
5269	325,50 €	B	1	505
5270	125,70 €	B	1	504
5326	445,40 €	B	1	502
5332	16,00 €	B	1	HC
5333	16,00 €	B	1	HC
5337	86,00 €	B	1	HC

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
5365	86,00 €	B	1	HC
5380	81,10 €	B	1	160
5381	81,10 €	B	1	160
5386	81,10 €	B	1	160
5424	100,00 €	B	1	242
5425	70,00 €	B	1	242
5426	72,00 €	B	1	242
5427	102,00 €	B	1	242
11003	2,90 €	B	1	117
11004	2,90 €	B	1	117
11005	31,80 €	B	1	117
11006	2,90 €	B	1	117
11007	2,90 €	B	1	117
11008	2,90 €	B	1	117
11009	4,00 €	B	1	117
11010	4,00 €	B	1	117
11011	4,00 €	B	1	117
11012	4,00 €	B	1	117
11013	4,00 €	B	1	117
11014	54,00 €	B	1	116
11015	42,00 €	B	1	115
11016	3,00 €	B	1	115
11017	2,90 €	B	1	HC
11018	4,00 €	B	1	HC
11030	38,40 €	B	1	125
11031	38,40 €	B	1	125
11032	38,40 €	B	1	125
11033	38,40 €	B	1	125
11034	6,40 €	B	1	124
11035	4,90 €	B	1	124
11036	6,40 €	B	1	124
11037	4,90 €	B	1	124
11038	6,40 €	B	1	124
11039	4,90 €	B	1	124
11040	5,40 €	B	1	124
11041	5,40 €	B	1	124
11042	6,90 €	B	1	124
11043	6,90 €	B	1	124
11044	5,40 €	B	1	124
11060	28,00 €	B	1	105
11061	2,50 €	B	1	104/105
11062	6,40 €	B	1	104/105
11063	35,00 €	B	1	113
11064	35,00 €	B	1	113
11065	34,00 €	B	1	104
16100	16,20 €	B	1	181/589
16101	16,20 €	B	1	181/589
16102	14,90 €	B	1	181/589
16103	50,30 €	B	1	181/589
16104	89,20 €	B	1	181/589
16105	33,60 €	B	1	181/589
16106	68,50 €	B	1	181/589
16107	68,50 €	B	1	181/589
16113	33,90 €	B	1	182/590
16114	33,90 €	B	1	182/590
16115	48,60 €	B	1	185/593
16116	48,60 €	B	1	185/593
16123	65,50 €	B	1	182/590
16124	65,50 €	B	1	182/590
16125	92,80 €	B	1	185/593
16126	92,80 €	B	1	185/593
16133	92,80 €	B	1	182/590
16134	92,80 €	B	1	182/590
16135	128,60 €	B	1	185/593
16136	128,60 €	B	1	185/593
16138	15,60 €	B	1	183/591
16139	15,60 €	B	1	183/591
16140	40,70 €	B	1	183/591
16141	40,70 €	B	1	183/591
16142	81,50 €	B	1	183/591
16143	81,50 €	B	1	183/591
16144	122,20 €	B	1	183/591
16145	122,20 €	B	1	183/591
16146	21,60 €	B	1	183/591
16147	21,60 €	B	1	183/591
16148	21,60 €	B	1	183/591
16149	21,60 €	B	1	183/591
16150	44,90 €	B	1	183/591
16151	44,90 €	B	1	183/591
16152	44,90 €	B	1	183/591
16153	44,90 €	B	1	183/591
16154	71,50 €	B	1	183/591
16155	71,50 €	B	1	183/591
16156	71,50 €	B	1	183/591
16157	71,50 €	B	1	183/591
16158	71,50 €	B	1	183/591
16159	71,50 €	B	1	183/591
16160	71,50 €	B	1	183/591
16161	71,50 €	B	1	183/591
16162	98,00 €	B	1	183/591
16163	98,00 €	B	1	183/591
16164	44,90 €	B	1	183/591
16165	44,90 €	B	1	183/591
16166	29,50 €	B	1	183/591
16167	29,50 €	B	1	183/591
16168	82,80 €	B	1	183/591
16169	82,80 €	B	1	183/591
16170	1,80 €	B	1	183/591
16171	1,80 €	B	1	183/591
16172	10,40 €	B	1	183/591
16173	10,40 €	B	1	183/591
16174	8,40 €	B	1	183/591
16175	8,40 €	B	1	183/591
16336	8,00 €	B	1	183/591
16340	15,60 €	B	1	182/185/590/593
16341	15,60 €	B	1	182/185/590/593
16342	12,20 €	B	1	182/590
16343	12,20 €	B	1	182/590
16344	10,40 €	B	1	182/590
16345	10,40 €	B	1	182/590
16346	16,80 €	B	1	182/590
16347	16,80 €	B	1	182/590
16348	16,80 €	B	1	182/590
16349	16,80 €	B	1	182/590
16350	32,40 €	B	1	182/590
16351	32,40 €	B	1	182/590
16352	32,40 €	B	1	182/590
16353	32,40 €	B	1	182/590
16354	3,80 €	B	1	182/590
16355	3,80 €	B	1	182/590
16356	8,40 €	B	1	182/590
16357	50,70 €	B	1	182/590
16358	50,70 €	B	1	182/590
16359	50,70 €	B	1	182/590
16360	50,70 €	B	1	182/590
16361	62,30 €	B	1	182/590
16362	62,30 €	B	1	182/590
16363	29,50 €	B	1	182/590
16364	29,50 €	B	1	182/590
16365	49,50 €	B	1	182/590
16366	49,50 €	B	1	182/590
16370	11,40 €	B	1	185/593
16371	11,40 €	B	1	185/593
16372	4,20 €	B	1	185/593
16373	4,20 €	B	1	185/593
16374	16,80 €	B	1	185/593
16375	16,80 €	B	1	185/593
16376	16,80 €	B	1	185/593
16377	16,80 €	B	1	185/593
16378	30,50 €	B	1	185/593
16379	30,50 €	B	1	185/593
20008	16,20 €	A	1	27
20009	18,20 €	A	1	27
20010	16,20 €	A	1	27
20011	18,30 €	A	1	27
20014	2,70 €	A	1	26
20015	6,10 €	A	1	28
20016	29,15 €	A	1	37
20017	29,15 €	A	1	37
20018	18,90 €	A	1	41
20019	17,00 €	A	1	37
20020	9,50 €	A	1	10
20021	13,50 €	A	1	10
20022	9,80 €	A	1	10
20023	9,80 €	A	1	10
20025	3,70 €	A	1	23
20026	3,70 €	A	1	23
20027	3,70 €	A	1	23
20028	2,80 €	A	1	27
20029	2,80 €	A	1	27
20030	6,80 €	A	1	31
20031	6,80 €	A	1	31
20032	5,40 €	A	1	26
20033	5,40 €	A	1	26
20036	2,30 €	A	1	26
20037	4,60 €	A	1	26
20038	4,60 €	A	1	26
20039	5,50 €	A	1	26
20040	3,70 €	A	1	22
20041	3,70 €	A	1	22
20042	4,30 €	A	1	22
20043	4,30 €	A	1	22
20044	8,00 €	A	1	22
20045	8,00 €	A	1	22
20046	4,70 €	A	1	22
20047	7,40 €	A	1	22
20048	10,90 €	A	1	22
20050	10,90 €	A	1	34
20051	10,90 €	A	1	34
20052	9,80 €	A	1	23
20053	12,90 €	A	1	23
20055	4,40 €	A	1	22
20056	10,00 €	A	1	22
20057	3,00 €	A	1	28
20058	3,00 €	A	1	28
20090	30,90 €	A	1	36
20091	30,90 €	A	1	36
20092	50,90 €	A	1	36
20093	50,90 €	A	1	36
20094	9,00 €	A	1	33
20095	9,00 €	A	1	33
20096	26,00 €	A	1	37
20097	26,00 €	A	1	37
20103	14,30 €	A	1	35
20104	14,50 €	A	1	35
20107	9,50 €	A	1	34
20110	24,40 €	A	1	11
20111	26,60 €	A	1	HC
20112	42,60 €	A	1	13
20113	65,90 €	A	1	13
20114	62,20 €	A	1	14

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

NC : nous consulter - HC : hors catalogue

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
20115	63,20 €	A	1	13
20116	14,90 €	A	1	14
20117	17,80 €	A	1	14
20118	6,60 €	A	1	15
20119	6,30 €	A	1	15
20120	34,20 €	A	1	HC
20121	8,70 €	A	1	11
20122	8,70 €	A	1	11
20125	34,00 €	A	1	43
20127	18,00 €	A	1	16
20128	16,00 €	A	1	17
20130	19,70 €	A	1	17
20131	9,00 €	A	1	29
20132	12,00 €	A	1	29
20133	14,00 €	A	1	29
20134	15,00 €	A	1	38
20135	15,00 €	A	1	38
20137	17,00 €	A	1	38
20138	17,00 €	A	1	38
20140	5,30 €	A	1	30
20141	5,30 €	A	1	30
20142	14,30 €	A	1	41
20143	14,30 €	A	1	41
20144	7,00 €	A	1	31
20146	9,45 €	A	1	33
20147	9,45 €	A	1	33
20148	9,50 €	A	1	21
20149	9,50 €	A	1	21
20150	10,50 €	A	1	25
20151	10,50 €	A	1	25
20154	28,00 €	A	1	39
20155	42,00 €	A	1	39
20156	53,00 €	A	1	39
20161	9,95 €	A	1	20
20162	9,95 €	A	1	20
50011	41,80 €	B	1	366
50012	41,80 €	B	1	366
50048	532,30 €	B	1	316
50060	188,30 €	B	1	292/584
50076	25,30 €	B	1	406/408/438
50081	38,30 €	B	1	76
50082	43,10 €	B	1	76
50097	77,20 €	B	1	433
50100	77,20 €	B	1	433
50104	38,30 €	B	1	76
50105	43,10 €	B	1	76
50123	97,29 €	B	1	100
50124	149,13 €	B	1	100
50125	169,20 €	B	1	101
50149	25,30 €	B	1	406/408/438
50160	139,00 €	B	1	358
50161	175,10 €	B	1	309
50162	117,50 €	B	1	311
50164	162,30 €	B	1	310
50165	164,60 €	B	1	198
50166	164,60 €	B	1	198
50167	164,60 €	B	1	198
50170	88,40 €	B	1	202
50171	164,60 €	B	1	198
50172	230,30 €	B	1	189
50173	230,30 €	B	1	189
50174	230,30 €	B	1	189
50175	230,30 €	B	1	189
50176	230,30 €	B	1	189
50177	230,30 €	B	1	189
50178	230,30 €	B	1	189
50179	230,30 €	B	1	189

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
50182	164,60 €	B	1	198
50183	164,60 €	B	1	198
50184	164,60 €	B	1	198
50185	164,60 €	B	1	198
50186	88,40 €	B	1	202
50187	230,30 €	B	1	188
50188	230,30 €	B	1	188
50189	230,30 €	B	1	188
50190	230,30 €	B	1	188
50191	149,13 €	B	1	100
50192	169,20 €	B	1	101
50193	187,20 €	B	1	101
50194	187,20 €	B	1	101
50195	164,60 €	B	1	198
50196	164,60 €	B	1	198
50198	164,60 €	B	1	198
50199	164,60 €	B	1	198
50205	46,00 €	B	1	436
50206	46,00 €	B	1	436
50218	213,90 €	B	1	490
50220	98,80 €	B	1	89
50221	107,00 €	B	1	89
50222	112,90 €	B	1	89
50232	273,80 €	B	1	316
50234	55,30 €	B	1	170
50235	55,30 €	B	1	170
50236	55,30 €	B	1	170
50237	55,30 €	B	1	170
50238	16,50 €	B	1	170
50242	230,30 €	B	1	HC
50243	230,30 €	B	1	HC
50247	230,30 €	B	1	HC
50248	230,30 €	B	1	HC
50251	137,50 €	B	1	335
50252	148,10 €	B	1	335
50255	131,60 €	B	1	335
50256	142,20 €	B	1	335
50261	70,60 €	B	1	176
50262	70,60 €	B	1	176
50263	65,80 €	B	1	176
50264	65,80 €	B	1	176
50265	87,40 €	B	1	177
50266	87,40 €	B	1	177
50267	81,10 €	B	1	177
50268	81,10 €	B	1	177
50272	428,90 €	B	1	HC
50273	327,90 €	B	1	539
50274	339,60 €	B	1	539
50275	180,90 €	B	1	308
50276	165,90 €	B	1	308
50278	302,00 €	B	1	HC
50279	230,30 €	B	1	HC
50280	230,30 €	B	1	HC
50281	230,30 €	B	1	HC
50282	230,30 €	B	1	HC
50283	45,90 €	B	1	HC
50284	45,90 €	B	1	539
50285	243,20 €	B	1	524
50286	243,20 €	B	1	524
50287	217,40 €	B	1	524
50288	217,40 €	B	1	524
50289	131,60 €	B	1	524
50292	237,30 €	B	1	495
50295	682,70 €	B	1	563
50296	956,50 €	B	1	531/540
50298	733,30 €	B	1	531/541
50299	58,80 €	B	1	541

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
50300	521,80 €	B	1	531/544
50302	230,30 €	B	1	HC
50303	230,30 €	B	1	HC
50304	230,30 €	B	1	HC
50320	109,00 €	B	1	358
50321	55,30 €	B	1	350/444
50322	230,30 €	B	1	189
50323	230,30 €	B	1	189
50324	230,30 €	B	1	189
50325	230,30 €	B	1	189
50326	230,30 €	B	1	189
50327	230,30 €	B	1	189
50328	230,30 €	B	1	189
50329	230,30 €	B	1	189
50330	16,50 €	B	1	86
50331	23,50 €	B	1	86
50332	16,50 €	B	1	86
50333	23,50 €	B	1	86
50334	32,00 €	B	1	86
50335	35,00 €	B	1	86
50359	20,20 €	B	1	76
50360	27,00 €	B	1	HC
50361	43,00 €	B	1	HC
50362	49,00 €	B	1	HC
50363	59,00 €	B	1	HC
50364	230,30 €	B	1	188
50365	230,30 €	B	1	188
50366	230,30 €	B	1	188
50367	230,30 €	B	1	188
50373	338,50 €	B	1	HC
50374	338,50 €	B	1	HC
50377	39,00 €	B	1	HC
50379	76,90 €	B	1	76
50380	92,20 €	B	1	76
50381	70,60 €	B	1	176
50382	65,80 €	B	1	176
50383	87,40 €	B	1	177
50384	81,10 €	B	1	177
50393	28,30 €	B	1	HC
50403	29,40 €	B	1	140
50404	29,40 €	B	1	140
50412	47,10 €	B	1	175
50414	47,10 €	B	1	175
50416	17,70 €	B	1	459
50417	39,00 €	B	1	80
50418	43,00 €	B	1	HC
50419	49,00 €	B	1	HC
50420	59,00 €	B	1	80
50425	27,90 €	B	1	249
50426	19,50 €	B	1	249
50429	55,30 €	B	1	345
50430	80,90 €	B	1	345
50431	20,90 €	B	1	138
50435	63,50 €	B	1	345
50436	72,80 €	B	1	345
50437	85,90 €	B	1	345
50438	96,40 €	B	1	345
50439	90,50 €	B	1	HC
50440	90,50 €	B	1	HC
50443	65,52 €	B	1	100
50444	58,00 €	B	1	90
50445	89,30 €	B	1	90
50446	134,00 €	B	1	90
50449	20,00 €	B	1	374
50450	20,00 €	B	1	374
50451	31,50 €	B	1	406/408/438
50453	65,52 €	B	1	100

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
50454	27,00 €	B	1	HC
50459	20,20 €	B	1	76
50465	90,50 €	B	1	HC
50466	90,50 €	B	1	HC
50467	90,50 €	B	1	HC
50468	90,50 €	B	1	HC
50470	203,40 €	B	1	98
50471	203,40 €	B	1	98
50472	203,40 €	B	1	98
50473	203,40 €	B	1	98
50474	380,70 €	B	1	98
50475	380,70 €	B	1	98
50476	380,70 €	B	1	98
50477	380,70 €	B	1	98
50478	20,90 €	B	1	138
50479	20,90 €	B	1	138
50487	25,30 €	B	1	405/438
50488	31,50 €	B	1	438
50489	11,10 €	B	1	405/438
50497	28,30 €	B	1	HC
50498	28,30 €	B	1	HC
50499	28,30 €	B	1	HC
50500	44,70 €	B	1	HC
50501	44,70 €	B	1	HC
50502	44,70 €	B	1	HC
50503	44,70 €	B	1	HC
50508	316,10 €	B	1	366
50509	316,10 €	B	1	366
50510	64,70 €	B	1	344
50511	90,30 €	B	1	344
50512	70,60 €	B	1	344
50513	97,60 €	B	1	344
50514	76,40 €	B	1	344
50515	116,60 €	B	1	344
50516	22,40 €	B	1	121
50517	22,40 €	B	1	HC
50518	13,10 €	B	1	84
50519	13,10 €	B	1	84
50527	202,10 €	B	1	478
50536	22,40 €	B	1	140
50538	25,90 €	B	1	84
50539	25,90 €	B	1	84
50541	27,10 €	B	1	84
50542	255,00 €	B	1	492
50543	255,00 €	B	1	492
50544	102,00 €	B	1	313
50545	197,50 €	B	1	304
50546	217,40 €	B	1	304
50547	217,40 €	B	1	304
50548	174,00 €	B	1	305
50549	190,40 €	B	1	305
50552	176,30 €	B	1	307
50554	165,70 €	B	1	306
50555	165,70 €	B	1	306
50557	174,00 €	B	1	HC
50560	190,40 €	B	1	305
50561	163,00 €	B	1	542
50562	211,00 €	B	1	542
50563	237,30 €	B	1	364
50564	237,30 €	B	1	364
50565	275,00 €	B	1	364
50566	275,00 €	B	1	364
50568	275,00 €	B	1	365
50569	275,00 €	B	1	365
50570	193,90 €	B	1	190
50571	193,90 €	B	1	190
50572	193,90 €	B	1	190
50573	193,90 €	B	1	190
50574	193,90 €	B	1	190
50575	193,90 €	B	1	190
50576	193,90 €	B	1	190
50577	193,90 €	B	1	190
50578	193,90 €	B	1	191
50579	193,90 €	B	1	191
50580	193,90 €	B	1	191
50581	193,90 €	B	1	191
50582	193,90 €	B	1	191
50583	193,90 €	B	1	191
50584	193,90 €	B	1	191
50585	193,90 €	B	1	191
50586	193,90 €	B	1	191
50587	193,90 €	B	1	191
50588	193,90 €	B	1	191
50589	193,90 €	B	1	191
50590	193,90 €	B	1	191
50591	193,90 €	B	1	191
50592	193,90 €	B	1	191
50593	193,90 €	B	1	191
50594	31,50 €	B	1	406/408/438
50595	109,00 €	B	1	358
50596	217,40 €	B	1	304
50597	190,40 €	B	1	305
50598	95,20 €	B	1	161
50599	25,90 €	B	1	161
50604	44,00 €	B	1	92
50605	79,00 €	B	1	92
50606	275,00 €	B	1	365
50607	275,00 €	B	1	365
50608	275,00 €	B	1	365
50609	275,00 €	B	1	365
50611	228,00 €	B	1	525
50612	240,90 €	B	1	525
50613	240,90 €	B	1	525
50615	6,00 €	B	1	161
50616	54,00 €	B	1	92
50618	251,50 €	B	1	475
50619	14,60 €	B	1	139
50620	14,60 €	B	1	139
50621	14,60 €	B	1	139
50622	14,60 €	B	1	139
50625	27,90 €	B	1	HC
50627	27,90 €	B	1	249
50628	27,90 €	B	1	249
50629	19,50 €	B	1	249
50630	19,50 €	B	1	249
50637	54,10 €	B	1	138
50638	54,10 €	B	1	138
50639	9,50 €	B	1	161
50660	430,10 €	B	1	515
50661	430,10 €	B	1	515
50662	430,10 €	B	1	515
50663	430,10 €	B	1	515
50664	485,40 €	B	1	515
50665	485,40 €	B	1	515
50666	485,40 €	B	1	515
50667	485,40 €	B	1	515
50668	495,80 €	B	1	515
50669	495,80 €	B	1	515
50670	495,80 €	B	1	515
50671	495,80 €	B	1	515
50672	47,00 €	B	1	204
50673	47,00 €	B	1	204
50674	49,40 €	B	1	205
50675	49,40 €	B	1	205
50676	50,60 €	B	1	204
50677	50,60 €	B	1	204
50678	94,00 €	B	1	204
50679	94,00 €	B	1	204
50680	88,40 €	B	1	202
50681	88,40 €	B	1	202
50685	166,90 €	B	1	418
50686	166,90 €	B	1	418
50687	90,50 €	B	1	HC
50688	90,50 €	B	1	HC
50689	90,50 €	B	1	HC
50690	90,50 €	B	1	HC
50691	90,50 €	B	1	HC
50692	90,50 €	B	1	HC
50697	338,50 €	B	1	HC
50698	338,50 €	B	1	HC
50701	48,20 €	B	1	78
50702	48,20 €	B	1	78
50703	56,50 €	B	1	78
50704	56,50 €	B	1	78
50706	35,30 €	B	1	118
50707	40,00 €	B	1	118
50708	3,90 €	B	1	118
50709	3,90 €	B	1	118
50712	316,10 €	B	1	366
50713	316,10 €	B	1	366
50714	32,00 €	B	1	70
50715	42,00 €	B	1	70
50716	7,10 €	B	1	70
50717	7,10 €	B	1	70
50718	8,20 €	B	1	70
50719	8,20 €	B	1	70
50727	259,70 €	B	1	501
50728	259,70 €	B	1	501
50733	16,90 €	B	1	147
50734	18,20 €	B	1	147
50735	19,90 €	B	1	147
50736	21,20 €	B	1	147
50740	79,00 €	B	1	54
50741	40,00 €	B	1	73
50742	32,30 €	B	1	77
50743	48,40 €	B	1	77
50744	71,40 €	B	1	77
50747	17,60 €	B	1	106
50748	19,80 €	B	1	106
50749	18,30 €	B	1	106
50750	35,50 €	B	1	85
50763	316,10 €	B	1	366
50764	316,10 €	B	1	366
50765	316,10 €	B	1	366
50766	316,10 €	B	1	366
50770	19,10 €	C	1	168
50771	21,70 €	C	1	168
50772	20,50 €	C	1	168
50773	23,80 €	C	1	168
50774	27,10 €	C	1	168
50775	77,20 €	C	1	168
50776	84,10 €	C	1	168
50777	84,10 €	C	1	168
50778	97,29 €	B	1	100
50779	259,70 €	B	1	501
50780	259,70 €	B	1	501
50782	96,30 €	B	1	54
50783	23,50 €	B	1	169/579
50784	15,40 €	B	1	415
50785	93,30 €	B	1	417
50786	96,00 €	B	1	417

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

NC : nous consulter - HC : hors catalogue

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
50787	41,50 €	B	1	596
50788	50,00 €	B	1	415
50789	80,00 €	B	1	415
50798	39,30 €	B	1	63
50799	59,40 €	B	1	60
50800	70,00 €	B	1	60
50801	20,80 €	B	1	75
50802	28,80 €	B	1	75
50803	23,10 €	B	1	75
50804	42,70 €	B	1	75
50805	47,30 €	B	1	75
50806	43,80 €	B	1	75
50807	47,30 €	B	1	75
50808	53,00 €	B	1	75
50809	48,40 €	B	1	75
50812	39,20 €	B	1	64
50813	61,00 €	B	1	64
50814	144,10 €	B	1	547
50817	51,90 €	B	1	255
50818	59,90 €	B	1	255
50840	139,00 €	B	1	358
50841	180,90 €	B	1	308
50842	102,00 €	B	1	308
50843	102,00 €	B	1	163
50844	108,30 €	B	1	163
50845	6,90 €	B	1	163
50846	25,40 €	B	1	163
50847	25,40 €	B	1	163
50848	32,00 €	B	1	163
50861	69,10 €	B	1	405/406/408/438
50862	69,10 €	B	1	406/408/438
50863	108,00 €	B	1	405/438
50864	190,40 €	B	1	405/438
50865	11,10 €	B	1	438
50867	37,00 €	B	1	HC
50892	7,00 €	B	1	HC
50893	7,00 €	B	1	HC
50894	6,00 €	B	1	HC
50895	6,00 €	B	1	HC
50901	70,60 €	B	1	176
50902	70,60 €	B	1	176
50903	70,60 €	B	1	176
50904	87,40 €	B	1	177
50905	87,40 €	B	1	177
50906	87,40 €	B	1	177
50907	62,30 €	B	1	355/443
50908	66,90 €	B	1	355/443
50909	89,90 €	B	1	355/443
50910	7,90 €	B	1	355/443
50911	7,90 €	B	1	355/443
50912	4,10 €	B	1	355/443
50913	81,90 €	B	1	485
50914	48,40 €	B	1	434
50915	56,50 €	B	1	434
50916	51,90 €	B	1	471
50917	66,90 €	B	1	471
50918	37,00 €	B	1	78
50919	37,00 €	B	1	78
50920	79,50 €	B	1	195
50921	79,50 €	B	1	195
50922	79,50 €	B	1	195
50923	79,50 €	B	1	195
50924	79,50 €	B	1	195
50925	79,50 €	B	1	195
50926	79,50 €	B	1	195
50927	79,50 €	B	1	195
50928	88,80 €	B	1	194
50929	88,80 €	B	1	194
50930	88,80 €	B	1	194
50931	88,80 €	B	1	194
50932	88,80 €	B	1	194
50933	88,80 €	B	1	194
50934	88,80 €	B	1	194
50935	88,80 €	B	1	194
50936	138,30 €	B	1	193
50937	138,30 €	B	1	193
50938	138,30 €	B	1	193
50939	138,30 €	B	1	193
50940	138,30 €	B	1	193
50941	138,30 €	B	1	193
50942	138,30 €	B	1	193
50943	138,30 €	B	1	193
50944	13,20 €	B	1	194
50945	13,20 €	B	1	194
50946	11,10 €	B	1	194
50947	16,90 €	B	1	193
50948	16,90 €	B	1	193
50949	16,90 €	B	1	193
50951	26,50 €	B	1	HC
50952	28,80 €	B	1	HC
50953	33,80 €	B	1	HC
50954	2,90 €	B	1	HC
50955	3,50 €	B	1	HC
50956	39,90 €	B	1	96
50957	53,70 €	B	1	96
50958	83,40 €	B	1	96
50959	50,00 €	B	1	73
50970	88,40 €	B	1	202
50971	88,40 €	B	1	202
50972	88,40 €	B	1	202
50973	88,40 €	B	1	202
50982	4,70 €	B	1	119
50983	5,80 €	B	1	119
51005	24,70 €	B	1	150
51006	24,70 €	B	1	150
51007	24,70 €	B	1	150
51008	24,70 €	B	1	150
51017	98,00 €	B	1	343
51018	110,00 €	B	1	343
51019	116,00 €	B	1	343
51040	16,50 €	B	1	149
51041	16,50 €	B	1	149
51042	18,40 €	B	1	149
51043	18,40 €	B	1	149
51044	29,00 €	B	1	142
51045	29,00 €	B	1	142
51046	27,10 €	B	1	150
51047	27,10 €	B	1	150
51048	27,10 €	B	1	150
51049	27,10 €	B	1	150
51062	36,40 €	B	1	152
51063	36,40 €	B	1	152
51066	18,80 €	B	1	HC
51067	18,80 €	B	1	HC
51168	13,00 €	B	1	145
51169	13,00 €	B	1	145
51170	18,60 €	B	1	146
51171	18,60 €	B	1	146
51178	572,00 €	B	1	99
51179	572,00 €	B	1	99
51180	572,00 €	B	1	99
51181	572,00 €	B	1	99
51182	765,50 €	B	1	99
51183	765,50 €	B	1	99
51184	765,50 €	B	1	99
51185	765,50 €	B	1	99
51188	70,40 €	B	1	152
51189	70,40 €	B	1	152
51190	29,00 €	B	1	142
51191	29,00 €	B	1	142
51194	42,10 €	B	1	215
51195	55,10 €	B	1	215
51196	110,00 €	B	1	343
51198	59,40 €	B	1	60
51199	70,00 €	B	1	60
51200	43,30 €	B	1	323
51201	43,30 €	B	1	323
51202	43,30 €	B	1	323
51203	13,60 €	B	1	323
51204	13,60 €	B	1	323
51205	13,60 €	B	1	323
51206	19,00 €	B	1	374
51207	19,00 €	B	1	374
51208	46,50 €	B	1	337
51209	54,50 €	B	1	337
51210	114,00 €	B	1	303/467
51211	114,00 €	B	1	303/467
51212	143,00 €	B	1	303/467
51213	143,00 €	B	1	303/467
51214	203,40 €	B	1	98
51215	203,40 €	B	1	98
51216	380,70 €	B	1	98
51217	380,70 €	B	1	98
51218	103,00 €	B	1	326
51219	114,00 €	B	1	326
51221	89,30 €	B	1	334
51222	84,60 €	B	1	334
51223	28,00 €	B	1	108
51224	28,00 €	B	1	108
51225	30,00 €	B	1	108
51226	25,00 €	B	1	109
51227	25,00 €	B	1	109
51228	27,00 €	B	1	109
51238	131,60 €	B	1	335
51239	137,50 €	B	1	335
51240	15,40 €	B	1	415
51241	50,00 €	B	1	415
51242	80,00 €	B	1	415
51243	93,30 €	B	1	417
51244	96,00 €	B	1	417
51247	176,00 €	B	1	HC
51248	186,00 €	B	1	HC
51249	167,00 €	B	1	55
51250	97,29 €	B	1	100
51251	97,29 €	B	1	100
51252	149,13 €	B	1	100
51253	149,13 €	B	1	100
51254	169,20 €	B	1	101
51255	169,20 €	B	1	101
51256	187,20 €	B	1	101
51257	187,20 €	B	1	101
51258	65,52 €	B	1	100
51259	65,52 €	B	1	100
51265	15,40 €	B	1	415
51266	50,00 €	B	1	415
51267	80,00 €	B	1	415
51268	93,30 €	B	1	417
51269	96,00 €	B	1	417
51270	15,40 €	B	1	415
51271	50,00 €	B	1	415
51272	80,00 €	B	1	415

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
51273	93,30 €	B	1	417
51274	96,00 €	B	1	417
51275	572,00 €	B	1	99
51276	572,00 €	B	1	99
51277	765,50 €	B	1	99
51278	765,50 €	B	1	99
51280	22,20 €	B	1	407
51281	22,20 €	B	1	407
51282	29,40 €	B	1	407
51283	29,40 €	B	1	407
51284	40,50 €	B	1	407
51285	40,50 €	B	1	407
51286	59,40 €	B	1	407
51287	59,40 €	B	1	407
51290	22,20 €	B	1	407
51291	22,20 €	B	1	407
51292	29,40 €	B	1	407
51293	29,40 €	B	1	407
51294	40,50 €	B	1	407
51295	40,50 €	B	1	407
51296	59,40 €	B	1	407
51297	59,40 €	B	1	407
51300	46,10 €	B	1	409
51301	46,10 €	B	1	409
51302	68,80 €	B	1	409
51303	68,80 €	B	1	409
51304	96,00 €	B	1	409
51305	96,00 €	B	1	409
51306	46,10 €	B	1	409
51307	46,10 €	B	1	409
51308	68,80 €	B	1	409
51309	68,80 €	B	1	409
51310	96,00 €	B	1	409
51311	96,00 €	B	1	409
51314	57,00 €	B	1	411
51315	28,10 €	B	1	411
51316	53,60 €	B	1	411
51317	76,90 €	B	1	411
51320	44,50 €	B	1	119
51321	44,50 €	B	1	119
51324	138,00 €	B	1	419
51325	138,00 €	B	1	419
51338	71,00 €	B	1	384
51340	19,00 €	C	1	168
51344	268,00 €	B	1	503
51345	116,40 €	B	1	500
51346	119,90 €	B	1	500
51348	249,30 €	B	1	503
51352	109,00 €	B	1	383
51356	19,00 €	B	1	129
51357	28,00 €	B	1	128
51358	3,80 €	B	1	128/129
51359	3,80 €	B	1	128/129
51360	3,80 €	B	1	128/129
51362	77,20 €	C	1	168
51363	38,00 €	B	1	384
51364	59,00 €	B	1	384
51365	44,00 €	B	1	384
51366	96,00 €	B	1	75
51367	103,00 €	B	1	75
51368	98,00 €	B	1	75
51370	79,50 €	B	1	195
51371	79,50 €	B	1	195
51372	79,50 €	B	1	195
51373	79,50 €	B	1	195
51374	79,50 €	B	1	195
51375	79,50 €	B	1	195
51376	79,50 €	B	1	195
51377	79,50 €	B	1	195
51386	138,30 €	B	1	193
51387	138,30 €	B	1	193
51388	138,30 €	B	1	193
51389	138,30 €	B	1	193
51390	138,30 €	B	1	193
51391	138,30 €	B	1	193
51392	138,30 €	B	1	193
51393	138,30 €	B	1	193
51394	48,40 €	B	1	434
51395	56,50 €	B	1	434
51396	51,90 €	B	1	471
51397	66,90 €	B	1	471
51400	266,00 €	B	1	542
51401	164,00 €	B	1	547
51402	83,00 €	B	1	79
51403	83,00 €	B	1	79
51404	99,00 €	B	1	79
51405	99,00 €	B	1	79
51406	22,00 €	B	10	122
51407	22,00 €	B	1	122
51409	172,00 €	B	1	302
51410	86,00 €	B	1	97
51411	126,00 €	B	1	97
51412	146,00 €	B	1	97
51414	47,00 €	B	1	204
51415	47,00 €	B	1	204
51416	49,40 €	B	1	205
51417	49,40 €	B	1	205
51418	94,00 €	B	1	204
51419	94,00 €	B	1	204
51420	235,00 €	B	1	362
51421	235,00 €	B	1	362
51422	235,00 €	B	1	362
51423	235,00 €	B	1	362
51424	255,00 €	B	1	362
51425	255,00 €	B	1	362
51426	255,00 €	B	1	362
51427	255,00 €	B	1	362
51428	208,00 €	B	1	361
51429	208,00 €	B	1	361
51430	208,00 €	B	1	361
51431	208,00 €	B	1	361
51432	294,00 €	B	1	362
51433	294,00 €	B	1	362
51434	294,00 €	B	1	362
51435	294,00 €	B	1	362
51436	337,00 €	B	1	362
51437	337,00 €	B	1	362
51438	337,00 €	B	1	362
51439	337,00 €	B	1	362
51440	267,00 €	B	1	361
51441	267,00 €	B	1	361
51442	267,00 €	B	1	361
51443	267,00 €	B	1	361
51444	195,00 €	B	1	359
51445	224,00 €	B	1	359
51446	195,00 €	B	1	359
51447	224,00 €	B	1	359
51448	14,90 €	B	1	363
51449	14,90 €	B	1	363
51450	306,00 €	B	1	362
51451	306,00 €	B	1	362
51452	306,00 €	B	1	362
51453	306,00 €	B	1	362
51454	329,00 €	B	1	362
51455	329,00 €	B	1	362
51456	329,00 €	B	1	362
51457	329,00 €	B	1	362
51458	278,00 €	B	1	361
51459	278,00 €	B	1	361
51460	278,00 €	B	1	361
51461	278,00 €	B	1	361
51462	365,00 €	B	1	362
51463	365,00 €	B	1	362
51464	365,00 €	B	1	362
51465	365,00 €	B	1	362
51466	423,00 €	B	1	362
51467	423,00 €	B	1	362
51468	423,00 €	B	1	362
51469	423,00 €	B	1	362
51470	337,00 €	B	1	361
51471	337,00 €	B	1	361
51472	337,00 €	B	1	361
51473	337,00 €	B	1	361
51475	148,00 €	B	1	341
51476	148,00 €	B	1	341
51477	265,00 €	B	1	341
51478	265,00 €	B	1	341
51479	29,60 €	B	1	341
51480	34,00 €	B	1	341
51481	32,00 €	B	1	341
51482	61,00 €	B	1	63
51483	167,00 €	B	1	55
51490	73,30 €	B	1	79
51491	73,30 €	B	1	79
51493	170,50 €	B	1	336
51494	184,50 €	B	1	336
51495	170,50 €	B	1	336
51496	168,10 €	B	1	336
51497	182,20 €	B	1	336
51498	168,10 €	B	1	336
51500	55,30 €	B	1	345
51501	80,90 €	B	1	345
51502	64,70 €	B	1	344
51503	90,30 €	B	1	344
51505	44,20 €	B	1	323
51506	44,20 €	B	1	323
51507	44,20 €	B	1	323
51509	88,00 €	B	1	60
51510	88,00 €	B	1	60
51512	98,00 €	B	1	60
51513	97,60 €	B	1	60
51514	97,60 €	B	1	60
51516	108,00 €	B	1	60
51517	82,00 €	B	1	61
51519	61,00 €	B	1	301/469
51520	61,00 €	B	1	301/469
51521	116,00 €	B	1	451
51523	58,00 €	B	1	298/468
51524	69,00 €	B	1	300/473
51525	79,00 €	B	1	299/470
51526	85,00 €	B	1	348/448
51527	85,00 €	B	1	348/448
51529	146,40 €	B	1	332
51530	146,40 €	B	1	332
51531	98,80 €	B	1	89
51532	107,00 €	B	1	89
51533	112,90 €	B	1	89
51537	18,00 €	B	1	384
51538	50,00 €	B	1	347/449
51540	17,60 €	B	1	111
51542	17,60 €	B	1	111

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

NC : nous consulter - HC : hors catalogue

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
51543	316,10 €	B	1	366
51544	316,10 €	B	1	366
51546	202,10 €	B	1	479
51547	70,50 €	B	1	133
51548	70,50 €	B	1	133
51549	73,00 €	B	1	133
51550	22,90 €	B	1	121
51551	27,00 €	B	1	121
51552	22,90 €	B	1	121
51553	65,50 €	B	1	70
51554	86,50 €	B	1	73
51555	74,00 €	B	1	71
51556	14,25 €	B	1	70
51557	14,25 €	B	1	70
51558	20,70 €	B	1	71
51559	20,70 €	B	1	71
51560	74,00 €	B	1	197
51561	86,00 €	B	1	197
51562	116,00 €	B	1	197
51563	74,00 €	B	1	197
51564	86,00 €	B	1	197
51565	116,00 €	B	1	197
51566	74,00 €	B	1	197
51567	86,00 €	B	1	197
51568	116,00 €	B	1	197
51569	74,00 €	B	1	197
51570	86,00 €	B	1	197
51571	116,00 €	B	1	197
51576	29,20 €	B	1	75
51577	39,00 €	B	1	75
51578	29,20 €	B	1	75
51579	50,00 €	B	1	347/449
51580	379,00 €	B	1	421
51581	379,00 €	B	1	421
51582	379,00 €	B	1	421
51583	417,00 €	B	1	421
51584	474,00 €	B	1	421
51585	474,00 €	B	1	421
51586	474,00 €	B	1	421
51587	526,00 €	B	1	421
51588	379,00 €	B	1	421
51589	379,00 €	B	1	421
51590	379,00 €	B	1	421
51591	417,00 €	B	1	421
51592	474,00 €	B	1	421
51593	474,00 €	B	1	421
51594	474,00 €	B	1	421
51595	526,00 €	B	1	421
51597	55,00 €	B	1	171
51598	61,00 €	B	1	565
51599	90,00 €	B	1	565
51602	47,10 €	B	1	175
51603	47,10 €	B	1	175
51604	47,10 €	B	1	175
51606	16,00 €	B	1	82
51607	24,00 €	B	1	82
51608	28,00 €	B	1	82
51609	33,00 €	B	1	82
51610	94,00 €	B	1	327
51611	94,00 €	B	1	327
51612	53,00 €	B	1	351/445
51613	56,00 €	B	1	351/445
51617	54,00 €	B	1	126
51618	29,50 €	B	1	346
51619	29,50 €	B	1	346
51620	250,00 €	B	1	423
51621	23,00 €	B	1	423
51624	4,00 €	B	1	423/596
51625	65,00 €	B	1	271
51626	65,00 €	B	1	271
51627	46,00 €	B	1	134
51628	50,00 €	B	1	134
51629	58,00 €	B	1	135
51630	43,80 €	B	1	91
51631	83,40 €	B	1	91
51632	102,60 €	B	1	91
51633	72,00 €	B	1	94
51635	90,00 €	B	1	94
51637	42,00 €	B	1	94
51639	35,00 €	B	1	157
51640	40,00 €	B	1	157
51641	33,50 €	B	1	120
51642	41,50 €	B	1	120
51643	33,50 €	B	1	120
51644	69,00 €	B	1	300/473
51646	2,50 €	B	1	271/274
51647	2,90 €	B	1	271/274
51648	4,90 €	B	1	271/274
51649	127,00 €	B	1	57
51650	176,00 €	B	1	103
51651	186,00 €	B	1	103
51652	176,00 €	B	1	103
51653	186,00 €	B	1	103
51654	139,00 €	B	1	385
51655	154,00 €	B	1	385
51656	159,00 €	B	1	HC
51657	186,00 €	B	1	95
51658	69,00 €	B	1	196
51659	69,00 €	B	1	196
51660	32,20 €	B	1	391
51661	50,80 €	B	1	391
51662	88,10 €	B	1	391
51663	152,20 €	B	1	391
51664	200,00 €	B	1	391
51665	238,00 €	B	1	391
51666	32,20 €	B	1	391
51667	50,80 €	B	1	391
51668	88,10 €	B	1	391
51669	152,20 €	B	1	391
51670	200,00 €	B	1	391
51671	238,00 €	B	1	391
51672	32,20 €	B	1	391
51673	50,80 €	B	1	391
51674	88,10 €	B	1	391
51675	152,20 €	B	1	391
51676	200,00 €	B	1	391
51677	238,00 €	B	1	391
51678	32,20 €	B	1	391
51679	50,80 €	B	1	391
51680	88,10 €	B	1	391
51681	152,20 €	B	1	391
51682	200,00 €	B	1	391
51683	238,00 €	B	1	391
51684	92,70 €	B	1	393
51685	146,90 €	B	1	393
51686	71,10 €	B	1	395
51687	122,70 €	B	1	395
51688	183,40 €	B	1	395
51689	235,00 €	B	1	395
51690	89,10 €	B	1	401
51691	131,50 €	B	1	401
51692	183,20 €	B	1	401
51693	89,10 €	B	1	401
51694	131,50 €	B	1	401
51695	183,20 €	B	1	401
51696	110,90 €	B	1	399
51697	196,00 €	B	1	399
51698	240,80 €	B	1	399
51699	249,20 €	B	1	399
51701	458,00 €	B	1	403
51702	458,00 €	B	1	403
51703	458,00 €	B	1	403
51704	458,00 €	B	1	403
51706	458,00 €	B	1	403
51707	458,00 €	B	1	403
51708	458,00 €	B	1	403
51709	458,00 €	B	1	403
51711	499,40 €	B	1	403
51712	499,40 €	B	1	403
51713	499,40 €	B	1	403
51714	499,40 €	B	1	403
51716	499,40 €	B	1	403
51717	499,40 €	B	1	403
51718	499,40 €	B	1	403
51719	499,40 €	B	1	403
51720	478,30 €	B	1	516
51721	478,30 €	B	1	516
51722	575,80 €	B	1	516
51723	575,80 €	B	1	516
51724	588,70 €	B	1	516
51725	588,70 €	B	1	516
51726	524,10 €	B	1	517
51727	524,10 €	B	1	517
51728	621,70 €	B	1	517
51729	621,70 €	B	1	517
51730	634,60 €	B	1	517
51731	634,60 €	B	1	517
51732	295,00 €	B	1	396
51733	267,00 €	B	1	397
51734	224,00 €	B	1	397
51735	368,10 €	B	1	403
51736	401,40 €	B	1	403
51737	368,10 €	B	1	403
51738	401,40 €	B	1	403
51740	89,20 €	B	1	405
51741	83,40 €	B	1	405
51742	78,00 €	B	1	405
51744	32,00 €	B	1	123
51745	32,00 €	B	1	123
51746	50,00 €	B	1	353/447
51747	72,00 €	B	1	353/447
51748	33,00 €	B	1	353/447
51749	111,00 €	B	1	187
51750	111,00 €	B	1	187
51760	50,00 €	B	1	456
51761	78,00 €	B	1	456
51762	61,00 €	B	1	457
51764	355,00 €	B	1	532
51765	30,50 €	B	1	454
51766	42,00 €	B	1	455
51767	25,50 €	B	1	452
51768	37,00 €	B	1	453
51771	36,00 €	B	1	425
51772	56,00 €	B	1	425
51773	59,00 €	B	1	431
51774	444,00 €	B	1	532
51775	424,00 €	B	1	558
51776	674,00 €	B	1	560
51777	950,00 €	B	1	561
51778	158,00 €	B	1	474
51779	49,40 €	B	1	507

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
51780	58,20 €	B	1	506
51781	57,70 €	B	1	506
51782	63,50 €	B	1	507
51784	27,50 €	B	1	508
51785	166,00 €	B	1	339
51786	56,00 €	B	1	427
51787	149,00 €	B	1	397
51788	218,00 €	B	1	397
51789	259,00 €	B	1	534
51790	280,00 €	B	1	538
51791	220,00 €	B	1	531/534
51792	390,00 €	B	1	531/535
51793	390,00 €	B	1	531/534
51794	299,00 €	B	1	531/533
51795	194,00 €	B	1	534
51796	300,00 €	B	1	475
51797	50,00 €	B	1	413
51798	50,00 €	B	1	413
51799	54,00 €	B	1	413
51801	78,50 €	B	1	201
51802	78,50 €	B	1	201
51803	81,00 €	B	1	201
51804	81,00 €	B	1	201
51805	4,00 €	B	1	201
51806	27,50 €	B	1	83
51807	29,80 €	B	1	83
51808	31,00 €	B	1	83
51809	30,00 €	B	1	429
51820	76,00 €	B	1	218/330
51821	76,00 €	B	1	218/330
51822	27,00 €	B	1	131
51823	27,00 €	B	1	131
51824	119,00 €	B	1	357
51825	85,00 €	B	1	333
51826	85,00 €	B	1	333
51828	134,00 €	B	1	331
51829	134,00 €	B	1	331
51831	47,10 €	B	1	175
51832	47,10 €	B	1	175
51833	47,10 €	B	1	175
51834	70,60 €	B	1	176
51835	70,60 €	B	1	176
51836	70,60 €	B	1	176
51837	87,40 €	B	1	177
51838	87,40 €	B	1	177
51839	87,40 €	B	1	177
51840	55,00 €	B	1	171
51841	94,00 €	B	1	166
51842	120,00 €	B	1	167
51843	39,50 €	B	1	127
51844	4,90 €	B	1	127
51845	4,90 €	B	1	127
51846	4,90 €	B	1	127
51847	4,90 €	B	1	127
51848	16,00 €	B	1	165
51849	86,00 €	B	1	165
51850	28,00 €	B	1	164
51851	109,00 €	B	1	164
51852	90,50 €	B	1	200
51853	90,50 €	B	1	200
51854	90,50 €	B	1	200
51855	90,50 €	B	1	200
51856	90,50 €	B	1	200
51857	90,50 €	B	1	200
51858	33,00 €	B	1	167
51859	21,00 €	B	1	166
51860	88,40 €	B	1	203
51861	88,40 €	B	1	203
51862	88,40 €	B	1	203
51863	88,40 €	B	1	203
51864	130,00 €	B	1	537
51865	130,00 €	B	1	537
51866	33,70 €	B	1	537
51868	34,00 €	B	1	87
51869	45,00 €	B	1	87
51870	9,00 €	B	1	87
51871	14,50 €	B	1	414
51872	14,50 €	B	1	414
51873	15,50 €	B	1	414
51874	6,00 €	B	1	87
51875	35,30 €	B	1	172
51876	35,30 €	B	1	172
51877	35,30 €	B	1	172
51878	35,30 €	B	1	172
51879	35,30 €	B	1	172
51880	35,30 €	B	1	172
51881	35,30 €	B	1	172
51882	35,30 €	B	1	172
51883	44,70 €	B	1	173
51884	44,70 €	B	1	173
51885	44,70 €	B	1	173
51886	44,70 €	B	1	173
51887	44,70 €	B	1	173
51888	44,70 €	B	1	173
51889	44,70 €	B	1	173
51890	44,70 €	B	1	173
51892	13,10 €	B	1	438
51893	33,80 €	B	1	438
51894	169,00 €	B	1	543
51895	244,00 €	B	1	543
51896	291,00 €	B	1	543
51897	254,00 €	B	1	271
51898	254,00 €	B	1	271
51899	6,00 €	B	1	271
51900	448,00 €	B	1	559
51901	380,00 €	B	1	519
51902	380,00 €	B	1	519
51903	380,00 €	B	1	519
51904	380,00 €	B	1	519
51905	380,00 €	B	1	519
51906	380,00 €	B	1	519
51907	392,00 €	B	1	519
51908	392,00 €	B	1	519
51909	392,00 €	B	1	519
51913	380,00 €	B	1	519
51914	380,00 €	B	1	519
51915	380,00 €	B	1	519
51916	380,00 €	B	1	519
51917	380,00 €	B	1	519
51918	380,00 €	B	1	519
51920	71,10 €	B	1	394
51921	122,70 €	B	1	394
51922	183,40 €	B	1	394
51923	235,00 €	B	1	394
51925	514,00 €	B	1	521
51926	514,00 €	B	1	521
51927	514,00 €	B	1	521
51928	514,00 €	B	1	521
51929	514,00 €	B	1	521
51930	514,00 €	B	1	521
51931	532,00 €	B	1	521
51932	532,00 €	B	1	521
51933	532,00 €	B	1	521
51937	532,00 €	B	1	521
51938	532,00 €	B	1	521
51939	532,00 €	B	1	521
51940	532,00 €	B	1	521
51941	532,00 €	B	1	521
51942	532,00 €	B	1	521
51943	25,00 €	B	1	81
51944	37,00 €	B	1	81
51945	42,00 €	B	1	81
51946	48,00 €	B	1	81
51947	54,00 €	B	1	81
51949	77,00 €	B	1	349/465
51950	77,00 €	B	1	349/465
51951	84,00 €	B	1	349
51952	451,00 €	B	1	513
51953	62,00 €	B	1	513
51954	32,00 €	B	1	511/513
51955	50,00 €	B	1	511/513
51956	4,00 €	B	1	511/513
51957	9,00 €	B	1	513
51958	33,00 €	B	1	511/513
51960	118,00 €	B	1	511
51961	52,00 €	B	1	511/513
51962	10,00 €	B	1	511/513
51963	22,00 €	B	1	511/513
51964	43,00 €	B	1	511/513
51965	10,00 €	B	1	511
51967	12,00 €	B	1	137
51968	12,00 €	B	1	137
51969	14,00 €	B	1	137
51970	44,00 €	B	1	93
51971	54,00 €	B	1	93
51972	79,00 €	B	1	93
51973	11,00 €	B	1	87
51974	8,00 €	B	1	87
51975	127,00 €	B	1	59
51976	138,00 €	B	1	59
51977	127,00 €	B	1	59
51978	135,00 €	B	1	59
51979	146,00 €	B	1	59
51980	132,00 €	B	1	59
51981	140,00 €	B	1	59
51982	47,00 €	B	1	58
51983	54,00 €	B	1	58
51984	55,00 €	B	1	58
51985	49,00 €	B	1	58
51986	27,50 €	B	1	58
51987	33,00 €	B	1	58
51988	29,00 €	B	1	58
51989	10,00 €	B	1	58
51990	15,00 €	B	1	58
52010	91,80 €	B	1	292/580
52013	411,30 €	B	1	292/581
52026	52,00 €	B	1	65/583
52028	11,40 €	B	1	583
52029	20,80 €	B	1	158/579
52030	74,90 €	B	1	65/583
52031	14,10 €	B	1	163
52033	20,00 €	B	1	165
52034	9,00 €	B	1	166/167
52035	46,00 €	B	1	166/167
52038	49,00 €	B	1	65/582
52039	61,00 €	B	1	97/583
52040	61,00 €	B	1	97/583
52043	61,00 €	B	1	74/76/583
52044	55,00 €	B	1	65/74/76/582
52045	75,00 €	B	1	65/585
52046	75,00 €	B	1	65/585

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

NC : nous consulter - HC : hors catalogue

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
52047	69,00 €	B	1	579/0
52048	56,00 €	B	1	292/580
52049	68,00 €	B	1	292/580
52050	35,00 €	B	1	292/580
52051	44,50 €	B	1	292/580
52052	69,00 €	B	1	292/580
52053	85,00 €	B	1	292/580
52054	123,00 €	B	1	292/580
52055	35,00 €	B	1	292/580/584
52056	59,50 €	B	1	292/580/584
52057	107,00 €	B	1	292/580/584
52060	8,90 €	B	1	594
52061	16,20 €	B	1	594
52062	16,20 €	B	1	594
52063	16,00 €	B	1	594
52064	20,00 €	B	1	594
52065	35,00 €	B	1	579
52066	81,10 €	B	1	292/580
52067	30,20 €	B	1	158/579
52068	29,00 €	B	1	292/580
52069	44,10 €	B	1	292/580
52070	59,00 €	B	1	292/580
52080	24,50 €	B	1	574
52081	38,30 €	B	1	572
52082	28,70 €	B	1	572
52083	22,30 €	B	1	573
52084	25,50 €	B	1	573
52085	19,10 €	B	1	575
52086	36,70 €	B	1	574
52087	15,90 €	B	1	575
53010	170,50 €	B	1	235
53011	178,60 €	B	1	235
53012	170,50 €	B	1	235
53013	178,60 €	B	1	235
53015	23,00 €	B	1	250
53016	26,00 €	B	1	250
53017	32,00 €	B	1	250
53018	38,00 €	B	1	250
53020	29,90 €	B	1	246
53021	33,00 €	B	1	246
53022	38,70 €	B	1	246
53024	59,90 €	B	1	239
53025	64,70 €	B	1	239
53026	72,80 €	B	1	239
53030	149,20 €	B	1	236
53031	29,90 €	B	1	246
53032	33,00 €	B	1	246
53033	38,70 €	B	1	246
53037	37,00 €	B	1	247
53038	40,00 €	B	1	247
53039	47,00 €	B	1	247
53040	72,00 €	B	1	247
53044	48,20 €	B	1	238
53045	52,90 €	B	1	238
53046	62,40 €	B	1	238
53051	60,00 €	B	1	234
53052	79,00 €	B	1	233/329
53053	76,00 €	B	1	233/329
53057	48,20 €	B	1	238
53058	52,90 €	B	1	238
53059	62,40 €	B	1	238
53067	37,00 €	B	1	247
53068	40,00 €	B	1	247
53069	47,00 €	B	1	247
53070	72,00 €	B	1	247
53072	45,90 €	B	1	240
53073	45,90 €	B	1	240
53074	50,60 €	B	1	240
53075	50,60 €	B	1	240
53076	69,70 €	B	1	237
53077	71,00 €	B	1	237
53079	53,50 €	B	1	248
53080	149,20 €	B	1	236
53081	66,20 €	B	1	238
53082	66,20 €	B	1	238
53083	66,20 €	B	1	238
53084	66,20 €	B	1	238
53085	62,20 €	B	1	HC
53087	62,20 €	B	1	238
53088	62,20 €	B	1	238
53089	36,00 €	B	1	252
53090	39,90 €	B	1	240
53091	39,90 €	B	1	240
53092	42,50 €	B	1	240
53093	42,50 €	B	1	240
53094	60,00 €	B	1	234
53096	184,00 €	B	1	231
53098	232,00 €	B	1	225
53099	154,00 €	B	1	230
53101	96,00 €	B	1	232/328
53102	395,00 €	B	1	229
53103	74,00 €	B	1	241
53104	80,60 €	B	1	241
53105	88,00 €	B	1	251
53106	22,20 €	B	1	244
53107	24,30 €	B	1	244
53108	31,80 €	B	1	244
53109	75,00 €	B	1	226
53110	17,00 €	B	1	245
53111	21,40 €	B	1	245
53112	25,70 €	B	1	245
53113	27,00 €	B	1	245
53114	31,40 €	B	1	245
53115	35,70 €	B	1	245
53116	27,00 €	B	1	245
53117	31,40 €	B	1	245
53118	35,70 €	B	1	245
53119	142,50 €	B	1	235
53120	142,50 €	B	1	235
53121	145,50 €	B	1	235
53122	145,50 €	B	1	235
53123	123,00 €	B	1	227
53124	74,00 €	B	1	253
53125	116,00 €	B	1	223/325
53126	121,00 €	B	1	223/325
53127	131,00 €	B	1	223/325
53128	87,00 €	B	1	222/324
53130	64,00 €	B	1	243
53131	86,40 €	B	1	243
53132	73,60 €	B	1	243
53133	92,80 €	B	1	243
53138	70,40 €	B	1	243
53139	89,60 €	B	1	243
53140	73,60 €	B	1	243
53141	92,80 €	B	1	243
53143	80,70 €	B	1	257
53144	59,80 €	B	1	257
53145	39,70 €	B	1	257
53146	97,40 €	B	1	257
53147	113,60 €	B	1	257
53148	130,20 €	B	1	257
53149	100,00 €	B	1	233/329
53150	97,00 €	B	1	329
54000	29,50 €	A	10	40
54001	33,50 €	A	10	40
54002	36,80 €	A	10	40
54003	42,20 €	A	10	40
54011	33,00 €	A	10	HC
55001	2,09 €	B	1	285
55003	2,42 €	B	1	285
55007	71,70 €	B	1	291
55009	29,40 €	B	1	291
55020	19,00 €	B	1	HC
55022	29,00 €	B	1	HC
55058	111,70 €	B	1	279
55059	111,70 €	B	1	HC
55060	111,70 €	B	1	279
55061	200,90 €	B	1	279
55062	200,90 €	B	1	HC
55063	200,90 €	B	1	279
55085	80,00 €	B	1	293
55086	34,00 €	B	1	293
55091	39,00 €	B	1	294
55093	69,00 €	B	1	294
55097	51,00 €	B	1	294
55110	61,10 €	B	1	295
55112	91,80 €	B	1	295
55118	2,30 €	B	1	295
55154	46,00 €	B	1	294
55155	46,00 €	B	1	294
55156	84,00 €	B	1	294
55157	84,00 €	B	1	294
55158	59,00 €	B	1	294
55159	59,00 €	B	1	294
55240	54,00 €	B	1	HC
55242	64,00 €	B	1	HC
55260	25,00 €	B	1	263
55261	57,00 €	B	1	263
55262	90,00 €	B	1	263
55263	175,00 €	B	1	263
55264	18,80 €	B	1	263
55265	25,00 €	B	1	263
55266	57,00 €	B	1	263
55267	90,00 €	B	1	263
55268	175,00 €	B	1	263
55290	170,00 €	B	1	267
55291	170,00 €	B	1	267
55292	10,60 €	B	1	HC
55293	0,43 €	B	1	267
55294	280,00 €	B	1	267
55295	280,00 €	B	1	267
55296	108,00 €	B	1	269
55297	195,00 €	B	1	269
55298	59,00 €	B	1	269
55299	73,00 €	B	1	269
55310	308,00 €	B	1	265
55311	308,00 €	B	1	265
55312	610,00 €	B	1	265
55313	610,00 €	B	1	265
55314	4,30 €	B	1	265
55315	16,40 €	B	1	265
55316	14,00 €	B	1	265
55317	14,00 €	B	1	265
55318	28,00 €	B	1	265
55319	0,55 €	B	10	265
55330	4,39 €	B	5	286/289
55331	3,63 €	B	5	286/289
55332	1,21 €	B	5	286/289
55333	4,49 €	B	5	289
55334	2,52 €	B	5	289
55335	1,21 €	B	5	289

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

CODE	PRIX € HT 03/2026	PROD.	U.E.	PAGE
55336	0,22 €	B	5	286/289
55337	0,22 €	B	5	286/289
55340	1,31 €	B	5	285
55341	0,22 €	B	5	285
55342	0,22 €	B	5	285
55348	79,00 €	B	1	288
55349	79,00 €	B	1	288
55350	89,00 €	B	1	289
55351	89,00 €	B	1	HC
55352	49,00 €	B	1	290
55353	34,00 €	B	1	HC
55354	34,00 €	B	1	290
55369	144,10 €	B	1	270
55370	284,60 €	B	1	270
55371	284,60 €	B	1	270
55372	152,10 €	B	1	270
55388	109,00 €	B	1	HC
55389	109,00 €	B	1	HC
55390	109,00 €	B	1	HC
55391	169,00 €	B	1	278
55392	179,00 €	B	1	HC
55393	261,60 €	B	1	HC
55394	261,60 €	B	1	HC
55395	239,00 €	B	1	278
55440	27,00 €	B	1	286
55441	27,00 €	B	1	286
55442	50,00 €	B	1	280
55443	50,00 €	B	1	280
55444	34,00 €	B	1	286
55445	34,00 €	B	1	286
55446	52,00 €	B	1	280
55447	52,00 €	B	1	280
55448	55,00 €	B	1	286
55449	55,00 €	B	1	286
55450	73,00 €	B	1	280
55451	73,00 €	B	1	280
55452	55,00 €	B	1	286
55453	55,00 €	B	1	286
55454	73,00 €	B	1	280
55455	73,00 €	B	1	280
55456	77,00 €	B	1	285
55457	77,00 €	B	1	285
55458	96,00 €	B	1	284
55459	96,00 €	B	1	284
55460	187,00 €	B	1	283
55461	187,00 €	B	1	283
55462	333,00 €	B	1	283
55463	333,00 €	B	1	283
55470	33,00 €	B	1	274
55471	33,00 €	B	1	274
55472	50,00 €	B	1	272
55473	50,00 €	B	1	272
55474	60,00 €	B	1	274
55475	60,00 €	B	1	274
55476	76,00 €	B	1	272
55477	76,00 €	B	1	272
55478	61,00 €	B	1	274
55479	61,00 €	B	1	274
55480	78,00 €	B	1	272
55481	78,00 €	B	1	272
55482	120,00 €	B	1	276
55483	140,00 €	B	1	277
55490	87,00 €	B	1	275
55491	87,00 €	B	1	275
55492	132,00 €	B	1	273
55493	132,00 €	B	1	273
55494	114,00 €	B	1	275
55495	114,00 €	B	1	275
55496	158,00 €	B	1	273
55497	158,00 €	B	1	273
55498	115,00 €	B	1	275
55499	115,00 €	B	1	275
55500	160,00 €	B	1	273
55501	160,00 €	B	1	273
55502	254,00 €	B	1	276
55503	328,00 €	B	1	277
55504	163,00 €	B	1	275
55505	163,00 €	B	1	275
55506	164,00 €	B	1	275
55507	164,00 €	B	1	275
55510	61,00 €	B	1	287
55511	61,00 €	B	1	287
55512	116,00 €	B	1	281
55513	116,00 €	B	1	281
55514	88,50 €	B	1	287
55515	88,50 €	B	1	287
55516	135,00 €	B	1	281
55517	135,00 €	B	1	281
55518	109,00 €	B	1	287
55519	109,00 €	B	1	287
55520	155,00 €	B	1	281
55521	155,00 €	B	1	281
55522	109,00 €	B	1	287
55523	109,00 €	B	1	287
55524	155,00 €	B	1	281
55525	155,00 €	B	1	281
55526	142,00 €	B	1	285
55527	142,00 €	B	1	285
55528	215,00 €	B	1	284
55529	215,00 €	B	1	284
55530	303,00 €	B	1	283
55531	303,00 €	B	1	283
55532	446,00 €	B	1	283
55533	446,00 €	B	1	283
55535	32,00 €	B	1	261
55536	32,00 €	B	1	261
55537	62,00 €	B	1	261
55538	62,00 €	B	1	261
55539	89,00 €	B	1	261
55540	89,00 €	B	1	261
55541	156,00 €	B	1	261
55542	156,00 €	B	1	261
55543	91,00 €	B	1	261
55544	23,00 €	B	1	261
55546	159,00 €	B	1	287
55547	159,00 €	B	1	287
55548	159,00 €	B	1	287
55549	159,00 €	B	1	287
56001	39,00 €	B	1	107
56002	41,00 €	B	1	107
56004	124,00 €	B	1	199
56005	124,00 €	B	1	199
56006	143,00 €	B	1	199
56007	143,00 €	B	1	199
56010	468,00 €	B	1	367
56011	468,00 €	B	1	367
56012	468,00 €	B	1	367
56013	468,00 €	B	1	367
56014	468,00 €	B	1	367
56015	468,00 €	B	1	367
56016	468,00 €	B	1	367
56017	468,00 €	B	1	367
56018	468,00 €	B	1	367
56019	468,00 €	B	1	367
56020	213,00 €	B	1	HC
56021	213,00 €	B	1	HC
56022	213,00 €	B	1	HC
56023	213,00 €	B	1	HC
56024	213,00 €	B	1	HC
56025	213,00 €	B	1	HC
56026	213,00 €	B	1	HC
56027	213,00 €	B	1	HC

Ces prix sont valables en France métropolitaine et Dom-Tom.

NC : nous consulter - HC : hors catalogue

NOTES

NOTES

NOTES

DEMANDE DE CATALOGUE

Pour recevoir le prochain Catalogue Général,
adresser le coupon ci-dessous dûment rempli à :

Service Commercial ARIC
www.aric-sa.com
FAX : 01 60 54 62 82



SOCIÉTÉ : .....

NOM : ..... PRÉNOM : .....

FONCTION : .....

ADRESSE : .....

VILLE : ..... CODE POSTAL : .....

TÉL : ..... FAX : ..... MAIL : .....

☐ ARTISAN ☐ S.A.R.L. ☐ S.A.

Secteur d'activité

☐ Bâtiment / électricité ☐ Tertiaire ☐ Agenceur

☐ Service maintenance ☐ Magasin luminaire ☐ Chaîne magasin

Prescripteur

☐ Bureau d'étude ☐ Architecte ☐ Décorateur

☐ Autre

Cachet de votre société

Soucieuse d'assurer un service de qualité, la société ARIC est à l'écoute de ses clients.

Merci de nous faire part de toutes vos remarques :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La Newsletter **ARIC**

☐ En cochant ici,
je m'abonne à la Newsletter !

www.aric-sa.com

Services commerciaux
6, rue du stade Sauvanet
77990 Le Mesnil Amelot
Tél. : +33 1 60 54 50 50
Fax : +33 1 60 54 62 82
E-mail : commercial@aric-sa.fr

Siège social
91 rue du Faubourg
Saint-Honoré
75008 Paris

aric