S·T·A·K

BY VELAMP

PROFESSIONAL WORK LIGHTS AND INSTRUMENTS

2023/2024 CATALOGUE

Index

ATEX FLASHLIGHTS	pag. 4
DRY BATTERIES FLASHLIGHTS	pag. 8
RECHARGEABLE FLASHLIGHTS	pag. 10
WORKLIGHTS	pag. 14
HEADLAMPS	pag. 16
RECHARGEABLE SPOTLIGHT	pag. 19
BATTERY OPERATED FLOODLIGHTS	pag. 22
AC FLOODLIGHTS	pag. 28
360° WORKLIGHTS	pag. 32
BLINK ROAD	pag. 38
PROFESSIONAL CABLE REELS FRENCH TYPE	pag. 40
PROFESSIONAL CABLE REELS GERMAN TYPE	pag. 44
PROFESSIONAL CABLE REELS CEE TYPE	pag. 47
JOBSITE HEATERS	pag. 49

Atex flashlight

1W

FATEX01

Torcia a sicurezza intrinseca per utilizzo in ambienti pericolosi
Intrinsically safe flashlight for use in hazardous locations
Lampe-torche LED à sécurité intrinsèque pour utilisation en milieux dangereux
Linterna LED intrínsecamente segura para su uso en entornos peligrosos
LED ATEX-Sicherheitstaschenlampe für die Nutzung in gefährlichen Orten

	4 x AA (not included)
	14 hrs
	1W OSRAM® High power
	60 Lm
	50.000 hrs
/	Focus light
	130 m
	175 x 45 x 45 mm
	ABS
	IP67
+	Helmet bracket FA01C *

INNER pcs	6	MASTER pcs	48	PACKING /	Blister F6

EAN CODE 8 003910 006287 >

c UL us CLASSIFIED	UL USA : UL FILE NO.: OERX.E324236 Class I Div 1 & 2 Grp ABCD Class II Div 1 & 2 Grp EFG Class III Temp Code: T4
IECEx	IECEx Worldwide : IECEx CERTIFICATE NO.: IECEx UL 11.0042X Ex ia IIC T4 Ga
Ex CE	Ex Europe : ATEX CERTIFICATE NO.: DEMKO 11 ATEX 1110052X Ex II 1G Ex ia IIC T4 0518

FA01C

	130 x 28 x 37 mm
	Nylon

8 003910 102651 >

*(Only for FATEX01)

Atex flashlight

New!

5W

FATEX08

Torcia a sicurezza intrinseca per utilizzo in ambienti pericolosi
Intrinsically safe flashlight for use in hazardous locations
Lampe-torche LED à sécurité intrinsèque pour utilisation en milieux dangereux
Fackel lampe LED-lampe an eigentlicher sicherheit für benutzung in gefährlichen
Linterna LED intrínsecamente segura para su uso en entornos peligrosos

	4 x AA (not icluded)
	13 hrs
	CREE®-XP-G2 LED
	300 Lm
	25.000 hrs
/	Focus
	288 m
	183 x 69 x 63
	PC + ABS
	IP57
+	Clip

INNER pcs	6	MASTER pcs	36	PACKING /	Blister F5

EAN CODE 8 003910 109490 >

c SP us	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
IECEx	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEx SIR 15.0062X
Ex	Ex I M1 Ex ia I Ma Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
CE	0518

Atex Rechargeable spotlight

5W

RICARICABILE RECHARGEABLE

SPOTEX

Faro ricaricabile portatile per utilizzo in ambienti pericolosi
Portable rechargeable lantern for use in hazardous locations
Phare portatif rechargeable pour utilisation en milieux dangereux
Luz portátil recargable para uso en entornos peligrosos.
Wiederaufladbare tragbare Lampe für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen

	230V ~ 50/60Hz, 9V ⎓ 1000mA
	3.7V 1960mAh, Li-Ion (Type 18650)
	6 hrs
	100%: 4 hrs, 50%: 16 hrs, 20%: 50 hrs
	LED CREE®-XP-G3
	300 Lm
MCD	9732 cd
	50.000 hrs
	Focus light 30°
	334 m
	205 x 136 x 77
	PC + ABS
	IP64
+	Wall charging base, AC/DC Adaptor

INNER pcs	-	MASTER pcs	10	PACKING	White box

EAN CODE 8 003910 106758 >

	Class I Div 1&2 Grp ABCD / Class II Div 1&2 Grp EFG Class III / Temperature Code T4 IP64 File number: 261379
IECEx	**Gas: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga (Zone 0) Mine: I M1 Ex ia op is I Ma SIRA 17 ATEX 2195X**
CE	**Gas: Ex ia op is IIC T4 Ga (Zone 0) Mine: Ex ia op is I Ma IECEx SIR 17.0042X**
	0518

WALL CHARGING BASE INCLUDED

Atex headlamp

3W

HEADEX

Lampada frontale da testa a sicurezza intrinseca per utilizzo in ambienti pericolosi
Intrinsically safe headlamp for use in hazardous locations
Lampe frontale LED à sécurité intrinsèque pour utilisation en milieux dangereux
Linterna frontal LED intrínsecamente segura para su uso en entornos peligrosos
LED ATEX-Kopflampe für die Nutzung in gefährlichen Orten

	3 x AAA (not included)
	High: 9hrs, Low: 17,5 hrs
	CREE® XP-G2 LED
	High: 200 Lm, Low: 100 Lm
	30.000 hrs
	Focus light
	100 m
	80 x 50 x 45 mm
	ABS
	IP67
+	-

INNER pcs	6	MASTER pcs	36	PACKING	Blister F6

EAN CODE 8 003910 902749 >

CLASSIFIED c UL us	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III / Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
IECEx	II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEx UL 14.0059X
CE	0518

GUIDA RAPIDA ATEX

Direttiva ATEX 94/9/CE

Apparecchiature elettriche e non elettriche e grado di protezione
Contrassegni delle apparecchiature

CE ... Ex * * * Ex * * *

- CE — Marchio CE
- ... — Numero identificativo dell'organismo notificato
- Ex — Uso delle apparecchiature in atmosfera potenzialmente esplosiva
- Ex * — Tipo di protezione vedi elenco in basso

Gruppo Apparecchiatura: per superfici	Categoria Apparecchiatura	Tipo d'atmosfera esplosiva (gruppo II) G Vapori di Gas	D Polvere
		Zona	Zona
I miniera	**M1** - protezione molto elevata **M2** - protezione elevata		
II superficie	**1** - protezione molto elevata	0	20
	2 - protezione elevata	1	21
	3 - protezione normale	2	22

Gruppo del gas
- **I** Miniere (Metano)
- **II** Industrie di superficie
- **IIA** Propano
- **IIB** Etilene
- **IIC** Idrogeno
  Acetilene

Gas d'innesco rappresentativi

Classe di Temperatura (gruppo II)

Classe	Temperatura superficiale massima [°C]
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

Temperatura di riferimento ambiente: -20°C ÷ 40°C
Per la classe delle polveri si fa seguire la lettera T dalla temperatura superficiale massima es. T100°C

CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Apparecchiature per miniere - Gruppo I
Categoria M1
Livello di protezione: Molto elevato. Apparecchiature che possono funzionare anche in presenza di atmosfera esplosiva
Categoria M2
Livello di protezione: Elevato. Apparecchiature che devono essere messe fuori tensione in presenza di atmosfera esplosiva

Apparecchiature per superficie - Gruppo II
Categoria 1
Livello di protezione: Molto elevato
Presenza di atmosfera esplosiva: sempre, spesso e per lunghi periodi
Categoria 2
Livello di protezione: Elevato
Presenza di atmosfera esplosiva: probabile
Categoria 3
Livello di protezione: Normale
Presenza di atmosfera esplosiva: scarsa possibilità e per breve tempo

NORME E TIPI DI PROTEZIONE
Apparecchiature elettriche per gas (G)

	Codice	Norma EN	Categoria
Regole generali		60079-0	
Immersione in olio	o	60079-6	M2-2G
Sovrapressione interna	p	60079-2	M2-2G
Riempimento polverulento	q	60079-5	M2-2G
Custodie a prova di esplosione	d	60079-1	M2-2G
Sicurezza aumentata	e	60079-7	M2-2G
Sicurezza intrinseca	ia	60079-11	M1-1G
Sicurezza intrinseca	ib	60079-11	M2-2G
Incapsulamento	m	60079-18	M2-2G
Tipo di protezione "n"	n	60079-15	3G
Categoria 1G		60079-26	1G
Categoria M1		50303	M1

Apparecchiature elettriche per polveri (D)

Custodia a tenuta di polvere	Ex tD	EN 61241-1	1D
Protezione con pressurizzazione	Ex pD	EN 61241-4	2D
Protezione con sicurezza intrinseca	Ex iD	EN 61241-11	1D
Protezione con incapsulamento	Ex mD	EN 61241-18	1D

ATEX GUIDE

European ATEX Directive 94/9/CE

Electrical and non-electrical equipment and protection systems

CE ... Ex * * * Ex * * *

CE Marking

Identification number of notified body, when appropriate

Use of equipment in potentially explosive atmospheres

Type of protection see following list

Equipment Group: *for surface*	***Equipment category***	***Type of explosive atmospheres*** *(group II)* ***G*** *Gas vapours*	***D*** *Dust*
		Zone	*Zone*
I *mines*	***M1*** *- Very high level*		
	M2 *- High level*		
II *surface*	***1*** *- Very high level*	*0*	*20*
	2 *- High level*	*1*	*21*
	3 *- Normal*	*2*	*22*

Group of gas

I *Mines (Methane)*
II *Surface industries*
IIA *Propane*
IIB *Ethylene*
IIC *Hydrogen*
Acetylene
Representative ignition gas

Temperature class *(group II)*

Class	*Maximum surface temperature [°C]*
T1	*450*
T2	*300*
T3	*200*
T4	*135*
T5	*100*
T6	*85*

Reference ambient Temperature -20°C ÷ 40°C For Dust Class put the maximum surface temperature after the "T" example T100°C

CATEGORY OF EQUIPMENT

Equipment of mines - Group I
Category M1
Level of protection: Very high level
2 types of protection or 2 indipendent faults
Category M2
Level of protection: High level
1 type of protection Normal operation

Equipment of surface - Group II
Category 1
Level of protection: Very high level
2 types of protection or 2 indipendent faults
Category 2
Level of protection: High level
Common frequent malfunction
Category 3
Level of protection: Normal
Required level of protection

STANDARDS AND TYPE OF PROTECTION
Electrical equipment for gas (G)

	Code	EN Rule	Category
General requirements		60079-0	
Oil immersion	o	60079-6	M2-2G
Pressurized apparatus	p	60079-2	M2-2G
Powder filling	q	60079-5	M2-2G
Flameproof enclosure	d	60079-1	M2-2G
Increased safety	e	60079-7	M2-2G
Intrinsic safety	ia	60079-11	M1-1G
Intrinsic safety	ib	60079-11	M2-2G
Encapsulation	m	60079-18	M2-2G
Protection type "n"	n	60079-15	3G
Category 1G		60079-26	1G
Category M		50303	M1

Electrical equipment for dust (D)

Protection by enclosures	Ex tD	EN 61241-1	1D
Protection by pressure	Ex pD	EN 61241-4	2D
Protection by intrinsic safety	Ex iD	EN 61241-11	1D
Protection by encapsulation	Ex mD	EN 61241-18	1D

DRY BATTERIES FLASHLIGHTS

Horatio

UV 5W

ST005

Torcia UV + LED 3W in alluminio
UV + 3W LED aluminium flashlight
Torche UV + LED 3W en aluminium
Taschenlampe UV + LED 3W aus Aluminium
Linterna UV + LED 3W en aluminio

New!

	3 x AAA (not included)
	3 hrs
	3W LED + 3W UV
	250 Lm (LED Bianco / *White LED*)
	30.000 hrs
/	Focus + Diffuse (zoom)
	150 m
	ø34 x 110 mm
	AL
	IPX7
FUNCTIONS	Click 1: White LED 100% / Click 2: White LED 50% Click 3: UV LED 100% / Click 2: UV LED 50% Click 5: OFF
+	Gamma d'onda / Wave range: 395 nm

INNER pcs	6	MASTER pcs	24	PACKING /	Blister F6

EAN CODE 8 003910 112346 >

Tiger

20W

ST337

Torcia in alluminio LED 20W con zoom
Zoomable 20W LED aluminium flashlight
Torche LED 20W en aluminium avec zoom
Linterna LED 20W de aluminio con zoom
Aluminium LED Taschenlampe mit 20W und Zoom

	6 x AA (not included)
	> 8 hrs
	LED 20W CREE® XHP 50
	1.600 Lm
	30.000 hrs
/	Adjustable 12° / 75° (zoom)
	> 300 m
	48,5 ø x 203,5 mm
	AL
	IPX4
FUNCTIONS	Click 1: 100% / Click 2: 50%/ Click 3: Strobe/ Click 4: OFF

INNER pcs	6	MASTER pcs	24	PACKING /	Blister F6

EAN CODE 8 003910 105409 >

RECHARGEABLE FLASHLIGHTS

Spectre

5W

RICARICABILE RECHARGEABLE

ST007

Torcia LED 5W CREE®
5W CREE® LED flashlight
Torche 5W CREE® LED
Linterna de LED 5W CREE®
Taschenlampe 5W CREE® LED

New!

	1 x 10650, 600mAh Li-ion (included)
	-
	3 hrs
	5W OSRAM P8 LED
	250 Lm
	20.000 hrs
/	Adjustable 10° / 30° (zoom)
	60 m
	ø16 x 152 mm
	Aluminium
	IPX4
FUNCTIONS	Light 100% - Light 30% - Light 10%
+	USB-C cable 50 cm + Battery

INNER pcs	6	MASTER pcs	24	PACKING /	Blister F6

EAN CODE 8 003910 113121 >

Panther

IMR90

Torcia LED 10W CREE®
10W CREE® LED flashlight
Torche 10W CREE®LED
Linterna de LED 10W CREE®
Taschenlampe 10W CREE® LED

	1 x ICR18650, 2200mAh Li-ion (included)
	3 hrs
	Light 100%: 3 hrs - Light 50%: 10 hrs
	LED 10W CREE® XPL
	800 Lm
	20.000 hrs
/	Adjustable 12° / 75° (zoom)
	300 m
	36ø x 138,5 mm
	Aluminium
	IPX4
FUNCTIONS	-
+	Micro USB cable 50 cm + Folder + Battery

INNER pcs	6	MASTER pcs	48	PACKING /	Blister F6

EAN CODE 8 003910 101951 >

Leopard

ST143

Torcia in alluminio ricaricabile LED 20W
20W LED rechargeable aluminium flashlight
Torche rechargeable LED 20W en aluminium
Lanterna de metal LED 20W recargable
Taschenlampe LED 20W wiederaufladbar

	1 x ICR21700, 4000mAh Li-ion (included)
	6 hrs
	Light 100%: 3 hrs - Light 40%: 5 hrs - Light 15%: 7 hrs - Light 3%: 11 hrs
	20W LED
	2.000 Lm
	30.000 hrs
/	Focus
	220 m
	35ø x 155 mm
	Aluminium
	IPX7
FUNCTIONS	-
+	Micro USB cable 50 cm + Folder + Battery

INNER pcs	6	MASTER pcs	24	PACKING /	Blister F5

EAN CODE 8 003910 109735 >

Sturm

20W

RICARICABILE RECHARGEABLE

ST096

Torcia led 20w con base di carica a induzione e funzione antiblackout
20w led torch with induction charging base and antiblackout function
Torche led 20w avec base de charge à induction et fonction antiblackout
Linterna led de 20w con base de carga por inducción y función atiblackout
20w led fackel mit induktionsladegasse und antiblackout-funktion

New!

	220V ~ 50Hz/ 5V ⎓ 1000mA (included)
	1 x ICR21700, 4000mAh Li-ion (included)
	6 hrs
	Light 100%: 3 hrs - Light 40%: 5 hrs - Light 15%: 7 hrs - Light 3%: 11 hrs
	20W LED
	2.000 Lm
	30.000 hrs
K	6500K
	Focus
	220 m
	35ø x 135 mm
	Aluminium
	IPX4
+	Battery, Charging base, Charging cable, AC-DC Adaptor, 3M® Sticker

INNER pcs	MASTER pcs	PACKING
6	24	Colour box

EAN CODE 8 003910 108608 >

EXPOST096

Espositore da banco per ST096
Counter display for ST096
Afficheur de compteur pour ST096
Mostrador para ST096
Thekendisplay für ST096

New!

36 x 43 x 18 cm

INNER pcs	MASTER pcs	PACKING
1	1	Bulk

EAN CODE 8 003910 109841 >

Un pannello didattico in forex per presentare il prodotto e aumentare le tue vendite. L'espositore è compreso di un campione funzionante già montato con antitaccheggio e gancio metallico per due scatole di ST096

An educational forex panel to present the product and increase your sales. The display unit includes a working sample already assembled with anti-theft and metal hook for two ST096 boxes

Un panel forex pédagogique pour présenter le produit et augmenter vos ventes. Le présentoir comprend un échantillon de travail déjà assemblé avec antivol et crochet métallique pour deux boîtes ST096.

Un panel forex educativo para presentar el producto y aumentar sus ventas. El expositor incluye una muestra de trabajo ya montada con antirrobo y gancho metálico para dos cajas ST096.

Ein lehrreiches Forex-Panel, um das Produkt zu präsentieren und Ihren Umsatz zu steigern. Die Ausstellungseinheit enthält ein bereits montiertes Funktionsmuster mit Diebstahlsicherung und Metallhaken für zwei ST096-Boxen

WORKLIGHTS

Sputnik

5 mt

ST538

Lampada da officina E27 con gabbia metallica e gancio
E27 Safety Inspection Lamp with metal cage and hook
Balladeuse de chantier E27 avec protection metallique et crochet
Lámpara de taller con con jaula de metal y gancho
E27 Werkstattlampe mit Metallkäfig und Haken

New!

	220V-240V ~ 50Hz
	E27 (bulb not included)
W	max 60W
	N/A
	ø125 x 270 mm
	Rubber
	IP54
IK	-
+	Cable 5 m H07RN-F 2x1.0 mm2

INNER pcs	6	MASTER pcs	24	PACKING /	Polybag

EAN CODE 8 003910 110403 >

E27

IP54

Combo-light 2

IS409

Lampada da lavoro LED ricaricabile multifunzione
LED rechargeable multifunction work lamp
Lampe de travail LED multifonctions et rechargeable
Lampara de trabajo multifunción LED recargable
Multifunktionale aufladbare LED Arbeitsleuchte

	100-240V 50/60 Hz / 5V⎓1A
	3.7V 2200mAh Li-ion (18650) (Included)
	3.5 hrs
	5 hrs (panel), 9 hrs (torch)
	3W LED SMD (panel), 2W High power LED (torch)
	300 Lm (panel), 170 Lm (torch)
	30.000 hrs
/	Panel: diffuse 60°, Torch: focus 15°
	10m (panel), 30m (torch)
	35 x 32 x 180 mm
	PC
	IP54
IK	IK07
+	220V adaptor, 12V adaptor

INNER pcs	6	MASTER pcs	24	PACKING /	Blister F6

EAN CODE 8 003910 904453 >

Alamo

ST472

Lampada da lavoro LED ricaricabile multifunzione
LED rechargeable multifunction work lamp
Lampe de travail LED multifonctions et rechargeable
Lampara de trabajo multifunción LED recargable
Multifunktionale aufladbare LED Arbeitsleuchte

	220V 50Hz / 5V⎓1000mA
	3.7V 2200mAh Li-ion (18650) (Included)
	4 hrs
	3 hrs (panel), 8 hrs (torch)
	3W LED SMD (panel), 1W SMD LED (torch)
	350 Lm (panel), 100 Lm (torch)
	30.000 hrs
/	Panel: diffuse 90°, Torch: focus 30°
	10m
	63 x 45 x 273 mm
	ABS, Rubber
	IP20
IK	-
+	220V adaptor, USB cable 1m, 2 hooks, 2 magnets

INNER pcs	6	MASTER pcs	24	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 107434 >

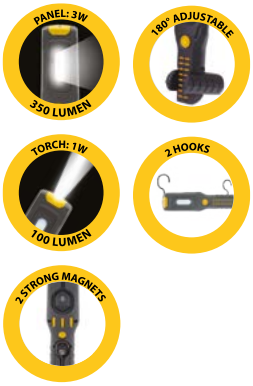

Laser

3W

RICARICABILE RECHARGEABLE

ST207

Lampada da testa ricaricabile 3W LED
3W LED rechargeable headlamp
Lampe frontale rechargeable LED 3W
Linterna frontal LED recargable 3W
Wiederaufladbare LED Stirnleuchte 3W

	3.7V 1400mAh Li-Polymer Battery (included)
	3 hrs
	3,5 hrs (300Lumen), 7 hrs (150 Lumen), 14 hrs (50 Lumen).
	COB LED 3W
	300 Lm (Light: 100%)
	30.000 hrs
/	Diffuse 110°
	10 mt
	87 x 49 x 41 mm
	Rubber + PC
	IP67
IK	IK07
+	USB charging cable: 100 cm

INNER pcs	6	MASTER pcs	48	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 108271 >

DIMMABLE

EASY TO USE WITH GLOVES

Kaizer

10W

RICARICABILE RECHARGEABLE

ST201

Lampada da testa ricaricabile 10W LED
10W LED rechargeable headlamp
Lampe frontale rechargeable LED 10W
Linterna frontal LED recargable 10W
Wiederaufladbare LED Stirnleuchte 10W

	2200mAh Li-ion(Type 18650) Lithium battery (included)
	4 hrs
	5 hrs
	OSRAM® P9 10W
	900 Lm (Light: 100%)
	50.000 hrs
/	Adjustable 25°/60° (zoom)
	120 m
	89 x 38 x 40,5 mm
	AL + Plastic
	IPX4
IK	-
+	USB cable 50 cm

INNER pcs	6	MASTER pcs	36	PACKING /	Blister F5

EAN CODE 8 003910 107663 >

900 LUMEN

Cesar

10W

RICARICABILE RECHARGEABLE

ST219

Lampada da testa ricaricabile 10W LED
10W LED rechargeable headlamp
Lampe frontale rechargeable LED 10W
Linterna frontal LED recargable 10W
Wiederaufladbare LED Stirnleuchte 10W

New!

	2 x 3,7V 2000mAh Li-ion(Type 18650) Lithium battery (included)
	4 hrs
	3 hrs
	10W High power LED
	1.200 Lm (Light: 100%) / 420Lm (Light: 50%) / 70Lm (Light: 30%)
	30.000 hrs
/	Focus
	>200m
	32 x 54 x 48 mm
	AL + Plastic
	IP44
IK	-
+	USB-C cable 50 cm

INNER pcs	4	MASTER pcs	24	PACKING /	Blister F5

EAN CODE 8 003910 111165 >

Batcap

ST112

Cappellino LED ricaricabile
Rechargeable LED cap
Bonnet LED rechargeable
Gorro con luz LED recargable
Mütze mit LED, wiederaufladbar

	Lithium polymer 250 mAh (included)
	-
	6 hrs
	4 SMD LED
	100 Lm
	25.000 hrs
/	Focus
	-
	220 x 200 mm
	100% Cotton
	-
IK	-
+	-

INNER pcs	6	MASTER pcs	48	PACKING /	Plastic hanger

EAN CODE 8 003910 109995 >



ORTHUS

LUCE FRONTALE LED BIANCA
Frontal white LED light

LUCE POSTERIORE LED ROSSA
Posterior red LED light

ST011

Berretto LED ricaricabile
Rechargeable LED beanie
Bonnet LED rechargeable
Gorro con luz LED recargable
Mütze mit LED, wiederaufladbar

	Lithium polymer 250 mAh (included)
	2 hrs
	SMD LED
	100 Lm
	25.000 hrs
/	Diffuse
	220 x 200 mm
	100% Acrylic

INNER pcs	MASTER pcs	PACKING /
6	48	Blister

EAN CODE 8 003910 106512 >



FODERA INTERNA IN PILE
With pile inside

CATARIFRANGENTE SUL RETRO
With rear reflector

ST012

Berretto LED ricaricabile
Rechargeable LED beanie
Bonnet LED rechargeable
Gorro con luz LED recargable
Mütze mit LED, wiederaufladbar

New!

	Lithium polymer 250 mAh (included)
	2 hrs
	SMD LED
	100 Lm
	25.000 hrs
/	Diffuse
	220 x 200 mm
	Shell: 100% Acrylic, Lining: Polyester

INNER pcs	MASTER pcs	PACKING /
6	48	Plastic hanger

EAN CODE 8 003910 109872 >

RED: BATTERY CHARGING

GREEN: BATTERY FULLY CHARGED

EASY ACCESS



RECHARGEABLE SPOTLIGHTS

DOOMSTER
PRO MASTER

10W

RICARICABILE RECHARGEABLE

ST999-10L

Faro ricaricabile a LED XML CREE®
Rechargeable XML CREE® LED spotlight
Phare rechargeable LED XML CREE®
Proyector recargable XML CREE® LED 10W
Wiederaufladbare XML CREE® LED Handleuchte

	220V ~ 50Hz / 5V ⎓ 500mA
	3.7V 4000mAh Li-Ion (Type 18650 x 2 pcs) (included)
	6 hrs
	High: 3 hrs - Low: 8 hrs - Side lanter COB: 10 hrs
	CREE® XML LED
W	10W
	735 Lm
	30.000 hrs
/	Focus light
	1000 mt
	208 x 144 x 162 mm
	ABS/NYLON
	IP44
IK	IK08
+	Carry strap, 12V car adaptor, 220V home adaptor, 3W COB LED lantern, red blink, powerbank 2A, suitcase with handle

INNER pcs	-	MASTER pcs	6	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 904668 >

Trainspotting

20W

RICARICABILE RECHARGEABLE

R920

Faro ricaricabile a LED 20 WATT CREE®
Rechargeable 20W CREE® LED spotlight
Phare rechargeable 20 Watt à LED CREE®
Proyector recargable 20WATT LED CREE®
Wiederaufladbare 20W CREE®LED Handleuchte

	220V ~ 50Hz / 7,5V ⎓ 350mA
	Pb 6 V 4 Ah (included)
	14 hrs
	High: 3 hrs, Low: 8 hrs
	LED CREE® XHP 50
W	20W
	1.600 Lm
	30.000 hrs
/	Focus light
	> 1500 mt
	205 x 175 x 185 mm
	ABS/PP
	IP43
+	Carry strap, 12V car adaptor , tripod adaptor, 220V home adaptor, powerbank

INNER pcs	-	MASTER pcs	4	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 902152 >

Bulldog

30W

RICARICABILE RECHARGEABLE

R930

Faro ricaricabile a LED 30 WATT CREE®
Rechargeable 30W CREE® LED spotlight
Phare rechargeable 30 Watt à LED CREE®
Proyector recargable 30WATT LED CREE®
Wiederaufladbare 30W CREE®LED Handleuchte

	220V ~ 50Hz / 9V ⎓ 1000mA
	7.4V 4000mAh Li-ion, Type 18650 (included)
	6 hrs
	High: 2 hrs, Low: 4.5 hrs
	CREE® XPH70 LED
W	30W
	2.200 Lm
	30.000 hrs
/	Focus Light
	>2000 mt
	315 x 195 x 205 mm
	ABS/ PP
	IP44
+	Carry strap, 12V car adaptor , 220V home adaptor, powerbank

INNER pcs	-	MASTER pcs	6	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 100534 >

BATTERY OPERATED FLOODLIGHTS

Wotan

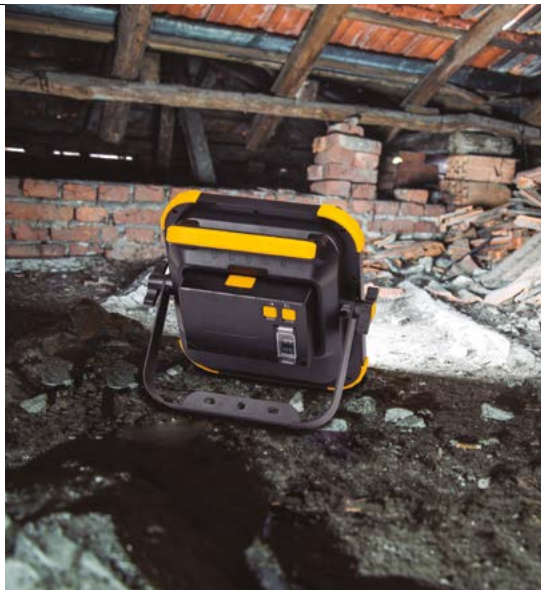

ST224BT

30W

RICARICABILE ★ RECHARGEABLE ★

Proiettore ricaricabile LED con funzione Bluetooth
Rechargeable LED projector with Bluetooth function
Projecteur LED rechargeable avec fonction Bluetooth
Proyector LED recargable con función Bluetooth
Wiederaufladbarer LED-Projektor mit Bluetooth-Funktion

New!

	100V-240 ~ 50/60Hz / 12V ⎓ 1A (included)
	7.4V 5000mAh Li-ion (light) 3.7V 2200mAh Li-ion (speakers)
	5 hrs
	3-15 hrs
	SMD 2835 LED
W	30W
	3.000 Lm
	30.000 hrs
K	6500K
/	Diffuse 110°
	235 x 63 x 265 mm
	PC+ABS+RUBBER
	IP54
IK	IK08
+	Home adaptor + Car adaptor
INSULATION CLASS	III

INNER pcs	MASTER pcs	PACKING /	
4	4		Colour box

EAN CODE 8 003910 110939 >

USB POWERBANK

BATTST224

Batterie di ricambio per ST224BT
Batteria di ricambio per ST224BT
Replacement battery for ST224BT
Batterie de remplacement pour ST224BT
Batería de reemplazo para ST224BT
Ersatzakku für ST224BT

	7,4V 5000mAh + 3,7V 2200mAh Li-ion
	155 x 100 x 67 mm

INNER pcs	MASTER pcs	PACKING /	
1	10		White box

EAN CODE 8 003910 110946 >

USB POWERBANK

X-BLAST RICARICABILE

30W

FAST CHARGE RECHARGEABLE

ST223NG

Proiettore ricaricabile LED
LED rechargeable floodlight
Projecteur LED rechargeable
Proyector LED recargable
Baustrahler LED wiederaufladbar

New!

	220V ~ 50Hz / 9V ⎓ 2.5A
	7.4V 6Ah Li-ion (Type 18650)
	4,5 hrs
	3 hrs
	SMD 2835 LED
W	30W
	2.400 Lm
	30.000 hrs
K	6500K
/	Diffuse 100°
	220 x 80 x 191 mm
	PC+PVC
	IP65
IK	IK08
INSULATION CLASS	III

INNER pcs	2	MASTER pcs	8	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 112582 >

3 HOURS BATTERY · USB POWERBANK · ANTI GLARE

50W

FAST CHARGE RECHARGEABLE

ST225NG

Proiettore ricaricabile LED
LED rechargeable floodlight
Projecteur LED rechargeable
Proyector LED recargable
Baustrahler LED wiederaufladbar

New!

	220V ~ 50Hz / 9V ⎓ 3A
	7.4V 8Ah Li-ion (Type 18650)
	4,5 hrs
	3 hrs
	SMD 2835 LED
W	50W
	3.600 Lm
	30.000 hrs
K	6500K
/	Diffuse 100°
	220 x 80 x 191 mm
	PC+PVC
	IP65
IK	IK08
INSULATION CLASS	III

INNER pcs	2	MASTER pcs	8	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 112599 >

3 HOURS BATTERY · USB POWERBANK · ANTI GLARE

VEGAS

Un proiettore potentissimo da usare con la batteria

18V Li-ion

del TUO elettroutensile!

Bosch®
Dewalt®
Makita®
Milwaukee®

A very powerful floodlight to be used with the 18V Li-ion battery of YOUR power tool!

Un projecteur très puissant pour une utilisation avec la batterie Li-ion 18V de VOTRE outil électrique !

Un proyector muy poderoso para uso con batería iones de litio de 18 V de SU herramienta eléctrica!

Ein Projektor sehr kraftvoll zur Verwendung mit Batterie 18V Li-Ion IHRES Elektrowerkzeug!

Compatibile con treppiede STAK (non incluso)

Compatible with STAK tripod (not included)

Compatible avec trépied (non incluse)

Compatible con trípodeSTAK (no incluida)

Kompatibel mit StativSTAK (nicht im Lieferumfang enthalten)

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

All trademarks shown belong to their legitimate owners; third-party brands, product names, trade names, corporate and company names mentioned may be the property of their respective owners or registered trademarks of other companies and have been used for explanatory purposes only and without any purpose of infringement of the current Copyright rights .

X-BLAST PRO

45W

RICARICABILE RECHARGEABLE

ST228

Proiettore LED per batterie ricaricabili Li-Ion 18V

LED projector for 18V Li-Ion rechargeable batteries
Projecteur LED pour batteries rechargeables Li-Ion 18V
Proyector LED para baterías recargables de iones de litio de 18 V
LED-Projektor für 18V Li-Ion-Akkusr

New!

	18V DC
	18V Li-ion (not included)
	4,5 hrs
	Approx. 20min/1.0Ah at 100% ,30min/1.0Ah at 75% 40 min/1.0Ah at 50% , 80 min/1.0Ah at 25%
	SMD LED
W	45W
	5.000lm(100%) 37.50lm(75%) 2.500lm(50%) 1.250lm(25%)
	25.000 hrs
K	5700K
/	Diffuse 100°
	262 x 171 x 202 mm
	ABS+PC
	IP54
IK	IK08
INSULATION CLASS	III

INNER pcs	2	MASTER pcs	8	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 113046 >

5000 LUMEN

Inclusi nella confezione:
Included in the package:

Faro
Projector

Indicatore di carica
Charge indicator

3 Adattatori per / *3 Adaptors for:*

Makita® **Milwaukee® Dewalt®** **BOSCH ®**

USO / *USE:*

1
Installa l'adattatore (fornito) compatibile con il modello del tuo elettroutensile
Install the compatible adapter (included) with the model of your power tool

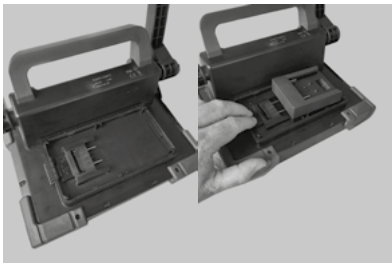

2
Installa la tua batteria 18V (fino a 12Ah)
Install your 18V battery (up to 12Ah)

3
Usa il faro
Use the floodlight

X-BLAST CON CAVO

E ENERGY CLASS 40W

STA40

Proiettore LED 40W
40W LED floodlight
Projecteur LED 40W
Proyector LED 40W
40W Baustrahler LED

New!

	220-240V ~ 50Hz
	OSRAM® SMD 2835 LED
W	40W
	4.000 Lm
	25.000 hrs
K	5700K
/	Diffuse 100°
	208 x 52 x 204 mm
	PC+ABS+PA
	IP65
IK	IK08
CABLE	H05RN-F 2x1.00mm², 3m
INSULATION CLASS	I

INNER pcs	2	MASTER pcs	8	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 113022 >

E ENERGY CLASS 65W

STA65

Proiettore LED 65W
65W LED floodlight
Projecteur LED 65W
Proyector LED 65W
65W Baustrahler LED

New!

	220-240V ~ 50Hz
	OSRAM® SMD 2835 LED
W	65W
	6.500 Lm
	25.000 hrs
K	5700K
/	Diffuse 100°
	260 x 68 x 255 mm
	PC+ABS+PA
	IP54
IK	IK08
CABLE	H07RN-F 2x1.00 mm², 3m
INSULATION CLASS	I

INNER pcs	2	MASTER pcs	8	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 113039 >

ACCESSORIES

TRIPOD-265

Treppiedi per proiettori (proiettori non inclusi). Estensibile
Tripod for floodlights (floodlights not included). Expandable
Trépied pour phares (phares non fournis). Extensible
Trípode para faros (no incluidos los faros). extensible
Stativ für Strahler (ohne Strahler). Ausziehbar

	260 cm
	AL

INNER		MASTER		PACKING	
pcs	1	pcs	6	/	Brown box

8 003910 100947 >

TRIBAR

Asta per montaggio di 2 proiettori
Horizontal bar for installation of 2 floodlights.
Barre horizontale pour installation de 2 projecteurs.
Varilla para montar 2 proyectores en trípodes de la gama TRIPOD
Stange zur Befestigung von 2 Strahlern auf Stativen der TRIPOD-Reihe

	49,5 x 3 x 1,5 cm
	AL

INNER		MASTER		PACKING	
pcs	1	pcs	10	/	White box

8 003910 101968 >

(floodlights not included)

ST213

Base di fissaggio magnetico (universale)
Magnetic fixing (universal)
Fixation magnétique (universelle)
Fijación magnética (universal)
Magnetische Befestigung (universell)

	-
	Metal

INNER		MASTER		PACKING	
pcs	1	pcs	1	/	Bulk

8 003910 106208 >

Padlight-2

160 cm

F
ENERGY CLASS

2 x 50W

ST748

Luce da lavoro LED 2 x 50W SMD + treppiede
2 x 50W SMD LED worklight + tripod
Lumière de travail LED 2 x 50W + trépied
Proyector LED 2 x 50W SMD + tripode
LED-Arbeitslampe 2 x 50W + Dreifuß

	220-240V ~ 50Hz
	SMD LED 2835
W	2 x 50W
	2 x 4.000 Lm
	25.000 hrs
/	Diffuse 100°
	900 x 750 x 1600 mm
	AL
	IP65
CABLE	HO5RN-F 3x1.0mm² VDE 3m
INSULATION CLASS	I

INNER pcs	-	MASTER pcs	2	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 102415 >



3 m CABLE

intertek

Minos

200 cm

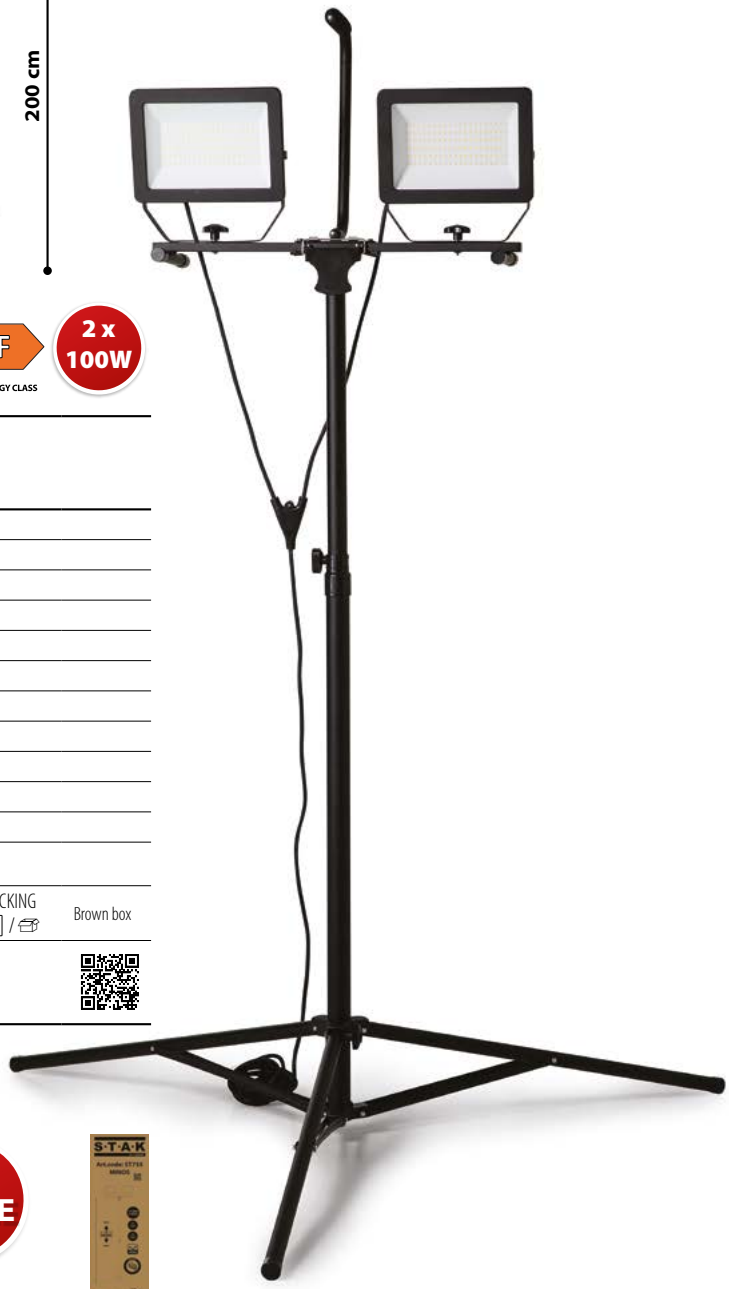

F
ENERGY CLASS

2 x 100W

ST755

Luce da lavoro LED 2 x 100W SMD + treppiede
2 x 100W SMD LED worklight + tripod
Lumière de travail LED 2 x 100W + trépied
Proyector LED 2 x 100W SMD + tripode
LED-Arbeitslampe 2 x 100W + Dreifuß

	220-240V ~ 50/60Hz
	SMD LED
W	2 x 100W
	2 x 8.500 Lm
	25.000 hrs
/	Diffuse 110°
°K	6500K
	1260 x 1260 x 2370 mm
	AL + Metal
	IP65
CABLE	HO5RN-F 3G 1.0mm² 3m
INSULATION CLASS	I

INNER pcs	-	MASTER pcs	2	PACKING /	Brown box

EAN CODE 8 003910 110137 >



3 m CABLE

intertek

360° WORKLIGHTS

BALLOON

TRIPOD INSTALLATION
(tripod not included)

CONTAINING PRODUCT F

120W

ST8400

Pallone illuminante
Lighting balloon
Ballon éclairant
Globo de iluminación
Leuchtballon

	100-240V ~ 50-60Hz
	SMD LED
	8.400 Lm
W	120W
	30.000 hrs
K	6500K
/	Diffuse 360°
	358 x 358 x 365 mm
	PC
	IP54
IK	IK06
CABLE	H07RN-F 3x1.5mm², 5m
INSULATION CLASS	I

INNER pcs	1	MASTER pcs	2	PACKING /	White box

EAN CODE 8 003910 100374 >

5 m CABLE

SGS

SHAKO

CONTAINING PRODUCT

F

30W

ST188

Lanterna da cantiere 360° con presa di servizio
360° LED jobsite lantern with service plug
Lanterne de chantier 360° avec prise de service
Linterna de construcción de 360 ° con enchufe hembra
360 Grad Baustellenleuchte mit Netzwerkstecker

	100 - 240V ~50/60Hz
	LED SMD 2835
W	30W
	2.800 Lm
	30.000 hrs
K	6500 K
/	360°
	Ø190 x H235 mm
	PC + AL
	IP54
IK	IK10
CABLE	H07RN-F 3 x 1,5 mm², 5m
+	1 shuko socket max 3000W
INSULATION CLASS	I

INNER pcs	2	MASTER pcs	4	PACKING /	Colour box

EAN CODE 8 003910 102699 >

5 m CABLE

intertek

RibbON 250W

F

ENERGY CLASS

250W

ST904

Striscia LED 25.000 lumen

25.000 lumen LED strip
Ruban LED 25.000 lumen
Tira LED 25.000 lumens
Streifen mit 25.000 Lumen

New!

	220-240V ~ 50/60Hz
	SMD LED 2835
W	250W
	25.000 Lm
	30.000 hrs
K	4000K
/	Diffuse 120°
	325 x 240 x 385 mm
	PVC (V0) + Copper
	IP65
Working Temperature	-20° / +40°
CABLE	H07RN-F 2x1.5mm², 1,5m
+	1 shuko plug
INSULATION CLASS	II

INNER		MASTER		PACKING	
pcs	1	pcs	1	/	White box

EAN CODE 8 003910 107694 >

25 m

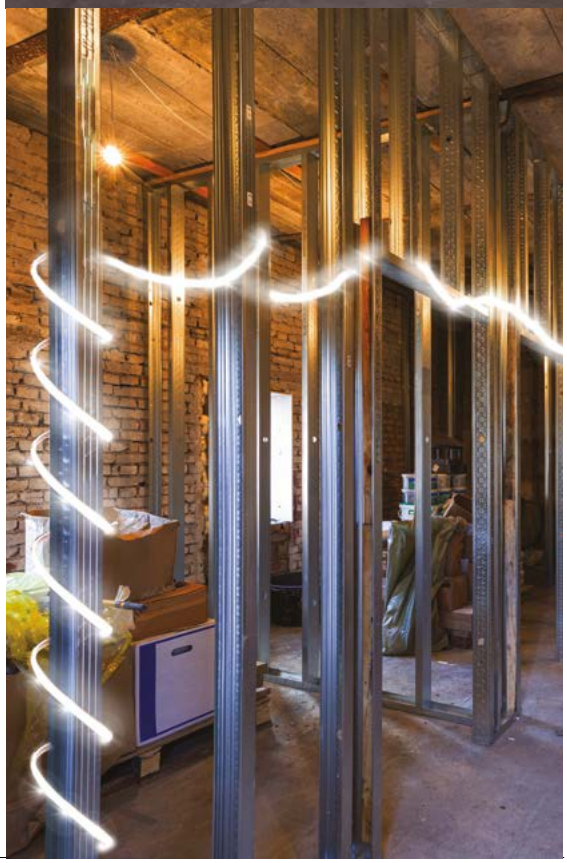

TRIPOD LIGHT

ST121NG

E
ENERGY CLASS

180W

Luce LED 360° su treppiede
LED 360° tripod worklight
Lumière 360° sur trépied LED
Lámpara 360° recargable sobre Trípode LED
360 Grad Arbeitsleuchte auf Stativ

New!

	220-240V ~ 50/60Hz
	-
	-
	2835 SMD LED
	21.000 Lm
W	18W
	20.000 hrs
K	6500 K
IRC	≥ 80 Ra
/	360° Diffuse light
	186 x 170 x 15600 mm
	PC
	IP54
IK	IK10
CABLE	H07RN-F 3G1.5 mm² 5m
+	2 shuko sockets max 3000W
INSULATION CLASS	I

INNER pcs	1	MASTER pcs	2	PACKING /	White box

EAN CODE 8 003910 113206 >

5 m CABLE

SGS

TRIPOD LIGHT RECHARGEABLE

36W

RICARICABILE RECHARGEABLE

ST090B

Luce LED 36W 360° ricaricabile su treppiede
36W rechargeable LED 360° tripod worklight
Lumière 360° rechargeable sur trépied. LED 36W
Lámpara 360° recargable sobre Trípode . 36W LED.
360 Grad 36W Arbeitsleuchte auf Stativ, wiederaufladbar

	100-240V ~ 50/60Hz / 16.8V ⎓ 2A
	14.4V 7.8Ah Lithium battery (included)
	6 hrs
	3 hrs (100%) - 6 hrs (50%)
	SMD LED
	3600 Lm
W	36W
	30.000 hrs
K	6400K
/	360° Diffuse light
	850ø x 1280 mm
	PC
	IP54
IK	IK08
CABLE	-
+	AC/DC Adaptor

INNER pcs	1	MASTER pcs	5	PACKING /	Brown box

EAN CODE 8 003910 100039 >

BLINK ROAD

WORKS WITH
4R25
(NOT INCLUDED)

IL08

Lampeggiante stradale 2 LED
2 LED blinking road light
Lampe clignotante de chantier
Lampara intermitente con 2 LED de señalizacion
Baustellenleuchte mit 2 LED

	4R25 6V (not included)
	+ 950 hrs
	2 Standard LED
	30.000 hrs
	185 x 75 x 335 mm
	PC
	IP44
+	Blink light / Steady light

INNER pcs	10	MASTER pcs	10	PACKING /	Bulk

EAN CODE 8 003910 200876 >

KEY08

Chiavetta multifunzione per lampeggiante IL08
Multifunction key for flashing light IL08
Clé multifonction pour feu clignotant IL08
Llave multifunción para luz intermitente IL08
Multifunktionstaste für Blinklicht IL08

	100 x 50 x 20 mm
	ABS

INNER pcs	1	MASTER pcs	200	PACKING /	Bulk

EAN CODE 8 003910 104747 >

2 KEYS INCLUDED
EVERY 10 LAMPS

DOUBLE BLINK ROAD

ST088

Lampeggiante stradale 2 LED
2 LED blinking road light
Lampe clignotante de chantier
Lampara intermitente con 2 LED de señalizacion
Baustellenleuchte mit 2 LED

	1 or 2 X 4R25 6V (not included), 1 X 4R25-2 (not included)
	+ 950 hrs
	2 Standard LED
	30.000 hrs
	185 x 90 x 340 mm
	PS (Lens) PP (base)
	IP44
+	Blink light / Steady light

INNER pcs	12	MASTER pcs	12	PACKING /	Bulk

EAN CODE 8 003910 110526 >

SOLAR BLINK ROAD

ST089S

New!

Lampeggiante stradale 2 LED solare
2 LED solar blinking road light
Lampe clignotante de chantier 2 LED à recharge solaire
Luz intermitente de 2 LED con carga solar
Solarbetriebenes 2-LED-Blinklicht

	Ni-Mh 1,2V 1500mAh (included)
	+ 90 hrs
	2 LED 0,4W
	25.000 hrs
	190 x 90 x 335 mm
	PS (Lens) PP (base)
	IP44
+	Blink light / Steady light

INNER pcs	6	MASTER pcs	6	PACKING /	Bulk

EAN CODE 8 003910 113084 >

2 KEYS INCLUDED
EVERY 12 LAMPS

2 KEYS INCLUDED
EVERY 6 LAMPS

PROFESSIONAL CABLE REELS
FRENCH TYPE

25m

REELHD-FR-25

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1100W
	3200W
CABLE	**H07RN-F 3G1.5mm²**
	4 prises 2P+T 16A
	27 x 32 x 15 cm
	Fût et flasques: PP Support tubulaire: Acier
	IP44
+	Disjoncteur thermique Bouton de rembobinage rotatif Poignée ergonomique isolante

INNER	MASTER	PACKING
pcs 1	pcs 1	/ Brown box

EAN CODE 8 003910 003415 >

40m

REELHD-FR-40

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1100W
	3200W
CABLE	**H07RN-F 3G1.5mm²**
	4 prises 2P+T 16A
	27 x 37 x 19 cm
	Fût et flasques: PP Support tubulaire: Acier
	IP44
+	Disjoncteur thermique Bouton de rembobinage rotatif Poignée ergonomique isolante

INNER	MASTER	PACKING
pcs 1	pcs 1	/ Brown box

EAN CODE 8 003910 003422 >

25m

REELART-FR-25

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1100W
	3200W
CABLE	**H07RN-F 3G2.5mm²**
	4 prises 2P+T 16A
	28.5 x 19,8 x 36 cm
	Fût et flasques: PP Support tubulaire: Acier
	IP44
+	Disjoncteur thermique Bouton de rembobinage rotatif Poignée ergonomique isolante

INNER pcs	1	MASTER pcs	1	PACKING /	Brown box

EAN CODE 8 003910 102606 >

40m

REELART-FR-40

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1100W
	3200W
CABLE	**H07RN-F 3G2.5mm²**
	4 prises 2P+T 16A
	28.5 x 19,8 x 36 cm
	Fût et flasques: PP Support tubulaire: Acier
	IP44
+	Disjoncteur thermique Bouton de rembobinage rotatif Poignée ergonomique isolante

INNER pcs	1	MASTER pcs	1	PACKING /	Brown box

EAN CODE 8 003910 102613 >

Tambour fixe

25m

REELPRO-FR-25

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1100W
	3200W
CABLE	**H07RN-F 3G2.5mm²**
	4 prises 2P+T 16A
	28.5 x 19,8 x 36 cm
	Fût et flasques: PP Support tubulaire: Acier
	IP44
+	Disjoncteur thermique Bouton de rembobinage rotatif Poignée ergonomique isolante

INNER	MASTER	PACKING
pcs 1	pcs 1	/ Brown box

EAN CODE 8 003910 101500 >

Tambour fixe

40m

REELPRO-FR-40

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1100W
	3200W
CABLE	**H07RN-F 3G2.5mm²**
	4 prises 2P+T 16A
	28.5 x 19,8 x 36 cm
	Fût et flasques: PP Support tubulaire: Acier
	IP44
+	Disjoncteur thermique Bouton de rembobinage rotatif Poignée ergonomique isolante

INNER	MASTER	PACKING
pcs 1	pcs 1	/ Brown box

EAN CODE 8 003910 101517 >

PROFESSIONAL CABLE REELS GERMAN TYPE

25m

REELHD-DE-25

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1100W
	3200W
CABLE	**H07RN-F 3G1.5mm²**
	4 Steckdosen 2P+T 16A
	27 x 32 x 15 cm
	Lauf und Flansche: PP Rohrträger: Stahl
	IP44
+	Thermoschutzschalter Drehknopf zum Zurückspulen Isolierter ergonomischer Griff

INNER pcs	1	MASTER pcs	1	PACKING /	Brown box

EAN CODE 8 003910 112216 >

40m

REELHD-DE-40

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1100W
	3200W
CABLE	**H07RN-F 3G1.5mm²**
	4 Steckdosen 2P+T 16A
	27 x 37 x 19 cm
	Lauf und Flansche: PP Rohrträger: Stahl
	IP44
+	Thermoschutzschalter Drehknopf zum Zurückspulen Isolierter ergonomischer Griff

INNER pcs	1	MASTER pcs	1	PACKING /	Brown box

EAN CODE 8 003910 112223 >

25m

REELART-DE-25

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1100W
	3200W
CABLE	**H07RN-F 3G2.5mm²**
	4 Steckdosen 2P+T 16A
	28.5 x 19,8 x 36 cm
	Lauf und Flansche: PP Rohrträger: Stahl
	IP44
+	Thermoschutzschalter Drehknopf zum Zurückspulen Isolierter ergonomischer Griff

INNER pcs	1	MASTER pcs	1	PACKING /	Brown box

EAN CODE 8 003910 112230 >

40m

REELART-DE-40

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1100W
	3200W
CABLE	**H07RN-F 3G2.5mm²**
	4 Steckdosen 2P+T 16A
	28.5 x 19,8 x 36 cm
	Lauf und Flansche: PP Rohrträger: Stahl
	IP44
+	Thermoschutzschalter Drehknopf zum Zurückspulen Isolierter ergonomischer Griff

INNER pcs	1	MASTER pcs	1	PACKING /	Brown box

EAN CODE 8 003910 112247 >

PROFESSIONAL CABLE REELS
CEE TYPE

25m

REEL-1CEB-25

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1000W
	3000W
CABLE	**H07RN-F 3G1.5mm²**
	- 1 CEE 3 poles plug, 230V/16A - 1 CEE 3 poles sockets + 1 Shuko socket 230V/16A
	24 x 21,4 x 30,9 cm
	Drum and socket: PP Tubular bracket: steel Ø 18mm
	IP44
+	Thermal cut-out protection Rewind knob Insulated ergonomic handle

INNER pcs	1	MASTER pcs	1	PACKING /	Brown box

EAN CODE 8 003910 113053 >

25m

REEL-2CES-25

Avvolgicavo con protezione termica
Extension cord reel with circuit breaker
Enrouleur electrique avec sécurité thermique
Enrollacable con protecciòn térmica
Kabeltrommel Mit Thermischem Schutz

	230V~
	1200W
	3600W
CABLE	**H07RN-F 3G2.5mm²**
	- 1 CEE 3 poles plug, 230V/16A - 2 CEE 3 poles sockets, 230V/16A - 1 Shuko socket 230V/16A
	28.5 x 19,8 x 36 cm
	Drum and socket: PP Tubular bracket: steel Ø 18mm
	IP44
+	Thermal cut-out protection Rewind knob Insulated ergonomic handle

INNER pcs	1	MASTER pcs	1	PACKING /	Brown box

EAN CODE 8 003910 113060 >

JOBSITE HEATERS

FAN HEATER 2000W

2 kW

STH2000W

GENERATORE D'ARIA CALDA
Industrial fan heater
Chauffage d'atelier
Calefacción de taller
Tragbarer Heißluftfan

Power supply	220-240V ~ 50 Hz
(W) Power	2KW
Current	8.3-9.1A
Required fuse	10A
Setting (W)	25/1000/2000
Self-resetting Thermostat	65°
Air output (m^3/ h	158 m^3/ h
Heating area (m^3)	40 m^3
Temperature range	-15°C / + 25°C
Cable	140 cm
	210 x 217 x 160 mm
	Metal
	IP20
+	Integrated thermostat, Overheating protection, Fan function

INNER		MASTER		PACKING	
pcs	1	pcs	8	/	Colour box

EAN CODE 8 003910 100398 >

PTC Technology

TÜV

FAN HEATER 3000W

3 kW

STH3000W

GENERATORE D'ARIA CALDA
Industrial fan heater
Chauffage d'atelier
Calefacción de taller
Tragbarer Heißluftfan

Power supply	220-240V ~ 50 Hz
(W) Power	3KW
Current	12.5-13.6A
Required fuse	16A
Setting (W)	25/1500/3000
Self-resetting Thermostat	85°
Air output (m³/ h	217 m³/ h
Heating area (m³)	60 m³
Temperature range	-15°C / + 25°C
Cable	140 cm
	265 x 290 x 210 mm
	Metal
	IP20
+	Integrated thermostat, Overheating protection, Fan function

INNER	MASTER	PACKING
pcs	pcs 4	/ Colour box

EAN CODE 8 003910 100404 >

FAN HEATER 5000W

5 kW

STH5000W

GENERATORE D'ARIA CALDA
Industrial fan heater
Chauffage d'atelier
Calefacción de taller
Tragbarer Heißluftfan

Power supply	380-400V ~ 350 Hz
(W) Power	5KW
Current	7.2-7.6A
Required fuse	10A
Setting (W)	50/3300/5000
Self-resetting Thermostat	75°
Air output (m³/ h	423 m³/ h
Heating area (m³)	100 m³
Temperature range	-15°C / + 25°C
Cable	140 cm - H07RNF - 4G 1.5 mm²
	300 x 235 x 345 mm
	Metal
	IPX0
+	Integrated thermostat, Overheating protection, Fan function

INNER	MASTER	PACKING
pcs 1	pcs 1	/ Brown box

EAN CODE 8 003910 102538 >

PTC Technology

TÜV

PTC Technology

TÜV

GRADO DI PROTEZIONE IP

INDEX OF PROTECTION - GRADO DE PROTECCIÓN IP

1 Cifra: protezione contro il contatto di corpi solidi *1 st figure: protection against solid bodies* *1° Cifra: Protección contra el contacto de cuerpos sólidos*			**2 Cifra: protezione dalla penetrazione di liquidi** *2 nd figure: protection against liquids* *2° Cifra: Protección contra la penetración de líquidos.*		
IP	**TESTS**		**IP**	**TESTS**	
0		Nessuna protezione *No protection* *Ninguna protección*	**0**		Nessuna protezione *No protection* *Ninguna protección*
1		Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm (dal contatto accidentale con le mani) *Protected against solid bodies larger than 50 mm (eg. : accidental contact with the hand)* *Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 50 mm (por contacto accidental con las manos)*	**1**		Protezione dalla caduta verticale di gocce d'acqua (condensa) *Protected against vertically-falling drops of water (condensation)* *Protección de la caída vertical de gotas de agua (agua de condensación)*
2		Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a (dal contatto accidentale con le mani) 12,5 mm *Protected against solid bodies larger than 2,5 mm (eg. : accidental contact with the hand)* *Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 12,5 mm (por contacto accidental con las manos)*	**2**		Protezione dalla caduta di gocce d'acqua inclinazione max 15° *Protected against drops of water falling at up to 15° from the vertical* *Protección de la caída de gotas de agua, inclinación max 15°*
3		Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm (utensili, cavi) *Protected against solid bodies larger than 2,5 mm (tools, wires)* *Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 2,5 mm (útiles, cables)*	**3**		Protezione dalla caduta di gocce d'acqua inclinazione max 60° *Protected against drops of rainwater at up to 60° from the vertical* *Protección de la caída de gotas de agua, inclinación max 60°*
4		Protezione contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm (piccoli utensili, cavi sottili) *Protected against solid bodies larger than 1 mm (fine tools, small wires)* *Protección contra cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 1 mm (pequeños utensilios, cables finos)*	**4**		Protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni *Protected against projections of water from all directions* *Protección contra las rociadas de agua desde de todas las direcciones*
5		Protezione contro la polvere (no deposito dannoso) *Protected against dust (no harmful deposit)* *Protección contra los polvo (no depósito dañino)*	**5**		Protezione contro getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni. *Protected against jets of water from all directions* *Protección contra chorros de agua desde todas las direcciones*
6		Protezione completa dalla polvere *Completely protected against dust* *Protección completa contra los polvos.*	**6**		Protezione contro ondate o getti d'acqua potenti *Completely protected against jets of water or similar force to heavy seas.* *Protección contra olas o poderosos chorros de agua.*
			7		Protezione contro gli effetti dell'immersione *Protected against the effects of immersion* *Protección contra los efectos de la inmersión*
			8		Protezione contro gli effetti della prolungata immersione a condizioni particolari. *Protected against effects of prolonged immersion under specified conditions* *Protección contra los efectos de inmersión prolongada en condiciones especiales*

GRADO DI RESISTENZA MECCANICA

DEGREE OF PROTECTION AGAINST MECHANICAL WEAR & TEAR EN 62262 - GRADO DE RESISTENCIA MECÁNICA

L'indicazione della resistenza meccanica IK è composta dalle lettere IK e il suo livello in una scala di undici gradi (da "00" a "10").
Più alto è il valore numerico del parametro IK, maggiore è la sua resistenza meccanica.
The Mechanical Protection ratings are defined by an IK rating, and IK ratings indicate how much impact energy an object can with stand. This energy is measured in joules, and the test is quite simply hitting the object with a known weight dropped from a known distance.
La indicación de la resistencia mecánica IK es compuesta por las letras IK y su nivel en una escala de once grados (de "00" a "10").
Cuanto mayor sea el valor numérico del parámetro IK, mayor será su resistencia mecánica.

Livello IK	**Test**	**Equivalente dell'impatto h (cm)** *Mechanical Protection Weight x Swing*	**Resistenza all'impatto** *Impact energy (J)*
00		Nessuna protezione - *No protection - Ninguna protección*	*0 J*
01		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 56 mm *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 56 mm above impacted surface* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 56 mm.*	Protetto contro l'impatto di 0.14 joules. *Protected against 0.14 joules impact.* *Protegido contra el impacto de 0,14 joules*
02		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 80 mm. *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 80 mm above impacted surface* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 80 mm.*	Protetto contro l'impatto di 0.2 joules. *Protected against 0.2joules impact.* *Protegido contra el impacto de 0,2 joules*
03		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 140 mm. *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 140 mm above impacted surface* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 140 mm*	Protetto contro l'impatto di 0.35 joules. *Protected against 0.35 joules impact.* *Protegido contra el impacto de 0,35 joules*
04		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 200 mm. *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 200 mm above impacted surface* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 200 mm*	*Protetto contro l'impatto di 0.50 joules.* *Protected against 0.50 joules impact.* *Protegido contra el impacto de 0,50 joules*
05		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 280 mm. *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 280 mm above impacted surface* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 280 mm*	Protetto contro l'impatto di 0.70 joules. *Protected against 0.70 joules impact.* *Protegido contra el impacto de 0,70 joules*
06		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.25 kg da un'altezza di 400 mm. *Equivalent to impact of 0.25 kg mass dropped from 400 mm above impacted surface.* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.25 kg desde una altura de 400 mm.*	Protetto contro l'impatto di 1 joules. *Protected against 1 joules impact.* *Protegido contra el impacto de 1 joule.*
07		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 0.5 kg da un'altezza di 400 mm. *Equivalent to impact of 0.5 kg mass dropped from 400 mm above impacted surface* *Equivalente al impacto de un objeto de 0.5 kg desde una altura de 400 mm.*	Protetto contro l'impatto di 2 joules. *Protected against 2 joules impact.* *Protegido contra el impacto de 2 joules.*
08		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 1.7 kg da un'altezza di 300 mm. *Equivalent to impact of 1.7 kg mass dropped from 300 mm above impacted surface* *Equivalente al impacto de un objeto de 1,7 kg desde una altura de 300 mm.*	Protetto contro l'impatto di 5 joules. *Protected against 5 joules impact.* *Protegido contra el impacto de 5 joules.*
09		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 5 kg da un'altezza di 200 mm. *Equivalent to impact of 5 kg mass dropped from 200 mm above impacted surface* *Equivalente al impacto de un objeto de 5 kg desde una altura de 200 mm*	Protetto contro l'impatto di 10 joules. *Protected against 10 joules impact.* *Protegido contra el impacto de 10 joules*
10		Equivalente dell'impatto di un oggetto di 5 kg da un'altezza di 400 mm. *Equivalent to impact of 5 kg mass dropped from 40 mm above impacted surface* *Equivalente al impacto de un objeto de 5 kg desde una altura de 400 mm*	Protetto contro l'impatto di 20 joules. *Protected against 20 joules impact.* *Protegido contra el impacto de 20 joules.*

Cod. Prodotto	Ean Code	Imballo	Inner	Master	Pag.
BATTST224	8003910110946	White Box	1	10	23
EXPOST096	8003910109841	Bulk	1	1	12
FA01C	8003910102651	Bulk	10	10	4
FATEX01	8003910006287	Blister	6	48	4
FATEX08	8003910109490	Blister	6	36	4
HEADEX	8003910902749	Blister	6	36	5
IL08	8003910200876	Shrink	10	10	38
IMR90	8003910101951	Blister	6	48	11
IS409	8003910904453	Blister	6	24	15
KEY08	8003910104747	Bulk	1	200	38
R920	8003910902152	Colour Box	4	4	21
R930	8003910100534	Colour Box	6	6	21
REEL-1CEB-25	8003910113053	Brown Box	1	1	48
REEL-2CES-25	8003910113060	Brown Box	1	1	48
REELART-DE-25	8003910112230	Brown Box	1	1	46
REELART-DE-40	8003910112247	Brown Box	1	1	46
REELART-FR-25	8003910102606	Brown Box	1	1	42
REELART-FR-40	8003910102613	Brown Box	1	1	42
REELHD-DE-25	8003910112216	Brown Box	1	1	45
REELHD-DE-40	8003910112223	Brown Box	1	1	45
REELHD-FR-25	8003910003415	Brown Box	1	1	41
REELHD-FR-40	8003910003422	Brown Box	1	1	41
REELPRO-FR-25	8003910101500	Brown Box	1	1	43
REELPRO-FR-40	8003910101517	Brown Box	1	1	43
SPOTEX	8003910106758	Colour Box	1	10	5
ST005	8003910112346	Blister	6	24	9
ST007	8003910113121	Blister	6	24	10
ST011	8003910106512	Blister	6	48	18
ST012	8003910109872	Plastic hanger	6	48	18
ST088	8003910110526	Shrink	12	12	39
ST089S	8003910113084	Shrink	6	6	39
ST090B	8003910100039	Brown Box	1	5	37
ST096	8003910108608	Colour Box	6	24	12
ST112	8003910109995	Plastic hanger	6	48	17
ST121NG	8003910113206	White Box	1	2	36
ST123	8003910106208	Bulk	1	1	29
ST143	8003910109735	Blister	6	24	11
ST188	8003910102699	Colour Box	2	4	34
ST201	8003910107663	Blister	6	36	16
ST207	8003910108271	Colour Box	6	48	16
ST213	8003910106208	Bulk	1	1	29
ST219	8003910111165	Blister	4	24	17
ST223NG	8003910112582	Colour Box	2	8	24
ST224BT	8003910110939	Colour box	4	4	23
ST225NG	8003910112599	Colour Box	2	8	24
ST228	8003910113046	Colour Box	2	8	26-27
ST337	8003910105409	Blister	6	24	9
ST472	8003910107434	Colour Box	6	24	15
ST538	8003910110403	Polybag	6	24	14
ST748	8003910102415	Colour Box	2	2	30
ST755	8003910110137	Colour Box	2	2	31
ST8400	8003910100374	White Box	1	2	33
ST904	8003910107694	White Box	2	2	35
ST999-10L	8003910904668	Colour Box	6	6	20
STA40	8003910113022	Colour Box	2	8	28
STA65	8003910113039	Colour Box	2	8	28
STH2000W	8003910100398	Colour Box	8	8	50
STH3000W	8003910100404	Colour Box	4	4	51
STH5000W	8003910102538	Brown Box	1	1	51
TRIBAR	8003910101968	White Box	10	10	29
TRIPOD-265	8003910100947	Brown Box	6	6	29

LEGENDA FORMATI BLISTER

Blister format legend - Légende du format blister - Leyenda formato blister - Legende zum Blisterformat

Tipo di imballo /	INNER pcs	MASTER pcs
Blister F2	12	144

Per ogni prodotto imballato in blister Velamp fa riferimento a 9 standard dimensionali che trovate illustrati qui sotto.
Tutti i nostri blister sono OMOTETICI per consentire:
- risparmio di spazio
- miglior efficienza commerciale

For each product packed in blister Velamp refers to 9 dimensional standards that you find illustrated below.
All our blisters are homothetic to allow:
- space saving
- better commercial efficiency

Pour chaque produit conditionné sous blister Velamp se réfère à 9 normes dimensionnelles que vous trouverez illustrées ci-dessous.
Tous nos blisters sont homothétiques pour permettre :
- gain de place
- meilleure efficacité commerciale

Para cada producto envasado en blíster, Velamp se refiere a 9 patrones dimensionales que encontrará ilustrados a continuación.
Todas nuestras ampollas son homotéticas para permitir:
- ahorro de espacio
- mejor eficiencia comercial

Für jedes im Blister verpackte Produkt bezieht sich Velamp auf 9 Maßstandards, die Sie unten dargestellt finden.
Alle unsere Blasen sind homothetisch, um Folgendes zu ermöglichen:
- Platzsparend
- bessere kommerzielle Effizienz

F1	**10(L) x 8,25(H) cm**
F1bis	**10(L) x 13,5 (H) cm**
F2	**10(L) x 20 (H) cm**
F3	**20,5 (L) x 20 (H) cm**
F4	**15,25 (L) x 20 (H) cm**
F5	**15,25 (L) x 31,75 (H) cm**
F6	**10 (L) x 31,75 (H) cm**
F7	**31 (L) x 31,75 (H) cm**
F8	**15,25 (L) x 43,5 (H) cm**

Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. Velamp Industries S.r.l si riserva di apportare, in qualsiasi momento, ogni modifica ritenuta necessaria.

All images are for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element. Velamp Industries S.r.l reserves the right, in any given moment, to make necessary changes if required.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Velamp Industries et ses filiales se réservent le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques ou esthétiques de tout produit.

Las imágenes tienen fin ilustrativo y no constituyen elementos contractuales. Velamp Industries S.r.l se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas.

Die Bilder dienen der Veranschaulichung und stellen keine vertraglichen Inhalte dar. Velamp Industries S.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen und Änderungen am Design vorzunehmen.

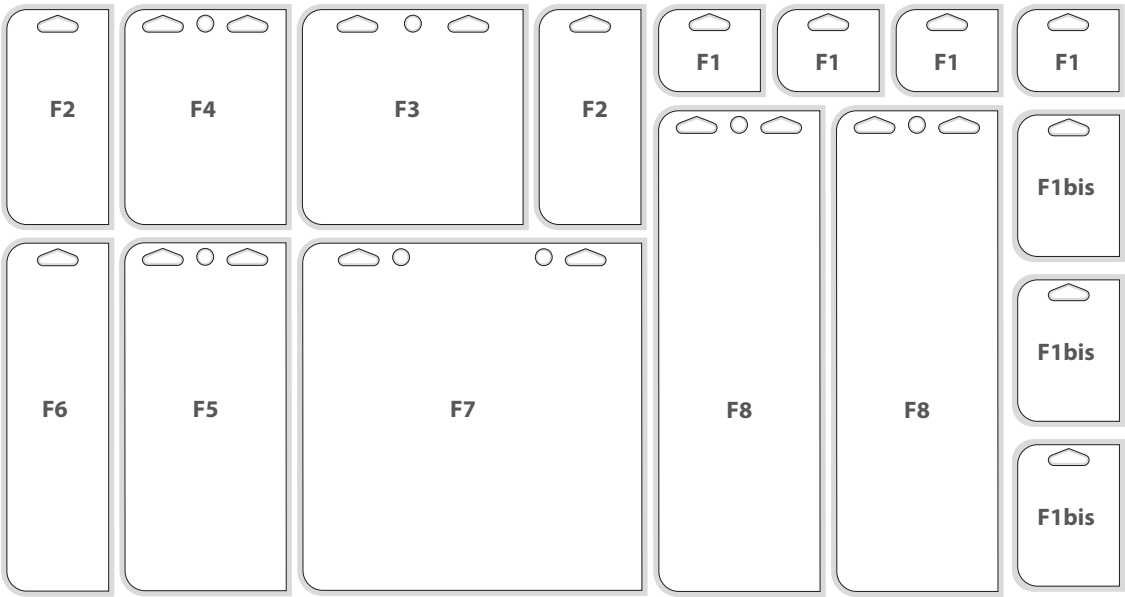

S·T·A·K

BY VELAMP

VELAMP

Comunque luce

VELAMP INDUSTRIES SRL - Viale Italia 59 - 20094 Corsico (MI) Italy
Tel. +39 02.45.10.08.07 - Fax +39 02.44.01.627 - info@velamp.com - www.velamp.com

Velamp Industries France SARL SIRET : 7888 10869 00016 APE : 4791B - 6, Rue Edouard Nignon BP 37201 - 44372 Nantes CEDEX 3
Tel. +33 (0) 2 44 84 69 66 - Fax +33 (0) 2 44 84 69 49 - spadulazzi@velamp.com

Velamp Industries Deutschland GmbH - Westerbachstrasse 23f, 61476 Kronberg
Tel. +49 171 83 17 407 - c.bajjaly@velamp.com

Edizione 01/2023

CATSTAK2023

8 003910 113190 >